


Guide de l'utilisateur

ADS-1100W
ADS-1600W

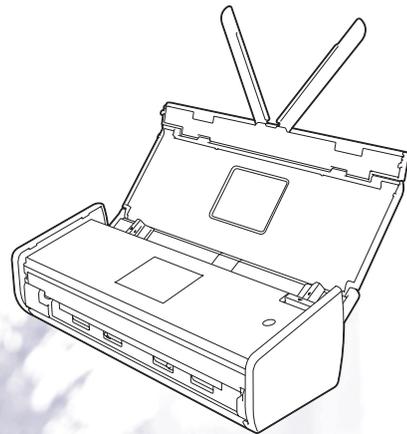

Guides de l'utilisateur : où les trouver ?

Quel manuel ?	Que contient-il ?	Où est-il ?
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et logiciels correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez. Ce guide contient également les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Lisez d'abord les instructions de sécurité.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide de l'utilisateur	Découvrez les opérations de numérisation et les fonctions de sécurité, apprenez à effectuer une maintenance de routine et consultez les conseils de dépannage des pannes.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide utilisateur - Réseau	Ce guide fournit des informations utiles sur les paramètres d'un réseau sans fil et sur les paramètres de sécurité à utiliser avec l'appareil Brother. Vous trouverez également des informations sur les protocoles pris en charge par l'appareil ainsi que des conseils détaillés de dépannage des pannes.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide web connect (ADS-1600W uniquement)	Ce guide fournit des informations utiles sur l'accès aux services Internet depuis l'appareil Brother, ainsi que le téléchargement d'images et l'envoi de fichiers directement depuis des services Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des informations utiles sur l'accès aux services Internet depuis l'appareil Brother, ainsi que le téléchargement d'images et l'envoi de fichiers directement depuis des services Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide Brother Image Viewer pour Android™	Ce guide propose des informations utiles sur l'utilisation de votre appareil mobile Android™ pour consulter et modifier des documents ayant été numérisés par un appareil Brother.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide de Brother ScanViewer pour iOS/OS X	Ce guide propose des informations utiles sur l'utilisation de votre appareil mobile iOS ou ordinateur Macintosh pour consulter et modifier des documents ayant été numérisés par un appareil Brother et enregistrés sur iCloud.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>

Premiers pas

Fonctions		Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Numérisation vers PC	Numérisation vers image	ControlCenter4 (Windows®) ControlCenter2 (Macintosh)	Permet de numériser directement votre document dans une application graphique, à des fins de retouche d'image.	<p>Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil : <i>Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur</i> à la page 125</p> <p>Pour numériser depuis ControlCenter4 (Windows®)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mode Accueil : <i>Numérisation de base</i> à la page 52 ■ Mode Avancé : <i>Numérisation de base</i> à la page 57 <p>Pour numériser depuis ControlCenter2 (Macintosh) : <i>Image (exemple : Aperçu Apple)</i> à la page 70</p>
	Numérisation vers OCR		Permet de numériser un document et de le convertir en texte. Vous pouvez ensuite modifier ce texte à l'aide du logiciel de traitement de texte de votre choix.	<p>Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil : <i>Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur</i> à la page 125</p> <p>Pour numériser depuis ControlCenter4 (Windows®)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mode Accueil : <i>Numérisation de base</i> à la page 52 ■ Mode Avancé : <i>Numérisation de base</i> à la page 57 <p>Pour numériser depuis ControlCenter2 (Macintosh) : <i>OCR (application de traitement de texte)</i> à la page 71</p>

Fonctions		Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Numérisation vers PC (suite)	Numérisation vers e-mail	ControlCenter4 (Windows®) ControlCenter2 (Macintosh) (suite)	Permet de numériser un document vers votre application d'e-mail par défaut afin de pouvoir ensuite l'envoyer sous forme de pièce jointe.	<p>Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil : <i>Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur</i> à la page 125</p> <p>Pour numériser depuis ControlCenter4 (Windows®)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mode Accueil : <i>Numérisation de base</i> à la page 52 ■ Mode Avancé : <i>Numérisation de base</i> à la page 57 <p>Pour numériser depuis ControlCenter2 (Macintosh) : <i>E-mail</i> à la page 72</p>
	Numérisation vers fichier		Permet de numériser votre document vers un dossier de votre disque dur, sous l'un des types de fichier indiqués dans la liste des types de fichiers. Si vous souhaitez numériser votre document sous la forme d'un fichier PDF, sélectionnez cette méthode.	<p>Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil : <i>Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur</i> à la page 125</p> <p>Pour numériser depuis ControlCenter4 (Windows®)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mode Accueil : <i>Numérisation de base</i> à la page 52 ■ Mode Avancé : <i>Numérisation de base</i> à la page 57 <p>Pour numériser depuis ControlCenter2 (Macintosh) : <i>Fichier</i> à la page 73</p>
	Numérisation des reçus	BR-Receipts (Windows® et Macintosh)	Vous pouvez utiliser l'application BR-Receipts, qui fait partie de la suite logicielle Brother MFL-Pro, pour numériser des reçus.	<p>Pour numériser depuis Windows® <i>Numériser les reçus avec BR-Receipts (Windows®)</i> à la page 89</p> <p>Pour numériser depuis Macintosh : <i>Numérisation à l'aide de BR-Receipts (Macintosh)</i> à la page 101</p>

Fonctions		Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Numérisation vers PC (suite)	Numérisation de cartes de visite	NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows® et Macintosh)	Vous pouvez utiliser l'application NewSoft Presto! BizCard 6 qui fait partie de la suite logicielle Brother MFL-Pro pour numériser des cartes de visite.	<p>Pour numériser depuis ControlCenter4 (Windows®)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mode Accueil : <i>Numérisation de cartes de visite</i> à la page 56 ■ Mode Avancé : <i>Numérisation de cartes de visite</i> à la page 60 <p>Pour numériser depuis ControlCenter2 (Macintosh) : <i>Numérisation de cartes de visite</i> à la page 78</p>
	Numérisation avec le pilote TWAIN/WIA/ISIS® pour les utilisateurs Windows®	<p>Applications prenant en charge le pilote TWAIN/WIA/ISIS telles que :</p> <p>Nuance™ PaperPort™ 12SE</p> <p>Télécopie et numérisation Windows®</p> <p>Galerie de photos Windows®</p> <p>Captiva® QuickScan™ Pro</p>	<p>Vous pouvez utiliser l'application Nuance™ PaperPort™ 12SE qui fait partie de la suite logicielle Brother MFL-Pro ou d'autres applications conformes aux spécifications TWAIN ou WIA pour numériser.</p> <p>Vous pouvez utiliser la version d'évaluation gratuite de Captiva® QuickScan™ Pro ou d'autres applications conformes aux spécifications ISIS® pour numériser. Avant de numériser avec des applications ISIS®, vous devez installer le pilote du scanner ISIS®.</p>	<p>Pour numériser avec le pilote TWAIN/WIA :</p> <p><i>Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 12SE ou d'autres applications Windows®</i> à la page 90</p> <p>Pour numériser avec le pilote ISIS® :</p> <p><i>Numérisation avec les applications Captiva® QuickScan™ Pro ou ISIS® (Windows®)</i> à la page 112</p>
	Numérisation avec le pilote TWAIN/ICA pour les utilisateurs de Macintosh	<p>Applications prenant en charge le pilote TWAIN/ICA telles que :</p> <p>Presto! PageManager</p> <p>Transfert d'images Apple</p>	<p>Vous pouvez utiliser l'application Presto! PageManager qui fait partie de la suite logicielle Brother MFL-Pro ou d'autres applications conformes aux spécifications TWAIN pour numériser.</p> <p>Après avoir installé la suite logicielle Brother MFL-Pro, vous pouvez également utiliser l'application Transfert d'images Apple pour numériser.</p>	<p>Pour numériser avec le pilote TWAIN :</p> <p><i>Numérisation à l'aide de Presto! PageManager ou TWAIN (Macintosh)</i> à la page 102</p> <p>Pour numériser avec le pilote ICA :</p> <p><i>Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple (pilote ICA)</i> à la page 107</p>

Fonctions		Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Numérisation vers PC (suite)	Scan WS (Utilisateurs Windows® uniquement)	Télécopie et numérisation Windows® Galerie de photos Windows®	Permet de numériser votre document en utilisant le protocole Web Services. Le protocole Web Services permet de numériser sur le réseau à l'aide de votre appareil et d'un ordinateur tournant sous Windows Vista® (SP2 ou version ultérieure), Windows® 7 ou Windows® 8.	Installation des pilotes : Installation des pilotes utilisés pour la numérisation via Services Web (Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8) dans le Guide de l'utilisateur - Réseau. Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil : <i>Numérisation avec les services Web (Windows Vista® SP2 ou ultérieure, Windows® 7 et Windows® 8) à la page 131</i>

Fonctions		Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil	Scan vers USB	—	Permet de numériser votre document et d'enregistrer l'image numérisée sur un lecteur de mémoire flash USB. Vous pouvez configurer les paramètres sur le panneau de commande de l'appareil.	<i>Enregistrement de documents numérisés sur un lecteur de mémoire flash USB à la page 134</i>
	Scan vers FTP		Permet de numériser un document directement vers un serveur FTP sur votre réseau local ou sur Internet.	<i>Numérisation directe de documents vers un serveur FTP à la page 113</i>
	Numérisation vers réseau (Utilisateurs Windows® uniquement) (ADS-1600W uniquement)		Permet de numériser un document directement vers un dossier partagé sur un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.	<i>Scan direct des documents vers un serveur CIFS (Windows®) (ADS-1600W uniquement) à la page 121</i>
	Scan vers serveur de messagerie (ADS-1600W uniquement)	—	Permet de numériser un document et de l'envoyer directement à une adresse e-mail depuis l'appareil. En outre, comme cette fonctionnalité peut attribuer une adresse e-mail à l'appareil, vous pouvez utiliser ce dernier pour envoyer des documents, via votre réseau local ou Internet, à des ordinateurs ou d'autres télécopieurs Internet.	<i>Envoyer directement les documents numérisés vers une adresse e-mail (ADS-1600W uniquement) à la page 137</i>
	Numérisation vers le Web (ADS-1600W uniquement)		Permet de numériser votre document et de le télécharger directement sur des services Web comme Facebook, Picasa, Flickr, Google Docs, Evernote, Dropbox, Box.net and SkyDrive, sans utiliser d'ordinateur.	Guide web connect
	Encadrement et numérisation (ADS-1600W uniquement)		Permet de numériser votre document qui contient des zones spécifiques soulignées au stylo rouge. Les zones soulignées peuvent être traitées comme des images de diverses façons.	Guide web connect

Fonctions		Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Depuis des périphériques mobiles	Numérisation de documents (Brother iPrint&Scan)	Brother iPrint&Scan	Permet de numériser votre document directement depuis des appareils Android™, des appareils iOS et Windows® Phone sans utiliser d'ordinateur. Vous pouvez télécharger et installer Brother iPrint&Scan depuis Google Play, App Store, ou Windows® Phone Store.	Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan
	Afficher ou modifier des données numérisées (iOS/OS X)	Brother ScanViewer	Vous permet d'utiliser votre appareil mobile iOS ou ordinateur Macintosh pour consulter et modifier des images et des documents ayant été numérisés par un appareil Brother et enregistrés sur iCloud. Vous pouvez télécharger et installer Brother ScanViewer depuis l'App Store.	Guide de Brother ScanViewer pour iOS/OS X
	Afficher ou modifier des données numérisées (Android™)	Brother Image Viewer	Vous permet d'utiliser votre appareil mobile Android™ pour consulter et modifier des documents ayant été numérisés par un appareil Brother. Vous pouvez télécharger et installer Brother Image Viewer depuis Google Play.	Guide Brother Image Viewer pour Android™
Numérisation des cartes plastifiées à l'aide d'un emplacement pour carte			Permet de numériser des cartes plastifiées à l'aide de l'emplacement pour carte à l'arrière de l'appareil. Numérisation vers image, Numérisation vers OCR, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers fichier, Numérisation vers FTP et Numérisation depuis des appareils mobiles avec Brother iPrint&Scan sont disponibles pour numériser une carte plastifiée avec un emplacement pour carte.	Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil : <i>Numérisation de cartes plastifiées</i> à la page 139 Pour numériser depuis ControlCenter4 (Windows®) ■ Mode Accueil : <i>Numérisation de cartes plastifiées</i> à la page 52 ■ Mode Avancé : <i>Numérisation de cartes plastifiées</i> à la page 58 Pour numériser depuis ControlCenter2 (Macintosh) : <i>Numérisation de cartes plastifiées</i> à la page 75

Table des matières

1	Informations générales	1
	Utilisation de la documentation.....	1
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation	1
	À propos de cet appareil.....	2
	Vue d'ensemble du panneau de commande (ADS-1100W).....	3
	Vue d'ensemble du panneau de commande (ADS-1600W).....	5
	Écran tactile LCD (cristaux liquides).....	6
	Opérations de base	8
	Modification du paramètre Clavier.....	9
	Réglage de la luminosité du rétroéclairage	9
	Réglage de la temporisation d'atténuation du rétroéclairage	9
	Mémoire permanente.....	10
	Volume du bip sonore.....	10
	Sélectionnez votre langue (le cas échéant).....	13
	Réglez la date et l'heure (ADS-1600W uniquement).....	16
	Passage automatique à l'heure d'été	16
	Régler le fuseau horaire	19
	Mode Veille.....	22
	Mise hors tension auto.....	25
	Documents acceptés	28
	Documents acceptés.....	28
	Documents non pris en charge.....	30
	Informations sur la feuille de support des reçus	30
	Reçu non pris en charge	31
	Chargement de documents	32
	Configuration de l'appareil.....	32
	Chargement de documents de format standard	33
	Chargement de cartes de visite.....	35
	Chargements de documents plus longs que le format A4.....	36
	Chargement d'un reçu	37
	Chargement d'une carte plastifiée.....	39
2	Avant la numérisation	40
	Avant la numérisation	40
	Avant la numérisation réseau	41
	Licence réseau (Windows®).....	41
	Configurer la numérisation réseau sous Windows®	41
	Configuration de la numérisation réseau pour Macintosh	44
	Lancement de l'utilitaire BRAdmin (Windows®)	47
3	Numérisation depuis votre ordinateur	48
	Modification de l'interface utilisateur de ControlCenter4 (Windows®).....	48
	Numérisation à l'aide du mode Accueil de ControlCenter4 (Windows®).....	52
	Numérisation de base.....	52
	Numérisation de cartes plastifiées.....	52
	Numérisation vers un fichier Office.....	54
	Numérisation de cartes de visite	56

Numérisation à l'aide du mode Avancé de ControlCenter4 (Windows®)	57
Numérisation de base.....	57
Modification des paramètres par défaut de chaque bouton	57
Numérisation de cartes plastifiées.....	58
Numérisation vers un fichier Office.....	59
Numérisation de cartes de visite	60
Création d'un onglet personnalisé (ControlCenter4, mode Avancé) (Windows®).....	62
Création d'un onglet personnalisé	62
Création d'un bouton personnalisé dans un onglet personnalisé.....	63
Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®).....	64
Numérisation à l'aide de ControlCenter2 (Macintosh).....	69
Image (exemple : Aperçu Apple).....	70
OCR (application de traitement de texte)	71
E-mail	72
Fichier.....	73
Modification des paramètres par défaut d'un bouton	74
Numérisation de cartes plastifiées.....	75
Numérisation vers un fichier Office.....	76
Numérisation de cartes de visite	78
Enregistrement des paramètres de numérisation favoris à l'aide de ControlCenter2 (NUMÉRISATION PERSONNALISÉE) (Macintosh)	79
Bouton défini par l'utilisateur	80
Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)	83
Numériser les reçus avec BR-Receipts (Windows®)	89
Installation de BR-Receipts	89
Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 12SE ou d'autres applications Windows®	90
Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 12SE.....	90
Numériser avec la galerie de photos Windows® ou la fonction Télécopie et numérisation de Windows®	98
Utilisez Nuance PDF Converter Professional 8 (Windows®) (ADS-1600W uniquement)	99
Installation de Nuance PDF Converter Professional 8	99
Utilisez NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows®).....	100
Installation de NewSoft Presto! BizCard 6.....	100
Numérisation à l'aide de BR-Receipts (Macintosh).....	101
Numérisation à l'aide de Presto! PageManager ou TWAIN (Macintosh).....	102
Installation de Presto! PageManager	102
Numérisation à l'aide de Presto! PageManager	102
Paramètres du pilote TWAIN.....	104
Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple (pilote ICA)	107
Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple	107
Paramètres du pilote ICA	109
Sélection de votre appareil depuis Imprimantes et fax ou Imprimantes et scanners	110
Utilisez NewSoft Presto! BizCard 6 (Macintosh).....	111
Installation de NewSoft Presto! BizCard 6.....	111
Numérisation avec les applications Captiva® QuickScan™ Pro ou ISIS® (Windows®)	112
Installation du scanner ISIS® et de Captiva® QuickScan™ Pro	112

4 Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil 113

Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil	113
Numérisation directe de documents vers un serveur FTP	113
Scan direct des documents vers un serveur CIFS (Windows®) (ADS-1600W uniquement).....	121
Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur	125
Numérisation avec les services Web (Windows Vista® SP2 ou ultérieure, Windows® 7 et Windows® 8)	131
Enregistrement de documents numérisés sur un lecteur de mémoire flash USB	134
Envoyer directement les documents numérisés vers une adresse e-mail (ADS-1600W uniquement)	137
Numérisation de cartes plastifiées.....	139
Envoi de documents numérisés sur le Web (ADS-1600W uniquement)	139
Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®)	140
Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh).....	146
Configuration du carnet d'adresses (ADS-1600W uniquement).....	152
Enregistrement de l'adresse e-mail	152
Modification d'une adresse e-mail	152
Suppression d'une adresse e-mail	153
Création d'un groupe	153
Modification d'un groupe	154
Suppression d'un groupe.....	155
Configuration des raccourcis (ADS-1600W uniquement).....	156
Enregistrement d'un raccourci.....	156
Modification du nom ou suppression d'un raccourci.....	158

5 Gestion de l'appareil depuis votre ordinateur 159

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows®).....	159
Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur	159
Notifications des erreurs.....	160
Quels sont les indicateurs de Status Monitor ?	160
Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Macintosh).....	161
Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur	161
Activation/Désactivation de la fonction Chargement automatique (ControlCenter2).....	163
Configuration de l'appareil Brother depuis l'ordinateur.....	164

6 Maintenance de routine 168

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	168
Nettoyage du scanner.....	169
Remplacement des consommables.....	173
Commande de consommables.....	173
Vérification du cycle de remplacement des consommables	174
Remplacement du tampon séparateur	175
Remplacement du rouleau de prélèvement.....	178
Réinitialisation des compteurs d'utilisation	181
Emballage et expédition de l'appareil.....	184

7 Dépannage 186

Identification du problème.....	186
Messages d'erreur et d'entretien	186
Bourrage de documents	190
Bourrage de papier long	192
Bourrage de carte	192
Dépannage	194
En cas de difficultés avec l'appareil.....	194
Informations sur l'appareil.....	202
Contrôle du numéro de série	202
Activation/Désactivation du WLAN	204
Fonctions de réinitialisation	205
Réinitialisation de l'appareil	205
Priorité de numérisation (ADS-1100W uniquement)	207

A Caractéristiques techniques 210

Général	210
Scanner	212
Fonctionnalité de numérisation automatique (Scan vers USB)	212
Interfaces	213
Réseau	213
Configuration requise de l'ordinateur.....	214

B Annexe 215

Saisie de texte (ADS-1600W uniquement).....	215
Insertion d'espaces	215
Corrections	215
Indications des voyants LED (ADS-1100W uniquement)	216
Indications d'appel de service	223
Numéros de Brother	224
Enregistrement de votre produit	224
FAQ (foire aux questions).....	224
Service clientèle	224

C Index 225

Utilisation de la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.



⚠ ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou légères.
IMPORTANT	IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une perte de la fonctionnalité du produit.
REMARQUE	Les <u>remarques</u> vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération fonctionne avec d'autres fonctions.
Gras	Les caractères en gras identifient les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.
Courier New (ADS-1600W uniquement)	La police de caractères Courier New est utilisée pour identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.

REMARQUE

- Sauf spécification contraire, les écrans et illustrations de ce guide présentent l'ADS-1600W.
- Sauf spécification contraire, les écrans de ce manuel proviennent de Windows® 7 et Mac OS X v10.7.x. Ceux qui s'affichent sur votre ordinateur peuvent différer en fonction du système d'exploitation utilisé.


À propos de cet appareil

1

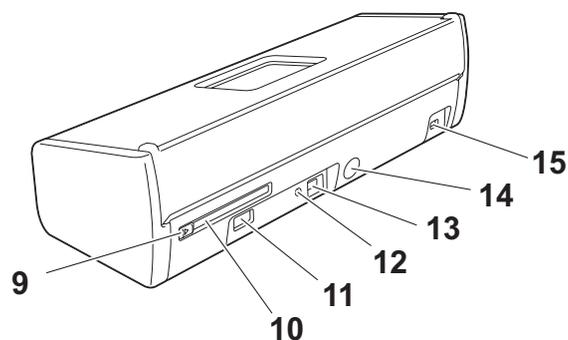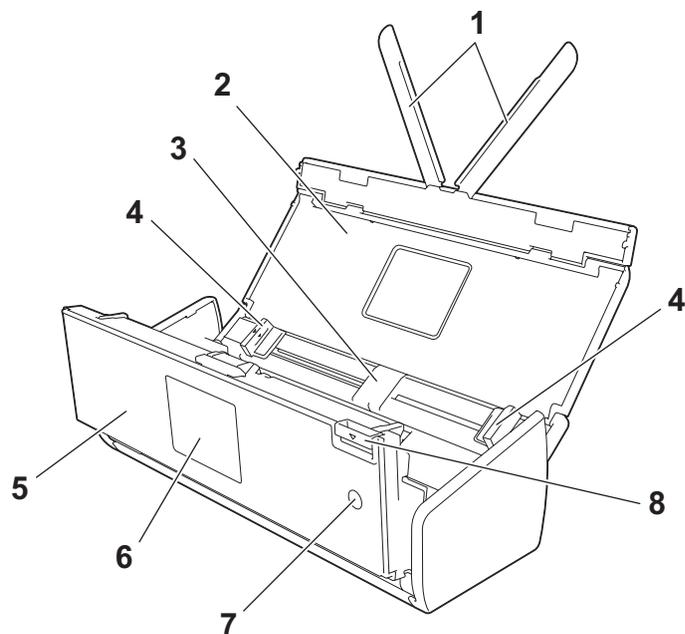

- 1 Bras de support des documents
- 2 Capot supérieur
- 3 Chargeur automatique de documents
- 4 Guides de documents
- 5 Capot avant
- 6 Panneau de commande
- 7 Touche de mise sous tension
- 8 Levier de déverrouillage du couvercle
- 9 Guide d'emplacement pour carte
- 10 Emplacement pour carte
- 11 Interface directe USB
- 12 Bouton AOSS/WPS (ADS-1100W uniquement)
- 13 Connecteur USB
- 14 Connecteur de l'adaptateur secteur
- 15 Fente pour dispositif de sécurité

Vue d'ensemble du panneau de commande (ADS-1100W)

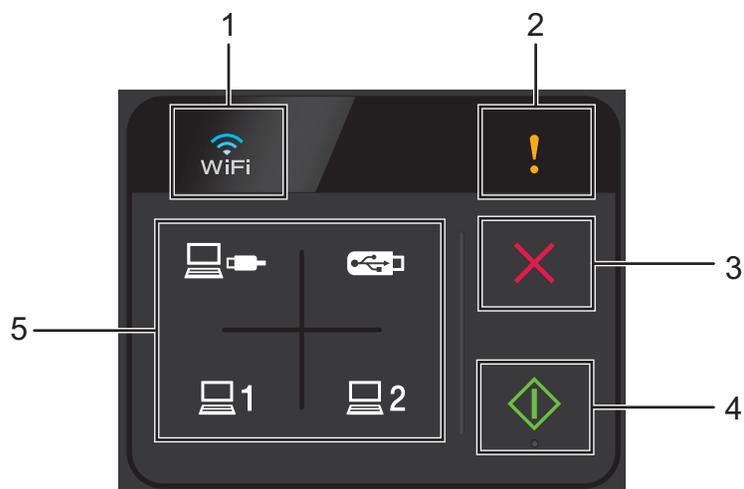

1 WiFi

Lorsque le WLAN est activé, le voyant WiFi s'allume.

2 Indication d'erreur

L'indication d'erreur s'allume quand une erreur se produit.

3 Bouton Arrêter

Appuyez pour arrêter ou annuler une opération. Le bouton Arrêter ne s'allume pas lorsqu'il n'est pas disponible.

4 Bouton Démarrer

Permet de démarrer une opération. Sélectionnez un type de numérisation en appuyant sur un des boutons Numériser avant d'appuyer sur le bouton Démarrer. Le bouton Démarrer ne s'allume pas lorsqu'il n'est pas disponible.

REMARQUE

Si vous configurez les paramètres de priorité de numérisation (voir *Priorité de numérisation (ADS-1100W uniquement)* à la page 207) et que les boutons Numériser sont disponibles, ils clignoteront automatiquement.

5 Boutons Numériser

Appuyez pour sélectionner un type de numérisation. Les boutons Numériser s'allument lorsqu'ils sont disponibles.



Appuyez pour sélectionner la fonction Numérisation vers PC (connexion USB).

REMARQUE




est uniquement disponible quand l'appareil a été installé à l'aide de la méthode d'interface USB (consultez le Guide d'installation rapide).



Vous pouvez attribuer la fonction Numérisation vers FTP, Numérisation vers PC (connexion réseau) ou Numérisation WS aux touches. Appuyez pour sélectionner votre fonction attribuée après avoir configuré les paramètres.

REMARQUE




et les sont uniquement disponibles lorsque l'appareil a été installé à l'aide de la méthode de réseau sans fil avec le DVD-ROM d'installation et un câble USB (consultez le Guide d'installation rapide).



Appuyez pour sélectionner la fonction Scan vers USB.

Vue d'ensemble du panneau de commande (ADS-1600W)

1

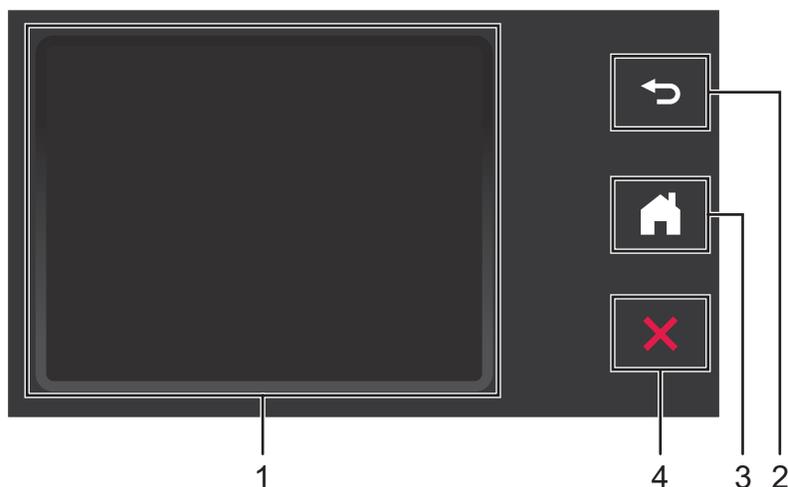

1 Écran tactile LCD (cristaux liquides)

Vous pouvez accéder aux menus et aux options en appuyant dessus sur l'écran tactile.

2 Bouton Précédent

Permet de revenir au niveau du menu précédent. La touche Précédent ne s'allume pas lorsqu'elle n'est pas disponible.

3 Bouton Accueil

Permet de revenir au mode Prêt. La touche Accueil ne s'allume pas lorsqu'elle n'est pas disponible.

4 Bouton Arrêter

Appuyez pour arrêter ou annuler une opération. La touche Arrêter ne s'allume pas lorsqu'elle n'est pas disponible.

Écran tactile LCD (cristaux liquides)

Mode horloge (uniquement lorsque le capot supérieur est fermé)

Dans ce mode, vous voyez la date et l'heure.

L'écran LCD affiche l'état actuel de l'appareil lorsque celui-ci est inactif.



1 Date et heure

Permet de voir la date et l'heure.

2

Lorsque le WLAN est activé, un témoin à quatre niveaux indique la force actuelle du signal sans fil.



3

Permet d'accéder aux paramètres de numérisation des cartes plastifiées.

L'icône d'informations  apparaît sur l'écran tactile quand il y a un message d'erreur ou d'entretien. Pour plus de détails, voir *Messages d'erreur et d'entretien* à la page 186.

Mode numérisation (uniquement lorsque le capot supérieur est ouvert)

Dans ce mode, Scan vers FTP, Numérisation vers réseau, Numérisation vers PC, Scan vers USB, Scan vers serveur de messagerie et Numérisation vers Web sont disponibles.

L'écran LCD affiche l'état actuel de l'appareil lorsque celui-ci est inactif.



1 vers FTP

Permet d'accéder à la fonction Numérisation vers FTP.

2 vers réseau

Permet d'accéder à la fonction Numérisation vers réseau.

3 vers PC

Permet d'accéder à la fonction Numérisation vers PC.

4 vers USB

Permet d'accéder à la fonction Scan vers USB.

5 vers serv. e-mail

Permet d'accéder à la fonction Scan vers serveur de messagerie.

6 vers le Web

Permet d'accéder à la fonction Numérisation vers le Web.

7

Lorsque le WLAN est activé, un témoin à quatre niveaux indique la force actuelle du signal sans fil.



8 Raccourcis

Permet de configurer des menus de raccourcis.

Vous pouvez également effectuer une numérisation rapide à l'aide des options définies sous les raccourcis.



9 (Réglages)

Permet d'accéder aux paramètres principaux.

L'icône d'informations  apparaît sur l'écran tactile quand il y a un message d'erreur ou d'entretien. Pour plus de détails, voir *Messages d'erreur et d'entretien* à la page 186.

REMARQUE

Ce produit emploie une police conçue par ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Opérations de base

Pour utiliser l'écran, appuyez sur le bouton  (Réglages) ou sur le bouton d'option directement sur l'écran. Pour afficher tous les menus ou toutes les options de réglage sur l'écran et y accéder, appuyez sur ▲ ou ▼ pour les faire défiler.

IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran avec un objet pointu, par exemple un stylo ou stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.

Les étapes suivantes montrent comment modifier un réglage dans l'appareil. Dans cet exemple, le réglage Taille document de la fonction Numérisation vers PC est modifié en Auto.

- 1 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher vers PC.
- 2 Appuyez sur vers PC.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher vers fichier.
- 4 Appuyez sur vers fichier.
- 5 Appuyez sur Options.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Réglage écran tactile.
- 7 Appuyez sur Réglage écran tactile.
- 8 Appuyez sur Oui.
- 9 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Taille doc.
- 10 Appuyez sur Taille doc.
- 11 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Auto.
- 12 Appuyez sur Auto.

REMARQUE

Appuyez sur  pour revenir au niveau précédent.

Modification du paramètre Clavier

Vous pouvez choisir le type de clavier pour l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur  (Réglages), Param. général puis sur Réglages clavier.
- 2 Appuyez sur AZERTY ou sur ABC.
- 3 Appuyez sur .

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage LCD. Si vous éprouvez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage de la luminosité.

- 1 Appuyez sur  (Réglages), Param. général, Réglage LCD puis sur Éclair.arrière.
- 2 Appuyez sur Clair, Moyen ou sur Foncé.
- 3 Appuyez sur .

Réglage de la temporisation d'atténuation du rétroéclairage

Vous pouvez régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran LCD reste allumé après l'affichage de l'écran Prêt.

- 1 Appuyez sur  (Réglages), Param. général, Réglage LCD puis sur Tempor. attén.
- 2 Appuyez sur Non, 10Secs, 20Secs ou sur 30Secs.
- 3 Appuyez sur .

Mémoire permanente

Vos réglages de menu sont enregistrés de manière permanente et ne seront donc pas perdus en cas de panne de courant. Cependant, les réglages temporaires seront perdus.

(ADS-1600W uniquement)

Si vous avez choisi **Régl. nouv. défaut** comme réglages favoris pour Scan vers USB et Scan vers serveur de messagerie, ces réglages ne sont pas perdus. En outre, en cas de panne de courant, l'appareil conserve la date et l'heure pendant environ 24 heures.


Volume du bip sonore

Lorsque la fonction de bip sonore est activée, l'appareil émet un bip lorsque vous appuyez sur une touche ou en cas d'erreur.

Vous pouvez choisir un niveau de volume parmi une gamme de différents niveaux allant de **Bas** à **Haut**, ou choisir **Non**.

(ADS-1100W)

- 1 Démarrez l'application ControlCenter.
 - Windows®
 - 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
 - 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

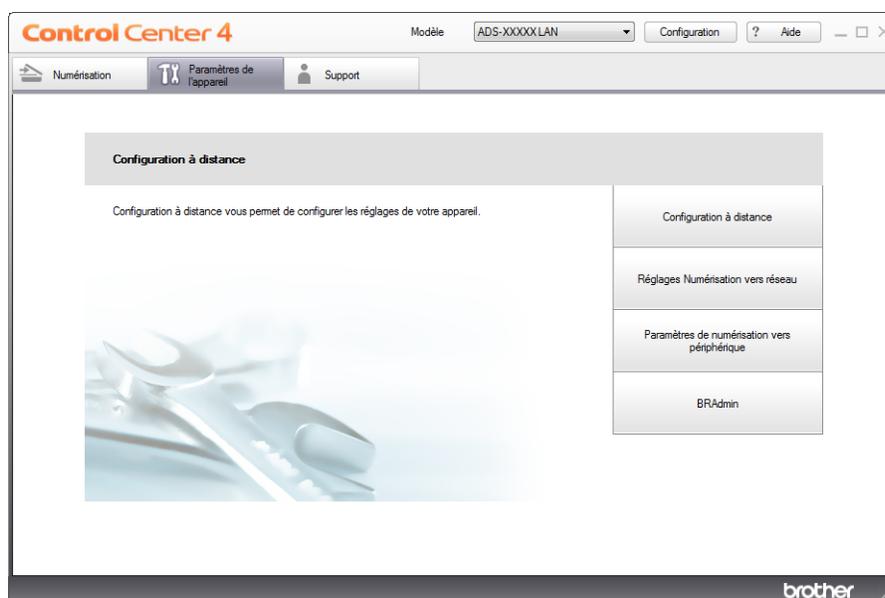


■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre d'installation à distance s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Param. général** dans l'arborescence (l'exemple ci-dessous utilise Windows®).

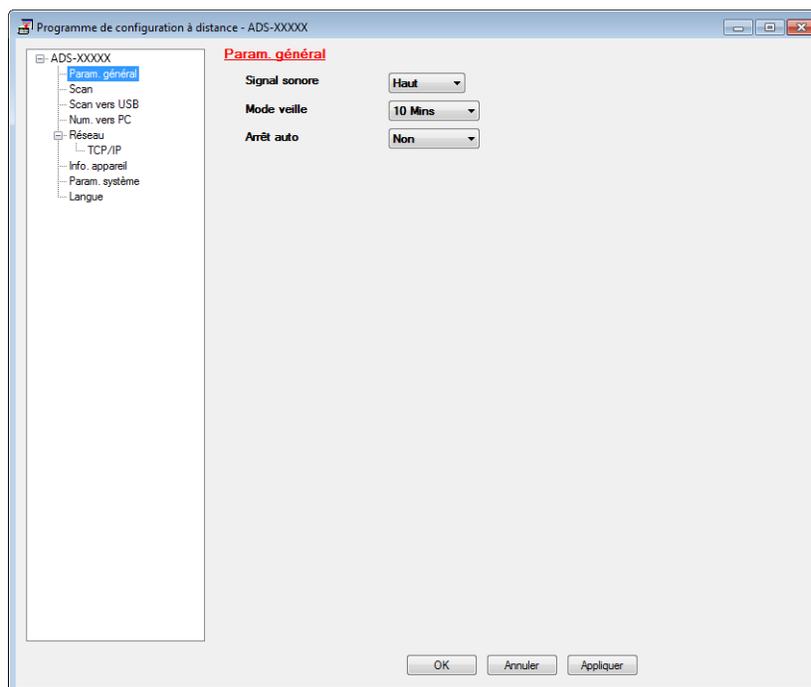

- 4 Sélectionnez **Bas**, **Moyen**, **Haut** ou **Non** dans la liste déroulante **Signal sonore**.
- 5 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

(ADS-1600W)

- 1 Appuyez sur  (Réglages), Param. général puis sur Bip.
- 2 Appuyez sur Bas, Moyen, Haut ou sur Non.
- 3 Appuyez sur .

Sélectionnez votre langue (le cas échéant)

(ADS-1100W)


1

1 Démarrez l'application ControlCenter.

■ Windows®

1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

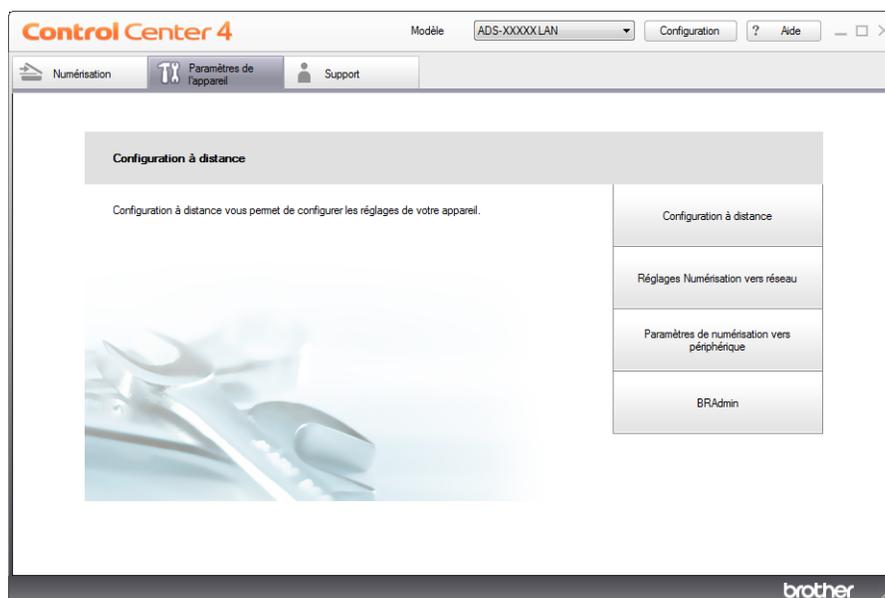


■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre d'installation à distance s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Langue** dans l'arborescence (l'exemple ci-dessous utilise Windows®).

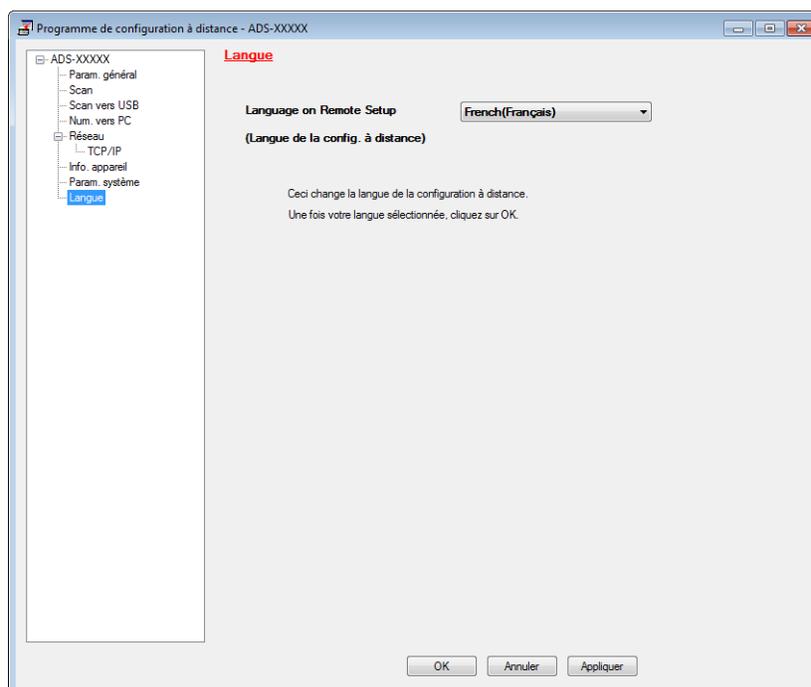

- 4 Sélectionnez votre langue depuis la liste déroulante **Langue de la config. à distance**.
- 5 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

(ADS-1600W)

- 1 Appuyez sur  (Réglages).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. système.
Appuyez sur Param. système.
- 3 Appuyez sur Langue locale.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher vers langue.
Appuyez sur votre langue.
- 5 Appuyez sur .

Réglez la date et l'heure (ADS-1600W uniquement)

L'appareil affiche la date et l'heure.

- 1 Appuyez sur  (Réglages).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. système.
- 3 Appuyez sur Param. système, Date & heure puis sur Date.
- 4 Saisissez les deux derniers chiffres de l'année sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- 5 Saisissez les deux derniers chiffres du mois sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- 6 Saisissez les deux derniers chiffres du jour sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- 7 Appuyez sur Heure.
- 8 Saisissez l'heure sur l'écran tactile.
- 9 Appuyez sur OK, puis sur .

Passage automatique à l'heure d'été


Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. L'horloge est avancée d'une heure au printemps et reculée d'une heure en automne.

Par défaut, ce paramètre est désactivé. Vous devez activer le passage automatique à l'heure d'été en procédant comme suit.

(ADS-1100W)

- 1 Démarrez l'application ControlCenter.
 - Windows®
 - 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

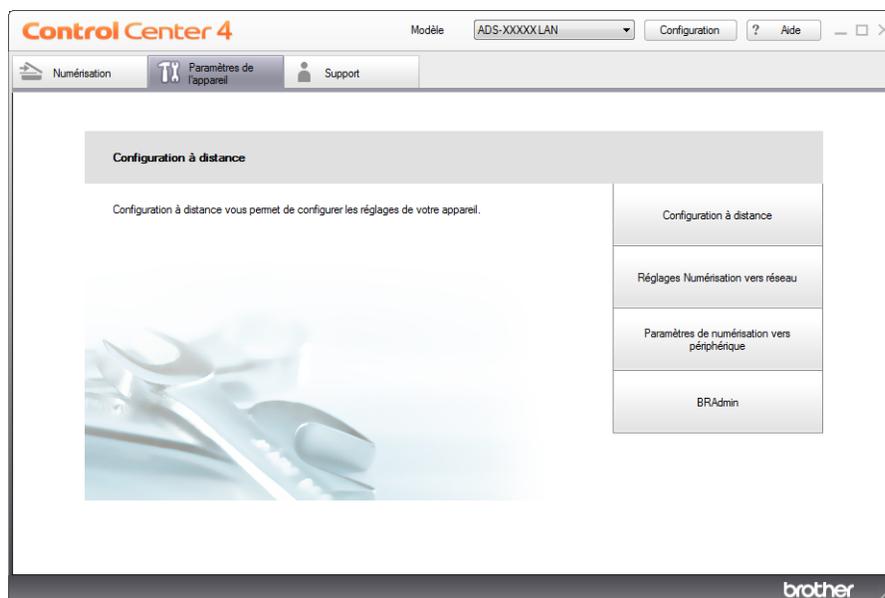


■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre d'installation à distance s'affiche.

- Sélectionnez **Param. système** dans l'arborescence (l'exemple ci-dessous utilise Windows®).

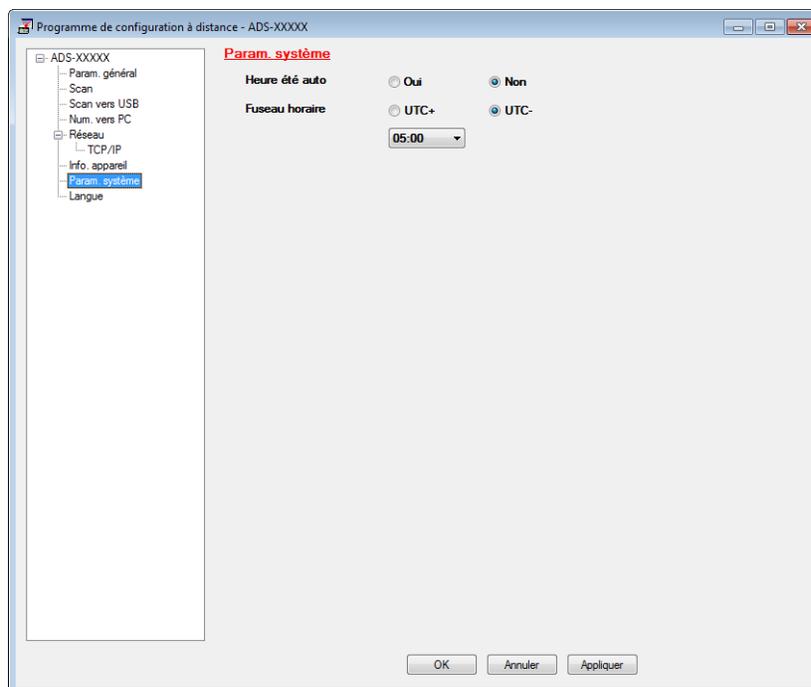

- Sélectionnez **Non** (ou **Oui**) dans les options **Heure été auto**.
- Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

(ADS-1600W)

REMARQUE

Vérifiez que vous avez bien réglé la date et l'heure dans le paramètre Date & heure.

- Appuyez sur  (Réglages).
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. système.
- Appuyez sur Param. système, Date & heure puis sur Heure été auto.
- Appuyez sur Non (ou sur Oui).
- Appuyez sur .

Régler le fuseau horaire

Vous pouvez régler sur l'appareil le fuseau horaire correspondant à votre région (à l'heure normale, pas à l'heure d'été).

(ADS-1100W)


1 Démarrez l'application ControlCenter.

■ Windows®

1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.

La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

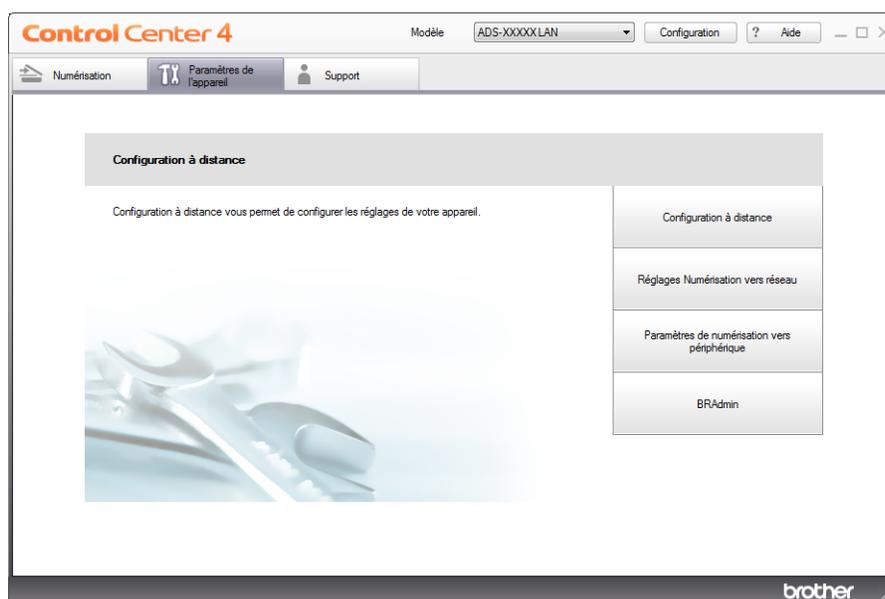


■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre d'installation à distance s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Param. système** dans l'arborescence (l'exemple ci-dessous utilise Windows®).

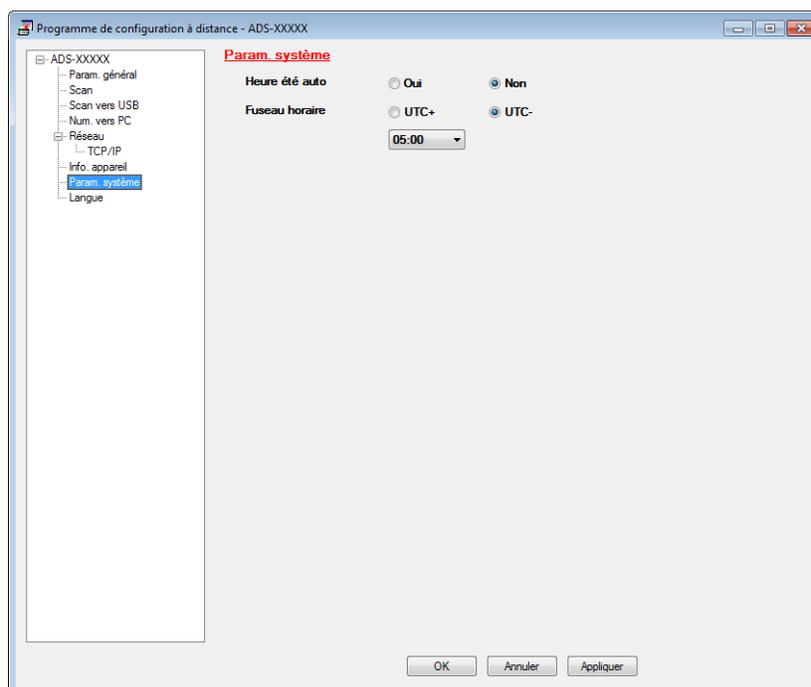

- 4 Sélectionnez votre fuseau horaire dans les options **Fuseau horaire**.
- 5 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

(ADS-1600W)

- 1 Appuyez sur  (Réglages).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. système.
- 3 Appuyez sur Param. système, Date & heure puis sur Fuseau horaire.
- 4 Entrez votre fuseau horaire.
Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur .

Mode Veille

Vous pouvez entrer le délai d'inactivité de l'appareil (la valeur maximale est 60 minutes et la valeur par défaut est 10 minutes) avant qu'il passe en mode Veille. La temporisation redémarrera si une opération est effectuée sur l'appareil.

REMARQUE

Si une carte plastifiée est insérée dans l'emplacement pour carte, l'appareil ne passe pas en mode Veille.

(ADS-1100W)


1 Démarrez l'application ControlCenter.

■ Windows®

1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.

La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

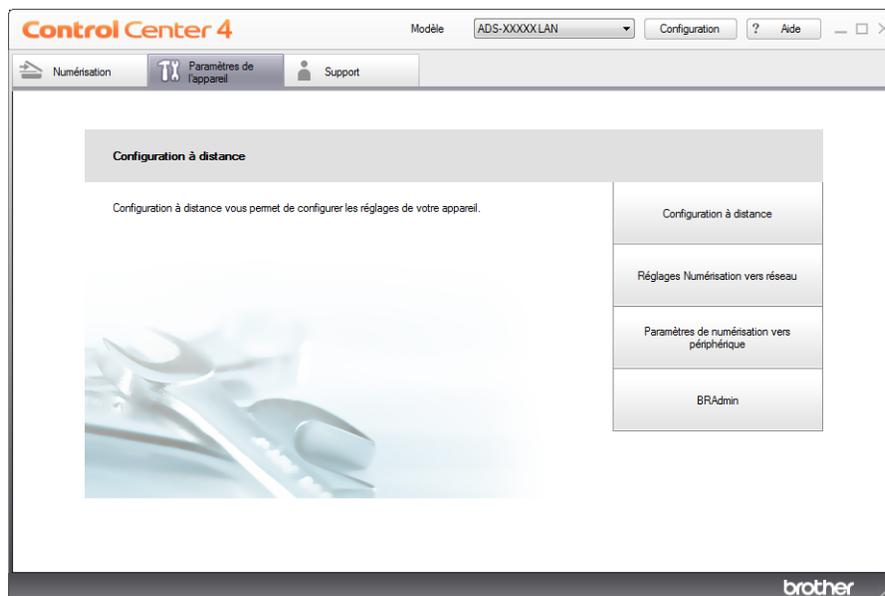


■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre d'installation à distance s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Param. général** dans l'arborescence (l'exemple ci-dessous utilise Windows®).

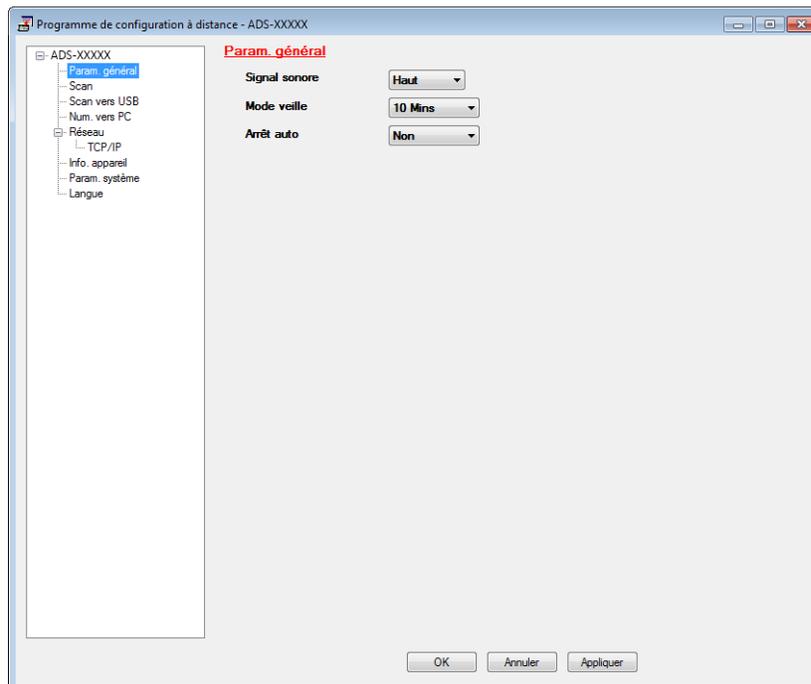

- 4 Sélectionnez **1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins** ou **60 Mins** depuis la liste déroulante **Mode veille**.
- 5 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

(ADS-1600W)

- 1 Appuyez sur  (Réglages), puis sur Param. général.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Mode veille.
- 3 Appuyez sur Mode veille.
- 4 Appuyez sur 1Min, 2Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min ou sur 60Min.
- 5 Appuyez sur .

Mise hors tension auto


Vous pouvez entrer la durée pendant laquelle l'appareil reste en mode Veille (la valeur maximale est 8 minutes et la valeur par défaut est 4 heures) avant qu'il passe en mode Veille.

(ADS-1100W)

1 Démarrez l'application ControlCenter.


■ Windows®

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

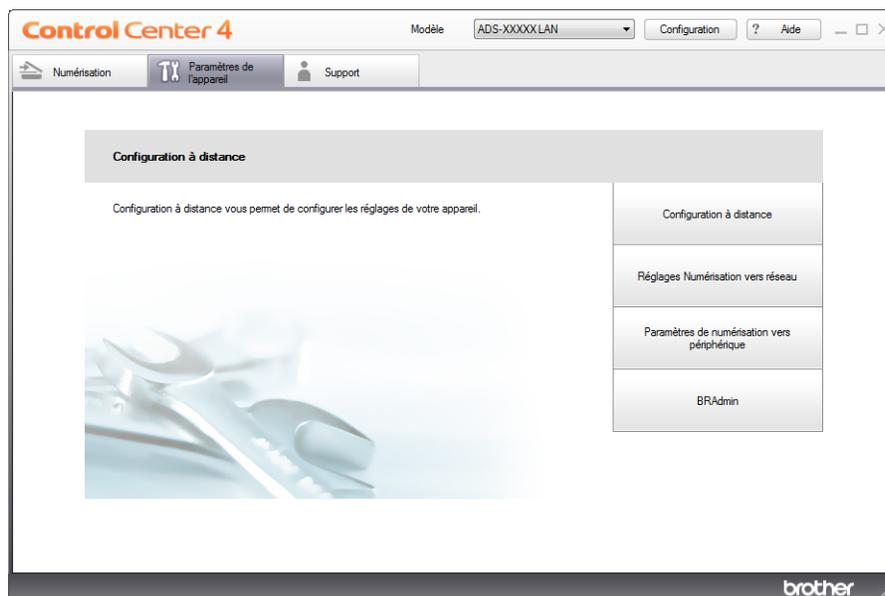


■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.

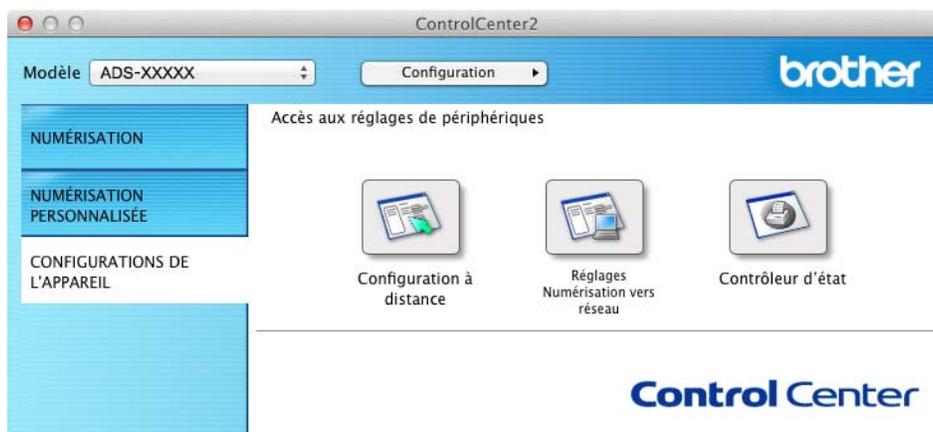

- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre d'installation à distance s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Param. général** dans l'arborescence (l'exemple ci-dessous utilise Windows®).

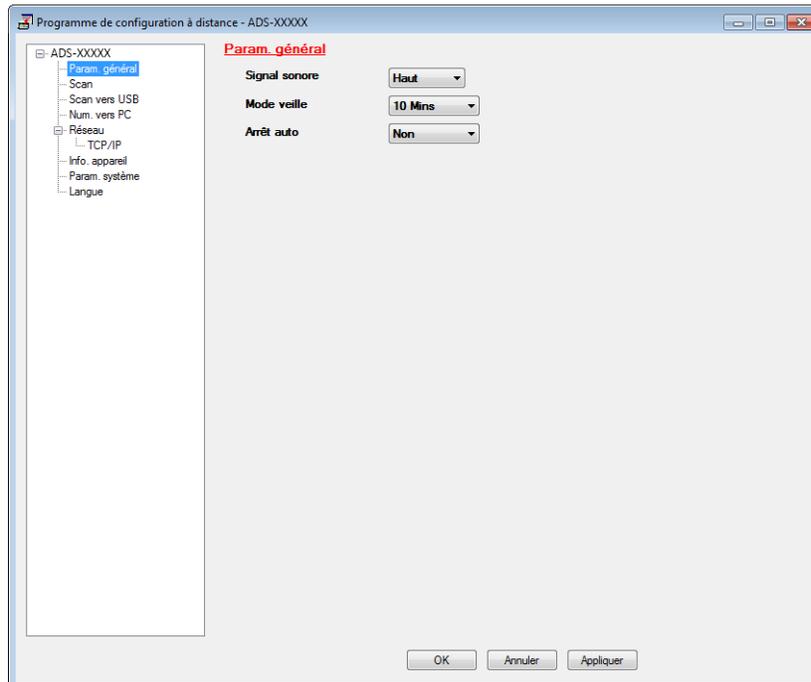

- 4 Sélectionnez **1heure, 2heures, 4heures, 8heures** ou **Non** depuis la liste déroulante **Arrêt auto**.
- 5 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

(ADS-1600W)

- 1 Appuyez sur  (Réglages), puis sur Param. général.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Extinct auto.
- 3 Appuyez sur Extinct auto.
- 4 Appuyez sur 1heure, 2heures, 4heures, 8heures ou sur Non.
- 5 Appuyez sur .

Documents acceptés

REMARQUE

Ne chargez pas de documents contenant des pages de différentes épaisseurs, qualités de papier, etc.

Documents acceptés

Papier standard	Longueur	70 à 297 mm	
	Largeur	51 à 215,9 mm	
	Grammage	52 à 110 g/m ²	
	Épaisseur	0,08 à 0,12 mm	
	Nombre maximal de documents	Épaisseur totale de 2 mm maximum, 20 feuilles maximum	
	Format de papier standard	A4 A5 A6 B5 B6 Letter	210 × 297 mm 148 × 210 mm 105 × 148 mm 182 × 257 mm 128 × 182 mm 215,9 × 279,4 mm

Papier épais1	Longueur	70 à 147 mm	
	Largeur	51 à 110 mm	
	Grammage	110 à 200 g/m ²	
	Épaisseur	0,12 à 0,2 mm	
	Nombre maximal de documents	Épaisseur totale de 2 mm maximum, 10 feuilles maximum	

Papier épais2	Longueur	70 à 95 mm	
	Largeur	51 à 55 mm	
	Matériau	Plastique (PET), papier	
	Épaisseur	0,2 à 0,4 mm	
	Nombre maximal de documents	1 feuille	

Papier long	Longueur	297 à 863 mm
	Largeur	51 à 215,9 mm
	Grammage	52 à 110 g/m ²
	Épaisseur	0,08 à 0,12 mm
	Nombre maximal de documents	1 feuille

REMARQUE

Pour numériser un document entre 297 et 863 mm, sélectionnez **Papier long** comme **Format de numérisation** ou **Format de document** dans la boîte de dialogue de configuration.

Carte plastifiée	Format standard (ISO)	85,6 × 54,0 × 0,76 mm
	Longueur	70 à 95 mm
	Largeur	51 à 55 mm
	Matériau	Plastique (PET)
	Type	Carte plastifiée, de type permis de conduire ou carte d'assurance
	Épaisseur	Base : 0,4 à 0,76 mm En relief : jusqu'à 1,4 mm
	Nombre maximal de documents	1 feuille

REMARQUE

Vous pouvez numériser une carte plastifiée afin d'enregistrer l'image numérisée sur votre ordinateur. Activez la case à cocher **Mode carte plastifiée** dans la boîte de dialogue de configuration.

Feuille de support des reçus	Longueur	Jusqu'à 270 mm
	Largeur	Jusqu'à 110 mm
	Grammage	Jusqu'à 110 g/m ²
	Épaisseur	Épaisseur totale de la feuille de support des reçus et reçu de 0,35 mm maximum (à l'exception des parties superposées d'un reçu plié en accordéon).
	Nombre maximal de documents	1 feuille Pliez un reçu en accordéon s'il est plus long que la feuille de support de reçus.

REMARQUE

Une feuille de support peut être utilisée pour enregistrer l'image numérisée sur votre ordinateur, mais pas pour une numérisation vers un lecteur de mémoire flash USB.

Documents non pris en charge

- Documents avec feuille carbone fixée au verso
- Documents écrits au crayon
- Documents d'épaisseur inégale, comme des enveloppes
- Documents présentant des plis ou ondulations de grande taille
- Documents pliés ou endommagés
- Documents utilisant du papier de traçage
- Documents utilisant du papier couché
- Photographies (papier photographique)
- Documents imprimés sur du papier perforé
- Documents imprimés sur du papier de forme inhabituelle (pas carré ni rectangulaire)
- Documents avec photos, notes ou autocollants fixés dessus
- Documents utilisant du papier sans carbone
- Documents utilisant du papier en feuilles volantes ou tout papier perforé
- Documents avec attaches trombones ou agrafes
- Documents avec de l'encre humide
- Tissus, feuilles métalliques, transparents pour rétroprojecteur
- Supports brillants ou en miroir
- Documents dont l'épaisseur dépasse les valeurs recommandées

Informations sur la feuille de support des reçus

- Utilisez la feuille de support des reçus pour un reçu uniquement.
- Utilisez l'application BR-Receipts lorsque vous utilisez la feuille de support des reçus (voir *Numériser les reçus avec BR-Receipts (Windows®)* à la page 89 ou *Numérisation à l'aide de BR-Receipts (Macintosh)* à la page 101).
- Vous pouvez plier le reçu en accordéon puis l'insérer dans la feuille de support des reçus si le reçu est plus long que la feuille de support des reçus (voir *Chargement d'un reçu* à la page 37).
- Pour éviter les bourrages de documents, ne chargez pas la feuille de support des reçus à l'envers. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions imprimées sur la feuille de support des reçus ou à la section *Chargement de documents* à la page 32.
- Pour éviter les bourrages de documents, ne placez pas plusieurs petits documents en même temps dans la feuille de support des reçus. N'insérez qu'un document à la fois dans la feuille de support des reçus.
- N'écrivez pas sur la feuille de support des reçus, car le texte écrit pourrait être visible sur un reçu numérisé. Si la feuille de support des reçus est sale, essuyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne laissez pas de reçus longtemps dans la feuille de support des reçus, car les éléments imprimés sur ce reçu pourraient se transférer sur la feuille de support des reçus.

Reçu non pris en charge

- Reçus avec attaches trombones ou agrafes
- Reçus avec de l'encre humide

⚠ ATTENTION

Pour éviter de vous couper, ne faites pas glisser la main ou les doigts sur le bord de la feuille de support des reçus.

IMPORTANT

- Pour éviter d'onduler la feuille de support des reçus, ne l'exposez pas à la lumière du soleil et ne la placez pas à un endroit sujet à une température ou un taux d'humidité élevé. N'entreposez pas la feuille de support des reçus à l'horizontale en plaçant un objet de grande taille dessus.
 - Pour éviter d'endommager la feuille de support des reçus, ne la pliez pas et ne tirez pas dessus. Si la feuille de support des reçus est endommagée, elle pourrait ne pas convenir à la numérisation et ne doit pas être utilisée.
-

Chargement de documents


Le chargeur de documents peut recevoir jusqu'à 20 pages et les introduire individuellement dans l'appareil. Utilisez du papier de 80 g/m² et déramez systématiquement les feuilles avant de les placer dans le chargeur de documents.

IMPORTANT


- NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, des collages ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton ni de tissu.

Configuration de l'appareil

- 1 Ouvrez le capot supérieur (1) et repoussez fermement le volet du capot supérieur (2) jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

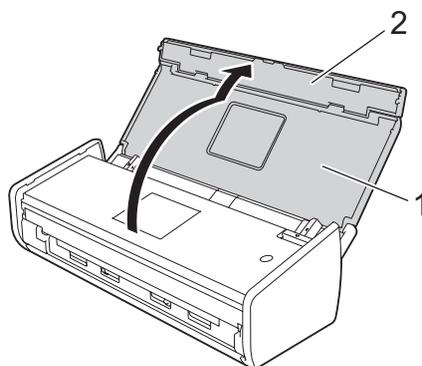


- 2 Soulevez les bras de support des documents (1).

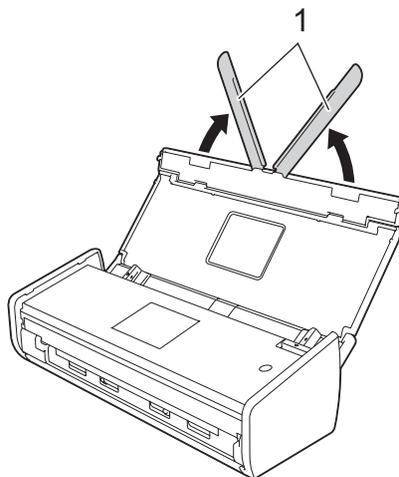


Chargement de documents de format standard

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.


- 1 Configuration de l'appareil (voir *Configuration de l'appareil* à la page 32).
- 2 Réglez les guides de documents (1) en fonction de la largeur de vos documents.

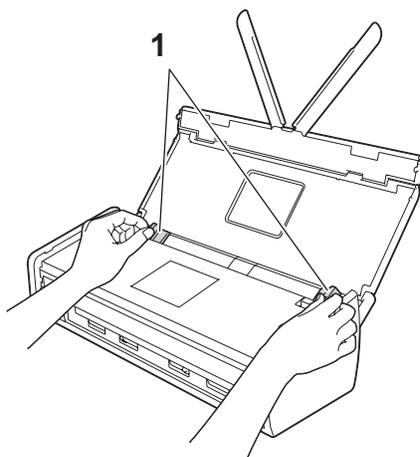


- 3 Déramez plusieurs fois les feuilles sur leur longueur et leur largeur.

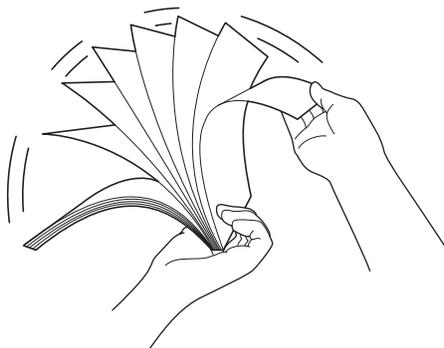


- 4 Alignez les bords des pages.

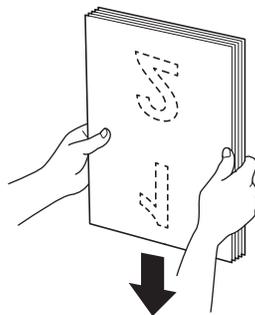


- 5 Placez les pages de façon à ce que les bords supérieurs soient alignés et légèrement obliques par rapport au sens d'alimentation.

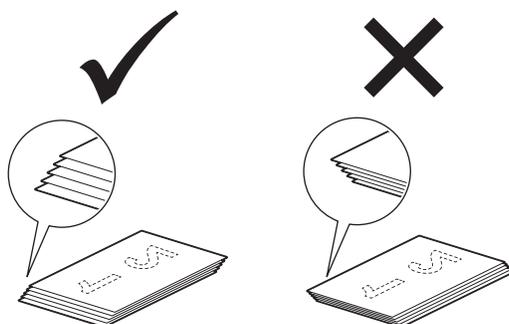

- 6 Placez votre document, **face vers le bas, bord supérieur en premier** dans le chargeur de documents, entre les guides, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil.

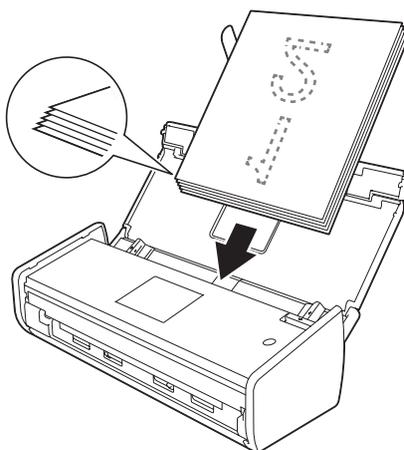


- 7 Vérifiez que les bords latéraux du document sont parallèles aux rainures du capot supérieur puis réglez de nouveau les guides sur la largeur du document.

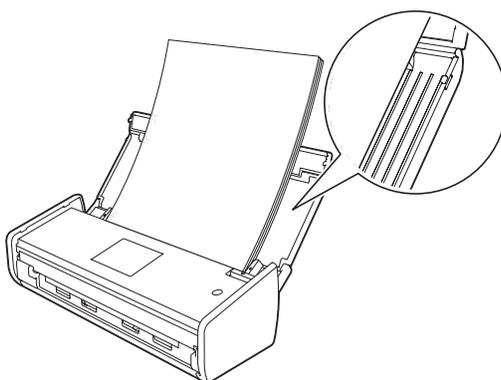


Chargement de cartes de visite

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

- 1 Configuration de l'appareil (voir *Configuration de l'appareil* à la page 32).
- 2 Réglez les guides de documents (1) en fonction de la largeur de vos documents.

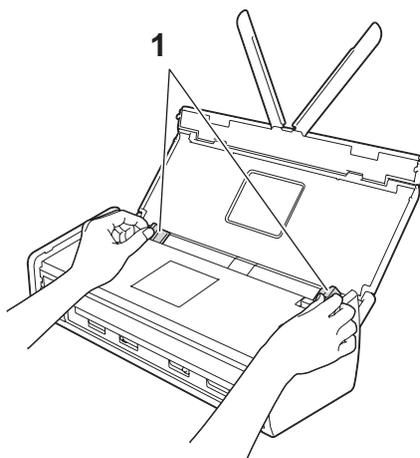

- 3 Placez votre document, **face vers le bas, côté court en premier** dans le chargeur de documents, entre les guides, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil.

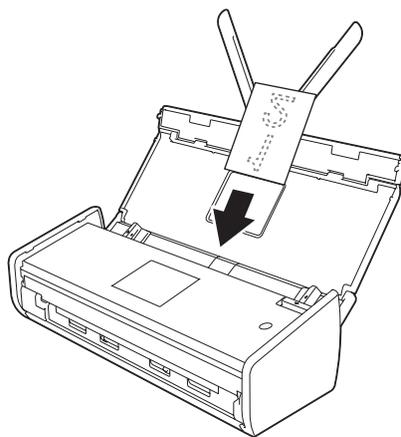


REMARQUE

N'insérez pas de carte de visite dans l'emplacement pour carte à l'arrière de l'appareil.


Chargements de documents plus longs que le format A4

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

- 1 Configuration de l'appareil (voir *Configuration de l'appareil* à la page 32).
- 2 Réglez les guides de documents (1) en fonction de la largeur de vos documents.

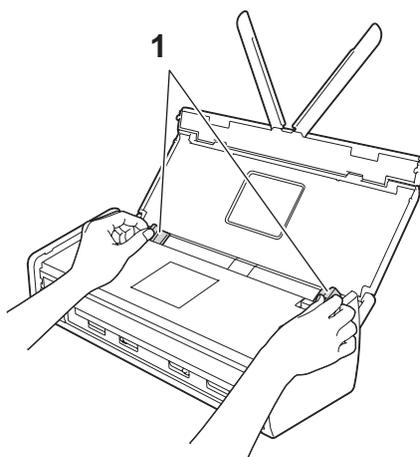

- 3 Placez votre document, **face vers le bas, bord supérieur en premier** dans le chargeur de documents, entre les guides, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil.

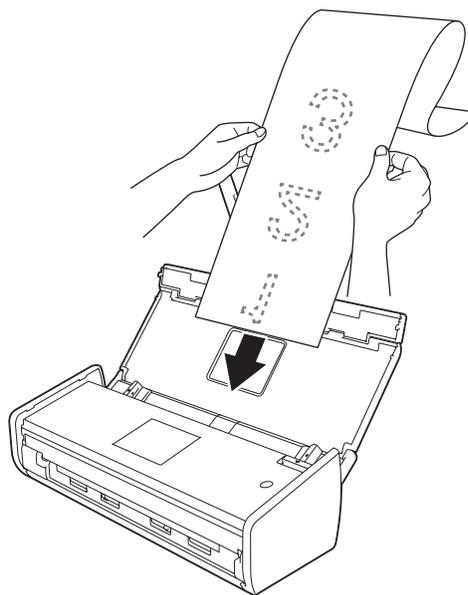


REMARQUE

- Ne chargez qu'un document à la fois.
- Soutenez le document de la main s'il est plus long que le capot supérieur.

Chargement d'un reçu

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.


- 1 Configuration de l'appareil (voir *Configuration de l'appareil* à la page 32).
- 2 Insérez le document dans la feuille de support des reçus.




REMARQUE

Placez le document au centre de la feuille de support des reçus et alignez le dessus du document sur le dessus de la feuille de support des reçus.

- 3 Réglez les guides de documents (1) en fonction de la largeur de la feuille de support des reçus.

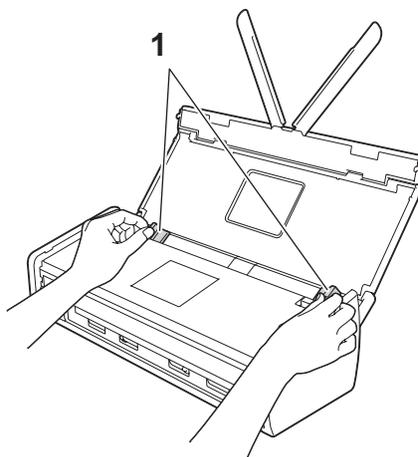


- 4 Placez la feuille de support des reçus dans le chargeur de documents, entre les guides, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle touche l'intérieur de l'appareil.

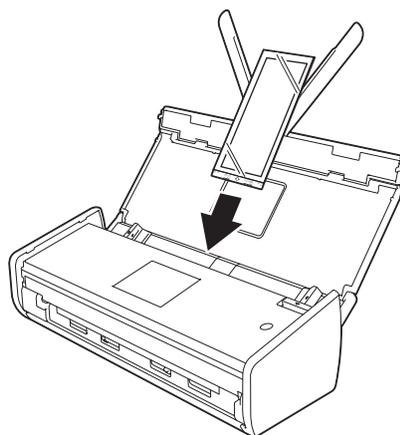

REMARQUE

- Vous pouvez plier le reçu en accordéon puis l'insérer dans la feuille de support des reçus si le reçu est plus long que la feuille de support des reçus.




- Lorsque la feuille de support des reçus est numérisée, la partie collante de 30 mm sur le bord supérieur de la feuille sera automatiquement supprimée lors de l'utilisation de l'application BR-Receipts uniquement (voir *Numériser les reçus avec BR-Receipts (Windows®)* à la page 89 ou *Numérisation à l'aide de BR-Receipts (Macintosh)* à la page 101).


Chargement d'une carte plastifiée

1

- 1 Fermez le capot supérieur s'il est ouvert.
- 2 Réglez le guide d'emplacement pour carte (1) qui se trouve à l'arrière de l'appareil pour qu'il soit adapté à la largeur de la carte plastifiée.

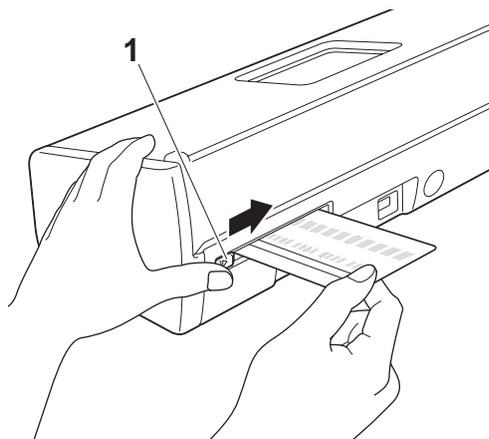

- 3 Insérez la carte plastifiée dans l'emplacement pour carte (1). La carte sera enfoncée dans l'appareil.

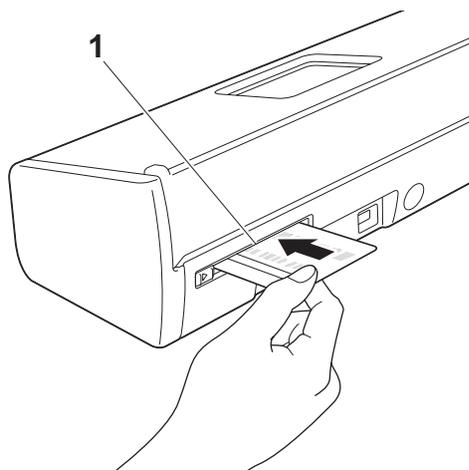

REMARQUE

- Si la carte plastifiée est en relief, insérez la carte plastifiée, côté en relief vers le bas, dans l'emplacement pour carte.
- Si la carte plastifiée n'entre pas dans l'appareil, retirez-la de l'appareil puis chargez-la sur le chargeur automatique de documents (voir *Chargement de cartes de visite* à la page 35).

Avant la numérisation

Avant d'effectuer la numérisation, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous d'avoir bien installé le logiciel Brother (MFL-Pro Suite) en procédant comme expliqué dans le Guide d'installation rapide.
- Assurez-vous que le câble d'interface est bien fixé.

Avant la numérisation réseau

Licence réseau (Windows®)

2

Ce produit comprend une licence d'ordinateur pour 2 utilisateurs au maximum.

Cette licence prend en charge l'installation de MFL-Pro Suite avec Nuance™ PaperPort™ 12SE sur 2 ordinateurs du réseau au maximum.

Si vous voulez utiliser Nuance™ PaperPort™ 12SE sur plus de 2 ordinateurs, veuillez acheter le pack NL-5 de Brother, qui est un pack de licences PC multiples permettant d'ajouter jusqu'à 5 autres utilisateurs. Pour acheter le pack NL-5, contactez votre revendeur Brother.

Configurer la numérisation réseau sous Windows®

Si vous avez remplacé votre appareil, et qu'il est différent du premier appareil enregistré sur votre ordinateur pendant l'installation du logiciel MFL-Pro Suite, suivez les étapes ci-dessous.

- 1 (Windows® XP)
Cliquez sur le bouton **Démarrer, Panneau de configuration, Imprimantes et autre matériel**, puis sur **Scanneurs et appareils photo** (ou **Panneau de configuration, Scanneurs et appareils photo**).
(Windows Vista®)

Cliquez sur le bouton , **Panneau de configuration, Matériel et audio**, puis **Scanneurs et appareils photo**.
(Windows® 7)

Cliquez sur le bouton , **Tous les programmes, Brother, ADS-XXXXX** (où XXXXX est le nom de votre modèle), **Paramètres du scanner**, puis **Scanneurs et appareils photo**.
(Windows® 8)


Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **NUMÉRISATION** dans le volet de navigation de gauche, puis sur **Scanneurs et appareils photo**.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows® XP
Faites un clic droit sur l'icône du scanner et choisissez **Propriétés**.
La boîte de dialogue des propriétés du scanner réseau s'affiche.
 - Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8
Cliquez sur le bouton **Propriétés**.

REMARQUE


(Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8)

Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, procédez comme suit.


- Pour les utilisateurs qui disposent de droits d'administrateur : Cliquez sur **Continuer** ou sur **Oui**.

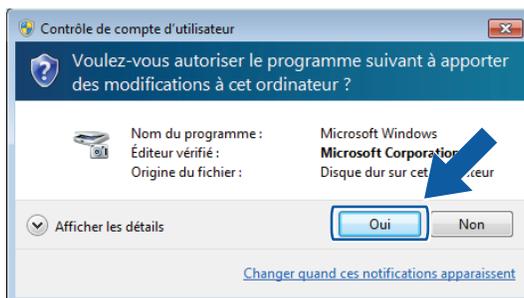

- Utilisateurs qui ne disposent pas de droits d'administrateur : Entrez le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur **OK** ou **Oui**.

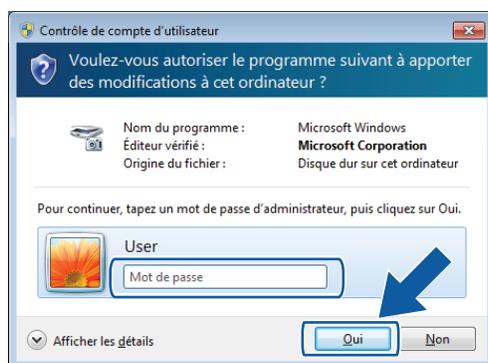

3 Cliquez sur l'onglet **Configuration réseau** et choisissez la méthode de connexion appropriée.

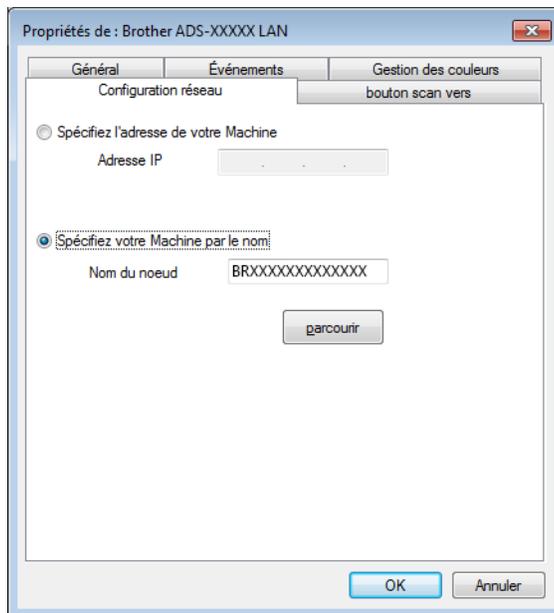


Spécifiez l'adresse de votre Machine


Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans **Adresse IP**, puis cliquez sur **Appliquer** ou **OK**.

Spécifiez votre Machine par le nom

- 1 Saisissez le nom de nœud de l'appareil dans la zone **Nom du noeud**, ou cliquez sur **parcourir** et choisissez l'appareil à utiliser.
- 2 Cliquez sur **OK**.

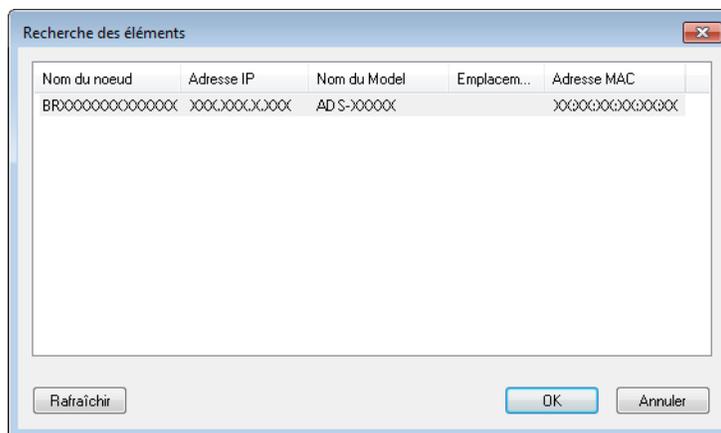

- 4 Cliquez sur l'onglet **bouton scan vers** et saisissez le nom de votre ordinateur dans le champ **Nom d'affichage**. La liste déroulante **Destination** dans **Numérisation vers réseau** depuis l'onglet **Numérisation** dans l'application Gestion à partir du Web (ADS-1100W uniquement) (voir *Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur* à la page 125) ou sur l'écran LCD de l'appareil (ADS-1600W uniquement) affiche le nom saisi. Le réglage par défaut est le nom de votre ordinateur. Vous pouvez saisir le nom de votre choix.

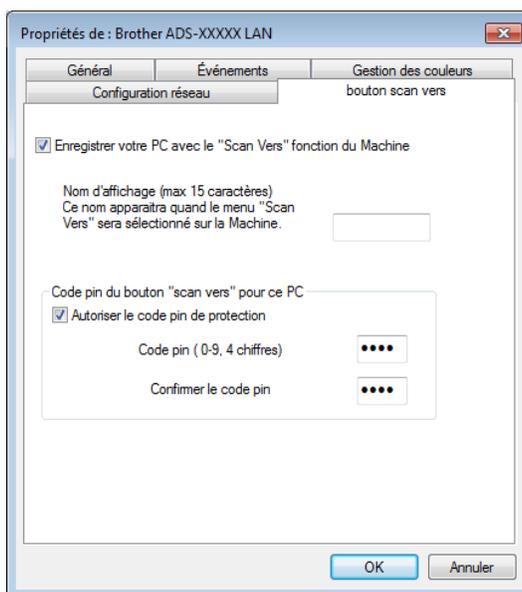

- 5 Si vous ne souhaitez pas recevoir de documents indésirables, saisissez un code à 4 chiffres dans le champ **Code pin** et le champ **Confirmer le code pin**. (ADS-1600W uniquement)
 Pour envoyer des données à un ordinateur protégé par un code PIN, un message sur l'écran LCD vous invite à saisir ce code pour pouvoir numériser le document et l'envoyer à l'ordinateur.

Configuration de la numérisation réseau pour Macintosh


Si vous souhaitez effectuer une numérisation depuis l'appareil sur un réseau, choisissez l'appareil en réseau dans l'application Sélecteur de périphérique depuis la liste déroulante **Modèle** sur l'écran principal de ControlCenter2. Si vous avez déjà installé le logiciel MFL-Pro Suite en suivant les étapes d'installation en réseau du Guide d'installation rapide, ce choix devra déjà être fait.

Pour utiliser l'appareil en tant que scanner réseau, il doit être configuré avec une adresse TCP/IP. Vous pouvez configurer ou modifier les paramètres de l'adresse depuis le panneau de configuration.

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.




- 2 Sélectionnez **Autre** dans la liste déroulante **Modèle**. La fenêtre **Sélecteur de périphérique** s'affiche.

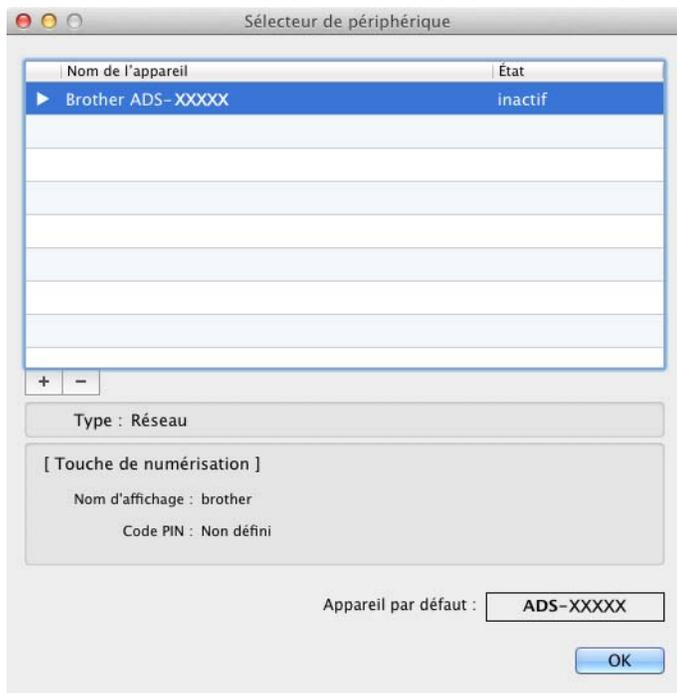


- 3 Cliquez sur le bouton **+**. La fenêtre de configuration apparaît.

- 4 Choisissez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

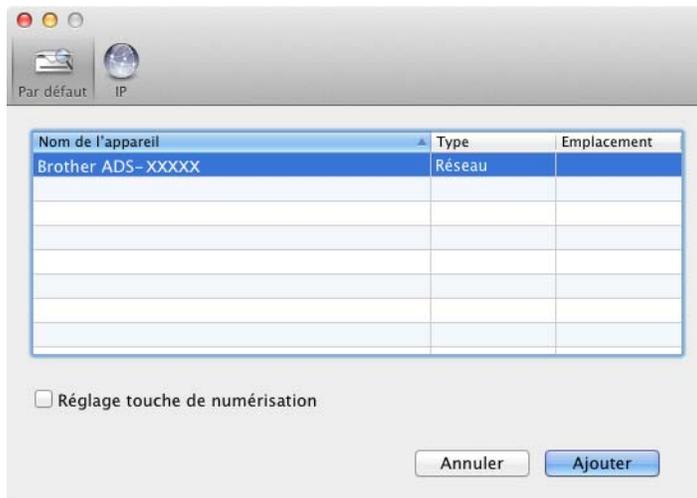

REMARQUE

Vous pouvez également sélectionner votre appareil en saisissant l'adresse IP. Cliquez sur **IP** puis spécifiez votre appareil en fonction de son adresse IP. Pour modifier l'adresse IP d'un appareil existant sur le réseau, saisissez la nouvelle adresse IP.

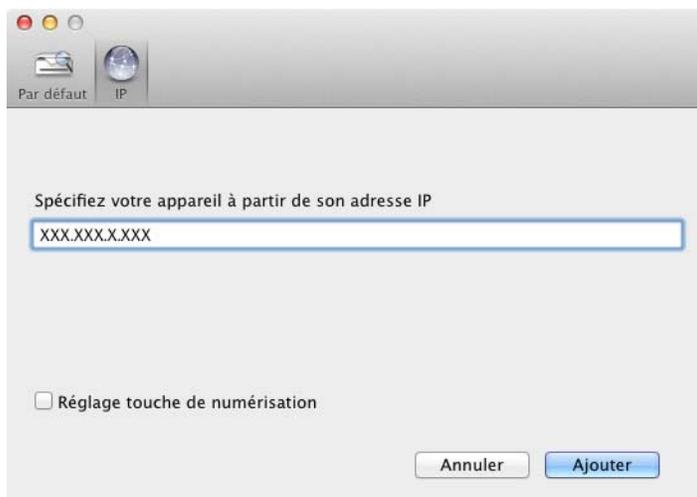

- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

REMARQUE

Cliquez sur la case **Réglage touche principal de numérisation** puis configurez les paramètres suivants :

- Pour Numérisation vers PC (connexion réseau) (ADS-1100W uniquement) ou la numérisation à partir du panneau de configuration de l'appareil (ADS-1600W uniquement), cliquez sur la case de **Enregistrez votre ordinateur auprès de l'appareil avec les fonctions de numérisation vers**. Saisissez ensuite le nom à afficher dans la liste déroulante **Destination** dans **Numérisation vers réseau** depuis l'onglet **Numérisation** dans l'application Gestion à partir du Web (ADS-1100W uniquement) (voir *Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur* à la page 125) ou sur l'écran LCD de l'appareil (ADS-1600W uniquement). Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères.
- Vous pouvez éviter de recevoir des documents indésirables en créant un code PIN à quatre chiffres. Saisissez votre code PIN dans le champ **Code PIN** et le champ **Vérifier**. (ADS-1600W uniquement)

Pour envoyer des données à un ordinateur protégé par un code PIN, un message sur l'écran LCD vous invite à saisir ce code pour pouvoir numériser le document et l'envoyer à l'appareil.

Lancement de l'utilitaire BRAdmin (Windows®)

Si vous avez installé BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3, le bouton **BRAdmin** vous permet d'ouvrir l'utilitaire BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3.

L'utilitaire BRAdmin Light permet d'effectuer la configuration initiale des appareils Brother connectés au réseau. Il permet également de rechercher les produits Brother dans un environnement TCP/IP, d'afficher l'état et de configurer les paramètres de base du réseau, par exemple l'adresse IP. Pour plus d'informations sur l'installation de BRAdmin Light à partir du DV-DROM fourni, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau.

Si vous souhaitez gérer les appareils de façon plus évoluée, utilisez la dernière version de BRAdmin Professional 3, qui peut être téléchargée à partir du site <http://solutions.brother.com/>

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configurations de l'appareil**.
- 3 Cliquez sur **BRAdmin**. La boîte de dialogue de l'utilitaire BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3 s'affiche.

REMARQUE

Si vous avez installé à la fois BRAdmin Light et BRAdmin Professional, ControlCenter4 lancera BRAdmin Professional 3.

Modification de l'interface utilisateur de ControlCenter4 (Windows®)


ControlCenter4 est un utilitaire qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus fréquemment. Grâce à ControlCenter4, il n'est plus nécessaire de lancer manuellement des applications spécifiques.

ControlCenter4 contrôle également les paramètres de, (quand il est utilisé pour la fonction Numérisation vers PC avec la connexion réseau uniquement pour ADS-1100W), (pour  ADS-1100W ), ou le bouton  vers PC (pour ADS-1600W) sur votre appareil Brother. Pour des informations sur la configuration des paramètres de , (quand il est utilisé pour la fonction Numérisation vers PC avec la connexion réseau uniquement pour ADS-1100W ,  (pour ADS-1100W), ou le bouton vers PC (pour ADS-1600W) sur l'appareil, voir *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®)* à la page 140.

ControlCenter4 a deux modes d'opération : **Mode Accueil** et **Mode Avancé**. Vous pouvez changer de mode à tout moment.

■ Mode Accueil

Permet d'accéder aisément aux fonctions principales de votre appareil. Vous pouvez utiliser les fonctions de manière intuitive, sans définir de paramètres.

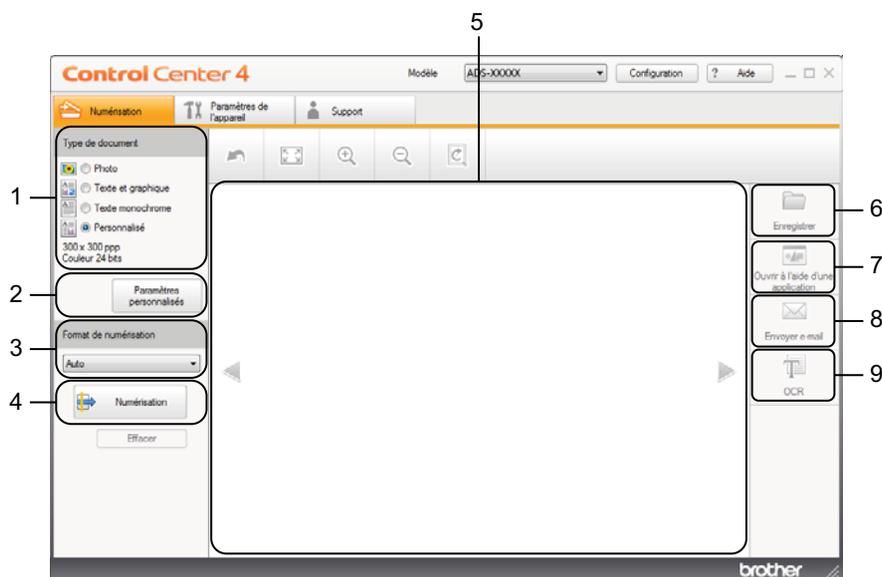

1 Type de document

Permet de sélectionner un type de document.

2 Paramètres personnalisés

Permet de configurer les paramètres de numérisation.

3 Format de numérisation

Permet de sélectionner un format de numérisation.

4 Numérisation

Permet de lancer la numérisation.

5 Visionneuse d'image

Affiche une image numérisée.

6 Enregistrer

Permet d'enregistrer une image numérisée vers un dossier de votre disque dur, dans un des types de fichier indiqués dans la liste des types de fichiers.

7 Ouvrir à l'aide d'une application

Permet de numériser une image directement dans votre application graphique, à des fins de retouche d'image.

8 Envoyer e-mail


Permet de numériser un document dans votre application d'e-mail par défaut.

9 OCR

Permet de numériser un document et de le convertir en texte.

■ Mode Avancé

Offre un contrôle accru sur les détails des fonctions de votre appareil. Vous pouvez aussi personnaliser les actions de numérisation par pression sur un bouton, afin de les adapter à vos besoins.

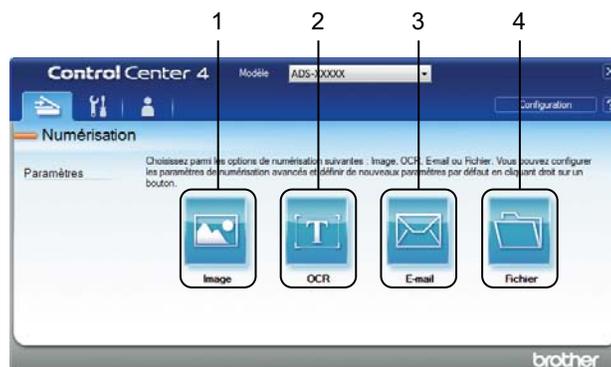

1 Image

Permet de numériser un document directement dans toute application d'affichage graphique ou d'édition.

2 OCR

Permet de numériser un document et de le convertir en texte.

3 E-mail


Permet de numériser un document dans votre application d'e-mail par défaut.

4 Fichier

Permet d'enregistrer une image numérisée vers un dossier de votre disque dur, dans un des types de fichier indiqués dans la liste des types de fichiers.

Pour modifier le mode de fonctionnement, procédez comme suit.

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

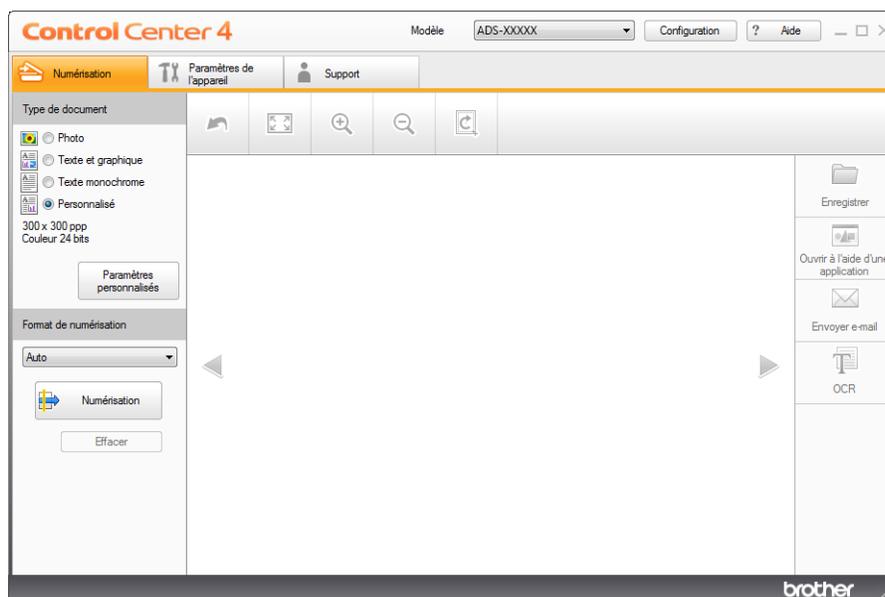

REMARQUE

Si l'icône  n'apparaît pas dans la zone de notification, effectuez l'une des actions suivantes :

- (Utilisateurs de Windows[®] XP, Windows Vista[®] et Windows[®] 7)


Cliquez sur  (**Démarrer**), **Tous les programmes**, **Brother**, **ADS-XXXXX** (où XXXXX est le nom de votre modèle) puis sur **ControlCenter4**.

- (Utilisateurs de Windows[®] 8)

Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **NUMÉRISATION** dans le volet de navigation de gauche, puis sur **ControlCenter4**.

- 2 Cliquez sur **Configuration** puis sélectionnez **Sélection mode**.

- 3 Sélectionnez **Mode Accueil** ou **Mode Avancé** dans la boîte de dialogue des modes.

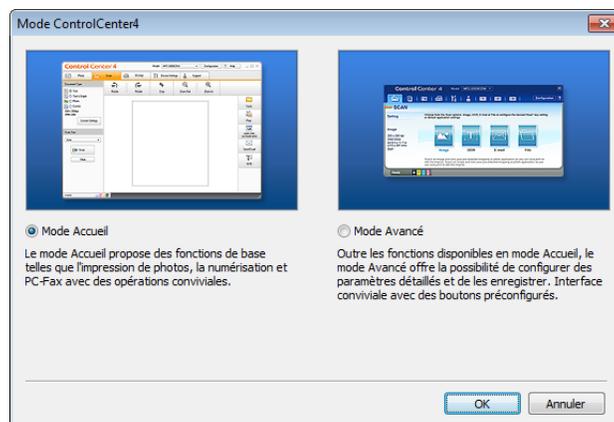

Numérisation à l'aide du mode Accueil de ControlCenter4 (Windows®)

Il existe quatre fonctions de numérisation : **Enregistrer**, **Ouvrir à l'aide d'une application**, **Envoyer e-mail** et **OCR**.

Cette section présente brièvement les fonctions de l'onglet **Numérisation**. Pour plus de détails sur chaque fonction, cliquez sur ? (**Aide**).

3

Numérisation de base

- 1 Configurez les paramètres de la zone de réglage de numérisation du PC.
- 2 Cliquez sur  (**Numérisation**).
- 3 Confirmez et modifiez (le cas échéant) l'image numérisée dans la visionneuse d'image.
- 4 Cliquez sur  (**Enregistrer**),  (**Ouvrir à l'aide d'une application**),  (**Envoyer e-mail**) ou  (**OCR**).
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour  (**Enregistrer**)
Sélectionnez votre **dossier de destination** et les autres paramètres. Cliquez sur **OK**.
L'image est enregistrée dans le dossier de votre choix.
 - Pour  (**Ouvrir à l'aide d'une application**)
Sélectionnez l'application dans la liste déroulante et cliquez sur **OK**.
L'image s'affiche dans l'application de votre choix.

REMARQUE

Si vous avez installé l'application Evernote sur votre ordinateur, vous pouvez sélectionner Evernote depuis la liste déroulante puis cliquer sur **OK** pour télécharger les données scannées directement sur Evernote.

- Pour  (**Envoyer e-mail**)
Configurez les paramètres du fichier joint et cliquez sur **OK**.
Votre application d'e-mail par défaut s'ouvre et l'image est jointe à un nouvel e-mail.
- Pour  (**OCR**)
Configurez les paramètres OCR et cliquez sur **OK**.
L'application de votre choix s'ouvre avec les données de texte converties.


Numérisation de cartes plastifiées

- 1 Chargez une carte plastifiée (voir *Chargement d'une carte plastifiée* à la page 39).


REMARQUE

Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois.

- 2 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Numérisation**.

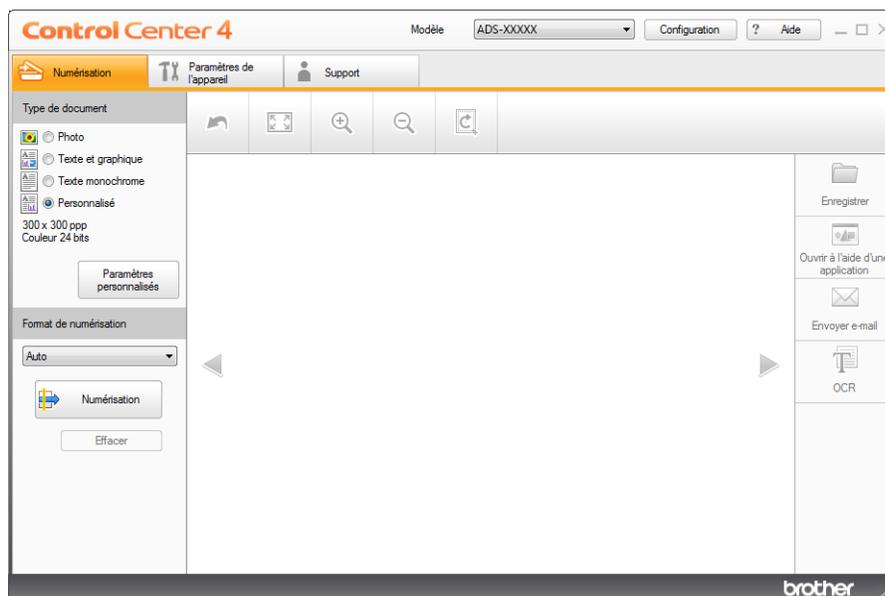

- 4 Sélectionnez **Personnalisé** dans l'option **Type de document** puis cliquez sur **Paramètres personnalisés**.
La boîte de dialogue **Paramètres de numérisation personnalisés** apparaît.

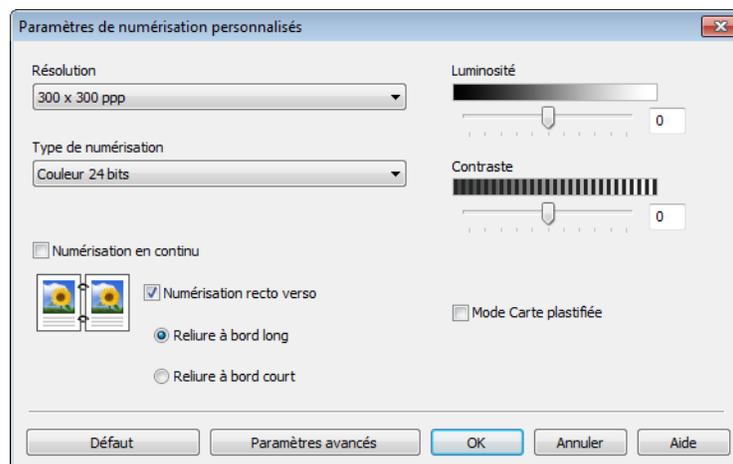

- 5 Cochez la case **Mode Carte plastifiée**.
- 6 Configurez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®)* à la page 64).
- 7 Cliquez sur **OK**.

- 8 Cliquez sur le bouton  (**Numérisation**). L'appareil commence la numérisation, puis la boîte de dialogue **Numérisation terminée** apparaît et affiche le nombre de pages scannées. L'image numérisée apparaît dans la visionneuse.

REMARQUE

Si la boîte de dialogue **Numérisation terminée** n'apparaît pas et que vous souhaitez afficher le nombre de page scannées, cochez la case **Afficher résultats de numérisation**.

- 9 Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton  (**Enregistrer**) pour enregistrer les données numérisées. Voir *Numérisation de base* à la page 52.
 - Cliquez sur  (**Ouvrir à l'aide d'une application**) pour ouvrir les données numérisées dans une autre application. Voir *Numérisation de base* à la page 52.
 - Cliquez sur le bouton  (**Envoyer e-mail**) pour joindre les données numérisées à un e-mail. Voir *Numérisation de base* à la page 52.
 - Cliquez sur le bouton  (**OCR**) pour numériser un fichier texte modifiable. Voir *Numérisation de base* à la page 52.

REMARQUE

Le mode **Carte plastifiée** utilise automatiquement ces paramètres :



Résolution : 600 x 600 ppp

Taille de numérisation : 2 en 1 (Auto)

Numérisation recto verso : Oui (Reliure à bord court)

Redressement automatique : Oui

Rotation automatique d'image : Non

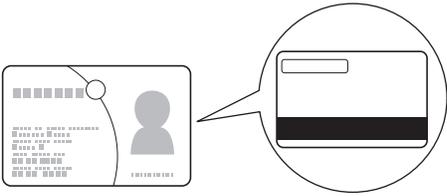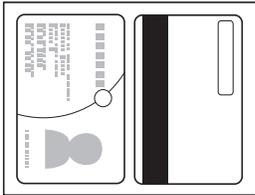
Disposition de l'original	Résultat de la numérisation
	

Numérisation vers un fichier Office

Votre appareil peut convertir des données scannées en un fichier Microsoft® Word ou un fichier Microsoft® PowerPoint®. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion sans fil.

- 1 Chargez votre document (voir *Chargement de documents de format standard* à la page 33).

- 2 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Numérisation**.

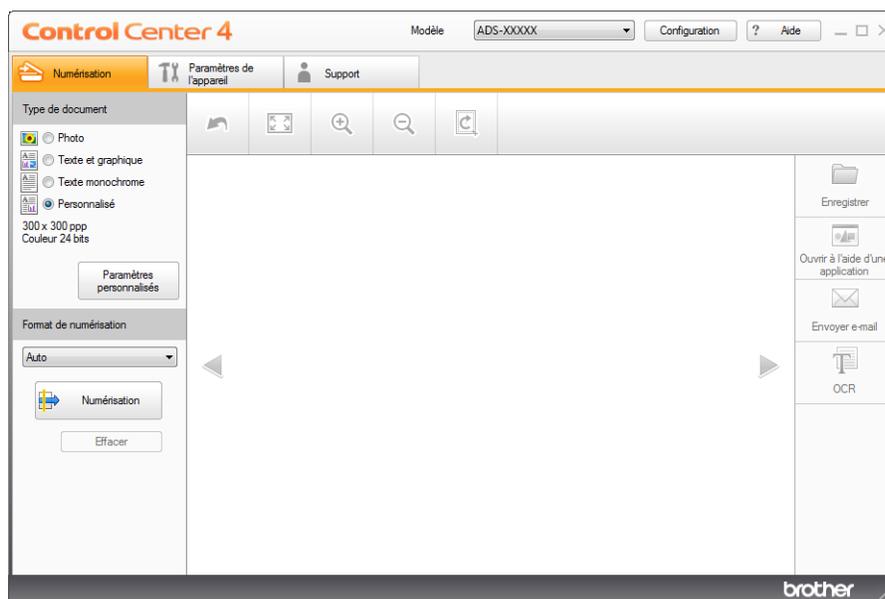

- 4 Sélectionnez le type de document.
- 5 Modifiez la taille de votre document si nécessaire.
- 6 Configurez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®)* à la page 64).
- 7 Cliquez sur le bouton  (**Numérisation**). L'appareil commence la numérisation, puis la boîte de dialogue **Numérisation terminée** apparaît et affiche le nombre de pages scannées. L'image numérisée apparaît dans la visionneuse.


REMARQUE

Si la boîte de dialogue **Numérisation terminée** n'apparaît pas et que vous souhaitez afficher le nombre de page scannées, cochez la case **Afficher résultats de numérisation**.

- 8 Cliquez sur  (**Enregistrer**) ou sur  (**Envoyer e-mail**). La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.
- 9 Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier** puis sélectionnez l'option **Microsoft Office Word (*.docx)** ou **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**.
- 10 Cliquez sur **OK**. Si une boîte de dialogue contenant un message concernant la connexion Internet apparaît, lisez les informations et cliquez sur **OK**.

Numérisation de cartes de visite

- 1 Chargez votre document (voir *Chargement de cartes de visite* à la page 35).
- 2 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Numérisation**.

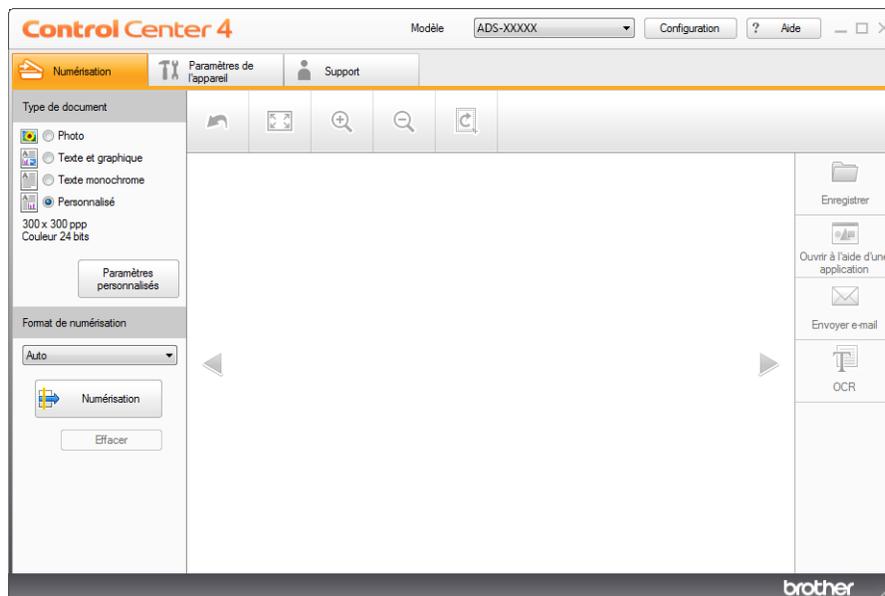

- 4 Sélectionnez le type de document.
- 5 Sélectionnez **Carte de visite** depuis la liste déroulante **Format de numérisation**.
- 6 Configurez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®)* à la page 64).
- 7 Cliquez sur le bouton  (**Numérisation**). L'appareil commence la numérisation, puis la boîte de dialogue **Numérisation terminée** apparaît et affiche le nombre de pages scannées. L'image numérisée apparaît dans la visionneuse.

REMARQUE

Si la boîte de dialogue **Numérisation terminée** n'apparaît pas et que vous souhaitez afficher le nombre de page scannées, cochez la case **Afficher résultats de numérisation**.

- 8 Cliquez sur  (**Ouvrir à l'aide d'une application**). La boîte de dialogue **Ouvrir à l'aide d'une application** apparaîtra.
- 9 Sélectionnez l'**application BizCard MFC** depuis la liste déroulante **Application cible** puis cliquez sur **OK**. Les données numérisées seront ouvertes dans l'application BizCard 6.
- 10 Modifiez et enregistrez les données numérisées avec BizCard 6.

Numérisation à l'aide du mode Avancé de ControlCenter4 (Windows®)

Il existe quatre fonctions de numérisation : **Image**, **OCR**, **E-mail** et **Fichier**.

Cette section présente brièvement les fonctions de l'onglet **Numérisation**. Pour plus de détails sur chaque fonction, cliquez sur  (**Aide**).

Numérisation de base

- 1 Sélectionnez l'onglet **Numérisation**.
- 2 Cliquez sur  (**Image**),  (**OCR**),  (**E-mail**) ou  (**Fichier**). La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour  (**Image**)
Sélectionnez l'application dans la liste déroulante et cliquez sur **Numérisation**.
L'image s'affiche dans l'application de votre choix.

REMARQUE

Si vous avez installé l'application Evernote sur votre ordinateur, vous pouvez sélectionner Evernote depuis la liste déroulante puis cliquer sur **OK** pour télécharger les données scannées directement sur Evernote.

- Pour  (**OCR**)
Configurez les paramètres OCR et cliquez sur **Numérisation**.
L'application de votre choix s'ouvre avec les données de texte converties.
- Pour  (**E-mail**)
Configurez les paramètres du fichier joint et cliquez sur **Numérisation**.
Votre application d'e-mail par défaut s'ouvre et l'image est jointe à un nouvel e-mail.
- Pour  (**Fichier**)
Sélectionnez votre **dossier de destination** et les autres paramètres. Cliquez sur **Numérisation**.
L'image est enregistrée dans le dossier de votre choix.

Modification des paramètres par défaut de chaque bouton

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut des boutons  (**Image**),  (**OCR**),  (**E-mail**) et

 (**Fichier**).

- 1 Faites un clic droit sur le bouton que vous voulez configurer et cliquez sur **Paramètres du bouton**. La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.
- 2 Choisissez les paramètres pour **Type de fichier**, **Résolution**, **Type de numérisation**, **Taille document**, **Luminosité**, **Contraste**, **Numérisation en continu** et **Numérisation recto verso** selon vos besoins.
- 3 Cliquez sur **OK**. Les nouveaux réglages seront utilisés comme réglages par défaut.

Numérisation de cartes plastifiées

- 1 Chargez une carte plastifiée (voir *Chargement d'une carte plastifiée* à la page 39).


REMARQUE

Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois.

- 2 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Numérisation**.



- 4 Cliquez sur le bouton à utiliser ( (**Image**),  (**OCR**),  (**E-mail**), ou  (**Fichier**)). La boîte de dialogue de configuration s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise **Image**).


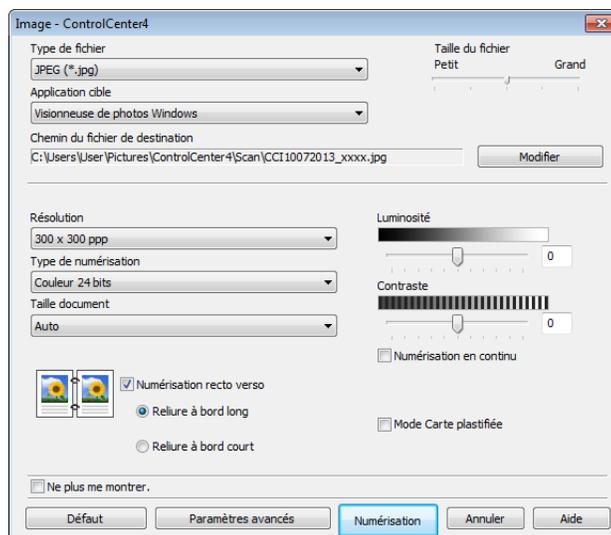


- 5 Cochez la case **Mode Carte plastifiée**.
- 6 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®)* à la page 64).

- 7 Cliquez sur le bouton **Numérisation**.
L'appareil lance la numérisation.

REMARQUE

- Cochez la case **Ne plus afficher**, pour que la boîte de dialogue ne s'affiche plus.
- **Le mode Carte plastifiée** utilise automatiquement ces paramètres :
Résolution : 600 x 600 ppp
Taille document : 2 en 1 (Auto)
Numérisation recto verso : Oui (Reliure à bord court)
Redressement automatique : Oui
Rotation automatique d'image : Non

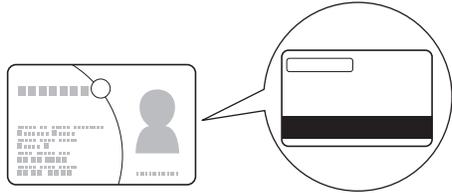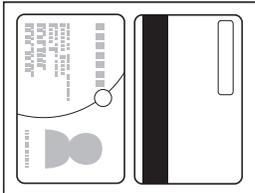Disposition de l'original	Résultat de la numérisation
	

Numérisation vers un fichier Office


Votre appareil peut convertir des données scannées en un fichier Microsoft® Word ou un fichier Microsoft® PowerPoint®. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion sans fil.

- 1 Chargez votre document (voir *Chargement de documents de format standard* à la page 33).
- 2 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

- Sélectionnez l'onglet **Numérisation**.



- Cliquez sur  (**E-mail**) ou  (**Fichier**). La boîte de dialogue de configuration s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise **E-mail**).

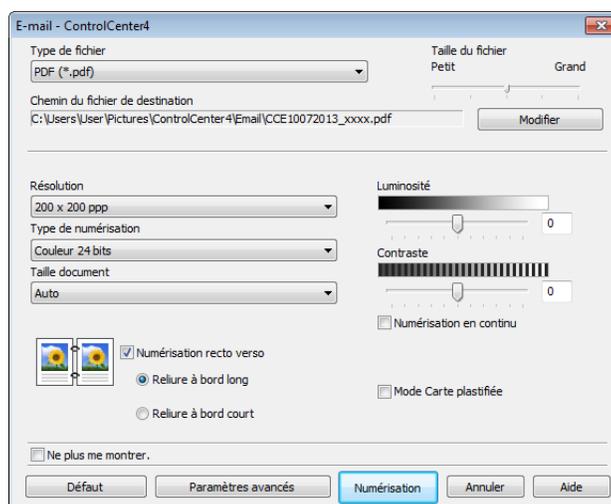

- Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier** puis sélectionnez l'option **Microsoft Office Word (*.docx)** ou **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**.
- Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®)* à la page 64).
- Cliquez sur **Numérisation**. Si une boîte de dialogue contenant un message concernant la connexion Internet apparaît, lisez les informations et cliquez sur **OK**.


Numérisation de cartes de visite

- Chargez votre document (voir *Chargement de cartes de visite* à la page 35).
- Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

- 3 Sélectionnez l'onglet **Numérisation**.



- 4 Cliquez sur  (**Image**). La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.

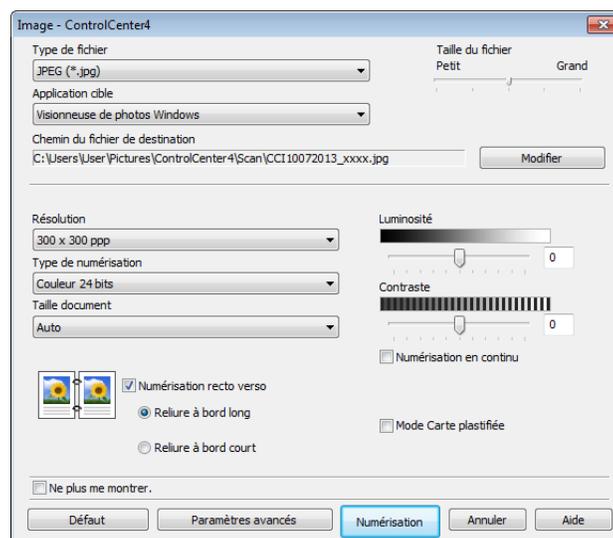

- 5 Sélectionnez l'**application BizCard MFC** depuis la liste déroulante **Application cible**.
- 6 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®)* à la page 64).
- 7 Cliquez sur **Numérisation**. Les données numérisées seront ouvertes dans l'application BizCard 6.
- 8 Modifiez et enregistrez les données numérisées avec BizCard 6.

Création d'un onglet personnalisé (ControlCenter4, mode Avancé) (Windows®)

Vous pouvez créer, avec vos paramètres préférés, jusqu'à trois onglets personnalisés comportant chacun cinq boutons personnalisés.

Création d'un onglet personnalisé

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.



- 2 Cliquez sur **Configuration** puis sélectionnez **Créer un onglet personnalisé**. Vous pouvez aussi créer un onglet personnalisé en faisant un clic droit dans la zone des onglets puis en choisissant **Créer un onglet personnalisé**. Un onglet personnalisé sera créé.




- 3 Si vous voulez modifier le nom d'un onglet personnalisé, faites un clic droit dessus puis choisissez **Renommer l'onglet personnalisé**.

REMARQUE

Vous pouvez aussi modifier le nom de l'onglet personnalisé en cliquant sur **Configuration** puis sur **Renommer l'onglet personnalisé**.

Création d'un bouton personnalisé dans un onglet personnalisé

- 1 Créez un onglet personnalisé.
- 2 Faites un clic droit à l'intérieur de l'onglet puis choisissez **Créer un bouton personnalisé**. Sélectionnez un bouton que vous voulez créer dans le menu. La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.

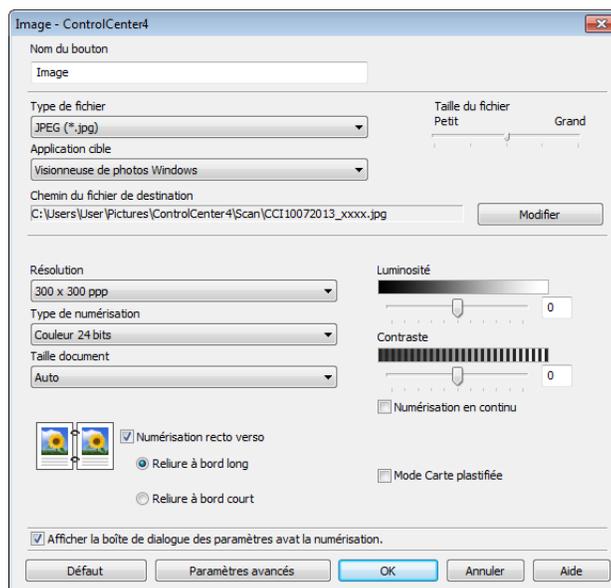

REMARQUE

Vous pouvez également copier le bouton personnalisé en sélectionnant **Copier le bouton personnalisé** depuis le menu contextuel.

- 3 Saisissez le nom du bouton et modifiez les paramètres, le cas échéant. Cliquez sur le bouton **OK**. (Les options de paramétrage varient en fonction du bouton créé.)



REMARQUE

Vous pouvez modifier ou supprimer l'onglet ou le bouton créé ou bien les paramètres. Cliquez sur **Configuration** puis continuez en suivant les indications qui s'affichent.

Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®)

Les paramètres suivants peuvent être modifiés.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Type de fichier	<p>Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées.</p> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour enregistrer le document comme PDF protégé par mot de passe, sélectionnez PDF sécurisé (*.pdf) depuis la liste déroulante Type de fichier, cliquez sur le bouton  (Définir le mot de passe PDF) et saisissez le mot de passe (Image, E-mail et Fichier uniquement). • Le format PDF consultable est un format de fichier qui comprend une couche de données texte au-dessus d'une image numérisée. Cette couche permet d'effectuer une recherche dans le texte des données d'image. La langue OCR doit être réglée de façon à correspondre à la langue dans laquelle vous voulez créer le PDF consultable. • Pour enregistrer le document sous la forme d'un PDF consultable, choisissez PDF consultable (*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier. • Pour enregistrer le document sous la forme d'un PDF consultable, Nuance™ PaperPort™ 12SE doit être installé sur votre ordinateur. • Pour enregistrer le document comme PDF à compression élevée, sélectionnez 300 x 300 ppp depuis la liste déroulante Résolution, PDF compression élevée (*.pdf) depuis la liste déroulante Type de fichier et Gris véritable ou Couleur 24 bits dans la liste déroulante Type de numérisation. 	Oui	Oui	Oui	Oui
Application cible	Sélectionnez l'application de destination comprenant Nuance™ PaperPort™ 12SE, Presto! BizCard 6, BR-Receipts et Evernote dans la liste déroulante.	Oui	Oui	-	-
Langage OCR	Permet de faire correspondre la langue du texte du document numérisé.	-	Oui	-	-
Nom de fichier	Cliquez sur le bouton Modifier de Image , OCR ou E-mail . Si nécessaire, entrez un préfixe pour le nom de fichier.	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher la fenêtre Enregistrer sous	Si vous voulez spécifier la destination de l'image numérisée à chaque fois que vous effectuez une numérisation, activez la case à cocher Afficher la fenêtre Enregistrer sous .	-	-	-	Oui

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Chemin du fichier de destination	Cliquez sur le bouton Modifier puis sur l'icône du dossier pour modifier le dossier dans lequel enregistrer le document numérisé.	Oui	Oui	Oui	-
Dossier de destination	Cliquez sur l'icône du dossier et accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document numérisé. Cochez Afficher Dossier afin d'afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.	-	-	-	Oui
Taille du fichier	Vous pouvez modifier la taille du fichier en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. REMARQUE Taille du fichier peut être modifiée en fonction du Type de fichier sélectionné.	Oui	-	Oui	Oui
Résolution	Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante Résolution . Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Permet de sélectionner plusieurs options de profondeur de couleur pour les images numérisées. Noir et Blanc Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait. Gris (Diffusion d'erreur) Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de points en gris véritable ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.) Gris véritable Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris. Couleur 24 bits Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option Couleurs 24 bits crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle exige également le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long. Auto Sélectionne automatiquement les couleurs appropriées pour votre document. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Taille document	<p>Par défaut, le format du document est réglé sur Auto. Vous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans effectuer d'ajustements au Taille document.¹ Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte de votre document dans la liste déroulante Taille document.</p> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous choisissez un format de document 1 sur 2, l'image numérisée sera divisée en deux documents dont la taille est la moitié de la valeur réglée. Si vous choisissez 1 sur 2 (A4), l'image numérisée sera divisée en deux documents de format A4. • Pour effectuer une numérisation 1 sur 2, désactivez la case à cocher Rotation automatique d'image dans la boîte de dialogue Paramètres avancés. • Si vous choisissez un format de document 2 en 1, deux images numérisées seront combinées en un document. • Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous configurez les paramètres comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Redressement automatique : Non • Numérisation recto verso : Non • Chaque option Papier long permet de numériser un grand document jusqu'à la taille suivante : <p>Papier long (largeur normale) 215,9 mm (8 1/2 pouces) : 215,9 × 863 mm</p> <p>Papier long (petite largeur) 107,9 mm (4 1/4 pouces) : 107,9 × 863 mm</p> 	Oui	Oui	Oui	Oui
Luminosité	<p>Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de Luminosité en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Vous pouvez aussi entrer une valeur dans la zone pour définir le niveau. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumériser le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumériser le document.</p>	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Contraste	<p>Régalez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également régler le Contraste en entrant une valeur dans la zone.</p> <p>REMARQUE</p> <p>Le paramètre Contraste est uniquement disponible pendant la définition du Type de numérisation sur Auto, Gris (Diffusion d'erreur), Gris véritable ou Couleur 24 bits.</p>	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation en continu	Permet de numériser des pages multiples. Lorsqu'une page a été numérisée, vous pouvez décider de continuer la numérisation ou de terminer. Cette méthode permet de numériser plus de pages que ce que le chargeur de documents peut contenir.	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation recto verso	<p>Si vous activez cette option, l'appareil numérise les deux faces du document. Si vous utilisez la fonction de numérisation recto verso automatique, vous devez choisir Reliure à bord long ou Reliure à bord court en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé.</p> <p>REMARQUE</p> <p>La numérisation recto verso accepte les formats jusqu'à Legal.</p>	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode Carte plastifiée	<p>Permet de numériser des cartes comme un permis de conduire ou une carte d'assurance, et utilise automatiquement les réglages suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Résolution : 600 x 600 ppp ■ Taille document : 2 en 1 (Auto) ■ Numérisation recto verso : Oui (Reliure à bord court) ■ Redressement automatique : Oui ■ Rotation automatique d'image : Non <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous souhaitez numériser une carte plastifiée avec des paramètres différents, définissez Mode Carte plastifiée sur Non et Résolution sur 600 ppp. • Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois. 	Oui	Oui	Oui	Oui
Défaut	Rétablit les réglages par défaut de tous les paramètres.	Oui	Oui	Oui	Oui

Vous pouvez configurer d'autres paramètres dans la boîte de dialogue **Paramètres avancés**. Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés**.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Redressement automatique	Corrige l'inclinaison (dans une marge de 5 degrés) des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotation automatique d'image	Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Prévention de déteinte/ Supprimer la couleur d'arrière-plan	Évite le phénomène de déteinte sur un document recto verso et permet d'éliminer la couleur de documents tels que des journaux, de façon à améliorer la reconnaissance des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Ignorer les pages vides	Supprime les pages vides du document des résultats de numérisation. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher résultats de numérisation	Présente sur l'écran de l'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et de pages vides ignorées.	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Numérisation à l'aide de ControlCenter2 (Macintosh)

ControlCenter2 est un utilitaire qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez fréquemment. Grâce à ControlCenter2, il n'est plus nécessaire de lancer manuellement des applications spécifiques.

Il existe quatre boutons pour les fonctionnalités **Numérisation vers image**, **Numérisation vers OCR**, **Numérisation vers e-mail** et **Numérisation vers fichier**.

■ Image (par défaut : Aperçu Apple)

Permet de numériser une page directement dans une application d'affichage ou d'édition graphique. Vous pouvez choisir l'application de destination Adobe® Photoshop® ou toute autre application d'édition d'image installée sur votre ordinateur.

■ OCR (Par défaut : Apple TextEdit)

Permet de numériser une page ou un document, de lancer automatiquement l'application de reconnaissance de caractères et d'insérer le texte (et non pas une image graphique) dans une application de traitement de texte. Vous pouvez choisir l'application cible de traitement de texte, comme Microsoft® Word ou toute autre application de traitement de texte installée sur votre ordinateur. Vous devez installer Presto! PageManager sur votre ordinateur. Pour obtenir des informations sur l'installation, voir *Numérisation à l'aide de Presto! PageManager ou TWAIN (Macintosh)* à la page 102.

■ E-mail (Par défaut : votre logiciel de messagerie par défaut)

Permet de numériser une page ou un document directement dans une application d'e-mail sous forme de pièce jointe standard. Vous pouvez choisir le type de fichier et la résolution du fichier joint.

■ Fichier

Vous permet de numériser directement un fichier sur votre disque dur. Il vous est possible de changer au besoin le type de fichier et le dossier de destination.

ControlCenter2 vous permet de configurer le matériel  ,  (quand il est utilisé pour la fonction Numérisation vers PC avec la connexion réseau uniquement pour ADS-1100W),  (pour ADS-1100W), ou le bouton `vers PC` (pour ADS-1600W) sur votre appareil et le bouton du logiciel ControlCenter2 pour chaque fonctionnalité de numérisation. Pour configurer le matériel,  ,  (quand il est utilisé pour la fonction Numérisation vers PC avec la connexion réseau uniquement pour ADS-1100W),  (pour ADS-1100W), ou le bouton `vers PC` (pour ADS-1600W) sur votre appareil, choisissez l'onglet **Bouton du périphérique** dans le menu de configuration pour chacun des boutons **NUMÉRISATION**. Pour configurer le bouton du logiciel dans ControlCenter2, choisissez l'onglet **Bouton du logiciel** dans le menu de configuration pour chacun des boutons **NUMÉRISATION**.

Pour démarrer ControlCenter2, cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock.



Si l'icône  (ControlCenter2) n'apparaît pas dans le Dock, cliquez sur **Aller** depuis la barre du menu **Finder**, **Applications**, **Brother**, puis faites un double clic sur l'icône  (ControlCenter2). L'icône  (ControlCenter2) s'affiche dans le Dock.

Image (exemple : Aperçu Apple)

La fonction **Numérisation vers image** vous permet de numériser une image directement dans votre application graphique dans laquelle vous pourrez la modifier.

1 Sélectionnez l'onglet **NUMÉRISATION**.

2 Cliquez sur  (**Image**).

La boîte de dialogue **Numérisation vers image** apparaît.



3 Vous pouvez définir les paramètres de numérisation.

- Pour numériser un document recto verso, cochez la case **Numérisation recto verso** et choisissez **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**.
- Pour changer l'application à utiliser, choisissez l'application appropriée dans le menu déroulant **Application cible**. Vous pouvez ajouter une application à la liste en cliquant sur **Ajouter**. Pour supprimer une application, cliquez sur **Effacer**.

4 Cliquez sur **Démarrer la numérisation**.
Votre application par défaut démarre et affiche l'image.

REMARQUE

Si vous choisissez **PDF sécurisé (*.pdf)** dans la liste **Type de fichier**, la boîte de dialogue **Définir mot de passe PDF** apparaît. Saisissez votre mot de passe dans les zones **Mot de passe** et **Confirmation du mot de passe** puis cliquez sur **OK**. Vous pouvez également choisir **PDF sécurisé (*.pdf)** pour **Numérisation vers e-mail** et **Numérisation vers fichier**.

OCR (application de traitement de texte)

La fonctionnalité **Numérisation vers OCR** convertit les données d'image de pages graphiques en texte modifiable par tout traitement de texte. Vous pouvez changer l'application de traitement de texte par défaut.

REMARQUE

Presto! PageManager doit être installé sur l'ordinateur.

3

1 Sélectionnez l'onglet **NUMÉRISATION**.

2 Cliquez sur  (**OCR**).

La boîte de dialogue **Numérisation vers OCR** apparaît.



3 Vous pouvez définir les paramètres de numérisation.

- Pour numériser un document recto verso, cochez la case **Numérisation recto verso** et choisissez **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**.
- Pour changer l'application de traitement de texte à utiliser, choisissez l'application appropriée dans le menu déroulant **Application cible**. Vous pouvez ajouter une application à la liste en cliquant sur **Ajouter**. Pour supprimer une application, cliquez sur **Effacer**.

4 Cliquez sur **Démarrer la numérisation**.

Votre application de traitement de texte par défaut démarre et affiche les données de texte converties.

E-mail

La fonctionnalité **Numérisation vers e-mail** vous permet de numériser un document vers votre application d'e-mail par défaut afin que vous puissiez envoyer le document numérisé sous forme de fichier joint.

1 Sélectionnez l'onglet **NUMÉRISATION**.

2 Cliquez sur  (**E-mail**).

La boîte de dialogue **Numérisation vers e-mail** apparaît.



3 Vous pouvez définir les paramètres de numérisation.

- Pour numériser un document recto verso, cochez la case **Numérisation recto verso** et choisissez **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**.
- Pour changer l'application à utiliser, choisissez l'application appropriée dans le menu déroulant **Application e-mail**. Vous pouvez ajouter une application à la liste en cliquant sur **Ajouter**¹. Pour supprimer une application, cliquez sur **Effacer**.

¹ Lorsque vous lancez ControlCenter2 pour la première fois, une liste par défaut d'applications d'e-mail compatibles s'affiche dans le menu déroulant. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser une application personnalisée avec ControlCenter2, choisissez une application dans la liste.

4 Cliquez sur **Démarrer la numérisation**.

Votre application d'e-mail par défaut démarre et l'image est jointe à un nouvel e-mail.

REMARQUE

La fonctionnalité Numérisation vers e-mail ne prend pas en charge les services de Webmail. Utilisez la fonctionnalité Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document ou une image, puis joignez le fichier des données numérisées à un message e-mail.

Fichier

Le bouton **Numérisation vers fichier** vous permet de numériser une image vers un dossier de votre disque dur dans un format de fichier compatible. Cette fonctionnalité vous permet donc d'archiver aisément vos documents papier.

1 Sélectionnez l'onglet **NUMÉRISATION**.

2 Cliquez sur  (**Fichier**).

La boîte de dialogue **Numérisation vers fichier** apparaît.



3 Vous pouvez définir les paramètres de numérisation.

- Pour numériser un document recto verso, cochez la case **Numérisation recto verso** et choisissez **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**.
- Pour modifier le nom de fichier, entrez le nom (jusqu'à 100 caractères) que vous voulez utiliser pour le document dans la zone **Nom de fichier**. Le nom de fichier utilisera le nom que vous avez entré, suivi de la date du jour et d'un numéro d'ordre.
- Choisissez le type de fichier de l'image enregistrée dans le menu déroulant **Type de fichier**. Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou choisir un autre dossier en cliquant sur **Parcourir**.
- Pour montrer l'emplacement dans lequel l'image numérisée est enregistrée à l'issue de la numérisation, cochez l'option **Afficher dossier**. Si vous voulez spécifier la destination de l'image numérisée à chaque fois, activez la case à cocher **Afficher la fenêtre Enregistrer sous**.

4 Cliquez sur **Démarrer la numérisation**.
L'image est enregistrée dans le dossier de votre choix.

Modification des paramètres par défaut d'un bouton

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut des boutons  (**Image**),  (**OCR**),  (**E-mail**) et  (**Fichier**).

- 1 Cliquez sur le bouton tout en maintenant la touche **Control** enfoncée et choisissez **Bouton du logiciel**. La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.
- 2 Choisissez les paramètres pour **Type de fichier**, **Type de numérisation**, **Taille document**, **Luminosité**, **Contraste**, et **Numérisation en continu** selon les besoins. Vous pouvez aussi choisir le réglage pour **Numérisation recto verso**.
- 3 Cliquez sur **OK**. Les nouveaux réglages seront utilisés comme réglages par défaut.

Numérisation de cartes plastifiées

- 1 Chargez une carte plastifiée (voir *Chargement d'une carte plastifiée* à la page 39).


REMARQUE

Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois.

- 2 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.



- 3 Cliquez sur le bouton dans l'onglet **NUMÉRISATION** pour l'action Numérisation vers à modifier (**Image**, **OCR**, **E-mail**, ou **Fichier**). La boîte de dialogue de configuration s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise **Image**).

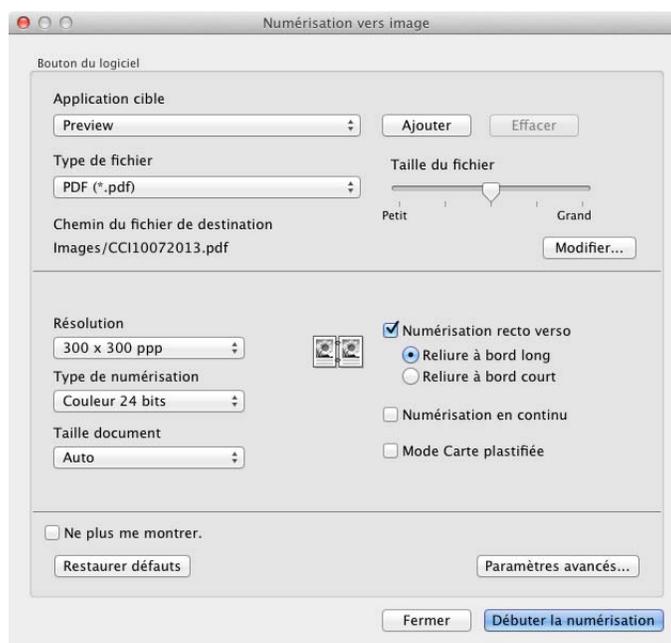

- 4 Cochez la case **Mode Carte plastifiée**.
- 5 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)* à la page 83).
- 6 Cliquez sur **Démarrer la numérisation**.
Votre application par défaut démarre et affiche l'image.

REMARQUE

- Cochez la case **Ne plus afficher**, pour que la boîte de dialogue ne s'affiche plus.

- **Le mode Carte plastifiée** utilise automatiquement ces paramètres :



Résolution : 600 ppp

Taille document : 2 en 1 (Auto)

Numérisation recto verso : Oui (Reliure à bord court)

Redressement automatique : Oui

Rotation automatique d'image : Non

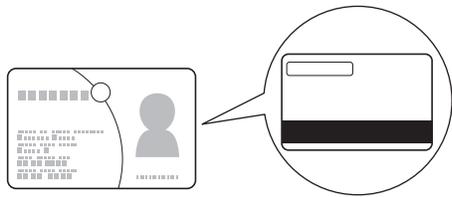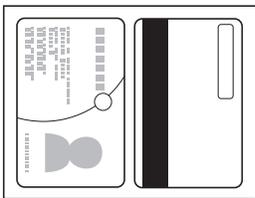Disposition de l'original	Résultat de la numérisation
	

Numérisation vers un fichier Office

Votre appareil peut convertir des données scannées en un fichier Microsoft® Word ou un fichier Microsoft® PowerPoint®. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion sans fil.

- 1 Chargez votre document (voir *Chargement de documents de format standard* à la page 33).

- 2 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.



- 3 Sélectionnez l'onglet **NUMÉRISATION**.
- 4 Cliquez sur le bouton **E-mail** ou **Fichier**. La boîte de dialogue de configuration s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise **E-mail**).



- 5 Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier** puis sélectionnez l'option **Microsoft Office Word (*.docx)** ou **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**.
- 6 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)* à la page 83).
- 7 Cliquez sur **Débuter la numérisation**. Si une boîte de dialogue contenant un message concernant la connexion Internet apparaît, lisez les informations et cliquez sur **OK**.

Numérisation de cartes de visite

- 1 Chargez votre document (voir *Chargement de cartes de visite* à la page 35).
- 2 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.



- 3 Sélectionnez l'onglet **NUMÉRISATION**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Image**. La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.



- 5 Sélectionnez **BizCard 6** depuis la liste déroulante **Application cible**.
- 6 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)* à la page 83).
- 7 Cliquez sur **Numérisation**. Les données numérisées seront ouvertes dans l'application BizCard 6.
- 8 Modifiez et enregistrez les données numérisées avec BizCard 6.

Enregistrement des paramètres de numérisation favoris à l'aide de ControlCenter2 (NUMÉRISATION PERSONNALISÉE) (Macintosh)

Quatre boutons permettent de configurer le logiciel selon vos besoins de numérisation.

Pour personnaliser un bouton, cliquez dessus tout en maintenant la touche **Control** enfoncée. La fenêtre de configuration s'affiche. Il existe quatre fonctions de numérisation : **Numérisation vers image**, **Numérisation vers OCR**, **Numérisation vers e-mail** et **Numérisation vers fichier**.

■ Numérisation vers image

Permet de numériser une page directement dans tout logiciel de visionneuse d'image ou d'édition. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle application d'édition d'image installée sur votre ordinateur.

■ Numérisation vers OCR

Permet de convertir les documents numérisés en fichiers texte modifiables. Vous pouvez sélectionner l'application de destination pour le texte modifiable. Vous devez installer Presto! PageManager sur votre ordinateur. Pour obtenir des informations sur l'installation, voir *Numérisation à l'aide de Presto! PageManager ou TWAIN (Macintosh)* à la page 102.

■ Numérisation vers e-mail

Permet de joindre des images numérisées à un message e-mail. Vous pouvez également choisir le Type de fichier joint et créer une liste de transmission rapide d'adresses e-mail sélectionnées dans votre carnet d'adresses.

■ Numérisation vers fichier

Permet d'enregistrer une image numérisée dans un dossier d'un disque dur local ou en réseau. Vous pouvez également choisir le type de fichier à utiliser.




Bouton défini par l'utilisateur

Pour personnaliser un bouton, cliquez dessus tout en maintenant la touche **Control** enfoncée. La fenêtre de configuration s'affiche. Pour configurer les boutons, procédez comme suit.

Numérisation vers image/OCR/e-mail/fichier

■ Onglet Général

Entrez un nom pour le bouton dans la zone **Nom pour personnalisation** (30 caractères maximum).
Choisissez le type de numérisation parmi les options **Action de numérisation**.

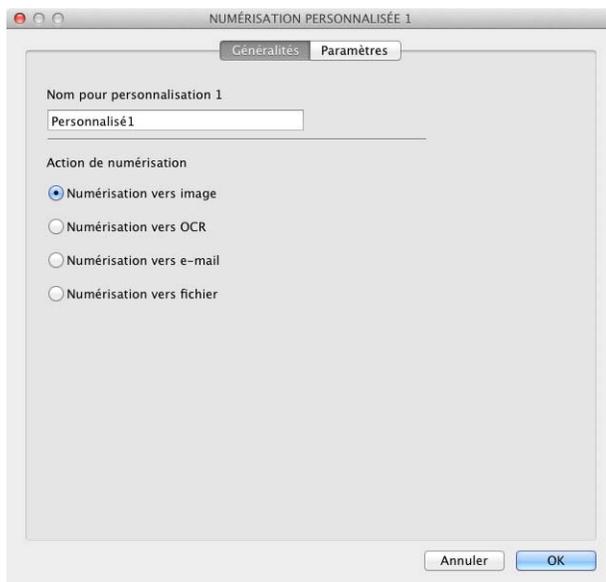

■ Onglet **Paramètres** (Numérisation vers image/OCR/E-mail)

Choisissez les paramètres **Application cible**, **Type de fichier**, **Résolution**, **Type de numérisation**, **Taille document** et **Numérisation recto verso**.

REMARQUE

La fonctionnalité Numérisation vers e-mail ne prend pas en charge les services de Webmail. Utilisez la fonctionnalité Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document ou une image, puis joignez le fichier des données numérisées à un message e-mail.



Si vous choisissez **PDF sécurisé (*.pdf)** dans la liste **Type de fichier**, la boîte de dialogue **Définir mot de passe PDF** apparaît. Saisissez votre mot de passe dans les zones **Mot de passe** et **Confirmation du mot de passe** puis cliquez sur **OK**.

REMARQUE

PDF sécurisé (*.pdf) est disponible pour Numérisation vers image, Numérisation vers e-mail et Numérisation vers fichier.

■ Onglet **Paramètres** (Numérisation vers fichier)

Choisissez le format de fichier dans le menu déroulant **Type de fichier**. Enregistrez le fichier dans le dossier par défaut ou choisissez un autre dossier en cliquant sur le bouton **Parcourir**.

Choisissez les paramètres **Résolution**, **Type de numérisation**, **Taille document** et **Numérisation recto verso**.

Si vous voulez spécifier la destination de l'image numérisée, activez la case à cocher **Afficher la fenêtre Enregistrer sous**.



Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)

Les paramètres suivants peuvent être modifiés.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Application cible (pour Image, OCR et fichier) ou Application e-mail (pour E-mail)	<p>Vous pouvez choisir l'application utilisée pour ouvrir les données numérisées. Seules les applications installées sur votre ordinateur (y compris Presto! PageManager, Presto! BizCard 6, BR-Receipts et Evernote) peuvent être sélectionnées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouton Ajouter <p>Vous pouvez ajouter une application à la liste déroulante. Entrez le Nom de l'application (jusqu'à 30 caractères) et sélectionnez votre application préférée en cliquant sur le bouton Parcourir. Choisissez également le Type de fichier dans la liste déroulante.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouton Effacer <p>Vous pouvez supprimer une application que vous avez ajoutée. Sélectionnez le nom de l'application et cliquez sur le bouton Effacer.</p>	Oui	Oui	Oui	-

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Type de fichier	<p>Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées.</p> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour enregistrer le document comme PDF protégé par mot de passe, sélectionnez PDF sécurisé (*.pdf) pour Type de fichier, puis saisissez le mot de passe dans la boîte de dialogue Définir le mot de passe PDF (Image, E-mail et Fichier uniquement). • Le format PDF consultable est un format de fichier qui comprend une couche de données texte au-dessus d'une image numérisée. Cette couche permet d'effectuer une recherche dans le texte des données d'image. La langue OCR doit être réglée de façon à correspondre à la langue dans laquelle vous voulez créer le PDF consultable. • Pour enregistrer le document sous la forme d'un PDF consultable, choisissez PDF consultable (*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier. • Pour enregistrer ce document en tant que PDF consultable, Presto! PageManager doit être installé sur votre ordinateur à partir du DVD-ROM fourni. • Pour enregistrer le document comme PDF à compression élevée, sélectionnez 300 x 300 ppp depuis la liste déroulante Résolution, PDF compression élevée (*.pdf) depuis la liste déroulante Type de fichier et Gris véritable ou Couleur 24 bits depuis la liste déroulante Type de numérisation. • Plusieurs types de fichiers, comme TIFF, TIFF multipage, PDF, PDF sécurisé et JPEG, prennent en charge la compression de la taille du fichier. Choisissez Non compressé ou Compressé pour régler la taille d'un fichier TIFF ou TIFF multipage. Pour les formats PDF, PDF sécurisé et JPEG, utilisez la glissière pour régler la taille du fichier (non disponible pour Numérisation vers OCR). 	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille du fichier	<p>Vous pouvez modifier la taille du fichier en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche.</p> <p>REMARQUE</p> <p>Taille du fichier peut être modifiée en fonction du Type de fichier sélectionné.</p>	Oui	-	Oui	Oui
Logiciel OCR	Affiche l'application qui convertira l'image numérisée en texte modifiable.	-	Oui	-	-
Langage OCR	Permet de faire correspondre la langue du texte du document numérisé.	-	Oui	-	-

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Nom de fichier	Si nécessaire, entrez un préfixe pour le nom de fichier.	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher la fenêtre Enregistrer sous	Si vous voulez spécifier la destination de l'image numérisée à chaque fois que vous effectuez une numérisation, activez la case à cocher Afficher la fenêtre Enregistrer sous .	-	-	-	Oui
Chemin du fichier de destination	Cliquez sur le bouton Modifier puis sur le bouton Parcourir pour modifier le dossier dans lequel enregistrer le document numérisé.	Oui	Oui	Oui	-
Dossier de destination	Cliquez sur Parcourir et accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document numérisé. Cochez Afficher Dossier afin d'afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.	-	-	-	Oui
Résolution	Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante Résolution . Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Permet de sélectionner parmi une plage de profondeurs de couleur de numérisation. Noir et Blanc Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait. Gris (Diffusion d'erreur) Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de points en gris véritable ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.) Gris véritable Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris. Couleur 24 bits Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option Couleurs 24 bits crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle exige également le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long. Auto Utilise automatiquement les couleurs pour votre document. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Taille document	<p>Par défaut, le format du document est réglé sur Auto. Vous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans effectuer d'ajustements au Taille document.¹ Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte de votre document dans la liste déroulante Taille document.</p> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous choisissez un format de document 1 sur 2, l'image numérisée sera divisée en deux documents dont la taille est la moitié de la valeur réglée. Si vous choisissez 1 sur 2 (A4), l'image numérisée sera divisée en deux documents de format 148 × 210 mm. • Pour effectuer une numérisation 1 sur 2 ou 2 en 1, désactivez la case à cocher Rotation automatique d'image dans la boîte de dialogue Paramètres avancés. • Si vous choisissez un format de document 2 en 1, deux images numérisées seront combinées en un document. • Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous configurez les paramètres comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Redressement automatique : Non • Numérisation recto verso : Non 	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation recto verso	<p>Si vous activez cette option, l'appareil numérise les deux faces du document. Si vous utilisez la fonction de numérisation recto verso automatique, vous devez choisir Reliure à bord long ou Reliure à bord court en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé.</p> <p>REMARQUE</p> <p>La numérisation recto verso accepte les formats jusqu'à Legal.</p>	Oui	Oui	Oui	Oui
Restaurer défauts	Rétablit les réglages par défaut de tous les paramètres.	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation en continu	Vous pouvez numériser plusieurs lots de documents et les regrouper dans un fichier de données. Après la numérisation du premier lot de documents, cliquez sur Continuer pour numériser des pages supplémentaires ou sur Terminer . Cette méthode permet de numériser plus de pages que ce que le chargeur de documents peut contenir.	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Mode Carte plastifiée	<p>Permet de numériser des cartes comme un permis de conduire ou une carte d'assurance, et utilise automatiquement les réglages suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Résolution : 600 ppp ■ Taille document : 2 en 1 (Auto) ■ Numérisation recto verso : Oui (Reliure à bord court) ■ Redressement automatique : Oui ■ Rotation automatique d'image : Non <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous souhaitez numériser une carte plastifiée avec des paramètres différents, définissez Mode Carte plastifiée sur Non et Résolution sur 600 ppp. • Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois. 	Oui	Oui	Oui	Oui

Vous pouvez configurer d'autres paramètres dans la boîte de dialogue **Paramètres avancés**. Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés**.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Luminosité	Réglez le paramètre (entre 0 et 100) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 50, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de Luminosité en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumériser le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumériser le document.	Oui	Oui	Oui	Oui
Contraste	Réglez le paramètre (entre 0 et 100) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 50, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. REMARQUE Le paramètre Contraste est uniquement disponible pendant la définition du Type de numérisation sur Auto, Gris (Diffusion d'erreur), Gris véritable ou Couleur 24 bits .	Oui	Oui	Oui	Oui
Redressement automatique	Corrige l'inclinaison (dans une marge de 5 degrés) des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotation automatique d'image	Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Prévention de déteinte/ Supprimer la couleur d'arrière-plan	Évite le phénomène de déteinte sur un document recto verso et permet d'éliminer la couleur de documents tels que des journaux, de façon à améliorer la reconnaissance des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Ignorer les pages vierges	Supprime les pages vierges du document des résultats de numérisation. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher résultats de numérisation	Présente sur l'écran de l'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et de pages vierges ignorées.	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Numériser les reçus avec BR-Receipts (Windows®)

L'application BR-Receipts de Brother traite les reçus avec la fonctionnalité OCR pour extraire des informations de vos images numérisées et les classer. Vous pouvez générer des rapports pour consulter et effectuer le suivi des dépenses. (Cette application n'est pas disponible dans tous les pays.)

Installation de BR-Receipts

3

- 1 Insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur.
- 2 Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche automatiquement. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis la langue désirée.
- 3 Cliquez sur **Applications supplémentaires**.
- 4 Cliquez sur le bouton **BR-Receipts**. Suivez les instructions de Brother Online.

Pour des informations sur la numérisation à l'aide de **BR-Receipts**, consultez le guide d'utilisation de BR-Receipts en cliquant sur **Aide** dans la barre de menu puis sur **Utilisation de l'aide**.

Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 12SE ou d'autres applications Windows®

Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 12SE

Vous pouvez utiliser l'application Nuance™ PaperPort™ 12SE, qui fait partie de la suite logicielle Brother MFL-Pro, pour numériser. Les instructions de numérisation dans ces procédures s'appliquent à Nuance™ PaperPort™ 12SE. Dans d'autres applications Windows®, la procédure sera similaire. Nuance™ PaperPort™ 12SE prend en charge les pilotes TWAIN et WIA. Le pilote TWAIN (recommandé) est utilisé dans l'exemple sur cette page. Vous trouverez un exemple d'utilisation du pilote WIA à la section *Numériser avec la galerie de photos Windows®* ou la fonction *Télécopie et numérisation de Windows®* à la page 98.

REMARQUE

- Nuance™ PaperPort™ 12SE prend en charge Windows® XP (SP3 ou ultérieure), Windows Vista® (SP2 ou ultérieure), Windows® 7 et Windows® 8.
- Le pilote WIA fourni avec Windows® XP (SP2 ou version ultérieure) ne prend pas en charge la numérisation recto verso.
- Pour plus d'informations au sujet de l'application, consultez le fichier d'aide de Nuance™ PaperPort™ 12SE. Vous pouvez y accéder depuis le menu **Aide** de Nuance™ PaperPort™ 12SE.

-
- 1 Chargez votre document.

2 Démarrez Nuance™ PaperPort™ 12SE. Effectuez l'une des actions suivantes :


- (Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Cliquez sur  (Démarrer), **Tous les programmes**, **Nuance PaperPort12**, puis **PaperPort**.


- (Windows® 8)

Cliquez sur  (**PaperPort**).


La fenêtre Nuance™ PaperPort™ 12SE s'affiche.

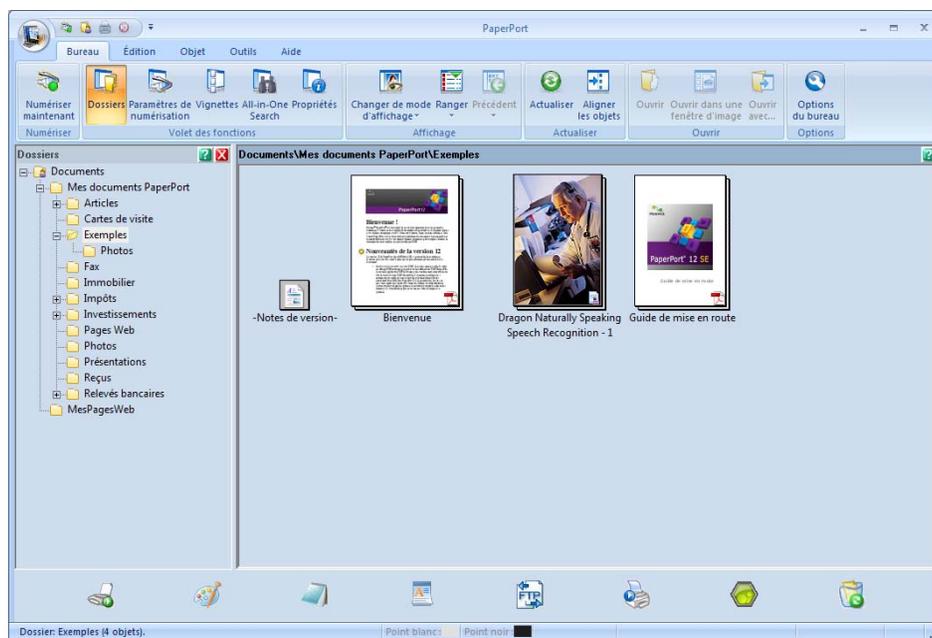

- 3 Cliquez sur **Paramètres de numérisation** depuis l'onglet **Bureau** sur le ruban. Le panneau **Numériser ou importer une photo** s'affiche du côté gauche de la fenêtre.

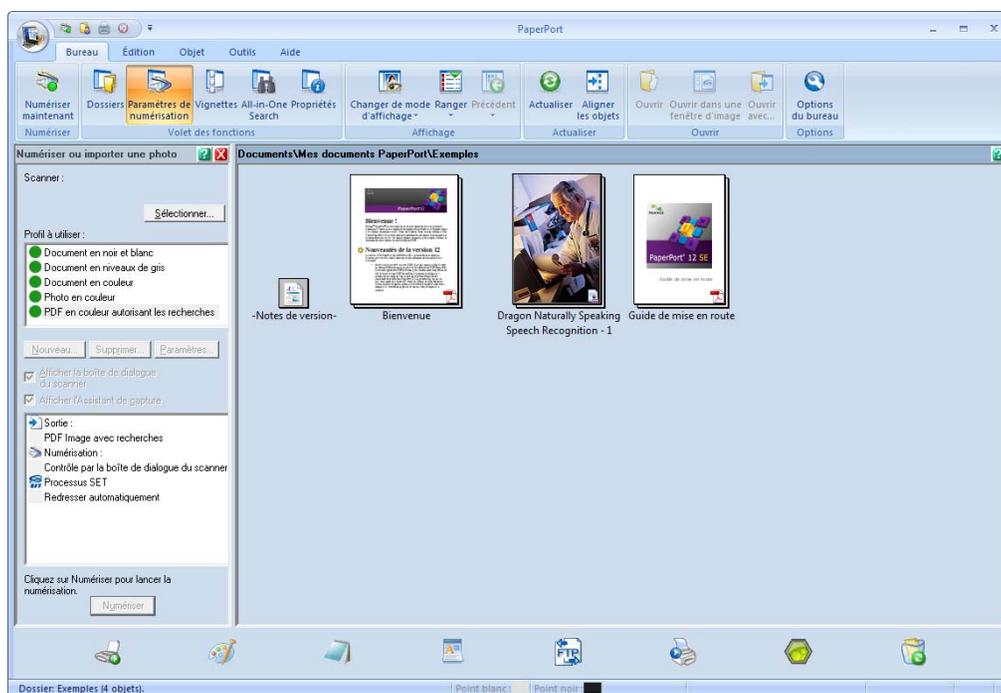

- 4 Cliquez sur le bouton **Sélectionner**.
- 5 Depuis la liste des **scanneurs disponibles**, sélectionnez **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX** ou **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX LAN** (où ADS-XXXXX est le nom du modèle de votre appareil.) Pour utiliser le pilote WIA, choisissez le pilote Brother dont le nom débute par « WIA ». Cliquez sur le bouton **OK**.
- 6 Cochez la case **Afficher la boîte de dialogue du scanner** dans le panneau **Numériser ou obtenir une photo**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Numériser**. La boîte de dialogue de **Paramétrage du scanner** s'affiche.

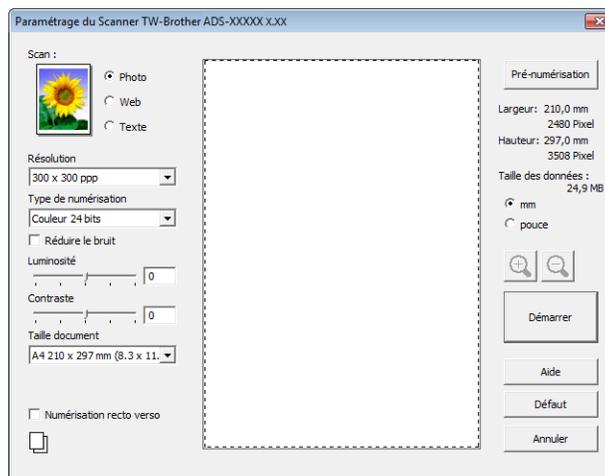

- 8 Modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue **Paramétrage du scanner** si nécessaire (**Résolution**, **Type de numérisation**, **Luminosité**, et **Contraste**).

- *Paramètres du pilote TWAIN*

- *Paramètres du pilote WIA*


- 9 Depuis la liste déroulante **Taille document**, sélectionnez la taille de votre document.

REMARQUE

Après avoir sélectionné un format de document, vous pouvez ajuster la zone de numérisation en effectuant une opération du type glisser-déplacer. Ceci est nécessaire lorsque vous recadrez une image pour la numériser.

- 10 Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
L'appareil lance la numérisation.

Paramètres du pilote TWAIN

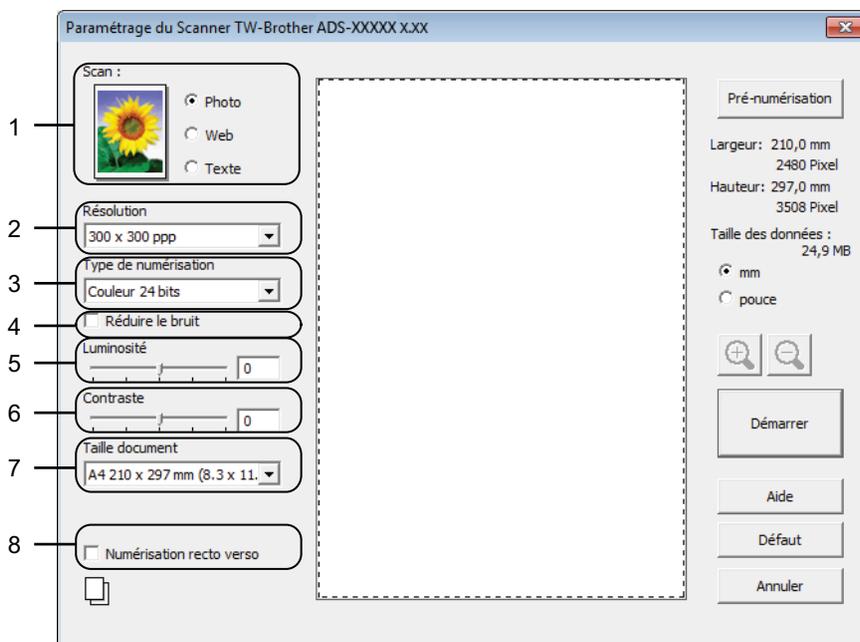

1 Scan (type d'image)

Vous pouvez choisir **Photo**, **Web** ou **Texte** comme type de document à numériser.

Scan (type d'image)		Résolution	Type de numérisation
Photo	Numérisation de photos	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits
Web	Publication de l'image numérisée dans des pages Web	100 x 100 ppp	Couleur 24 bits
Texte	Numérisation de documents de type texte	200 x 200 ppp	Noir et Blanc

2 Résolution

Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

Résolution	Noir et blanc/Gris (Diffusion d'erreur)	256 couleurs	Gris véritable/Couleur 24 bits
100 x 100 ppp	Oui	Oui	Oui
150 x 150 ppp	Oui	Oui	Oui
200 x 200 ppp	Oui	Oui	Oui
300 x 300 ppp	Oui	Oui	Oui
400 x 400 ppp	Oui	Oui	Oui
600 x 600 ppp	Oui	Oui	Oui
1200 x 1200 ppp	Oui	Non	Oui

3 Type de numérisation

Sélectionnez l'un des types suivants :

■ **Noir et Blanc**

Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.

■ **Gris (Diffusion d'erreur)**

Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de points en gris véritable ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)

■ **Gris véritable**

Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris.

■ **256 couleurs**

Pour les illustrations en couleurs simples qui n'emploient pas la totalité du spectre des couleurs. Utilise jusqu'à 256 couleurs pour créer des images.

■ **Couleur 24 bits**

Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option **Couleurs 24 bits** crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle exige également le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long.

4 Réduire le bruit

Vous pouvez améliorer la qualité de vos images numérisées en choisissant cette option. Le réglage Réduire le bruit est disponible lorsque vous utilisez le mode **Couleur 24 bits** et des résolutions de numérisation de 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp ou 600 x 600 ppp.

5 Luminosité

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de **Luminosité** en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Vous pouvez aussi entrer une valeur dans la zone pour définir le niveau. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.

REMARQUE

Le paramètre **Luminosité** est uniquement disponible pendant la définition du **type de numérisation** sur **Noir et blanc**, **Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable** ou **Couleur 24 bits**.

6 Contraste

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également régler le **Contraste** en entrant une valeur dans la zone.

REMARQUE





Le paramètre **Contraste** est uniquement disponible pendant la définition du **type de numérisation** sur **Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable** ou **Couleur 24 bits**.

7 Taille document


Par défaut, le format du document est réglé sur **A4**. Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte de votre document dans la liste déroulante **Taille document**. Si vous choisissez **Format personnalisé**, la boîte de dialogue **Taille personnalisée de document** s'affiche et vous permet de définir le format du document.

8 Numérisation recto verso

Sélectionnez **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court** en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé.

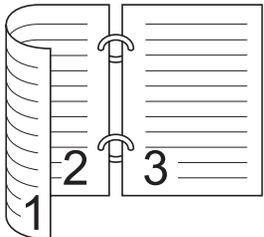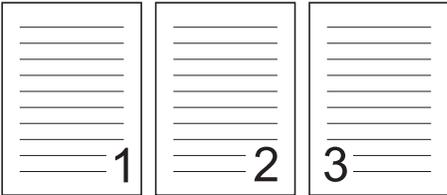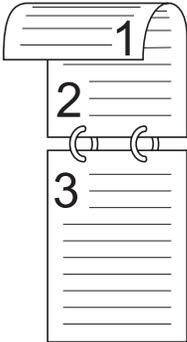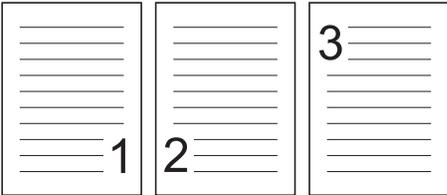Paramètre de numérisation recto verso	Disposition de l'original	Résultat de la numérisation
Reliure à bord long		
Reliure à bord court		

Paramètres du pilote WIA

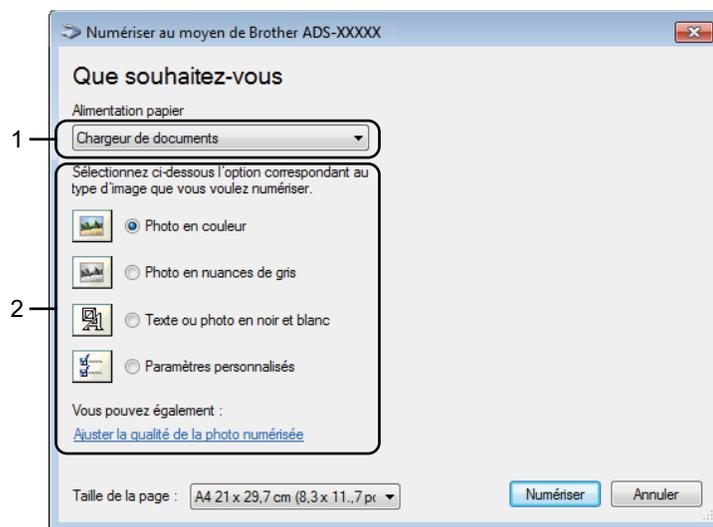

1 Alimentation papier

Vous pouvez uniquement sélectionner **Chargeur de documents**.

2 Type d'image

Vous pouvez sélectionner **Photo en couleur**, **Photo en nuances de gris**, **Texte ou photo en noir et blanc** ou **Paramètres personnalisés** pour le type de document à numériser.

Si vous voulez modifier certains paramètres avancés, cliquez sur **Ajuster la qualité de la photo numérisée**.

■ Résolution

Vous pouvez sélectionner une résolution de numérisation dans la zone **Résolution**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

■ Luminosité

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de **Luminosité** en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Vous pouvez aussi entrer une valeur dans la zone pour définir le niveau. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumériser le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumériser le document.

■ Contraste


Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également régler le **Contraste** en entrant une valeur dans la zone.

Numériser avec la galerie de photos Windows® ou la fonction Télécopie et numérisation de Windows®

Vous pouvez utiliser les applications Galerie de photos Windows® et Télécopie et numérisation Windows® pour numériser. Ces applications utilisent le pilote de scanner WIA. Utilisez les étapes ci-dessous pour effectuer la numérisation. Il vous faudra peut-être télécharger la galerie de photos Windows® ou la fonction Télécopie et numérisation de Windows®.

3

- 1 Chargez votre document.
- 2 Ouvrez votre application logicielle pour numériser le document. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - (Galerie de photos Windows®)
 - 1 Cliquez sur **Fichier**, puis sur **Importer depuis l'appareil-photo ou le scanner**.
 - 2 Sélectionnez le scanner que vous voulez utiliser.
 - 3 Cliquez sur le bouton **Importer**.
La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.
 - (Télécopie et numérisation Windows®)
Cliquez sur **Fichier, Nouveau**, puis **Numérisation**.
La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.

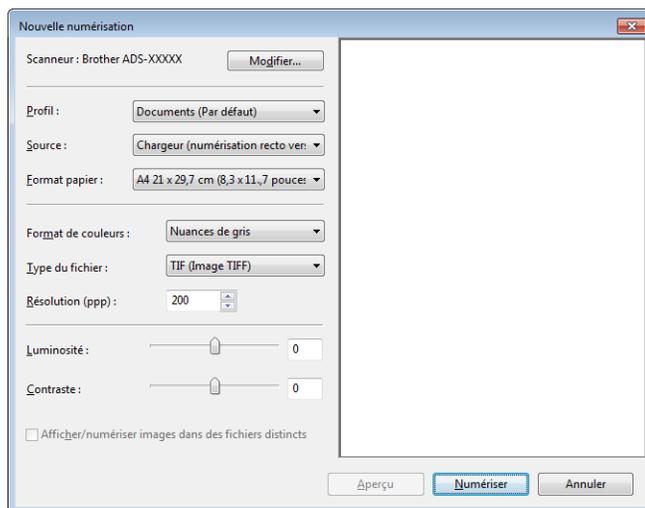

- 3 Si nécessaire, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue.
- 4 Cliquez sur le bouton **Numériser**.
L'appareil commence à numériser le document.

Utilisez Nuance PDF Converter Professional 8 (Windows®) (ADS-1600W uniquement)

Nuance PDF Converter Professional 8 comporte diverses fonctionnalités de traitement de fichiers PDF. L'application peut déverrouiller et ouvrir des fichiers PDF à des fins d'affichage, de modification, d'annotation et de remontage.

Installation de Nuance PDF Converter Professional 8

- 1 Insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur.
- 2 Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche automatiquement. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis la langue désirée.
- 3 Cliquez sur **Applications supplémentaires**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Nuance PDF Converter Professional 8**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour des informations sur la numérisation avec Nuance PDF Converter Professional 8, consultez l'aide de Nuance PDF Converter Professional 8 en cliquant sur **Aide** dans la barre de menu puis sur **Aide**.

REMARQUE

Entrez le numéro de série de Nuance affiché sur l'étui du package MFL-Pro Suite DVDROM lors de l'installation de Nuance PDF Converter Professional 8.

Utilisez NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows®)

Presto! BizCard permet de gérer sur votre ordinateur les informations figurant sur des cartes de visite numérisées : nom, société, adresse postale, numéro de téléphone ou de fax et adresses e-mail. Numérisez, ou importez simplement vos cartes de visite et Presto! BizCard enregistre automatiquement les données et les images pour chaque carte. Différents modes de visualisation facilitent la recherche, la modification, la création et le tri.

Installation de NewSoft Presto! BizCard 6

- 1 Insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur.
- 2 Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche automatiquement. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis la langue désirée.
- 3 Cliquez sur **Applications supplémentaires**.
- 4 Cliquez sur le bouton **NewSoft Presto! BizCard 6**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour plus d'informations sur la numérisation avec Presto! BizCard 6, consultez le **Guide de l'utilisateur Presto! BizCard**. Effectuez l'une des actions suivantes :

- (Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Cliquez sur  (Démarrer), **Tous les programmes, NewSoft, Presto! BizCard 6**, puis sur **Presto! BizCard 6**.

- (Windows® 8)

Cliquez sur  (**Presto! BizCard 6**).

Numérisation à l'aide de BR-Receipts (Macintosh)

L'application BR-Receipts de Brother traite les reçus en extrayant des informations de vos images numérisées et en les classant. Vous pouvez générer des rapports pour consulter et effectuer le suivi des dépenses. (Cette application n'est pas disponible dans tous les pays.)

- 1 Insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.
- 3 Double-cliquez sur **Support Brother**.
- 4 Cliquez sur le bouton **BR-Receipts**. Suivez les instructions de Brother Online.

Pour des informations sur la numérisation à l'aide de **BR-Receipts**, consultez le guide d'utilisation de BR-Receipts en cliquant sur **Aide** dans la barre de menu puis sur **Utilisation de l'aide**.

Numérisation à l'aide de Presto! PageManager ou TWAIN (Macintosh)

Vous pouvez utiliser l'application Presto! PageManager pour la numérisation. Les instructions de numérisation dans ces procédures s'appliquent à Presto! PageManager. Les procédures pour d'autres applications compatibles TWAIN seront similaires.

Installation de Presto! PageManager

- 1 Insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.
- 3 Double-cliquez sur **Support Brother**.
- 4 Cliquez sur **Presto! PageManager** pour télécharger le programme d'installation Presto! PageManager.
- 5 Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

- Presto! PageManager prend en charge Mac OS X v10.6.8, 10.7.x et 10.8.x.
 - Pour plus d'informations au sujet de l'application, consultez le fichier d'aide de Presto! PageManager. Vous pouvez y accéder depuis le menu de l'aide Presto! PageManager.
-

Numérisation à l'aide de Presto! PageManager


- 1 Démarrez Presto! PageManager en double-cliquant sur l'icône Presto! L'icône PageManager de votre ordinateur.

REMARQUE

La première fois que vous utilisez le pilote TWAIN Brother, vous devez en faire le pilote par défaut. Pour définir le pilote TWAIN Brother comme pilote par défaut, procédez comme suit.

- 1 Sélectionnez **Sélectionner la source** dans le menu **Fichier**.
 - 2 Sélectionnez **TWAIN Brother**, puis cliquez sur **Sélectionner**.
-

- 2 Sélectionnez **Acquérir les données image** dans le menu **Fichier**.
La boîte de dialogue de paramétrage du scanner s'affiche.

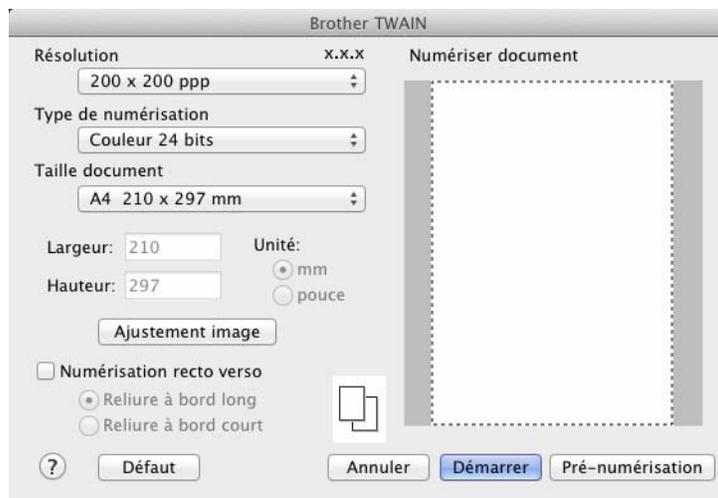

(L'écran TWAIN Brother prend en charge les langues spécifiées dans Presto! PageManager.)

- 3 Modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Paramétrage du scanner si nécessaire (**Résolution**, **Type de numérisation**, **Ajuster l'image**).
- 4 Depuis la liste déroulante **Taille document**, sélectionnez la taille de votre document.

REMARQUE

Après avoir sélectionné un format de document, vous pouvez ajuster la zone de numérisation en effectuant une opération du type glisser-déplacer. Ceci est nécessaire lorsque vous recadrez une image pour la numériser.

- 5 Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
L'appareil lance la numérisation.

Paramètres du pilote TWAIN



(L'écran TWAIN Brother prend en charge les langues spécifiées dans Presto! PageManager.)

1 Résolution

Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

Résolution	Noir et blanc/Gris (Diffusion d'erreur)	256 couleurs	Gris véritable/Couleur 24 bits
100 x 100 ppp	Oui	Oui	Oui
150 x 150 ppp	Oui	Oui	Oui
200 x 200 ppp	Oui	Oui	Oui
300 x 300 ppp	Oui	Oui	Oui
400 x 400 ppp	Oui	Oui	Oui
600 x 600 ppp	Oui	Oui	Oui
1200 x 1200 ppp	Oui	Non	Oui

2 Type de numérisation

Sélectionnez l'un des types suivants :

■ Noir et Blanc

Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.

■ Gris (Diffusion d'erreur)

Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de points en gris véritable ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)

■ **Gris véritable**

Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris.

■ **256 couleurs**

Pour les illustrations en couleurs simples qui n'emploient pas la totalité du spectre des couleurs. Utilise jusqu'à 256 couleurs pour créer des images.

■ **Couleur 24 bits**

Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option **Couleurs 24 bits** crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle exige également le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long.

REMARQUE

256 couleurs n'est disponible que si votre application de numérisation prend en charge ce réglage. Presto! PageManager ne prend pas en charge le mode **256** couleurs.

3 Taille document

Par défaut, le format du document est réglé sur **A4**. Si vous sélectionnez **Format personnalisé**, vous pouvez définir le format du document concerné.

4 Ajuster l'image

Cliquez sur le bouton **Ajuster l'image** pour ajuster l'image.

■ **Luminosité**

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de **Luminosité** en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Vous pouvez aussi entrer une valeur dans la zone pour définir le niveau. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.

REMARQUE

Le paramètre **Luminosité** est uniquement disponible pendant la définition du **Type de numérisation** sur **Noir et blanc**, **Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable** ou **Couleur 24 bits**.

■ **Contraste**

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également régler le **Contraste** en entrant une valeur dans la zone.

REMARQUE




Le paramètre **Contraste** est uniquement disponible pendant la définition du **type de numérisation** sur **Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable** ou **Couleur 24 bits**.

■ **Réduire le bruit**

Vous pouvez améliorer la qualité de vos images numérisées en choisissant cette option. Le réglage Réduire le bruit est disponible lorsque vous utilisez le mode **Couleur 24 bits** et des résolutions de numérisation de 300 × 300 ppp, 400 × 400 ppp ou 600 × 600 ppp.

5 Numérisation recto verso

Sélectionnez **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court** en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé.

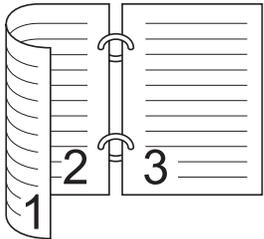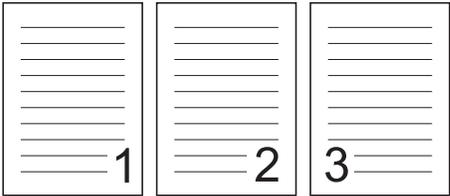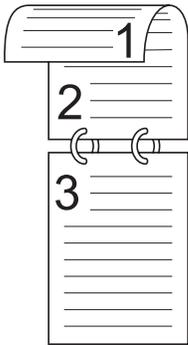Paramètre de numérisation recto verso	Disposition de l'original	Résultat de la numérisation
<p>Reliure à bord long</p>		
<p>Reliure à bord court</p>		

Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple (pilote ICA)

Vous pouvez numériser un document à l'aide du pilote ICA. Si vous avez installé MFL-Pro Suite depuis le DVD-ROM d'installation, le pilote ICA a déjà été installé sur votre ordinateur. Si votre appareil ne figure pas dans la liste **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le bouton **+** (voir *Sélection de votre appareil depuis Imprimantes et fax ou Imprimantes et scanners* à la page 110). Vous pouvez aussi numériser directement à l'aide de l'application **Transfert d'images**.


3

Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple

- 1 Lancez l'application **Transfert d'images**.




- 2 Sélectionnez l'appareil dans la liste située sur la gauche de la fenêtre.
L'appareil est indiqué dans la zone **APPAREILS**. S'il s'agit d'une connexion via un LAN ou un LAN sans fil, l'appareil apparaît dans la zone **PARTAGÉS**.

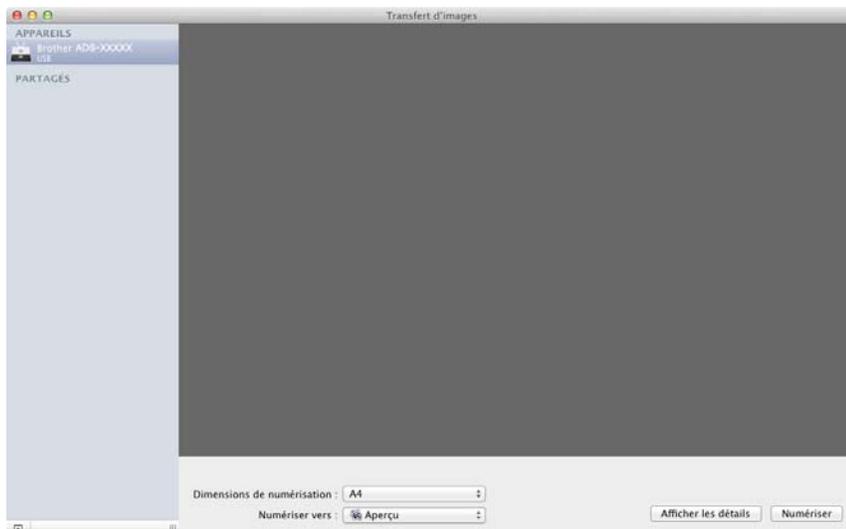

- 3 Chargez votre document.
- 4 Sélectionnez un format de document pour la **Dimensions de numérisation**.
- 5 Sélectionnez le dossier ou l'application de destination dans **Numériser vers**.
- 6 Cliquez sur le bouton **Numériser**.
L'appareil lance la numérisation.

Paramètres du pilote ICA

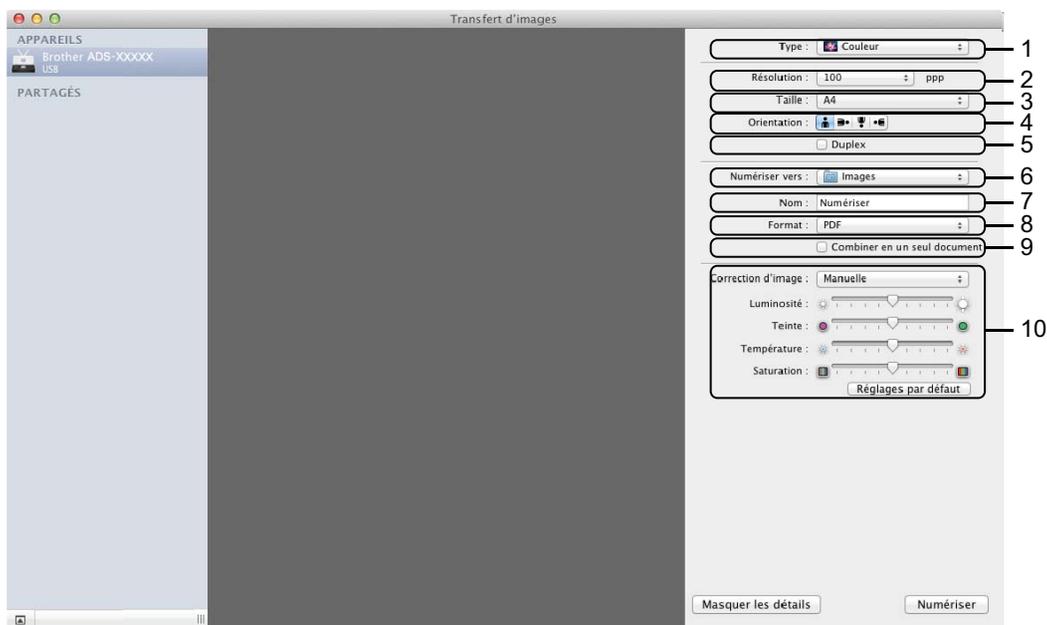

Vous pouvez modifier les paramètres suivants, si nécessaire, dans la boîte de dialogue accessible en cliquant sur **Afficher les détails**. Notez que le nom de l'élément et les valeurs disponibles peuvent varier en fonction des appareils.

1 Type

Faites votre choix parmi **Couleur**, **Noir et blanc** ou **Texte**.

2 Résolution

Choisissez la résolution selon laquelle vous voulez numériser votre document.

3 Dimensions de numérisation ou Taille

Sélectionnez le format de papier du document.

4 Orientation

Sélectionnez l'orientation du document.

5 Duplex

Activez la case à cocher **Duplex** pour effectuer une numérisation recto verso.

6 Numériser vers

Choisissez le dossier de destination ou l'application de destination.

7 Nom

Entrez le texte de préfixe utilisé pour nommer l'image numérisée.

8 Format

Sélectionnez le format de fichier des données numérisées.

9 Créez un seul document ou Combiner en un seul document

Activez cette option pour numériser un document sous la forme d'un seul élément et l'enregistrer dans un seul fichier lorsque vous choisissez le format de fichier PDF ou TIFF.

REMARQUE

Si vous ne pouvez pas choisir le format de fichier TIFF, choisissez d'abord PDF puis TIFF.

10 Correction de l'image

Vous pouvez configurer des paramètres selon le **type** que vous avez choisi.

Type	Paramètres configurables
Couleur	Luminosité, Teinte, Température, Saturation
Noir et Blanc	Luminosité, Contraste (Mac OS X v10.7.x, 10.8.x)
Texte	Seuil

Sélection de votre appareil depuis Imprimantes et fax ou Imprimantes et scanners

- 1 Choisissez **Préférences Système** dans la barre de menu.
- 2 Cliquez sur l'icône **Imprimantes et fax** ou l'icône **Imprimantes et scanners**.
- 3 Sélectionnez l'appareil dans la liste située sur la gauche de l'écran.

REMARQUE

Si le bouton **Ouvrir le scanner** n'est pas visible dans la fenêtre, supprimez votre appareil en cliquant sur le bouton - de la liste the **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners** puis ajoutez-le à nouveau en cliquant sur le bouton +.

Utilisez NewSoft Presto! BizCard 6 (Macintosh)

Presto! BizCard permet de gérer sur votre ordinateur les informations figurant sur des cartes de visite numérisées : nom, société, adresse postale, numéro de téléphone ou de fax et adresses e-mail. Numérisez, ou importez simplement vos cartes de visite et Presto! BizCard enregistre automatiquement les données et les images pour chaque carte. Différents modes de visualisation facilitent la recherche, la modification, la création et le tri.

Installation de NewSoft Presto! BizCard 6

- 1 Insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.
- 3 Double-cliquez sur **Support Brother**.
- 4 Cliquez sur **Presto! BizCard** pour télécharger le programme d'installation Presto! BizCard 6.
- 5 Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations sur la numérisation avec Presto! BizCard 6, consultez le Guide de l'utilisateur Presto! BizCard 6 en cliquant sur **Aide** dans la barre de menu puis sur **Utilisation de l'aide**.

Numérisation avec les applications Captiva® QuickScan™ Pro ou ISIS® (Windows®)

Vous pouvez utiliser la version d'évaluation gratuite de Captiva® QuickScan™ Pro ou d'autres applications conformes aux spécifications ISIS® pour numériser. Avant de numériser avec des applications ISIS®, vous devez installer le pilote du scanner ISIS®.

REMARQUE

Pour pouvoir utiliser le pilote ISIS®, vous devez installer le pilote de scanner Brother. Si vous n'avez pas installé le pilote de scanner Brother, vous devez le faire avant d'installer le pilote ISIS®.

Installation du scanner ISIS® et de Captiva® QuickScan™ Pro

- 1 Insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur.
- 2 Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche automatiquement. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis la langue désirée.
- 3 Cliquez sur **Installation personnalisée**.
- 4 Cliquez sur **Pilote de scanner et application ISIS**.
- 5 Cliquez sur **Pilote de scanner ISIS**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 6 Cliquez sur **Captiva QuickScan Pro Trial**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

REMARQUE

- Le site Web à partir duquel vous pouvez télécharger la version d'évaluation gratuite de Captiva® QuickScan™ Pro est fourni par EMC corporation. Pour toute question au sujet de Captiva® QuickScan™ Pro, contactez EMC corporation.
- Pour plus d'informations sur la numérisation à l'aide de votre application ISIS® application, consultez l'aide de Captiva® QuickScan™ Pro.

Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil

Numérisation directe de documents vers un serveur FTP

Lorsque vous sélectionnez Numérisation vers FTP, vous pouvez numériser un document en noir et blanc ou en couleur directement vers un serveur FTP de votre réseau local ou sur Internet.

Les informations requises pour utiliser la fonction Numérisation vers FTP peuvent être entrées à l'aide de l'application Gestion à partir du Web pour les préconfigurer et les enregistrer dans un profil FTP.

REMARQUE

- La fonction Numérisation vers FTP est disponible lorsque des profils FTP sont configurés à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
- Nous recommandons d'utiliser Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0 sous Windows® et Safari 5.0 sous Macintosh. Veuillez aussi vous assurer que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé. Si vous utilisez un autre navigateur Web, assurez-vous qu'il est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

Lancer Gestion à partir du Web

(ADS-1100W)

REMARQUE

Si vous avez configuré l'appareil à l'aide de la méthode d'interface USB, vous devez configurer l'appareil avec la méthode de réseau sans fil à l'aide du DVD-ROM d'installation et un câble USB (consultez le Guide d'installation rapide) pour utiliser la Gestion à partir du Web.


Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil

1 Démarrez l'application ControlCenter.

■ Windows®

1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

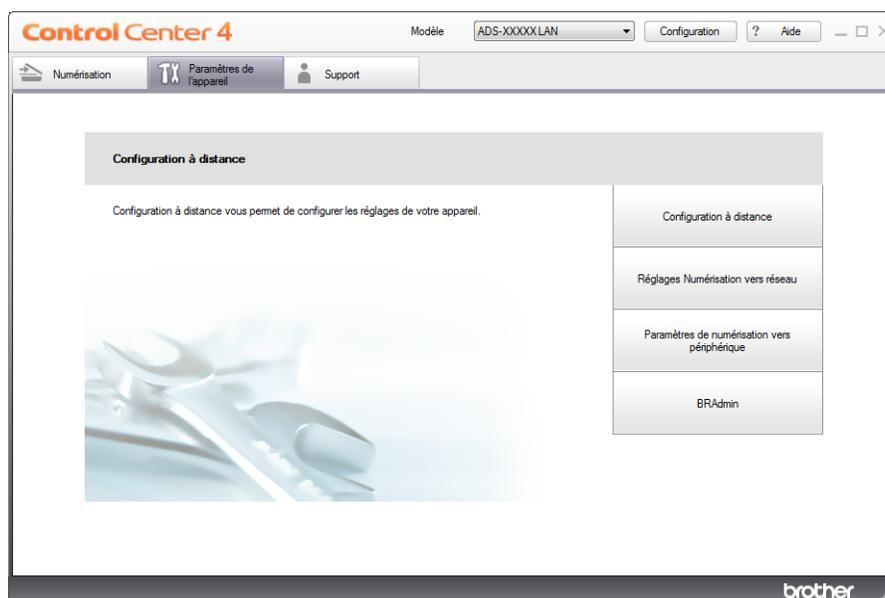

■ Macintosh

1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock.
La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



2 Cliquez sur le bouton **Réglages Numérisation vers réseau**. La fenêtre Gestion à partir du Web s'affiche.

(ADS-1600W)

- 1 Saisissez « http://adresse IP de l'appareil/ » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).


■ Par exemple :

http://192.168.1.2/

Vous pouvez configurer ou modifier les paramètres dans **Scan vers FTP** (pour ADS-1100W) ou **Scan vers FTP/réseau** (pour ADS-1600W) dans l'onglet **Numérisation**. Vous pouvez configurer jusqu'à 5 profils de serveur FTP et choisir les numéros de profil (1 à 5) à utiliser pour les paramètres Numérisation vers FTP dans **Profil Numérisation vers FTP** (pour ADS-1100W) ou **Scan vers profil FTP/réseau** (pour ADS-1600W).

Outre les sept noms de fichier prédéfinis, vous pouvez enregistrer deux noms de fichier définis par l'utilisateur que vous pouvez utiliser pour créer un profil de serveur FTP.

Choisissez **Scan vers FTP** (pour ADS-1100W) ou **Scan vers FTP/réseau** (pour ADS-1600W) dans Gestion à partir du Web. Dans **Créer nom fichier défini par l'utilisateur**, saisissez un nom de fichier dans l'un des deux champs définis par l'utilisateur, puis cliquez sur **Soumettre**. Vous pouvez saisir 15 caractères maximum dans chacun des champs définis par l'utilisateur (l'exemple ci-dessous utilise ADS-1600W.)

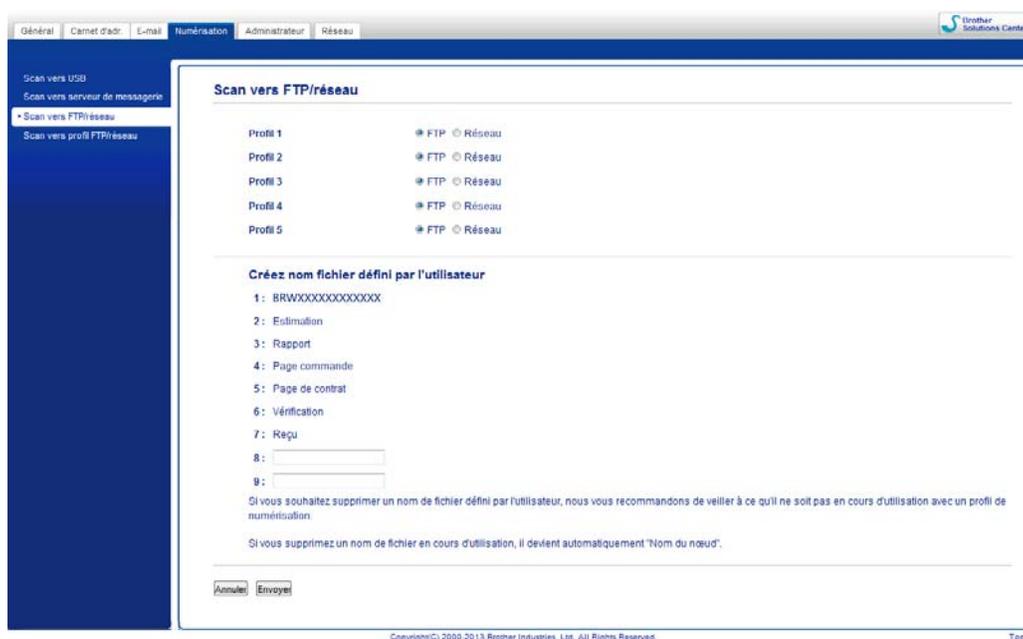


REMARQUE

N'utilisez pas de caractères inappropriés dans le nom de fichier (par exemple, ?, /, \, ou *). Ils pourraient provoquer une erreur d'envoi lors de l'utilisation de Numérisation vers FTP.

Configuration des paramètres FTP par défaut

Vous pouvez définir le **Mode passif** sur **Non** ou **Oui** en fonction de la configuration de votre serveur FTP et de votre pare-feu réseau. Le réglage par défaut est **Oui**. Vous pouvez également changer le numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP. Ce paramètre est défini par défaut sur le port 21. Dans la plupart des cas, ces deux paramètres peuvent conserver leur valeur par défaut (l'exemple ci-dessous utilise ADS-1600W).

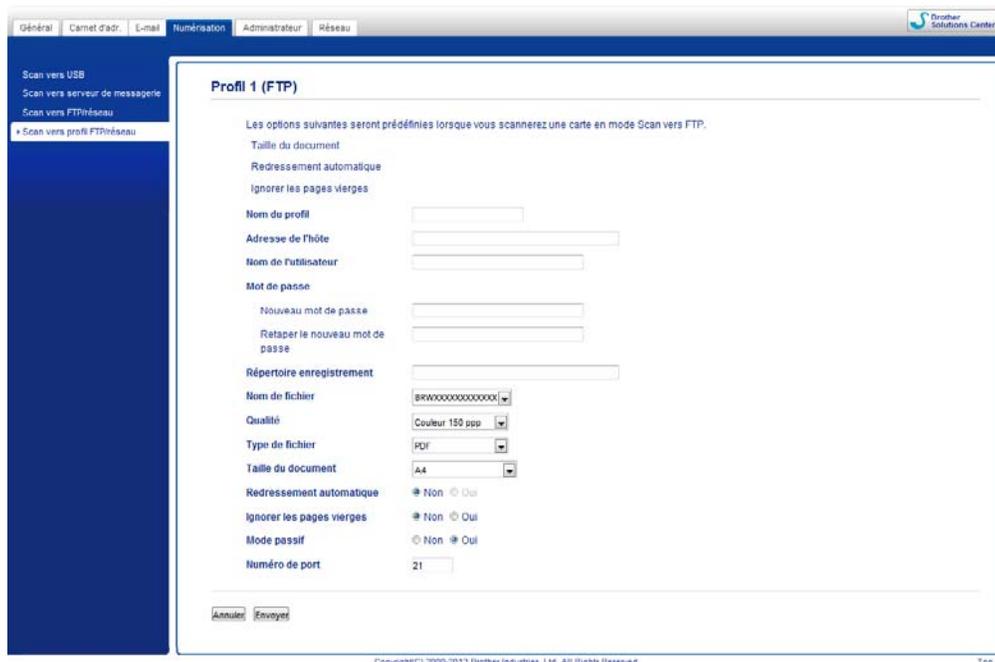

- 1 (ADS-1600W uniquement)
Choisissez **FTP** dans **Scan vers FTP/réseau** depuis l'onglet **Numérisation**. Cliquez sur **Envoyer**.
- 2 Choisissez le profil à configurer dans **v vers FTP** (pour ADS-1100W) ou **Scan vers FTP/réseau** (pour ADS-1600W) dans l'onglet **Numérisation**.
- 3 Entrez le nom que vous souhaitez utiliser pour le profil du serveur FTP. Ce nom apparaîtra dans **Destination** dans **Numérisation vers réseau** depuis l'onglet **Numérisation** (ADS-1100W uniquement) ou sur l'écran LCD de l'appareil (ADS-1600W uniquement), et peut contenir jusqu'à 15 caractères.
- 4 L'adresse de l'hôte est le nom de domaine du serveur FTP. Entrez l'adresse de l'hôte (par exemple, ftp.exemple.com) (64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
- 5 Entrez le nom de l'utilisateur qui a été enregistré sur le serveur FTP pour l'appareil (32 caractères maximum).
- 6 Entrez le mot de passe d'accès au serveur FTP (32 caractères maximum).
- 7 Saisissez le dossier de destination dans lequel sera stocké votre document sur le serveur FTP (par exemple, brother\abc) (60 caractères maximum).

- 8 Choisissez le nom de fichier que vous souhaitez utiliser pour le document numérisé. Vous pouvez sélectionner l'un des sept noms de fichier prédéfinis ou l'un des deux noms de fichier définis par l'utilisateur. Le nom de fichier utilisé pour votre document correspond au nom de fichier sélectionné, plus les 6 derniers chiffres du scanner, plus l'extension du fichier (par exemple, Estimate_098765.pdf).
- 9 Choisissez la qualité, le type de fichier, le format de document et la numérisation recto verso à utiliser pour les données numérisées. Les paramètres suivants peuvent être modifiés.

Réglage	Options	Description
Qualité	Couleur 150 ppp Couleur 200 ppp Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp Noir et blanc 150 ppp Noir et blanc 200 ppp Noir et blanc 300 ppp Noir et blanc 600 ppp Auto 150 ppp Auto 200 ppp Auto 300 ppp Sélection utilisateur (ADS-1600W uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vous pouvez sélectionner une qualité de numérisation dans la liste déroulante Qualité. Les qualités plus élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette. ■ Si vous sélectionnez Sélection utilisateur, vous devez sélectionner le paramètre depuis le panneau de commande de l'appareil.
Type de fichier	PDF TIFF JPEG Sélection utilisateur (ADS-1600W uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vous pouvez sélectionner le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées. ■ Vous pouvez sélectionner PDF ou JPEG lorsque vous sélectionnez Couleur dans Qualité. ■ Vous pouvez sélectionner PDF ou TIFF lorsque vous sélectionnez Noir et blanc dans Qualité. ■ Vous pouvez sélectionner PDF lorsque vous sélectionnez Auto dans Qualité. ■ Si vous sélectionnez Sélection utilisateur, vous devez sélectionner le paramètre depuis le panneau de commande de l'appareil.
Taille document	Auto A4 Letter Legal B5 A5 B6 A6 Cartes de visite Papier long Sélection utilisateur (ADS-1600W uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous sélectionnez Auto, vous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans effectuer d'ajustements au Format de document.¹ Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte de votre document dans la liste déroulante Taille document. ■ Si vous sélectionnez 600 ppp pour Qualité, vous ne pouvez pas sélectionner Auto. ■ Vous pouvez sélectionner A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, Carte de visite or Papier long lorsque Redressement automatique est désactivé. ■ Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous configurez les paramètres comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Qualité : différente de Auto • Redressement automatique : Non • Ignorer les pages vierges : Non • Numérisation recto verso : Non

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Réglage	Options	Description
Numérisation recto verso (ADS-1100W uniquement)	Non Long Court	Pour numériser les deux côtés d'un document, sélectionnez Long ou Court en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé. REMARQUE La numérisation recto verso accepte les formats jusqu'à Legal.

- 10 Définissez **Redressement automatique**¹ sur **Oui** si vous voulez corriger l'inclinaison (dans une plage de 5 degrés) des données numérisées.
- 11 Définissez **Ignorer les pages vierges**¹ sur **Oui** si vous voulez supprimer les pages vierges du document des données numérisées.
- 12 Cliquez sur **Envoyer**.

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Numérisation à l'aide de profils de serveur FTP

(ADS-1100W)

REMARQUE


- Si vous avez configuré l'appareil à l'aide de la méthode d'interface USB, vous devez configurer l'appareil avec la méthode de réseau sans fil à l'aide du DVD-ROM d'installation et un câble USB (consultez le Guide d'installation rapide) pour utiliser la fonctionnalité Numérisation vers FTP.
- Avant de démarrer Numérisation vers FTP, vous devez configurer le profil Numérisation vers FTP (voir *Configuration des paramètres FTP par défaut* à la page 116).

Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil

1 Démarrez l'application ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

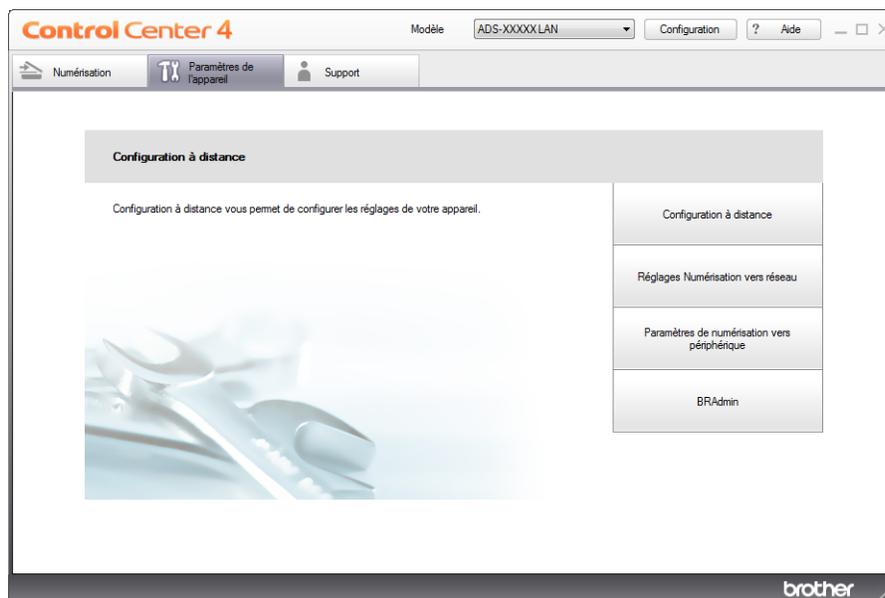


■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock.
La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil

- 2 Cliquez sur le bouton **Réglages Numérisation vers réseau**. La fenêtre Gestion à partir du Web s'affiche.

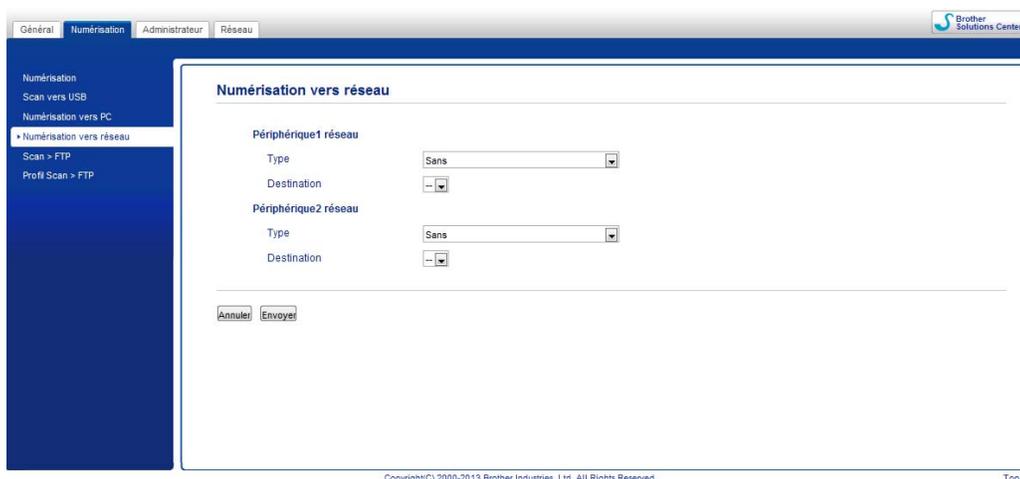

- 3 Sélectionnez le **Périphérique1 réseau** ou **Périphérique2 réseau** auquel attribuer la fonctionnalité Numérisation vers FTP.

REMARQUE

- Les paramètres **Périphérique2 réseau** seront appliqués à  1 sur le panneau de configuration de l'appareil.
- Les paramètres **Périphérique2 réseau** seront appliqués à  2 sur le panneau de configuration de l'appareil.

- 4 Sélectionnez **Numérisation vers FTP** depuis la liste déroulante **Type** pour votre appareil sélectionné dans 3.
- 5 Sélectionnez un nom de profil depuis la liste déroulante **Destination** pour votre appareil sélectionné dans 3.
- 6 Cliquez sur **Envoyer**.
- 7 Chargez votre document.
- 8 Appuyez sur  1 ou  2 auquel vous avez attribué la fonctionnalité Numérisation vers FTP. Lorsque la connexion au serveur FTP est réussie, l'appareil lance le processus de numérisation.
- 9 Appuyez sur . L'appareil lance la numérisation.

(ADS-1600W)

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `vers FTP`.

- 3 Appuyez sur `vers FTP`.
- 4 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour choisir un des profils de serveur FTP dans la liste. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si le profil de Numérisation vers FTP est complet, passez à l'étape 7.
 - Si le profil de Numérisation vers FTP n'est pas complet, passez à l'étape 5.
- 5 Appuyez sur `Options`.
- 6 Choisissez les paramètres pour `Num. r/v`, `Type de scan`, `Résolution`, `Type de fichier`, `Taille doc.`, `Redress. auto.`, `Ign. pge vierge` et `Nom d'util.` selon vos besoins. Appuyez sur `OK`.

REMARQUE

Si vous voulez enregistrer le profil comme raccourci, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.`

- 7 Appuyez sur `Marche`.
L'écran LCD affiche `Connexion en cours`. Lorsque la connexion au serveur FTP est réussie, l'appareil lance le processus de numérisation.

Scan direct des documents vers un serveur CIFS (Windows®) (ADS-1600W uniquement)

Lorsque vous choisissez Numérisation vers réseau, vous pouvez numériser directement des documents vers un dossier partagé sur un serveur CIFS de votre réseau local ou sur Internet.

Les informations requises pour utiliser cette fonction peuvent être entrées à l'aide de l'application Gestion à partir du Web pour les préconfigurer et les enregistrer dans un profil de Numérisation vers réseau. Le profil de Numérisation vers réseau stocke les informations relatives à l'utilisateur et les paramètres de configuration en vue d'une utilisation sur un réseau ou sur Internet.

REMARQUE

- La fonction Numérisation vers réseau est disponible lorsque des profils de Numérisation vers réseau sont configurés à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
- Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps réseau) ou définir correctement la date, l'heure et le fuseau horaire pour l'authentification. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau.
- Nous vous recommandons d'utiliser Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0. Vérifiez également que JavaScript et les cookies sont toujours activés quel que soit le navigateur que vous utilisez. Si vous utilisez un autre navigateur Web, assurez-vous qu'il est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.


Saisissez « `http://adresse IP de l'appareil/` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « `adresse IP de l'appareil` » correspond à l'adresse IP de l'appareil) (Par exemple : `http://192.168.1.2/`). Vous pouvez configurer ou modifier les paramètres dans **Scan vers FTP/réseau** dans l'onglet **Numérisation**. Vous pouvez configurer jusqu'à cinq profils de Numérisation vers réseau et choisir les numéros de profil (1 à 5) à utiliser pour les paramètres de Numérisation vers réseau dans **Scan vers profil FTP/réseau**.

Outre les sept noms de fichier prédéfinis, vous pouvez enregistrer deux noms de fichier définis par l'utilisateur que vous pouvez utiliser pour créer un profil de Numérisation vers réseau.


Choisissez **Scan vers FTP/réseau** dans Gestion à partir du Web. Dans **Créez nom fichier défini par l'utilisateur**, saisissez un nom de fichier dans l'un des deux champs définis par l'utilisateur, puis cliquez sur **Soumettre**. Vous pouvez saisir 15 caractères maximum dans chacun des champs définis par l'utilisateur.

REMARQUE

N'utilisez pas de caractères inappropriés dans le nom de fichier (par exemple, ?, /, \, ou *). Ils pourraient provoquer une erreur d'envoi lors de l'utilisation de la fonctionnalité Numérisation vers réseau.

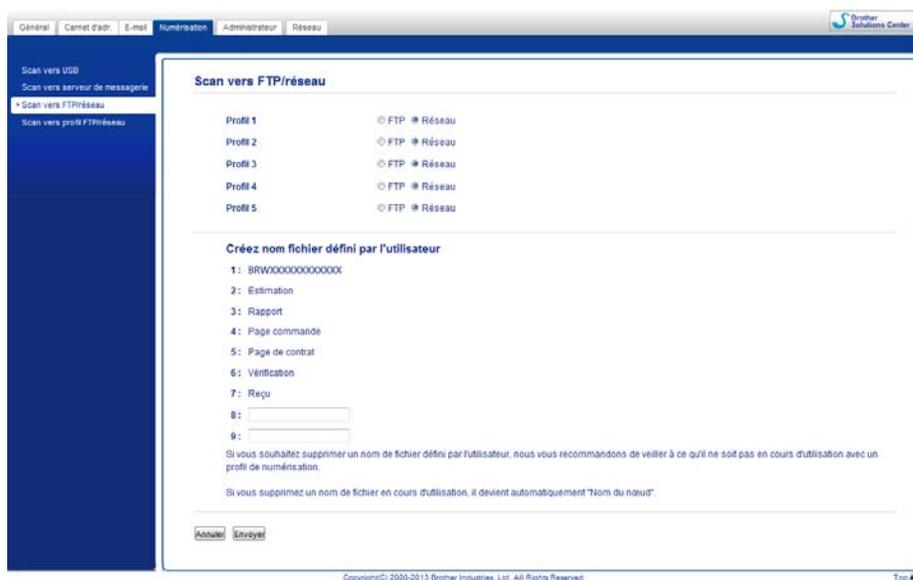

Configuration des paramètres de Numérisation vers réseau par défaut

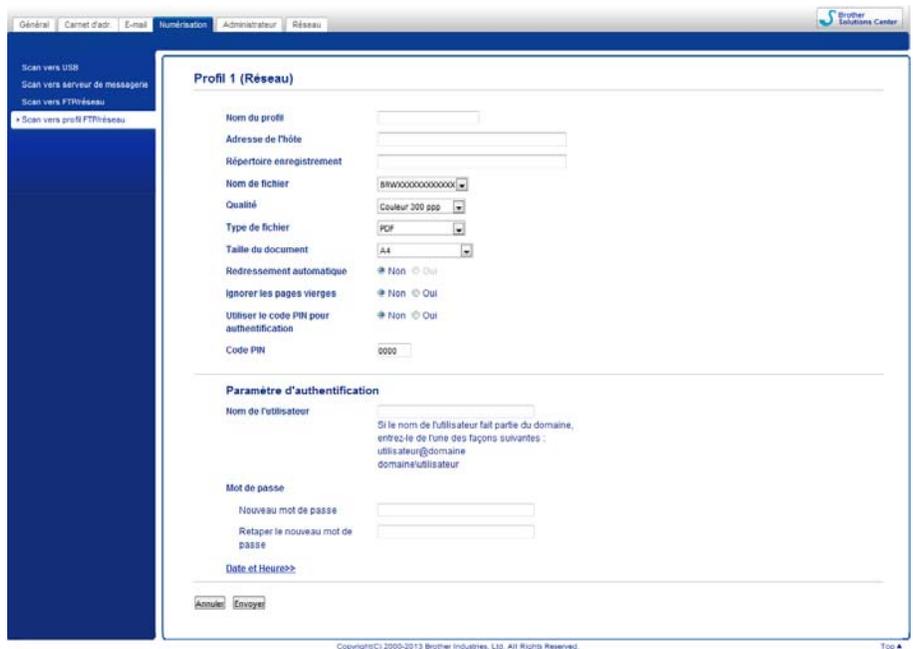

- 1 Choisissez **Réseau** dans **Scan vers FTP/réseau** depuis l'onglet **Numérisation**. Cliquez sur **Envoyer**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez configurer dans **Numérisation vers profil FTP/réseau**.
- 3 Entrez le nom que vous souhaitez utiliser pour le profil de Numérisation vers réseau. Ce nom s'affichera sur l'écran LCD de l'appareil. Il peut comporter jusqu'à 15 caractères.
- 4 L'adresse de l'hôte est le nom de domaine du serveur CIFS. Entrez l'adresse de l'hôte (par exemple, monpc.exemple.com) (64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
- 5 Saisissez le dossier de destination dans lequel sera stocké votre document sur le serveur CIFS (par exemple, brother\abc) (60 caractères maximum).
- 6 Choisissez le nom de fichier que vous souhaitez utiliser pour le document numérisé. Vous pouvez sélectionner l'un des sept noms de fichier prédéfinis ou l'un des deux noms de fichier définis par l'utilisateur. Le nom de fichier utilisé pour votre document correspond au nom de fichier sélectionné, plus les 6 derniers chiffres du scanner, plus l'extension du fichier (par exemple, Estimate_098765.pdf).
- 7 Choisissez la qualité, le type de fichier et le format de document à utiliser pour les données numérisées. Les paramètres suivants peuvent être modifiés.

Réglage	Options	Description
Qualité	Couleur 150 ppp Couleur 200 ppp Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp Noir et blanc 150 ppp Noir et blanc 200 ppp Noir et blanc 300 ppp Noir et blanc 600 ppp Auto 150 ppp Auto 200 ppp Auto 300 ppp Sélection utilisateur (ADS-1600W uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vous pouvez sélectionner une qualité de numérisation dans la liste déroulante Qualité. Les qualités plus élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette. ■ Si vous sélectionnez Sélection utilisateur, vous devez sélectionner le paramètre depuis le panneau de commande de l'appareil.
Type de fichier	PDF TIFF JPEG Sélection utilisateur (ADS-1600W uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vous pouvez sélectionner le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées. ■ Vous pouvez sélectionner PDF ou JPEG lorsque vous sélectionnez Couleur dans Qualité. ■ Vous pouvez sélectionner PDF ou TIFF lorsque vous sélectionnez Noir et blanc dans Qualité. ■ Vous pouvez sélectionner PDF lorsque vous sélectionnez Auto dans Qualité. ■ Si vous sélectionnez Sélection utilisateur, vous devez sélectionner le paramètre depuis le panneau de commande de l'appareil.

Réglage	Options	Description
Taille du document	Auto A4 Letter Legal B5 A5 B6 A6 Carte professionnelle Papier long Sélection utilisateur (ADS-1600W uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous sélectionnez Auto, vous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans effectuer d'ajustements au Teille du document.¹ Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte de votre document dans la liste déroulante Taille du document. ■ Si vous sélectionnez 600 ppp pour Qualité, vous ne pouvez pas sélectionner Auto. ■ Vous pouvez sélectionner A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, Carte professionnelle or Papier long lorsque Redressement automatique est désactivé. ■ Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous configurez les paramètres comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Qualité : différente de Auto • Redressement automatique : Non • Ignorer les pages vierges : Non

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

- 8 Définissez **Redressement automatique**¹ sur **Oui** si vous voulez corriger l'inclinaison (dans une plage de 5 degrés) des données numérisées.
- 9 Définissez **Ignorer les pages vierges**¹ sur **Oui** si vous voulez supprimer les pages vierges du document des données numérisées.
- 10 Si vous souhaitez protéger le profil, choisissez **Oui** depuis **Utiliser le code PIN pour authentification** et saisissez le code à 4 chiffres dans **Code PIN**.
- 11 Entrez le **nom de l'utilisateur** qui a été enregistré sur le serveur FTP pour l'appareil (96 caractères maximum).
- 12 Entrez le **mot de passe** d'accès au serveur CIFS (32 caractères maximum).
- 13 Cliquez sur **Envoyer**.
- 14 Choisissez **Date et Heure** dans l'onglet **Général**.
- 15 Entrez la date et l'heure utilisées sur le serveur CIFS.
- 16 Choisissez le fuseau horaire dans la liste déroulante.
- 17 Cliquez sur **Envoyer**.

Numérisation à l'aide de profils Numérisation vers réseau

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `vers réseau`.
- 3 Appuyez sur `vers réseau`.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir un des profils de serveur réseau dans la liste.
Si l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, entrez le code à 4 chiffres du profil sur l'écran LCD.
Appuyez sur `OK`.
Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si le profil de Numérisation vers réseau est complet, passez à l'étape 7.
 - Si le profil de Numérisation vers réseau n'est pas complet, passez à l'étape 5.
- 5 Appuyez sur `Options`.
- 6 Choisissez les paramètres pour `Num. r/v`, `Type de scan`, `Résolution`, `Type de fichier`, `Taille doc.`, `Redress. auto.`, `Ign. pge vierge` et `Nom d'util.` selon vos besoins. Appuyez sur `OK`.

REMARQUE

Si vous voulez enregistrer les paramètres sous la forme d'un raccourci, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.`

- 7 Appuyez sur `Marche`.
L'écran LCD affiche `Connexion en cours`. Lorsque la connexion au réseau est réussie, l'appareil lance le processus de numérisation.

Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur

Numérisation vers PC (connexion USB)

(ADS-1100W)

REMARQUE


Si vous avez configuré l'appareil à l'aide de la méthode de réseau sans fil à l'aide du DVD-ROM d'installation et un câble USB, vous devez configurer l'appareil avec la méthode d'interface USB (consultez le Guide d'installation rapide) pour afficher le bouton **Paramètres de numérisation vers ordinateur** dans l'application ControlCenter et pour utiliser la fonction Numérisation vers PC (connexion USB).

Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil

1 Démarrez l'application ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

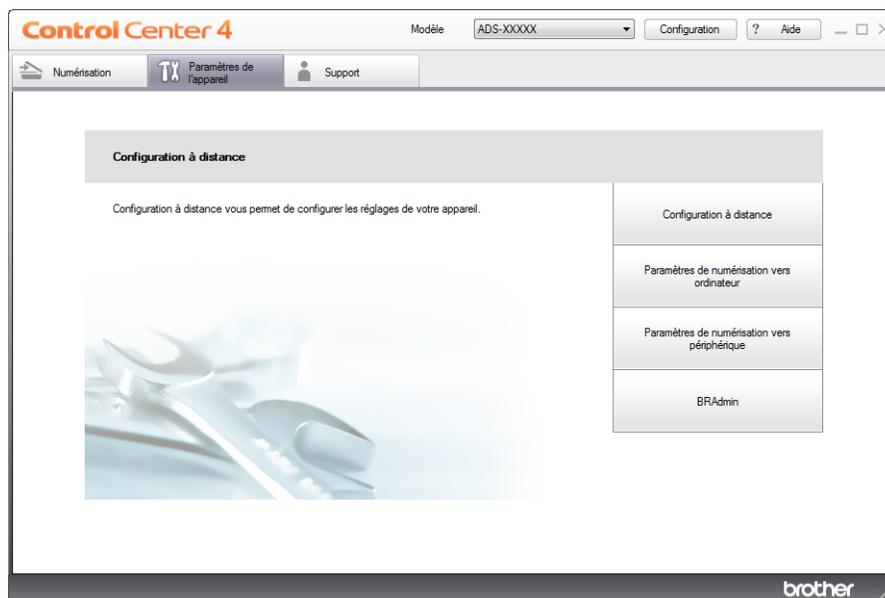

■ Macintosh


- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock.
La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



2 Cliquez sur **Paramètres de numérisation vers ordinateur**. La fenêtre d'installation à distance s'affiche.

Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil

- Sélectionnez **Num. vers PC** dans l'arborescence (l'exemple ci-dessous utilise Windows®).

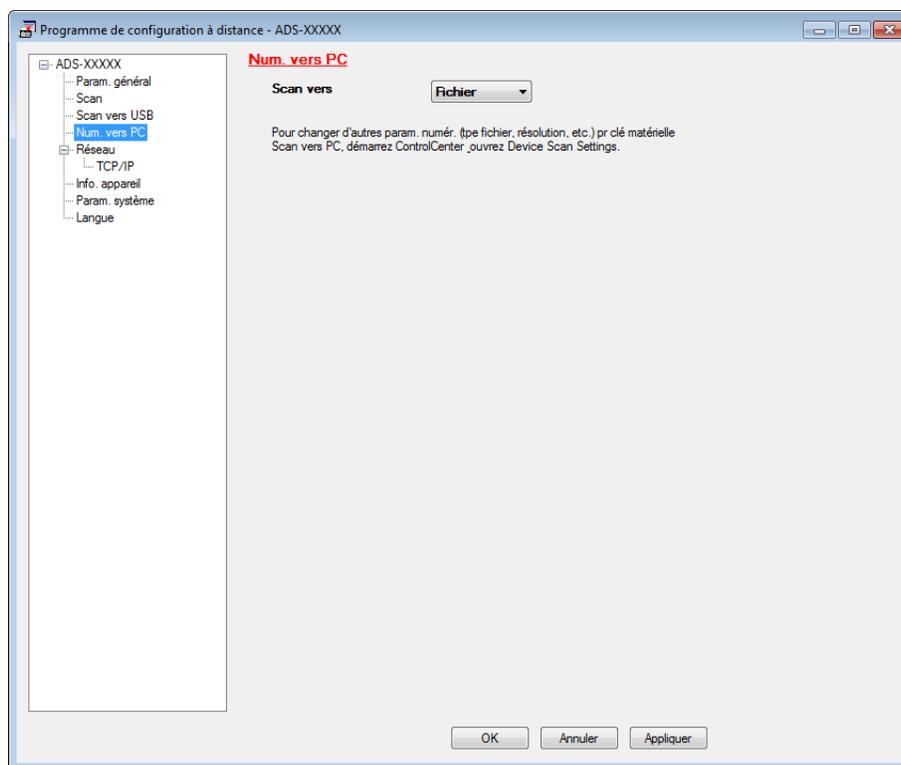

- Sélectionnez une action Numérisation vers (Image, OCR, E-mail ou Fichier) depuis la liste déroulante.
- Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.
- Configurez éventuellement les paramètres (voir *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®)* à la page 140 ou *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh)* à la page 146).
- Chargez votre document.

- Appuyez sur  puis sur . L'appareil lance la numérisation.

(ADS-1600W)

- Chargez votre document.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher vers PC.
- Appuyez sur vers PC.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher l'action Numérisation vers désirée (vers ROC, vers fichier, vers image ou vers e-mail).
- Appuyez sur l'action Numérisation vers désirée.

- Appuyez sur **Marche**.
L'appareil entame le processus de numérisation.

REMARQUE

- Vous pouvez configurer les paramètres Numérisation vers depuis votre ordinateur. Voir *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®)* à la page 140 ou *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh)* à la page 146.
- Si vous voulez enregistrer les paramètres sous la forme d'un raccourci, appuyez sur **Enregistrer en tant que racc.** Pour plus d'informations, voir *Configuration des raccourcis (ADS-1600W uniquement)* à la page 156.


Numérisation vers PC (connexion réseau)

(ADS-1100W)

REMARQUE

Si vous avez configuré l'appareil à l'aide de la méthode d'interface USB, vous devez configurer l'appareil avec la méthode de réseau sans fil à l'aide du DVD-ROM d'installation et un câble USB (consultez le Guide d'installation rapide) pour afficher le bouton **Réglages Numérisation vers réseau** dans l'application ControlCenter et pour utiliser la fonction Numérisation vers PC (connexion réseau).

- Démarrez l'application ControlCenter.
 - Windows®
 - Cliquez sur l'icône **CC4** (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
 - Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

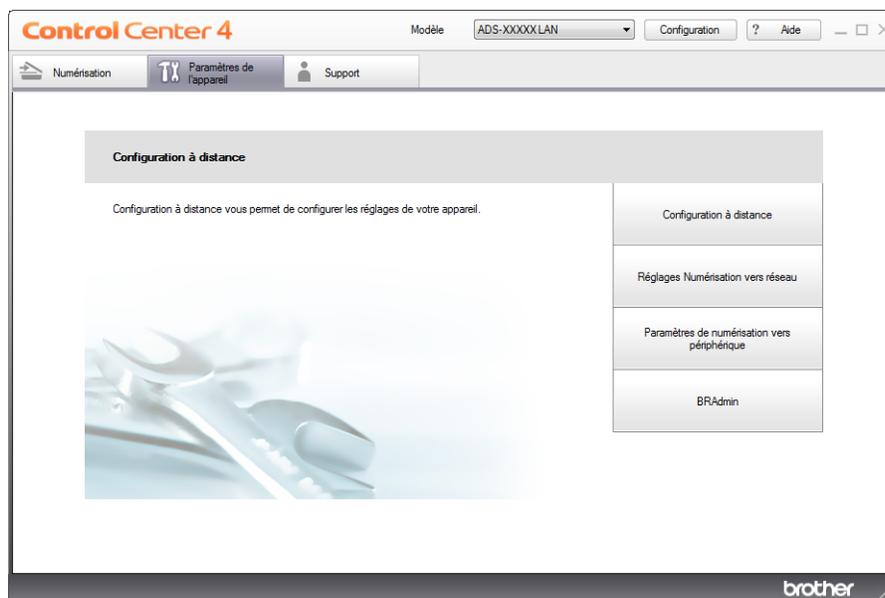


Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil

■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Réglages Numérisation vers réseau**. La fenêtre Gestion à partir du Web s'affiche.

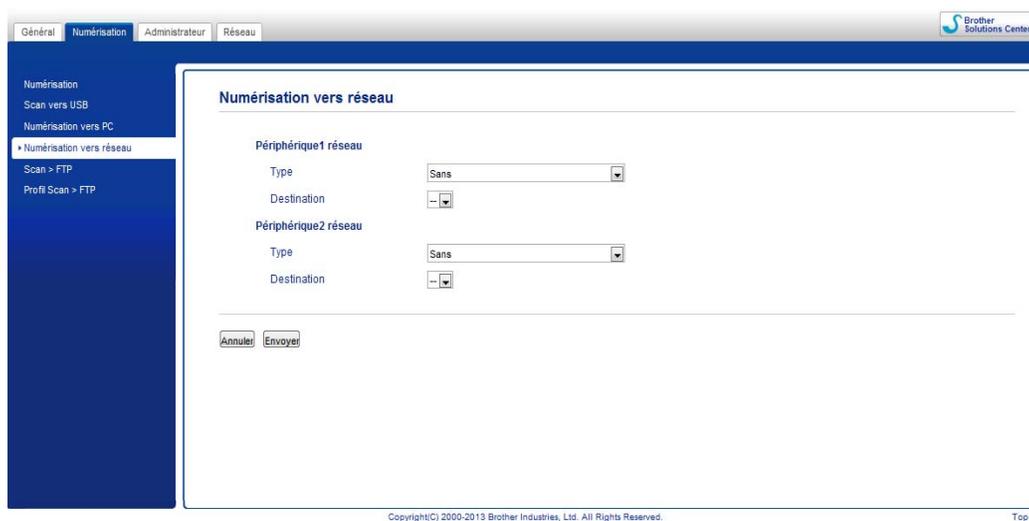

- 3 Sélectionnez le (**Périphérique1 réseau** ou **Périphérique2 réseau**) auquel attribuer la fonctionnalité Numérisation vers PC.

REMARQUE

Les paramètres **Périphérique1 réseau** seront appliqués à  sur le panneau de configuration de l'appareil.

Les paramètres **Périphérique2 réseau** seront appliqués à  sur le panneau de configuration de l'appareil.

- 4 Sélectionnez **Numérisation vers PC (Connexion réseau-XXXXXX)** (XXXXXX est un type de numérisation) dans la liste déroulante **Type** de l'appareil sélectionné dans 3.
- 5 Sélectionnez un ordinateur de destination depuis la liste déroulante **Destination** pour votre appareil sélectionné dans 3.
- 6 Cliquez sur **Envoyer**.
- 7 Configurez éventuellement les paramètres (voir *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®)* à la page 140 ou *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh)* à la page 146).
- 8 Chargez votre document.
- 9 Appuyez sur la touche configurée puis sur . L'appareil lance la numérisation.

(ADS-1600W)

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `vers PC`.
- 3 Appuyez sur `vers PC`.
- 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher l'action Numérisation vers désirée (`vers ROC`, `vers fichier`, `vers image` ou `vers e-mail`).
- 5 Appuyez sur l'action Numérisation vers désirée.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour l'ordinateur de destination sur lequel vous voulez vous enregistrer. Appuyez sur l'ordinateur de destination.
- 7 Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur `Marche`.
L'appareil entame le processus de numérisation.

REMARQUE

- Vous pouvez configurer les paramètres Numérisation vers depuis votre ordinateur. Voir *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®)* à la page 140 ou *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh)* à la page 146.
- Si vous voulez enregistrer les paramètres sous la forme d'un raccourci, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.` Pour plus d'informations, voir *Configuration des raccourcis (ADS-1600W uniquement)* à la page 156.

Numérisation avec les services Web (Windows Vista® SP2 ou ultérieure, Windows® 7 et Windows® 8)

Le menu qui vous permet d'utiliser les services Web pour la numérisation apparaît dans **Destination** dans **Appareil Numérisation vers réseau** depuis l'onglet **Numérisation** dans Gestion à partir du Web (ADS-1100W uniquement) ou sur l'écran LCD de l'appareil (ADS-1600W), si vous avez installé le pilote pour la numérisation via les services Web. Pour des informations sur l'installation des services Web, consultez *Installation des pilotes pour la numérisation via les services Web (Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8)* dans le Guide utilisateur - Réseau.

REMARQUE


Si l'écran LCD ou les indications LED affichent Mémoire saturée, diminuez le paramètre **Format de papier** ou le paramètre **Résolution**. Pour plus de détails, voir *Configuration des paramètres de numérisation* à la page 133.

(ADS-1100W)

REMARQUE


Si vous avez configuré l'appareil à l'aide de la méthode d'interface USB, vous devez configurer l'appareil avec la méthode de réseau sans fil à l'aide du DVD-ROM d'installation et un câble USB (consultez le Guide d'installation rapide) pour afficher le bouton **Réglages Numérisation vers réseau** dans l'application ControlCenter et pour utiliser la fonction Scan WS.

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

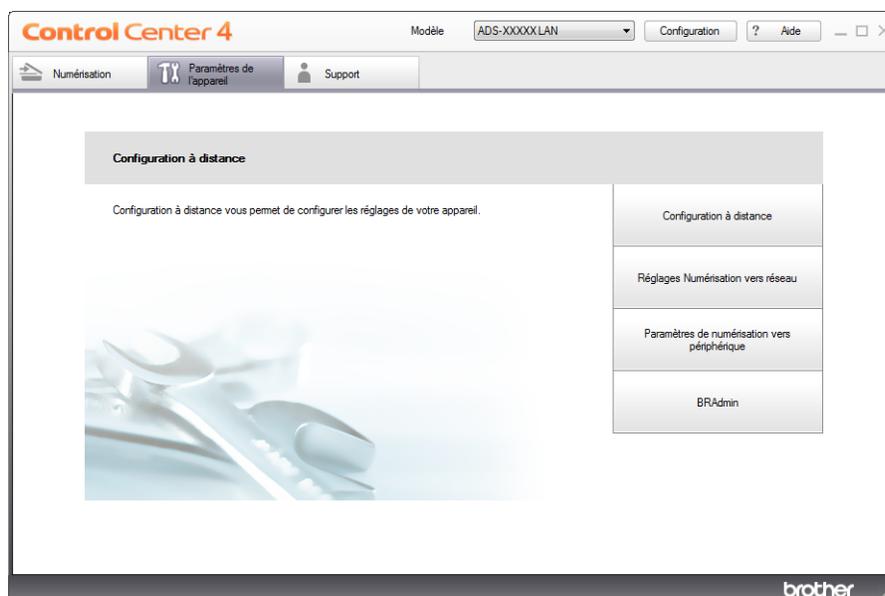

Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil

- 3 Cliquez sur le bouton **Réglages Numérisation vers réseau**. La fenêtre Gestion à partir du Web s'affiche.

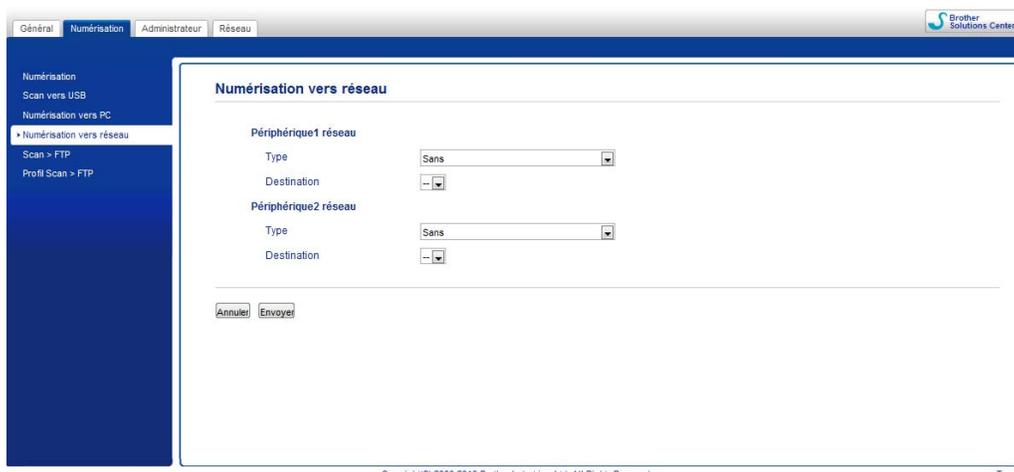

- 4 Sélectionnez le (**Périphérique1 réseau** ou **Périphérique2 réseau**) auquel attribuer la fonctionnalité Numérisation vers PC.

REMARQUE

Les paramètres **Périphérique1 réseau** seront appliqués à  sur le panneau de configuration de l'appareil.

Les paramètres **Périphérique2 réseau** seront appliqués à  sur le panneau de configuration de l'appareil.

- 5 Sélectionnez **Numérisation WS** depuis la liste déroulante **Type** pour votre appareil sélectionné dans 4.
- 6 Sélectionnez un ordinateur de destination depuis la liste déroulante Destination pour votre appareil sélectionné dans 4.
- 7 Cliquez sur **Envoyer**.
- 8 Chargez votre document.
- 9 Appuyez sur  ou  pour l'appareil auquel vous souhaitez attribuer la fonctionnalité Scan WS. Lorsque la connexion au réseau est réussie, l'appareil lance le processus de numérisation.
- 10 Appuyez sur . L'appareil lance la numérisation.

(ADS-1600W)

REMARQUE

Il se peut que certains caractères des messages affichés sur l'écran LCD soient remplacés par des espaces lorsque la langue définie pour le système d'exploitation est différente de celle définie pour votre appareil Brother.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `vers PC`.
- 3 Appuyez sur `vers PC`.
- 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `Scan WS`.
- 5 Appuyez sur `Scan WS`.
- 6 Appuyez sur le type de numérisation désiré.
- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur de destination sur lequel vous souhaitez effectuer l'envoi. Appuyez sur l'ordinateur de destination.
- 8 Appuyez sur `Marche`.
L'appareil commence le processus de numérisation.

Configuration des paramètres de numérisation

Si l'écran LCD ou les indications LED affichent **Mémoire saturée**, diminuez le paramètre **Format de papier** ou le paramètre **Résolution**.

- 1 (Windows Vista®)
Cliquez sur le bouton , **Panneau de configuration, Matériel et audio**, puis **Scanneurs et appareils photo**.
(Windows® 7)
Cliquez sur le bouton , **Panneau de configuration, Matériel et audio**, puis **Périphériques et imprimantes**.
(Windows® 8)
Déplacez le curseur en bas à droite de votre bureau. Lorsque la barre de menu apparaît, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.
- 2 Cliquez sur votre appareil, puis cliquez sur le bouton **Profils de numérisation**.
La boîte de dialogue **Profils de numérisation** apparaît.
- 3 Choisissez le profil de numérisation que vous voulez utiliser. Vérifiez que le scanner sélectionné dans **Scanner** est un appareil Brother qui prend en charge les Services Web pour la numérisation.
Cliquez sur **Définir comme paramètre par défaut**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**. La boîte de dialogue **Modifier le profil par défaut** apparaît.
- 5 Choisissez les paramètres **Source**, **Format de papier**, **Format de couleur**, **Type de fichier**, **Résolution**, **Luminosité** et **Contraste**.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer le profil**. Les paramètres seront appliqués lors d'une numérisation utilisant le protocole Services Web.


REMARQUE

Si vous êtes invité à choisir une application logicielle de numérisation, choisissez Télécopie et numérisation de Windows® ou la Galerie de photos de Windows® dans la liste.

Enregistrement de documents numérisés sur un lecteur de mémoire flash USB

(ADS-1100W)

- 1 Démarrez l'application ControlCenter.
 - Windows®
- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

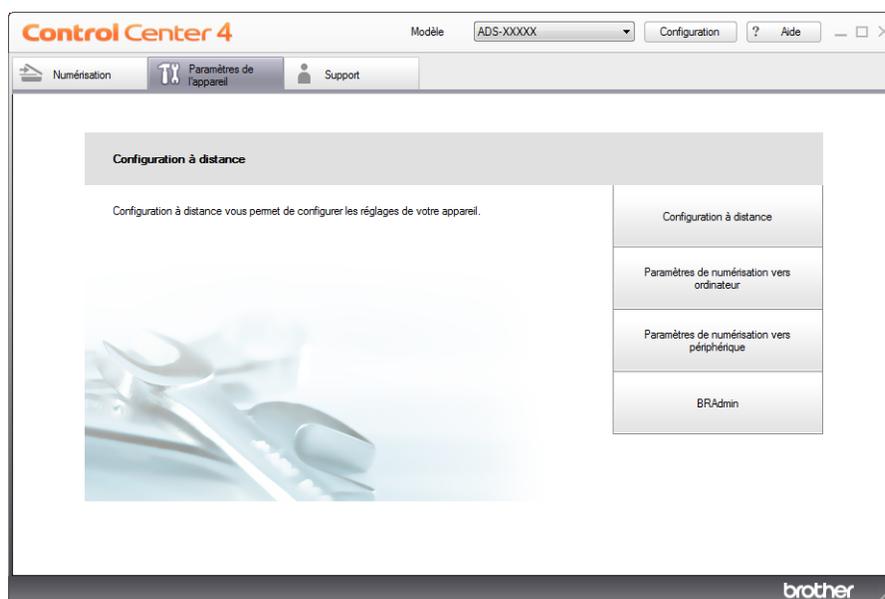


Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil

■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre d'installation à distance s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Scan vers USB** dans l'arborescence puis configurez les paramètres de numérisation selon vos besoins (l'exemple ci-dessous utilise Windows®).

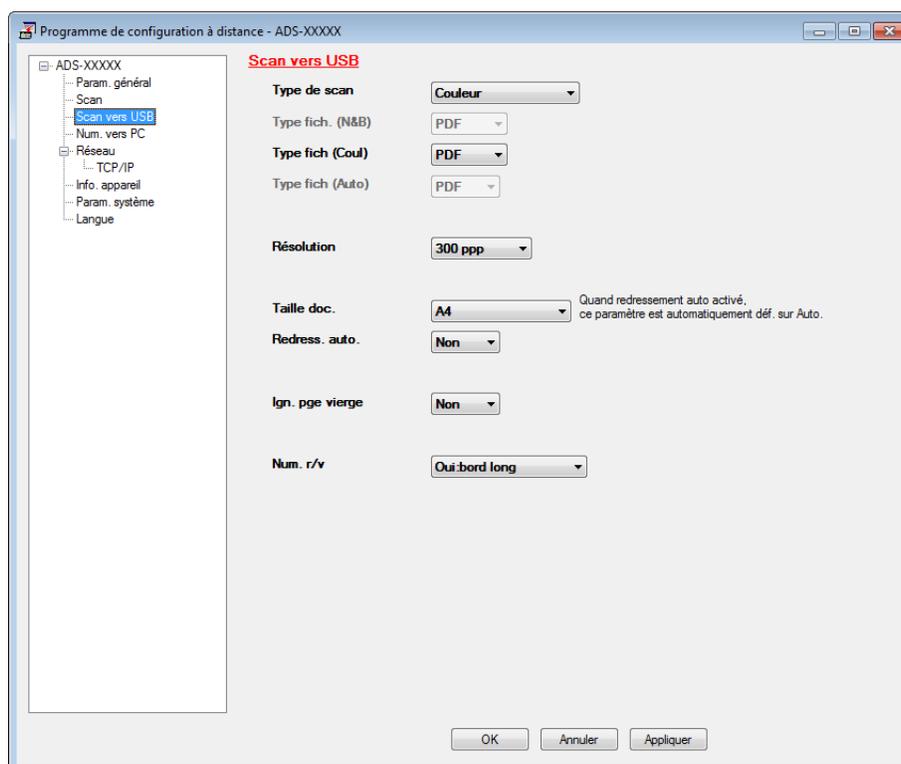

Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil

- 4 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.
- 5 Insérez un lecteur de mémoire flash USB dans l'appareil.
- 6 Chargez votre document.
- 7 Appuyez sur  puis sur . L'appareil lance la numérisation.

REMARQUE

Le nom du fichier sera la date actuelle plus un nombre à deux chiffres.

4

(ADS-1600W)

- 1 Insérez un lecteur de mémoire flash USB dans l'appareil.
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `vers USB`.
- 4 Appuyez sur `vers USB`.
- 5 Appuyez sur `Options`.
- 6 Configurez les paramètres pour `Num. r/v`, `Type de scan`, `Résolution`, `Type de fichier`, `Taille doc.`, `Non de fichier`, `Redress. auto.` et `Ign. pge vierge` selon vos besoins. Appuyez sur `OK`.

REMARQUE

- Pour sélectionner `Papier long (863mm max)` pour `Taille doc.`, utilisez ces paramètres :
 - `Redress. auto.` : Non
 - `Num. r/v` : Non
- Si vous voulez enregistrer les paramètres comme nouvelles valeurs par défaut, appuyez sur `Régl.nouv.défaut`.
- Si vous voulez rétablir tous les paramètres d'usine, appuyez sur `Réinit usine`.

- 7 Appuyez sur `Marche`.
L'appareil entame la numérisation, puis les données numérisées sont enregistrées sur le lecteur de mémoire flash USB.

REMARQUE

Si vous voulez enregistrer les paramètres sous la forme d'un raccourci, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.` Pour plus d'informations, voir *Configuration des raccourcis (ADS-1600W uniquement)* à la page 156.

IMPORTANT

Ne retirez PAS le lecteur de mémoire flash USB tant que l'appareil numérise vers ce lecteur, afin d'éviter d'endommager le lecteur ou les données qui y sont stockées.

Envoyer directement les documents numérisés vers une adresse e-mail (ADS-1600W uniquement)

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `vers serv. e-mail`.
- 3 Appuyez sur `vers serv. e-mail`.
- 4 Sélectionnez l'adresse e-mail de destination en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - Si vous voulez sélectionner une adresse e-mail dans le carnet d'adresses, consultez la section *Sélection d'une adresse e-mail depuis le carnet d'adresses* à la page 137.
 - Si vous voulez entrer une adresse e-mail manuellement, consultez la section *Saisie manuelle d'une adresse e-mail* à la page 138.

REMARQUE

Vous pouvez sélectionner 100 adresses dans le carnet d'adresses et entrer 50 adresses manuellement. Les données numérisées sont envoyées simultanément à toutes les adresses.

- 5 Appuyez sur `OK` puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour utiliser les paramètres par défaut, passez à l'étape 8.
 - Pour modifier les paramètres par défaut, passez à l'étape 6.
- 6 Appuyez sur `Options`.
- 7 Choisissez les paramètres pour `Num. r/v`, `Type de scan`, `Résolution`, `Type de fichier`, `Taille doc.`, `Redress. auto.` et `Ign. pge vierge` selon vos besoins. Appuyez sur `OK`.

REMARQUE

- Si vous voulez enregistrer les paramètres comme nouvelles valeurs par défaut, appuyez sur `Régl.nouv.défaut`.
 - Si vous voulez rétablir tous les paramètres d'usine, appuyez sur `Réinit usine`.
-

- 8 Appuyez sur `Marche`.
L'appareil entame la numérisation puis envoie directement le document numérisé à l'adresse e-mail.

REMARQUE

Si vous voulez enregistrer les paramètres sous la forme d'un raccourci, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.` Pour plus d'informations, voir *Configuration des raccourcis (ADS-1600W uniquement)* à la page 156.

Sélection d'une adresse e-mail depuis le carnet d'adresses

- 1 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `vers serv. e-mail`.
- 2 Appuyez sur `vers serv. e-mail`.

- 3 Appuyez sur `Carnet adresses`.
- 4 Appuyez sur . Le clavier logiciel s'affiche sur l'écran LCD.
- 5 Entrez les caractères initiaux de la recherche, puis appuyez sur `OK`. L'appareil lance la recherche dans le carnet d'adresses, puis affiche les résultats.
- 6 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le nom que vous recherchez.
- 7 Appuyez sur le nom dans les résultats.
- 8 Appuyez sur `Appliquer`.

REMARQUE

- Si vous voulez enregistrer une adresse e-mail dans le carnet d'adresses, consultez la section *Configuration du carnet d'adresses (ADS-1600W uniquement)* à la page 152.
 - Vous pouvez sélectionner 100 adresses dans le carnet d'adresses et entrer 50 adresses manuellement. Les données numérisées sont envoyées simultanément à toutes les adresses.
-

Saisie manuelle d'une adresse e-mail

- 1 Appuyez sur `◀` ou `▶` pour afficher `vers serv. e-mail`.
- 2 Appuyez sur `vers serv. e-mail`.
- 3 Appuyez sur `Manuel`. Le clavier logiciel s'affiche sur l'écran LCD.
- 4 Entrez une adresse e-mail puis appuyez sur `OK`.
- 5 Appuyez sur `OK`.

REMARQUE

Vous pouvez entrer 50 adresses e-mail manuellement. Les données numérisées sont envoyées simultanément à toutes les adresses.

Numérisation de cartes plastifiées

(ADS-1100W)

- 1 Fermez le capot supérieur s'il est ouvert.
- 2 Chargez une carte plastifiée (voir *Chargement d'une carte plastifiée* à la page 39).
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur  pour Numérisation vers PC (connexion USB).
 - Appuyez sur  ou  pour Numérisation vers PC (connexion réseau) ou Numérisation vers FTP.

REMARQUE

- Vous devez attribuer la fonction Numérisation vers PC (connexion réseau) à  ou  avant de commencer l'action Numérisation vers PC (connexion réseau). Voir *Numérisation vers PC (connexion réseau)* à la page 128.
- Vous devez attribuer la fonction Numérisation vers FTP (connexion réseau) à  ou  avant de commencer l'action Numérisation vers FTP. Voir *Numérisation directe de documents vers un serveur FTP* à la page 113.

- 4 Appuyez sur . L'appareil lance la numérisation.

(ADS-1600W)

- 1 Enregistrement d'un raccourci (voir *Numérisation de carte* à la page 157).
- 2 Fermez le capot supérieur s'il est ouvert.
- 3 Chargez une carte plastifiée (voir *Chargement d'une carte plastifiée* à la page 39).
- 4 Appuyez sur votre raccourci configuré.
- 5 Appuyez sur **Marche**. L'appareil lance la numérisation.

REMARQUE


Pour configurer les paramètres en détail, consultez *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®)* à la page 140 ou *Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh)* à la page 146 pour Numérisation vers PC, ou *Numérisation directe de documents vers un serveur FTP* à la page 113 pour Numérisation vers FTP.

Envoi de documents numérisés sur le Web (ADS-1600W uniquement)


La fonctionnalité Numérisation vers le Web permet de numériser un document et de l'envoyer directement aux services Web. Reportez-vous au Guide web connect.

Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®)

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

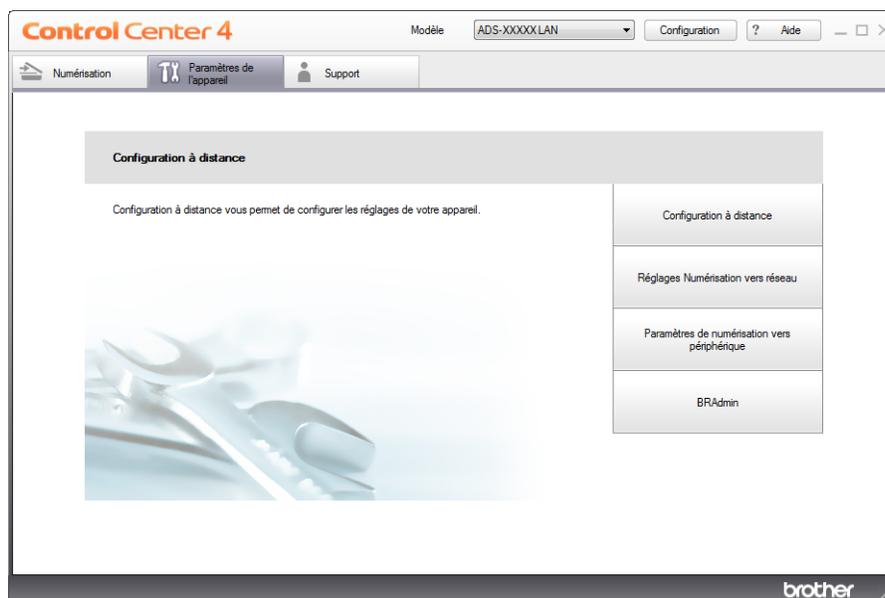

- 3 Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation vers périphérique**. La boîte de dialogue **Paramètres de numérisation vers périphérique** apparaît.

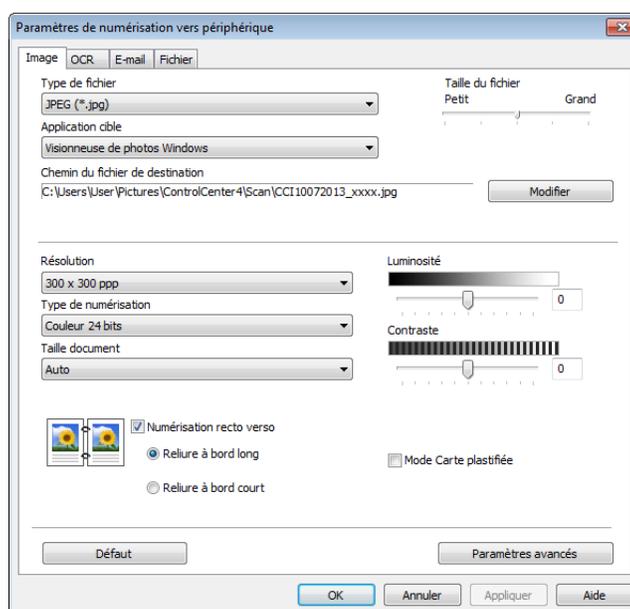

- 4 Sélectionnez l'onglet de l'action Numérisation vers à modifier (**Image**, **OCR**, **E-mail**, ou **Fichier**).
- 5 Modifiez les paramètres.
Les paramètres suivants peuvent être modifiés.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Type de fichier	<p>Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées.</p> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour enregistrer le document comme PDF protégé par mot de passe, sélectionnez PDF sécurisé (*.pdf) depuis la liste déroulante Type de fichier, cliquez sur le bouton  (Définir le mot de passe PDF) et saisissez le mot de passe (Image, E-mail et Fichier uniquement). • Le format PDF consultable est un format de fichier qui comprend une couche de données texte au-dessus d'une image numérisée. Cette couche permet d'effectuer une recherche dans le texte des données d'image. La langue OCR doit être réglée de façon à correspondre à la langue dans laquelle vous voulez créer le PDF consultable. • Pour enregistrer le document sous la forme d'un PDF consultable, choisissez PDF consultable (*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier. • Pour enregistrer le document sous la forme d'un PDF consultable, Nuance™ PaperPort™ 12SE doit être installé sur votre ordinateur. • Plusieurs types de fichiers, comme TIFF, TIFF multipage, PDF, PDF sécurisé et JPEG, prennent en charge la compression de la taille du fichier. Choisissez Non compressé ou Compressé pour régler la taille d'un fichier TIFF ou TIFF multipage. Pour les formats PDF, PDF sécurisé et JPEG, utilisez la glissière pour régler la taille du fichier (non disponible pour Numérisation vers OCR). 	Oui	Oui	Oui	Oui
Application cible	Choisissez l'application de destination dans la liste déroulante.	Oui	Oui	-	-
Langage OCR	Permet de faire correspondre la langue du texte du document numérisé.	-	Oui	-	-
Nom de fichier	Cliquez sur le bouton Modifier de Image , OCR ou E-mail . Si nécessaire, entrez un préfixe pour le nom de fichier.	Oui	Oui	Oui	Oui
Chemin du fichier de destination	Cliquez sur le bouton Modifier puis sur l'icône du dossier pour modifier le dossier dans lequel enregistrer le document numérisé.	Oui	Oui	Oui	-
Dossier de destination	Cliquez sur l'icône du dossier et accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document numérisé. Cochez Afficher Dossier afin d'afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.	-	-	-	Oui


Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Taille du fichier	<p>Vous pouvez modifier la Taille du fichier en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche.</p> <p>REMARQUE</p> <p>Taille du fichier peut être modifiée en fonction du Type de fichier sélectionné.</p>	Oui	-	Oui	Oui
Résolution	<p>Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante Résolution. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.</p>	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	<p>Permet de sélectionner parmi une plage de profondeurs de couleur de numérisation.</p> <p>Noir et Blanc Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.</p> <p>Gris (Diffusion d'erreur) Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de points en gris véritable ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)</p> <p>Gris véritable Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris.</p> <p>Couleur 24 bits Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option Couleurs 24 bits crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle exige également le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long.</p> <p>Auto Utilise automatiquement les couleurs pour votre document. ¹</p>	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille document	<p>Par défaut, le format du document est réglé sur Auto. Vous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans effectuer d'ajustements au Taille document. Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte de votre document dans la liste déroulante Taille document. ¹</p> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous choisissez un format de document 2 en 1, deux images numérisées seront combinées en un document. • Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous configurez les paramètres comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Redressement automatique : Non • Numérisation recto verso : Non 	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Luminosité	Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de Luminosité en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Vous pouvez aussi entrer une valeur dans la zone pour définir le niveau. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumériser le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumériser le document.	Oui	Oui	Oui	Oui
Contraste	Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également régler le Contraste en entrant une valeur dans la zone. REMARQUE Le paramètre Contraste est uniquement disponible pendant la définition du Type de numérisation sur Auto, Gris (Diffusion d'erreur), Gris véritable ou Couleur 24 bits .	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation recto verso	Si vous activez cette option, l'appareil numérise les deux faces du document. Si vous utilisez la fonction de numérisation recto verso automatique, vous devez choisir Reliure à bord long ou Reliure à bord court en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé. REMARQUE La numérisation recto verso accepte les formats jusqu'à Legal.	Oui	Oui	Oui	Oui

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Mode Carte plastifiée	<p>Permet de numériser des cartes comme un permis de conduire ou une carte d'assurance, et utilise automatiquement les réglages suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Résolution : 600 x 600 ppp ■ Taille document : 2 en 1 (Auto) ■ Numérisation recto verso : Oui (Reliure à bord court) ■ Redressement automatique : Oui ■ Rotation automatique d'image : Non <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous souhaitez numériser une carte plastifiée avec des paramètres différents, définissez Mode Carte plastifiée sur Non et Résolution sur 600 ppp. • Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois. 	Oui	Oui	Oui	Oui
Défaut	Rétablit les réglages par défaut de tous les paramètres.	Oui	Oui	Oui	Oui

6 Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés**. La boîte de dialogue des **Paramètres avancés** s'affiche.

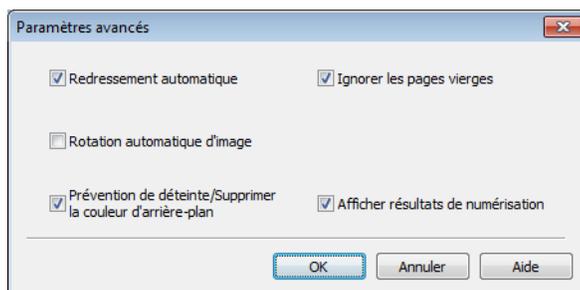

- 7 Modifiez les paramètres.
Les paramètres suivants peuvent être modifiés.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Redressement automatique	Corrige l'inclinaison (dans une marge de 5 degrés) des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotation automatique d'image	Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Prévention de déteinte/ Supprimer la couleur d'arrière-plan	Évite le phénomène de déteinte sur un document recto verso et permet d'éliminer la couleur de documents tels que des journaux, de façon à améliorer la reconnaissance des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Ignorer les pages vides	Supprime les pages vides du document des résultats de numérisation. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher résultats de numérisation	Présente sur l'écran de l'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et de pages vides ignorées.	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.


- 8 Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Paramètres avancés**.
- 9 Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Paramètres de numérisation vers périphérique**.

Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh)

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.



- 2 Tout en maintenant la touche **Control** enfoncée, cliquez sur un bouton pour l'action Numérisation vers que vous voulez modifier (**Image**, **OCR**, **E-mail**, ou **Fichier**). La boîte de dialogue de configuration de l'action Numérisation vers s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise **Image**).
- 3 Cliquez sur l'onglet **Bouton du périphérique**.

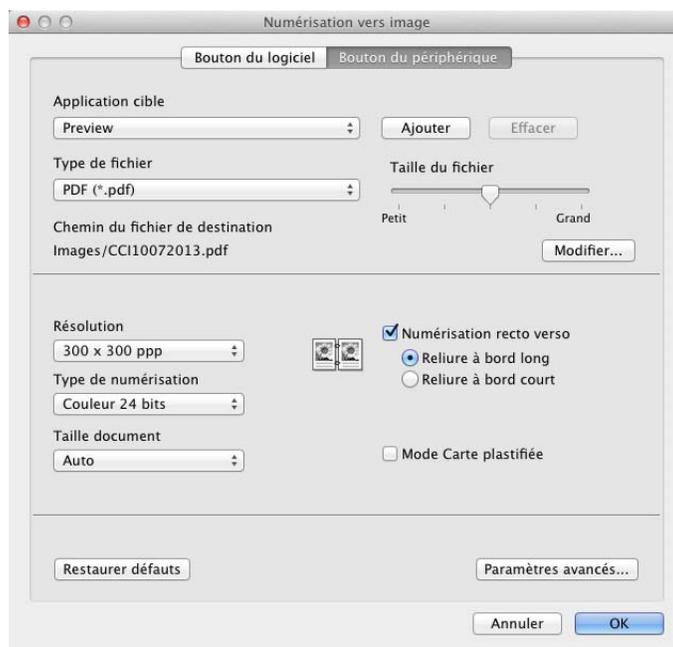

- 4 Modifiez les paramètres. Les paramètres suivants peuvent être modifiés.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
<p>Application cible (pour Image, OCR et fichier) ou</p> <p>Application e-mail (pour E-mail)</p>	<p>Vous pouvez choisir l'application utilisée pour ouvrir les données numérisées. Seules les applications installées sur votre ordinateur peuvent être sélectionnées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouton Ajouter Vous pouvez ajouter une application à la liste déroulante. Entrez le Nom de l'application (jusqu'à 30 caractères) et sélectionnez votre application préférée en cliquant sur le bouton Parcourir. Choisissez également le Type de fichier dans la liste déroulante. ■ Bouton Effacer Vous pouvez supprimer une application que vous avez ajoutée. Sélectionnez le Nom de l'application et cliquez sur le bouton Effacer. 	Oui	Oui	Oui	-
<p>Type de fichier</p>	<p>Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées.</p> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour enregistrer le document comme PDF protégé par mot de passe, sélectionnez PDF sécurisé (*.pdf) pour Type de fichier, puis saisissez le mot de passe dans la boîte de dialogue Définir le mot de passe PDF (Image, E-mail et Fichier uniquement). • Le format PDF consultable est un format de fichier qui comprend une couche de données texte au-dessus d'une image numérisée. Cette couche permet d'effectuer une recherche dans le texte des données d'image. La langue OCR doit être réglée de façon à correspondre à la langue dans laquelle vous voulez créer le PDF consultable. • Pour enregistrer le document sous la forme d'un PDF consultable, choisissez PDF consultable (*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier. • Pour enregistrer ce document en tant que PDF consultable, Presto! PageManager doit être installé sur votre ordinateur à partir du DVD-ROM fourni. • Plusieurs types de fichiers, comme TIFF, TIFF multipage, PDF, PDF sécurisé et JPEG, prennent en charge la compression de la taille du fichier. Choisissez Non compressé ou Compressé pour régler la taille d'un fichier TIFF ou TIFF multipage. Pour les formats PDF, PDF sécurisé et JPEG, utilisez la glissière pour régler la taille du fichier (non disponible pour Numérisation vers OCR). 	Oui	Oui	Oui	Oui
<p>Taille du fichier</p>	<p>Vous pouvez modifier la Taille du fichier en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche.</p> <p>REMARQUE</p> <p>Taille du fichier peut être modifiée en fonction du Type de fichier sélectionné.</p>	Oui	-	Oui	Oui


Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Logiciel OCR	Affiche l'application utilisée pour extraire les données de texte modifiable depuis le document.	-	Oui	-	-
Langage OCR	Permet de faire correspondre la langue du texte du document numérisé.	-	Oui	-	-
Nom de fichier	Cliquez sur le bouton Modifier de Image , OCR ou E-mail . Si nécessaire, entrez un préfixe pour le nom de fichier.	Oui	Oui	Oui	Oui
Chemin du fichier de destination	Cliquez sur le bouton Modifier puis sur le bouton Parcourir pour modifier le dossier dans lequel enregistrer le document numérisé.	Oui	Oui	Oui	-
Dossier de destination	Cliquez sur Parcourir et accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document numérisé. Cochez Afficher Dossier afin d'afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.	-	-	-	Oui
Résolution	Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante Résolution . Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Permet de sélectionner parmi une plage de profondeurs de couleur de numérisation. Noir et Blanc Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait. Gris (Diffusion d'erreur) Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de points en gris véritable ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.) Gris véritable Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris. Couleur 24 bits Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option Couleurs 24 bits crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle exige également le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long. Auto Utilise automatiquement les couleurs pour votre document. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Taille document	<p>Par défaut, le format du document est réglé sur Auto. Vous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans effectuer d'ajustements au Taille document. Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte de votre document dans la liste déroulante Taille document.¹</p> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous choisissez un format de document 1 sur 2, l'image numérisée sera divisée en deux documents dont la taille est la moitié de la valeur réglée. Si vous choisissez 1 sur 2 (A4), l'image numérisée sera divisée en deux documents de format 148 × 210 mm. • Pour effectuer une numérisation 1 sur 2 ou 2 en 1, désactivez la case à cocher Rotation automatique d'image dans la boîte de dialogue Paramètres avancés. • Si vous choisissez un format de document 2 en 1, deux images numérisées seront combinées en un document. • Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous configurez les paramètres comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Redressement automatique : Non • Numérisation recto verso : Non 	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation recto verso	<p>Si vous activez cette option, l'appareil numérisé les deux faces du document. Si vous utilisez la fonction de numérisation recto verso automatique, vous devez choisir Reliure à bord long ou Reliure à bord court en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé.</p> <p>REMARQUE</p> <p>La numérisation recto verso accepte les formats jusqu'à Legal.</p>	Oui	Oui	Oui	Oui
Restaurer défauts	Rétablit les réglages par défaut de tous les paramètres.	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

- 5 Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés**. La boîte de dialogue des **Paramètres avancés** s'affiche.

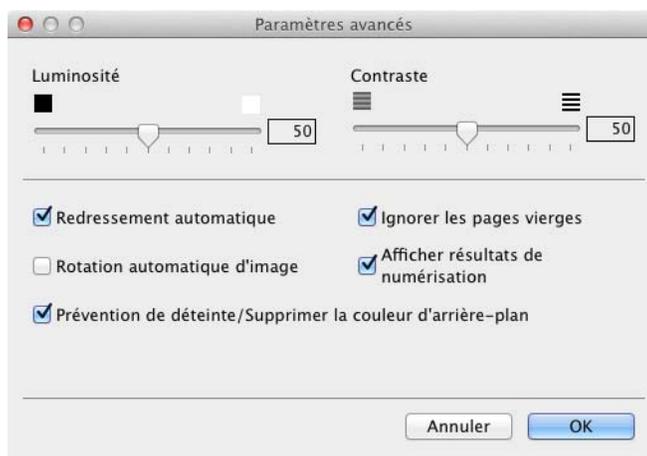

- 6 Modifiez les paramètres.
Les paramètres suivants peuvent être modifiés.

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Luminosité	Réglez le paramètre (entre 0 et 100) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 50, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de Luminosité en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.	Oui	Oui	Oui	Oui
Contraste	Réglez le paramètre (entre 0 et 100) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 50, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. REMARQUE Le paramètre Contraste est uniquement disponible pendant la définition du Type de numérisation sur Auto , Gris (Diffusion d'erreur) , Gris véritable ou Couleur 24 bits .	Oui	Oui	Oui	Oui

Réglage	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Redressement automatique	Corrige l'inclinaison (dans une marge de 5 degrés) des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotation automatique d'image	Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Prévention de déteinte/ Supprimer la couleur d'arrière-plan	Évite le phénomène de déteinte sur un document recto verso et permet d'éliminer la couleur de documents tels que des journaux, de façon à améliorer la reconnaissance des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Ignorer les pages vierges	Supprime les pages vierges du document des résultats de numérisation. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher résultats de numérisation	Présente sur l'écran de l'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et de pages vierges ignorées.	Oui	Oui	Oui	Oui

¹ En fonction de la condition du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

- 7 Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Paramètres avancés**.
- 8 Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue de configuration.

Configuration du carnet d'adresses (ADS-1600W uniquement)

Le carnet d'adresses permet de sélectionner une adresse e-mail à laquelle les données numérisées seront envoyées directement. Vous pouvez configurer le carnet d'adresses à partir du panneau de commande de l'appareil.

REMARQUE

Vous pouvez aussi configurer le carnet d'adresses à l'aide de la fonctionnalité Configuration à distance.

4

Enregistrement de l'adresse e-mail

Vous pouvez enregistrer 100 adresses e-mail et entrer un nom pour chacune d'elles.

- 1 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `vers serv. e-mail`.
- 2 Appuyez sur `vers serv. e-mail`, `Carnet adresses` puis sur `Modifier`.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Ajouter nouv. adr.`
- 4 Appuyez sur `Ajouter nouv. adr.` puis sur `Nom`.
- 5 Entrez un nom puis appuyez sur `OK`.
- 6 Appuyez sur `Adresse`.
- 7 Entrez une adresse e-mail puis appuyez sur `OK`.
- 8 Appuyez sur `OK`.

Modification d'une adresse e-mail

- 1 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `vers serv. e-mail`.
- 2 Appuyez sur `vers serv. e-mail`, `Carnet adresses` puis sur `Modifier`.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Changer`.
- 4 Appuyez sur `Changer`.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez l'adresse e-mail que vous recherchez.
- 6 Appuyez sur l'adresse e-mail. Si l'adresse e-mail est utilisée dans un ou plusieurs raccourcis, l'écran LCD indique que l'adresse dans ces raccourcis changera également. Appuyez sur `OK`.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez modifier le nom, passez à l'étape 8.
 - Si vous souhaitez modifier l'adresse e-mail, passez à l'étape 10.

- 8 Appuyez sur `Nom`. Le clavier logiciel s'affiche sur l'écran LCD.
- 9 Entrez un nouveau nom puis appuyez sur `OK`. Passez à l'étape 12.
- 10 Appuyez sur `Adresse`. Le clavier logiciel s'affiche sur l'écran LCD.
- 11 Entrez une nouvelle adresse e-mail puis appuyez sur `OK`.
- 12 Appuyez sur `OK`.

REMARQUE

L'écran LCD présente la liste des raccourcis qui emploient l'adresse e-mail que vous avez modifiée. Les paramètres de ces raccourcis changeront automatiquement.

4

Suppression d'une adresse e-mail

- 1 Appuyez sur `◀` ou `▶` pour afficher `vers serv. e-mail`.
- 2 Appuyez sur `vers serv. e-mail, Carnet adresses` puis sur `Modifier`.
- 3 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour afficher `Effacer`.
- 4 Appuyez sur `Effacer`.
- 5 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez l'adresse e-mail à effacer.
- 6 Appuyez sur l'adresse e-mail puis sur `OK`.
- 7 Appuyez sur `Oui`.

REMARQUE

Vous ne pouvez pas supprimer une adresse e-mail utilisée dans un raccourci. Vous devez tout d'abord supprimer ce raccourci (voir *Modification du nom ou suppression d'un raccourci* à la page 158).

Création d'un groupe

Vous pouvez enregistrer 6 groupes.

REMARQUE

Avant de créer un groupe, vous devez enregistrer plusieurs adresses e-mail.

- 1 Appuyez sur `◀` ou `▶` pour afficher `vers serv. e-mail`.
- 2 Appuyez sur `vers serv. e-mail, Carnet adresses` puis sur `Modifier`.
- 3 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour afficher `Groupement`.
- 4 Appuyez sur `Groupement` puis sur `Nom`.
- 5 Entrez un nom pour le groupe puis appuyez sur `OK`.

- 6 Appuyez sur `Ajouter/Suppr.`
- 7 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez l'adresse e-mail à ajouter au groupe.
- 8 Appuyez sur l'adresse e-mail puis sur `OK`.
- 9 Appuyez sur `OK`.

Modification d'un groupe

4

Vous pouvez renommer un groupe, y ajouter une adresse e-mail ou en supprimer une.

- 1 Appuyez sur `◀` ou `▶` pour afficher `vers serv. e-mail`.
- 2 Appuyez sur `vers serv. e-mail, Carnet adresses` puis sur `Modifier`.
- 3 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour afficher `Changer`.
- 4 Appuyez sur `Changer`.
- 5 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le groupe à modifier.
- 6 Appuyez sur le nom du groupe.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez renommer le groupe, passez à l'étape 8.
 - Si vous souhaitez ajouter une adresse e-mail au groupe, passez à l'étape 10.
 - Si vous souhaitez supprimer une adresse e-mail du groupe, passez à l'étape 10.
- 8 Appuyez sur `Nom`. Le clavier logiciel s'affiche sur l'écran LCD.
- 9 Entrez un nouveau nom pour le groupe. Passez à l'étape 14.
- 10 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour afficher `Ajouter/Suppr.`
- 11 Appuyez sur `Ajouter/Suppr.`
- 12 Appuyez sur `▲` ou `▼` pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez l'adresse e-mail à ajouter ou à effacer.
- 13 Appuyez sur l'adresse e-mail.
- 14 Appuyez sur `OK`.
- 15 Appuyez sur `OK`.

Suppression d'un groupe

- 1 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher vers serv. e-mail.
- 2 Appuyez sur vers serv. e-mail, Carnet adresses puis sur Modifier.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Effacer.
- 4 Appuyez sur Effacer.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le nom du groupe à effacer.
- 6 Appuyez sur le nom du groupe, puis sur OK.
- 7 Appuyez sur Oui.

Configuration des raccourcis (ADS-1600W uniquement)

Enregistrement d'un raccourci

Numérisation de base

Vous pouvez configurer 12 menus de raccourcis.

- 1 Appuyez sur **Raccourcis**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le type de raccourci à créer.
- 4 Appuyez sur le type de raccourci, puis sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :

- vers USB

Configurez les paramètres pour Num. r/v, Type de scan, Résolution, Type de fichier, Taille doc., Non de fichier, Redress. auto. **et** Ign. pge vierge **selon vos besoins**.

Appuyez sur **OK** puis sur **Enregistrer** en tant que racc.

REMARQUE

Pour sélectionner **Papier long (863mm max)** pour **Taille doc.**, utilisez ces paramètres :

- Redress. auto. : Non
- Num. r/v : Non

- vers fichier, vers ROC, vers image **et** vers e-mail

Sélectionnez le type de numérisation et l'ordinateur de destination, puis passez à l'étape ⑥.

- vrs serv e-mail

Configurez les paramètres pour les adresses e-mail, Num. r/v, Type de scan, Résolution, Type de fichier, Taille doc., Redress. auto. **et** Ign. pge vierge **selon vos besoins**.

Appuyez sur **OK** puis sur **Enregistrer** en tant que racc.

REMARQUE

Pour sélectionner **Papier long (863mm max)** pour **Taille doc.**, utilisez ces paramètres :

- Redress. auto. : Non
- Num. r/v : Non

- vers réseau **et** vers FTP

Sélectionnez un nom de profil, puis passez à l'étape ⑥.

- vers Web

REMARQUE

Des mises à jour ou des annonces au sujet des fonctionnalités de votre appareil seront ponctuellement affichées sur l'écran LCD. Lisez les informations et appuyez sur OK.

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les services disponibles, puis appuyez sur le service souhaité.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de votre compte puis appuyez dessus.
- 3 Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur OK.
- 4 Choisissez la fonction que vous voulez.

REMARQUE

Les fonctions pouvant être définies varient en fonction du service choisi.

- ⑥ Confirmez les paramètres puis appuyez sur OK. Le clavier logiciel s'affiche sur l'écran LCD.
- ⑦ Entrez le nom du raccourci puis appuyez sur OK.
- ⑧ Appuyez sur OK.

Numérisation de carte

Vous pouvez configurer jusqu'à 4 menus de raccourcis.

- ① Fermez le capot supérieur s'il est ouvert.
- ② Appuyez sur .
- ③ Ouvrez le capot supérieur.
- ④ Appuyez sur .
- ⑤ Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le type de raccourci à créer.
- ⑥ Appuyez sur le type de raccourci, puis sur OK.

REMARQUE

Si l'appareil est connecté à plusieurs ordinateurs, sélectionnez l'ordinateur de destination dans la liste Nom de l'ordinateur.

- ⑦ Appuyez sur Enregistrer. Le clavier logiciel s'affiche sur l'écran LCD.
- ⑧ Entrez le nom du raccourci puis appuyez sur OK.
- ⑨ Appuyez sur OK.

Modification du nom ou suppression d'un raccourci

Numérisation de base

- 1 Appuyez sur `Raccourcis`.
- 2 Appuyez sur `Mod/Supp`.
- 3 Appuyez sur le raccourci à renommer ou supprimer.
- 4 Appuyez sur `Modifier le nom du raccourci` ou sur `Effacer`.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - `Modifier le nom du raccourci`
Le clavier logiciel s'affiche sur l'écran LCD. Entrez un nouveau nom pour le raccourci puis appuyez sur `OK`.
 - `Effacer`
L'écran LCD affiche le nom du raccourci que vous allez supprimer. Appuyez sur `Oui`.

Numérisation de carte

- 1 Fermez le capot supérieur s'il est ouvert.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Ouvrez le capot supérieur.
- 4 Appuyez sur le raccourci à renommer ou supprimer.
- 5 Appuyez sur `Editer nom racc numéris carte` ou sur `Effacer`.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - `Editer nom racc numéris carte`
Le clavier logiciel s'affiche sur l'écran LCD. Entrez un nouveau nom pour le raccourci puis appuyez sur `OK`.
 - `Effacer`
Appuyez sur `Oui`.

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows®)

L'utilitaire Status Monitor est un outil logiciel configurable qui vous permet de contrôler l'état d'un ou de plusieurs périphériques et d'être prévenu immédiatement en cas de messages d'erreur, par exemple un bourrage de document.

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur

Effectuez l'une des actions suivantes :


- Double-cliquez sur l'icône  dans la zone de notification.

- (Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Cliquez sur  (Démarrer) > **Tous les programmes** > **Brother** > **ADS-XXXXX** > **Status Monitor**.

- (Windows® 8)

Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **Outils** dans le volet de navigation de gauche, puis sur **Status Monitor**.

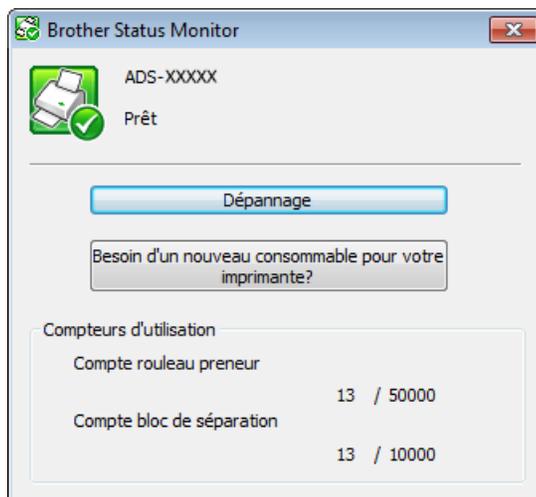

- **Dépannage**

Un clic sur le bouton **Dépannage** vous permet d'accéder au site Web de dépiage des pannes.

- **Besoin d'un nouveau consommable pour votre imprimante?**

Vous permet d'accéder au site Web des pièces d'origine Brother en cliquant sur le bouton **Besoin d'un nouveau consommable pour votre imprimante?**

- **Compte rouleau preneur**

Affiche le cycle de remplacement du rouleau de prélèvement.

- **Compte bloc de séparation**

Affiche le cycle de remplacement du tampon séparateur.

REMARQUE

Pour plus d'informations concernant l'utilisation du logiciel Status Monitor, faites un clic droit sur l'icône **Brother Status Monitor** et sélectionnez **Aide**.

Notifications des erreurs

Faites un clic droit sur l'icône **Brother Status Monitor** puis cliquez sur **Activer les notifications d'erreur** pour enlever la coche.

Quels sont les indicateurs de Status Monitor ?

Lorsque vous démarrez l'ordinateur, l'icône **Brother Status Monitor** apparaît dans la zone de notification.

	Une icône verte indique l'état d'attente normal.
	Une icône jaune indique un avertissement.
	Une icône rouge indique qu'une erreur s'est produite.
	Une icône grise indique une déconnexion.

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Macintosh)

L'utilitaire Status Monitor est un outil logiciel configurable qui vous permet de contrôler l'état d'un périphérique et d'être prévenu immédiatement en cas de messages d'erreur, par exemple un bourrage de document. Le démarrage de Status Monitor s'effectue depuis ControlCenter2.

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 3 Cliquez sur le bouton **Status Monitor**.
La fenêtre de surveillance de l'état s'affiche et présente l'état des périphériques.



■ **Dépannage**

Un clic sur le bouton **Dépannage** vous permet d'accéder au site Web de dépistage des pannes.

■ **Consulter le site Web Pièces d'origine**

Vous permet d'accéder au site Web des pièces d'origine Brother en cliquant sur le bouton **Consulter le site Web Pièces d'origine**.

■ **Compte rouleau preneur**

Affiche le cycle de remplacement du rouleau de prélèvement.

■ **Compte bloc de séparation**


Affiche le cycle de remplacement du tampon séparateur.

Activation/Désactivation de la fonction Chargement automatique (ControlCenter2)

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock.
La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.



- 2 Cliquez sur **Configuration** puis sélectionnez **Préférences**.
La fenêtre **Préférences ControlCenter2** s'affiche.

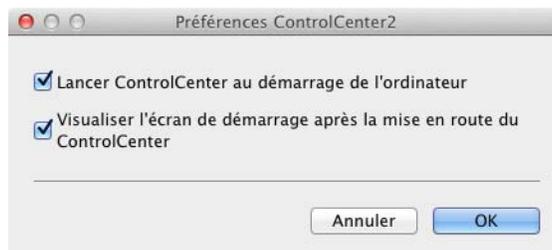

- 3 Cochez (ou décochez) **Lancer ControlCenter au démarrage de l'ordinateur**.
- 4 Cliquez sur le bouton **OK**.

Configuration de l'appareil Brother depuis l'ordinateur

L'application Configuration à distance permet de configurer de nombreux paramètres de l'appareil à partir d'un ordinateur. Lorsque vous lancez cette application, les paramètres de l'appareil Brother se téléchargent automatiquement sur votre ordinateur et s'affichent sur l'écran de celui-ci. Si vous modifiez les paramètres, vous pouvez les télécharger directement vers l'appareil.


REMARQUE

- Si une erreur se produit, l'application Configuration à distance ne démarre pas. Corrigez l'erreur puis tentez à nouveau de démarrer l'application Configuration à distance.
- Windows®
 - Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne peut pas utiliser l'application Configuration à distance, il se peut que vous deviez configurer les paramètres de pare-feu afin de permettre une communication via les ports 137 et 161.
 - Si vous utilisez le Pare-feu Windows® et que vous avez installé MFL-Pro Suite à partir du DVD-ROM, la configuration nécessaire du pare-feu a déjà été effectuée.

1 Démarrez l'application ControlCenter.

- Windows®

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

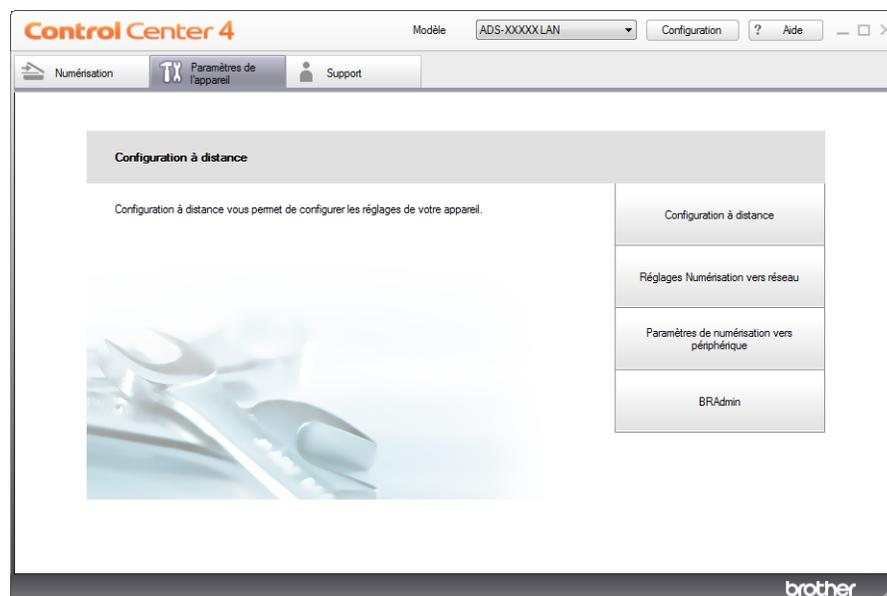

■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre d'installation à distance s'affiche.

REMARQUE

Vous pouvez également procéder comme suit pour démarrer la Configuration à distance :

- (Windows[®] XP, Windows Vista[®] et Windows[®] 7)

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **ADS-XXXXX** > **Configuration à distance**.

- (Windows[®] 8)


Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **Outils** dans le volet de navigation de gauche, puis sur **Configuration à distance**.

- Macintosh


Doublez-cliquez sur l'icône **RemoteSetup** qui se trouve dans le menu **Aller** de la barre **Finder**, **Applications**, **Brother**.

- 3 Choisissez un menu dans l'arborescence puis configurez les paramètres requis (l'exemple ci-dessous utilise **Param. général**).

- Windows®

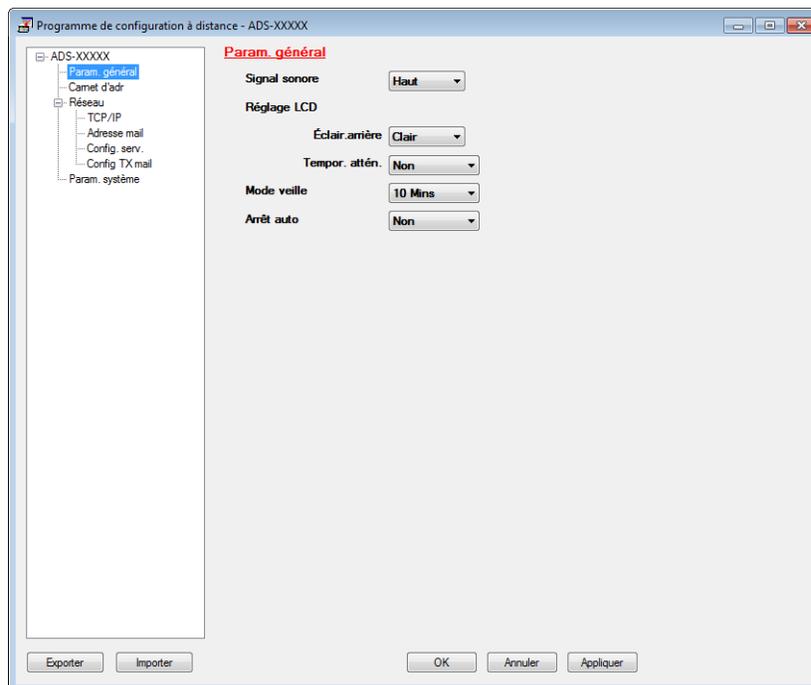

- Macintosh

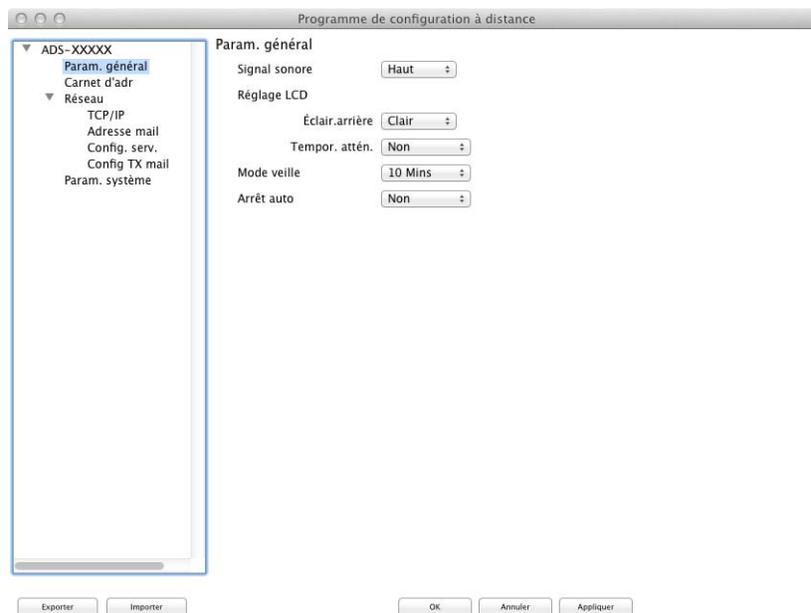

■ **OK**

Vous permet de lancer le téléchargement des données vers l'appareil et de sortir de l'application Configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, saisissez de nouveau les données correctes puis cliquez sur **OK**.

■ **Annuler**

Vous permet de sortir de l'application Configuration à distance sans télécharger les données vers l'appareil.

■ **Appliquer**

Vous permet de télécharger les données vers l'appareil sans sortir de l'application Configuration à distance.

Au démarrage, l'application configuration à distance synchronise la date et l'heure de l'appareil avec celle de l'ordinateur connecté.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser le bouton **Exporter** pour enregistrer tous les paramètres de l'appareil.
- (Windows®)

Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne peut pas utiliser l'application **Configuration à distance**, il se peut que vous deviez configurer les paramètres de pare-feu afin de permettre une communication via le port 137.

- Si vous utilisez le Pare-feu Windows® et que vous avez installé MFL-Pro Suite à partir du DVD-ROM, la configuration nécessaire du pare-feu a déjà été effectuée.
- (Macintosh)



Si vous devez modifier l'appareil enregistré sur votre ordinateur lors de l'installation de MFL-Pro Suite (voir le Guide d'installation rapide), ou si l'environnement réseau a changé, vous devez spécifier le nouvel appareil. Ouvrez le **Sélecteur de périphérique** et choisissez le nouvel appareil. (Pour les utilisateurs réseau seulement.)

6

Maintenance de routine

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil


Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux non pelucheux et sec pour éliminer la poussière.

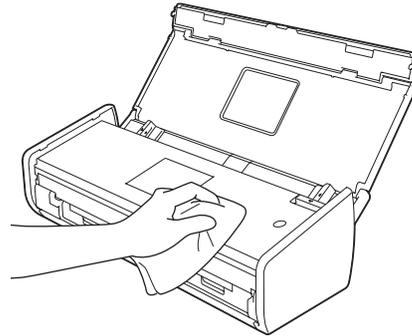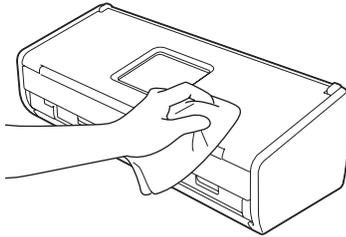


Nettoyage du scanner

Une tache de saleté ou de liquide correcteur sur la bande de verre peut dégrader la qualité de numérisation. Nettoyez l'intérieur du scanner si une ligne verticale apparaît dans les données numérisées ou si certaines parties de l'image sont manquantes.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

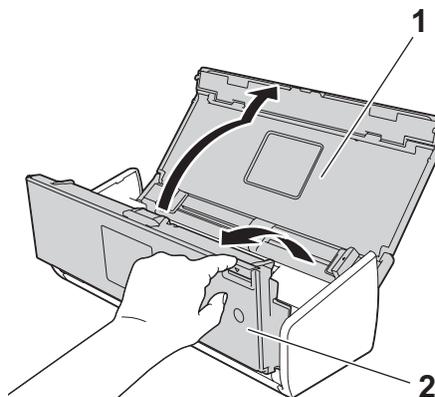


- 3 Dans l'unité de chargeur de documents, nettoyez les bandes de verre (1) (2) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'eau.

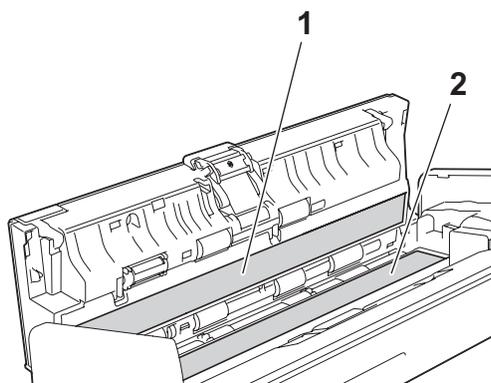


IMPORTANT

Faites preuve de prudence lorsque vous touchez le tampon séparateur et ses abords à l'intérieur de l'appareil. Vous pourriez endommager gravement l'appareil.

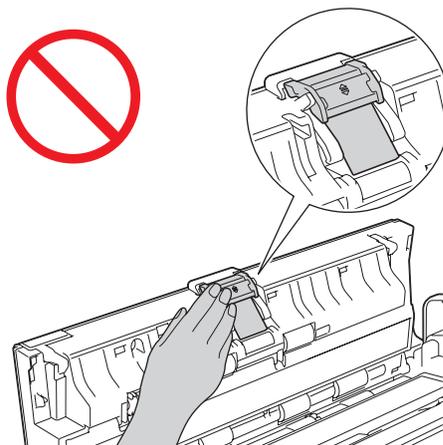


6


- 4 Saisissez le capot du rouleau de prélèvement (1) puis relevez-le.

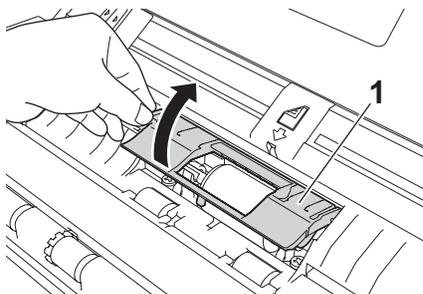


- 5 Faites coulisser le rouleau de prélèvement (1) vers le bord droit.

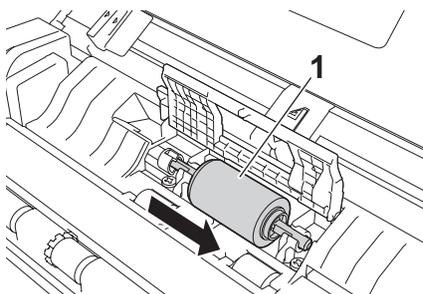

- 6 Le support du rouleau de prélèvement comporte une ouverture étroite qui évite la chute du rouleau. La forme de l'axe du rouleau de prélèvement correspond à celle de cette ouverture. Tournez le rouleau de prélèvement jusqu'à ce que la forme de l'axe corresponde à celle de l'ouverture du support.

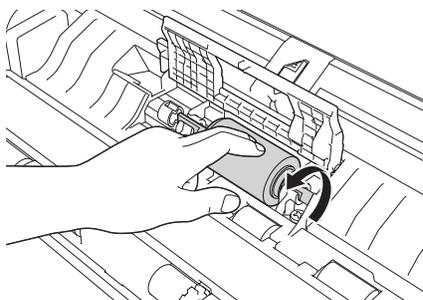


- 7 Pincez le rouleau de prélèvement et retirez-le de l'appareil.

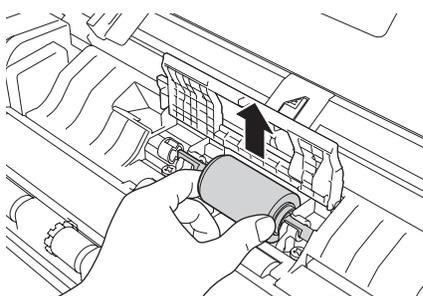


- 8 Nettoyez le rouleau de prélèvement à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux légèrement imbibé d'eau.
- 9 Remplacez le rouleau de prélèvement dans l'appareil.

REMARQUE

Vérifiez que le rouleau de prélèvement est bien à l'endroit avant de le fixer.

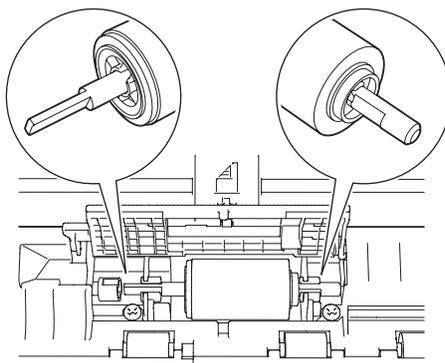

- 10 Faites coulisser le rouleau de prélèvement (1) vers le bord gauche tout en le faisant tourner.

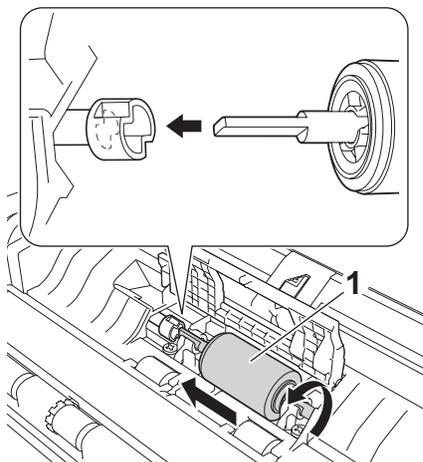

- 11 Fermez le capot du rouleau de prélèvement.

- 12 Fermez le capot avant et le capot supérieur.

REMARQUE

Après avoir nettoyé les bandes de verre avec un chiffon doux non pelucheux légèrement humide, passez le bout du doigt sur le verre afin de déterminer si vous sentez quelque chose dessus. Si vous y détectez des saletés ou des particules, nettoyez à nouveau la vitre en vous concentrant sur la zone en question. Il se peut que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, numérisez un document après chaque tentative de nettoyage.



Lorsque la bande de verre est souillée par de la saleté ou du liquide correcteur, une ligne verticale apparaît sur l'échantillon numérisé.






Cette ligne verticale disparaît une fois la bande de verre nettoyée.

Remplacement des consommables

Status Monitor indique quand l'appareil détecte que les consommables approchent la fin de leur durée de vie.

Commande de consommables

Le tableau suivant présente les numéros de référence des consommables et fournit des consignes pour leur remplacement.

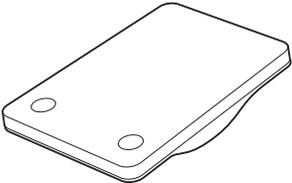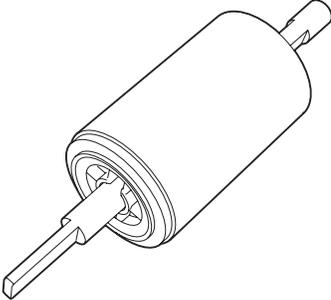N°	Nom consommable	N° réf. consommable	Cycle de remplacement standard
1	Tampon séparateur 	SP-C0001	10 000 pages (A4 ou Letter) ou 1 an
2	Rouleau de prélèvement 	PUR-C0001	50 000 pages (A4 ou Letter) ou 1 an
3	Feuille de support des reçus 	CS-RE001	500 fois

REMARQUE

La durée de vie peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation, du type de documents, de la fréquence de numérisation de documents, etc.

Ces pièces sont disponibles chez la plupart des revendeurs Brother. Consultez votre revendeur Brother.

Vérification du cycle de remplacement des consommables


(ADS-1100W)

Démarrez l'application Status Monitor.

■ Windows®

Double-cliquez sur l'icône  dans la zone de notification.

La fenêtre de surveillance de l'état s'affiche.

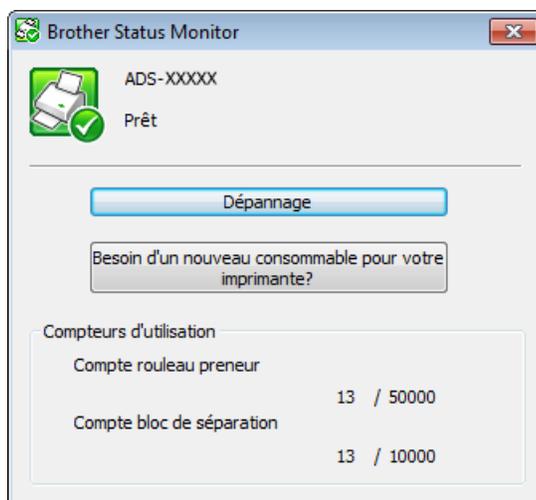

■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 3 Cliquez sur le bouton **Status Monitor**.
La fenêtre de surveillance de l'état s'affiche.



(ADS-1600W)

- 1 Appuyez sur  (Réglages).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. appareil.
- 3 Appuyez sur Info. appareil.
- 4 Appuyez sur Compteurs d'utilisation. L'écran LCD indiquera Compteur tampon sépar et Compteur roul. entr.


REMARQUE

Si l'écran LCD ou les indications LED vous invitent à remplacer le tampon séparateur ou le rouleau de prélèvement, commandez les pièces requises et utilisez-les pour remplacer les anciennes.


Remplacement du tampon séparateur

Votre appareil est équipé d'un compteur de numérisations. Ce compteur compte automatiquement le nombre de numérisations effectuées par l'appareil. Lorsque l'appareil a effectué 10 000 numérisations, il affiche un message dans Status Monitor afin de vous rappeler de remplacer le tampon séparateur.

- 1 Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

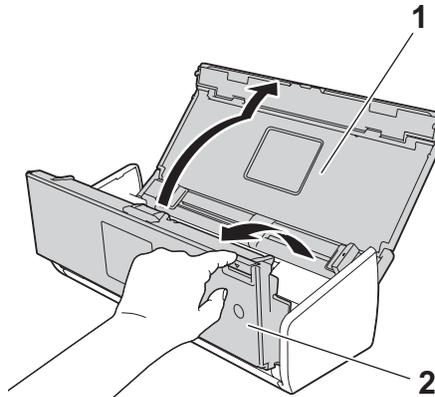


- 2 Faites glisser le support du tampon séparateur vers le haut.

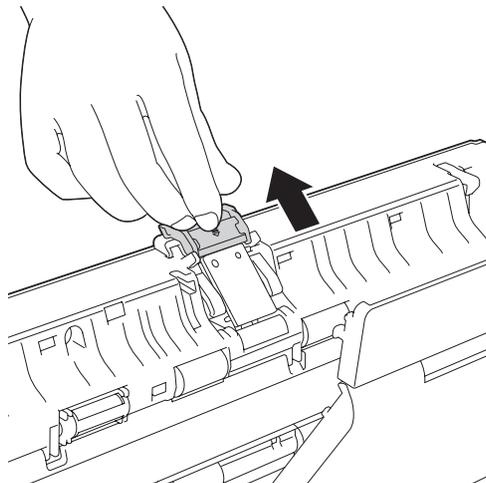


IMPORTANT

Faites preuve de prudence lorsque vous touchez le tampon séparateur et ses abords à l'intérieur de l'appareil. Vous pourriez endommager gravement l'appareil.

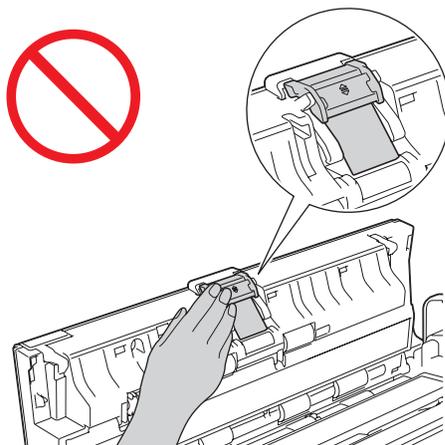


6

- 3 Saisissez et tirez le tampon séparateur vers le haut.

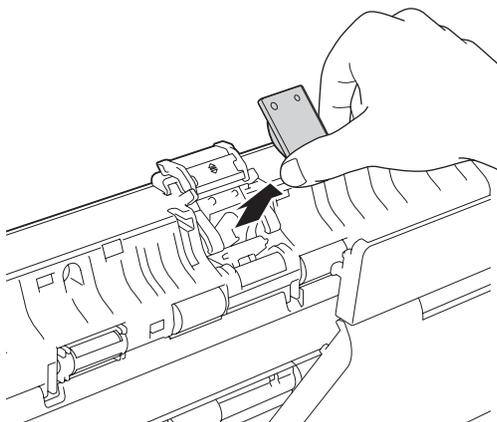

- 4 Fixez un nouveau tampon séparateur.

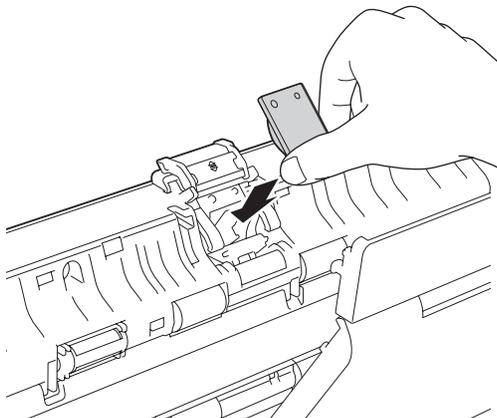

- 5 Faites glisser avec soin le support du tampon séparateur vers le bas.
- 6 Fermez le capot avant et le capot supérieur.
- 7 Réinitialisez le compteur (voir *Réinitialisation des compteurs d'utilisation* à la page 181).

REMARQUE


Effectuez les vérifications suivantes :

- La valeur du compteur de tampon séparateur est 0 (voir *Vérification du cycle de remplacement des consommables* à la page 174).
- Le message d'erreur a disparu de Status Monitor.
- L'écran LCD ou les indications LED n'affichent pas Remplacer le tampon et Remplacer les pièces.


Remplacement du rouleau de prélèvement

Votre appareil est équipé d'un compteur de numérisations. Ce compteur compte automatiquement le nombre de numérisations effectuées par l'appareil. Lorsque l'appareil a effectué 50 000 numérisations, il affiche un message dans Status Monitor afin de vous rappeler de remplacer le rouleau de prélèvement.


- 1 Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

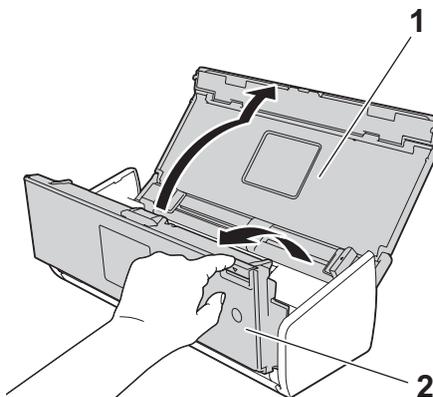


- 2 Saisissez le capot du rouleau de prélèvement (1) puis relevez-le.

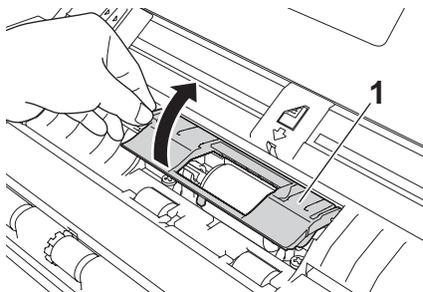


- 3 Faites coulisser le rouleau de prélèvement (1) vers le bord droit.

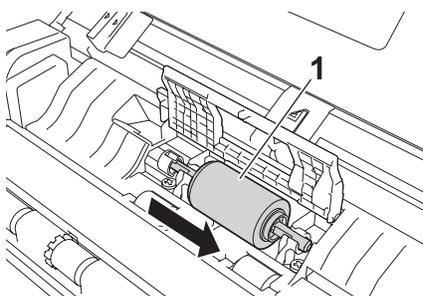

- 4 Le support du rouleau de prélèvement comporte une ouverture étroite. La forme de l'axe du rouleau de prélèvement correspond à celle de cette ouverture. Faites pivoter le rouleau de prélèvement jusqu'à ce que vous puissiez insérer l'axe dans l'ouverture du support.

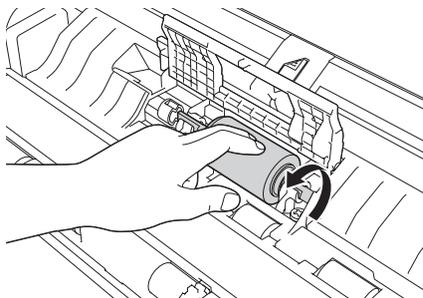


- 5 Pincez le rouleau de prélèvement et retirez-le de l'appareil.

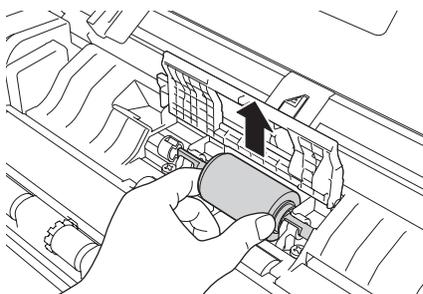


- 6 Installez un nouveau rouleau de prélèvement dans l'appareil.

REMARQUE

Vérifiez que le rouleau de prélèvement est bien à l'endroit avant de le fixer.

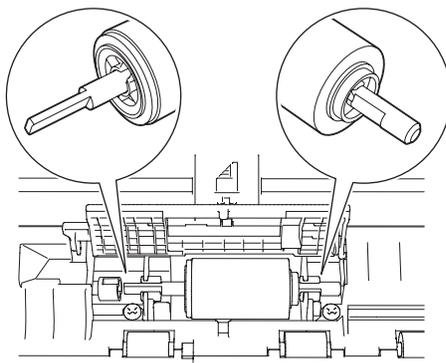

- 7 Faites coulisser le rouleau de prélèvement (1) vers le bord gauche tout en le faisant tourner.

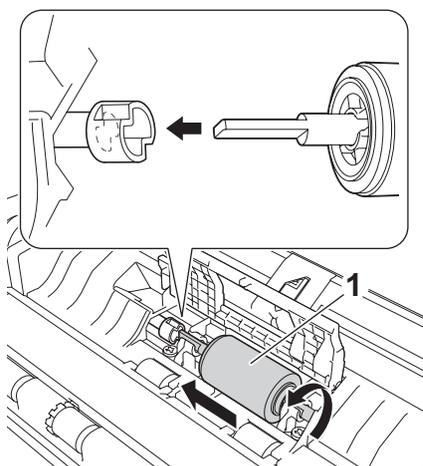

- 8 Fermez le capot du rouleau de prélèvement d'un coup sec.
- 9 Fermez le capot avant et le capot supérieur.
- 10 Réinitialisez le compteur (voir *Réinitialisation des compteurs d'utilisation* à la page 181).

REMARQUE

Effectuez les vérifications suivantes :

- La valeur du compteur du rouleau de prélèvement est 0 (voir *Vérification du cycle de remplacement des consommables* à la page 174).
- Le message d'erreur a disparu de Status Monitor.
- L'écran LCD ou les indications LED n'affichent pas Remplacer le rouleau et Remplacer le tampon.

Réinitialisation des compteurs d'utilisation

(ADS-1100W)


1 Démarrez l'application ControlCenter.

■ Windows®

1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.

La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

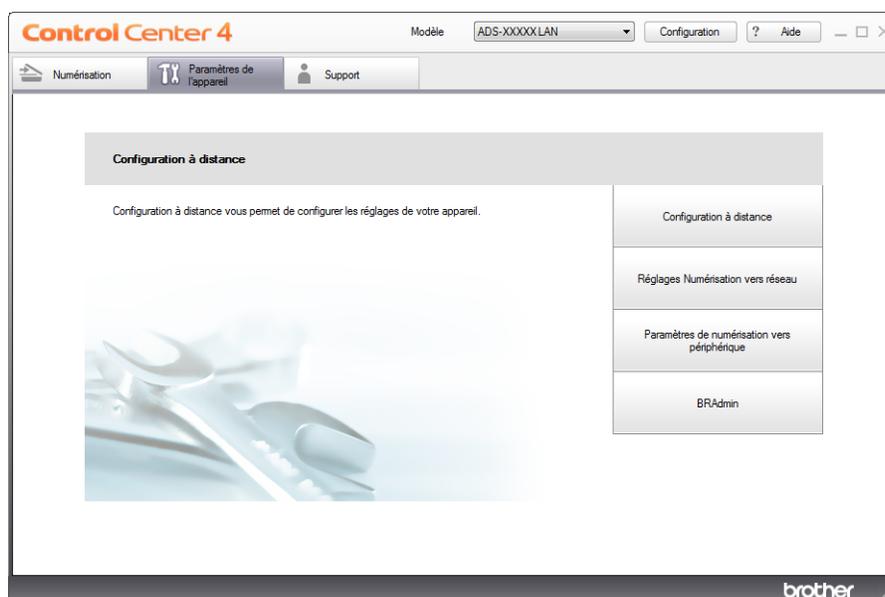

■ Macintosh


1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock.

La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre d'installation à distance s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Info. appareil** dans l'arborescence puis configurez les paramètres de numérisation selon vos besoins (l'exemple ci-dessous utilise Windows®).

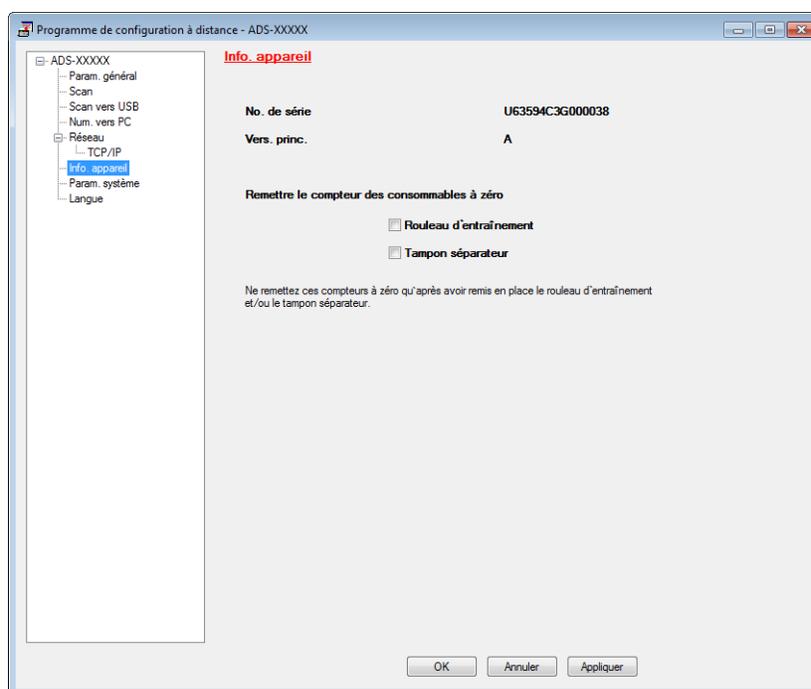

- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour réinitialiser le compteur du tampon séparateur, cochez la case **Tampon séparateur** de **Remettre le compteur des consommables à zéro**.
 - Pour réinitialiser le compteur du rouleau de prélèvement, cochez la case **Rouleau dentraînement** de **Remettre le compteur des consommables à zéro**.
- 5 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.


(ADS-1600W)

- 1 Appuyez sur  (Réglages).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. appareil.
- 3 Appuyez sur Info. appareil.
- 4 Appuyez sur Compteurs d'utilisation.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour réinitialiser le compteur du tampon séparateur, appuyez sur Compteur tampon sépar.
 - Pour réinitialiser le compteur du rouleau de prélèvement, appuyez sur Compteur roul. entr.
- 6 Le message de confirmation s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur Oui.
- 7 Appuyez sur .


Emballage et expédition de l'appareil

Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie en ce qui concerne les dommages occasionnés lors du transport. L'appareil doit être couvert par une assurance appropriée du transporteur.


- 1 Pliez les bras de support des documents (1) puis fermez doucement le capot supérieur (2).

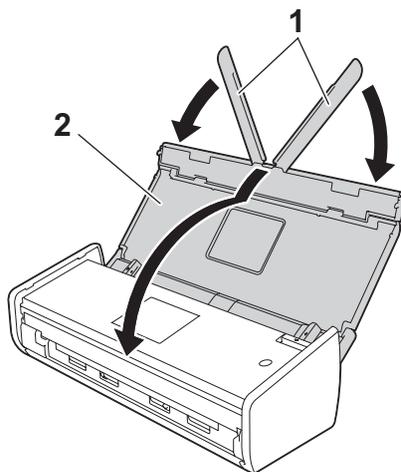

- 2 Emballez l'appareil dans le sac dans lequel il a été fourni.

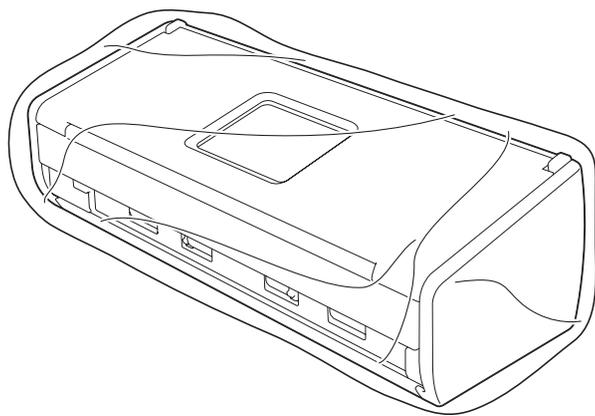

- 3 Emballez l'appareil et la documentation imprimée dans le carton d'origine avec les emballages d'origine comme indiqué ci-dessous.

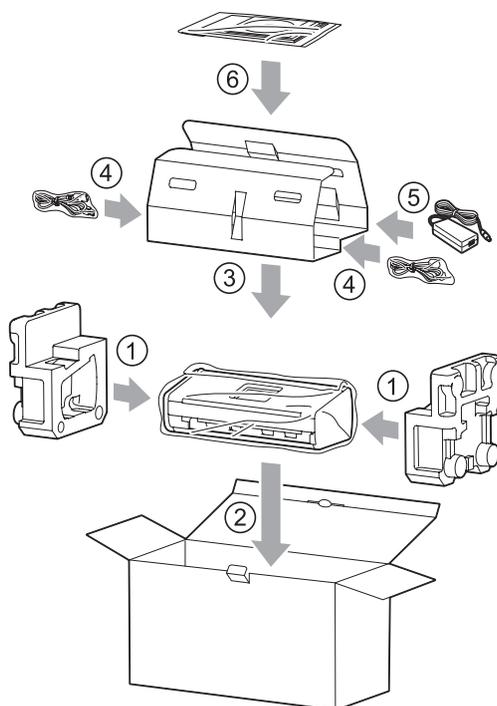

REMARQUE

Si vous renvoyez votre appareil à Brother dans le cadre d'un échange standard, expédiez uniquement l'appareil. Conservez tous les éléments séparés (cordon d'alimentation, adaptateur secteur et câble USB) et les documents pour les utiliser avec l'appareil de remplacement.

- 4 Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.

Identification du problème

Vérifiez tout d'abord les points suivants :

- L'adaptateur secteur est branché correctement et l'appareil est sous tension.
- Toutes les pièces de protection ont été retirées.
- Le capot avant, le capot du tampon séparateur et le capot du rouleau de prélèvement sont entièrement fermés.
- Le câble d'interface est bien connecté à l'appareil et à l'ordinateur.
- Vous avez installé le pilote correct pour l'appareil.
- L'ordinateur est connecté au port correct de l'appareil.

Messages d'erreur et d'entretien

Comme sur tout équipement de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et les consommables peuvent avoir besoin d'être remplacés. Lorsque cela se produit, l'appareil identifie le problème et affiche un message d'erreur. Les messages d'erreur et d'entretien les plus courants sont affichés ci-dessous (les messages seront affichés sur Status Monitor ou l'écran LCD de l'appareil (ADS-1600W uniquement)).

Vous serez en mesure d'acquiescer les messages d'entretien et de corriger la plupart de ces erreurs vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous permet de consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépannage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>

REMARQUE

(Pour les utilisateurs de l'ADS-1100W uniquement)

Voir *Indications des voyants LED (ADS-1100W uniquement)* à la page 216.

Erreur	Cause	Action
Remplacer tampon	Le tampon séparateur a été utilisé plus de 10 000 fois.	Remplacez le tampon séparateur. Des erreurs de numérisation pourraient se produire si vous ne remplacez pas cette pièce. Voir <i>Remplacement du tampon séparateur</i> à la page 175.
Rempl. rouleau	Le rouleau de prélèvement a été utilisé plus de 50 000 fois.	Remplacez le rouleau de prélèvement. Des erreurs de numérisation pourraient se produire si vous ne remplacez pas cette pièce. Voir <i>Remplacement du rouleau de prélèvement</i> à la page 178.
Remplacer pièces	Le tampon séparateur a été utilisé plus de 10 000 fois et le rouleau de prélèvement plus de 50 000 fois.	Remplacez le tampon séparateur et le rouleau de prélèvement. Des erreurs de numérisation pourraient se produire si vous ne remplacez pas ces pièces. Voir <i>Remplacement du tampon séparateur</i> à la page 175 et <i>Remplacement du rouleau de prélèvement</i> à la page 178.

Erreur	Cause	Action
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est remplie et l'appareil ne peut pas numériser le document entier.	Appuyez sur  puis effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Diminuez la résolution du scanner. ■ Sélectionnez le nombre de documents.
Numér. Imposs. XX (XX est un code d'erreur.)	Erreur sur l'appareil.	Éteignez l'appareil puis rallumez-le, puis tentez à nouveau de numériser. Si l'erreur persiste après avoir éteint puis rallumé l'appareil, prenez note du message d'erreur et communiquez-le à votre revendeur ou à votre service client Brother.
Vérif. document	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les guides de documents ne sont pas réglés sur le format correct pour le document. ■ Les paramètres ne conviennent pas pour votre document. ■ De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau de prélèvement ou du tampon séparateur. ■ Votre document ne convient pas pour l'appareil. ■ Le document n'est pas chargé correctement. 	<p>Résolvez le bourrage de document (voir <i>Bourrage de documents</i> à la page 190) puis effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Réglez les guides de documents en fonction de la largeur du document. Si la taille de numérisation est réglée sur Auto et que vous numérisez un document contenant des pages de tailles multiples, insérez les pages étroites sans les incliner et en les plaçant le plus près possible du centre de l'appareil. Si le document ne peut pas être introduit sans l'incliner, utilisez la numérisation en continu. ■ Confirmez les paramètres. Voir <i>Important</i> dans la section <i>Bourrage de documents</i> à la page 190. ■ Nettoyez le rouleau de prélèvement et le tampon séparateur. Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 169. ■ Chargez le document accepté dans l'appareil. Voir <i>Documents acceptés</i> à la page 28. ■ Chargez correctement votre document (voir <i>Chargement de documents de format standard</i> à la page 33), puis réessayez.


Erreur	Cause	Action
Bourrage carte	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'appareil a été allumé pendant l'insertion d'une carte plastifiée. ■ Le guide d'emplacement pour carte n'est pas réglé en fonction de la largeur de la carte plastifiée. ■ Le mode Carte plastifiée n'a pas été défini. ■ Votre carte ne convient pas pour l'appareil. 	<p>Résolvez le bourrage de carte (voir <i>Bourrage de carte</i> à la page 192) puis effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez qu'aucune carte plastifiée ne se trouve dans l'emplacement pour carte. ■ Réglez le guide d'emplacement pour carte pour qu'il corresponde à la largeur de la carte plastifiée avant d'insérer la carte dans l'appareil. ■ Définissez le mode Carte plastifiée. Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®)</i> à la page 64 • <i>Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)</i> à la page 83 • <i>Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®)</i> à la page 140 • <i>Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh)</i> à la page 146 ■ Chargez la carte acceptée dans l'appareil. Voir <i>Documents acceptés</i> à la page 28.
Il y a une carte dans l'emplacement	Le capot supérieur a été ouvert pendant l'insertion d'une carte plastifiée dans l'appareil.	Fermez le capot supérieur. N'ouvrez pas le capot supérieur quand une carte plastifiée est insérée dans l'emplacement pour carte.
N'insérez pas de carte	Une carte plastifiée a été insérée pendant que le capot supérieur était ouvert.	Résolvez le bourrage de carte (voir <i>Bourrage de carte</i> à la page 192). N'insérez pas de carte plastifiée dans l'emplacement pour carte tant que le capot supérieur est ouvert.
Périph inutilis.	Le périphérique connecté au port USB est inutilisable.	Déconnectez le périphérique. Éteignez puis rallumez l'appareil.
Concentrateur inutil.	Un concentrateur ou un lecteur de mémoire flash USB avec concentrateur a été branché sur l'interface directe USB.	Retirez de l'interface directe USB le périphérique non pris en charge, comme un concentrateur USB ou un lecteur de mémoire flash USB avec concentrateur.
La clé USB est pleine	Votre appareil ne peut pas enregistrer sur un lecteur de mémoire flash USB si celui-ci contient trop de fichiers.	Retirez le lecteur de mémoire flash USB, appuyez sur  . Supprimez les fichiers ou dossiers inutilisés du dossier Brother du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.

Erreur	Cause	Action
Renommer fichier	Le numéro d'ordre maximal du nom de fichier a été atteint.	Appuyez sur  puis effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Supprimez les fichiers inutilisés du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez. ■ Modifiez le nom du fichier. Voir <i>Enregistrement de documents numérisés sur un lecteur de mémoire flash USB</i> à la page 134.
Err.authentic.	Le nom d'utilisateur et le mot de passe FTP saisis sont incorrects ou ne sont pas configurés correctement.	Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont configurés ou saisis correctement puis réessayez.
Dél.att.de serv.	—	Vérifiez les points suivants et réessayez. <ul style="list-style-type: none"> ■ Les paramètres réseau sont corrects. ■ Votre point d'accès/routeur sans fil est activé. ■ Le serveur FTP distant est activé. ■ Le nom (ou l'adresse IP) du serveur distant FTP est correct.
Erreur envoi (Numérisation vers FTP)	—	Vérifiez les points suivants et réessayez. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vous disposez des droits d'écriture pour le dossier de destination. ■ Le disque dur contenant le dossier de destination n'est pas plein. (Par exemple, si le disque dur est plein, libérez de l'espace disque et réessayez).
Carnet d'adr. saturé (ADS-1600W uniquement)	Le carnet d'adresses est plein.	Supprimez les adresses e-mail superflues puis réessayez.
Raccourcis complets (ADS-1600W uniquement)	Le nombre maximal de raccourcis a été atteint.	Supprimez les raccourcis superflus puis réessayez.
Échec de l'enregistrement (Raccourci) (ADS-1600W uniquement)	Le nombre maximal d'adresses e-mail d'un raccourci a été atteint.	Supprimez les adresses e-mail superflues puis réessayez.
Échec de la suppression (ADS-1600W uniquement)	L'adresse e-mail a été enregistrée dans un raccourci.	Vous ne pouvez pas supprimer une adresse e-mail utilisée dans un raccourci. Supprimez d'abord le raccourci puis réessayez.
Aucun profil défini (ADS-1600W uniquement)	Aucun profil de Numérisation vers FTP ou de Numérisation vers réseau n'a été enregistré.	Configurez le profil de Numérisation vers FTP ou de Numérisation vers réseau avant d'utiliser l'une de ces fonctionnalités. Voir <i>Numérisation directe de documents vers un serveur FTP</i> à la page 113 ou <i>Scan direct des documents vers un serveur CIFS (Windows®) (ADS-1600W uniquement)</i> à la page 121.


Bourrage de documents

Les documents peuvent se coincer dans le chargeur s'ils ne sont pas insérés ou entraînés correctement, ou s'ils sont trop longs. Suivez les étapes ci-dessous pour dégager un bourrage de documents.

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot avant en pinçant le levier de déverrouillage du capot (1).

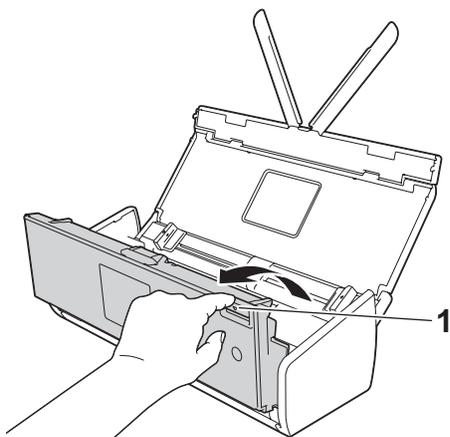

- 3 Retirez le document coincé de l'appareil.

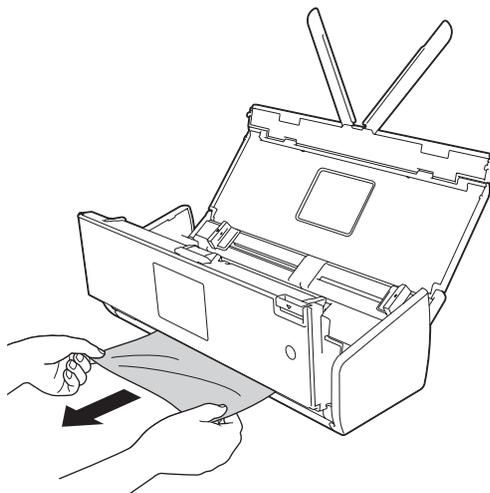


REMARQUE

Vérifiez si des morceaux de papier déchirés ne se trouvent pas dans l'appareil. Retirez les morceaux de papier de l'intérieur de l'appareil.

- 4 Fermez le capot avant.
- 5 Appuyez sur .

IMPORTANT

- Faites preuve de prudence lorsque vous touchez le tampon séparateur et ses abords à l'intérieur de l'appareil. Sinon la qualité de vos documents pourrait être moins bonne.

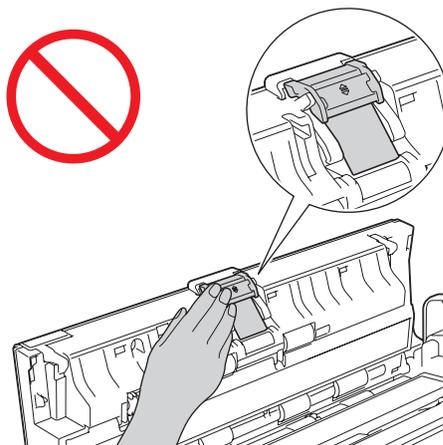

- Pour éviter d'endommager le document coincé, ne tirez PAS dessus avant d'ouvrir le capot avant.
- Retirez tout papier se trouvant dans l'ADF avant de fermer le capot avant.
- Pour éviter les bourrages de documents ultérieurs, procédez comme suit :
 - Fermez correctement le capot avant en appuyant doucement sur sa partie centrale.
 - Configurez les paramètres corrects pour votre document.
 - Nettoyez le rouleau de prélèvement et le tampon séparateur. Pour nettoyer le tampon séparateur, consultez *Remplacement du tampon séparateur* à la page 175 pour savoir comment sortir le tampon séparateur de l'appareil, nettoyer le côté en caoutchouc du tampon séparateur avec un chiffon doux non pelucheux et de l'eau puis remettre le tampon séparateur dans l'appareil. Pour nettoyer le rouleau de prélèvement, voir *Nettoyage du scanner* à la page 169.
 - Déramez les pages puis chargez votre document. Voir *Chargement de documents* à la page 32.
 - Assurez-vous que votre document convienne pour l'appareil. Voir *Documents acceptés* à la page 28.
 - Chargez correctement votre document. Voir *Chargement de documents* à la page 32.
 - Ne chargez pas plus de 20 pages à la fois.
 - Lorsque vous numérisez une carte, chargez la carte verticalement.

Bourrage de papier long

Pour éviter les bourrages de papier long, sélectionnez **Papier long** ou **Taille de numérisation** ou **Format de document**.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Lorsque vous effectuez une numérisation depuis votre PC
 - *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®)* à la page 64
 - *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)* à la page 83
- Lorsque vous effectuez une numérisation depuis l'appareil (ADS-1600W uniquement)
Afin de sélectionner **Papier long** (863mm max) comme **Taille doc.** sur le **Panneau de configuration**, confirmez les paramètres suivants :

(Scan vers USB/FTP/réseau/serveur de messagerie)


- Num. r/v : Non
- Type de scan : Couleur **ou** Blanc et noir
- Redress. auto. : Non
- Ign. pge vierge : Non

(Numérisation vers PC)


- Num. r/v : Non
- Redress. auto. : Non

Bourrage de carte

- 1 Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

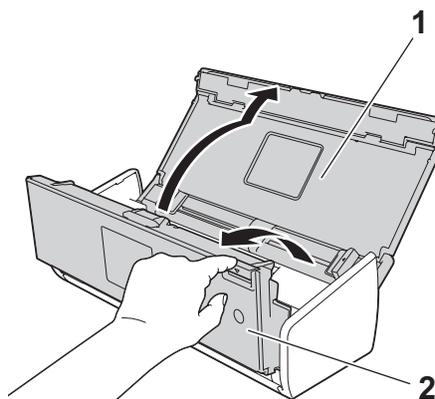

- 2 Retirez la carte coincée.

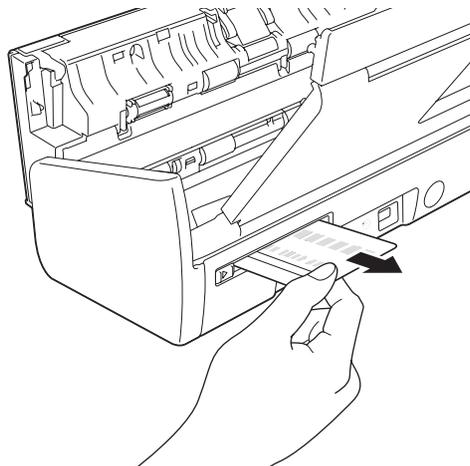

- 3 Fermez le capot avant et le capot supérieur.
- 4 Appuyez sur  (pour ADS-1100W) ou sur  (pour ADS-1600W).

REMARQUE

Pour éviter d'autres bouchages de carte, consultez *Bouchage carte* à la page 188.

Dépannage

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, il est impératif d'appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Les appels doivent être passés **depuis** ce pays.

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépiage des pannes.

Vous pouvez facilement résoudre la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous permet de consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépiage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>

L'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité de numérisation, le fonctionnement du matériel et la fiabilité de l'appareil.

En cas de difficultés avec l'appareil

Difficultés de numérisation

Difficulté	Cause	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows®)	Le pilote TWAIN ou WIA n'a pas été choisi comme source principale dans votre application de numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN ou WIA Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 12SE, cliquez sur Paramètres de numérisation puis sur Sélectionner pour sélectionner le pilote TWAIN/WIA Brother.
Des erreurs TWAIN se produisent lorsque vous commencez à numériser. (Macintosh)	Le pilote TWAIN n'a pas été choisi comme source principale dans votre application de numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale. Dans Presto! PageManager, cliquez sur Fichier , Sélectionner la source et sélectionnez le pilote TWAIN Brother. Les utilisateurs de Mac OS X v10.6.8.x, 10.7.x et 10.8.x peuvent également numériser des documents à l'aide du pilote de scanner ICA.
La reconnaissance de caractères (OCR) ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La résolution du scanner est trop basse. ■ (Utilisateurs de Macintosh). Presto! PageManager n'est pas installé sur l'ordinateur. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Augmentez la résolution du scanner. ■ (Utilisateurs de Macintosh). Assurez-vous d'avoir installé Presto! PageManager à l'aide du DVD-ROM sur votre ordinateur.
Des lignes verticales sont visibles sur l'image numérisée.	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des bandes en verre.	Nettoyez les bandes en verre à l'intérieur de l'appareil. Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 169.

Difficulté	Cause	Suggestions
L'image numérisée est absente.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les guides de documents ne sont pas réglés en fonction de la largeur du document. ■ La fonction de redressement automatique a été activée pendant la numérisation du document. ■ Les paramètres ne conviennent pas pour votre document. Par exemple, vous avez introduit un document A4 alors que le format A5 était sélectionné. ■ La carte a été chargée à l'horizontale. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglez les guides de documents en fonction de la largeur du document. Si la taille de numérisation est réglée sur Auto et que vous numérisez un document contenant des pages de tailles multiples, insérez les pages étroites sans les incliner et en les plaçant le plus près possible du centre de l'appareil. Si le document ne reste pas droit pendant son introduction, utilisez la numérisation en continu. ■ Désactivez la fonction de redressement automatique. ■ Assurez-vous que les paramètres de format du document conviennent pour votre document. ■ Chargez la carte à la verticale.
L'image numérisée est de travers.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les guides de documents ne sont pas réglés en fonction de la largeur du document. ■ La fonction de redressement automatique a été désactivée pendant la numérisation du document. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglez les guides de documents en fonction de la largeur du document. Si la taille de numérisation est réglée sur Auto et que vous numérisez un document contenant des pages de tailles multiples, insérez les pages étroites sans les incliner et en les plaçant le plus près possible du centre de l'appareil. Si le document ne reste pas droit pendant son introduction, utilisez la numérisation en continu. ■ Activez la fonction de redressement automatique.
La vitesse de numérisation est trop basse.	La résolution ne convient pas pour votre document.	Diminuez la résolution du scanner.
Le document n'a pas été introduit.	<ul style="list-style-type: none"> ■ De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau de prélèvement ou du tampon séparateur. ■ Vous avez placé trop de documents en même temps dans le chargeur. ■ Le chargeur de documents contient des corps étrangers. ■ Votre document est trop mince ou trop épais. ■ La configuration à distance est en cours. ■ L'éjection du papier a été interrompue. ■ Le couvercle du tampon séparateur n'est pas refermé correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le rouleau de prélèvement et le tampon séparateur. Pour nettoyer le tampon séparateur, consultez <i>Remplacement du tampon séparateur</i> à la page 175 pour savoir comment sortir le tampon séparateur de l'appareil, nettoyer le côté en caoutchouc du tampon séparateur avec un chiffon doux non pelucheux et de l'eau puis remettre le tampon séparateur dans l'appareil. Pour nettoyer le rouleau de prélèvement, voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 169. ■ Assurez-vous que votre document convienne pour l'appareil. Voir <i>Documents acceptés</i> à la page 28. ■ Retirez les corps étrangers ou le papier déchiré du chargeur de documents. ■ Annulez la configuration à distance. ■ Terminez l'éjection du papier. ■ Fermez complètement le couvercle du tampon séparateur jusqu'à ce que ses crochets s'insèrent dans le capot avant.

Difficulté	Cause	Suggestions
Le document est coincé.	<ul style="list-style-type: none"> ■ De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau de prélèvement ou du tampon séparateur. ■ Le chargeur de documents contient des corps étrangers. ■ Votre document ne convient pas pour l'appareil. ■ Un reçu est scanné sans utiliser la feuille de support des reçus. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le rouleau de prélèvement et le tampon séparateur. Pour nettoyer le tampon séparateur, consultez <i>Remplacement du tampon séparateur</i> à la page 175 pour savoir comment sortir le tampon séparateur de l'appareil, nettoyer le côté en caoutchouc du tampon séparateur avec un chiffon doux non pelucheux et de l'eau puis remettre le tampon séparateur dans l'appareil. Pour nettoyer le rouleau de prélèvement, voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 169. ■ Retirez les corps étrangers ou le papier déchiré du chargeur de documents. ■ Assurez-vous que votre document convienne pour l'appareil. Voir <i>Documents acceptés</i> à la page 28. ■ Insérez le reçu à l'aide la feuille de support des reçus. Voir <i>Chargement d'un reçu</i> à la page 37, et <i>Numériser les reçus avec BR-Receipts (Windows®)</i> à la page 89 ou <i>Numérisation à l'aide de BR-Receipts (Macintosh)</i> à la page 101.
La numérisation est de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> ■ De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau de prélèvement ou du tampon séparateur. ■ De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des bandes en verre à l'intérieur de l'appareil. ■ La résolution est trop basse. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le rouleau de prélèvement et le tampon séparateur. Pour nettoyer le tampon séparateur, consultez <i>Remplacement du tampon séparateur</i> à la page 175 pour savoir comment sortir le tampon séparateur de l'appareil, nettoyer le côté en caoutchouc du tampon séparateur avec un chiffon doux non pelucheux et de l'eau puis remettre le tampon séparateur dans l'appareil. Pour nettoyer le rouleau de prélèvement, voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 169. ■ Nettoyez les bandes en verre à l'intérieur de l'appareil. Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 169. ■ Augmentez la résolution du scanner.
L'appareil s'interrompt pendant environ 3 secondes entre chaque page pendant la numérisation.	<p>L'appareil est passé en mode d'économie du moteur. Si vous effectuez des numérisations continues, la température interne de l'appareil peut augmenter et forcer l'appareil à passer en mode d'économie du moteur.</p> <p>REMARQUE</p> <p>La longueur de la pause peut varier selon les conditions de numérisation.</p>	<p>Cette situation est normale. Vous pouvez continuer à numériser. Si vous effectuez des numérisations continues, la température interne de l'appareil peut augmenter et forcer l'appareil à passer en mode d'économie du moteur.</p>
Un phénomène de déteinte est visible dans les données numérisées.	<p>Les paramètres ne conviennent pas au type de document numérisé.</p>	<p>Activez la fonctionnalité de Prévention de déteinte/Supprimer la couleur d'arrière-plan.</p>

Difficulté	Cause	Suggestions
Les couleurs de la zone numérisée sont sombres.	Les paramètres ne conviennent pas au type de document numérisé.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Activez la fonctionnalité de Prévention de déteinte/Supprimer la couleur d'arrière-plan, puis effectuez la numérisation depuis l'ordinateur. ■ Augmentez la luminosité, puis effectuez la numérisation depuis l'ordinateur. ■ Augmentez le contraste, puis effectuez la numérisation depuis l'ordinateur. ■ Réglez le type de numérisation en mode Gris ou Couleur puis effectuez la numérisation depuis votre ordinateur.
Une page qui n'est pas vierge est ignorée.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le document est trop clair. ■ La fonctionnalité de saut des pages vierges est activée. 	Désactivez la fonctionnalité de saut des pages vierges.
Impossible de numériser un document long.	Papier long n'est pas sélectionné comme format de document.	Sélectionnez Papier long comme format de document. Si vous ne pouvez pas sélectionner Papier long, désactivez Redressement automatique et Numérisation recto verso. De plus, lors d'une numérisation depuis le panneau de configuration de l'appareil, désactivez Ignorer les pages vierges et définissez Type de numérisation sur une autre option que Auto. Ensuite, sélectionnez Papier long comme format de document. <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Bourrage de papier long</i> à la page 192
Impossible d'activer Redressement automatique pendant une numérisation avec Scan vers USB.	Le format de document est défini sur une option autre que Auto.	Définissez le format de document sur Auto.
Une introduction multiple se produit.	Le document n'est pas chargé correctement.	Chargez correctement votre document (voir <i>Chargement de documents de format standard</i> à la page 33), puis réessayez.
(ADS-1100W uniquement)  ne fonctionne pas.	Aucune touche Numérisation vers n'est sélectionnée.	Appuyez sur une touche Numérisation vers allumée puis sur  .

Problèmes avec les cartes plastifiées

Difficulté	Cause	Suggestions
La carte plastifiée est coincée.	L'appareil a été allumé pendant l'insertion d'une carte plastifiée.	Résolvez le bourrage de carte (voir <i>Bourrage de carte</i> à la page 192). Pour éviter d'autres bourrages, ne laissez pas de carte plastifiée dans l'appareil.
L'image numérisée est de travers.	Le guide d'emplacement pour carte n'est pas réglé en fonction de la largeur de la carte plastifiée.	Réglez le guide d'emplacement pour carte pour qu'il corresponde à la largeur de la carte plastifiée avant d'insérer la carte dans l'appareil.

Difficulté	Cause	Suggestions
Une erreur de carte plastifiée se produit alors qu'une carte plastifiée est insérée dans l'appareil.	Le capot supérieur a été ouvert pendant l'insertion d'une carte plastifiée dans l'appareil.	(ADS-1100W) Fermez le couvercle supérieur puis appuyez sur  . (ADS-1600W) Fermez le couvercle supérieur puis appuyez sur <code>Ejecter carte</code> . Pour éviter d'autres erreurs, effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ N'ouvrez pas le capot supérieur quand une carte plastifiée est insérée dans l'appareil. ■ Fermez le capot supérieur avant d'insérer une carte plastifiée dans l'appareil.
Une erreur de carte plastifiée s'est produite pendant que le capot supérieur était ouvert.	Une carte plastifiée a été insérée pendant que le capot supérieur était ouvert.	Retirez la carte coincée de l'appareil. Afin d'éviter d'autres erreurs, n'insérez pas de carte plastifiée dans l'appareil tant que le capot supérieur est ouvert.
Une erreur de carte plastifiée se produit pendant que l'appareil effectue une numérisation avec le chargeur automatique de documents.	Une carte plastifiée a été insérée pendant que l'appareil effectuait une numérisation avec le chargeur automatique de documents.	Éjectez la carte puis résolvez le bourrage de carte. (Consultez la section <i>Bourrage de carte</i> à la page 192.) Afin d'éviter d'autres erreurs, n'insérez pas de carte plastifiée dans l'appareil pendant que l'appareil effectue une numérisation avec le chargeur automatique de documents.
(ADS-1600W uniquement) Impossible de supprimer un raccourci Numérisation de carte.	Pour activer la numérisation de carte, vous devez laisser au moins un raccourci Numérisation de carte.	Ajoutez un nouveau raccourci avant de supprimer le raccourci souhaité.

Difficultés avec le logiciel

Difficulté	Cause	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel.	—	(Utilisateurs Windows [®] uniquement) Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le DVD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
Impossible de trouver le numéro de série Nuance pour installer Nuance PDF Converter Professional 8.	—	Entrez le numéro de série de Nuance affiché sur l'étui du package MFL-Pro Suite DVDROM lors de l'installation de Nuance PDF Converter Professional 8.
Impossible de démarrer ControlCenter4.	Vous ne vous êtes pas connecté à l'ordinateur en tant qu'administrateur.	Redémarrez l'ordinateur et connectez-vous en tant qu'administrateur.

Difficulté	Cause	Suggestions
Impossible de trouver comment démarrer ControlCenter4 (Windows®).	—	<p>Si l'icône  n'apparaît pas dans la zone de notification, effectuez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (Utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7) <p>Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, Brother, ADS-XXXXX (où XXXXX est le nom de votre modèle) puis sur ControlCenter4.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (Utilisateurs de Windows® 8) <p>Cliquez sur  (Brother Utilities), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur NUMÉRISATION dans le volet de navigation de gauche, puis sur ControlCenter4.</p>
Impossible de démarrer ControlCenter2.	Vous ne vous êtes pas connecté à l'ordinateur en tant qu'administrateur.	Redémarrez l'ordinateur et connectez-vous en tant qu'administrateur.
Impossible de trouver comment démarrer ControlCenter2 (Macintosh).	—	<p>Pour démarrer ControlCenter2, cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. Si l'icône  (ControlCenter2) n'apparaît pas dans le Dock, cliquez sur Aller depuis la barre du menu Finder, Applications, Brother, puis faites un double clic sur l'icône  (ControlCenter2). L'icône  (ControlCenter2) s'affiche dans le Dock.</p>
(ADS-1100W uniquement) Impossible de trouver comment configurer les paramètres pour numériser depuis le panneau de configuration de l'appareil.	—	Utilisez Configuration à distance ou Gestion à partir du Web. Voir <i>Configuration de l'appareil Brother depuis l'ordinateur</i> à la page 164 ou <i>Lancer Gestion à partir du Web</i> à la page 113.
(ADS-1100W uniquement) Impossible de trouver l'adresse IP de l'appareil.	—	Démarrez Configuration à distance puis sélectionnez Réseau dans l'arborescence. Voir <i>Configuration de l'appareil Brother depuis l'ordinateur</i> à la page 164.
Impossible d'enregistrer les paramètres dans Configuration distante ou Gestion à partir du Web.	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'appareil est en cours d'exécution. ■ L'appareil est configuré depuis le panneau de contrôle de l'appareil. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attendez que l'appareil ait terminé, puis réessayez. ■ Ne configurez plus l'appareil depuis le panneau de configuration.

Difficulté	Cause	Suggestions
Impossible de démarrer la configuration à distance.	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'appareil est éteint. ■ L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur. ■ L'appareil est en mode Veille. ■ Une erreur s'est produite. ■ L'appareil est en train de numériser. ■ L'appareil est configuré depuis le panneau de contrôle de l'appareil. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Allumez l'appareil puis réessayez. ■ Connectez l'appareil à l'ordinateur puis réessayez. ■ Appuyez sur  ou ouvrez le capot supérieur, puis réessayez. ■ Effacez toutes les erreurs puis réessayez. ■ Attendez que la numérisation soit terminée, puis réessayez. ■ Ne configurez plus l'appareil depuis le panneau de configuration.

Problèmes réseau

Difficulté	Suggestions
Impossible de numériser sur le réseau.	<p>Vérifiez que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Vérifiez les paramètres réseau actuels.</p> <p>Consultez la section <i>Dépannage</i> dans le Guide utilisateur - Réseau.</p>
La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.	<p>(Utilisateurs Windows®)</p> <p>Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers afin qu'il autorise la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations ci-dessous :</p> <p>Dans Nom : saisissez n'importe quelle description, par exemple Numérisation réseau Brother.</p> <p>Dans Numéro de port : saisissez 54925.</p> <p>Dans Protocole : UDP est sélectionné.</p> <p>Consultez la documentation de votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez l'éditeur de logiciels.</p> <p>(Utilisateurs de Macintosh)</p> <p>Sélectionnez à nouveau votre appareil dans l'application Sélecteur de périphérique depuis la liste de modèles de ControlCenter2.</p>
Impossible d'installer le logiciel Brother.	<p>(Utilisateurs Windows®)</p> <p>Si un avertissement du logiciel de sécurité apparaît à l'écran de l'ordinateur durant l'installation, modifiez les réglages du logiciel de sécurité pour permettre au programme d'installation du produit Brother, ou à un autre programme, de s'exécuter.</p> <p>(Utilisateurs de Macintosh)</p> <p>Si vous utilisez la fonction de pare-feu d'un logiciel anti-espion ou d'un logiciel de sécurité antivirus, désactivez-la provisoirement, puis installez le logiciel Brother.</p>
Impossible de se connecter au réseau sans fil.	Vérifiez les paramètres du réseau sans fil.
Réinitialisez les réglages du réseau.	Voir <i>Réinitialisation de l'appareil</i> à la page 205.

Autres difficultés


Difficulté	Cause	Suggestions
L'appareil est en mode Veille (mode d'économie d'énergie).	L'appareil est inactif et le délai défini pour la mise en veille est écoulé.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none">■ Appuyez sur .■ Ouvrez le capot supérieur.■ Chargez votre document.■ Insérez la carte plastifiée dans l'emplacement pour carte.
L'appareil est en mode Hors ligne.	L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur.	Connectez l'appareil à l'ordinateur et allumez l'appareil.

Informations sur l'appareil

Contrôle du numéro de série

(ADS-1100W)

- 1 Démarez l'application ControlCenter.
 - Windows®
- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

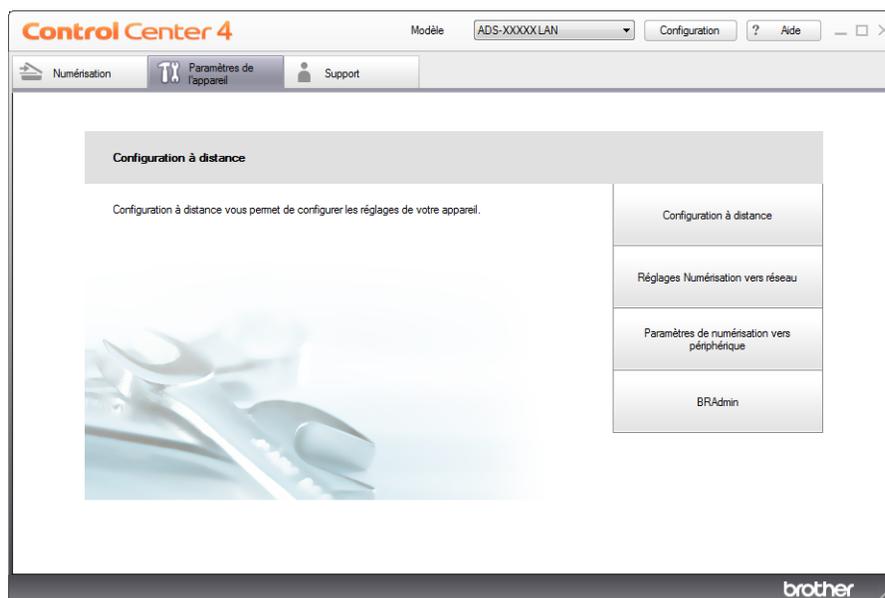


■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Réglages Numérisation vers réseau**. La fenêtre Gestion à partir du Web s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Information d'entretien** dans l'onglet **Général**. La fenêtre indique le numéro de série de l'appareil.

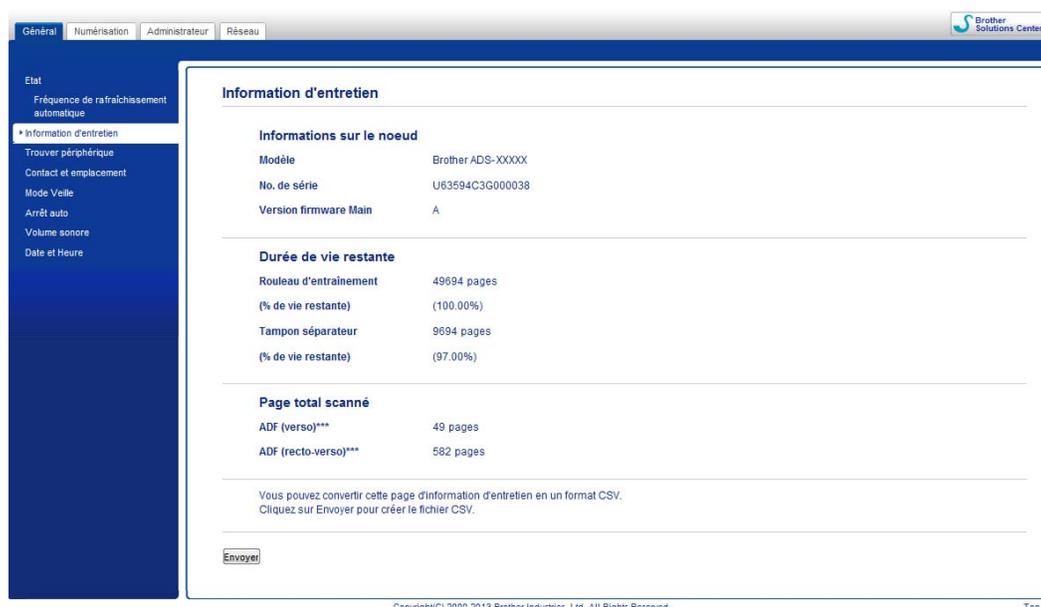


(ADS-1600W)

- 1 Appuyez sur  (Réglages).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. appareil.
- 3 Appuyez sur Info. appareil.
- 4 Appuyez sur No. de série. L'écran LCD indique le numéro de série de l'appareil.

Activation/Désactivation du WLAN

(ADS-1100W)

- 1 Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

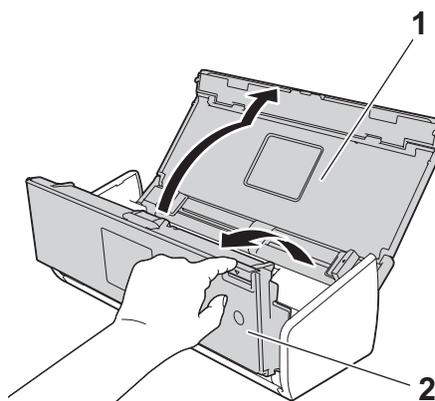

- 2 Appuyez sur  pendant cinq secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.
- 3 Fermez le capot avant. Lorsque le WLAN est activé, le voyant WiFi s'allume. Lorsque le WLAN est désactivé, le voyant WiFi s'éteint.

(ADS-1600W)

- 1 Appuyez sur  (Réglages).
- 2 Appuyez sur Réseau.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher WLAN activé.
- 4 Appuyez sur WLAN activé.
- 5 Appuyez sur Oui (ou sur Non).

Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

- Réseau

Vous pouvez rétablir les valeurs d'usine des paramètres réseau, comme le mot de passe et les informations d'adresse IP.

- Carnet d'adresses (ADS-1600W uniquement)

Vous pouvez réinitialiser les paramètres du carnet d'adresses.

- Tous les paramètres

Vous pouvez rétablir tous les réglages d'usine.

Brother vous recommande d'effectuer cette procédure avant de céder ou de mettre au rebut cet appareil.

REMARQUE

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner Réseau ou Paramètres.

7

Réinitialisation de l'appareil

(ADS-1100W)


- 1 Démarrez l'application ControlCenter.

- Windows®

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.

La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

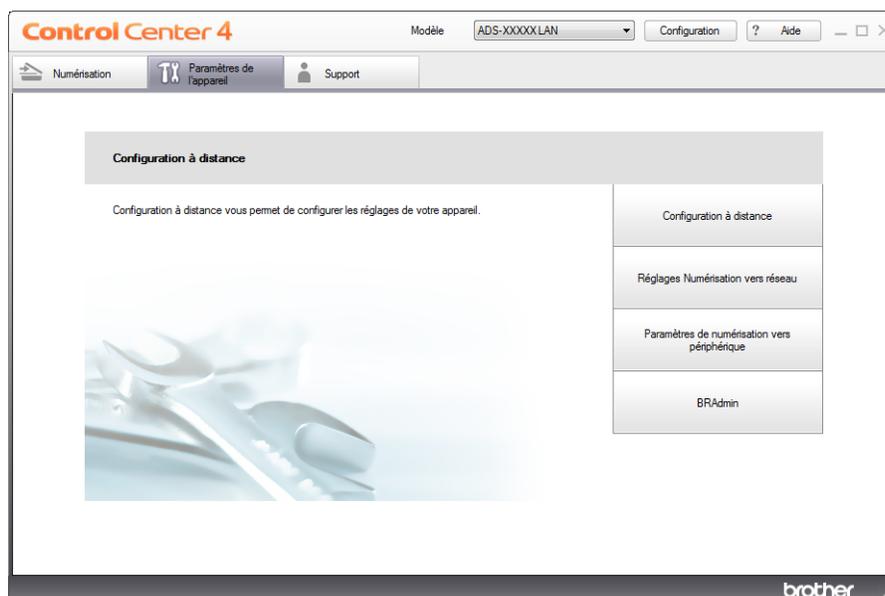


■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Réglages Numérisation vers réseau**. La fenêtre Gestion à partir du Web s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Menu Initialiser** dans l'onglet **Administrateur**.

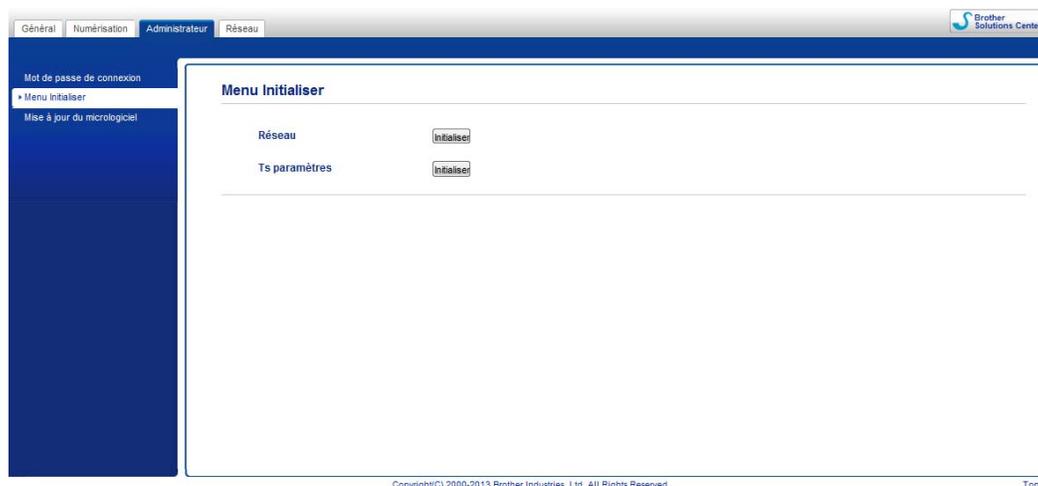


- 4 Cliquez sur **Initialiser** pour **Réseau** ou **Ts paramètres**.
- 5 Cliquez sur **Oui** pour redémarrer l'appareil.

REMARQUE

Vous pouvez également réinitialiser les paramètres Réseau comme suit.

- 1 Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

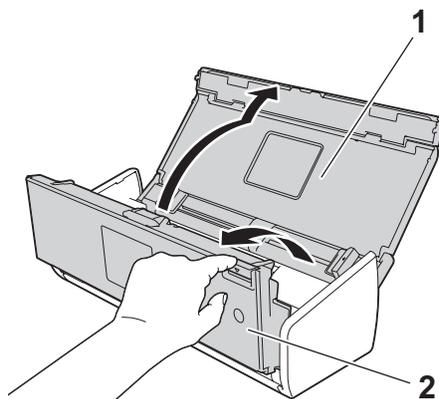

- 2 Appuyez sur  pendant cinq secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.

(ADS-1600W)


- 1 Appuyez sur  (Réglages).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. système.
- 3 Appuyez sur Param. système puis sur Init.
- 4 Appuyez sur le type de réinitialisation souhaité.
- 5 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 6 Appuyez sur Oui pendant 2 secondes pour redémarrer l'appareil.

Priorité de numérisation (ADS-1100W uniquement)

Vous pouvez configurer la touche Numérisation vers sur le panneau de commande de l'appareil. Lorsque la numérisation est terminée, la touche clignote (le cas échéant).

- 1 Démarrez l'application ControlCenter.
 - Windows®
 - 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** depuis le menu.
La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

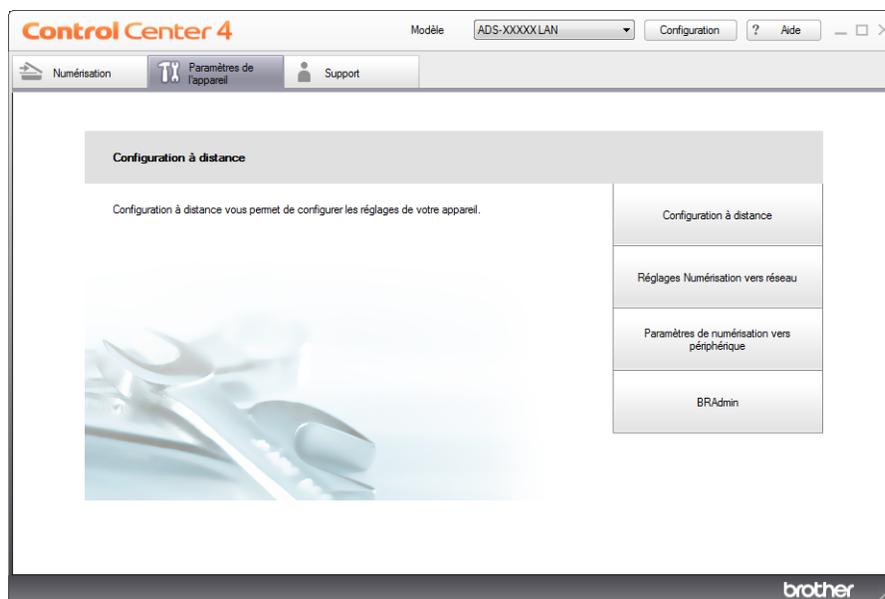


■ Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre Configuration à distance apparaît (l'exemple ci-dessous utilise Windows®).

- 3 Sélectionnez **Scan** dans l'arborescence.

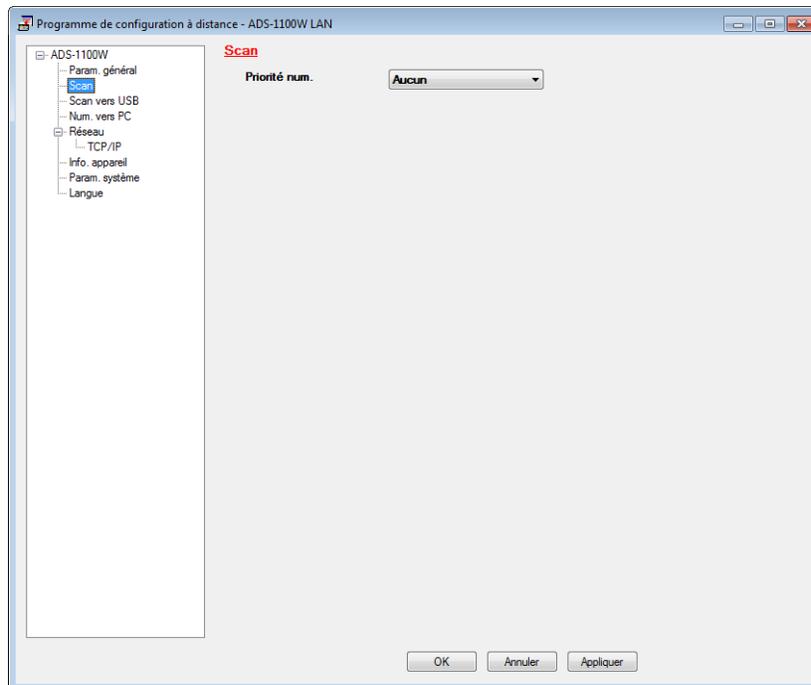


- 4 Sélectionnez la touche Numérisation vers que vous souhaitez utiliser comme touche par défaut dans la liste déroulante **Priorité num.**
- 5 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Général

REMARQUE

Ce chapitre présente une synthèse des caractéristiques techniques de l'appareil. Pour d'autres caractéristiques techniques, visitez le site Web <http://www.brother.com/>

Volume de la mémoire	Standard	(ADS-1100W) 128 Mo (ADS-1600W) 256 Mo
Source d'alimentation		CA : 220 à 240 V, 50/60 Hz
LCD (Liquid Crystal Display) (ADS-1600W uniquement)		Écran tactile LCD couleur TFT de 2,7 pouces (67,5 mm) ¹
Consommation électrique ²	Numérisation ³	Environ 14 W
	Prêt	Environ 4,0 W
	Veille	Environ 1,5 W
	Hors tension	Environ 0,25 W
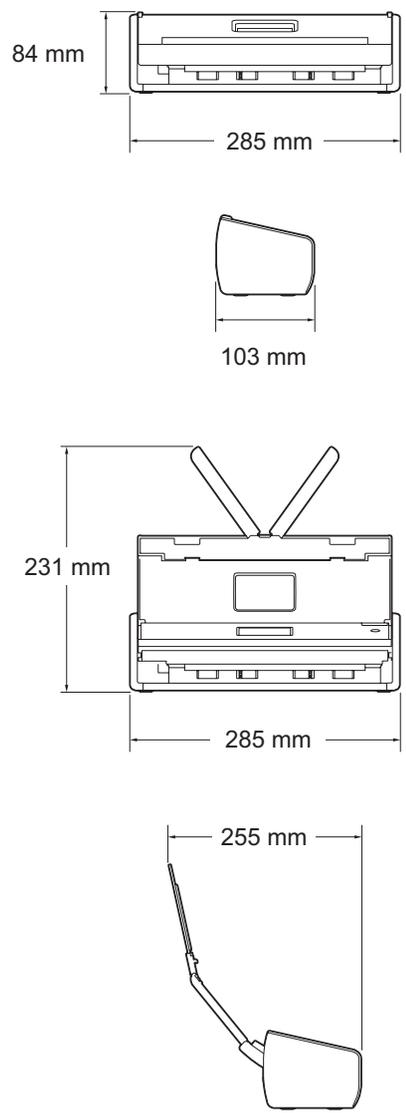
<p>Dimensions</p>		 <p>84 mm</p> <p>285 mm</p> <p>103 mm</p> <p>231 mm</p> <p>285 mm</p> <p>255 mm</p>
<p>Poids</p>		<p>(ADS-1100W) Environ 1,5 kg (ADS-1600W) Environ 1,6 kg</p>
<p>Température</p>	<p>En fonctionnement</p>	<p>5 à 35 °C</p>
<p>Humidité</p>	<p>En fonctionnement</p>	<p>20 à 80 %</p>
<p>Chargeur automatique de documents</p>		<p>Jusqu'à 20 pages (Papier : 80 g/m² Format A4 ou moins de 2 mm)</p>

A

Taille document	Plusieurs feuilles	Largeur	51 à 215,9 mm
		Longueur	70 à 297 mm
	Une feuille	Largeur	51 à 215,9 mm
		Longueur	297 à 863 mm

- 1 Diagonale.
- 2 Mesuré lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur.
- 3 En cas de numérisation recto verso.

Scanner

Couleur/Noir		Oui/Oui
Compatible TWAIN	Windows®	Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
	Macintosh	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x ²
Compatible WIA	Windows®	Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
Compatible ICA	Macintosh	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x ²
Compatible ISIS®	Windows®	Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
Profondeur de couleur	Entrée	Traitement couleur 30 bits
	Sortie	Traitement couleur 24 bits
Résolution	Interpolée	Jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp
	Optical	Jusqu'à 600 × 600 ppp
Largeur de numérisation		212 mm
Échelle des gris		256 niveaux
Vitesse max.		Vous trouverez des caractéristiques techniques détaillées sur notre site Web, à l'adresse http://www.brother.com/

- 1 Dans ce guide de l'utilisateur, l'appellation Windows® XP désigne Windows® XP Édition Familiale et Windows® XP Professionnel.
- 2 Pour les mises à jour de pilote les plus récentes pour le système Mac OS X que vous utilisez, visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>

Fonctionnalité de numérisation automatique (Scan vers USB)

Fichiers multimédias compatibles	Lecteur de mémoire flash USB ¹
Interface	USB 1.1 pleine vitesse

- 1 Stockage de masse USB standard jusqu'à 64 Go
Format pris en charge : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Interfaces

USB	USB 2.0 haute vitesse ^{1, 2}
LAN sans fil	IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/Ad-hoc)

¹ Votre appareil possède une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

Réseau

REMARQUE

Pour plus d'informations sur les caractéristiques réseau, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau.

WLAN	Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau afin d'effectuer des tâches de numérisation réseau et de configuration à distance. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light ¹ Brother est aussi inclus.	
Sécurité du réseau sans fil	SSID (32 caractères), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitaire d'assistance à la configuration	AOSS™	Oui
	WPS	Oui

¹ Si vous avez besoin de fonctions plus avancées de gestion du scanner, utilisez la plus récente version de l'utilitaire de Brother BRAdmin Professional, que vous pouvez télécharger sur le site <http://solutions.brother.com/>

Configuration requise de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE								
Plate-forme informatique et version du système d'exploitation		Fonctions de logiciels de l'ordinateur prises en charge	Interface avec l'ordinateur	Vitesse minimale du processeur	Mémoire vive (RAM) minimum	Mémoire vive (RAM) recommandée	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
							Pour les pilotes	Pour les applications
Système d'exploitation Windows®	Windows® XP Home (SP2 ou ultérieure) ²	Numérisation	USB Sans fil 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II ou équivalent	128 Mo	256 Mo	150 Mo	1,0 Go
	Windows® XP Professionnel (SP2 ou ultérieure) ²							
	Windows Vista® ²			Processeur 64 bits Intel® Pentium® 4 ou équivalent (Intel® 64 ou AMD64) pris en charge	512 Mo	1 Go	500 Mo	
	Windows® 7 ² Windows® 8 ²				1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	650 Mo	
Système d'exploitation Macintosh	Mac OS X v10.6.8		USB ¹ Sans fil 802.11b/g/n	Processeur Intel®	1 Go	2 Go	80 Mo	
	Mac OS X v10.7.x				2 Go			
	Mac OS X v10.8.x							

Conditions :

¹ Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

² Nuance™ PaperPort™ 12SE prend en charge Windows® XP Édition familiale (SP3 ou ultérieure), XP Professionnel (SP3 ou ultérieure), Windows Vista® (SP2 ou ultérieure), Windows® 7 et Windows® 8.

Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>

Toutes les marques commerciales et tous les noms de marque et de produit sont la propriété de leurs compagnies respectives.

Saisie de texte (ADS-1600W uniquement)

Lorsque vous devez saisir du texte sur l'appareil, un clavier apparaît sur l'écran tactile. Appuyez sur  pour sélectionner de façon cyclique les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.



REMARQUE

- Pour passer des minuscules aux majuscules, appuyez sur .
- Vous pouvez modifier la configuration du clavier sur l'écran tactile.
(Pour plus d'informations, voir *Modification du paramètre Clavier* à la page 9.)

Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur `Espace`. Vous pouvez également appuyer sur  pour déplacer le curseur.

REMARQUE

Les caractères disponibles peuvent varier en fonction du pays.

Corrections

En cas d'erreur de saisie d'un caractère, appuyez sur  pour déplacer le curseur jusqu'au caractère incorrect. Il sera alors souligné et vous pourrez le modifier. Appuyez sur  et saisissez le caractère correct. Vous pouvez également utiliser le curseur pour revenir en arrière et insérer des lettres.

Appuyez sur  pour chaque caractère à effacer ou appuyez de manière prolongée sur  pour supprimer tous les caractères.

Indications des voyants LED (ADS-1100W uniquement)

Les indications des voyants DEL figurant dans le tableau ci-dessous sont utilisées dans les illustrations de ce chapitre.

○	Le voyant DEL est allumé.
●	Le voyant DEL clignote rapidement.
▲	Le voyant DEL clignote lentement.
×	Le voyant DEL est éteint.

Statut								Descriptions
Prêt	×	○/× ¹	○/× ¹	○/× ¹	○/× ¹	○/× ²	▲/× ³	L'appareil est prêt à numériser.
Mode Veille	×	×	×	×	×	×	×	L'appareil est en mode Veille (mode d'économie d'énergie). L'appareil se comporte comme s'il était éteint. Effectuez l'une des opérations suivantes pour réactiver l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur . ■ Ouvrez le capot supérieur. ■ Chargez votre document. L'appareil passe en mode Prêt.
Sélection de Numérisation vers PC	×	▲	○/× ¹	○/× ¹	○/× ¹	○/× ²	○	Numérisation vers PC est sélectionné. Pour commencer la numérisation, appuyez sur  .
Sélection de Scan vers USB	×	○/× ¹	▲	○/× ¹	○/× ¹	×	○	Scan vers USB est sélectionné. Pour commencer la numérisation, appuyez sur  .
Sélection de Numérisation vers Périph. réseau 1	×	○/× ¹	○/× ¹	▲	○/× ¹	○/× ²	○	Numérisation vers Périph. réseau 1 est sélectionné. Pour commencer la numérisation, appuyez sur  .
Sélection de Numérisation vers Périph. réseau 2	×	○/× ¹	○/× ¹	○/× ¹	▲	○/× ²	○	Numérisation vers Périph. réseau 2 est sélectionné. Pour commencer la numérisation, appuyez sur  .
Connexion (Numérisation vers PC)	×	▲	×	×	×	○	×	La connexion entre l'appareil et votre périphérique est en cours.

Statut	!							Descriptions	
Connexion (Numérisation vers Périph. réseau 1)	×	×	×	▲	×	○	×		
Connexion (Numérisation vers Périph. réseau 2)	×	×	×	×	▲	○	×	La connexion entre l'appareil et votre périphérique est en cours.	
Connexion (Scan depuis PC)	×	×	×	×	×	○	▲		
Connexion (Configuration de WLAN avec bouton poussoir)	×	×	×	×	▲	×	×	La configuration de WLAN avec bouton poussoir est en cours.	
	×	×	×	▲	×	×	×		
	×	×	×	▲	▲	×	×		
Numérisation (Numérisation vers PC)	×	▲	×	×	×	○	×	La numérisation est en cours.	
Numérisation (Scan vers USB)	×	×	▲	×	×	○	×		
Numérisation (Numérisation vers Périph. réseau 1)	×	×	×	▲	×	○	×		
Numérisation (Numérisation vers Périph. réseau 2)	×	×	×	×	▲	○	×		
Numérisation (Scan depuis PC)	×	×	×	×	×	○	▲		
Envoi (Numérisation vers Périph. réseau 1)	×	×	×	▲	×	○	×		L'appareil envoie les données numérisées sur un appareil réseau.
Envoi (Numérisation vers Périph. réseau 2)	×	×	×	×	▲	○	×		
Éjection de papier en cours	×	●	●	●	●	○	×	L'appareil éjecte le document ou la carte plastifiée.	
Éjection de la carte plastifiée	×	●	●	●	●	×	×	L'appareil éjecte la carte plastifiée.	
Arrêt de l'éjection	×	●	●	●	●	○	×	L'appareil a arrêté l'éjection du document ou de la carte plastifiée. Pour poursuivre l'éjection, appuyez sur  .	

Statut								Descriptions
Configuration à distance	×	▲	▲	▲	▲	○	×	La configuration à distance est en cours. Pour annuler la configuration à distance, cliquez sur le bouton Annuler dans la fenêtre Configuration à distance de votre ordinateur.
Toutes les pages vierges sont ignorées	○	×	×	×	×	○	×	<p>Toutes les pages numérisées ont été ignorées et traitées comme des pages vierges.</p> <p>Appuyez sur  puis effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Placez votre document, face vers le bas, bord supérieur en premier dans le chargeur de documents. ■ Activez l'option d'omission des pages vierges. Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows®) à la page 64</i> • <i>Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh) à la page 83</i> • <i>Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®) à la page 140</i> • <i>Modification des Paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh) à la page 146</i>
Remplacer le tampon	○	○	×	×	×	×	×	Remplacez le tampon séparateur. Voir <i>Remplacement du tampon séparateur</i> à la page 175.

Statut	!					×		Descriptions
Remplacer le rouleau	○	×	○	×	×	×	×	Remplacez le rouleau de prélèvement. Voir <i>Remplacement du rouleau de prélèvement</i> à la page 178.
Remplacer des pièces	○	○	○	×	×	×	×	Remplacez le tampon séparateur et le rouleau de prélèvement. Voir <i>Remplacement du tampon séparateur</i> à la page 175 et <i>Remplacement du rouleau de prélèvement</i> à la page 178.
Le câble USB n'est pas connecté (Numérisation vers PC)	●	●	×	○	×	○	×	Appuyez sur  puis effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Numérisation vers PC Connectez l'appareil et votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. ■ Numérisation vers Périph. réseau 1/Périph. réseau 2 Vérifiez les points suivants et réessayez. <ul style="list-style-type: none"> • L'accès WLAN est activé. • Les paramètres réseau sont corrects. • Votre point d'accès/routeur sans fil est activé.
Capot avant ouvert	●	●	○	×	×	×	×	Fermez le capot avant de l'appareil.
Bourrage de documents	●	×	×	×	×	○	●	Dégagez le bourrage de document. Voir <i>Bourrage de documents</i> à la page 190.
Bourrage de carte plastifiée	●	×	×	×	×	○	●	Retirez la carte plastifiée de l'appareil.
Capot supérieur ouvert	●	●	×	×	○	○	×	Fermez le capot supérieur. N'ouvrez pas le capot supérieur quand une carte plastifiée est insérée dans l'emplacement pour carte.
Carte plastifiée insérée	●	●	○	○	×	×	×	Retirez la carte plastifiée de l'appareil. N'insérez pas de carte plastifiée dans l'emplacement pour carte tant que le capot supérieur est ouvert.

Statut	!							Descriptions
Trop de fichiers sur USB (Scan vers USB)	●	○	●	×	×	○	×	Votre appareil ne peut pas enregistrer sur un lecteur de mémoire flash USB si celui-ci contient trop de fichiers. Déconnectez le lecteur de mémoire flash USB, appuyez sur  , supprimez les fichiers ou dossiers inutilisés du dossier racine du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
Nom de fichier inutilisable (Scan vers USB)	●	×	●	○	×	○	×	Le numéro d'ordre maximal du nom de fichier a été atteint. Appuyez sur  , supprimez les fichiers inutilisés du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
Périph inutilis. (Scan vers USB)	●	×	●	×	○	×	×	Un périphérique USB non pris en charge a été inséré dans l'interface directe USB. Retirez le périphérique USB non pris en charge, une souris par exemple, de l'interface directe USB.
Périphérique USB inutilisable (Scan vers USB)	●	○	●	○	×	×	×	Le périphérique connecté au port USB est inutilisable. Déconnectez le périphérique, éteignez puis rallumez l'appareil.
Concentrateur USB non pris en charge (Scan vers USB)	●	×	●	○	○	×	×	Un concentrateur ou un lecteur de mémoire flash USB avec concentrateur a été branché sur l'interface directe USB. Retirez de l'interface directe USB le périphérique non pris en charge, comme un concentrateur USB ou un lecteur de mémoire flash USB avec concentrateur.
Erreur authentification (Numérisation vers FTP)	●	×	×	●	×	○	×	Une erreur d'authentification de serveur s'est produite car le nom d'utilisateur et le mot de passe FTP saisis sont incorrects ou ne sont pas configurés correctement. Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont configurés ou saisis correctement puis réessayez.

Statut								Descriptions
Expiration de délai du serveur (Numérisation vers FTP)	●	○	×	●	×	○	×	Vérifiez les points suivants et réessayez. <ul style="list-style-type: none"> ■ Les paramètres réseau sont corrects. ■ Votre point d'accès/routeur sans fil est activé. ■ Le serveur FTP distant est activé. ■ Le nom (ou l'adresse IP) du serveur distant FTP est correct.
Erreur envoi (Numérisation vers FTP)	●	×	○	●	×	○	×	Vérifiez les points suivants et réessayez. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vous disposez des droits d'écriture pour le dossier de destination. ■ Le disque dur contenant le dossier de destination n'est pas plein. (Par exemple, si le disque dur est plein, libérez de l'espace disque et réessayez).
Mémoire saturée (Scan vers USB)	●	×	●	×	×	○	×	La mémoire de l'appareil est remplie et l'appareil ne peut pas numériser le document entier. Appuyez sur  puis effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Diminuez la résolution du scanner. ■ Sélectionnez le nombre de documents.
Mémoire saturée (Numérisation vers FTP)	●	○	○	●	×	○	×	
Mémoire saturée (Numérisation vers PC)	●	×	×	×	●	○	×	
Mémoire saturée (Scan WS)	●	○	×	×	●	○	×	

Statut								Descriptions
Erreur de configuration du WLAN avec bouton poussoir	●	×	○	×	×	○	×	L'appareil ne parvient pas à détecter un point d'accès ou routeur sans fil sur lequel WPS ou AOSS™ est activé. Si vous souhaitez configurer vos paramètres de connexion sans fil à l'aide de WPS ou AOSS™, vous devez utiliser à la fois l'appareil et le point d'accès ou routeur sans fil. Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge WPS ou AOSS™ et essayez de le reconfigurer. Si vous ne savez pas comment utiliser votre point d'accès ou routeur sans fil avec WPS ou AOSS™, reportez-vous à la documentation fournie avec celui-ci, ou demandez conseil au fabricant de l'appareil ou à votre administrateur réseau.
	●	×	×	○	×	○	×	La configuration du WLAN avec bouton poussoir a échoué. Éteignez l'appareil puis rallumez-le, puis tentez à nouveau de le configurer.
	●	×	×	×	○	○	×	Au moins deux points d'accès sans fil sur lesquels WPS ou AOSS™ sont activés ont été détectés. Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que la méthode WPS ou AOSS™ n'est activée que sur un seul des points d'accès ou routeur sans fil à portée de l'appareil, et essayez à nouveau. ■ Essayez de reconfigurer l'appareil après quelques minutes afin d'éviter que d'autres points d'accès interfèrent avec l'appareil.

¹ Lorsque le voyant LED est disponible : ○

Sinon : ✕

² Lorsqu'une carte plastifiée est insérée dans l'appareil : ○

Sinon : ✕

³ Lorsque tous les voyants LED, à l'exception du voyant WiFi, sont éteints : ▲

Sinon : ✕

Indications d'appel de service

En présence d'une erreur impossible à résoudre par l'utilisateur, l'appareil indiquera qu'un appel de service est requis en allumant tous les voyants DEL comme illustré ci-dessous.

						
●	●	●	●	●	○	●

Si vous voyez l'indication d'appel de service illustrée ci-dessous, éteignez l'appareil, rallumez-le puis réessayez de numériser.

Si l'erreur persiste après avoir éteint puis rallumé l'appareil, appuyez sur . Les DEL s'allumeront comme le montre le tableau ci-dessous afin d'identifier l'erreur.

						
●	●	×	×	×	×	●
●	●	○	×	×	×	●
●	×	×	●	×	×	●
●	×	●	×	×	×	●
●	○	●	×	×	×	●

Notez l'indication du voyant LED puis signalez cette indication à votre revendeur ou au service clientèle Brother.

Numéros de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, il est impératif d'appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Les appels doivent être passés **depuis** ce pays.

- *Enregistrement de votre produit*
- *FAQ (foire aux questions)*
- *Service clientèle*

Enregistrement de votre produit

Veillez remplir votre fiche d'enregistrement de garantie Brother. Pour plus de facilité et d'efficacité, enregistrez votre nouveau produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

FAQ (foire aux questions)

Le site Brother Solutions Center est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant votre appareil Brother. Vous pouvez télécharger les logiciels, les documents et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépiage des pannes, et apprendre à optimiser l'utilisation de votre appareil Brother.

<http://solutions.brother.com/>

REMARQUE

- Vous pouvez également y télécharger les mises à jour de pilotes Brother dont vous avez besoin.
 - Pour assurer à votre appareil des performances toujours à la pointe, consultez régulièrement notre site afin d'obtenir la version la plus récente de son microprogramme.
-

Service clientèle

Consultez le site <http://www.brother.com/> pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local.

C

Index

B

Brother	
FAQ (foire aux questions)	224
Numéros de Brother	224
Service clientèle	224
Solutions Center	224
Support produit	224

C

Configuration à distance	164
ControlCenter2	
Macintosh	146, 161
ControlCenter4	
Windows®	48, 140

D

Dépannage	194
-----------	-----

L

LCD (écran à cristaux liquides)	
Luminosité	9
Tempor. attén.	9

M

Mémoire permanente	10
Mode Veille	22

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®)	90
Numérisation	
Macintosh	
Compatible ICA	107
Compatible TWAIN	102
Presto! PageManager	102
Windows®	
Compatible TWAIN	90
Compatible WIA	90
Nuance™ PaperPort™ 12SE	90

P

Panne de courant	10
Pilotes	
Macintosh	
ICA	107
TWAIN	102
Windows®	
TWAIN	90
WIA	90
Presto! PageManager (Macintosh)	102

S

Sélecteur de périphérique	45, 167
Status Monitor	
Macintosh	161
Windows®	159

T

Texte, saisie	215
---------------	-----

V

Volume, réglage	
Bip sonore	10

W

Web Connect	i
-------------	---

brother[®]

Visitez notre site Web
<http://www.brother.com/>

L'utilisation de ces appareils n'est approuvée que dans le pays dans lequel ils ont été achetés. Les entreprises Brother locales ou leurs revendeurs prendront uniquement en charge les appareils achetés dans leur pays.



www.brotherearth.com