





BT24PAK

.....


.....

1. un câble USB micro
2. un câble audio de 3.5mm

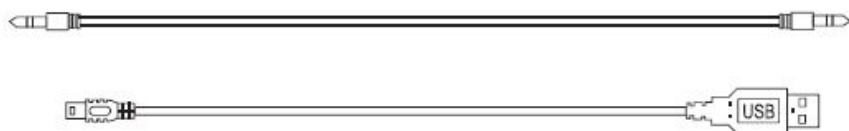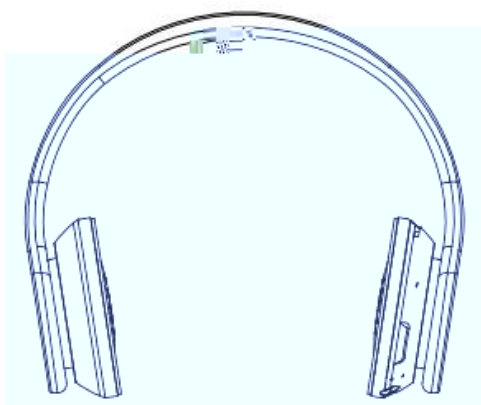

Lire ce manuel attentivement avant toute utilisation et le conserver dans vos archives.

.....

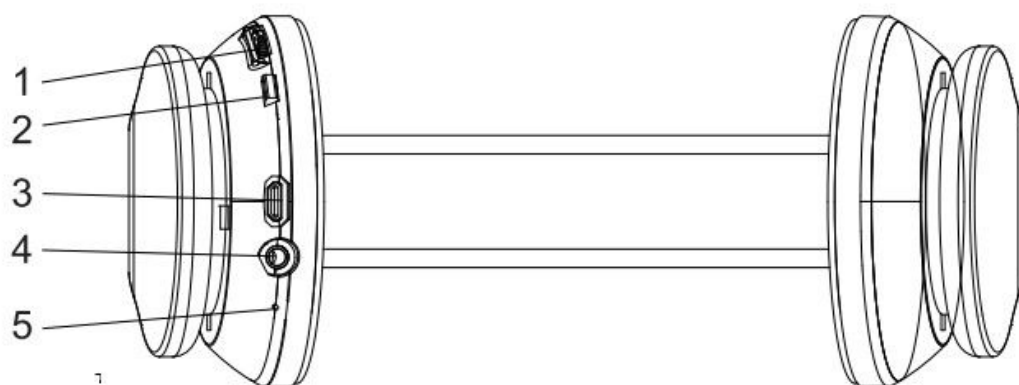

1. Interrupteur à bascule -

Trois Directions – Trois Fonctions

- a. Basculer vers le haut : Volume +/- morceau de musique précédent
- b. Basculer vers le bas : Volume -/morceau de musique suivant
- c. Enfoncer l'interrupteur : Pause /Lecture

2. Bouton mise en marche / bouton fonction Bluetooth

3. Emplacement Micro USB

4. Emplacement filaire

5. Microphone

Dimension : **170x200x75** (mm)

Poids : **189g**(écouteurs nus, sans emballage)

Interface de charge : Micro USB

Boutons à pression : deux (bouton mise en marche + interrupteur à bascule 3 directions)

Batterie : 3.7V/250mAh

Spécification de chargement : Micro USB

Tension d'entrée : 5V/1.0A

Indicateur de chargement : une lumière LED rouge est continuellement allumée

Merci d'utiliser les accessoires de chargement standard pour ces écouteurs. Le temps normal de chargement est d'environ 3 à 4 heures.

Temps d'autonomie en veille : supérieur à 100 heures

Autonomie en temps de parole: environ 8 heures

Contrôle du volume : 16 échelons, 3dB de variation entre chacun

Température de fonctionnement : -20~70°C pendant la période de chargement

Température de stockage : -40~80°C

Diamètre des haut-parleurs : $\Phi 40\text{mm}$

Impédance : 32Ω

Sensibilité: S.P.L:110dB S.P.L. à 1KHz

Puissance enregistrée: 100mW

Fréquence de Réponse : 100Hz-9000Hz

Type de Microphone : Capacitance

Unité du Microphone : $\Phi 4 \times 1.5\text{mm}$

Directivité : direction totale

S.P.L : $-42 \pm 3\text{dB}$

Impédance : $\leq 2.2\text{K}\Omega$

Fréquence de Réponse : 30-16,000HZ

Voltage opérationnel : 4.5V

Version du protocole Bluetooth : CSR Ver 2.1+EDR

Profil: HSP1.2/HFP1.6

Contrôle à distance du lecteur : Augmenter et Baisser le volume, Précédent /Suivant, Pause/Lecture

Numéro de modèle du lecteur : BT

Code d'appariement: 0000

RF transmise : +4dBm(Max)

Sensibilité en réponse : -90dBm

Gamme de Transmission (Hz) 20 - 20,000

Gain d'antenne : supérieur à -3.5dB

Gain humain : supérieur à -6.5dB

Distance de communication : 10m

: 200,000 fois

: mettre et sortir la micro USB pas moins de 5000 fois

: éclat/fuite de lumière/luminosité doivent être similaire.

: A l'état d'arrêt, maintenir appuyer le bouton d'alimentation pendant 1s, le casque émettra alors deux sons "di-di" et la LED bleue s'allumera; les lumières LED bleue et rouge clignoteront chacune à leur tour si le bouton d'alimentation est maintenu appuyé pendant 2 secondes; enfin, 4 sons "du-du" d'intensité croissante seront émis si le bouton est maintenu pendant 5 secondes.

Éteindre l'appareil : En état de mise sous tension, appuyé sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lumière rouge de la LED clignote trois fois. L'appareil émettra quatre sons "do-do" d'intensité décroissante. L'appareil est maintenant éteint.

Mode "couplage" : A l'état d'arrêt, maintenir appuyer le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que les lumières des LED rouge et bleue clignotent chacune à leur tour, les écouteurs entrent alors en mode "couplage". Dans ce cas, le casque peut être couplé aux appareils Bluetooth compatibles.

※Généralement, les procédures de configuration sont en relation avec les menus "configuration", "connexion" ou "Bluetooth" de votre téléphone portable. En cliquant sur "recherche d'appareil Bluetooth", votre téléphone portable va trouver le nom du casque "BT24PAK" ou un autre appareil de couplage et vous demander si vous voulez vous connecter. Ensuite, cliquer sur "confirmer" ou "oui". Par la suite, rentrez le mot de passe de couplage ou le code PIN "0000" et cliquer sur "confirmer" ou "oui". Les écouteurs se connecteront avec succès avec votre appareil Bluetooth.

※Le casque entrera en mode mise en marche, si le bouton d'alimentation est relâché avant que les lumières LED rouge et bleue ne clignotent chacune à leur tour. Dans ce cas, mettre le casque hors tension et recommencer la procédure une nouvelle fois.

Appuyer une fois sur le bouton d'alimentation : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour répondre aux appels entrant.

Si le casque est couplé avec votre téléphone portable : Si le casque est couplé avec votre téléphone portable, composez les numéros sur votre portable permettra automatiquement la conversation avec le casque.

Une conversation, en cours sur le téléphone portable, peut être terminée en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.

Le téléphone portable composera automatiquement le dernier numéro composé en appuyant 2 fois sur le bouton d'alimentation du casque Bluetooth.

Lors de l'écoute de musique ou d'appels, bouger l'interrupteur vers le haut pour augmenter le volume et bouger le vers le bas pour le diminuer.

Bouger l'interrupteur vers le haut et l'y maintenir pendant un court instant pour revenir à la chanson précédente. Bouger l'interrupteur vers le bas et l'y maintenir pendant un court instant pour passer à la chanson suivante.

Mettre le bouton interrupteur à 3 positions vers le bas pour mettre la musique en pause ou en lecture.

Le casque peut être utilisé également en mode filaire. Il suffit pour cela de relier le câble audio 3.5mm à l'appareil.

A l'état d'arrêt: le casque peut être utilisé comme casque filaire stéréo en insérant le câble audio de 3,5mm. Mais dans ce cas, s'il vous plaît, car

le

..... :

..... --- La lumière -