

M-AUDIO®

M-TRACK_{HUB}

User Guide

English (3 – 5)

Guía del usuario

Español (6 – 8)

Guide d'utilisation

Français (9 – 11)

Guida per l'uso

Italiano (12 – 14)

Benutzerhandbuch

Deutsch (15 – 17)

Appendix

English (18)

User Guide (English)

Introduction

Box Contents

M-Track Hub
Power Adapter
USB Cable
User Guide
Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit m-audio.com.

For additional product support, visit m-audio.com/support.

Quick Start


Windows users: Before connecting M-Track Hub to your computer, install the drivers:

1. Go to m-audio.com/drivers and download the latest M-Track Hub driver for your operating system.
2. Open the file you downloaded and double-click the driver installer file.
3. Follow the on-screen instructions to install the drivers.

Items not listed under [Introduction > Box Contents](#) are sold separately.


Example 1

Note: Remember to select **M-Track Hub** as your sound card in your **Control Panel** or **System Preferences**.

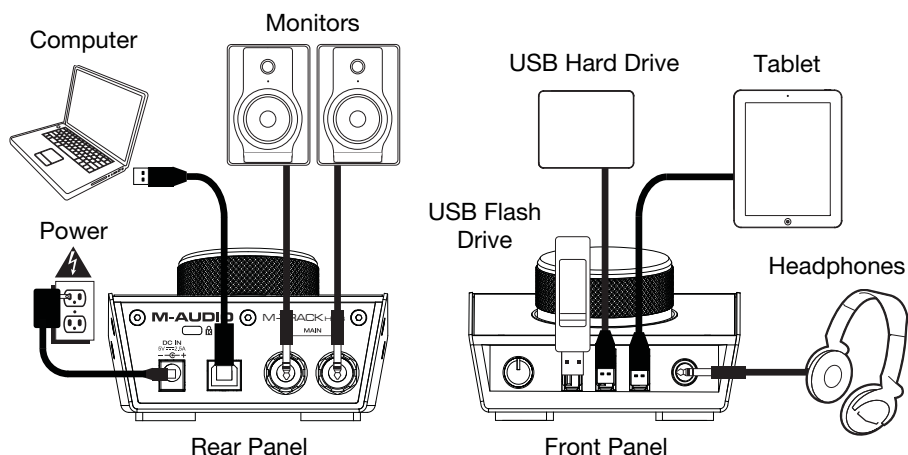

Example 2


Note: Remember to select **M-Track Hub** as your interface in the **Preferences, Options, Device Setup**, etc. in your digital audio workstation (DAW).

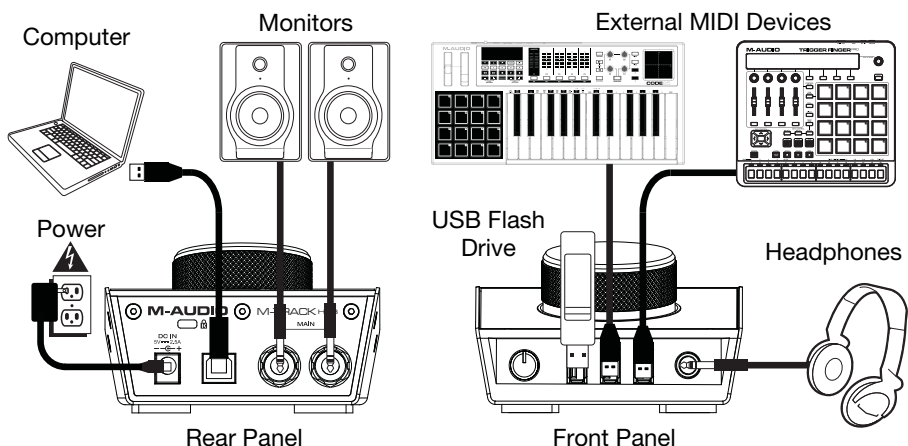

Features


Rear Panel

1. **USB Port:** This connection will allow you to send audio, MIDI, and other data to and from a computer. Use a USB cable to connect the M-Track Hub to a computer. The M-Track Hub requires a USB 2.0 connection (or higher).
2. **Power Input:** Connect the included power adapter (5 V, 2.5 A, center-positive) here, then connect the adapter to a power outlet.
3. **Main Outputs:** Use standard 1/4" (6.35 mm) TRS cables to connect these outputs to your powered monitors, an amplifier system, etc. Use the **Monitor Level** knob to adjust their levels.

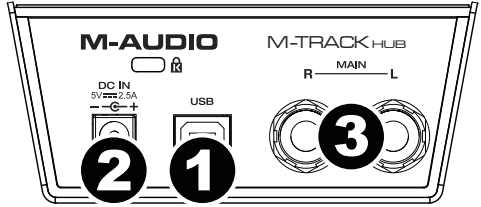

Front Panel


1. **Headphone Output:** Connect 1/4" (6.35 mm) TRS headphones to this output.
2. **Headphone Volume:** Adjusts the output volume of the **Headphone Output**.
3. **USB Hub Outputs:** You can connect additional USB devices (controllers, hard drives, etc.) to these powered USB ports. In addition to being an audio interface, these ports allow M-Track Hub to function as a powered USB hub. This can be useful if you run out of available USB ports on your computer.



Note: In order to use the USB hub outputs, M-Track Hub must be connected to the power adapter.

Top Panel

1. **Monitor Level:** Adjusts the output volume of **Main Outputs**, which should be connected to your powered monitors or amplifier system.

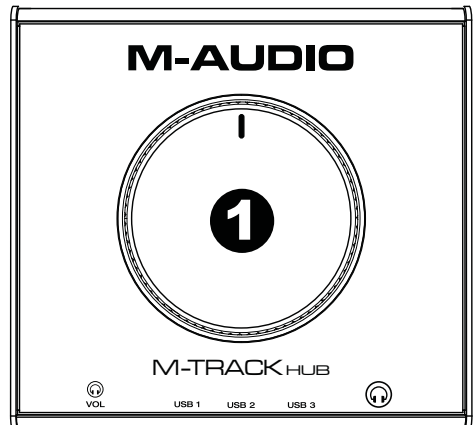

Guía del usuario (Español)

Introducción

Contenido de la caja

M-Track Hub

Adaptador de alimentación

Cable USB

Guía del usuario

Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más completa acerca de este product (los requisitos del sistema, compatibilidad, etc) y registro del producto, visite m-audio.com.

Para soporte adicional del producto, visite m-audio.com/support.

Instalación rápida


Usuarios de Windows: Antes de conectar el M-Track Hub a su computadora, instale los drivers:

1. Vaya a m-audio.com/drivers y descargue el driver M-Track Hub más reciente para su sistema operativo.
2. Abra el archivo que descargó y haga doble clic en el archivo instalador del driver.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar los drivers.

Los elementos que no se enumeran en [Introducción > Contenido de la caja](#) se venden por separado.


Ejemplo 1

Nota: Recuerde seleccionar **M-Track Hub** como su tarjeta de sonido en las **Control Panel** (panel de control) o **System Preferences** (sistema preferencias).

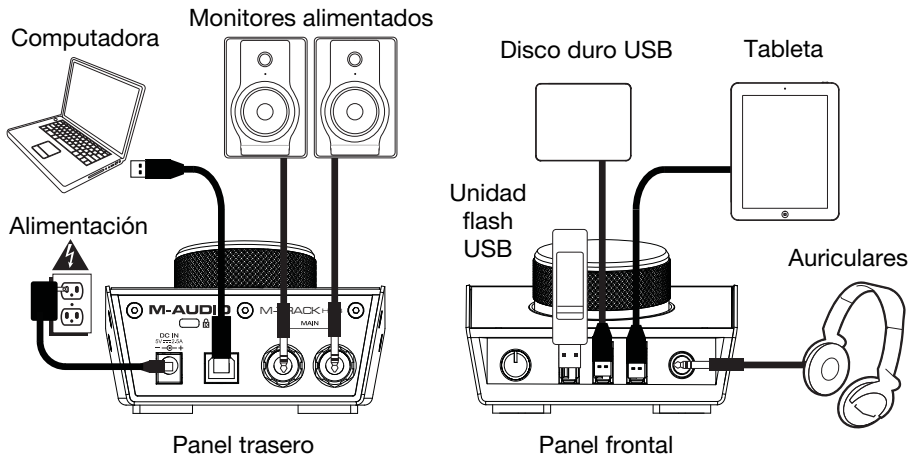

Ejemplo 2


Nota: Recuerde seleccionar **M-Track Hub** como su interfaz en las **Preferences** (Preferencias), **Options** (Opciones), **Device Setup** (Configuración de dispositivo), etc. de su estación de audio digital (DAW).

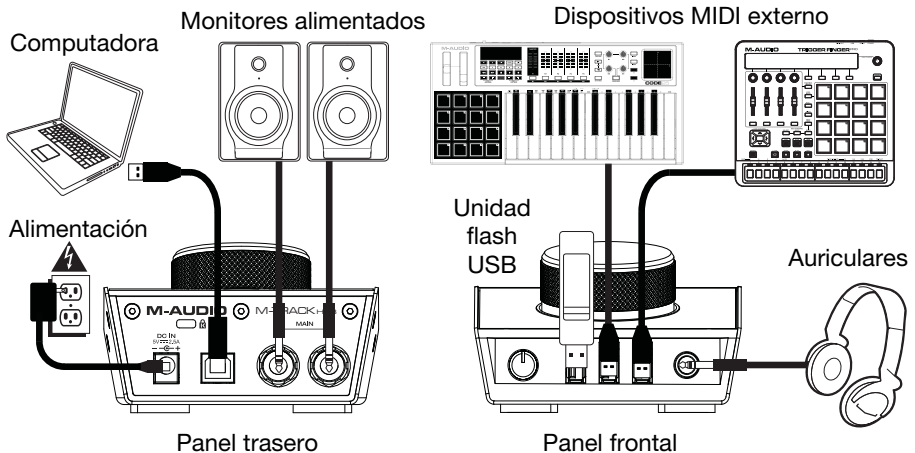

Características


Panel trasero

1. **Puerto USB:** Esta conexión le permite enviar audio, MIDI, u otros datos hacia o desde un ordenador. Utilice el cable USB incluido para conectar el M-Track Hub a su ordenador. M-Track Hub requiere una conexión USB 2.0 (o superior).
2. **Conexión de alimentación:** Conecte aquí el adaptador de alimentación incluido (5 V, 2.5 A, central positivo) y luego conecte el adaptador al tomacorriente de pared.
3. **Salidas principales:** Utilice cables TRS de 6,35 mm (1/4 pulg.). estándar para conectar estas salidas a sus monitores alimentados, un sistema de amplificación, etc. Sus niveles se controlan mediante la perilla **nivel de monitoreo**.

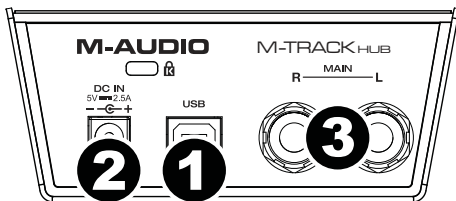

Panel frontal


1. **Salida para auriculares:** Conecte a esta salida auriculares estéreo de 6,35 mm (1/4 pulg.).
2. **Volumen de auriculares:** Ajusta el nivel de volumen de la salida para auriculares.
3. **Salidas de concentrador (hub) USB:** Es posible conectar a estos puertos USB alimentados dispositivos USB adicionales (controladores, discos duros, etc.). Además de ser una interfaz de audio, estos puertos permiten que el M-Track Hub funcione como concentrador USB alimentado. Esto puede ser útil si se le acaban los puertos USB disponibles de su computadora.



Nota: Para utilizar las salidas de concentrador USB, M-Track Hub debe ser conectado al adaptador de alimentación.

Panel superior

1. **Nivel de monitoreo:** Ajusta el volumen de salida de las salidas **Main Outputs** (salidas principales izquierda y derecha), las cuales deberían estar conectadas a monitores alimentados o a un sistema de amplificación.

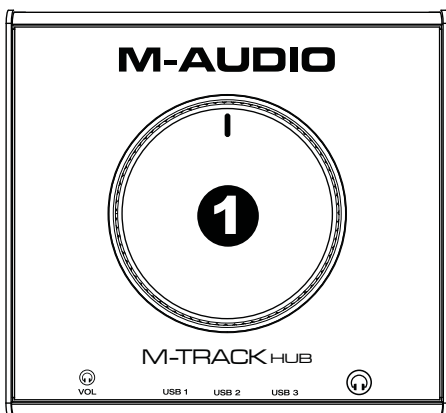

Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Contenu de la boîte

M-Track Hub

Adaptateur d'alimentation

Câble USB

Guide d'utilisation

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance

Pour les dernières informations concernant ce produit (la configuration système minimale requise, la compatibilité, etc) et l'enregistrement du produit, veuillez visitez le site m-audio.com.

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez visiter le site m-audio.com/support.

Utilisation rapide


Utilisateurs de Windows : Avant de brancher le M-Track Hub à votre ordinateur pour la première fois, vous devez installer les pilotes :

1. Veuillez visiter m-audio.com/drivers et télécharger le dernier pilote M-Track Hub pour votre système d'exploitation.
2. Ouvrez le fichier téléchargé, puis double-cliquez sur le fichier d'installation du pilote.
3. Suivez les instructions à l'écran pour installer les pilotes.

Les éléments qui ne figurent pas dans la section **Présentation > Contenu de la boîte** sont vendus séparément.


Exemple 1

Important : N'oubliez pas de sélectionner **M-Track Hub** comme votre carte son dans le **panneau de configuration** ou d'un **système préférences**.

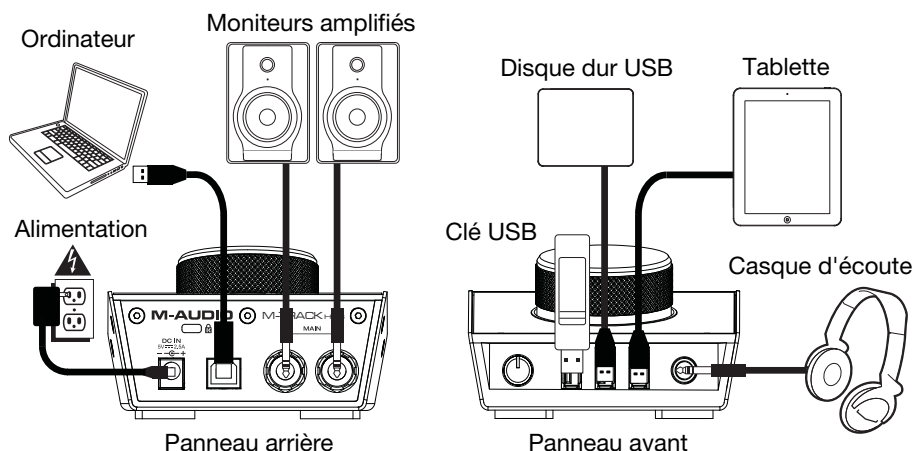

Exemple 2


Important : N'oubliez pas de sélectionner **M-Track Hub** comme votre interface dans les **préférences, options, configuration de périphérique, etc.**, de votre logiciel audionumérique (DAW).

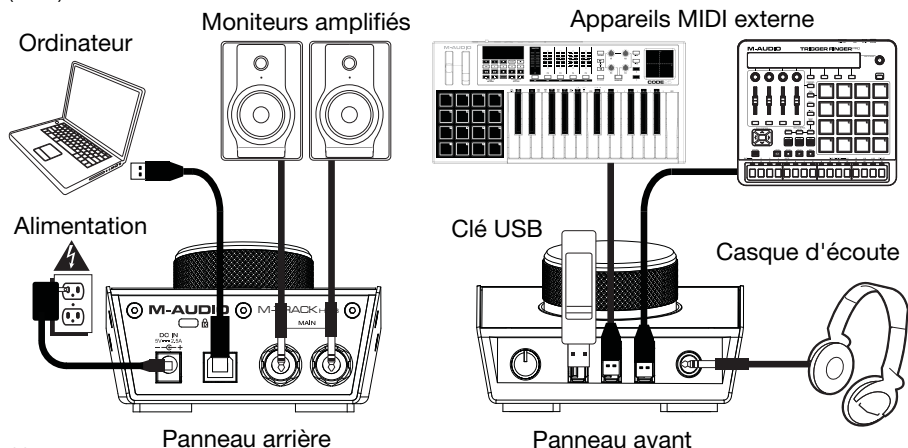

Caractéristiques


Panneau arrière

1. **Port USB** : Ce connecteur permet d'envoyer des données audio, MIDI, ou d'autres vers/depuis un ordinateur. Utilisez le câble USB inclus pour brancher le M-Track Hub à votre ordinateur. Le M-Track Hub requiert une connexion USB 2.0 (ou ultérieure).
2. **Interrupteur d'alimentation** : Cette touche permet de mettre le M-Track Hub sous et hors tension.
3. **Sorties principales** : Utilisez des câbles TRS 6,35 mm (1/4 po) standard pour relier ces sorties à vos moniteurs amplifiés, à un système d'amplification, etc. Leurs niveaux sont contrôlés par le bouton **Monitor** (Moniteur).

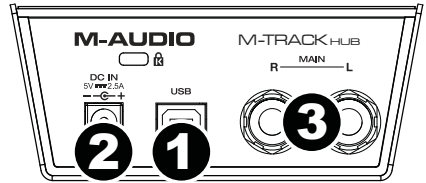

Panneau avant


1. **Sortie casque d'écoute** : Des casques d'écoute 6,35 mm (1/4 po) TRS peuvent être branchés à cette sortie.
2. **Volume casque d'écoute** : Ces boutons permettent d'ajuster le niveau des sorties casque d'écoute.
3. **Sorties USB hub** : Ces sorties permettent de brancher des périphériques USB supplémentaires (contrôleurs, disques durs, etc.) En plus d'être une interface audio, ces ports permettent au M-Track Hub de fonctionner comme concentrateur USB. Cela peut être utile lorsque vous manquez de ports USB sur votre ordinateur.



Important : Pour utiliser les sorties USB hub, M-Track Hub doit être connecté à adaptateur d'alimentation.

Panneau supérieur

1. **Bouton Moniteur** : Ce bouton permet de régler le volume des **sorties principales** reliées à des moniteurs amplifiés ou à un système d'amplification.

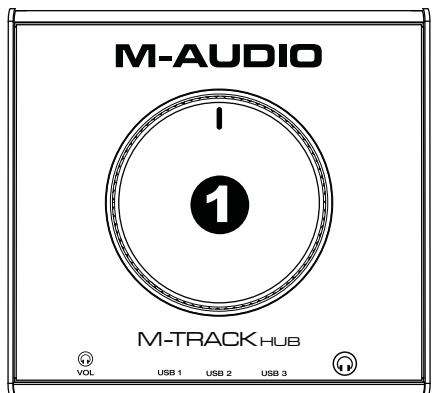

Guida per l'uso (Italiano)

Introduzione

Contenuti della confezione

M-Track Hub

Adattatore di alimentazione

Cavo USB

Guida per l'uso

Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto (i requisiti di sistema complete, compatibilità, ecc) e per la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina m-audio.com.

Per ulteriore assistenza, recarsi alla pagina m-audio.com/support.

Inizio rapido


Utenti Windows: Prima di collegare l'M-Track Hub computer, installare i driver:

1. Recarsi alla pagina m-audio.com/drivers e scaricare i più recenti driver del M-Track Hub per il proprio sistema operativo.
2. Aprire il file scaricato e fare doppio clic sul file di installazione dei driver.
3. Seguire le istruzioni su schermo per installare i driver.

Elementi non elencati sotto **Introduzione > Contenuti della confezione** sono venduti separatamente.


Esempio 1

Importante: Ricordarsi di selezionare **M-Track Hub** come la scheda audio nel **Pannello di controllo**, o di **Preferenze di sistema**.

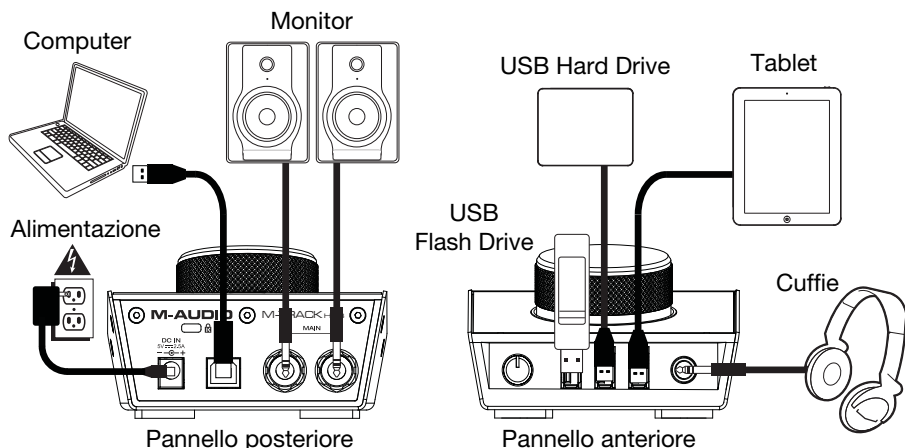

Esempio 2


Importante: Ricordarsi di selezionare l'M-Track Hub come interfaccia sotto **Preferiti**, **Opzioni**, **Configurazione dispositivo**, ecc. nel proprio DAW.

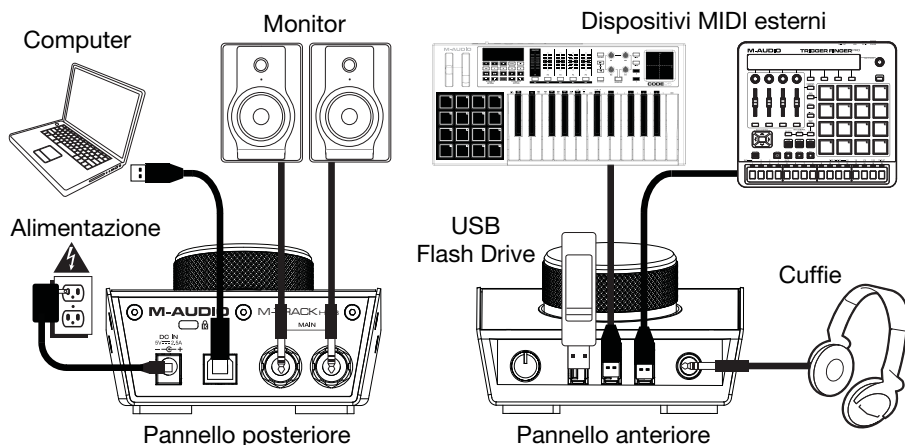

Caratteristiche


Pannello posteriore

1. **Porta USB:** questo collegamento consente di inviare audio, MIDI e altri dati da/a un computer. Servirsi di un cavo USB per collegare l'M-Track Hub al computer. L'M-Track Hub richiede un collegamento USB 2.0 (o superiore).
2. **Ingresso di alimentazione:** Collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione (5 V, 2.5 A, centrale positivo) a questo livello, quindi collegare l'adattatore all'alimentazione a parete.
3. **Uscite principali:** servirsi di cavi TRS standard da 6,35 mm (1/4") per collegare queste uscite ai monitor, ad un impianto di amplificazione, ecc. I relativi livelli sono controllati dalla manopola **Monitor Level** (livello monitor).

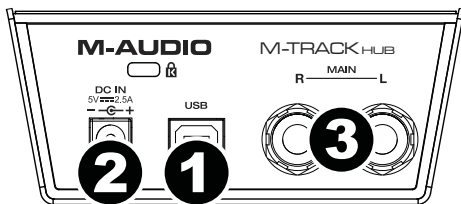

Pannello anteriore


1. **Uscita cuffie:** collegare cuffie TRS da 6,35 mm (1/4") a questa uscita.
2. **Volume cuffie:** regola il volume di uscita dell'**uscita cuffie**.
3. **Uscite hub USB:** Si possono collegare ulteriori dispositivi USB (controller, hard drive, ecc.) a queste porte USB. Oltre ad essere un'interfaccia audio, queste porte consentono all'M-Track Hub di funzionare come un hub USB. Ciò può essere utile se si rimane senza porte USB disponibili sul computer.



Importante: Per poter utilizzare le uscite hub USB, M-Track Hub deve essere collegato all'adattatore di alimentazione.

Pannello superiore

1. **Monitor Level (livello monitor):** regola il volume di uscita delle **Uscite Principali**, che dovrebbero essere collegate ai monitor o al sistema di amplificazione.

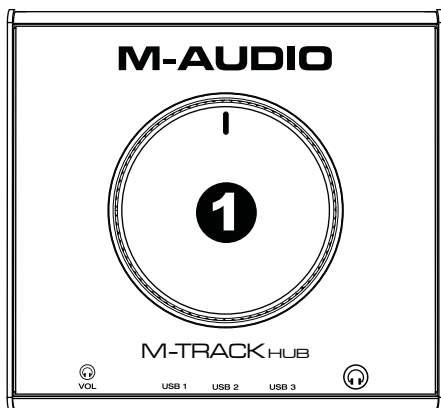

Benutzerhandbuch (Deutsch)

Einführung

Lieferumfang

M-Track Hub

Netzteil

USB-Kabel

Benutzerhandbuch

Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

Kundendienst

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt (Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie m-audio.com.

Um weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt zu erhalten, besuchen Sie m-audio.com/support.

Schnellstart


Windows Anwender: Installieren Sie die Treiber bevor Sie M-Track Hub mit Ihrem Computer verbinden:

1. Besuchen Sie m-audio.com/drivers und laden Sie die neuesten M-Track Hub-Treiber für Ihr Betriebssystem herunter.
2. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und doppelklicken Sie auf die Treiber-Installationsdatei.
3. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die Treiber zu installieren.

Teile, die nicht unter [Einführung > Lieferumfang](#) angegeben sind, sind separat erhältlich.


Beispiel 1

Wichtig: Denken Sie daran, **M-Track Hub** als Soundkarte in den **Ihrem Systemsteuerung** oder im **Systemeinstellungen auswählen**.

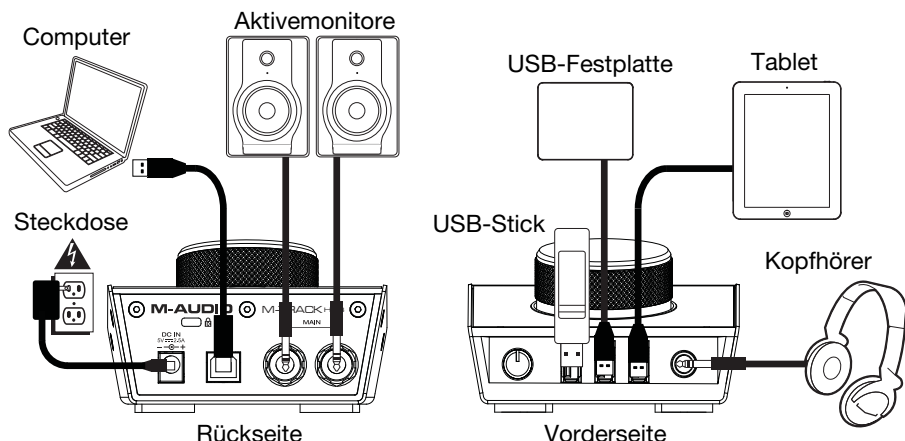

Beispiel 2


Wichtig: Denken Sie daran, **M-Track Hub** als Schnittstelle in den **Einstellungen, Optionen** oder im **Geräte-Setup** etc. in Ihrer Digital Audio Workstation (DAW) auszuwählen.

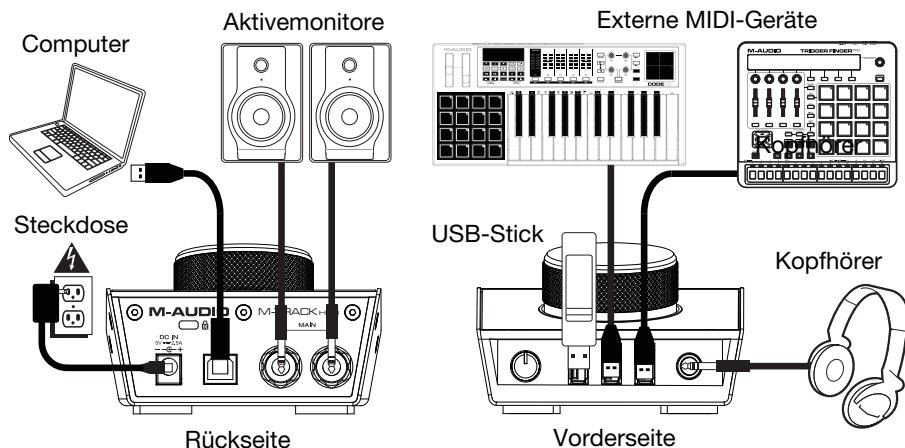

Funktionen


Rückseite

1. **USB-Port:** Diese Verbindung ermöglicht Ihnen, Audiosignale, MIDI und andere Daten von und an einen Computer zu senden. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um das M-Track Hub an einen Computer anzuschließen. M-Track Hub benötigt einen USB 2.0 Anschluss (oder höher).
2. **Netzeingang:** Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil (5 V, 2.5 A, Mitte positiv) hier an und verbinden es dann mit einer Steckdose.
3. **Hauptausgänge:** Verwenden Sie handelsübliche 6,35 mm (1/4") TRS-Kabel, um diese Ausgänge an Aktivmonitore, ein Verstärkersystem oder Ähnliches anzuschließen. Die Pegel werden über den Regler für den **Monitorpegel** gesteuert.

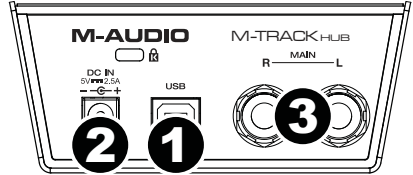

Vorderseite


1. **Kopfhörerausgang:** Schließen Sie Kopfhörer mit 6,35 mm (1/4") Klinkenanschluss an diesen Ausgang an. Der Mix, den Sie über diesen Ausgang hören, wird durch den **Monitor-Mix**-Regler bestimmt.
2. **Kopfhörerlautstärke:** Regelt die Lautstärke des **Kopfhörerausgangs**.
3. **USB-Hub-Ausgänge:** Sie können zusätzliche USB-Geräte (Controller, Festplatten etc.) an diese mit Strom versorgten USB-Anschlüsse anschließen. Diese Anschlüsse dienen nicht nur als Audio-Schnittstellen, sondern ermöglichen Ihrem M-Track Hub auch die Verwendung als USB-Hub, der mit Strom versorgt wird. Dies kann nützlich sein, wenn Sie keine freien USB-Anschlüsse an Ihrem Computer mehr haben.



Wichtig: Um die USB-Hub-Ausgänge verwenden, müssen M-Track Hub an das Netzteil angeschlossen werden.

Oberseite

1. **Monitorpegel:** Passt die Ausgangslautstärke der **Hauptausgänge** an, welche mit den Aktivboxen oder dem Verstärker verbunden sein sollten.

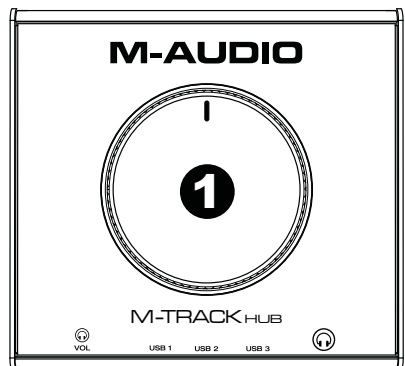

Appendix (English)

Technical Specifications

Inputs	3 USB ports
Outputs	3 1/4" (6.35 mm) TRS 1 USB port
Power	5 V, 2.5 A, center-positive
Dimensions (width x depth x height)	4.5" x 4.2" x 2.8" 113 mm x 107 mm x 70 mm
Weight	0.75 lbs. 0.34 kg

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks and Licenses

M-Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

m-audio.com