

Lenco


Xemio-760 BT

Guide de démarrage rapide

Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide:

www.lenco.com

1. Commandes et connexions

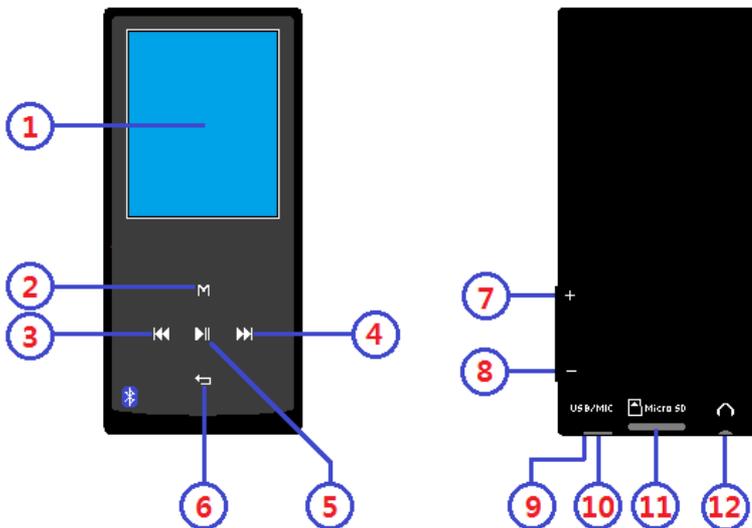

- (1) Écran TFT LCD (2 pouces; R,V,B)
- (2) Touche M Button (Menu / sous-menu)
- (3) Touche ◀◀(Précédent/retour rapide, élément supérieur)
- (4) Touche ▶▶(Suivant/avance rapide, élément inférieur)
- (5) Touche ▶| (M/A, lecture/Pause, Choisir/valider)
- (6) Touche ↶ (Quitter; retour au menu précédent/menu principal)
- (7) Touche + (Volume +)
- (8) Touche - (Volume -)
- (9) Position du microphone
- (10) Port Mini USB (connexion PC / Recharge)
- (11) Fente Carte Mémoire (carte micro SD)
- (12) Prise sortie écouteurs (Stéréo 3,5mm)

2. Charger la batterie


- Assurez-vous que votre ordinateur est allumé. Connectez le lecteur sur le PC au moyen du câble USB fourni. À présent, l'ordinateur détectera et installera le pilote automatiquement. Une fois l'installation terminée, le lecteur s'affichera dans 'Poste de travail' ou sur le bureau pour les utilisateurs de MAC.

Remarque: Pour Windows 98/98SE, le pilote doit être installé d'abord.

- Une fois connecté à un ordinateur, le lecteur se chargera automatiquement. Après 2 heures, la batterie sera pleinement chargée. En même temps, le lecteur est prêt pour charger/télécharger des fichiers sur votre ordinateur

3. Allumer/éteindre le lecteur et utiliser la fonction menu

- Tenez la touche ►|| appuyée pendant 3 secondes pour allumer le lecteur, alors vous verrez l'un des écran de menu principal suivant "**Musique + Bluetooth / Film/ Enregistrer / Picture / Paramètres / eBook**" apparaître sur le LCD après l'affichage des écrans de chargement et l'ouverture.

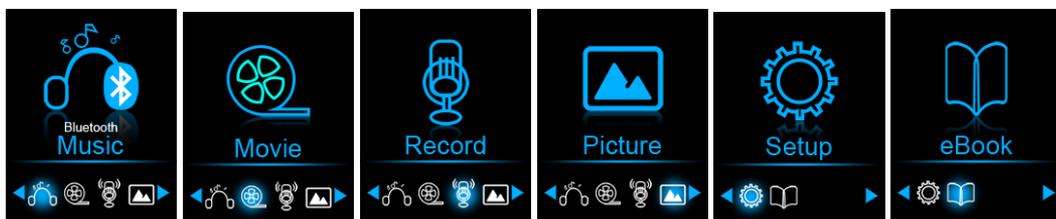

- Choisissez le menu de fonction désiré en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶, ►|| et M.
- Appuyez sur la touche M pour entrer dans ces sous-menus dans différents modes de fonctions.
- Appuyez sur la touche ↶ permet de retourner au sous-menu précédent et au menu principal.
- Réglez le niveau du volume à l'aide des touches + et -.

- Pour éteindre le lecteur, tenez la touche ►|| appuyée pendant 3 secondes.

***Pour la protection de votre ouïe;** Une fenêtre d'avertissement apparaîtra sur l'écran TFT ou un bip d'avertissement sera émis dans les écouteurs à chaque fois que vous montez le volume et atteignez le niveau réglé par défaut supérieur à 85 dB. Appuyez sur la touche **M** pour accepter l'avertissement et entrer/continuer dans le contrôle du volume pour augmenter le niveau jusqu'au volume maximum.*

4. Transmission audio Bluetooth


Pour activer la fonction Bluetooth:

- Dans la page d'interface de lecture de musique, appuyez sur la touche **M** pour faire apparaître le sous-menu et faites dérouler les éléments pour choisir « **Transmission Bluetooth** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ►|| , un menu de liste Bluetooth apparaît pour la sélection;

Pour rechercher et coupler un appareil de réception Bluetooth:

- Avant de coupler, assurez-vous que votre appareil de réception Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Gardez l'appareil à 1 mètre de votre appareil de réception Bluetooth. Allumez votre appareil de réception Bluetooth et mettez-le en mode de recherche / couplage;
- Alors, dans le menu de liste Bluetooth, choisissez « **Recherche d'appareil** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ►||, le mode de recherche d'appareil démarre, environ 10 ~ 20 secondes après, une liste des noms des appareils détectés apparaîtra pour la sélection de l'appareil à coupler.
- Choisissez le « **Nom de l'appareil** » que vous souhaitez dans la liste, puis choisissez « **Coupler / connecter** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ►||, attendez quelques secondes et

les deux appareils devraient être couplés, et les titres se joueront automatiquement dans votre appareil de réception Bluetooth. L'écran retourne à l'écran de lecture en cours, et l'icône Bluetooth  s'affiche dans la barre d'information. Le Bluetooth est en cours de transmission.

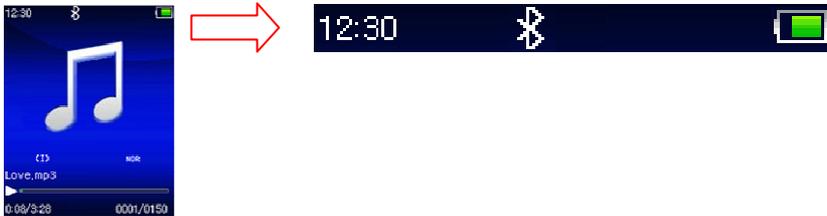

- Pour quitter la fonction de transmission Bluetooth, appuyez sur la touche , une fenêtre de dialogue « **quitter la transmission BT?** » apparaîtra pour confirmation;
- Choisissez « **Oui** » pour quitter en utilisant les touches  /  et , la fonction Bluetooth s'éteindra en même temps pour économiser de l'énergie
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

Limitation de la fonction Bluetooth:

1. Lorsque vous allumez le lecteur en mode de transmission audio Bluetooth, les écouteurs du lecteur s'éteindront automatiquement;
2. Vous pouvez couper le son en utilisant les touches + et - du lecteur. Vous devez régler le niveau de volume sur votre appareil de réception Bluetooth;
3. Seuls les fichiers au format MP3, WMA et WAV peuvent être transmis en utilisant la fonction Bluetooth du lecteur en mode d'interface de lecture de musique.

5. Télécharger le manuel d'instruction

- Pour la protection de l'environnement, le manuel d'instruction détaillé est enregistré sur la mémoire du lecteur, ou sur le CD si fourni, dans un dossier nommé « **SERVICES > Manuel d'instruction** ». Pour l'ouvrir, vous devez le télécharger sur votre ordinateur, et vous pourrez le consulter directement sur

votre ordinateur. Ou bien, vous pouvez télécharger le manuel d'instruction détaillé sur www.lenco.eu/...downloads.

Remarque: Pour ouvrir le manuel d'instruction, l'ordinateur doit être équipé d'un logiciel permettant la lecture de fichiers .pdf. Vous pouvez télécharger un lecteur de .pdf gratuitement via <http://get.adobe.com/reader/>

6. Télécharger l'outil de conversion vidéo

- L'outil de conversion vidéo AMV/AVI est enregistré sur la mémoire du lecteur, ou sur le CD si fourni, dans un dossier nommé « **SERVICES > Logiciel de conversion vidéo** ». Téléchargez-le sur votre ordinateur pour le copier, et vous pourrez installer l'outil directement sur votre ordinateur.



Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2004/108/CE) et à la directive basse tension (2006/95/EC) émises par la commission de la communauté européenne.

Par la présente, STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo déclare que le ce produit audio est conforme aux exigences essentielles et autres provisions appropriées de la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité peut être consultée sur <https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>



Ce produit fonctionne à 2400 à 2483,5 MHz et est destiné uniquement pour être utilisé dans un environnement domestique normal. Ce produit convient à cet usage pour tous les pays de l'UE.

■ Ce symbole indique que le produit électrique concerné ou la batterie ne doit pas être jeté parmi les autres déchets ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct du déchet de la batterie ou de l'appareil, veuillez vous en débarrasser en vous conformant aux règlements en vigueur dans votre secteur en ce qui concerne le des appareils électriques et autres batteries. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des

niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques. (Directive sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques).

®Tous droits réservés