# CyberLink

# PowerCinema 5

Manuel de l'utilisateur



### Copyright et limites de responsabilité

Tous droits réservés. Toute reproduction, stockage dans un système de recherche ou transmission de tout ou partie de cette publication, par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autres est interdite sans l'accord écrit préalable de CyberLink Corporation.

Dans la mesure permise par le droit, POWERCINEMA EST FOURNI "EN L'ÉTAT". TOUTE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, EST EXCLUE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE RELATIVE À L'INFORMATION, AUX SERVICES OU AUX PRODUITS FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE OU EN RELATION AVEC POWERCINEMA, AINSI QUE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

EN UTILISANT CE LOGICIEL, VOUS MANIFESTEZ VOTRE ACCEPTATION DU FAIT QUE CYBERLINK NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DIRECTE, INDIRECTE, OU ACCESSOIRE CONSÉCUTIVE À L'UTILISATION DE CE LOGICIEL OU DES DOCUMENTS CONTENUS DANS CE PROGICIEL.

Les modalités des présentes conditions seront régies et interprétées conformément aux lois de Taiwan.

PowerCinema est une marque déposée, de même que d'autres noms de sociétés et de produits apparaissant dans cette publication. Ceux-ci ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et demeurent la propriété exclusive de leurs sociétés respectives. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX, ainsi que le symbole en double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

**CyberLink Siège central international**: CyberLink Corporation, 15F, No.100, Minchiuan Road, Shindian City, Taipei 231, Taiwan

Assistance Web: support.cyberlink.com

Téléphone #: 886-2-8667-1298

Télécopie #: 886-2-8667-1300

Copyright © 2006 CyberLink Corporation

# Sommaire

Présentation	1
Assistant d'Installation2	
Page d'accueil	ļ ļ
Paramètres	,
TV 2	1
Visionnement d'émissions TV	
Options du menu TV	ļ
Guide de programmation	
	,

### CyberLink PowerCinema

Paramètres TV	
Paramètres signal	31
Gérer les chaînes	
Paramètres d'enregistrement	
Paramètres guide	34
Films	35
Regarder des films	36
Paramètres film	
Vidéos	39
Regarder des vidéos	
Recherche de vidéos	
Capture de vidéos	
Paramètres Video	42
Musique	45
•	
Ecouter de la musique	
Recherche de musique	
Visualisations	
Utilisation des listes de lecture	
Conversion de CD audio	
Sync & Go	51
Paramètres Musique	53
_	
Images	55
Affichage des images	56
Recherche d'images	
Modification d'images	58
Paramètres photo	59

Radio	61
Ecouter la radioLecture radio différée	
Gestion des stations de radio	
Programmations d'enregistrement radio	65
Paramètres Radio	66
Nouvelles	67
Afficher les nouvelles	68
Paramètres nouvelles Importer des sources de nouvelles Exporter des sources de nouvelles	70
Conditions météorologiques	71
Afficher les conditions météorologiques	
Paramètres conditions météorologiques	73
Extras	75
Contenu Extras	76
Assistance technique	77
Avant de contacter le service d'assistance technique	78
Support Web	79
Assistance téléphonique	80
Index	81

### CyberLink PowerCinema

### **Chapitre 1:**

# **Présentation**

Bienvenue dans CyberLink PowerCinema et dans le monde du divertissement numérique! CyberLink PowerCinema est un lecteur multimédia intégré qui vous apporte le plaisir de la TV en direct, des films, de la musique, des nouvelles actualisées et beaucoup plus encore.

Avant d'utiliser CyberLink PowerCinema, nous vous recommandons d'optimiser votre ordinateur pour le multimédia à l'aide de l'assistant d'installation.

#### Remarque:

- Assurez-vous que tout le matériel nécessaire (c.-à-d. la carte tuner tv et la carte radio) a été installé avant de lancer CyberLink PowerCinema. Pour obtenir la liste de compatibilité du matériel ou pour consulter un tutoriel pour la configuration de la carte tuner tv, consultez la section support de notre site Web. http://www.cyberlink.com
- Si vous rencontrez des problèmes durant la configuration du matériel, veuillez contacter le constructeur du matériel pour obtenir de l'assistance.

Lorsque vos lancerez CyberLink PowerCinema pour la première fois, on vous demandera d'exécuter l'assistant d'installation.

# Assistant d'Installation


 L'assistant d'installation affiche d'abord un message de bienvenue.
 Sélectionnez le bouton Suivant pour débuter l'optimisation de votre ordinateur pour CyberLink PowerCinema.




#### Remarque:

- Vous pouvez quitter l'assistant d'installation en tout temps en sélectionnant Quitter. On vous demandera si vous souhaitez exécuter l'assistant d'installation lors du prochain démarrage de CyberLink PowerCinema. Vous pouvez également exécuter l'assistant d'installation dans la page Paramètres.
- Il est fortement recommandé de compléter l'assistant d'installation lors du premier démarrage de CyberLink PowerCinema ou lorsqu'un nouveau matériel a été installé afin de s'assurer de son bon fonctionnement.

2. Sélectionnez le rapport d'écran de votre périphérique d'affichage (4:3 ou 16:9), et sélectionnez Suivant.




3. L'assistant d'installation vous demandera ensuite le type d'environnement haut-parleurs de votre ordinateur. Sélectionnez l'option qui décrit le mieux votre environnement dans le menu déroulant et sélectionnez **Suivant**.

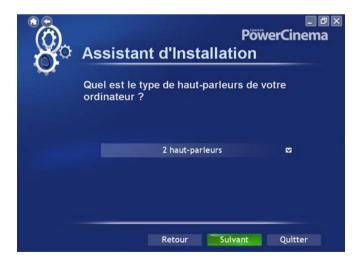

4. CyberLink PowerCinema vous aidera maintenant à configurer votre carte tuner TV et à rechercher automatiquement les chaînes disponibles. Sélectionnez **Suivant** pour commencer la configuration de votre carte tuner TV.



 Pour aider CyberLink PowerCinema à trouver toutes les chaînes disponibles dans votre zone, sélectionnez la région où vous vivez dans le menu déroulant et appuyez sur Suivant.



6. Sélectionnez le type de carte tuner TV que vous devez installer dans votre ordinateur et appuyez sur **Suivant** pour continuer.




7. Choisissez l'emplacement où vous aimeriez sauvegarder vos fichiers TV enregistrés sur votre ordinateur. Vous pourrez changer cet emplacement ultérieurement sur la page **Paramètres TV**.



8. Pour rechercher les chaînes disponibles, sélectionnez votre carte tuner dans le menu déroulant et appuyez sur **Suivant**.



9. Une fois la recherche des chaînes terminée, sélectionnez **Suivant** pour afficher les résultats de la recherche.



Vous pouvez sélectionner **Voir la liste des chaînes** pour afficher une liste des chaînes trouvées.

10. CyberLink PowerCinema vous aidera maintenant à configurer votre carte tuner radio et à rechercher automatiquement les stations disponibles. Sélectionnez **Suivant** pour commencer la configuration de votre carte tuner radio.




11. Choisissez l'emplacement où vous aimeriez sauvegarder vos fichiers radio enregistrés sur votre ordinateur. Vous pourrez

changer cet emplacement ultérieurement sur la page **Paramètres** radio.



12. Pour rechercher les stations disponibles, sélectionnez votre carte tuner dans le menu déroulant et appuyez sur **Suivant**.

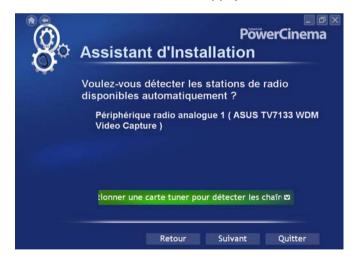

13. Une fois la recherche des stations terminée, sélectionnez **Suivant** pour afficher les résultats de la recherche.



Vous pouvez sélectionner **Voir la liste des stations** pour afficher une liste des stations trouvées.

14. CyberLink PowerCinema recherchera maintenant les fichiers musicaux sur votre ordinateur. Sélectionnez **Rechercher** maintenant pour lancer la recherche.



15. Une fois la recherche de la musique terminée, les résultats seront affichés.



16. Sélectionnez **Suivant** pour afficher la page d'inscription du produit et entrez votre nom et votre adresse électronique pour inscrire votre exemplaire de CyberLink PowerCinema afin de pouvoir obtenir l'assistance du support technique.



Décidez également si vous voulez recevoir la lettre d'information de CyberLink et sélectionnez **Suivant.** 

17. Félicitations! Votre ordinateur est maintenant optimisé pour le multimédia. Sélectionnez **Terminer** pour pouvoir commencer à utiliser CyberLink PowerCinema.



# Page d'accueil

La page d'accueil affiche les types de média disponibles. Vous pouvez les faire défiler à l'aide de la molette d'une souris ou à l'aide des flèches **Gauche/Droite** du clavier. Sélectionnez une des fonctionnalités disponibles de CyberLink PowerCinema pour commencer à profiter la télé en direct, des films, de la musique, des dernières nouvelles et beaucoup, beaucoup plus encore!



**Remarque:** Les fonctionnalités et l'interface utilisateur de CyberLink PowerCinema dépendent de la version et des plugiciels qui sont installés.

Si votre ordinateur est connecté à Internet, CyberLink PowerCinema affichera les conditions actuelles de la météo de votre ville favorite dans le coin supérieur droit. CyberLink PowerCinema affichera également de manière régulière des informations relatives aux produits et d'autres informations dans le coin inférieur gauche. Si vous sélectionnez une icône de produit, une page Web contenant de plus amples informations apparaît.

### Commandes de navigation

La barre de navigation sur le dessus de la fenêtre contient les boutons permettant de naviguer dans l'application. Sélectionnez l'icône **Accueil** 



pour revenir à la page précédente. La fenêtre Minimiser, Plein écran/, et les boutons Fermer ont un comportement Windows normal.



Les fonctions Films, Vidéos, Musique et TV continue à jouer lorsque vous naviguer dans CyberLink PowerCinema, ce qui vous permet d'en profiter tout en réalisant d'autres tâches. Pour revenir au média en cours de lecture, sélectionnez le volet Lecture en cours dans le cours de le cours dans le cours dans le cours dans le cours de le cour



de lecture, sélectionnez le volet Lecture en cours dans le coin inférieur gauche.

### Recherche de média

Les pages de contenu disposent d'une série de fonctions sur la partie gauche et d'une zone de navigation sur la droite. Les fichiers apparaissent sous forme de miniatures (ou d'icônes) organisées par dossier. Sélectionnez un dossier pour en afficher le contenu.

Si le nombre de fichiers et dossiers affichés est supérieur à une page de la zone de navigation, utilisez les boutons haut/bas dans le coin inférieur droit pour parcourir les pages. Vous pouvez également utiliser les flèches Haut/Bas du clavier pour passer d'une ligne à l'autre et les touches **Page Haut/Page Bas** pour passer d'une page à l'autre.

Pour passer au dossier parent, sélectionnez l'icône Niveau



### **Télécommande**

Vous pouvez utiliser la télécommande avec CyberLink PowerCinema pour profiter d'une manière pratique du média partout dans la pièce. Vous pouvez contrôler la lecture des média à l'aide des boutons dédiés de la télécommande. La plupart de ces boutons sont similaires à ceux des lecteurs CD ou DVD classiques.

### Commandes du lecteur avec la souris

Pour lire un fichier, sélectionnez sa miniature (ou icône) dans la fenêtre de contenu. Le panneau de commande du lecteur apparaît lorsque vous déplacez la souris, puis disparaît après quelques secondes lorsque la souris reste immobile.



Les boutons de lecture standard incluent Arrêt, Lecture/Suspendre, Précédent, Retour, Avance rapide et Suivant. Les commandes de volume incluent Volume -, Muet/Haut-parleurs activés et Volume +. Les autres boutons de commande varient en fonction du type de média en cours de lecture.

# **Paramètres**

Si vous sélectionnez **Paramètres** sur la page d'accueil, vous ouvrez une page d'options de configuration de CyberLink PowerCinema.



### Paramètres Généraux

Aide PowerCinema ouvre ce fichier d'Aide.

**Paramètres d'affichage** ouvre une page contenant des options de configuration de votre périphérique d'affichage. (Voir "Paramètres d'affichage" sur la page 17.)

**Paramètres audio** ouvre une page contenant des options de configuration du son. (Voir "Paramètres Audio" sur la page 19.)

L'option **Paramètres linguistiques** vous permet de modifier la langue d'affichage de CyberLink PowerCinema. La langue d'affichage changera dynamiquement sans que vous ayez à redémarrer le logiciel.

**Exécuter l'assistant d'installation** lance l'assistant qui est apparu lors de la première exécution de CyberLink PowerCinema, ce qui vous

permet d'optimiser votre ordinateur si vous ne l'avez pas fait lors de l'installation ou après une mise à jour. Vous pouvez également enregistrer votre exemplaire de CyberLink PowerCinema à la fin de l'exécution de l'assistant d'installation

A propos de CyberLink PowerCinema ouvre une page avec les informations de version et de copyright, ainsi qu'avec vos informations personnelles d'enregistrement.

**Remarque:** Il est possible de trouver d'autres paramètres dans les sections d'aide des fonctions.

### Paramètres d'affichage



Indiquez le format de votre écran au moyen du paramètre **Format d'écran** en choisissant entre Normal (4:3) et Panoramique (16:9).

Le Mode d'affichage 16:9 (ou 4:3) détermine la manière dont le logiciel convertit les films et vidéos dont le rapport ne correspond pas à celui de l'écran. Letterbox conserve le rapport vidéo intact et remplit l'espace supplémentaire avec des barres noires. CLPV est une technologie d'étirement vidéo de CyberLink qui limite la distorsion de l'image dans sa partie centrale. L'option Cadrage auto affiche la partie

centrale des titres DVD en plein écran et permet de recadrer la zone affichée afin de visualiser les autres parties de l'image.

Profil couleur vous permet de modifier en cours de lecture le schéma de couleur du contenu vidéo. Original utilise le schéma de couleur du disque. Vive, , Clair et Théâtre améliorent les couleurs de l'affichage. CLEV-2 est une technologie d'amélioration vidéo de CyberLink qui ajuste la luminosité, le contraste et la saturation automatiquement si le film que vous regardez contient des scènes trop sombres ou claires. L'option Original est la plus économe en ressources système.

**Style** vous permet de sélectionner le style du menu sur la page d'accueil. Vous pouvez choisir entre le menu standard et le menu circulaire. L'option **Couleur du skin** vous permet de modifier la couleur du skin de CyberLink PowerCinema. L'option **Effet visuel** vous permet de choisir entre des effets 2D ou 3D dans CyberLink PowerCinema. Pour les effets 3D, choisissez **Bons** ou **Élevés**, et pour les effets 2D choisissez **Arrêt**.

**Remarque:** Si votre carte graphique ne prend pas en charge les graphiques 3D, cette option ne sera pas disponible. CyberLink PowerCinema détecte automatiquement la capacité de votre carte graphique.

Charger les paramètres par défaut réinitialise les paramètres de la page à leur valeur par défaut. Si vous modifiez des paramètres de la page, vous devez sélectionner **Appliquer** pour que les modifications entrent en vigueur.

### **Paramètres Audio**



Faites correspondre l'option **Environnement haut-parleurs** avec votre installation. Sélectionnez **SPDIF** pour une sortie numérique.

Le **mode de sortie** permet de déterminer les effets spéciaux appliqués au signal audio. Essayez chaque option afin de déterminer celle que vous préférez.

L'expansion audio permet d'étendre la gamme de son d'un système à 4 ou 6 haut-parleurs. CLMEI 2 est une technologie d'expansion audio de CyberLink qui convertit les pistes stéréo en pistes à canaux multiples. Il y a trois variations : CLMEI 2 – Film pour les films, CLMEI 2 – Musique pour la musique et CLMEI 2 – sur scène pour un son plus direct.

La **Compression dynamique** offre différentes options pour différents environnements d'audition. **Environnement normal** recrée un environnement d'écoute normal virtuel. **Environnement calme** accentue les effets les plus calmes. **Environnement bruyant** augmentent les signaux de basses fréquences et est particulièrement adapté aux ordinateurs portables.

Charger les paramètres par défaut réinitialise les paramètres de la page à leur valeur par défaut. Si vous modifiez des paramètres de la page, vous devez sélectionner **Appliquer** pour que les modifications entrent en vigueur.

### **Chapitre 2:**

# TV

CyberLink PowerCinema permet de regarder la télévision sur un ordinateur. Vous pouvez regarder les émissions, programmer des enregistrements et regarder les émissions enregistrées. Sélectionnez TV sur la page d'accueil pour ouvrir la page TV principale.



# Visionnement d'émissions TV

Lorsque vous regardez la télévision, les boutons supplémentaires suivants utilisables avec une souris s'affichent sur les commandes de lecture : Chaîne + (passe à la chaîne suivante), Chaîne - (passe à la chaîne précédente), Imstantané (capture l'image affichée), Enregistrer (enregistre la télévision sous forme de fichier vidéo), Télétexte (affiche les informations Télétexte), Sous-titres (affiche les sous-titres, si disponibles), Audio (change entre les modes audio disponibles), Toujours visible (la fenêtre TV reste en permanence affichée par dessus les autres programmes ouverts) et Menu rapide (permet un accès rapide au menu TV et aux autres paramètres).

## Menu rapide

La fenêtre TV affiche automatiquement la chaîne actuelle en mode plein écran. Pour afficher la page des options du menu TV, sélectionnez l'icône Menu rapide sur le panneau des commandes de lecture, puis sélectionnez **Menu**.



Sélectionnez **Source TV/AV** dans le Menu rapide pour changer la source de diffusion TV.

**Remarque:** CyberLink PowerCinema prend en charge plusieurs tuner, notamment analogique (Composite, S-Video), DVB-S, DVB-T, ATSC.

Sélectionnez **Liste des chaînes** pour visionner la liste des chaînes disponibles que vous pouvez regarder. Sélectionnez **Sous-titres** pour afficher les sous-titres. Sélectionnez **Audio** pour changer le mode audio TV.

#### Remarque:

- Les fonctionnalités Sous-titres et Audio ne sont disponibles que pour certaines émissions TV numériques.
- Lorsqu'il est disponible, Deux TV sera également disponible dans le Menu rapide.
- Lorsqu'un signal DVB est détecté, une option Radio sera disponible dans le Menu rapide énumérant toutes les chaînes constituées d'un signal audio uniquement.

# Options du menu TV




### TV enregistrée

Sélectionnez **TV enregistrée** sur la page du Menu TV pour afficher la page TV enregistrée qui contient les fichiers enregistrés à partir d'une télévision. Sélectionnez quels fichiers TV enregistrée sont affichés à l'aide de l'option **Afficher par...** Vous pouvez afficher les fichiers par fichier, par chaîne ou par catégorie pour les fichiers qui ont été enregistrés avec des données EPG. CyberLink PowerCinema sauvegarde automatiquement l'information de l'émission EPG lorsque les émissions TV sont enregistrées, vous permettant ainsi d'afficher cette information dans le dossier TV enregistrée.

Pour changer l'ordre dans lequel les fichiers sont affichés, utilisez l'option **Trier par...** pour trier par date d'enregistrement ou nom de programme. Une image miniature représente la première image de chaque fichier. Sélectionnez un fichier pour le lire en plein écran.

# Programmations d'enregistrement TV

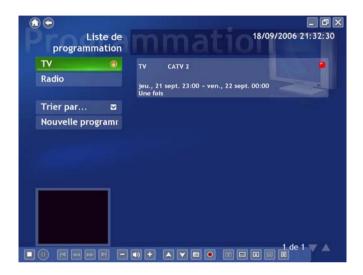

**Programmation** affiche tous les enregistrements programmés. Pour programmer un enregistrement, sélectionnez **Programmation**, **puis**, **Nouvelle programmation**. (Vérifiez que TV est sélectionnée.) Dans la page qui apparaît, sélectionnez la chaîne que vous voulez enregistrer, l'intervalle, la date et l'heure de l'enregistrement.

Sélectionnez **Appliquer** pour activer la programmation ou **Annuler** pour quitter sans activer la programmation. Sélectionnez un enregistrement existant pour le modifier. Cliquez sur le bouton **Annuler la programmation** pour supprimer une programmation déjà créée.

# Guide de programmation

CyberLink PowerCinema vous permet d'utiliser des **Guides de programmation électroniques (EPG)** pour dresser la liste des programmes disponibles par chaîne et heure, et d'afficher les informations détaillées de l'émission.

#### Remarque:

- La fonctionnalité de Guide de programmation est disponible uniquement dans certaines régions.
- · Vous devez activer EPG sur la page Paramètres Guide.

# Rechercher une émission de télévision

Vous pouvez rechercher un programme spécifique à l'aide de l'option **Rechercher programme**.

Pour rechercher un programme :

- 1. Sélectionnez Rechercher programme, puis Entrer un mot clé.
- 2. Entrez un mot clé, puis sélectionnez **Entrée**. Une liste de programmes contenant ce mot clé sera affichée.

**Remarque:** Utilisez **Mot clé récent** pour chercher de nouveau des mots clés déjà entrés.

# Fonctionnalités TV supplémentaires

CyberLink PowerCinema inclut plusieurs fonctionnalités supplémentaires qui peuvent enrichir votre expérience télévisuelle.

### Répétition immédiate

La fonctionnalité TV de CyberLink PowerCinema prend en charge la répétition instantanée, vous ne manquerez donc aucun moment de vos émissions de télé favorites. Par défaut, la fonction de répétition instantanée est désactivée dans CyberLink PowerCinema (Voir **Activer la lecture différée** dans la page **Paramètres signal** pour procéder à l'activation). En effet, CyberLink PowerCinema enregistre alors l'émission TV dans un fichier, ce qui permet d'obtenir un léger décalage temporel entre l'émission et l'image affichée. À l'aide des boutons de commandes TV vous pouvez mettre en pause en direct la télévision, ou vous déplacer pour créer une répétition instantanée ou pour passer les messages publicitaires.

## **Deux TV (Optionnel)**

**Deux TV** affiche deux chaînes de télé, vous permettant ainsi de regarder deux émissions en même temps.

**Remarque:** Vous devez posséder une carte tuner qui prend en charge les entrées vidéo multiples, deux cartes tuner ou un signal numérique qui prend en charge un Bouquet pour l'utilisation de la fonctionnalité Deux TV.

Deux TV prend en charge les entrées vidéo analogiques et numériques disponibles. Les utilisateurs peuvent également utiliser la même source DTV pour Deux TV à l'aide d'un Bouquet.

### **Activer Deux TV**

Pour activer le mode Deux TV:

- Sélectionnez Deux TV.
- Sélectionnez la Source TV/AV (ou le **Bouquet** s'il est disponible) comme chaîne secondaire. La liste des chaînes sera affichée.
- Sélectionnez une chaîne de télévision dans la liste.

La seconde chaîne de télé sera affichée dans une fenêtre plus petite dans le coin inférieur gauche de votre écran. Si vous changez en mode plein écran, la seconde chaîne de télé sera affichée en mode PiP sur votre écran.

Si vous utilisez une télécommande, vous pouvez également changer la position de votre cadre PiP en mode plein écran.

### Trois TV (Optionnel)

**Trois TV** affiche trois chaînes de télé, vous permettant ainsi de regarder trois émissions en même temps.

**Remarque:** Vous devez posséder une carte tuner qui prend en charge les entrées vidéo multiples, trois cartes tuner ou un signal numérique qui prend en charge un Bouquet pour l'utilisation de la fonctionnalité Trois TV.

Trois TV prend en charge les entrées vidéo analogiques et numériques disponibles. Les utilisateurs peuvent également utiliser la même source DTV pour Trois TV à l'aide d'un Bouquet.

### **Activer Trois TV**

Pour activer le mode Trois TV:

- 1. Sélectionnez Trois TV.
- Sélectionnez la Source TV/AV (ou le **Bouquet** s'il est disponible) comme troisième chaîne. La liste des chaînes sera affichée.
- 3. Sélectionnez une chaîne de télévision dans la liste.

La seconde et la troisième chaîne de télé seront affichées dans des fenêtres plus petites dans le coin inférieur gauche de votre écran. Si vous changez en mode plein écran, la seconde et la troisième chaîne de télé seront affichées en mode PiP sur votre écran.

Si vous utilisez une télécommande, vous pouvez également changer la position de vos cadres PiP en mode plein écran.

**Remarque:** Vous devez d'abord activer Deux TV avant de pouvoir afficher la troisième fenêtre TV.

### **Télétexte**

Lorsque vous sélectionnez le bouton Télétexte, la page **Télétexte** apparaît, affichant divers types d'information. Pour naviguer dans le Télétexte, utilisez les boutons de la télécommande ou les commandes de lecture.

Sélectionnez le bouton **Télétexte** pour afficher le Télétexte, le Télétexte et la TC (transparent) et les pages TV en direct. Appuyez sur la touche **Retour arrière** ou sur le bouton **RETOUR** de la télécommande pour revenir à la page TV principale.

Lorsque vous utilisez la fonction Télétexte, les commandes spéciales suivantes sont ajoutées au panneau de contrôle : **Rouge** (ouvre la page du Télétexte marquée en rouge), **Vert** (ouvre la page du Télétexte marquée en vert), **Bleu** (ouvre la page du Télétexte marquée en bleu) et **Jaune** (ouvre la page du Télétexte marquée en jaune). Vous pouvez également ouvrir la page requise à l'aide des boutons de la télécommande.

Page précédente (recule d'une page), Page suivante (avance d'une page), Sous page précédente (recule d'une sous page), Sous page suivante (avance d'une sous page) et Instantané (capture l'écran Télétexte dans le format sélectionné dans paramètres TV).

# **Coupure commerciale (optionnel)**

Vous pouvez retirer les messages publicitaires dans vos enregistrements TV. Sélectionnez la vidéo que vous voulez modifier et sélectionner **Coupure commerciale**. Sélectionnez **Détection auto** pour permettre à CyberLink PowerCinema de détecter automatiquement les messages publicitaires et de déterminer comment modifier la vidéo. Après la détection auto, sélectionnez **Aperçu** pour obtenir un aperçu de la vidéo modifiée. Sélectionnez **Sortie sur un nouveau fichier** pour sauvegarder la vidéo modifiée.

Si vous voulez modifier manuellement vos enregistrements TV, sélectionnez **Édition manuelle** pour modifier vous enregistrements TV vous-même.

**Remarque:** La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de la version et des plugiciels qui sont installés. Consultez le fichier Lisez-moi pour déterminer la version ou le plugiciel nécessaire pour que cette fonctionnalité soit disponible.

## Paramètres TV

Les paramètres TV sont organisés dans les sujets suivants : Paramètres signal, Gestion des chaînes, Paramètres d'enregistrement et Paramètres quide.

**Restaurer les paramètres par défaut** réinitialise tous les paramètres de CyberLink PowerCinema à leur valeur par défaut.

# Paramètres signal



Dans l'option **Source TV/AV**, sélectionnez si votre télévision reçoit des signaux d'une source analogique, numérique ou composite.

L'option **Région** permet d'indiquer le pays ou la zone géographique du câblo-opérateur.

**Audio** vous permet de définir votre sortie audio. Les options dépendent de type de signal TV, mais elles peuvent inclure **Mono**, **Stéréo** ou **SAP**.

Dans l'option **Entrée audio TV**, sélectionnez la source de votre entrée audio.

Définissez l'option **Activer lecture toujours différée** à **Activer** pour regarder les répétitions instantanées. Définissez l'option **Cacher automatiquement Deux TV en mode plein écran** pour **permettre** à la fenêtre PiP d'être cachée automatiquement lors du visionnement d'une chaîne en mode plein écran.

#### Gérer les chaînes

Pour gérer vos chaînes TV, sélectionnez **Gestion des chaînes**. Si aucune chaîne n'est affichée, sélectionnez **Parcourir**. Le programme effectue alors une recherche des fréquences et affiche la liste des chaînes disponibles. Pour désactiver une chaîne de la liste, choisissez **Désactiver**. Ces chaînes désactivées ne peuvent pas être sélectionnées dans la page TV.

Pour renommer une chaîne de la liste, sélectionnez cette chaîne et choisissez **Renommer**, puis saisissez son nouveau nom. Si vous modifiez des paramètres de la page, vous devez sélectionner **Appliquer** pour que les modifications entrent en vigueur.

# Paramètres d'enregistrement



L'option **Qualité d'enregistrement** permet de définir la qualité des fichiers vidéo enregistrés à partir de la TV. Un enregistrement de haute qualité nécessite une taille de fichier plus importante.

**Destination d'enregistrement** vous permet de définir l'emplacement d'enregistrement des fichiers TV. Pour rechercher dans le dossier destination d'enregistrement des fichiers enregistrés qui contiennent des données EPG, sélectionnez le bouton **Dossier de recherche**.

**Remarque:** Il est recommandé que vous effectuiez une recherche de dossier si vous changez le dossier destination d'enregistrement afin d'assurer des résultats optimaux lors du visionnement des fichiers enregistrés par catégorie.

**Graver directement sur disque** vous permet de graver vos enregistrements TV directement sur un disque DVD/VCD.

Sélectionner le format des télétextes capturés (optionnel) vous permet de sélectionner votre format préféré pour les télétextes capturés à l'aide de la fonction **Instantané**. Les formats disponibles sont:.bmp,.txt,.rtf et .html.

### Paramètres guide

Sélectionnez **Source EPG** pour choisir entre **NexTView** ou **Internet** comme source de guide de programmation électronique (EPG).

#### Remarque:

- La fonctionnalité de Guide de programmation est disponible uniquement dans certaines régions.
- CyberLink PowerCinema prend en charge les aperçus EPG multiples avec différents types de télé.

CyberLink PowerCinema vous guidera à travers l'activation de votre EPG. Entrez l'information relative à votre région et sélectionnez ensuite votre fournisseur EPG à partir de la liste de **fournisseurs EPG**.

Une fois que vous avez terminé, il est possible qu'un certain temps soit nécessaire pour que vos données d'émissions de télé soient téléchargées. ((Le temps de téléchargement dépend de la taille des données et de la bande passante de votre connexion Internet.)

#### **Chapitre 3:**

# **Films**

CyberLink PowerCinema vous permet de lire et de regarder des films (en formats DVD, VCD ou SVCD) sur votre ordinateur. Cette fonction a les mêmes caractéristiques qu'un lecteur de DVD de salon. Sélectionnez **Films** sur la page d'accueil pour lancer la fonctionnalité Films.




# Regarder des films

Lorsque vous insérez un disque dans un lecteur de votre ordinateur, la lecture commence automatiquement. Si vous disposez de plusieurs lecteurs contenant un DVD, sélectionnez le disque à regarder dans la zone de sélection de contenu.



Lorsque vous regardez un film, les commandes spéciales suivantes apparaissent sur le panneau de commande : Menu de disque (affiche la page du menu du disque), Sous-titres (permet de choisir la langue des sous-titres), Langue (permet de choisir la langue de la bande son), Imparantané (capture de l'image vidéo actuelle ; cette fonction nécessite l'utilisation d'une souris), Angle (permet de choisir entre plusieurs angles de caméra) et Imparantané (la fenêtre TV reste en permanence affichée par-dessus les autres programmes ouverts).

Lorsque vous appuyez sur **Arrêt** lors d'un film (ou accédez à la fonction Films sans insérer de disque dans le lecteur), la page principale Films est affichée.



Les fonctions situées à gauche sont : **Reprendre** (pour regarder le film à partir de l'endroit où la lecture a été interrompue la fois précédente), **Redémarrer** (pour regarder le film depuis le début), **Menu de disque** (pour voir le menu du disque) et **Éjecter** (ouvre le tiroir du lecteur).

# Paramètres film



**Malentendants** détermine l'emplacement du sous-titrage pour malentendant. Si cette option est réglée sur **Normal**, ces sous-titres apparaissent en bas de l'écran. Si elle est réglée sur **En haut**, les sous-titres apparaissent dans la partie supérieure de l'écran.

**Affichage muet** détermine l'affichage en option lorsque le volume est coupé. Si vous activez cette option, vous pouvez choisir d'afficher des sous-titres ou le sous-titrage pour malentendant.

Charger les paramètres par défaut réinitialise les paramètres de la page à leur valeur par défaut. Si vous modifiez des paramètres de la page, vous devez sélectionner **Appliquer** pour que les modifications entrent en vigueur.

Pour obtenir des informations sur les paramètres d'affichage, consultez "Paramètres d'affichage" sur la page 17.

Pour obtenir des informations sur les paramètres audio, consultez "Paramètres Audio" sur la page 19.

#### **Chapitre 4:**

# **Vidéos**

CyberLink PowerCinema vous permet de regarder des fichiers vidéo (formats .dat, .mpg, .avi, .asf, .mpeg, .div, .divx, .wm, .wmv, .vob, .dvr-ms, MPEG1 et MPEG2) sur votre ordinateur. (Vous devrez peut-être installer un décodeur spécial pour utiliser les fichiers .avi, .divx et .dvr-ms.) Vous pouvez également regarder une image DVD à partir de votre disque dur avec CyberLink PowerCinema. Sélectionnez **Vidéos** sur la page d'accueil pour lancer la fonction Vidéos.



39

# Regarder des vidéos



Sélectionnez une vidéo et ensuite **Lire la vidéo** pour la lire. Utilisez les commandes de lectures ou les boutons de la télécommande pour contrôler la lecture. Pour retourner à la page Vidéos, sélectionnez **Arrêt**.

Lorsque vous regardez un fichier vidéo, le contrôle spécial suivant est ajouté au panneau de commande contextuel : Image affichée, cette fonction nécessite l'utilisation d'une souris).

#### Recherche de vidéos

Pour change l'ordre d'affichage des éléments, utilisez l'option **Trier par...**. La sélection d'un fichier vidéo vous donne trois options. Sélectionnez **Lire la vidéo** pour lire un fichier vidéo en format plein écran. Utilisez le panneau de commande contextuel pour contrôler la lecture. Pour retourner à la page Vidéos, sélectionnez **Arrêt**. Lorsque vous sélectionnez le fichier que vous voulez lire, vous pouvez choisir de Lire le fichier ou de reprendre la vidéo à partir du point où vous l'aviez

laissé lors de la dernière écoute. Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer le fichier vidéo du dossier vidéo.

Pour afficher les vidéos du dossier Mes Images de votre ordinateur, sélectionnez **Mes Vidéos**. Pour afficher les vidéos regardées récemment, sélectionnez **Vidéos récentes**. Pour regarder les vidéos se trouvant dans d'autres dossiers, sélectionnez **Autres vidéos**. Parcourez les lecteurs et dossiers pour rechercher les vidéos que vous voulez regarder.

## Capture de vidéos

CyberLink PowerCinema vous permet de capturer des vidéos haute définition, numériques et analogiques à partir de périphériques externes et de créer des fichiers vidéo sur votre ordinateur.

Pour capturer une vidéo à partir d'un périphérique externe :

- 1. Sélectionnez un périphérique de capture.
- 2. Sélectionnez le périphérique par lequel la vidéo externe est entrée dans votre ordinateur. La fenêtre vidéo affichera l'aperçu de la vidéo que vous voulez capturer.
- 3. Utilisez les commandes du lecteur au bas de l'écran pour enregistrer la vidéo. La vidéo enregistrée sera sauvegardée dans votre dossier vidéo par défaut.

# Paramètres Video



L'option **Dossier vidéo par défaut** permet de définir le dossier qui apparaîtra par défaut à l'ouverture de la fonction Vidéo. Pour changer de dossier, sélectionnez la flèche de cette option, puis choisissez un nouveau dossier.

**Remarque:** Il est recommandé de définir comme chemin d'accès, soit le dossier que vous utilisez couramment, soit un répertoire de niveau supérieur (par exemple le lecteur C:), afin de réduire le nombre de dossiers à parcourir lorsque vous lancez une recherche.

Lorsque l'option **Lire la vidéo dans les sous dossiers** est définie à **Oui**, les fichiers vidéo de tous les sous dossiers contenus dans le répertoire sélectionné sont également lus. Lorsqu'elle est définie à **Non**, seulement les fichiers vidéo du répertoire sélectionné sont lus.

L'option **Qualité d'enregistrement** permet de définir la qualité des fichiers vidéo enregistrés à partir de l'ordinateur. Un enregistrement de haute qualité nécessite une taille de fichier plus importante.


Charger les paramètres par défaut réinitialise les paramètres de la page à leur valeur par défaut. Si vous modifiez des paramètres de la page, vous devez sélectionner **Appliquer** pour que les modifications entrent en vigueur.

#### CyberLink PowerCinema

#### **Chapitre 5:**

# Musique

Le fonction Musique de CyberLink PowerCinema vous permet d'accéder facilement à votre collection musicale. La fonction vous permet d'écouter des fichiers musicaux (au format ASF, MP3, WAV et WMA), de copier des CD audio et d'utiliser des listes de lecture (formats ASX, M3U et WMP) pour écouter vos morceaux favoris dans l'ordre que vous voulez. Sélectionnez **Musique** sur la page d'accueil pour lancer la fonction Musique.

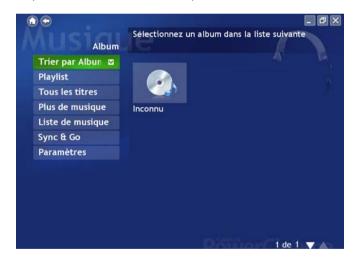

Vous pouvez faire la liste de vos fichiers musicaux par album, artiste, genre ou musique récente. Toutes les chansons trie la musique disponible par titre.

45

# Ecouter de la musique



Sélectionnez un morceau dans une liste (ou une piste sur un CD) pour l'écouter. Sélectionnez **Lecture** pour écouter une liste de morceaux depuis le début. Sélectionnez **Lecture aléatoire** pour lire les morceaux dans un ordre aléatoire. Sélectionnez **Répéter tout** pour recommencer la lecture depuis le début à la fin de la liste. Sélectionnez **Visualiser** pour afficher des animations générées par ordinateur lorsque vous écoutez de la musique. Sélectionnez **Chansons avorites** pour afficher la liste de vos chansons favorites. Une chanson peut être ajoutée à cette liste en sélectionnant l'étoile qui se trouve près de la chanson dans la playlist.

Pour afficher les derniers morceaux de musique joués, sélectionnez **Musique récente**. Pour trier les morceaux, sélectionnez **Album**, **Artiste**, **Playlist** ou **Genre** sur la gauche de la page. **Toutes les chansons** donne la liste de toutes les chansons triées par titre.

### Recherche de musique

Pour écouter des morceaux se trouvant dans d'autres dossiers, sélectionnez **Plus de musique**. Parcourez les lecteurs et dossiers pour rechercher les morceaux que vous voulez écouter.


#### **Visualisations**

**Visualiser** permet d'afficher des animations générées par ordinateur lorsque vous écoutez de la musique. Pour quitter la visualisation, appuyez sur **Echap** ou **Retour arrière** sur le clavier.

#### Utilisation des listes de lecture

CyberLink PowerCinema vous permet de personnaliser vos chansons dans des listes de lecture. Cette fonctionnalité vous permet placer les chansons en séquence à partir de sources différentes dans une playlist pour que vous puissiez en profiter pleinement. CyberLink PowerCinema vous permet également d'utiliser des listes de lecture créées

précédemment avec Windows Media Player. Pour afficher les listes de lecture disponibles, sélectionnez **Playlist** dans la page Musique.

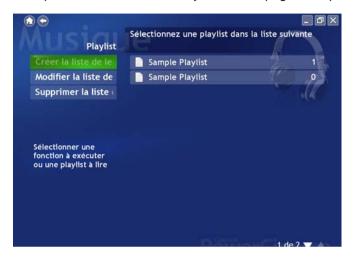

#### Créer la liste de lecture

Pour créer une nouvelle playlist avec CyberLink PowerCinema

- 1. Sélectionnez **Toutes les chansons** sur la page principale Musique et commencez ensuite à sélectionner les chansons que vous voulez pour les inclure dans votre playlist en sélectionnant l'étoile qui se trouve près d'elle.
- Sélectionnez Liste des favoris pour ajouter les chansons sélectionnées à vos favoris. Réorganisez les chansons comme vous le souhaitez à l'aide des flèches qui se trouvent à droite, puis sélectionnez Sauvegarder dans la liste de lecture.
- Sélectionnez Créer la liste de lecture pour créer une nouvelle liste de lecture. Dans la fenêtre de la sélection, entrez le nom de votre sélection.
- 4. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle playlist.

#### Lire une playlist

Pour lire une playlist, sélectionnez **Playlist** dans la page principale Musique, puis sélectionnez la playlist.

#### Modifier une playlist

Pour modifier une playlist avec CyberLink PowerCinema

- Sélectionnez Playlist et ensuite Modifier la liste de lecture Choisissez la playlist que vous voulez modifier.
- 2. Décochez la case des chansons que vous voulez enlever de la playlist.
- 3. Sélectionnez **Appliquer** pour appliquer les modifications.

#### Supprimer une playlist

Pour supprimer une playlist avec CyberLink PowerCinema

- 1. Sélectionnez Playlist et ensuite Supprimer la liste de lecture
- 2. Cochez la case de la playlist que vous voulez supprimer de CyberLink PowerCinema.
- 3. Sélectionnez **Appliquer** pour appliquer les modifications.

#### Conversion de CD audio


Copier un CD audio sur votre disque dur :

- Sélectionnez Plus de musique et ensuite le CD audio affiché dans la zone de contenu.
- Sélectionnez Convertir le CD.
  - Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez les pistes à convertir.
     Utilisez Sélectionner tout ou Désélectionner tout pour traiter tous les fichiers en même temps. (Les pistes sélectionnées sont converties, les autres sont ignorées.)
- 3. Sélectionnez **Commencer la conversion**. Les pistes sont copiées dans un nouveau dossier sous le dossier Ma Musique et ajoutés dans CyberLink PowerCinema.

**Remarque:** Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'un CD audio est présent dans le lecteur de disques.

# Sync & Go

**Sync & Go** vous permet de synchroniser vos fichiers musicaux avec un périphérique amovible dans CyberLink PowerCinema.

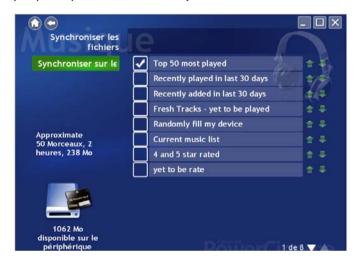

Lorsque vous connectez un périphérique amovible à votre ordinateur, on vous demandera si vous voulez synchroniser vos fichiers musicaux ou parcourir les fichiers actuels sur le périphérique amovible. Vous pouvez également sélectionnez **Sync & Go** sur la page Musique pour commencer à synchroniser votre musique si le périphérique amovible est déjà connecté.

Dans la fenêtre Synchroniser les fichiers, l'espace disponible sur votre périphérique amovible est affiché dans le coin inférieur gauche. Choisissez le type de fichiers que vous voulez exporter et sélectionnez ensuite **Synchroniser sur le périphérique**. Avant de procéder, on vous demandera si vous voulez supprimer tous les fichiers qui ont été précédemment synchronisés par CyberLink PowerCinema.

CyberLink PowerCinema procédera à l'exportation de tous les fichiers sélectionnés sur votre périphérique amovible. Un message s'affichera lorsque le tout sera terminé. Sélectionnez **OK** pour retourner à la page

#### CyberLink PowerCinema

Musique ou **Explorer les fichiers** pour afficher les fichiers musicaux sur votre périphérique amovible.

Pour écouter un fichier musical sur votre périphérique amovible, choisissez le fichier et ensuite sélectionnez **Lecture**.

# Paramètres Musique



Lorsque l'option **Lire les musique dans les sous dossiers** est définie à Oui, les fichiers musicaux de tous les sous dossiers contenus dans le répertoire sélectionné sont également lus. Lorsqu'elle est définie à Non, seulement les fichiers musicaux du répertoire sélectionné sont lus.

L'option **Visualisation** définit la visualisation à afficher lorsque vous écoutez de la musique.

L'option **Qualité de copie** permet de définir la qualité de la musique convertie à partir d'un CD audio. Si vous sélectionnez une haute qualité, la taille du fichier sera plus importante.

**Destination de copie** définit le dossier où les fichiers musicaux convertis à partir d'un CD audio sont enregistrés par défaut.

**Remarque:** Il est recommandé de définir comme chemin d'accès, soit le dossier que vous utilisez couramment, soit un répertoire de niveau supérieur (par exemple le lecteur C:), afin de réduire le nombre de dossiers à parcourir lorsque vous lancez une recherche.

**Rechercher de la musique** permet de parcourir votre ordinateur à la recherche de fichiers lisibles par CyberLink PowerCinema.

Charger les paramètres par défaut réinitialise les paramètres de la page à leur valeur par défaut. Si vous modifiez des paramètres de la page, vous devez sélectionner **Appliquer** pour que les modifications entrent en vigueur.

#### **Chapitre 6:**

# **Images**

CyberLink PowerCinema vous permet de visionner des images numériques (formats BMP, JPEG et PNG) individuellement ou en diaporama. Vous pouvez également modifier les images pour les adapter à l'affichage. Sélectionnez **Images** sur la page d'accueil pour lancer la fonction Images.



55

# Affichage des images

Pour afficher les images dans un diaporama, sélectionnez le dossier contenant les images et choisissez **Lire le diaporama**. Le diaporama est affiché en plein écran. Les commandes de lecture vous permettent de contrôler le diaporama ou de le fermer. Lorsque vous sélectionnez une photo, elle s'affiche en mode plein écran dans un diaporama en pause.



Zoom arrière, Déplacement gauche, Déplacement droit, Déplacement haut et Déplacement bas. (Sur la télécommande,

utilisez les boutons **CH/PG haut** et **CH/PG bas** pour le zoom et les flèches gauche/droite pour déplacer.)

# Recherche d'images

Pour change l'ordre d'affichage des éléments, utilisez l'option **Trier par...**. Pour afficher les images du dossier Mes Images de votre ordinateur, sélectionnez **Mes Images**. Pour afficher les images consultées récemment, sélectionnez **Images récentes**.

Pour afficher les images se trouvant dans d'autres dossiers, sélectionnez **Plus d'images**. Parcourez les lecteurs et dossiers pour rechercher les images que vous voulez regarder.

# **Modification d'images**

Pour modifier une image, sélectionnez **Modifier** puis l'image à modifier.



**Remarque:** Pour conserver les modifications, cliquez sur **Enregistrer**.

Les options de modification comprennent les suivantes :

- Rotation : fait pivoter les images de 90 degrés sur la droite.
- **Réparation automatique** : règle la luminosité et les couleurs de l'image automatiquement.
- Suppression yeux rouges: supprime les yeux rouges dus au flash

Pour annuler une modification sur une photo, sélectionnez **Annuler**. Sélectionnez **Précédente** ou **Suivante** pour continuer à modifier des images.

# Paramètres photo



**Durée dia** détermine la durée d'affichage des diapositives dans un diaporama.

**Transition diapositive** défini le type de transition entre 2 diapositives dans un diaporama.

**Effet diapositive** permet de définir le type d'effet utilisé sur vos photos durant diaporama.

**Musique du diaporama** vous permet de choisir le lecteur et le dossier contenant la musique de fond de votre diaporama.

L'option **Dossier de photos par défaut** permet de définir le dossier qui apparaîtra par défaut à l'ouverture de la fonction Photos. Pour changer de dossier, sélectionnez la flèche de cette option, puis choisissez un nouveau dossier.

**Remarque :** Il est recommandé de définir comme chemin d'accès, soit le dossier que vous utilisez couramment, soit un répertoire de niveau supérieur (par exemple le lecteur C:), afin de réduire le nombre de dossiers à parcourir lorsque vous lancez une recherche.

Si l'option **Lire les images dans les sous-dossiers** est définie à **Oui**, les images de tous les sous-dossiers du répertoire de base du diaporama sont également affichées dans celui-ci. Si cette option est paramétrée sur **Non**, seules les photos se trouvant directement dans le dossier sélectionné sont affichées dans le cadre du diaporama.

Charger les paramètres par défaut réinitialise les paramètres de la page à leur valeur par défaut. Si vous modifiez des paramètres de la page, vous devez sélectionner **Appliquer** pour que les modifications entrent en vigueur.

#### **Chapitre 7:**

# Radio

PowerCinema vous permet d'écouter la radio sur votre ordinateur. Vous pouvez écouter les émissions, ajouter des stations à votre liste de Favoris et programmer des enregistrements automatiques. Sélectionnez **Radio** sur la page d'accueil pour ouvrir la page Radio principale.



61

# **Ecouter la radio**

**Toutes les stations** affiche toutes les stations radio disponibles. Sélectionnez une station dans la liste pour l'écouter. **Favoris** affiche les stations radio que vous avez ajoutées à la liste. C'est l'affichage par défaut lorsque vous lancez la fonction Radio.

Radio enregistrée permet d'écouter les émissions de radio que vous avez enregistrées. Sélectionnez un fichier dans la liste pour l'écouter. Sélectionnez Lecture pour écouter une liste de fichiers depuis le début. Sélectionnez Lecture aléatoire pour lire les fichiers dans un ordre aléatoire. Sélectionnez Répéter tout pour recommencer la lecture depuis le début à la fin de la liste. Sélectionnez Visualiser pour afficher des animations générées par ordinateur lorsque vous écoutez la radio. Sélectionnez Chansons avorites pour afficher la liste de vos chansons favorites. Une chanson peut être ajoutée à cette liste en sélectionnant l'étoile qui se trouve près de la chanson dans la playlist.

#### Lecture radio différée

La fonctionnalité Radio de CyberLink PowerCinema prend en charge la lecture différée en tout temps, vous ne manquerez donc aucun moment de vos émissions de radio favorites. Toutes les émissions de radio sont automatiquement enregistrées dans un fichier, ceci crée un léger décalage entre l'émission et le contenu radio que vous écoutez. À l'aide des contrôles qui se trouvent dans le coin inférieur gauche de votre écran, vous pouvez mettre en pause l'émission, avancer ou reculer afin d'écouter à nouveau le contenu ou passer les commerciaux.

# Gestion des stations de radio

**Gérer les stations** vous permet d'organiser les stations radio. Une étoile indique les stations qui appartiennent à la liste Favoris. Lorsque vous sélectionnez une radio dans la liste, les options suivantes apparaissent : **Ajouter au Favoris** (ajoute la station à la liste des favoris), **Supprimer** (enlève la station de PowerCinema) et **Modifier** vous permet de changer la fréquence et le nom).



## Ajouter une nouvelle station

Pour ajouter une nouvelle station de radio à la liste des stations disponibles, sélectionnez **Créer une station**. La nouvelle station apparaît dans la liste des stations radio. Saisissez la fréquence de la radio et appuyez sur **Entrée** sur le clavier ou la télécommande. Saisissez le nom de la radio et appuyez sur **Entrée** sur le clavier ou la télécommande.

S'il n'y a pas de liste de stations, cliquez sur le bouton **Rechercher les stations**. Vote ordinateur effectue alors une recherche des fréquences et affiche la liste des stations disponibles.

# Programmations d'enregistrement radio



Pour programmer un enregistrement, sélectionnez **Programmation**, puis **Nouvelle programmation**. (Vérifiez que la **Radio** est sélectionnée.) Dans la page qui apparaît, sélectionnez la chaîne que vous voulez enregistrer, l'intervalle, la date et l'heure de l'enregistrement. Sélectionnez **Appliquer** pour activer la programmation ou **Annuler** pour quitter sans activer la programmation.

Sélectionnez un enregistrement existant pour le modifier. Cliquez sur le bouton **Annuler la programmation** pour supprimer une programmation déjà créée.

# Paramètres Radio



**Echelle de réglage précise** vous permet de définir le palier à utiliser lors du réglage des stations.

L'option **Format d'enregistrement** vous permet de définir le format d'enregistrement et la qualité du son enregistré à la radio. Un enregistrement de haute qualité nécessite une taille de fichier plus importante.

**Destination d'enregistrement** défini le dossier où les fichiers audio seront enregistrés. Sélectionnez **Rechercher les stations** pour rechercher et établir la liste des stations de radio disponibles.

Charger les paramètres par défaut réinitialise les paramètres de la page à leur valeur par défaut. Si vous modifiez des paramètres de la page, vous devez sélectionner **Appliquer** pour que les modifications entrent en vigueur.

## **Chapitre 8:**

# **Nouvelles**


CyberLink PowerCinema vous permet de voir des nouvelles provenant d'une variété de sources, notamment de pages Web XML et de sources RSS, ATOM et RDV. Sélectionnez **Nouvelles** sur la page d'accueil pour ouvrir la page Nouvelles principale.



67

# Afficher les nouvelles

Sélectionnez la catégorie de nouvelles et ensuite **Toutes les nouvelles** pour afficher toutes les manchettes les plus récentes de cette catégorie. Ou bien, sélectionnez la source de nouvelles spécifique dans la liste de catégories pour afficher toutes les nouvelles qui s'y trouvent. Sélectionnez Actualiser pour mettre à jour la liste et afficher les dernières nouvelles.



Pour visionner une nouvelle, sélectionnez-la et elle sera affichée dans la page Nouvelles. Si vous voulez faire un zoom arrière ou avant pour faciliter la lecture de la nouvelle, sélectionnez Menu, puis **Zoom arrière** ou **Zoom avant** 

Sélectionnez **Menu** et ensuite > **Nouvelle suivante** pour afficher la nouvelle suivante. Sélectionnez **Menu** et ensuite > **Nouvelle précédente** pour afficher la nouvelle précédente.

Pour sauvegarder une nouvelle pour la visionner plus tard, sélectionnez **Menu**, puis **Sauvegarder dans la liste de nouvelles**. Pour visionner ou supprimer des nouvelles sauvegardées, sélectionnez **Liste de nouvelles sauvegardées** dans la page principale Nouvelles.

# Paramètres nouvelles



Sélectionnez les catégories de nouvelles que vous aimeriez afficher sur la page Nouvelles. Pour modifier ou supprimer une catégorie de nouvelles, sélectionnez-la et choisissez l'action que vous désirez effectuée.

Pour modifier les sources disponibles pour une catégorie de nouvelles, sélectionnez-la et choisissez ensuite **Modifier la liste des catégories**. Ajoutez ou supprimez des sites Web à la catégorie en les sélectionnant ou les désélectionnant pour modifier les sources disponibles pour cette catégorie. Utilisez les flèches qui se trouvent à droite pour modifier l'ordre dans lequel les catégories de nouvelles sont affichées. Sélectionnez **Mise à jour** pour sauvegarder les modifications.

L'option **Tout mettre à jour** vous permet d'actualiser la liste de sources de nouvelles afin d'afficher toute source nouvelle ou catégorie disponible.

## Importer des sources de nouvelles

L'option **Importer des sources** vous permet d'importer des sources de nouvelles à partir d'un fichier sur votre ordinateur. Pour importer des sources :

- 1. Sélectionnez Importer des sources.
- 2. Choisissez le lecteur et le dossier où la source se trouve.
- Sélectionnez la source.
- 4. Sélectionnez Retour pour sauvegarder les modifications.

## Exporter des sources de nouvelles

L'option **Exporter des sources** vous permet d'exporter toutes les sources de nouvelles vers un fichier sur votre ordinateur dans le format Outline Processor Markup Language (.opml). Pour exporter vos sources de nouvelles, sélectionnez **Exporter des sources**, puis sélectionnez l'emplacement du dossier où vous voulez les sauvegarder.

### **Chapitre 9:**

# Conditions météorologiques

CyberLink PowerCinema vous permet d'afficher les conditions météorologiques actuelles et les prévisions pour plusieurs villes. Sélectionnez **Conditions météorologiques** sur la page d'accueil pour ouvrir la page Conditions météorologiques principale.



71

# Afficher les conditions météorologiques

**Actuelles** affiche les conditions météorologiques détaillées du moment pour la ville par défaut. Sélectionnez **Prévisions** pour afficher les prévisions météorologiques pour cette ville.

Sélectionnez Ville suivante pour afficher les conditions météorologiques de la prochaine ville dans votre liste. Sélectionnez Ville précédente pour afficher les conditions météorologiques de la dernière ville consultée.


**Remarque:** Les conditions météorologiques affichées dans la page principale de CyberLink PowerCinema seront automatiquement définies selon la dernière ville que vous avez consultée dans la page Conditions météorologiques.

## Ajouter une nouvelle ville à la liste

Pour ajouter une nouvelle ville dans la liste :

- Sélectionnez Ajouter une nouvelle ville, puis sélectionnez Entrer une nouvelle ville.
- 2. Entrez le nom de la ville, sélectionnez Entrée et ensuite la ville.
- 3. Sélectionnez Sauvegarder la ville pour ajouter la ville à la liste.

# Paramètres conditions météorologiques

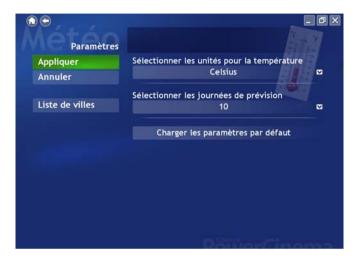

**Sélectionner les unités pour la température** pour vous permettre d'afficher la température des villes en Celcius ou en Fahrenheit.

L'option **Sélectionner les journées de prévision** vous permet de sélectionner le nombre de jours de prévision qui seront affichés. Vous pouvez choisir d'afficher jusqu'à 10 jours de prévision.

L'option **Liste de villes** vous permet de sélectionner les villes pour lesquelles les conditions météorologiques et les prévisions sont disponibles dans la fenêtre Condition météorologiques. Sélectionnez le nom de la ville pour l'ajouter ou la supprimer de la liste. Utilisez les flèches qui se trouvent à droite pour changer l'ordre d'affichage des villes disponibles. Sélectionnez **Appliquer** pour sauvegarder les modifications.

Si vous faites de modifications sur la page des paramètres, vous devez sélectionner **Appliquer** pour que les modifications entrent en vigueur.

### CyberLink PowerCinema

### **Chapitre 10:**

# **Extras**

La fonction Extras affiche des fonctions supplémentaires permettant d'améliorer le fonctionnement de CyberLink PowerCinema. Sélectionnez **Extras** sur la page d'accueil pour lancer la fonction Extras.



**Remarque:** Vous devez disposer d'une connexion à Internet pour utiliser la majorité de ces fonctions.

75

## Contenu Extras

Le contenu de la page Extras comprend des mises à jour de produit et des patches pour améliorer le fonctionnement de CyberLink PowerCinema. Sélectionnez une mise à jour ou un patch pour commencer le téléchargement. Sélectionnez un programme dans la zone de contenu pour le lancer.

Vous pouvez effectuer votre sélection parmi les en-têtes suivants :

- Boutique: La boutique affiche les produits dont il est possible de faire l'achat. Sélectionnez un article pour commencer la procédure d'achat.
- Films: La fonctionnalité Films affiche les films dont il est possible de faire l'achat. Sélectionnez un article pour commencer la procédure d'achat.
- Musique: La fonctionnalité Musique affiche les chansons dont il est possible de faire l'achat. Sélectionnez un article pour commencer la procédure d'achat.
- **Téléchargements**: La fonctionnalité Téléchargements affiche les correctifs et les plugiciels dont il est possible de faire l'achat. Sélectionnez un article pour commencer la procédure d'achat.
- **Support** : La fonctionnalité Support affiche un lien vers la page de support technique de CyberLink.
- Autres applications: La fonctionnalité Autres applications affiche les applications dont il est possible de faire l'achat.
   Sélectionnez un article pour commencer la procédure d'achat.

Commme le contenu de la fonction Extras est constamment mis à jour, veillez à visiter la page régulièrement pour vous tenir à jour ou visiter les liens. Lorsque les informations de la page Extras ont été mises à jour,

une icône apparaît près du lien Extras sur la page d'accueil.

# Assistance technique

Ce chapitre contient des informations sur l'assistance technique. Il contient toutes les informations pour trouver les réponses dont vous avez besoin pour vous venir en aide. Vous pouvez également obtenir rapidement des réponses en contactant votre revendeur/distributeur local.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- "Avant de contacter le service d'assistance technique" sur la page 78
- "Support Web" sur la page 79
- "Assistance téléphonique" sur la page 80

# Avant de contacter le service d'assistance technique

Veuillez vous prévaloir d'une des options d'assistance technique gratuite de CyberLink :

- consutation du guide de l'utilisateur ou de l'aide en ligne intégré à votre logiciel.
- consultation de Foire aux questions (FAQ) dans la section Support section du <u>site Web CyberLink</u> ou <u>http://www.cyberlink.com</u>.

La FAQ peut contenir des informations et des conseils utiles plus à jour que le guide de l'utilisateur et l'aide en ligne. Si la FAQ ne répond pas à vos questions, vous pouvez soumettre une requête gratuite par courrier électronique à partir de la page principale de la FAQ.

Lorsque vous appelez pour obtenir une assistance technique, faites en sorte que votre ordinateur soit prêt, et veuillez nous fournir les informations suivantes:

- CD-key enregistré (il se trouve sur le boîtier du CD)
- le nom du produit et le numéro de la version, lesquels il est habituellement possible de trouver en cliquant sur l'image du nom du produit sur l'interface utilisateur
- la version de Windows installée sur votre système
- les périphériques matériels utilisés (carte de capture, carte son, carte VGA) et ses caractéristiques
- l'énoncé d'éventuels messages d'erreur qui ont été affichés (il serait peut-être préférable de les écrire ou de faire une copie d'écran)
- une description détaillée du problème et du contexte qui y est associé

# **Support Web**

Des solutions à vos problèmes sont disponibles 24 heures par jour gratuitement sur les sites Web de CyberLink:

**Remarque**: Vous devez d'abord vous inscrire comme membre avant de pouvoir utiliser le support Web CyberLink.

#### Formulaire de demande de renseignements techniques

Pour vous aider, vous pouvez remplir le Formulaire de demande de renseignements techniques dans la section Support du site Web de CyberLink.

#### http://www.cyberlink.com/english/cs/support/form/index.jsp

Plus les informations que vous fournirez seront exactes et détaillées, plus il nous sera facile de vous aider à résoudre votre problème.

### Assistance générale

Veuillez visiter la section support du site Web CyberLink afin de prendre connaissance des options de support qui s'offrent à vous.

### http://support.cyberlink.com

Outre la section Foire aux questions, le site Web de CyberLink offre des techniques de dépannage, des informations relatives aux nouveaux produits, ainsi que d'autres renseignements utiles.

# Assistance téléphonique

Afin de fournir la meilleure solution possible à nos utilisateurs finaux, **l'Assistance vocale** fait maintenant partie des services que nous fournissons.

Pour aussi peu que 29,95 \$ US, vous recevrez deux mois d'**Assistance vocale** ce qui vous permettra d'appeler aussi souvent que vous le souhaitez. Ce tarif inclut tous les logiciels CyberLink que vous possédez.

Remarque : Ce service est réservé aux utilisateurs nord-américains.

Consultez la sectionAssistance vocale sur le site Web de CyberLink pour obtenir plus d'informations sur l' <u>Assistance vocale</u> ou <u>http://support.cyberlink.com</u>.

# Index

# A

À propos de PowerCinema 17 Activer lecture différée 32 Affichage des images 56 Affichage muet 38 Afficher les conditions météorologiques 72 Afficher les nouvelles 68 Aide de PowerCinema 16 Angle 36 Audio 22, 36 Autres applications 76

## B

Boutique 76 Bouton bleu 29 Bouton jaune 29 Bouton rouge 29 Bouton vert 29

## C

Cacher automatiquement Deux TV en mode plein écran 32 Capture de vidéos 41 CLEV-2 18 CLPV 17 Commandes de navigation 14 Commandes du lecteur avec la souris 15 Conditions météorologiques 71 Config. Musique 53 Config. Radio 66 Config. Video 42 Couleur du skin 18 Coupure commerciale 30

## D

Déplacement **Bas** 56 Droit 56 Gauche 56 Haut 56 Désactiver 32 Désactiver une chaîne 32 Destination d'enregistrement 33, 66 Deux TV 27 Diaporama Durée 59 Effets 59 Musique 59 Transition 59 Dossier par défaut Image 59

Vidéo 42	G
Ecouter de la musique 46 Ecouter la radio 62 Effet visuel 18 En haut 38	Gérer les chaînes 32 Gestion des stations de radio 63 Graver directement sur disque 33 Guides de programmation électroniques (EPG) 26
Entrée audio 32 FPG	
Fournisseur 34 Source 34 Exécuter l'assistant d'installation 16 Extraction audio CD audio 50	Images 55 Importer des sources 70 Instantané 22, 29, 36
Destination 53	
Qualité 53 Extras 75	L
Autres applications 76 Boutique 76 Films 76 Musique 76 Support 76 Téléchargement 76	Langue 36 Lecture différée activer 32 Lecture radio différée 62 Letterbox 17 Lire la musique dans les sous-dossiers 53 Liste de nouvelles sauvegardées 68 Liste de villes 73
Films 35, 76 Format d'écran 17	٨٨
Format d'enregistrement	/٧\
Radio 66	Malentendants 38 Menu 22 Menu principal 36, 37 Mode d'affichage 17

Modifier la liste de sources 69 Modifier une image 58 Mono 31 Musique 45, 76  Nouvelles 67	Paramètres photo 59 Paramètres signal 31 Périphérique de capture 41 Playlist
P	
Page d'accueil 13	$\mathcal{O}$
Pan & Scan 17	<b>~</b>
Paramètres	Qualité d'enregistrement 33, 42
Audio 19	<b>TV</b> 33
Conditions météorologiques 73	Vidéos 42
Films 38	
<b>Général</b> 16	
Images 59	D
Musique 53	R
Nouvelles 69 Radio 66	Dadia (1 (7
Vidéo 42	Radio 61, 67 Recherche
Paramètres Audio 16, 19	Images 57
Paramètres conditions	Média 14
météorologiques 73	Musique 47
Paramètres d'affichage 16	Vidéos 40
Paramètres d'enregistrement 33	Rechercher de la musique 54
Paramètres de films 38	Rechercher les chaînes 32
Paramètres Généraux 16	Rechercher programme 26
Paramètres guide 34	Redémarrer 37
Paramètres image 59	Regarder des
Paramètres linguistiques 16	Films 36
Paramètres nouvelles 69	Visualisations 47

#### CyberLink PowerCinema

Région 31 Réglage fin 66 Renommer une chaîne 32 Réparation automatique 58 Répétition instantanée 27 Reprendre 37 Rotation 58 Toujours visible 22, 36
Toutes les nouvelles 68
Trois TV 28
TV 21
Programmations d'enregistrement 25
TV enregistrée 24

# S

**SAP** 31 Sélectionner le format des conditions météorologiques 73 Sélectionner le format des télétextes capturés 33 Sélectionner les journées de prévision 73 Sous dossiers Lire des vidéos 42 Lire les images 60 Sous page précédente 29 Sous page suiv. 29 Sous-titres 22, 36 Stéréo 31 Style 18 Support 76 Suppression yeux rouges 58



Vidéos 39

Visionnement TV 22 Vidéos 40 Visualisations 53 Visualiser 47

# Z

**Zoom**Arrière 56
Avant 56

## Τ

**Sync & Go** 51

Téléchargements 76 Télécommande 15 Télétexte 22, 29