



ASUS ZenWatch™

Manuel électronique



INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNÉES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET ÉVÉNEMENTS SEMBLABLES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon. Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT FOURNIES QU'À TITRE INFORMATIF, ET SONT SUJETTES À CHANGEMENT À TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

SERVICE ET SUPPORT

Visitez notre site Web multilingue sur <http://support.asus.com>

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Messages.....	6
Typographie.....	6
Mode de saisie.....	6
Chapitre 1 : Composants et fonctionnalités	
ASUS ZenWatch	9
Composants.....	9
Caractéristiques	10
Station de charge	12
Composants.....	12
Caractéristiques	12
Chapitre 2 : Utilisation de l'ASUS ZenWatch	
Ajuster le bracelet	15
Remplacer le bracelet.....	16
Charger votre ASUS ZenWatch.....	17
Mise en route	18
Extinction	18
Chapitre 3 : Android Wear	
Installer l'application Android Wear sur votre téléphone.....	21
Première association	22
Télécharger ASUS ZenWatch Manager sur votre téléphone.....	24
Naviguer sur votre ASUS ZenWatch	25
Allumer l'écran.....	25
Cadran	26
Diminuer la luminosité de l'écran	27
Utiliser les commandes vocales	28
Applications Démarrer	30
Présentation de l'écran Démarrer	31

Chapitre 4 : Applications pour ASUS ZenWatch

Introduction	33
Application ZenWatch Manager	33
Écran d'accueil de l'application ZenWatch Manager.....	33
Cadran de la montre.....	34
Déverrouiller mon téléphone	35
Couvrir pour mettre en sourdine.....	37
SOS	38
Trouver ma montre	39
Avertissement téléphone oublié	39
Lampe de poche.....	40
Compass	40
ASUS Wellness	41
Utiliser ASUS Wellness pour la première fois.....	41
Définir des objectifs d'activité	43
Application ASUS Remote Camera	44
Écran d'accueil.....	45
Application ASUS Remote Link	46
Utiliser Remote Link.....	46
Gérer une présentation avec Remote Link	47

Annexe

Précautions relatives à la sécurité.....	49
Précautions relatives à la batterie.....	49
Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC) 50	
Avertissement de la FCC concernant l'exposition	
aux ondes radio.....	51
Canada, avis d'Industrie Canada (IC)	51
Marque CE.....	52
Déclaration de conformité aux normes environnementales	
internationales	52
Services de reprise et de recyclage d'ASUS.....	52
Mise au rebut	53
Service de recyclage de batteries rechargeables pour	
l'Amérique du Nord.....	53
Avis concernant les batteries remplaçables	53
Mise en garde (pour batteries Lithium-Ion)	54

À propos de ce manuel

Ce manuel offre une vue d'ensemble des caractéristiques logicielles et matérielles de votre ordinateur portable, et est constitué des chapitres suivants :

Chapitre 1 : Composants et fonctionnalités

Ce chapitre détaille les composants matériels de votre ASUS ZenWatch.

Chapitre 2 : Utilisation de l'ASUS ZenWatch

Ce chapitre offre des informations sur l'utilisation de votre ASUS ZenWatch.

Chapitre 3 : Android Wear

Ce chapitre fournit une vue d'ensemble des divers fonctionnalités du système d'exploitation Android Wear sur votre ASUS ZenWatch

Chapitre 4 : Applications pour ASUS ZenWatch

Ce chapitre est dédié à certaines applications logicielles de l'ASUS ZenWatch pouvant être téléchargées et utilisées sur votre téléphone portable.

Annexe

Cette section inclut un certain nombre de notices relatives à la sécurité .

Messages

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

IMPORTANT ! Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

REMARQUE : ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

AVERTISSEMENT ! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et de ne pas endommager les données de l'ASUS ZenWatch et ses composants.

Typographie

Gras = fait référence à un menu ou un élément devant être sélectionné.

Italique = indique les sections de ce manuel auxquelles vous pouvez vous référer.

Mode de saisie

Les icônes ci-dessous indiquent le mode de saisie à utiliser pour compléter une série de tâches ou de procédures sur votre ASUS ZenWatch.



= Utiliser l'écran tactile.





= Utiliser une commande vocale.

1

Composants et fonctionnalités

ASUS ZenWatch

Composants

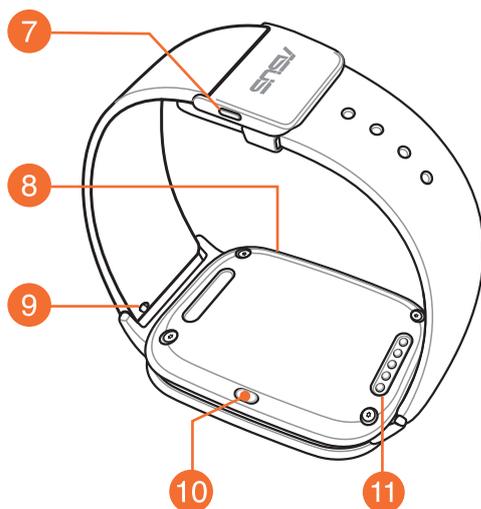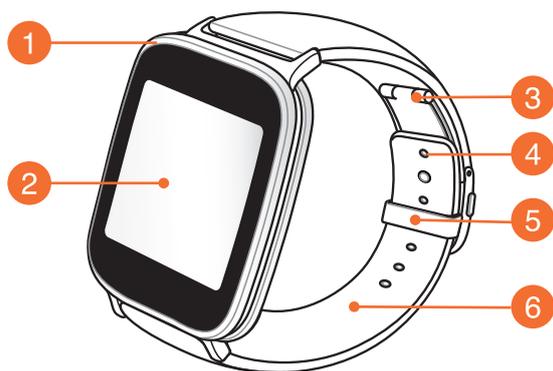

Caractéristiques

1 Capteur métallique

Placez vos doigts sur ce capteur, entourant le cadran, pour mesurer les données destinées aux applications de mise en forme.

2 Écran tactile

Utilisez l'écran tactile pour opérer votre ASUS ZenWatch à l'aide de gestes tactiles.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section *Naviguer sur votre ASUS ZenWatch* de ce manuel.

3 Boucle déployante

Cette boucle permet d'étendre la longueur du bracelet et obtenir un plus grand confort d'utilisation.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section *Ajuster le bracelet* de ce manuel.

4 Trous de réglage de la taille

Verrouillez la boucle en place en l'insérant dans l'une de ces ouvertures.

5 Boucle

Utilisez cette boucle pour maintenir le bracelet en place.

6 **Bracelet**

Le bracelet vous permet de porter la montre sur votre poignet.

7 **Bouton de déverrouillage**

Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller le bracelet de votre ASUS ZenWatch.

8 **Microphone**

Ce microphone intégré permet d'opérer votre ASUS ZenWatch par le biais de commandes vocales.

9 **Barrette-ressort**

Appuyez sur les broches de la barrette-ressort pour enlever le bracelet actuel de l'ASUS ZenWatch.

REMARQUE : Pour plus de détails sur le remplacement du bracelet de votre ASUS ZenWatch, consultez la section *Remplacer le bracelet* de ce manuel.

10 **Bouton d'alimentation et de réinitialisation**

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre votre ASUS ZenWatch, ou restaurer sa configuration d'usine.

REMARQUE : Pour plus de détails sur l'utilisation de ce bouton, consultez la section *Mise en route* et *Extinction* de ce manuel.


11 **Connecteurs de charge**

Alignez et connectez ces connecteurs aux broches de la station de charge pour recharger la batterie de votre ASUS ZenWatch.

Station de charge

Composants

REMARQUE : Pour plus de détails sur l'utilisation de la station de charge, consultez la section *Charger votre ASUS ZenWatch* de ce manuel.



Caractéristiques


- 1 Port micro USB**
Insérez le connecteur mini USB du câble USB sur ce port pour connecter la station de charge à une source d'alimentation.
- 2 Témoin lumineux**
Ce témoin lumineux s'allume pour indiquer que la batterie de votre ASUS ZenWatch est en cours de charge.
- 3 Broches de charge**
Connectez ces broches aux connecteurs de charge pour recharger la batterie de votre ASUS ZenWatch.

2


Utilisation de l' ASUS ZenWatch

Ajuster le bracelet

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage pour libérer la boucle déployante.

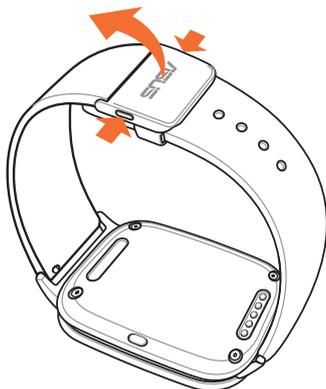

2. Détachez la broche de son trou actuel, puis ajustez la longueur du bracelet en fonction de vos besoins.

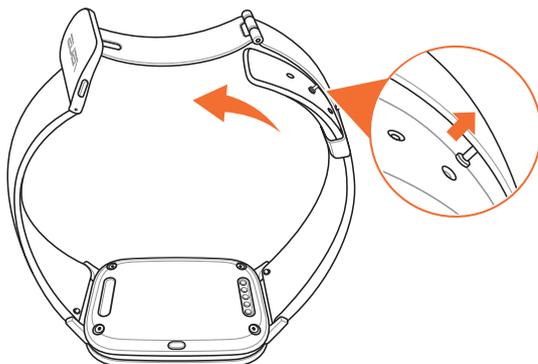


Remplacer le bracelet


IMPORTANT ! Votre ASUS ZenWatch est compatible avec les bracelets dotés d'une barrette-ressort de 22 mm.

REMARQUE : Consultez le mode d'emploi de votre bracelet pour plus d'informations sur son installation sur l'ASUS ZenWatch.

1. Appuyez sur la broche de votre bracelet actuel, tel qu'illustré ci-dessous, pour détacher le bracelet de votre ASUS ZenWatch.




2. Désengagez délicatement le bracelet actuel et remplacez-le par le nouveau bracelet. Si nécessaire, consultez le mode d'emploi de votre nouveau bracelet.




Charger votre ASUS ZenWatch

1. Mettez en contact les broches de chargement de votre ASUS ZenWatch avec celles de la station de charge .



2. Connectez une extrémité du câble USB à l'adaptateur secteur, et branchez ce dernier sur une prise électrique.




3. Connectez l'autre extrémité du câble USB à la station de charge pour recharger votre ASUS ZenWatch.



Mise en route

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ trois (3) secondes.

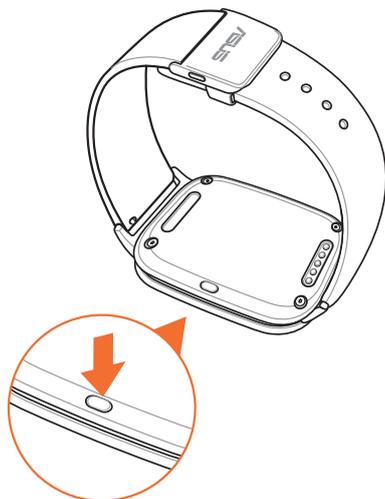

Extinction

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran des **Paramètres** apparaisse.
2. Sur l'écran tactile, faites glisser votre doigt vers le haut puis appuyez sur **Éteindre**.
3. Appuyez sur .

3

Android Wear

Installer l'application Android Wear sur votre téléphone

IMPORTANT ! Sur votre téléphone, visitez le site g.co/WearCheck pour vérifier si celui-ci est compatible avec Android Wear 4.3 (ou version ultérieure).

1. Connectez votre téléphone à Internet puis connectez-vous ou créez un compte Google.
2. Ouvrez l'application **Play Store**.



3. Recherchez puis installez l'application **Android Wear**.



Première association

IMPORTANT ! N'oubliez pas d'activer la connexion Bluetooth de votre téléphone.


1. Connectez votre téléphone à Internet.
2. Allumez votre ASUS ZenWatch puis sélectionnez la même langue que celle utilisé sur votre téléphone.



3. Un message apparaît sur votre ASUS ZenWatch pour vous inviter à installer **Android Wear** sur votre téléphone.



4. Sur votre téléphone, sélectionnez le même modèle que celui apparaissant sur l'ASUS ZenWatch.

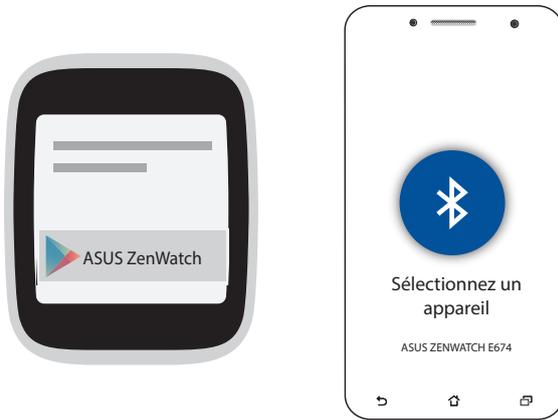

5. Vérifiez que les codes de sécurité apparaissant sur les deux appareils correspondent, puis exécutez l'association.



6. Consultez le didacticiel d'utilisation de l'application Android Wear apparaissant à l'écran.

Télécharger ASUS ZenWatch Manager sur votre téléphone

L'application ASUS ZenWatch Manager permet d'utiliser certaines fonctionnalités spéciales telles que : **Trouver mon téléphone**, **Trouver ma montre**, **Déverrouiller mon téléphone**, **Couvrir pour mettre en sourdine**, personnaliser l'écran de votre montre, et bien plus encore.

REMARQUE : Consultez la section *Applications ASUS ZenWatch pour le téléphone* pour plus de détails sur ces fonctionnalités. Ces fonctions peuvent être mises à jour sans avis préalable.

Pour télécharger ASUS ZenWatch Manager :

1. Connectez votre téléphone à Internet puis connectez-vous ou créez un compte Google.
2. Ouvrez l'application **Play Store**.
3. Recherchez puis installez l'application **ASUS ZenWatch Manager**.



REMARQUE : Visitez la boutique en ligne Google Play Store pour consulter la liste complète des applications dédiées à votre ASUS ZenWatch.

Naviguer sur votre ASUS ZenWatch

Allumer l'écran

Appuyez sur l'écran



ou, inclinez votre poignet pour allumer l'écran de votre ASUS ZenWatch.



Cadran

Le cadran est l'écran affichant l'heure sur votre ASUS ZenWatch.



ASUS ZenWatch non associée



ASUS ZenWatch en cours de chargement



Mise en sourdine

Désactiver les notifications et visualiser le niveau de charge de la batterie



Sur le cadran, **faites glisser votre doigt vers le bas puis maintenez-le sur cette position** pour activer ou désactiver l'affichage des notifications et visualiser le niveau de charge actuel de la batterie.

Modifier le cadran



1. **Maintenez votre doigt enfoncé sur le cadran** pendant environ 2 secondes pour ouvrir l'écran des options.
2. **Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche** et **touchez l'écran** pour choisir un cadran.

REMARQUE : Utilisez l'application ASUS ZenWatch pour créer votre propre cadran.

Diminuer la luminosité de l'écran



Placez votre paume sur l'ASUS ZenWatch pour baisser la luminosité de l'écran.

Utiliser les commandes vocales

Les commandes vocales vous permettent d'activer certaines fonctionnalités ou applications.

Pour utiliser une commande vocale :



Allumez l'écran et dites "OK Google", suivi de "Prendre une note", "Afficher le nombre de pas", ou toute autre commande vocale pouvant être utilisée avec votre ASUS ZenWatch.

Pour ouvrir une application :



1. Appuyez sur l'écran de la montre.
2. Appuyez sur l'option de commande vocale.
3. Faites défiler la liste des applications, puis appuyez sur celle que vous souhaitez ouvrir.



Ouvrez **OK Google**, puis dites **Démarrer** suivi du nom de l'application à ouvrir.

Liste de commandes vocales

Me rappeler - Utilisez cette commande vocale pour créer des rappels qui seront automatiquement synchronisés sur votre compte Google. À la date de l'événement/tâche, Google Now vous enverra une notification de rappel.

Afficher mon activité - Cette option vous permet d'obtenir un suivi du nombre de pas effectués quotidiennement.

Afficher ma fréquence cardiaque - Cette option permet de mesurer votre rythme cardiaque actuel sur l'ASUS ZenWatch par le biais d'une application de mise en forme.

Envoyer un SMS - Utilisez cette commande vocale pour envoyer un SMS à l'un de vos contacts enregistrés sur le dispositif associé.

E-mail - Utilisez cette option pour créer ou lire des e-mails reçus sur le dispositif associé.

Agenda - Cette option permet de visualiser les entrées créées sur le dispositif associé.

Itinéraire - Utilisez cette commande vocale pour localiser un endroit ou une destination spécifique.

Régler le minuteur - Cette commande permet de régler un minuteur. Après avoir choisi cette option, faites défiler l'écran vers le haut pour afficher une liste de minuteurs.

Lancer le chronomètre - Utilisez cette option pour démarrer le chronomètre.

Définir une alarme - Permet de régler une alarme. Après avoir choisi cette option, faites défiler l'écran vers le haut pour afficher une liste d'alarmes.

Paramètres - Utilisez cette commande vocale pour configurer les paramètres d'affichage, de connectivité et du dispositif connecté sur votre ASUS ZenWatch.

Démarrer - Cette option permet d'accéder aux applications pré-installées pouvant être utilisées avec votre ASUS ZenWatch.

Applications Démarrer

Dans Démarrer, vous trouverez les applications optimisées pour votre montre ASUS ZenWatch.

Pour visualiser la liste des applications Démarrer :



Ouvrez **OK Google**, appuyez sur l'écran pour afficher le menu des options, puis sélectionnez **Démarrer**.



Ouvrez **OK Google** puis dites **Démarrer**.

Pour ouvrir une application Démarrer :



Faites défiler la liste des applications puis sélectionnez celle à ouvrir.



Ouvrez **OK Google**, puis dites **Démarrer** suivi du nom de l'application à ouvrir.

Présentation de l'écran Démarrer

Appuyez sur l'une des applications de l'écran Démarrer pour les utiliser sur votre ASUS ZenWatch.

Il est toutefois recommandé de télécharger l'application sur un dispositif associé. Le faire vous permet de régler les paramètres des applications de l'écran Démarrer et de les ouvrir sur le dispositif associé.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de ces applications ou sur les options de synchronisation avec un dispositif associé, consultez le chapitre 4 intitulé *Applications pour ASUS ZenWatch* de ce manuel.



Compass

Transforme votre montre ASUS ZenWatch en compas pour faciliter vos besoins de navigation.



Lampe de poche

Transformez votre ASUS ZenWatch en lampe torche grâce à cette application.



Wellness

Profitez d'encore plus de fonctions dédiés à votre forme physique avec cette application.

REMARQUE : Les données offertes par l'application Wellness ne sont destinées qu'à titre de loisir et de mise en forme. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins médicales.

4

Applications pour ASUS ZenWatch

Introduction

Téléchargez les applications suivantes sur l'appareil associé (smartphone ou tablette) via le Play Store ou Android Wear afin de profiter pleinement des fonctionnalités offertes par votre ASUS ZenWatch.


Application ZenWatch Manager

Cette application vous permet de configurer les paramètres de votre ASUS ZenWatch. Elle inclut aussi des options de sécurité aidant à localiser votre ASUS ZenWatch et l'appareil associé.

REMARQUE : Cette application n'est disponible que dans certains pays.

Écran d'accueil de l'application ZenWatch Manager

L'écran d'accueil affiche un écran identique à celui de la montre et permet d'accéder aux paramètres des applications installées sur l'appareil associé.

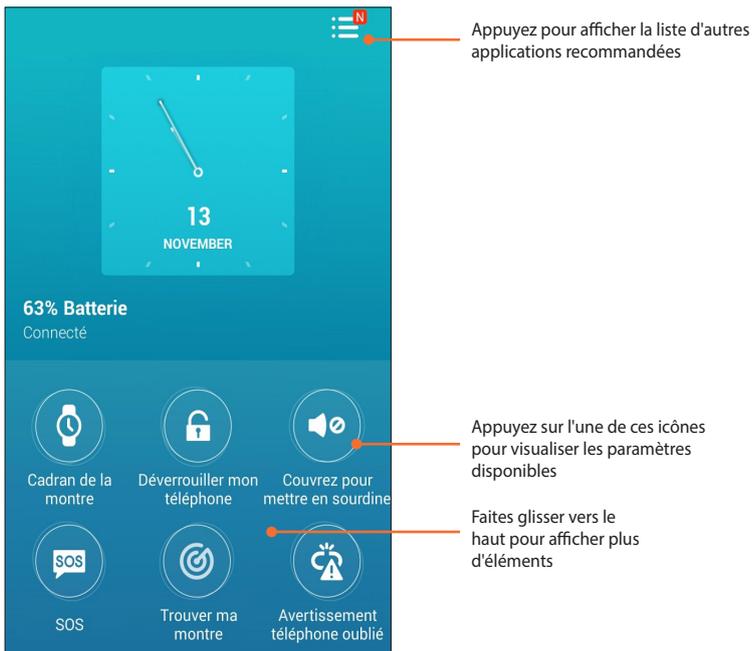

Cadran de la montre

Cette fonctionnalité permet de personnaliser et de configurer le cadran de la montre de sorte à afficher les informations souhaitées, telles que le nombre de pas effectués, les mises à jour météo, le fuseau horaire secondaire et le niveau de charge actuel de la batterie de votre ASUS ZenWatch.

Pour personnaliser le cadran de la montre :

1. Ouvrez **ZenWatch Manager** puis appuyez sur **Cadran de la montre**.
2. Naviguez dans la liste des fonds d'écran disponibles.




3. Appuyez sur le fond d'écran à utiliser puis personnalisez-le en fonction de vos préférences.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications et appliquer la sélection du fond d'écran.

Déverrouiller mon téléphone

Cette fonction permet de déverrouiller automatiquement l'appareil associé par le biais de votre ASUS ZenWatch.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Ouvrez **ZenWatch Manager** puis appuyez sur **Déverrouiller mon téléphone**.
2. Appuyez sur **Réglage Déverrouiller mon téléphone**.
3. Lisez la notice explicative puis appuyez sur **OK** pour continuer.
4. L'écran suivant affiche les options pouvant être activées. Pour continuer, appuyez sur **Activer**.

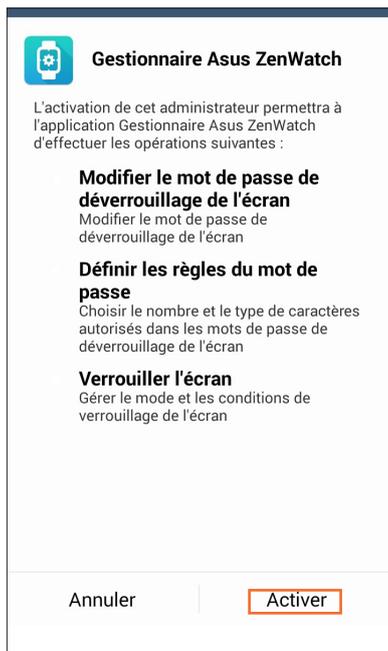


5. Entrez un code secret à 4 chiffres, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Confirmez le code secret, puis appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus d'activation.

Options de configuration

Après avoir activé la fonctionnalité Déverrouiller mon téléphone, vous pouvez personnaliser certains paramètres en fonction de vos besoins.

Pour ce faire, ouvrez **ZenWatch Manager** puis appuyez sur **Réglage Déverrouiller mon téléphone** pour accéder à l'écran de configuration.

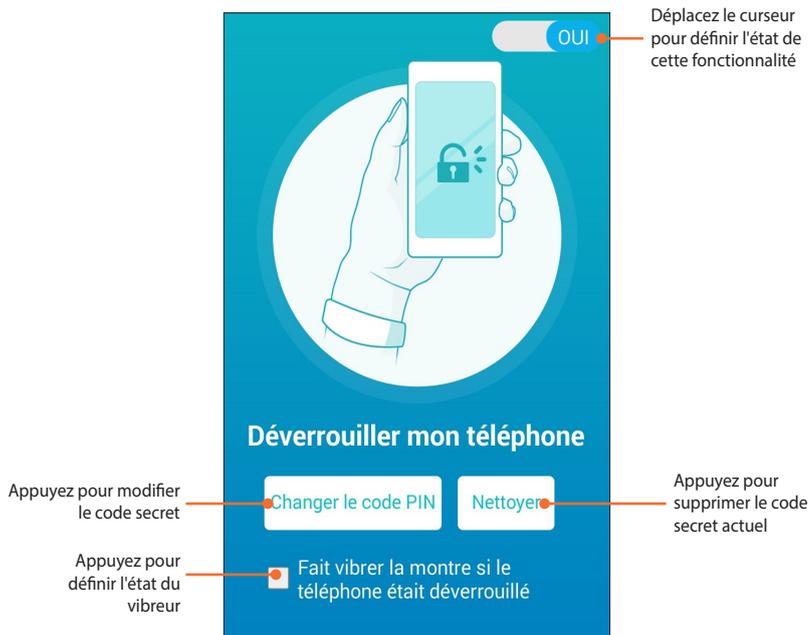

Couvrir pour mettre en sourdine

Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre ASUS ZenWatch pour couper le son émis par une sonnerie d'appel entrant ou une alarme sur l'appareil associé.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Ouvrez **ZenWatch Manager** puis appuyez sur **Couvrez pour mettre en sourdine**.
2. Cochez l'option **Appel entrant** et/ou **Alarme de l'horloge**.



2. Appuyez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications et quitter.

SOS

Cette fonctionnalité permet de sélectionner les contacts à contacter automatiquement en cas d'urgence lors de l'utilisation de l'application SOS sur votre montre ASUS ZenWatch.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Ouvrez **ZenWatch Manager** puis appuyez sur **SOS**.
2. Appuyez sur **Sélectionner des contacts d'urgence** puis sélectionnez un contact.
3. Spécifiez les informations nécessaires.



4. Appuyez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications et quitter.

Trouver ma montre

Utilisez cette fonctionnalité pour localiser votre ASUS ZenWatch par le biais d'alertes vibrantes.

IMPORTANT ! Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que si votre ASUS ZenWatch est actuellement associée à un téléphone.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

Ouvrez **ZenWatch Manager** puis appuyez sur **Trouver ma montre**.

Avertissement téléphone oublié

Utilisez cette fonctionnalité pour recevoir des alertes sous forme de vibrations lorsque l'appareil associé est déconnecté de votre ASUS ZenWatch.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Ouvrez **ZenWatch Manager** puis appuyez sur **Avertissement téléphone oublié**.
2. Déplacez l'interrupteur sur **OUI**.



Lampe de poche

Utilisez cette fonctionnalité pour activer la lampe torche de votre ASUS ZenWatch à partir de l'appareil associé.

IMPORTANT ! Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que si votre ASUS ZenWatch est actuellement associée à un téléphone.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Ouvrez **ZenWatch Manager** puis appuyez sur **Lampe de poche**.
2. Appuyez sur **Démarrer lampe de poche**.

Compass

Utilisez cette fonctionnalité pour activer le compas de votre ASUS ZenWatch à partir de l'appareil associé.

IMPORTANT ! Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que si votre ASUS ZenWatch est actuellement associée à un téléphone.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Ouvrez **ZenWatch Manager** puis appuyez sur **Compass**.
2. Appuyez sur **Lancer Compass**.

ASUS Wellness

L'utilisation de cette application vous permet de surveiller divers activités telles que les calories brûlées, l'activité physique, l'intensité des exercices et l'énergie. Vous pouvez suivre la progression de vos activités physiques de manière journalière ou hebdomadaire .

REMARQUE : Cette application n'est disponible que dans certains pays.

Utiliser ASUS Wellness pour la première fois

Après avoir téléchargé l'application ASUS Wellness, suivez les instructions suivantes avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Sur l'appareil associé, ouvrez **ASUS Wellness**.
2. Lisez les notices explicatives puis appuyez sur la flèche en bas de l'écran pour poursuivre.



Appuyez pour continuer

3. Complétez le formulaire de l'écran **Création de profil** puis appuyez sur la flèche située en bas à droite de l'écran pour continuer.

Création de profil

Nom

Sexe Homme ▾

Âge 30 ▾

Taille 170 ▾ cm ▾

Poids 70 ▾ kg ▾

4. Lisez les termes d'utilisation, puis sélectionnez **J'accepte les conditions d'utilisation**.
5. Appuyez sur l'icône de coche pour terminer le processus.

Définir des objectifs d'activité

1. Ouvrez l'application ASUS Wellness sur l'appareil associé, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez **Objectifs d'activité**.
3. Spécifiez une valeur en fonction de vos besoins.



Application ASUS Remote Camera

Cette application vous permet d'utiliser votre montre ASUS ZenWatch comme extension d'appareil photo du dispositif associé. Une fois téléchargée, les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur votre ASUS ZenWatch :


- Ouverture de l'appareil photo sur l'appareil associé
- Aperçu de l'écran de prise de vue
- Aperçu des images capturées
- Basculement entre le mode photo et le mode vidéo de l'appareil associé
- Prise de photos à distance
- Modification des paramètres de l'appareil photo

Pour utiliser cette application, ouvrez **Remote Camera** sur l'appareil associé.

IMPORTANT ! Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que si votre ASUS ZenWatch est actuellement associée à un téléphone.

Écran d'accueil

Vous trouverez ci-dessous une introduction aux principales fonctions disponibles sur l'écran principal de l'application Remote Camera.

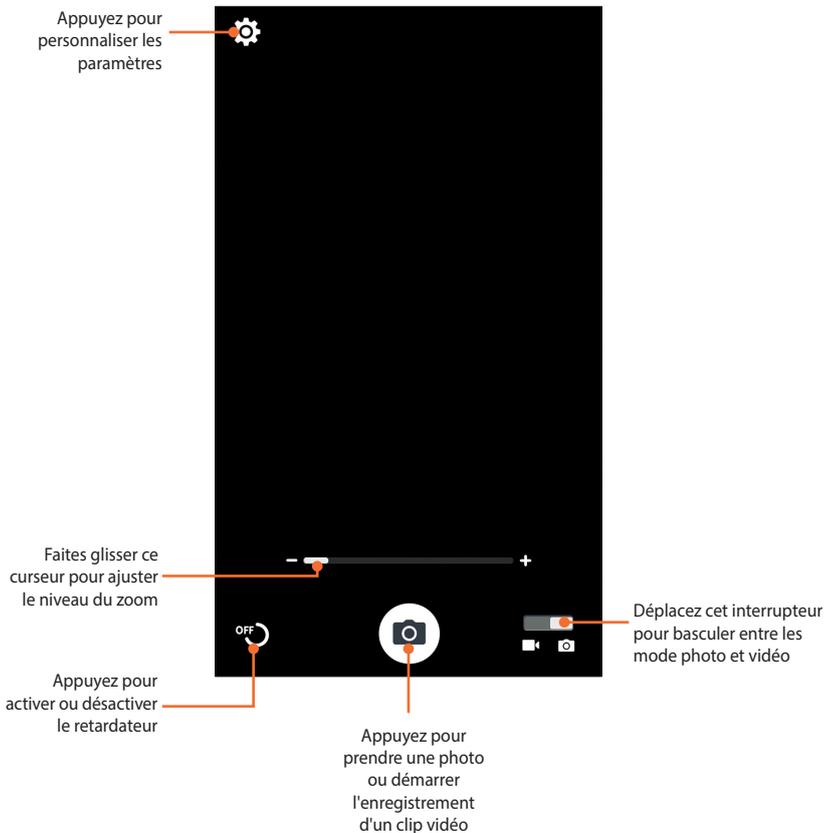

Application ASUS Remote Link

Transformez votre ASUS ZenWatch en dispositif de saisie sans fil ou en outil de présentation. Grâce à cette application, vous pouvez utiliser votre ASUS ZenWatch comme pavé ou écran tactile et pointeur laser pour vos présentations ou la lecture de fichiers multimédia sous Windows® Media Player lors de la connexion à un ordinateur via Bluetooth.

REMARQUES :

- Assurez-vous d'installer Remote Link sur votre ordinateur. Pour ce faire, rendez-vous sur <http://remotelink.asus.com> pour télécharger et installer le logiciel sur votre PC.
- N'oubliez pas d'associer l'ordinateur à votre ASUS ZenWatch avant d'utiliser Remote Link.


Utiliser Remote Link

Pour utiliser Remote Link :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Remote Link**.
2. Appuyez sur **Rechercher appareil** puis sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez établir une connexion.

Gérer une présentation avec Remote Link

Appuyez sur  pour contrôler les vignettes d'une présentation sur votre ordinateur.

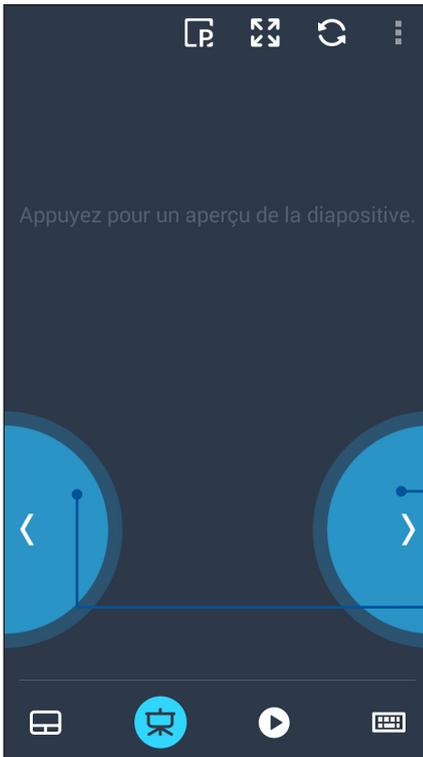

Appuyez pour passer à la vignette suivante

Appuyez pour retourner à la vignette précédente

Annexe

Annexe

Précautions relatives à la sécurité

- Référez-vous aux informations localisée sous l'ASUS ZenWatch pour vérifier que votre adaptateur secteur répond aux exigences de tension.
- NE PAS LAISSER l'ASUS ZenWatch allumée, ou en charge, sur vos genoux ou toute autre partie du corps pour éviter tout inconfort ou blessure provoqués par la chaleur.
- N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre ASUS ZenWatch.
- La prise électrique doit se trouver à proximité de l'ASUS ZenWatch et être aisément accessible.

Précautions relatives à la batterie

- La batterie de l'appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure si celle-ci est retirée ou désassemblée.
- Faites attention aux étiquettes d'avertissement de l'appareil pour éviter d'éventuelles blessures.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect.
- Ne pas jeter la batterie au feu.
- Ne tentez pas de court-circuiter la batterie de l'appareil.
- Ne tentez pas de désassembler ou de ré-assembler la batterie.
- Cessez d'utiliser la batterie si celle-ci fuit.
- La batterie et ses composants doivent être recyclés ou mis au rebut de façon appropriée.
- Gardez la batterie et ses composants hors de portée des enfants.

Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de la manière suivante :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE :

Tous les changements ou les modifications non expressément approuvés par le responsable de la conformité peut annuler votre droit à utiliser cet appareil.

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et (2) ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Avertissement de la FCC concernant l'exposition aux ondes radio

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non-contrôlé.

Pour maintenir la conformité avec les exigences d'exposition RF de la FCC, veuillez éviter tout contact direct avec l'antenne d'émission pendant l'émission.

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Marque CE



La version commerciale de cet appareil est conforme aux Directives R&TTE (1999/5/CE), CEM (2004/108/CE) ainsi que la Directive "Faibles tensions" (2006/95/CE) du Parlement Européen et du Conseil.

Déclaration de conformité aux normes environnementales internationales

ASUS développe une conception écologique pour tous ses produits et s'assure que des standards élevés en terme de protection de l'environnement sont respectés tout au long du processus de fabrication. De plus, ASUS met à votre disposition des informations sur les différentes normes de respect de l'environnement.

Consultez le lien <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> pour plus d'informations sur les normes auxquelles les produits ASUS sont conformes :

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Swiss Energy Laws

Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en termes de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Mise au rebut



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.

Service de recyclage de batteries rechargeables pour l'Amérique du Nord



Pour les clients résidant aux États-Unis et au Canada, vous pouvez appeler le numéro 1-800-822-8837 (gratuit) pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de la batterie rechargeable de votre produit ASUS.

Avis concernant les batteries remplaçables

- La batterie de l'ordinateur portable peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure si celle-ci est retirée ou désassemblée.
- La batterie et ses composants doivent être recyclés de façon appropriée.

Mise en garde (pour batteries Lithium-Ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (Anglais)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Allemand)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danois)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Suédois)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finois)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Français)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norvégien)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

(Japonais)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russe)