



MY X KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND



# ZeBracelet<sup>2</sup>

## ENGLISH

CHARGING	06	SLEEP	16
PAIRING	07	GOALS	17
DISPLAYS	11	REMINDERS	18
CALLS	13	VOICE CONTROL	19
NOTIFICATIONS	14	MUSIC	20
SYNC YOUR DATA	14	ANTI-LOST ALERT	20
ACTIVITY	15	TECH SPECS	21

# OVERVIEW

---



To get the most accurate data we recommend wearing ZeBracelet<sup>2</sup> on your non-dominant hand and not too loose. There are two methods for placing ZeBracelet<sup>2</sup> around your wrist: (1) You can slide your wrist inside the bracelet (2) otherwise, pull the two ends apart and insert your wrist

### UPPER LEFT button

- PRESS + HOLD** activate pairing mode
- PRESS 1 x** enter volume control
- PRESS 1 x** volume -

### UPPER RIGHT button

- PRESS + HOLD** enter / exit sleep mode
- PRESS 1 x** display sleep data
- PRESS 1 x** volume +
- PRESS 1 x** mute incoming call

### GREEN button

- PRESS + HOLD** activate voice control
- PRESS 1 x** answer incoming call
- PRESS 1 x** answer second call
- PRESS 1 x** exit activity page
- PRESS 1 x** light up the screen
- PRESS 2 x** redial last number called


### RED button

- PRESS + HOLD** turn ON / OFF
- PRESS 1 x** display activity data
- PRESS 1 x** reject incoming call
- PRESS 1 x** end current call
- PRESS 1 x** home screen / exit
- PRESS 1 x** light up the screen
- PRESS 2 x** silent / ringtone mode



To reset ZeBracelet<sup>2</sup> to its original settings, press and hold the GREEN and RED buttons or the UPPER LEFT and UPPER RIGHT buttons simultaneously. To acknowledge a notification or a reminder, press any button

# 1. CHARGING

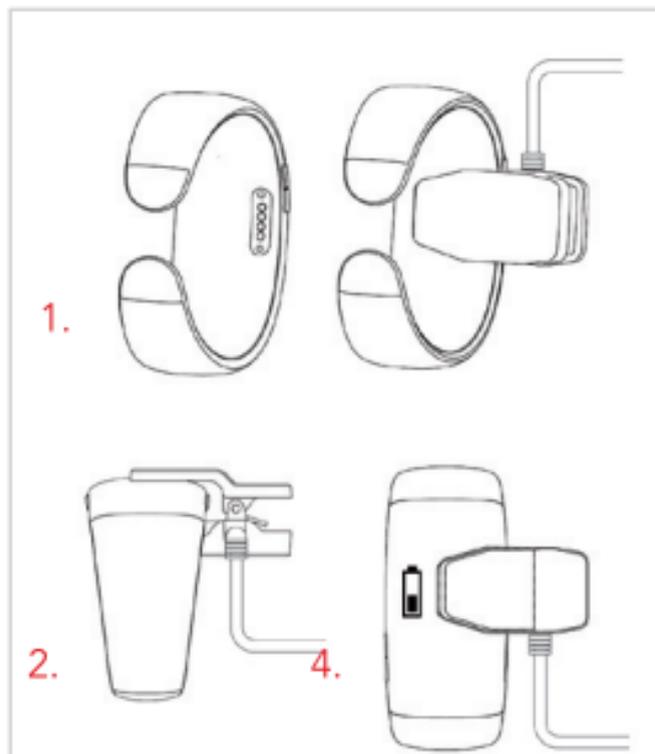

Charge ZeBracelet<sup>2</sup> for two hours before your first use.

1. Align the charging clip posts with the contacts on the back of ZeBracelet<sup>2</sup>
2. Clip the charger securely over the face of ZeBracelet<sup>2</sup>
3. Plug the big end of the USB cable into the USB port of a computer
4. A battery indicator will fill to indicate charging is in progress
5. Once ZeBracelet<sup>2</sup> is charged, the battery indicator will be full



A full charge takes 1h30. When the battery level gets low, a low battery indicator will appear

## 2. PAIRING

---

### GET ZeBracelet<sup>2</sup> APP

To set up your ZeBracelet<sup>2</sup> using your mobile device, you first need to get ZeBracelet<sup>2</sup> App. Search for “ZeBracelet<sup>2</sup>” App on the App Store or Google Play, download and install the App on your mobile device.

Once you open ZeBracelet<sup>2</sup> App, **Sign up** if you are a new member or **Log in** with your existing account. You will be asked to input your personal information so ZeBracelet<sup>2</sup> can provide the most accurate results about your performance. This information remains confidential.



## iOS 7+

1. Download ZeBracelet<sup>2</sup> App from the App store
2. Open ZeBracelet<sup>2</sup> App. **Sign up** if you are a new member or Log in with your existing account
3. After you enter your personal information, tap **Set up ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Enable Bluetooth on your iOS device
5. Make sure ZeBracelet<sup>2</sup> is nearby. Press ZeBracelet<sup>2</sup> **RED** button to turn on its display. ZeBracelet<sup>2</sup> display must be light up to initiate pairing.
6. When ZeBracelet<sup>2</sup> is successfully paired, you will be notified on your mobile device's screen.
7. From ZeBracelet<sup>2</sup> home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
8. Go to your iOS device's Bluetooth settings and select **ZeBracelet<sup>2</sup>** in the list of devices
9. A paired icon will be displayed on ZeBracelet<sup>2</sup> and a beep will sound to confirm successful pairing



If pairing fails repeat the same steps. Pairing is a one-time process. If you want to pair your ZeBracelet<sup>2</sup> with another account, you first need to unpair from the current one. On ZeBracelet<sup>2</sup> App, go to Settings > Set up ZeBracelet<sup>2</sup> > Unpair. Tap Set up ZeBracelet<sup>2</sup> to pair a new device

## Android 2.3 +

1. Download ZeBracelet<sup>2</sup> App from Google Play
2. Open ZeBracelet<sup>2</sup> App. **Sign up** if you are a new member or **Log in** with your existing account
3. After you enter your personal information, tap **Set up ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Enable Bluetooth on your Android device
5. From ZeBracelet<sup>2</sup> home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
6. Go to your Android device's Bluetooth settings and select **ZeBracelet<sup>2</sup>** in the list of devices
7. A paired icon will be displayed on ZeBracelet<sup>2</sup> and a beep will sound to confirm successful pairing


## Other mobile devices

1. From ZeBracelet<sup>2</sup> home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
2. Enable Bluetooth on your mobile device
3. Select **ZeBracelet<sup>2</sup>** in the list of devices
4. If asked for pairing code, enter 0000
5. A paired icon will appear on ZeBracelet<sup>2</sup> display and a beep will sound to confirm successful pairing



Syncing activity and sleep data, goals, reminders, SMS and missed calls notifications are only available with iOS 7+ devices that support Bluetooth 4.0 and select Android 2.3 + devices

### 3. DISPLAYS

Home screen 	Syncing 	Upgrading 	Disconnected 	Pairing 
Failed pairing 	Silent Mode 	Ringtone Mode 	Incoming call 	Missed Call 
New Message 	Redial 	Voice control on 	Voice control off 	Memory full 



ZeBracelet<sup>2</sup> will automatically sync the time and date of your paired mobile device (iOS7 + Android 2.3 + only). You can set your preferred time and date format manually in the Settings tab of ZeBracelet<sup>2</sup> App. Make sure you keep the device charged to avoid the time being reset

Day mode



Sport



SPORT

Defined



REMINDER

Sleep mode



Sleep



SLEEP

Goal achieved



GOAL ACHIEVED

Steps



00000

Eat



EAT

Calories



00000

Wake up



WAKE UP

Distance



0.00

Medicine



MEDICINE



ZeBracelet<sup>2</sup> shows daily data. The activity tracker resets at midnight

## 4. CALLS

---

After a successful Bluetooth pairing with your phone, Bluetooth call feature is on. You can answer phone calls from ZeBracelet<sup>2</sup>.

### ANSWER AN INCOMING CALL

Press 1 X the GREEN button

### DECLINE AN INCOMING CALL

Press 1 X the RED button

### MUTE AN INCOMING CALL

Press 1 X the UPPER RIGHT button

### SWITCH BETWEEN CALLS

Press 1 X the GREEN button

### END CURRENT CALL

Press 1 X the RED button

### REDIAL LAST NUMBER CALLED

Press 2 X the GREEN button

### ADJUST THE VOLUME DURING A CALL

Press the UPPER RIGHT button to increase +

Press the UPPER LEFT button to decrease -

## 5. NOTIFICATIONS

---

You can decide the notifications you want to receive onto your watch:

■ SMS ■ Missed Call ■ Anti-Lost. On ZeBracelet<sup>2</sup> App, go to **Settings > Notifications**  
If you wish to disable certain notifications, swipe the notification button to the left.

## 6. SYNC YOUR DATA

---

Follow these steps to manually and wirelessly sync the data stored on ZeBracelet<sup>2</sup> to your mobile device

1. Open ZeBracelet<sup>2</sup> App
2. On the **Activity** screen, click on the sync icon  in the upper right hand corner  
[iOS users] Press ZeBracelet<sup>2</sup> **RED** button to light up the screen. ZeBracelet<sup>2</sup> display must be turned on to initiate syncing.
3. A pop up window will appear on your mobile device screen to confirm successful syncing

*i*

Syncing activity and sleep data, goals, reminders, SMS and missed calls notifications are only available with iOS 7+ devices that support Bluetooth 4.0 and select Android 2.3 + devices

## 7. ACTIVITY

---

ZeBracelet<sup>2</sup> tracks the number of steps taken, distance travelled and calories burned throughout the day.

You can view your daily activity in real time on ZeBracelet<sup>2</sup> display by pressing the **RED** button. Cycle through the display by a short press of button to browse your daily activity results.

You can also view your activity level and history on the **Activity** tab of ZeBracelet<sup>2</sup> App. On the main **Activity** screen you can check your performance level against your daily goals. Click on any activity bar to get a detailed graph of your daily, weekly and monthly performance.



To upload your latest activity data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeBracelet<sup>2</sup> App. [iOS users] Press ZeBracelet<sup>2</sup> RED button to light up the screen and initiate syncing

## 8. SLEEP

---

ZeBracelet<sup>2</sup> tracks the hours slept and the quality of your sleep (light sleep, deep sleep, awake times).

### ■ START SLEEP MODE

Press and hold the upper right button until the sleep icon appears on the display

### ■ DISPLAY SLEEP DATA

Click on the upper right button to display your sleep score and total sleep time

### ■ EXIT SLEEP MODE

Press and hold the upper right button until the sun icon appears on the display



To upload your latest sleep data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeBracelet<sup>2</sup> App. [iOS users] Press ZeBracelet<sup>2</sup> RED button to light up the screen and initiate syncing

## 9. GOALS

---

Tap the **Goals** tab of ZeBracelet<sup>2</sup> App to set daily goals for: steps taken, distance travelled, calories burned and hours slept.

Click on the sync button  in the upper right corner to save your goals.

Once you hit one of your daily activity goal, ZeBracelet<sup>2</sup> will gently vibrate and display "Goal achieved"



*i*

You can modify your daily goals value at any time from ZeBracelet<sup>2</sup> App. Do not forget to tap the sync icon to save your new goals. [iOS users] Press ZeBracelet RED button to light up the screen and initiate syncing

## 10. REMINDERS

---

Tap the **Reminders** tab of ZeBracelet<sup>2</sup> App to add daily life reminders. Choose your type of reminder (sport, eat, sleep, wake-up, medicine, defined) enter the preferred time and day. You can create a recurring reminder and choose which days you want the reminder to repeat. Click on **Save** to add and sync this new reminder.

ZeBracelet<sup>2</sup> will gently vibrate and display the corresponding reminder icon to alert you. Pressing any button on ZeBracelet<sup>2</sup> can dismiss the reminder. If you do not dismiss it, the same alert will repeat after two minutes.



You can set up to 6 daily reminders

## 11. VOICE CONTROL

---

Use the voice control feature to voice command your mobile device remotely or search information from the Internet. Press and hold the **GREEN** button to initiate voice control and speak your command. Press the **GREEN** button quickly to disconnect voice control.

*Examples of what you can ask or do:*

- Call (name of your contact)
- Send a SMS to (name of your contact)
- What's the weather like ?
- Set an alarm for tomorrow 5 am

*i*

This feature is available with iOS 7+ devices that support Siri, and Select Android 2.3 + devices that support Google Now. To use voice control, your mobile device must have access to the Internet using either 3/4G or Wifi

## 12. MUSIC

---

Once Bluetooth pairing has been carried out, you can stream music stored on your paired mobile device through ZeBracelet<sup>2</sup>.

Press the upper left button to enter volume control screen.

From the volume control screen, press the upper left button to adjust the volume down, press the upper right button to adjust the volume up.

## 13. ANTI-LOST ALERT

---

When your paired device leaves the Bluetooth operating range (10 meters) ZeBracelet<sup>2</sup> will trigger a vibrating notification to inform you that your device is away. Press any button to dismiss the alert.



*i*

The features of ZeBracelet<sup>2</sup> and the contents of the user manual are subject to change. To get the latest instructions on how to use this product, please refer to the online user manual available on [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

## 14. TECH SPECS

Size	73 x 32 x 12.5 mm
Circumference	16 cm (6.32 inches)
Weight	36 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
Battery type	Li-ion 130 mAh
Battery life	3 days
Charging time	1h30
Memory	7 days of activity
Display	OLED
Sensor	3-axis accelerometer
Operating temperature	-10°C to +60°C
Water resistance	No
International warranty	1 year



If you have any question or require assistance regarding our product, please visit [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) or email us at [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## FRANÇAIS

CHARGE	24	SOMMEIL	33
APPAIRAGE	25	OBJECTIFS	34
ÉCRANS	28	RAPPELS	35
APPELS	30	COMMANDE VOCALE	36
NOTIFICATIONS	31	MUSIQUE	37
SYNCHRONISEZ VOS DONNEES	31	ALERTE ANTI-PERTE	37
ACTIVITÉ	32	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	38

# PRÉSENTATION

---



Pour obtenir les données les plus précises, nous vous recommandons de porter votre ZeBracelet<sup>2</sup> à votre main non-dominante et bien ajusté autour de votre poignet. Deux méthodes pour mettre votre ZeBracelet<sup>2</sup> autour du poignet : (1) Si vous pouvez faire glisser votre poignet à l'intérieur du bracelet (2), alors il se placera facilement. Autrement, écartez les 2 parties afin de pouvoir faire passer votre poignet

## Bouton SUPÉRIEUR GAUCHE

<b>MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ</b>	activer le mode appairage
<b>APPUYER 1 fois</b>	entrer dans le réglage du volume
<b>APPUYER 1 fois</b>	diminuer le volume

## Bouton SUPÉRIEUR DROIT

<b>MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ</b>	activer/quitter le mode sommeil
<b>APPUYER 1 fois</b>	afficher les données sur le sommeil
<b>APPUYER 1 fois</b>	augmenter le volume
<b>APPUYER 1 fois</b>	couper le son d'un appel entrant

## Bouton VERT

<b>MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ</b>	activer la commande vocale
<b>APPUYER 1 fois</b>	répondre à un appel entrant
<b>APPUYER 1 fois</b>	répondre à un deuxième appel
<b>APPUYER 1 fois</b>	quitter la page d'activité
<b>APPUYER 1 fois</b>	allumer l'écran
<b>APPUYER 2 fois</b>	recomposer le dernier numéro appelé


## Bouton ROUGE

<b>MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ</b>	MARCHE / ARRÊT
<b>APPUYER 1 fois</b>	afficher les données de l'activité
<b>APPUYER 1 fois</b>	refuser un appel entrant
<b>APPUYER 1 fois</b>	mettre fin à l'appel en cours
<b>APPUYER 1 fois</b>	écran d'accueil / quitter
<b>APPUYER 1 fois</b>	allumer l'écran
<b>APPUYER 2 fois</b>	mode silence / sonnerie



Pour réinitialiser les paramètres d'origine de ZeBracelet<sup>2</sup>, maintenez les boutons VERT et ROUGE enfoncés ou maintenez les boutons SUPÉRIEUR GAUCHE et SUPÉRIEUR DROIT enfoncés simultanément. Pour accepter une notification ou un rappel, appuyez sur n'importe quel bouton.

# 1. CHARGE

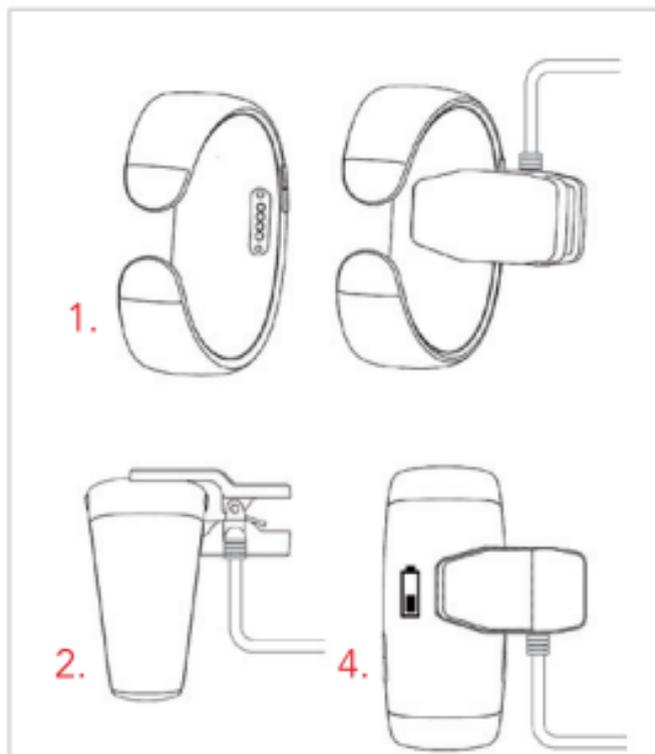

Chargez votre ZeBracelet<sup>2</sup> pendant deux heures avant sa première utilisation.

1. Alignez les bornes du clip de charge avec les contacts à l'arrière de votre ZeBracelet<sup>2</sup>.
2. Fixez le chargeur sur le cadran de votre ZeBracelet<sup>2</sup> à l'aide du clip.
3. Branchez le câble sur le port USB d'un ordinateur.
4. Un indicateur de batterie sur l'écran de votre ZeBracelet<sup>2</sup> indiquera l'évolution du niveau de charge.
5. Une fois votre ZeBracelet<sup>2</sup> chargée, l'indicateur de batterie indiquera qu'elle est pleine.

*i*

Une charge complète dure 1h30. Lorsque le niveau de charge de la batterie baisse, un indicateur de faible niveau de batterie s'affiche

## 2. APPAIRAGE

---

### TÉLÉCHARGEZ VOTRE APPLICATION ZeBracelet<sup>2</sup>

Pour configurer votre ZeBracelet<sup>2</sup> à l'aide de votre appareil mobile, vous devez préalablement télécharger l'application ZeBracelet<sup>2</sup>. Recherchez l'application « **ZeBracelet<sup>2</sup>** » sur l'App Store ou Google Play, téléchargez-la et installez-la sur votre appareil mobile.

En ouvrant l'application ZeBracelet<sup>2</sup>, allez dans **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant. Il vous sera demandé d'entrer vos informations personnelles pour que ZeBracelet<sup>2</sup> puisse vous fournir les résultats les plus précis concernant votre performance. Ces informations restent confidentielles.



## iOS 7+

1. Téléchargez l'application ZeBracelet<sup>2</sup> sur l'App Store
2. Ouvrez l'application ZeBracelet<sup>2</sup>. Allez dans **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant
3. Après avoir entré vos informations personnelles, sélectionnez **Configurer ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil iOS
5. Assurez-vous que votre ZeBracelet<sup>2</sup> est à proximité. Appuyez sur le bouton ZeBracelet<sup>2</sup> **ROUGE** pour allumer l'écran. L'écran de votre ZeBracelet<sup>2</sup> doit être allumé pour commencer l'appairage.
6. Dès que l'appairage de votre ZeBracelet<sup>2</sup> est effectué, vous recevez une notification sur l'écran de votre appareil mobile.
7. Depuis l'écran d'accueil de ZeBracelet<sup>2</sup>, maintenez le bouton supérieur gauche enfoncé jusqu'à l'affichage d'une icône d'appairage
8. Allez dans les réglages Bluetooth de votre appareil iOS et sélectionnez **ZeBracelet<sup>2</sup>** dans la liste des appareils
9. Une icône d'appairage s'affichera sur votre ZeBracelet<sup>2</sup> et un bip sera émis pour confirmer l'exécution de l'appairage



En cas d'échec de l'appairage, répétez les mêmes étapes. L'appairage est un processus unique. Si vous voulez appairer votre ZeBracelet<sup>2</sup> avec un autre compte, vous devez le dissocier du compte actuel. Sur l'application ZeBracelet<sup>2</sup>, allez dans Paramètres > Configurer ZeBracelet<sup>2</sup> > Déconnecter. Sélectionnez Configurer ZeBracelet<sup>2</sup> pour appairer un nouvel appareil.

## Android 2.3+

1. Téléchargez l'application ZeBracelet<sup>2</sup> sur Google Play
2. Ouvrez l'application ZeBracelet<sup>2</sup>. Allez dans **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant
3. Après avoir entré vos informations personnelles, sélectionnez **Configurer ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil Android
5. Depuis l'écran d'accueil de ZeBracelet<sup>2</sup>, maintenez le bouton supérieur gauche enfoncé jusqu'à l'affichage d'une icône d'appairage
6. Allez dans les réglages Bluetooth de votre appareil Android et sélectionnez **ZeBracelet<sup>2</sup>** dans la liste des appareils
7. Une icône d'appairage s'affichera sur votre ZeBracelet<sup>2</sup> et un bip sera émis pour confirmer l'exécution de l'appairage


## Autres appareils mobiles

1. Depuis l'écran d'accueil de ZeBracelet<sup>2</sup>, maintenez le bouton supérieur gauche enfoncé jusqu'à l'affichage d'une icône d'appairage
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile
3. Sélectionnez **ZeBracelet<sup>2</sup>** dans la liste des appareils
4. Entrez le code d'appairage 0000 (optionnel)
5. Une icône d'appairage s'affichera sur l'écran de votre ZeBracelet<sup>2</sup> et un bip sera émis pour confirmer l'exécution de l'appairage.



La synchronisation des données d'activités et du sommeil, des objectifs, des rappels, des SMS et des notifications d'appels manqués n'est disponible que sur les appareils utilisant iOS 7+ compatibles avec le Bluetooth 4.0 et certains appareils Android 2.3+.

### 3. ÉCRANS

Écran d'accueil 	Synchronisation 	Mise à jour 	Déconnecté 	Appairage 
Échec de l'appairage 	Mode silence 	Mode sonnerie 	Appel entrant 	Appel manqué 
Nouveau message 	Recomposer 	Commande vocale activée 	Commande vocale désactivée 	Mémoire pleine 



Votre ZeBracelet<sup>2</sup> synchronisera automatiquement la date et l'heure de votre appareil mobile appairé (iOS7 + Android 2.3+ uniquement). Vous pouvez configurer manuellement votre format préféré pour l'heure et la date dans l'onglet Paramètres de l'application ZeBracelet<sup>2</sup>. Merci de bien veiller au rechargement fréquent de votre bracelet afin d'éviter la remise à zéro de l'horloge.

Mode jour



Mode sommeil



Pas



Calories



Distance



Sport



SPORT

Sommeil



SLEEP

Repas



EAT

Réveil



WAKE UP

Médicaments



MEDICINE

Définis



REMI NDER

Objectif atteint



GOAL ACHIEVED

*i*

L'écran ZeBracelet<sup>2</sup> indique les données journalières. Le suiveur d'activité est réinitialisé à minuit.

## 4. APPELS

---

Une fois l'appairage Bluetooth avec votre téléphone réussi, la fonction d'appel Bluetooth est activée. Vous pouvez répondre à des appels téléphoniques sur votre ZeBracelet<sup>2</sup>.

### RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT

Appuyer 1 fois sur le bouton VERT

### REFUSER UN APPEL ENTRANT

Appuyer 1 fois sur le bouton ROUGE

### METTRE SOUS SILENCE UN APPEL ENTRANT

Appuyer 1 fois sur le bouton  
SUPÉRIEUR DROIT

### PASSER D'UN APPEL À L'AUTRE

Appuyer 1 fois sur le bouton VERT

### METTRE FIN À L'APPEL EN COURS

Appuyer 1 fois sur le bouton ROUGE

### RECOMPOSER LE DERNIER NUMÉRO APPELÉ

Appuyer deux fois sur le bouton VERT

### RÉGLER LE VOLUME PENDANT UN APPEL

Appuyer 1 fois sur le bouton SUPÉRIEUR  
DROIT pour augmenter le volume

Appuyer 1 fois sur le bouton SUPÉRIEUR  
GAUCHE pour diminuer le volume

## 5. NOTIFICATIONS

---

Vous pouvez choisir les notifications que vous souhaitez recevoir sur votre montre-bracelet : ■SMS ■Appels manqués ■Anti-perte. Sur l'application ZeBracelet<sup>2</sup>, allez dans **Paramètres > Notifications**. Si vous souhaitez désactiver certaines notifications, en utilisant votre doigt faites glisser le bouton Notifications vers la gauche.

## 6. SYNCHRONISEZ VOS DONNEES

---

Suivez ces étapes pour synchroniser manuellement et sans fil les données enregistrées sur votre ZeBracelet<sup>2</sup> vers votre appareil mobile

1. Ouvrez l'application ZeBracelet<sup>2</sup>
2. Sur l'écran **Activité**, cliquez sur l'icône de synchronisation  dans le coin supérieur droit [Utilisateurs sous iOS] Sur votre ZeBracelet<sup>2</sup>, appuyez sur le bouton **ROUGE** pour allumer l'écran. L'écran de votre ZeBracelet<sup>2</sup> doit être allumé pour débiter la synchronisation.
3. Une fenêtre contextuelle s'affichera sur l'écran de votre appareil mobile pour confirmer la synchronisation

*i*

La synchronisation des données d'activité et de sommeil, des objectifs, des rappels, des SMS et des notifications d'appels manqués n'est disponible que sur les appareils utilisant iOS 7+ qui compatibles avec le Bluetooth 4.0 et certains appareils Android 2.3+.

## 7. ACTIVITÉ

---

Votre ZeBracelet<sup>2</sup> enregistre le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées dans la journée.

Vous pouvez visualiser votre activité quotidienne en temps réel sur l'écran de votre ZeBracelet<sup>2</sup> en appuyant sur le bouton **ROUGE**. Faites défiler l'écran en appuyant brièvement sur le bouton pour parcourir les résultats de vos activités quotidiennes.

Vous pouvez visualiser votre niveau d'activité et son historique dans l'onglet **Activité** de l'application ZeBracelet<sup>2</sup>. Sur l'écran principal de la section **Activité** vous pouvez vérifier votre niveau de performance par rapport à vos objectifs quotidiens. Cliquez sur une barre d'activité pour afficher un graphique détaillé de votre performance quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.



Pour charger vos dernières données d'activités, n'oubliez pas de toucher l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeBracelet<sup>2</sup>. [Utilisateurs sous iOS] Appuyez sur le bouton **ROUGE** de votre ZeBracelet<sup>2</sup> pour allumer l'écran et débiter la synchronisation.

## 8. SOMMEIL

---

Votre ZeBracelet<sup>2</sup> enregistre les heures et la qualité de votre sommeil (sommeil léger, sommeil profond, heure d'éveil).

### ■ ACTIVER LE MODE SOMMEIL

Maintenez le bouton supérieur droit appuyé jusqu'à ce que l'icône sommeil s'affiche sur l'écran

### ■ AFFICHER LES DONNÉES DU SOMMEIL

Cliquez sur le bouton supérieur droit pour afficher votre score de sommeil et la durée totale du sommeil

### ■ QUITTER LE MODE SOMMEIL

Maintenez le bouton supérieur droit appuyé jusqu'à ce que l'icône du soleil s'affiche sur l'écran



Pour charger vos dernières données de sommeil, n'oubliez pas de toucher l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeBracelet<sup>2</sup>. [Utilisateurs sous iOS] Appuyez sur le bouton ROUGE de votre ZeBracelet<sup>2</sup> pour allumer l'écran et débiter la synchronisation.

## 9. OBJECTIFS

---

Sélectionnez l'onglet **Objectifs** de l'application ZeBracelet<sup>2</sup> pour définir les objectifs quotidiens : nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées et durée du sommeil.

Cliquez sur le bouton synchronisation  dans le coin supérieur droit pour sauvegarder vos objectifs.

Lorsque vous atteignez l'un de vos objectifs quotidiens, votre ZeBracelet<sup>2</sup> vibrera légèrement et affichera « Goal achieved »



*i*

Vous pouvez à tout moment modifier vos objectifs quotidiens à partir de l'application ZeBracelet<sup>2</sup>. N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de synchronisation pour sauvegarder vos nouveaux objectifs. [Utilisateurs sous iOS] Appuyez sur le bouton ROUGE de votre ZeBracelet<sup>2</sup> pour allumer l'écran et débiter la synchronisation.

## 10. RAPPELS

---

Sélectionnez l'onglet **Rappels** de l'application ZeBracelet<sup>2</sup> pour ajouter vos rappels quotidiens. Choisissez votre type de rappel (sport, repas, sommeil, réveil, médicament, défini), entrez l'heure et le jour préférés. Vous pouvez créer un rappel récurrent et choisir les jours de rappel. Cliquez sur **Sauver** pour ajouter et synchroniser ce nouveau rappel.

Votre ZeBracelet<sup>2</sup> vibrera légèrement et affichera l'icône de rappel correspondante pour vous alerter. Pour désactiver le rappel, appuyez sur n'importe quel bouton sur votre ZeBracelet<sup>2</sup>. Si vous ne désactivez pas le rappel, l'alarme se répétera après deux minutes.



**Vous pouvez définir jusqu'à 6 rappels quotidiens.**

## 11. COMMANDE VOCALE

---

Utilisez la fonction de commande vocale pour commander vocalement et à distance votre appareil mobile ou pour rechercher des informations sur Internet. Appuyez et maintenez le bouton **VERT** enfoncé pour activer la commande vocale et prononcez votre commande. Appuyez brièvement sur le bouton **VERT** pour déconnecter la commande vocale.

*Exemples de ce que vous pouvez demander ou faire :*

- Appeler (nom de votre contact)
- Envoyer un SMS à (nom de votre contact)
- Quel temps fait-il ?
- Configurer une alarme pour demain, 5 h

*i*

Cette fonction est disponible sur les appareils utilisant iOS 7+ compatibles avec Siri, certains appareils utilisant Android 2.3+ compatibles avec Google Now. Pour utiliser la commande vocale, votre appareil mobile doit avoir accès à Internet via la 3/4G ou le Wifi.

## 12. MUSIQUE

---

Une fois l'appairage Bluetooth effectué, vous pouvez écouter de la musique enregistrée sur votre appareil mobile appairé via ZeBracelet<sup>2</sup>.

Appuyez sur le bouton supérieur gauche pour activer l'écran de contrôle du volume. Sur l'écran de contrôle du volume, appuyez sur le bouton supérieur gauche pour diminuer le volume ou appuyez sur le bouton supérieur droit pour augmenter le volume.

## 13. ALERTE ANTI-PERTE

---

Lorsque votre appareil appairé n'est plus à portée du Bluetooth (10 mètres), ZeBracelet<sup>2</sup> vibrera et affichera une notification pour vous informer que l'appareil est éloigné. Appuyez sur n'importe quel bouton pour désactiver l'alerte.



Les caractéristiques de l'appareil ZeBracelet<sup>2</sup> et le contenu du manuel d'utilisateur sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les dernières instructions de l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur en ligne sous [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

## 14. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille	73 x 32 x 12,5 mm
Circonférence	16 cm (6,32 po)
Poids	36 g
Bluetooth	2.1 & 4.0
Type de batterie	Li-ion 130 mAh
Autonomie de la batterie	3 jours
Temps de charge	1h30
Mémoire	7 jours d'activité
Écran	OLED
Capteur	accéléromètre triaxial
Température de fonctionnement	-10 °C à +60 °C
Résistance à l'eau	Non
Garantie internationale	1 an



Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide concernant votre produit, veuillez consulter la page [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) ou nous envoyer un e-mail à l'adresse [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## ESPAÑOL

CARGA	42	SUEÑO	51
EMPAREJAMIENTO	43	OBJETIVOS	52
PANTALLAS	47	AVISOS	53
LLAMADAS	48	CONTROL DE VOZ	54
NOTIFICACIONES	49	MÚSICA	55
SINCRONIZAR SUS	49	ALERTA	55
DATOS		ANTI-PÉRDIDA	
ACTIVIDAD	50	ESPEC. TÉCNICAS	56

# GENERALIDADES

---



Para obtener los datos más precisos, recomendamos que lleve puesta ZeBecket<sup>2</sup> en su mano no dominante y no demasiado suelta. Hay dos métodos para colocar ZeBecket<sup>2</sup> alrededor de su muñeca: (1) Puede deslizar la muñeca dentro de la pulsera o (2) separar los dos extremos e introducir la muñeca.

## Botón SUPERIOR IZQUIERDO

<b>MANTENER PULSADO</b>	activar el modo de emparejamiento
<b>PULSAR 1 vez</b>	acceder al control de volumen
<b>PULSAR 1 vez</b>	bajar volumen

## Botón VERDE

<b>MANTENER PULSADO</b>	activar el control de voz
<b>PULSAR 1 vez</b>	responder llamada entrante
<b>PULSAR 1 vez</b>	responder segunda llamada
<b>PULSAR 1 vez</b>	salir de la página de actividad
<b>PULSAR 1 vez</b>	iluminar la pantalla
<b>PULSAR 2 veces</b>	volver a marcar el último número llamado

## Botón SUPERIOR DERECHO

<b>MANTENER PULSADO</b>	acceder/salir del modo sueño
<b>PULSAR 1 vez</b>	mostrar datos de sueño
<b>PULSAR 1 vez</b>	subir volumen
<b>PULSAR 1 vez</b>	silenciar llamada entrante


## Botón ROJO

<b>MANTENER PULSADO</b>	encender/apagar
<b>PULSAR 1 vez</b>	mostrar datos de actividad
<b>PULSAR 1 vez</b>	rechazar llamada entrante
<b>PULSAR 1 vez</b>	finalizar llamada actual
<b>PULSAR 1 vez</b>	pantalla de inicio/salir
<b>PULSAR 1 vez</b>	iluminar la pantalla
<b>PULSAR 2 veces</b>	modo silencio/tono de llamada



Para restablecer ZeBracelet<sup>2</sup> a su configuración original, mantenga pulsados simultáneamente los botones VERDE y ROJO o los botones SUPERIOR IZQUIERDO y SUPERIOR DERECHO. Para acusar recibo de una notificación o un aviso, pulse cualquier botón.

# 1. CARGA

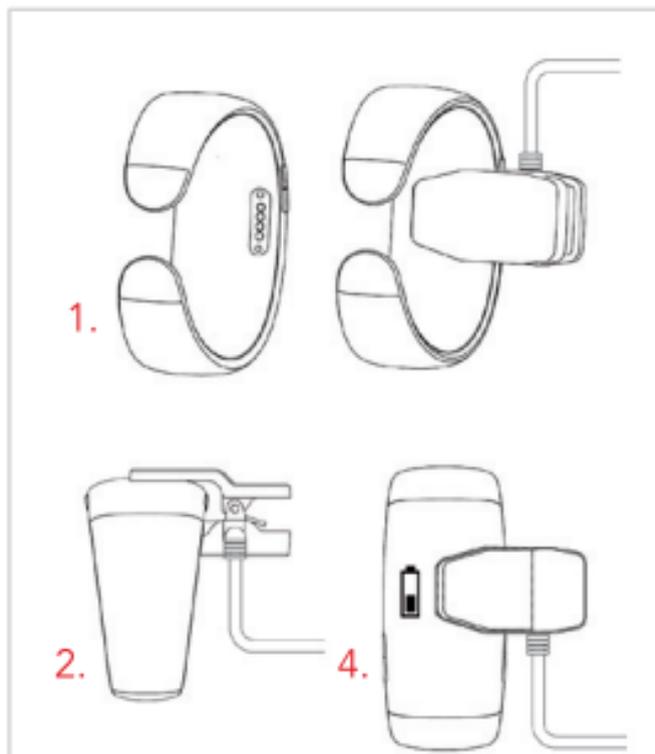

Cargue ZeBracelet<sup>2</sup> durante dos horas antes de usarlo por primera vez.

1. Alinee los toques del clip de carga con los contactos de la parte posterior de ZeBracelet<sup>2</sup>
2. Enganche con el clip el cargador firmemente sobre el anverso de ZeBracelet<sup>2</sup>
3. Conecte el extremo grande del cable USB en el puerto USB del ordenador
4. Un indicador de batería se rellenará para indicar que la carga está en curso
5. Una vez que ZeBracelet<sup>2</sup> se ha cargado, el indicador de batería se mostrará lleno

*i*

Una carga completa tarda 1,5 horas. Cuando el nivel de la batería es bajo, aparecerá un indicador de carga de batería baja.

## 2. EMPAREJAMIENTO

---

### CONSEGUIR LA APLICACIÓN ZeBracelet<sup>2</sup>

Para configurar ZeBracelet<sup>2</sup> con su dispositivo móvil, primero tiene que conseguir la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>. Busque la aplicación "ZeBracelet<sup>2</sup>" en la App Store o Google Play, descárguela e instálela en su dispositivo móvil.

Una vez abierta la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>, **regístrese** si es un nuevo miembro o **inicie sesión** con su cuenta actual. Se le indicará que introduzca su información personal para que ZeBracelet<sup>2</sup> pueda proporcionar los resultados más precisos sobre su rendimiento. Esta información tiene carácter confidencial.



## iOS 7+

1. Descargue la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup> desde App Store
2. Abra la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>. **Regístrese** si es un nuevo miembro o **inicie sesión** con su cuenta actual
3. Una vez que introduce su información personal, púntee en **Configurar ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Active Bluetooth en su dispositivo iOS
5. Asegúrese de que ZeBracelet<sup>2</sup> esté cerca. Pulse el botón ROJO de ZeBracelet<sup>2</sup> para encender su pantalla. La pantalla de ZeBracelet<sup>2</sup> debe estar encendida para iniciar el emparejamiento.
6. Cuando ZeBracelet<sup>2</sup> se haya emparejado correctamente, se le notificará en la pantalla de su dispositivo móvil.
7. En la página de la pantalla de inicio de ZeBracelet<sup>2</sup>, mantenga pulsado el botón superior izquierdo hasta que aparezca un icono de emparejamiento
8. Acceda a la configuración Bluetooth de su dispositivo iOS y seleccione **ZeBracelet<sup>2</sup>** en la lista de dispositivos
9. Aparecerá un icono de dispositivo emparejado en ZeBracelet<sup>2</sup> y se emitirá un pitido para confirmar que el emparejamiento es correcto



Si el emparejamiento falla, repita los mismos pasos. El emparejamiento es un proceso de una sola vez. Si quiere emparejar su ZeBracelet<sup>2</sup> con otra cuenta, antes tiene que desemparejarlo de la actual. En la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>, acceda a Configuración > Configurar ZeBracelet<sup>2</sup> > Desemparejar. Púntee en Configurar ZeBracelet<sup>2</sup> para emparejar un nuevo dispositivo

## Android 2.3 +

1. Descargue la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup> desde Google Play
2. Abra la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>. **Regístrate** si es un nuevo miembro o **inicie sesión** con su cuenta actual
3. Una vez que introduce su información personal, púntee en **Configurar ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Active Bluetooth en su dispositivo Android
5. En la página de la pantalla de inicio de ZeBracelet<sup>2</sup>, mantenga pulsado el botón superior izquierdo hasta que aparezca un icono de emparejamiento
6. Acceda a la configuración Bluetooth de su dispositivo Android y seleccione **ZeBracelet<sup>2</sup>** en la lista de dispositivos
7. Aparecerá un icono de dispositivo emparejado en ZeBracelet<sup>2</sup> y se emitirá un pitido para confirmar que el emparejamiento es correcto

## Otros dispositivos móviles

1. En la página de la pantalla de inicio de ZeBracelet<sup>2</sup>, mantenga pulsado el botón superior izquierdo hasta que aparezca un icono de emparejamiento
2. Active Bluetooth en su dispositivo móvil
3. Seleccione **ZeBracelet<sup>2</sup>** en la lista de dispositivos
4. Si se le solicita un código de emparejamiento, introduzca 0000
5. Aparecerá un icono de dispositivo emparejado en la pantalla de ZeBracelet<sup>2</sup> y se emitirá un pitido para confirmar que el emparejamiento es correcto



Los datos de sueño y actividad de sincronización, objetivos, avisos, SMS y notificaciones de llamadas perdidas solo están disponibles con dispositivos iOS 7+ compatibles con Bluetooth 4.0 y en dispositivos Android 2.3 + seleccionados

### 3. PANTALLAS

Pantalla de inicio



Sincronización



Actualización



Desconectado



Emparejamiento




Emparejamiento fallido




Modo silencio




Modo tono de llamada



Llamada entrante



Llamada perdida



Nuevo mensaje



Volver a marcar



Control de voz activado



Control de voz desactivado



Memoria llena



ZeBracelet<sup>2</sup> sincronizará automáticamente la hora y la fecha de su dispositivo móvil emparejado (solo iOS7 + Android 2.3 +). Puede establecer manualmente su formato de hora y fecha preferido en la ficha Configuración de la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>. Asegúrese de que mantiene cargado el dispositivo para evitar la reinicialización de la hora

Modo día



Deporte



SPORT

Definido



REMINDER

Modo sueño



Dormir



SLEEP

Objetivo logrado



GOAL ACHIEVED

Pasos



00000

Comer



EAT

Calorías



00000

Despertarse



WAKE UP

Distancia



0.00

Medicina



MEDICINE

*i*

ZeBracelet<sup>2</sup> muestra los datos diarios. El seguidor de actividad se reinicializa a medianoche

## 4. LLAMADAS

---

La característica de llamadas Bluetooth estará disponible una vez que el emparejamiento Bluetooth con su teléfono se haya realizado correctamente. Puede responder llamadas telefónicas desde ZeBracelet<sup>2</sup>.

### RESPONDER UNA LLAMADA ENTRANTE

Pulse 1 vez el botón VERDE

### RECHAZAR UNA LLAMADA ENTRANTE

Pulse 1 vez el botón ROJO

### SILENCIAR UNA LLAMADA ENTRANTE

Pulse 1 vez el botón SUPERIOR DERECHO

### CAMBIAR ENTRE LLAMADAS

Pulse 1 vez el botón VERDE

### FINALIZAR LA LLAMADA ACTUAL

Pulse 1 vez el botón ROJO

### VOLVER A MARCAR EL ÚLTIMO NÚMERO LLAMADO

Pulse 2 veces el botón VERDE

### AJUSTAR EL VOLUMEN DURANTE LA LLAMADA

Pulse el botón SUPERIOR DERECHO para subir el volumen

Pulsar el botón SUPERIOR IZQUIERDO para bajar el volumen

## 5. NOTIFICACIONES

---

Puede decidir las notificaciones que desea recibir en su reloj:

■ SMS ■ Llamadas perdidas ■ Antipérdida. En la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>, acceda a **Configuración > Notificaciones**. Si desea desactivar algunas notificaciones, deslice el botón de notificación a la izquierda.

## 6. SINCRONIZAR SUS DATOS

---

Siga estos pasos para sincronizar manualmente y de forma inalámbrica los datos almacenados en ZeBracelet<sup>2</sup> con su dispositivo móvil.

1. Abra la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>.
2. En la pantalla **Actividad**, haga clic en el icono de sincronización  de la esquina superior derecha [usuarios de iOS] Pulse el botón **ROJO** de la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup> para iluminar la pantalla. La pantalla de ZeBracelet<sup>2</sup> debe estar encendida para iniciar la sincronización.
3. Aparecerá una ventana emergente en la pantalla de su dispositivo móvil para confirmar que la sincronización se ha realizado correctamente

*i*

Los datos de sueño y actividad de sincronización, objetivos, avisos, SMS y notificaciones de llamadas perdidas solo están disponibles con dispositivos iOS 7+ compatibles con Bluetooth 4.0 y en dispositivos Android 2.3 + seleccionados

## 7. ACTIVIDAD

---

ZeBracelet<sup>2</sup> monitoriza el número de pasos dados, la distancia recorrida y las calorías consumidas a lo largo del día.

Puede ver su actividad diaria en tiempo real en la pantalla de ZeBracelet<sup>2</sup> pulsando el botón **ROJO**. Desplácese por la pantalla con una breve pulsación del botón para examinar sus resultados de actividad diarios.

También puede ver su nivel e historial de actividad en la ficha **Actividad** de la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>. En la pantalla **Actividad** principal, puede consultar su nivel de rendimiento frente a sus objetivos diarios. Haga clic en cualquier barra de actividad para obtener una gráfica detallada de su rendimiento diario, semanal y mensual.



Para subir sus últimos datos de actividad, no olvide puntear el icono de sincronización de la esquina superior derecha de la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>. [usuarios de iOS] Pulse el botón **ROJO** de ZeBracelet<sup>2</sup> para iluminar la pantalla e iniciar la sincronización

## 8. SUEÑO

---

ZeBracelet<sup>2</sup> monitoriza las horas que duerme y la calidad de su sueño (sueño ligero, sueño profundo, tiempo despierto).

### ■ INICIAR EL MODO DE SUEÑO

Mantenga pulsado el botón superior derecho hasta que aparezca el icono de sueño en la pantalla

### ■ MOSTRAR LOS DATOS DE SUEÑO

Haga clic en el botón superior derecho para visualizar su calificación de sueño y su tiempo de sueño total.

### ■ SALIR DEL MODO DE SUEÑO

Mantenga pulsado el botón superior derecho hasta que aparezca el icono del sol en la pantalla

*i*

Para subir sus últimos datos de actividad, no olvide puntear el icono de sincronización de la esquina superior derecha de la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>. [usuarios de iOS] Pulse el botón ROJO de ZeBracelet2 para iluminar la pantalla e iniciar la sincronización

## 9. OBJETIVOS

---

Puntee en la ficha **Objetivos** de la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup> para establecer sus objetivos diarios de: pasos dados, distancia recorrida, calorías consumidas y horas de sueño.

Haga clic en el botón de sincronización  de la esquina superior derecha para guardar sus objetivos.

Cuando logre uno de sus objetivos de actividad diarios, ZeBracelet<sup>2</sup> vibrará suavemente y mostrará el mensaje "Objetivo logrado"



*i*

Puede modificar sus objetivos diarios en cualquier momento desde la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup>. No olvide puntear en el icono de sincronización para guardar sus nuevos objetivos. [usuarios de iOS] Pulse el botón ROJO de ZeBracelet para iluminar la pantalla e iniciar la sincronización

## 10. AVISOS

---

Puntee en la ficha **Avisos** de la aplicación ZeBracelet<sup>2</sup> para añadir avisos de la vida diaria. Elija su tipo de aviso (deporte, comer, dormir, despertarse, medicina, definido), introduzca la hora y fecha que desea. Puede crear un aviso recurrente y elegir los días que quiere que se repita. Haga clic en **Guardar** para agregar y sincronizar este nuevo aviso.

ZeBracelet<sup>2</sup> vibrará suavemente y mostrará el icono de aviso para alertarle. Al pulsar cualquier botón de ZeBracelet<sup>2</sup> puede rechazar el aviso. Si no lo rechaza, se repetirá la misma alerta después de dos minutos.



Puede configurar un máximo de 6 avisos diarios

## 11. CONTROL DE VOZ

---

Use la función de control de voz para utilizar las órdenes de voz de su dispositivo móvil de forma remota o buscar información en Internet. Mantenga pulsado el botón VERDE para iniciar el control de voz y decir su orden. Pulse el botón VERDE rápidamente para desconectar el control de voz.

*Ejemplos de lo que puede preguntar o hacer:*

- Llamar (nombre de un contacto)
- Enviar un SMS a (nombre de un contacto)
- ¿Qué tiempo hace?
- Crear una alarma para mañana a las 5 de la mañana

*i*

Esta función está disponible con dispositivos iOS 7+ compatibles con Siri, y dispositivos Android 2.3 + seleccionados compatibles con Google Now. Para utilizar el control de voz, su dispositivo móvil debe tener acceso a Internet con 3G, 4G o Wifi.

## 12. MÚSICA

---

Una vez que se ha llevado a cabo el emparejamiento Bluetooth, puede transmitir la música almacenada en su dispositivo móvil emparejado a través de ZeBracelet<sup>2</sup>.

Pulse el botón superior izquierdo para acceder a la pantalla de control de volumen. En la pantalla de control de volumen, pulse el botón superior izquierdo para bajar el volumen y el botón superior derecho para subirlo.

## 13. ALERTA ANTI-PÉRDIDA

---

Cuando su dispositivo emparejado sale del rango de funcionamiento Bluetooth (10 metros) ZeBracelet<sup>2</sup> activará una notificación de vibración para informarle de que su dispositivo está fuera de alcance. Pulse cualquier botón para rechazar la alerta.



Las características de ZeBracelet<sup>2</sup> y el contenido del manual del usuario pueden ser modificados. Para obtener las últimas instrucciones sobre cómo usar este producto, consulte el manual del usuario en línea disponible en [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

## 14. ESPEC. TÉCNICAS

Dimensiones	73 x 32 x 12,5 mm
Circunferencia	16 cm (6,32 pulgadas)
Peso	36 g
Bluetooth	2.1 y 4.0
Tipo de batería	Iones de litio, 130 mAh
Vida de la batería	3 días
Tiempo de carga	1,5 h
Memoria	7 días de actividad
Pantalla	OLED
Sensor	Acelerómetro de 3 ejes
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +60°C
Resistencia al agua	No
Garantía internacional	1 año



Si desea realizar alguna pregunta o necesita asistencia en relación con nuestro producto, visite [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) o envíenos un correo electrónico a [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## ITALIANO

CARICA	60	SONNO	69
ABBINAMENTO	61	OBIETTIVI	70
SCHERMATE	64	PROMEMORIA	71
CHIAMATE	66	COMANDO VOCALE	72
NOTIFICHE	67	MUSICA	73
SINCRONIZZAZIONE DEI DATI	67	ALLARME	73
ATTIVITÀ	68	ANTISMARRIMENTO	
		SPECIFICHE TECNICHE	74

# INFORMAZIONI GENERALI

---



Per ottenere risultati di precisione, si raccomanda di indossare lo ZeBracelet<sup>2</sup> sulla mano non dominante e di stringere il bracciale adeguatamente. È possibile indossare ZeBracelet<sup>2</sup> in due modi: (1) far scivolare il polso all'interno del bracciale (2) o allargare le due estremità e inserire il polso.

## Pulsante SUPERIORE SINISTRO

**TENENDO PREMUTO** attivazione modalità di abbinamento

**PREMENDO 1 volta** accesso a regolazione volume

**PREMENDO 1 volta** volume -

## Pulsante VERDE

**TENENDO PREMUTO** attivazione comando vocale

**PREMENDO 1 volta** risposta chiamata in arrivo

**PREMENDO 1 volta** risposta seconda chiamata

**PREMENDO 1 volta** uscita pagina attività

**PREMENDO 1 volta** accensione display

**PREMENDO 2 volte** ricomposizione ultimo numero chiamato

## Pulsante SUPERIORE DESTRO

**TENENDO PREMUTO** entrata/uscita modalità Sonno

**PREMENDO 1 volta** visualizzazione dati relativi al sonno

**PREMENDO 1 volta** volume +

**PREMENDO 1 volta** disattivazione suoneria chiamata in arrivo

## Pulsante ROSSO

**TENENDO PREMUTO** accensione/spengimento

**PREMENDO 1 volta** visualizzazione dati relativi alle attività

**PREMENDO 1 volta** rifiuto chiamata in arrivo

**PREMENDO 1 volta** chiusura chiamata in corso

**PREMENDO 1 volta** schermata principale/uscita


**PREMENDO 1 volta** accensione display

**PREMENDO 2 volte** modalità silenziosa/suoneria



Per ripristinare le impostazioni predefinite dello ZeBracelet<sup>2</sup> tenere premuti i pulsanti VERDE e ROSSO o SUPERIORE SINISTRO e SUPERIORE DESTRO contemporaneamente. Per confermare una notifica o un promemoria, premere qualsiasi pulsante.

# 1. CARICA

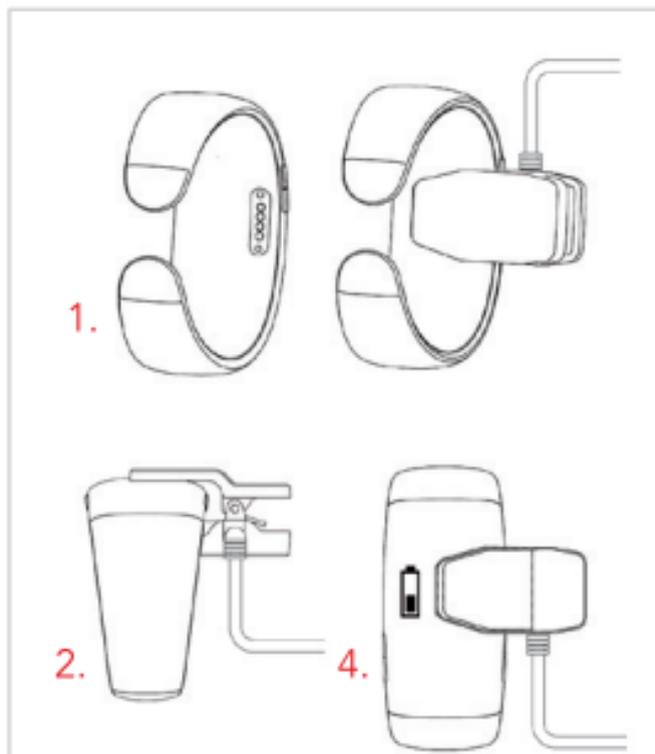

Caricare ZeBracelet<sup>2</sup> per due ore prima del primo utilizzo.

1. Allineare i contatti della pinza di carica con i contatti posti sul retro dello ZeBracelet<sup>2</sup>.
2. Agganciare il caricatore sul lato anteriore dello ZeBracelet<sup>2</sup>.
3. Collegare il connettore all'estremità del cavo alla porta USB di un PC.
4. Un indicatore segnalerà l'avanzamento della carica.
5. Al termine della carica dello ZeBracelet<sup>2</sup>, l'indicatore sarà pieno.

*i*

Il processo di carica completa richiede 1 ora e 30 minuti. Quando il livello di carica della batteria è basso, appare un indicatore.

## 2. ABBINAMENTO

---

### DOWNLOAD dell'APP ZeBracelet<sup>2</sup>

Per configurare lo ZeBracelet<sup>2</sup> tramite dispositivo mobile, occorre prima scaricare l'App ZeBracelet<sup>2</sup>. Cercare l'app "ZeBracelet<sup>2</sup>" su App Store o Google Play, scaricarla e installarla sul dispositivo mobile.

Una volta aperta l'app ZeBracelet<sup>2</sup>, selezionare **Iscriviti** (nuovi utenti) oppure **Accedi** per entrare nell'account esistente. Verrà richiesto di inserire alcune informazioni personali, in modo da garantire risultati precisi sulle prestazioni dello ZeBracelet<sup>2</sup>. Le informazioni fornite rimarranno riservate.



## iOS 7 e succ.

1. Scaricare l'app ZeBracelet<sup>2</sup> dall'App Store.
2. Aprire l'app ZeBracelet<sup>2</sup>. Selezionare **Iscriviti** (per i nuovi utenti) oppure **Accedi** per entrare nell'account esistente.
3. Una volta inserite le informazioni personali, selezionare **Configura ZeBracelet<sup>2</sup>**.
4. Attivare il Bluetooth sul dispositivo iOS.
5. Accertarsi che lo ZeBracelet<sup>2</sup> si trovi nelle vicinanze. Sullo ZeBracelet<sup>2</sup> premere il pulsante **ROSSO** per accendere il display. Per avviare l'abbinamento, il display dello ZeBracelet<sup>2</sup> deve essere acceso.
6. Una volta effettuato l'abbinamento dello ZeBracelet<sup>2</sup>, verrà visualizzato un messaggio sullo schermo del dispositivo mobile.
7. Dalla schermata principale dello ZeBracelet<sup>2</sup> tenere premuto il pulsante superiore sinistro fino alla comparsa di un'icona di abbinamento.
8. Andare nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo iOS e selezionare **ZeBracelet<sup>2</sup>** nell'elenco dei dispositivi.
9. Sullo ZeBracelet<sup>2</sup> viene visualizzata un'icona di abbinamento e un bip segnala che la procedura è stata completata.

**i**

Se l'abbinamento non va a buon fine, ripetere la procedura. L'abbinamento va eseguito una volta sola. Per abbinare lo ZeBracelet<sup>2</sup> con un altro account, occorre rimuovere quello corrente. Sull'app ZeBracelet<sup>2</sup>, andare in Impostazioni > Configura ZeBracelet<sup>2</sup> > Rimuovi abbinamento. Selezionare Configura ZeBracelet<sup>2</sup> per abbinare un nuovo dispositivo.

## Android 2.3 e succ.

1. Scaricare l'app ZeBracelet<sup>2</sup> da Google Play.
2. Aprire l'app ZeBracelet<sup>2</sup>. Selezionare **Iscriviti** (per i nuovi utenti) oppure **Accedi** per entrare nell'account esistente.
3. Una volta inserite le informazioni personali, selezionare **Configura ZeBracelet<sup>2</sup>**.
4. Attivare il Bluetooth sul dispositivo Android.
5. Dalla schermata principale dello ZeBracelet<sup>2</sup> tenere premuto il pulsante superiore sinistro fino alla comparsa di un'icona di abbinamento.
6. Andare nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo Android e selezionare **ZeBracelet<sup>2</sup>** nell'elenco dei dispositivi.
7. Sullo ZeBracelet<sup>2</sup> viene visualizzata un'icona di abbinamento e un bip segnala che la procedura è stata completata.


## Altri dispositivi mobili

1. Dalla schermata principale dello ZeBracelet<sup>2</sup> tenere premuto il pulsante superiore sinistro fino alla comparsa di un'icona di abbinamento.
2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.
3. Selezionare **ZeBracelet<sup>2</sup>** nell'elenco dei dispositivi.
4. Se viene richiesto un codice di abbinamento, inserire 0000.
5. Sullo ZeBracelet<sup>2</sup> viene visualizzata un'icona di abbinamento e un bip segnala che la procedura è stata completata.



Dati relativi al sonno e attività di sincronizzazione, notifiche di chiamate senza risposta, obiettivi, promemoria e SMS sono disponibili soltanto con dispositivi iOS 7 e successivi che supportano Bluetooth 4.0 e alcuni dispositivi Android 2.3 e successivi.

### 3. SCHERMATE

Schermata principale 	Sincronizzazione in corso 	Aggiornamento 	Disconnesso 	Abbinamento 
Abbinamento non riuscito 	Modalità silenziosa 	Modalità suoneria 	Chiamata in arrivo 	Chiamata senza risposta 
Nuovo messaggio 	Ricomposizione 	Comando vocale ON 	Comando vocale OFF 	Memoria piena 



ZeBracelet<sup>2</sup> sincronizza automaticamente la data e l'ora con il dispositivo mobile abbinato (solo iOS7 e succ. e Android 2.3 e succ.). È possibile impostare il formato di ora e data manualmente nella scheda Impostazioni dell'app ZeBracelet<sup>2</sup>. Assicurarsi di mantenere carico il dispositivo per evitare che l'ora venga azzerata.

Modalità Diurna



Sport



SPORT

Generico



REMINDER

Modalità Sonno



Sonno



SLEEP

Obiettivo raggiunto



GOAL ACHIEVED

Passi



00000

Pasto



EAT

Calorie



00000

Sveglia



WAKE UP

Distanza



0.00

Medicina



MEDICINE

*i*

ZeBracelet<sup>2</sup> mostra i dati quotidiani. Il tracciamento delle attività viene azzerato a mezzanotte.

## 4. CHIAMATE

---

Se l'abbinamento tramite Bluetooth con il telefono è riuscito, la funzione di chiamata via Bluetooth è attivata ed è possibile rispondere alle chiamate dallo ZeBracelet<sup>2</sup>.

### RISPOSTA A UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Premere 1 volta il pulsante VERDE

### RIFIUTO DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Premere 1 volta il pulsante ROSSO

### DISATTIVAZIONE SUONERIA DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Premere 1 volta il pulsante SUPERIORE DESTRO

### PASSAGGIO DA UNA CHIAMATA ALL'ALTRA

Premere 1 volta il pulsante VERDE

### CHIUSURA DELLA CHIAMATA IN CORSO

Premere 1 volta il pulsante ROSSO

### RICOMPOSIZIONE DELL'ULTIMO NUMERO CHIAMATO

Premere 2 volte il pulsante VERDE

### REGOLAZIONE DEL VOLUME DURANTE UNA CHIAMATA

Premere il pulsante SUPERIORE DESTRO per aumentarlo +

Premere il pulsante SUPERIORE SINISTRO per diminuirlo -

## 5. NOTIFICHE

---

È possibile scegliere le notifiche che si desidera ricevere sull'orologio: **■** SMS **■** Chiamata senza risposta **■** Antismarrimento. Sull'app ZeBracelet<sup>2</sup> andare in **Impostazioni > Notifiche**. Se si desidera disabilitare alcune notifiche, scorrere il relativo pulsante verso sinistra.

## 6. SINCRONIZZAZIONE DEI DATI

---

Questa procedura permette di sincronizzare manualmente e in modalità wireless i dati memorizzati nello ZeBracelet<sup>2</sup> con il dispositivo mobile.

1. Aprire l'app ZeBracelet<sup>2</sup>.
2. Nella schermata **Attività** selezionare l'icona di sincronizzazione  nell'angolo superiore destro. **[Utenti iOS]** Sullo ZeBracelet<sup>2</sup> premere il pulsante **ROSSO** per accendere il display. Per avviare la sincronizzazione, è necessario che il display dello ZeBracelet<sup>2</sup> sia acceso.
3. Sul dispositivo mobile comparirà una finestra a conferma dell'avvenuta sincronizzazione.

*i*

Dati relativi al sonno e attività di sincronizzazione, notifiche di chiamate senza risposta, obiettivi, promemoria e SMS sono disponibili soltanto con dispositivi iOS 7 e successivi che supportano Bluetooth 4.0 e alcuni dispositivi Android 2.3 e successivi.

## 7. ATTIVITÀ

---

ZeBracelet<sup>2</sup> rileva il numero di passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate durante la giornata.

È possibile visualizzare l'attività giornaliera in tempo reale sul display ZeBracelet<sup>2</sup> premendo il pulsante **ROSSO**. Navigare nel display premendo il pulsante brevemente per visualizzare i risultati delle attività quotidiane.

È inoltre possibile visualizzare il livello di attività e la cronologia sulla scheda **Attività** dell'app ZeBracelet<sup>2</sup>. Sulla schermata principale della scheda **Attività** è possibile confrontare il livello di prestazioni con gli obiettivi giornalieri. Fare clic sulla barra delle attività per visualizzare un grafico dettagliato delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili.



Per caricare i dati recenti relativi alle attività, non dimenticare di selezionare l'icona di sincronizzazione nell'angolo superiore destro dell'app ZeBracelet<sup>2</sup>. [Utenti iOS] Sullo ZeBracelet<sup>2</sup> premere il pulsante **ROSSO** per accendere il display e avviare la sincronizzazione.

## 8. SONNO

---

ZeBracelet<sup>2</sup> tiene traccia delle ore dormite e della qualità del sonno (leggero, profondo, ore di veglia).

### ■ ATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ SONNO

Tenere premuto il pulsante superiore destro fino alla comparsa sul display dell'icona Sonno.

### ■ VISUALIZZAZIONE DEI DATI RELATIVI AL SONNO

Premere il pulsante superiore destro per visualizzare il punteggio relativo al sonno e la durata totale.

### ■ USCITA DALLA MODALITÀ SONNO

Tenere premuto il pulsante superiore destro fino alla comparsa sul display dell'icona con il sole.



Per caricare i dati recenti relativi alle attività, non dimenticare di selezionare l'icona di sincronizzazione nell'angolo superiore destro dell'app ZeBracelet<sup>2</sup>. [Utenti iOS] Sullo ZeBracelet<sup>2</sup> premere il pulsante ROSSO per accendere il display e avviare la sincronizzazione.

## 9. OBIETTIVI

---

Selezionare la scheda **Obiettivi** dell'app ZeBracelet<sup>2</sup> per impostare gli obiettivi giornalieri come: numero di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e ore di sonno.

Selezionare il pulsante di sincronizzazione  nell'angolo superiore destro per salvare gli obiettivi.

Al raggiungimento di uno degli obiettivi giornalieri, ZeBracelet<sup>2</sup> emetterà una leggera vibrazione e visualizzerà il messaggio "Obiettivo raggiunto".



*i*

È possibile modificare il valore degli obiettivi giornalieri in qualsiasi momento tramite l'app ZeBracelet<sup>2</sup>. Non dimenticare di selezionare l'icona di sincronizzazione per salvare i nuovi obiettivi. [Utenti iOS] Sullo ZeBracelet premere il pulsante ROSSO per accendere il display e avviare la sincronizzazione.

## 10. PROMEMORIA

---

Selezionare la scheda **Promemoria** sull'app ZeBracelet<sup>2</sup> per aggiungere promemoria giornalieri. Scegliere il tipo di promemoria (sport, pasto, sonno, sveglia, medicina, generico) e inserire data e ora. È possibile creare un promemoria ricorrente e scegliere i giorni in cui attivarlo. Selezionare **Salva** per aggiungere e sincronizzare il nuovo promemoria.

ZeBracelet<sup>2</sup> emette una leggera vibrazione e visualizza l'icona del promemoria corrispondente. Per disattivare il promemoria, premere qualsiasi pulsante sullo ZeBracelet<sup>2</sup>. In caso contrario il promemoria verrà riproposto dopo due minuti.

*i*

È possibile impostare un massimo di 6 promemoria giornalieri.

## 11. COMANDO VOCALE

---

La funzione di comando vocale permette di cercare informazioni in Internet o controllare il proprio dispositivo mobile in remoto tramite comando vocale. Tenere premuto il pulsante VERDE per avviare il comando vocale e impartire il comando. Premere brevemente il pulsante VERDE per disconnettere il comando vocale.

### *Esempi delle operazioni possibili:*

- Chiama (nome di un contatto).
- Invia un SMS a (nome di un contatto).
- Che tempo fa?
- Imposta una sveglia per domani alle 5.

*i*

Tale funzione è disponibile con dispositivi iOS 7 e successivi che supportano Siri e alcuni dispositivi Android 2.3 e successivi che supportano Google Now. Per utilizzare il comando vocale, è necessario che il dispositivo mobile sia connesso a Internet tramite 3/4G o Wifi.

## 12. MUSICA

---

Una volta completato l'abbinamento tramite Bluetooth, è possibile riprodurre la musica contenuta nel dispositivo mobile abbinato tramite lo ZeBracelet<sup>2</sup>.

Premere il pulsante superiore sinistro per accedere alla schermata di regolazione del volume.

Da questa schermata, premere il pulsante superiore sinistro per diminuire il volume o il pulsante superiore destro per aumentarlo.

## 13. ALLARME ANTISMARRIMENTO

---

Quando il dispositivo mobile abbinato esce dal raggio di portata del Bluetooth (10 metri), ZeBracelet<sup>2</sup> emette una vibrazione di notifica per avvertire che il dispositivo non è più nelle vicinanze. Premere qualsiasi pulsante per disattivare l'allarme.

*i*

Le funzionalità dello ZeBracelet<sup>2</sup> e i contenuti del manuale di istruzioni sono soggetti a modifiche. Per ottenere le istruzioni più aggiornate sull'uso del prodotto, consultare il manuale online disponibile su [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com).

## 14. SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	73 x 32 x 12,5 mm
Circonferenza	16 cm (6,32 pollici)
Peso	36 gr
Bluetooth	2.1 e 4.0
Tipo batteria	litio 130 mAh
Autonomia batteria	3 giorni
Tempo di carica	1 h 30'
Memoria	7 giorni di attività
Display	OLED
Sensore	Accelerometro a 3 assi
Temperatura di esercizio	Da -10°C a +60°C
Resistenza all'acqua	No
Garanzia internazionale	1 anno



In caso di dubbi o per assistenza sul prodotto, consultare [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) o inviare un'e-mail a [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com).

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## DEUTSCH

LADEN	78	SCHLAFEN	87
PAIRING	79	ZIELE	88
DISPLAYS	82	ERINNERUNGEN	89
ANRUFEN	84	SPRACHSTEUERUNG	90
BENACHRICHTIGUNGEN	85	MUSIK	91
SYNCHRONISIEREN SIE IHRE DATEN	85	ANTI-VERLUST-WARNUNG	91
AKTIVITÄT	86	TECH. SPEZ.	92

# ÜBERSICHT

---



Um die genauesten Daten zu erreichen, empfehlen wir, ZeBracelet<sup>2</sup> an Ihrer nicht-dominanten Hand und nicht zu locker zu tragen Sie können das ZeBracelet<sup>2</sup> auf zwei Arten am Handgelenk anlegen: (1) Sie schieben das Armband über das Handgelenk oder (2) Sie ziehen die beiden Enden auseinander und schieben das Handgelenk durch

## Taste OBEN LINKS

- GEDRÜCKT HALTEN** Pairingmodus aktivieren  
**1 x DRÜCKEN** Lautstärkeregelung aufrufen  
**1 x DRÜCKEN** Lautstärke -

## GRÜNE Taste

- GEDRÜCKT HALTEN** Sprachsteuerung aktivieren  
**1 x DRÜCKEN** eingehenden Anruf beantworten  
**1 x DRÜCKEN** zweiten Anruf beantworten  
**1 x DRÜCKEN** Aktivitätenseite verlassen  
**1 x DRÜCKEN** Display hell schalten  
**2 x DRÜCKEN** zuletzt angerufene Nummer erneut wählen

## Taste OBEN RECHTS

- GEDRÜCKT HALTEN** Schlafmodus aufrufen / verlassen  
**1 x DRÜCKEN** Schlafdaten anzeigen  
**1 x DRÜCKEN** Lautstärke +  
**1 x DRÜCKEN** eingehenden Anruf stummschalten


## ROTE Taste

- GEDRÜCKT HALTE** EIN-/AUS-Schalten  
**1 x DRÜCKEN** Aktivitätsdaten anzeigen  
**1 x DRÜCKEN x** eingehenden Anruf ablehnen  
**1 x DRÜCKEN** aktuellen Anruf beenden  
**1 x DRÜCKEN** Startseite / beenden  
**1 x DRÜCKEN** Display hell schalten  
**2x DRÜCKEN** stumm / Klingeltonmodus



Um ZeBracelet<sup>2</sup> auf die ursprünglichen Eigenschaften zurückzusetzen, halten Sie die GRÜNE und ROTE Taste oder die Taste Oben LINKS und OBEN RECHTS gleichzeitig gedrückt. Zur Bestätigung einer Benachrichtigung oder eines Erinnerungen drücken Sie eine beliebige Taste

# 1. LADEVORGANG

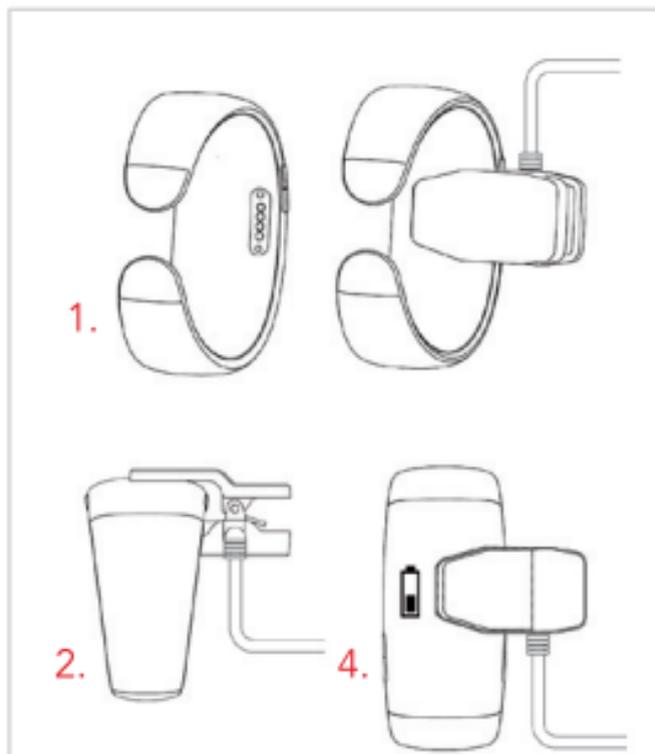

Laden Sie ZeBracelet<sup>2</sup> vor dem ersten Gebrauch zwei Stunden auf

1. Setzen Sie die Elektroden des Ladegeräts in die Kontakte auf der Rückseite von ZeBracelet<sup>2</sup> ein
2. Klemmen Sie das Ladegerät sicher über die Vorderseite von ZeBracelet<sup>2</sup>
3. Stecken Sie das große Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss eines Computers
4. Eine Batterieanzeige wird aufgefüllt, um das Aufladen anzuzeigen
5. Sobald ZeBracelet<sup>2</sup> aufgeladen ist, ist die Batterieanzeige voll

*i*

Ein kompletter Ladevorgang dauert 1,5 Stunden. Wenn der Ladestand niedrig wird, erscheint eine Anzeige für schwache Batterie.

## 2. PAIRING

---

### Erhalten Sie die ZeBracelet<sup>2</sup> App

Wenn Sie Ihre ZeBracelet<sup>2</sup> mit Hilfe Ihres Mobilgeräts einstellen möchten, benötigen Sie als erstes die ZeBracelet<sup>2</sup> App. Suchen Sie "ZeBracelet<sup>2</sup>"-App im App Store oder in Google Play, laden Sie sie herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.

Wenn Sie die ZeBracelet<sup>2</sup>App öffnen, **Anmelden** wenn Sie ein neues Mitglied sind, oder **Einloggen** mit Ihrem bestehenden Konto ein. Sie werden gebeten, Ihre persönlichen Daten einzugeben, so dass ZeBracelet<sup>2</sup> die genauesten Ergebnisse in Bezug auf Ihre Leistung liefern kann. Diese Angaben bleiben vertraulich.



## iOS 7+

1. Downloaden Sie die ZeBracelet<sup>2</sup> App im App Store
2. Öffnen Sie die ZeBracelet<sup>2</sup> App **Anmelden**, wenn Sie ein neues Mitglied sind, oder **Einloggen** mit Ihrem bestehenden Konto.
3. Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten eingegeben haben, tippen Sie auf **Einrichten ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem iOS-Gerät.
5. Vergewissern Sie sich, das ZeBracelet<sup>2</sup> in der Nähe ist. Drücken Sie auf die ROTE ZeBracelet<sup>2</sup> Taste, um das Display anzuschalten. Das ZeBracelet<sup>2</sup>-Display muss angeschaltet sein, um das Pairing zu initiieren.
6. Nach dem erfolgreichen Pairing von ZeBracelet<sup>2</sup> erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display Ihres Mobilgeräts.
7. Drücken Sie auf dem ZeBracelet<sup>2</sup> Startseite die Taste oben links, bis das Pairing-Symbol erscheint.
8. Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres iOS-Gerätes auf und wählen Sie **ZeBracelet<sup>2</sup>** in der Geräteliste.
9. A "Gepairt"-Symbol erscheint auf dem ZeBracelet<sup>2</sup> und ein Piepton bestätigt das erfolgreiche Pairing.



Wenn das Pairing fehlschlägt, wiederholen Sie diese Schritte. Pairing ist ein einmaliger Prozess. Wenn Sie Ihr ZeBracelet<sup>2</sup> mit einem anderen Konto pairen möchten, müssen Sie zunächst das aktuelle entpairen. Gehen Sie in der ZeBracelet<sup>2</sup> App zu **Einstellungen > Einrichten ZeWatch<sup>2</sup> > Entpairen**. Tippen Sie zum Pairen eines neuen Gerätes auf **ZeBracelet<sup>2</sup>**

## Android 2.3 +

1. Downloaden Sie die ZeBracelet<sup>2</sup> App bei Google Play
2. Öffnen Sie die ZeBracelet<sup>2</sup> App **Anmelden**, wenn Sie ein neues Mitglied sind, oder **Einloggen** mit Ihrem bestehenden Konto.
3. Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten eingegeben haben, tippen Sie auf **Einrichten** ZeBracelet<sup>2</sup>
4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät
5. Drücken Sie auf dem ZeBracelet<sup>2</sup> Startseite die Taste oben links, bis das Pairing-Symbol erscheint.
6. Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Android-Gerätes auf und wählen Sie **ZeBracelet<sup>2</sup>** in der Geräteliste
7. A "Gepairt"-Symbol erscheint auf dem ZeBracelet<sup>2</sup> und ein Piepton bestätigt das erfolgreiche Pairing.



## Andere Mobilgeräte

1. Drücken Sie auf dem ZeBracelet<sup>2</sup> Startseite die Taste oben links, bis das Pairing-Symbol erscheint.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät
3. Wählen Sie **ZeBracelet<sup>2</sup>** in der Geräteliste
4. Wenn Sie nach dem Pairingcode gefragt werden, geben Sie 0000 ein
5. A "Gepairt"-Symbol erscheint auf dem Display der ZeBracelet<sup>2</sup> und ein Piepton bestätigt das erfolgreiche Pairing.



Synchronisierungsaktivitäten und Schlafdaten, Ziele, Reminder, SMS und Benachrichtigungen entgangener Anrufe stehen nur mit iOS7+ Geräten, die Bluetooth 4.0 unterstützen, und Select Android 2.3+ Geräten zur Verfügung

### 3. DISPLAYS

Homescreen 	Synchronisierung 	Upgrading 	Nicht verbunden 	Pairing 
Pairing fehlgeschlagen 	Stumm-Modus 	Klingelton-Modus 	Eingehender Anruf 	Entgangener Anruf 
Neue Nachricht 	Wahlwiederholung 	Sprachsteuerung ein 	Sprachsteuerung aus 	Speicher voll 



ZeBracelet<sup>2</sup> synchronisiert automatisch Zeit und Datum Ihres gepairten Mobilgerätes (nur iOS7 + Android 2.3 +) Sie können Ihr bevorzugtes Zeit- und Datumsformat im Reiter Einstellungen der ZeBracelet<sup>2</sup> App. einstellen Vergewissern Sie sich, dass das Gerät geladen ist, damit die Zeit nicht zurückgesetzt wird

Tagesmodus



Schlafmodus



Schritte



Kalorien



Distanz



Sport



Schlafen



Essen




Aufwachen



Medizin



Definiert



Ziel erreicht



*i*

ZeBracelet<sup>2</sup> zeigt tägliche Daten. Der Aktivitäten-Tracker wird um Mitternacht zurückgestellt

## 4. ANRUF

---

Nach dem erfolgreichen Bluetooth-Pairing mit Ihrem Telefon, ist die Bluetooth-Anruffunktion aktiviert. Sie können über das ZeBracelet<sup>2</sup>Anrufe beantworten.

### EINEN EINGEHENDEN ANRUF ANNEHMEN

1 X die GRÜNE Taste drücken

### EINEN EINGEHENDEN ANRUF ABLEHNEN

1 X die ROTE Taste drücken

### EINEN EINGEHENDEN ANRUF STUMM SCHALTEN

1 X die Taste OBEN RECHTS drücken

### ZWISCHEN ANRUFEN UMSCHALTEN

1 X die GRÜNE Taste drücken

### DAS AKTUELLE GESPRÄCH BEENDEN

1 X die ROTE Taste drücken

### WAHLWIEDERHOLUNG

2 X die GRÜNE Taste drücken

### WÄHREND EINES ANRUFES DIE LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Mit der Taste OBEN RECHTS erhöhen +

Mit der Taste OBEN LINKS verringern +

## 5. BENACHRICHTIGUNGEN

---

Sie können die Benachrichtigungen auswählen, die Sie auf Ihrer Uhr empfangen möchten. ■SMS ■Entgangener Anruf ■Anti-Verlust. Gehen Sie in der ZeBracelet<sup>2</sup> App zu **Einstellungen und Benachrichtigungen**. Wenn Sie bestimmte Benachrichtigungen deaktivieren möchten, streifen Sie die Benachrichtigungstaste nach links.

## 6. SYNCHRONISIEREN SIE IHRE DATEN

---

Befolgen Sie diese Schritte, um die Daten, die auf dem ZeBracelet<sup>2</sup> gespeichert sind, manuell und drahtlos mit Ihrem Mobilgerät zu synchronisieren.

1. Öffnen Sie die ZeBracelet<sup>2</sup> App
2. Klicken Sie im Bildschirm **Aktivität** auf das Synchronisieren-Symbol  oben in der rechten Ecke **iOS Benutzer** Drücken Sie die **ROTE** ZeBracelet<sup>2</sup> Taste zum Beleuchten des Displays. Das ZeBracelet<sup>2</sup>-Display muss angeschaltet sein, um die Synchronisierung einzuschalten.
3. Ein Pop-up-Fenster erscheint auf Ihrem Mobilgerät, um die erfolgreiche Synchronisierung zu bestätigen.

*i*

Synchronisierungsaktivitäten und Schlafdaten, Ziele, Reminder, SMS und Benachrichtigungen entgangener Anrufe stehen nur mit iOS7+ Geräten, die Bluetooth 4.0 unterstützen, und Select Android 2.3+ Geräten zur Verfügung

## 7. AKTIVITÄT

---

Das ZeBracelet<sup>2</sup> verfolgt die Anzahl der gemachten Schritte, die im Laufe des Tages zurückgelegte Distanz und die verbrannten Kalorien nach.

Sie können Ihre tägliche Aktivität in Echtzeit auf dem Display des ZeBracelet<sup>2</sup> durch Drücken der **ROTEN** Taste anzeigen. Drücken Sie kurz die Taste, um Ihre täglichen Aktivitätsergebnisse auf dem Display zu durchsuchen.

Sie können sich Ihr Aktivitätenniveau und die Entwicklung im Reiter **Aktivität** in der ZeBracelet<sup>2</sup> App ansehen. Sie können im Hauptbildschirm **Aktivität** Ihr Leistungsniveau im Vergleich zu Ihren täglichen Zielen überprüfen. Klicken Sie auf eine Aktivitätenleiste für eine detaillierte grafische Darstellung Ihrer täglichen, wöchentlichen und monatlichen Leistung.



Zum Hochladen der neuesten Aktivitätsdaten drücken Sie das Synchronisierungs-Symbol rechts oben auf der ZeBracelet<sup>2</sup> App. [iOS Benutzer] Drücken Sie die ROTE ZeBracelet<sup>2</sup> Taste zum Beleuchten des Displays und zum Initiieren der Synchronisierung.

## 8. SCHLAFEN

---

Das ZeBracelet<sup>2</sup> verfolgt die geschlafenen Stunden und die Qualität Ihres Schlafs (leichter Schlaf, tiefer Schlaf, wache Zeit).

### ■SCHLAFMODUS STARTEN

Halten Sie die Taste oben rechts gedrückt, bis das Schlaf-Symbol auf dem Display erscheint

### ■SCHLAFDATEN ANZEIGEN

Klicken Sie auf die Taste oben rechts, um Ihr Schlafergebnis und die insgesamt geschlafene Zeit anzuzeigen

### ■SCHLAFMODUS BEENDEN

Halten Sie die Taste oben rechts gedrückt, bis das Sonnen-Symbol auf dem Display erscheint



Zum Hochladen der neuesten Aktivitätsdaten drücken Sie das Synchronisierungssymbol rechts oben auf der ZeBracelet<sup>2</sup> App. [iOS Benutzer] Drücken Sie die ROTE ZeBracelet<sup>2</sup> Taste zum Beleuchten des Displays und zum Initiieren der Synchronisierung.

## 9. ZIELE

---

Tippen Sie auf den Reiter **Ziele** des ZeBracelet<sup>2</sup> App, um tägliche Ziele für Folgendes einzustellen: gemachte Schritte, zurückgelegte Distanz, verbrannte Kalorien und geschlafene Stunden.

Klicken Sie auf die Taste Synchronisieren  oben in der rechten Ecke, um Ihre Ziele zu speichern.

Sobald Sie Ihr Tagesziel erreicht haben, vibriert das Ze-Bracelet<sup>2</sup> leicht und zeigt "Goal achieved" an.



*i*

Sie können Ihre Tagesziele jederzeit über das ZeBracelet<sup>2</sup> App. abändern. Vergessen Sie nicht, auf das Synchronisieren-Symbol zu tippen, um Ihre neuen Ziele zu speichern [iOS Benutzer Drücken Sie die ROTE ZeBracelet Taste zum Beleuchten des Displays und zum Initiieren der Synchronisierung.

## 10. ERINNERUNGEN

---

Tippen Sie auf den Reiter **Erinnerungen** des ZeBracelet<sup>2</sup> App, um Erinnerungen für das tägliche Leben hinzuzufügen. Wählen Sie die Art der Erinnerung (Sport, Essen, Schlafen, Aufwachen, Medizin, Definiert) aus, geben Sie die bevorzugte Zeit und den bevorzugten Tag ein. Sie können eine wiederkehrende Erinnerung erstellen und auswählen, an welchen Tagen die Erinnerung wiederholt werden soll. Klicken Sie auf **Speichern**, um den neuen Reminder hinzuzufügen und zu synchronisieren.

Das ZeBracelet<sup>2</sup> vibriert leicht und zeigt das entsprechende Erinnerungssymbol an, um Sie zu benachrichtigen.. Durch Drücken einer beliebigen Taste des ZeBracelet<sup>2</sup> können Sie den Reminder abstellen. Falls Sie dies nicht tun, wird derselbe Alarm nach zwei Minuten wiederholt.



Sie können bis zu 6 tägliche Erinnerungen einstellen

## 11. SPRACHSTEUERUNG

---

Benutzen Sie die Sprachsteuerungsfunktion, um Ihr Smartphone aus der Ferne über den Sprachbefehl zu betätigen oder um Informationen im Internet zu suchen. Halten Sie die GRÜNE Taste gedrückt, um die Sprachsteuerung zu starten und das Kommando zu sprechen. Zum Abschalten der Sprachsteuerung drücken Sie kurz die GRÜNE Taste.

*Beispiele dafür, was Sie anfragen oder machen können:*

- Anrufen (Name Ihres Kontakts)
- Eine SMS verschicken (Name Ihres Kontakts)
- Wie ist das Wetter?
- Einen Alarm für morgen früh 5 Uhr einstellen

*i*

Diese Funktion ist bei iOS 7+ Geräten, die Siri unterstützen, und bei Select Android 2.3 + Geräten, die Google Now unterstützen, verfügbar. Um die Sprachsteuerung zu benutzen, muss Ihr Mobilgerät über einen Internetzugang verfügen, der entweder 3/4G oder Wifi verwendet.

## 12. MUSIK

---

Nach dem Bluetooth Pairing können Sie in Ihrem gepairten Mobilgerät gespeicherte Musik über das ZeBracelet<sup>2</sup> streamen.

Drücken Sie die Taste oben links, um den Bildschirm Sprachsteuerung aufzurufen.

Drücken Sie im Bildschirm Lautstärkeregelung die Taste oben links zur Verringerung der Lautstärke und die Taste oben rechts zur Erhöhung der Lautstärke.

## 13. ANTI-VERLUST-WARNUNG

---

Wenn das gepairte Gerät den Bluetooth Betriebsbereich (10 Meter) verlässt, informiert Sie das ZeBracelet<sup>2</sup> durch eine Vibrationsmeldung, dass das Gerät außer Reichweite ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm abzustellen.



Die Merkmale des ZeBracelet<sup>2</sup> und der Inhalt des Benutzerhandbuchs können abgeändert werden. Schauen Sie bitte für die aktuellsten Anweisungen in Bezug auf die Nutzung dieses Produkts im Online-Benutzerhandbuch nach, dass auf [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com) zur Verfügung steht.

## 14. TECH. SPEZ.

Größe	73 x 32 x 12,5 mm
Umfang	16 cm (6.32 inches)
Gewicht	36 g
Bluetooth	2.1 & 4.0
Batterietyp	Li-ion 130 mAh
Batterieleben	3 Tage
Ladezeit	1,5 Stunden
Speicher	7 Tage Aktivität
Display	OLED
Sensor	dreiachsiger Beschleunigungsmesser
Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C
Wasserfest	Nein
Internationale Garantie	1 Jahr



Falls Sie in Bezug auf unser Produkt Fragen haben oder Hilfe benötigen, begeben Sie sich bitte auf [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) oder schicken Sie uns eine E-Mail an [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## NEDERLANDS

OPLADEN	94	SLAAP	105
KOPPELEN	95	DOELSTELLINGEN	106
SCHERMEN	100	HERINNERINGEN	107
OPROEPEN	102	STEMBEDIENING	108
MELDINGEN	103	MUZIEK	109
UW GEGEVENS SYNCHRONISEREN	103	ANTI-VERLIES WAARSCHUWING	109
ACTIVITEIT	104	TECHNISCHE SPECIFICATIES	110

# OVERZICHT

---



Voor de meest nauwkeurige gegevens, raden wij u aan om de ZeBracelet<sup>2</sup> om de pols van uw niet-dominante hand en niet te los te dragen. Er zijn twee manieren om de ZeBracelet<sup>2</sup> rond uw pols te plaatsen: (1) U kunt uw pols in de armband (2) schuiven, of de twee uiteinden uit elkaar trekken en uw pols erin schuiven

## BOVENSTE LINKER knop

<b>DRUKKEN EN VASTHOUDEN</b>	koppeling-modus activeren
<b>1 x DRUKKEN</b>	volumeregeling
<b>1 x DRUKKEN</b>	volume -

## GROENE knop

<b>DRUKKEN EN VASTHOUDEN</b>	stembediening activeren
<b>1 x DRUKKEN</b>	inkomende oproep beantwoorden
<b>1 x DRUKKEN</b>	tweede inkomende oproep beantwoorden
<b>1 x DRUKKEN</b>	activiteit pagina verlaten
<b>1 x DRUKKEN</b>	het scherm activeren
<b>2 x DRUKKEN</b>	laatst gebelde nummer herhalen

## BOVENSTE RECHTER knop

<b>DRUKKEN EN VASTHOUDEN</b>	slaapmodus starten / afsluiten
<b>1 x DRUKKEN</b>	slaap gegevens tonen
<b>1 x DRUKKEN</b>	volume +
<b>1 x DRUKKEN</b>	inkomend gesprek dempen


## RODE knop

<b>DRUKKEN EN VASTHOUDEN</b>	AAN- / UITzetten
<b>1 x DRUKKEN</b>	activiteit gegevens tonen
<b>1 x DRUKKEN</b>	inkomende oproep weigeren
<b>1 x DRUKKEN</b>	huidige oproep beëindigen
<b>1 x DRUKKEN</b>	startscherm / afsluiten
<b>1 x DRUKKEN</b>	het scherm activeren
<b>2 x DRUKKEN</b>	stille / beltoon modus



Om de ZeBracelet<sup>2</sup> terug te zetten naar de oorspronkelijke instellingen, houdt u de GROENE en RODE knoppen of de BOVENSTE LINKER en BOVENSTE RECHTER knoppen, tegelijkertijd ingedrukt. Om een melding of herinnering te bevestigen, drukt u op een willekeurige knop

# 1. OPLADEN

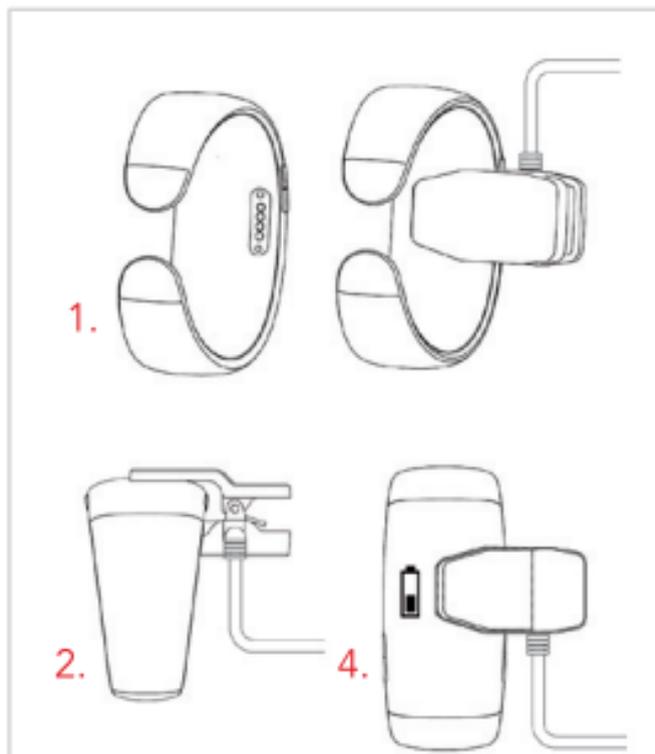

U moet ZeBracelet<sup>2</sup> twee uur opladen voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

1. Plaats de laadpinnen recht tegenover de laadcontacten op de achterkant van de ZeBracelet<sup>2</sup>
2. Klem de lader stevig over de voorzijde van de ZeBracelet<sup>2</sup>
3. Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort van een computer
4. Er verschijnt een batterij-indicator die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen
5. De ZeBracelet<sup>2</sup> is opgeladen als de batterij-indicator vol is

*i*

De batterij volledig opladen, duurt 1u30. Als de batterij bijna leeg is, zal er een lage batterij-indicator verschijnen

## 2. KOPPELEN

---

### INSTALLEER de ZeBracelet<sup>2</sup> APP

Om de ZeBracelet<sup>2</sup> in te stellen met behulp van uw mobiele apparaat, moet u eerst de ZeBracelet<sup>2</sup> App installeren. Zoek naar de “ZeBracelet<sup>2</sup>” App in de App Store of Google Play, download en installeer de App op uw mobiele apparaat.

Als u de ZeBracelet<sup>2</sup> App opent, kunt u zich **Aanmelden** als nieuw lid of **Inloggen** met uw bestaande account. U wordt gevraagd om uw persoonlijke gegevens in te voeren zodat ZeBracelet<sup>2</sup> kan voorzien in de meest nauwkeurige resultaten van uw prestaties. Deze informatie blijft vertrouwelijk.



## iOS 7+

1. Download de ZeBracelet<sup>2</sup> App uit de App store
2. Open de ZeBracelet<sup>2</sup> App. **Aanmelden** als nieuw lid of **Inloggen** met uw bestaande account.
3. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft ingevoerd, tikt u op **Instellen ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Schakel Bluetooth in op uw iOS apparaat
5. Zorg ervoor dat ZeBracelet<sup>2</sup> in de buurt is. Druk op de **RODE** knop van de ZeBracelet<sup>2</sup> om het scherm te activeren. Het ZeBracelet<sup>2</sup> scherm moet geactiveerd zijn om de koppeling te initiëren.
6. Wanneer het koppelen van de ZeBracelet<sup>2</sup> is geslaagd, krijgt u een melding op het scherm van uw mobiele apparaat.
7. Vanaf de ZeBracelet<sup>2</sup> startschermpagina, houdt u de bovenste linker knop ingedrukt totdat er een koppeling pictogram verschijnt
8. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw iOS apparaat en selecteer **ZeBracelet<sup>2</sup>** uit de lijst met apparaten
9. Er verschijnt een koppeling pictogram op het ZeBracelet<sup>2</sup> scherm en er klinkt een pieptoon dat de correcte koppeling, bevestigt



Als het koppelen niet lukt, moet u dezelfde stappen herhalen. Het koppelen is uitsluitend nodig bij het eerste gebruik. Indien u uw ZeBracelet<sup>2</sup> aan een andere account wilt koppelen, moet u de huidige eerst ontkoppelen. In de ZeBracelet<sup>2</sup> App, gaat u naar Instellingen > Instellen ZeBracelet<sup>2</sup> > Unpair. Tik op Instellen ZeBracelet<sup>2</sup> om een nieuw apparaat te koppelen

## Android 2.3 +

1. Download de ZeBracelet<sup>2</sup> App in Google Play
2. Open de ZeBracelet<sup>2</sup> App. **Aanmelden** als nieuw lid of **Inloggen** met uw bestaande account.
3. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft ingevoerd, tikt u op **Instellen ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Schakel Bluetooth in op uw Android apparaat
5. Vanaf de ZeBracelet<sup>2</sup> startschermpagina, houdt u de bovenste linker knop ingedrukt totdat er een koppeling pictogram verschijnt
6. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw Android apparaat en selecteer **ZeBracelet<sup>2</sup>** uit de lijst met apparaten
7. Er verschijnt een koppeling pictogram op het ZeBracelet<sup>2</sup> scherm en er klinkt een pieptoon dat de correcte koppeling, bevestigt


## Andere mobiele apparaten

1. Vanaf de ZeBracelet<sup>2</sup> startschermpagina, houdt u de bovenste linker knop ingedrukt totdat er een koppeling pictogram verschijnt
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat
3. Selecteer **ZeBracelet<sup>2</sup>** uit de lijst met apparaten
4. Voer 0000 in als een koppeling-code wordt gevraagd
5. Er verschijnt een koppeling pictogram op het ZeBracelet<sup>2</sup> scherm en er klinkt een pieptoon dat de correcte koppeling, bevestigt



Activiteit en slaap gegevens synchroniseren, delen, herinneringen, SMS en gemiste oproepen meldingen synchroniseren zijn enkel beschikbaar met iOS 7+ apparaten die Bluetooth 4.0 ondersteunen, en een aantal Android 2.3 + apparaten

### 3. SCHERMEN

Startscherm 	Synchroniseren 	Upgraden 	Verbroken 	Koppelen 
Koppelen mislukt 	Stille modus 	Beltoon modus 	Inkomend gesprek 	Gemiste oproep 
Nieuw bericht 	Opnieuw bellen 	Stembediening aan 	Stembediening uit 	Geheugen vol 



ZeBracelet<sup>2</sup> zal de tijd en datum van uw gekoppelde mobiele apparaat (iOS7 + Android 2.3 + only), automatisch synchroniseren. U kunt uw gewenste tijd- en datumnotatie handmatig instellen in het tabblad Instellingen van de ZeBracelet<sup>2</sup> App. Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen, hiermee voorkomt u dat de tijd wordt gereset

Dagmodus



Sport



SPORT

Slaapmodus



Slaap



SLEEP

Stappen



Eten



EAT

Calorieën



Wakker worden



WAKE UP

Afstand



Medicijnen



MEDICINE

Vooraf bepaald



REMINDER

Doelstelling bereikt



GOAL ACHIEVED

*i*

ZeBracelet<sup>2</sup> toont de dagelijkse gegevens. De activiteit tracker wordt om middernacht opnieuw ingesteld

## 4. OPROEPEN

---

Wanneer de Bluetooth-koppeling met uw telefoon goed is verlopen, is de Bluetooth belfunctie ingeschakeld. U kunt oproepen beantwoorden met uw ZeBracelet<sup>2</sup>.

### EEN INKOMEND GESPREK BEANTWOORDEN

Druk 1 X op de GROENE knop

### EEN INKOMEND GESPREK WEIGEREN

Druk 1 X op de RODE knop

### EEN INKOMEND GESPREK DEMPEN

Druk 1 X op de BOVENSTE  
RECHTER knop

### SCHAKELEN TUSSEN GESPREKKEN

Druk 1 X op de GROENE knop

### HUIDIG GESPREK BEËINDIGEN

Druk 1 X op de RODE knop

### LAATST GEBELDE NUMMER HE- RHALEN

Druk 2 X op de GROENE knop

### VOLUME AANPASSEN TIJDENS EEN GESPREK

Druk u op de BOVENSTE RECHTER  
knop om het volume te verhogen +

Druk u op de BOVENSTE LINKER knop  
om het volume te verlagen -

## 5. MELDINGEN

---

U kunt de meldingen die u op uw horloge wilt ontvangen, bepalen:

■ SMS ■ Gemiste oproep ■ Anti-verlies. In de ZeBracelet<sup>2</sup> App, gaat u naar **Instellingen > Meldingen**. Indien u bepaalde meldingen wilt uitschakelen, veegt u de meldingen knop naar links met uw vinger.

## 6. UW GEGEVENS SYNCHRONISEREN

---

Volg deze stappen om de opgeslagen gegevens op de ZeBracelet<sup>2</sup> handmatig en draadloos te synchroniseren met uw mobiele apparaat

1. Open de ZeBracelet<sup>2</sup> App
2. Op het **Activiteit** scherm, klikt u op het sync pictogram  in de rechter bovenhoek.  
[iOS gebruikers] Druk op de **RODE** knop van de ZeBracelet<sup>2</sup> om het scherm te activeren. Het ZeBracelet<sup>2</sup> scherm moet geactiveerd zijn om de koppeling te initiëren.
3. Er verschijnt een pop-up venster op het scherm van uw mobiele apparaat dat het correct synchroniseren, bevestigt

*i*

Activiteit en slaap gegevens synchroniseren, doelen, herinneringen, SMS en gemiste oproepen meldingen synchroniseren zijn enkel beschikbaar met iOS 7+ apparaten die Bluetooth 4.0 ondersteunen, en een aantal Android 2.3 + apparaten

## 7. ACTIVITEIT

---

ZeBracelet<sup>2</sup> houdt het aantal stappen, de afgelegde afstand en het aantal calorieën die u overdag heeft verbruikt, bij.

U kunt uw dagelijkse activiteiten in real-time bekijken op het ZeBracelet<sup>2</sup> scherm door op de **RODE** knop te drukken. Druk kort op de knop en gebruik het scherm om de resultaten van uw dagelijkse activiteiten te doorbladeren.

U kunt uw activiteitsniveau en geschiedenis bekijken op het tabblad **Activiteit** van de ZeBracelet<sup>2</sup> App. Op het **Activiteit** beginscherm kunt u uw prestatieniveau vergelijken met uw dagelijkse doelstellingen. Klik op het activiteit balkje voor een gedetailleerd overzicht van uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse prestaties.



Om de meest recente activiteit gegevens te uploaden, tikt u het sync pictogram aan in de rechterbovenhoek van de ZeBracelet<sup>2</sup> App. [iOS gebruikers] Druk op de **RODE** knop van de ZeBracelet<sup>2</sup> om het scherm te activeren en de koppeling te initiëren.

## 8. SLAAP

---

ZeBracelet<sup>2</sup> houdt het aantal uren slaap en de kwaliteit ervan, bij (lichte slaap, diepe slaap, tijd dat u wakker ligt).

### ■ SLAAPMODUS STARTEN

Houd de bovenste rechter knop ingedrukt totdat het slaap pictogram op het scherm verschijnt

### ■ SLAAP GEGEVENS TONEN

Klik op de bovenste rechter knop om uw slaap score en totale slaaptijd te tonen

### ■ SLAAPMODUS AFSLUITEN

Houd de bovenste rechter knop ingedrukt totdat het zon pictogram op het scherm verschijnt



Om de meest recente activiteit gegevens te uploaden, tikt u het sync pictogram aan in de rechterbovenhoek van de ZeBracelet<sup>2</sup> App. [iOS gebruikers] Druk op de RODE knop van de ZeBracelet<sup>2</sup> om het scherm te activeren en de koppeling te initiëren

## 9. DOELSTELLINGEN

---

Tik op het tabblad **Doelstellingen** van de ZeBracelet<sup>2</sup> App om de dagelijkse doelstellingen in te stellen voor: aantal stappen, afgelegde afstand, verbruikte calorieën en aantal uren geslapen.

Klik op de sync knop  in de rechterbovenhoek om uw doelstellingen op te slaan.

Zodra u één van uw dagelijkse doelstellingen heeft bereikt, zal ZeBracelet<sup>2</sup> zachtjes trillen en "Goal achieved" weergeven



*i*

U kunt uw dagelijkse doelstellingen van de ZeBracelet<sup>2</sup> App op elk moment wijzigen. Vergeet niet het sync pictogram aan te tikken om uw nieuwe doelstellingen op te slaan. [iOS gebruikers] Druk op de RODE knop van de ZeBracelet om het scherm te activeren en de koppeling te initiëren

## 10. HERINNERINGEN

---

Tik op het tabblad **Herinneringen** van de ZeBracelet<sup>2</sup> App om dagelijkse herinneringen toe te voegen. Kies uw type herinnering (sport, eten, slapen, wakker worden, medicijnen, vooraf bepaald) en voer de gewenste tijd en dag in. U kunt een terugkerende herinnering aanmaken en bepalen op welke dagen deze herinnering wordt herhaald. Klik op **Opslaan** om deze nieuwe herinnering toe te voegen en te synchroniseren.

ZeBracelet<sup>2</sup> zal zachtjes trillen en het bijhorend herinnering pictogram tonen om u te waarschuwen. Druk op een willekeurige knop van de ZeBracelet<sup>2</sup> om de herinnering te verwijderen. Als u het niet uitschakelt, zal dezelfde waarschuwing na twee minuten worden herhaald.



U kunt maximaal 6 dagelijkse herinneringen instellen

## 11. STEMBEDIENING

---

Gebruik de stembediening functie om uw smartphone op afstand met uw stem te bedienen of om informatie op het internet te zoeken. Houd de GROENE knop ingedrukt om stembediening te starten en uw opdracht in te spreken. Druk snel op de GROENE knop om stembediening te verbreken.

*Voorbeelden van wat u kunt vragen of doen:*

- Bellen (naam van uw contactpersoon)
- Een SMS sturen naar (naam van uw contactpersoon)
- Het weerbericht raadplegen
- Een alarm instellen voor morgen 05:00

*i*

Deze functie is beschikbaar voor iOS 7+ apparaten die Siri ondersteunen, en een aantal Android 2.3+ apparaten die Google Now ondersteunen. Om Stembediening te kunnen gebruiken, moet uw apparaat toegang tot het internet hebben via 3/4G of Wifi

## 12. MUZIEK

---

Zodra de Bluetooth-koppeling is uitgevoerd, kunt u de muziek die is opgeslagen op uw gekoppelde mobiele apparaat, streamen via ZeBracelet<sup>2</sup>.

Druk op de bovenste linker knop om naar het scherm voor volumeregeling te gaan. Vanuit het scherm voor volumeregeling, drukt u op de bovenste linker knop om het volume lager te zetten en op de bovenste rechter knop om het volume hoger te zetten.

## 13. ANTI-VERLIES WAARSCHUWING

---

Wanneer uw gekoppelde apparaat zich buiten het Bluetooth bereik (10 meter) bevindt, zal ZeBracelet<sup>2</sup> een trilmelding activeren om u te informeren dat uw apparaat is verwijderd. Druk op een willekeurige knop om de melding uit te schakelen.

*i*

De kenmerken van ZeBracelet<sup>2</sup> en de inhoud van de handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Voor de nieuwste instructies met betrekking tot het gebruik van dit product, verwijzen wij u naar de online gebruikershandleiding die beschikbaar is op [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

## 14. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting	73 x 32 x 12,5 mm
Omtrek	16 cm (6.32 inches)
Gewicht	36 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
Type batterij	Li-ion 130 mAh
Autonomie	3 dagen
Oplaaftijd	1u30
Geheugen	7 dagen activiteiten
Scherm	OLED
Sensor	3-assige versnellingsmeter
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +60°C
Waterbestendig	Nee
Internationale garantie	1 jaar



Als u vragen of hulp nodig heeft met betrekking tot onze producten, kunt u terecht op [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) of een e-mail sturen naar [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## PORTUGUÊS

CARREGAMENTO	114	SONO	123
EMPARELHAMENTO	115	OBJETIVOS	124
ECRÃS	118	LEMBRETES	125
CHAMADAS	120	COMANDO DE VOZ	126
NOTIFICAÇÕES	121	MÚSICA	127
SINCRONIZAÇÃO DOS SEUS DADOS	121	ALERTA ANTIPERDA	127
ATIVIDADE	122	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	128

# GENERALIDADES

---



Para obter os dados mais exatos possíveis, recomendamos usar o ZeBracelet<sup>2</sup> no pulso da mão não dominante, sem deixar a pulseira muito frouxa. Para colocar o ZeBracelet<sup>2</sup> no seu pulso, dois métodos podem ser utilizados: (1) Enfie a mão na pulseira e posicione-a no seu pulso ou (2) afaste as duas partes da pulseira e insira o seu pulso.

## Botão SUPERIOR ESQUERDO

- CARREGAR + MANTER** ativar o modo Emparelhamento
- CARREGAR + MANTER** aceder ao ajuste do volume
- CARREGAR 1 x** volume

## Botão VERDE

- CARREGAR + MANTER** ativar o comando de voz
- CARREGAR 1 x** atender chamada entrante
- CARREGAR 1 x** atender uma segunda chamada
- CARREGAR 1 x** sair da página de atividade
- CARREGAR 1 x** acender o ecrã
- CARREGAR 2 x** remarcar o último número chamado

## Botão SUPERIOR DIREITO

- CARREGAR 1 x** entrar / sair do modo Sono
- CARREGAR 1 x** apresentar dados de sono
- CARREGAR 1 x** volume +
- CARREGAR 1 x** silenciar chamada entrante


## Botão VERMELHO

- CARREGAR + MANTER** ligar / desligar
- CARREGAR 1 x** apresentar dados de atividade
- CARREGAR 1 x** rejeitar chamada entrante
- CARREGAR 1 x** encerrar a chamada ativa
- CARREGAR 1 x** ecrã inicial / sair
- CARREGAR 1 x** acender o ecrã
- CARREGAR 2 x** modo Silêncio / Toque



Para restaurar as predefinições originais do ZeBracelet<sup>2</sup>, carregue e mantenha pressionados simultaneamente os botões VERDE e VERMELHO ou os botões SUPERIOR ESQUERDO e SUPERIOR DIREITO. Para confirmar uma notificação ou um lembrete, carregue em qualquer botão.

# 1. CARREGAMENTO

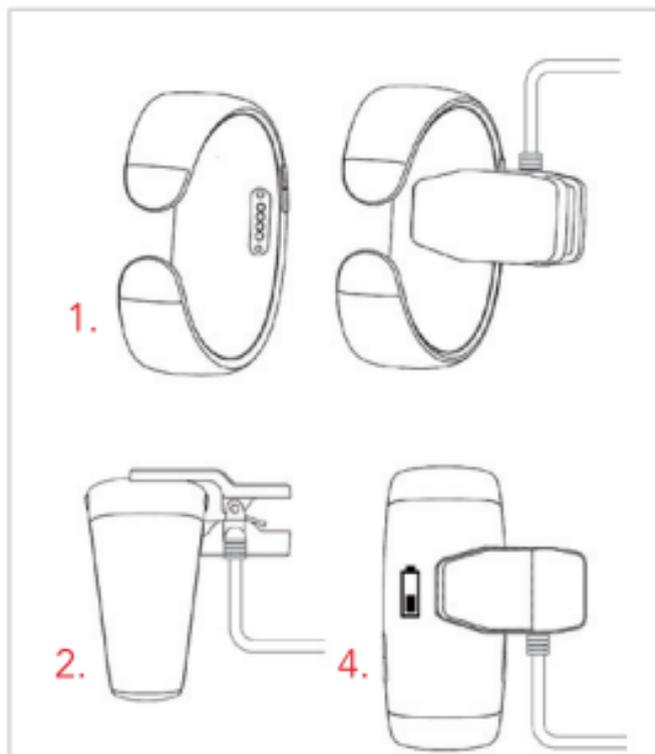

Antes de utilizar o ZeBracelet<sup>2</sup> pela primeira vez, é necessário carregá-lo durante duas horas.

1. Alinhe os pinos da pinça de carregamento com os orifícios de contacto da parte de trás do ZeBracelet<sup>2</sup>.
2. Encaixe o carregador firmemente na parte da frente do ZeBracelet<sup>2</sup>.
3. Ligue a ficha grande do cabo USB à porta USB de um computador.
4. Uma barra de progresso no indicador da bateria confirma que o carregamento está em curso.
5. O indicador de bateria aparecerá cheio quando o ZeBracelet<sup>2</sup> estiver completamente carregado.

*i*

É necessário 1h30 para um carregamento completo. Quando a bateria ficar fraca, um indicador de bateria fraca aparecerá no ecrã.

## 2. EMPARELHAMENTO

---

### OBTER A APLICAÇÃO ZeBracelet<sup>2</sup>

Para configurar o ZeBracelet<sup>2</sup> utilizando o seu dispositivo móvel, é preciso obter primeiro a aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>. Procure a aplicação “ZeBracelet<sup>2</sup>” na App Store ou no Google Play, descarregue-a e instale-a no seu dispositivo móvel.

Ao executar a aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>, **crie uma conta**, se for um novo membro, ou **logue-se**, caso já possua uma conta. O sistema solicitará que introduza as suas informações pessoais para que o ZeBracelet<sup>2</sup> possa fornecer os resultados mais exatos possíveis sobre o seu desempenho. Estas informações serão mantidas confidenciais.



## iOS 7 ou superior

1. Descarregue a aplicação ZeBracelet<sup>2</sup> a partir da App Store.
2. Execute a aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>. **Crie uma conta**, se for um novo membro, ou **logue-se**, caso já possua uma conta.
3. Depois de ter introduzido as suas informações pessoais, toque em **Configurar ZeBracelet<sup>2</sup>**.
4. Habilite o Bluetooth no seu dispositivo iOS.
5. Certifique-se de que o ZeBracelet<sup>2</sup> encontra-se à proximidade. Carregue no botão VERMELHO do ZeBracelet<sup>2</sup> para ativar o ecrã. O ecrã do ZeBracelet<sup>2</sup> deve estar aceso para iniciar o emparelhamento.
6. Quando o ZeBracelet<sup>2</sup> estiver corretamente emparelhado, receberá uma notificação no ecrã do seu dispositivo móvel.
7. A partir da página inicial do ZeBracelet<sup>2</sup>, carregue no botão superior esquerdo e o mantenha pressionado até que o ícone de emparelhamento apareça.
8. Aceda aos parâmetros Bluetooth do seu dispositivo iOS e selecione **ZeBracelet<sup>2</sup>** na lista de dispositivos.
9. Um ícone de emparelhamento será exibido no ZeBracelet<sup>2</sup> e um bip será emitido para confirmar que o emparelhamento foi estabelecido.



Em caso de falha de emparelhamento, repita as etapas anteriores. O emparelhamento é um processo executado uma única vez. Para emparelhar o seu ZeBracelet<sup>2</sup> com uma outra conta, é necessário desemparelhá-lo primeiro da conta ativa. Na aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>, aceda a **Parâmetros > Configurar ZeBracelet<sup>2</sup> > Desemparelhar**. Toque em ZeBracelet<sup>2</sup> para emparelhar com um novo dispositivo.

## Android 2.3 ou superior

1. Descarregue a aplicação ZeBracelet<sup>2</sup> a partir do Google Play.
2. Execute a aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>. **Crie uma conta**, se for um novo membro, ou **logue-se**, caso já possua uma conta.
3. Depois de ter introduzido as suas informações pessoais, toque em **Configurar ZeBracelet<sup>2</sup>**.
4. Habilite o Bluetooth no seu dispositivo Android.
5. A partir da página inicial do ZeBracelet<sup>2</sup>, carregue no botão superior esquerdo e o mantenha pressionado até que o ícone de emparelhamento apareça.
6. Aceda aos parâmetros Bluetooth do seu dispositivo Android e selecione **ZeBracelet<sup>2</sup>** na lista de dispositivos.
7. Um ícone de emparelhamento será exibido no ZeBracelet<sup>2</sup> e um bip será emitido para confirmar que o emparelhamento foi estabelecido.



## Outros dispositivos móveis

1. A partir da página inicial do ZeBracelet<sup>2</sup>, carregue no botão superior esquerdo e o mantenha pressionado até que o ícone de emparelhamento apareça.
2. Habilite o Bluetooth no seu dispositivo móvel.
3. Selecione **ZeBracelet<sup>2</sup>** na lista de dispositivos.
4. Se um código de emparelhamento for solicitado, entre 0000.
5. Um ícone de emparelhamento será exibido no ecrã do ZeBracelet<sup>2</sup> e um bip será emitido para confirmar que o emparelhamento foi estabelecido.



A atividade de sincronização e os dados de sono, objetivos, lembretes, SMS e notificações de chamadas não atendidas só estão disponíveis em dispositivos com iOS 7 ou superior e Bluetooth 4.0, e em dispositivos selecionados com Android 2.3 ou superior.

### 3. ECRÃS

Ecrã inicial 	Sincronização 	Evolução 	Desconectado 	Emparelhamento 
Falha de emparelhamento 	Modo Silêncio 	Modo Toque 	Chamada entrante 	Chamada não atendida 
Nova mensagem 	Remarcar 	Comando de voz ativado 	Comando de voz desativado 	Memória cheia 



O ZeBracelet<sup>2</sup> sincronizará automaticamente com a hora e a data do seu dispositivo móvel emparelhado (unicamente com iOS 7 ou superior, ou Android 2.3 ou superior). Poderá definir manualmente o seu formato de hora e data preferido no separador Parâmetros da aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>. Certifique-se de manter o dispositivo carregado para evitar que a hora seja resetada.

Modo Dia



Desporto



SPORT

Definido



REMINDER

Modo Sono



Dormir



SLEEP

Objetivo cumprido



GOAL ACHIEVED

Passos



00000

Comer



EAT

Calorias



00000

Acordar



WAKE UP

Distância



0.00

Remédio



MEDICINE



O ZeBracelet<sup>2</sup> apresenta os seus dados diários. O monitor de atividade é resetado à meia-noite.

## 4. CHAMADAS

---

Uma vez o seu smartphone emparelhado via Bluetooth, a função de chamada Bluetooth é ativada. Poderá então atender chamadas telefónicas a partir do ZeBracelet<sup>2</sup>.

### ATENDER UMA CHAMADA

Carregar 1 X no botão VERDE

### REJEITAR UMA CHAMADA

Carregar 1 X no botão VERMELHO

### SILENCIAR UMA CHAMADA

Carregar 1 X no botão SUPERIOR DIREITO

### ATENDER CHAMADAS ALTERNADAMENTE

Carregar 1 X no botão VERDE

### ENCERRAR A CHAMADA ATIVA

Carregar 1 X no botão VERMELHO

### REMARCAR O ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO

Carregar 2 X no botão VERDE

### AJUSTAR O VOLUME DURANTE UMA CHAMADA

Carregar no botão SUPERIOR DIREITO para aumentar +  
Carregar no botão SUPERIOR ESQUERDO para diminuir -

## 5. NOTIFICAÇÕES

---

É possível decidir as notificações que deseja receber no seu relógio:

■ SMS ■ Chamada não atendida ■ Antiperda. Na aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>, aceda a **Parâmetros > Notificações**. Para desabilitar certas notificações, deslize o botão de notificação para a esquerda.

## 6. SINCRONIZAÇÃO DOS SEUS DADOS

---

Siga estas etapas para sincronizar manualmente e sem fios os dados armazenados no ZeBracelet<sup>2</sup> no seu dispositivo móvel.

1. Executar a aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>.
2. No ecrã **Atividade**, toque no ícone de sincronização  situado no canto superior direito. **[Utilizadores iOS]** Carregue no botão **VERMELHO** do ZeBracelet<sup>2</sup> para acender o ecrã. O ecrã do ZeBracelet<sup>2</sup> deve estar aceso para iniciar a sincronização.
3. Uma janela pop-up aparecerá no ecrã do seu dispositivo móvel para confirmar o êxito da sincronização.

*i*

A atividade de sincronização e os dados de sono, objetivos, lembretes, SMS e notificações de chamadas não atendidas só estão disponíveis em dispositivos com iOS 7 ou superior e Bluetooth 4.0, e em dispositivos selecionados com Android 2.3 ou superior.

## 7. ATIVIDADE

---

O ZeBracelet<sup>2</sup> monitora o número de passos dados, a distância percorrida e as calorias queimadas durante o dia.

Para visualizar a sua atividade diária em tempo real no ecrã do ZeBracelet<sup>2</sup>, carregue no botão **VERMELHO**. Carregue brevemente no botão para navegar no ecrã e visualizar os resultados da sua atividade diária.

Também é possível visualizar o seu nível de atividade e o histórico no separador **Atividade** da aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>. No ecrã principal de **Atividade**, poderá verificar o seu nível de desempenho em relação aos objetivos diários. Basta tocar em qualquer barra de atividade para obter um gráfico detalhado do seu desempenho diário, semanal e mensal.



*i*

Para carregar os seus dados de atividade mais recentes, não se esqueça de tocar no ícone de sincronização situado no canto superior direito da aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>. [Utilizadores iOS] Carregue no botão **VERMELHO** do ZeBracelet<sup>2</sup> para acender o ecrã e iniciar a sincronização.

## 8. SONO

---

O ZeBracelet<sup>2</sup> monitora a quantidade de horas e a qualidade do seu sono (sono ligeiro, sono profundo, vigília).

### ■ INICIAR O MODO SONO

Carregue no botão superior direito e o mantenha pressionado até que o ícone de sono apareça no ecrã.

### ■ APRESENTAR DADOS DE SONO

Carregue no botão superior direito para visualizar a sua pontuação e o seu tempo total de sono.

### ■ SAIR DO MODO SONO

Carregue no botão superior direito e o mantenha pressionado até que o ícone de sol apareça no ecrã.



Para carregar os seus dados de atividade mais recentes, não se esqueça de tocar no ícone de sincronização situado no canto superior direito da aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>. [Utilizadores iOS] Carregue no botão VERMELHO do ZeBracelet<sup>2</sup> para acender o ecrã e iniciar a sincronização.

## 9. OBJETIVOS

---

Toque no separador **Objetivos** da aplicação ZeBracelet<sup>2</sup> para definir os seus objetivos diários de: passos dados, distância percorrida, calorias queimadas e horas de sono.

Toque no botão de sincronização  no canto superior direito para guardar os seus objetivos.

Quando o seu objetivo diário é cumprido, o ZeBracelet<sup>2</sup> vibra suavemente e exibe a mensagem “Objetivo cumprido”.



*i*

É possível modificar os valores dos seus objetivos diários a qualquer momento a partir da aplicação ZeBracelet<sup>2</sup>. Não se esqueça de tocar no ícone de sincronização para guardar os novos objetivos. [Utilizadores iOS] Carregue no botão VERMELHO do ZeBracelet para acender o ecrã e iniciar a sincronização.

## 10. LEMBRETES

---

Toque no separador **Lembretes** da aplicação ZeBracelet<sup>2</sup> para adicionar lembretes do seu dia-a-dia. Escolha o tipo de lembrete (desporto, comer, dormir, acordar, remédio, definido) e insira a hora e o dia da sua preferência. É possível criar um lembrete recorrente e escolher os dias de repetição do lembrete. Toque em **Guardar** para adicionar e sincronizar o novo lembrete.

O ZeBracelet<sup>2</sup> vibrará suavemente e exibirá o ícone de lembrete correspondente para alertá-lo. Carregue em qualquer botão do ZeBracelet<sup>2</sup> para fechar o lembrete. Caso não o feche, o mesmo alerta aparecerá novamente após dois minutos.



É possível definir até 6 lembretes diários.

## 11. COMANDO DE VOZ

---

Utilize a funcionalidade de comando de voz do seu dispositivo móvel à distância ou pesquise informações na Internet. Carregue e mantenha pressionado o botão VERDE para iniciar o comando de voz, e fale a ordem. Carregue no botão VERDE rapidamente para desligar o comando de voz.

*Exemplos do que pedir ou fazer:*

- Chamar (nome do seu contacto).
- Enviar um SMS a (nome do seu contacto).
- Qual é a previsão do tempo?
- Criar um alarme para amanhã às 5 da manhã.



Esta funcionalidade está disponível em dispositivos com iOS 7 ou superior e o assistente Siri e em dispositivos selecionados com Android 2.3 ou superior e o assistente Google Now. Para utilizar o comando de voz, o seu dispositivo móvel deve ter acesso à Internet via 3/4G ou WiFi.

## 12. MÚSICA

---

Uma vez estabelecido o emparelhamento Bluetooth, poderá reproduzir em streaming a música guardada no seu dispositivo móvel emparelhado através do ZeBracelet<sup>2</sup>.

Carregue no botão superior esquerdo para aceder ao ecrã de ajuste do volume. A partir do ecrã de ajuste do volume, carregue no botão superior esquerdo para baixar o volume, ou no botão superior direito para aumentar o volume.

## 13. ALERTA ANTIPERDA

---

Quando o dispositivo emparelhado sai da área de alcance do Bluetooth (10 metros), o ZeBracelet<sup>2</sup> vibra para notificar que o seu dispositivo está fora de alcance. Carregue em qualquer botão para fechar o alerta.



As funcionalidades do ZeBracelet<sup>2</sup> e o conteúdo do manual do utilizador estão sujeitos a alterações. Para obter as instruções mais recentes sobre como utilizar este produto, consulte o manual do utilizador disponível online em [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

## 14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	73 x 32 x 12,5 mm
Circunferência	16 cm (6,32 polegadas)
Peso	36 g
Bluetooth	2.1 e 4.0
Tipo de bateria	Li-Ion 130 mAh
Duração da bateria	3 dias
Tempo de carregamento	1h30
Memória	7 dias de atividade
Visor	OLED
Sensor	Acelerómetro de 3 eixos
Temperatura de funcionamento	-10°C a +60°C
Resistência à água	Não
Garantia internacional	1 ano



Para esclarecer dúvidas ou obter assistência acerca do nosso produto, visite [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) ou contacte-nos por e-mail no endereço [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## POLSKIE

ŁADOWANIE	132	SEN	141
SPAROWANIE	133	CELE	142
WYŚWIETLANIE	136	PRZYPOMNIENIA	143
POŁĄCZENIA	138	STEROWANIE GŁOSEM	144
POWIADOMIENIA	139	MUZYKA	145
SYNCHRONIZACJA DANYCH 139		OSTRZEŻENIE PRZED UTRATĄ	145
AKTYWNOŚĆ	140	DANE TECHNICZNE	146

## PRZEGLĄD

---



Najbardziej precyzyjny odczyt danych zapewnia noszenie ZeBracelet<sup>2</sup> na ręce niedominującej, niezbyt luźno Istnieją dwie metody umieszczania ZeBracelet<sup>2</sup> na nadgarstku: (1) Możesz nasunąć bransoletkę na nadgarstek (2) lub rozciągnąć oba końce i wsunąć nadgarstek do środka

## GÓRNY LEWY przycisk

- NACIŚNIJ + PRZYTRZYMAJ** aktywacja trybu sparowania
- NACIŚNIJ 1 x** uruchomienie sterowania głośnością
- NACIŚNIJ 1 x** - głośność

## GÓRNY PRAWY przycisk

- NACIŚNIJ + PRZYTRZYMAJ** uruchomienie / zakończenie trybu snu
- NACIŚNIJ 1 x** wyświetl dane snu
- NACIŚNIJ 1 x** + głośność
- NACIŚNIJ 1 x** wycisz połączenie przychodzące

## ZIELONY przycisk

- NACIŚNIJ + PRZYTRZYMAJ** aktywacja sterowania głosem
- NACIŚNIJ + 1 x** odbierz połączenie przychodzące
- NACIŚNIJ + 1 x** odbierz drugie połączenie
- NACIŚNIJ 1 x** zamknij stronę aktywności
- NACIŚNIJ 1 x** podświetl wyświetlacz
- NACIŚNIJ 2 x** wybierz ponownie ostatni wybierany numer


## CZERWONY przycisk

- NACIŚNIJ + PRZYTRZYMAJ** WŁ./WYŁ.
- NACIŚNIJ 1 x** wyświetl dane aktywności
- NACIŚNIJ 1 x** odrzuć połączenie przychodzące
- NACIŚNIJ 1 x** zakończ bieżące połączenie
- NACIŚNIJ 1 x** ekran główny / zakończ
- NACIŚNIJ 1 x** podświetl wyświetlacz
- NACIŚNIJ 2 x** tryb cichy / dzwonek



Aby przywrócić oryginalne ustawienia ZeBracelet<sup>2</sup>, należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski: ZIELONY i CZERWONY lub GÓRNY LEWY i GÓRNY PRAWY. Aby potwierdzić powiadomienie lub przypomnienie, naciśnij dowolny przycisk.

## 1. ŁADOWANIE

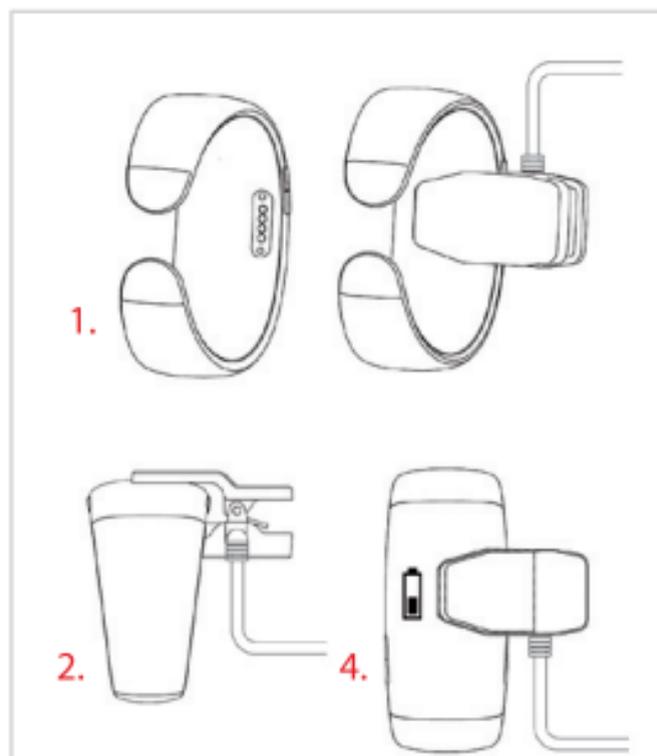

Przed pierwszym użyciem należy ładować ZeBracelet<sup>2</sup> przez 2 godziny.

1. Ustaw wypustki klipsa ładującego równo ze stykami na spodzie ZeBracelet<sup>2</sup>
2. Przypnij ładowarkę stabilnie na tarczy ZeBracelet<sup>2</sup>
3. Włóż większy koniec kabla USB do portu USB komputera.
4. Wskaźnik baterii zacznie wskazywać ładowanie w toku
5. Gdy urządzenie ZeBracelet<sup>2</sup> zostanie naładowane, wskaźnik naładowania baterii będzie sygnalizować w pełni naładowaną baterię.

*i*

Pełny cykl ładowania trwa 1,5 h. Kiedy poziom naładowania baterii spadnie, pojawi się wskaźnik niskiego poziomu baterii

## 2. SPAROWANIE

---

### POBIERZ APLIKACJĘ ZeBracelet<sup>2</sup>

Aby skonfigurować urządzenie ZeBracelet<sup>2</sup> przy użyciu urządzenia mobilnego, musisz najpierw pobrać aplikację ZeWatch<sup>2</sup>. Wyszukaj aplikację „ZeBracelet<sup>2</sup>” w App Store lub Google Play, pobierz ją i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.

Po uruchomieniu aplikacji ZeBracelet<sup>2</sup> **Zarejestruj się**, jeśli jesteś nowym członkiem, lub **Zaloguj** na istniejące konto. System poprosi o wprowadzenie danych osobistych, by urządzenie ZeBracelet<sup>2</sup> mogło zapewnić jak najdokładniejsze rezultaty dotyczące Twoich wyników. Te informacje są traktowane jako poufne.



## iOS 7+

1. Pobierz aplikację ZeBracelet<sup>2</sup> z App store
2. Uruchom aplikację ZeBracelet<sup>2</sup>. **Zarejestruj się**, jeśli jesteś nowym członkiem, lub **Zaloguj** na istniejące konto.
3. Po wpisaniu informacji osobistych dotknij opcji **Konfiguracja ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Włącz Bluetooth na urządzeniu z iOS
5. Sprawdź, czy urządzenie ZeBracelet<sup>2</sup> znajduje się w pobliżu. Na urządzeniu ZeBracelet naciśnij **CZERWONY** przycisk, by włączyć wyświetlacz. Wyświetlacz ZeBracelet<sup>2</sup> musi być podświetlony, by możliwe było rozpoczęcie sparowania.
6. Po skutecznym sparowaniu urządzenia ZeBracelet<sup>2</sup> na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się informacja.
7. Na stronie ekranu głównego ZeBracelet<sup>2</sup> przyciśnij i przytrzymaj górny lewy przycisk, aż pojawi się ikona sparowania
8. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia z iOS i wybierz **ZeBracelet<sup>2</sup>** z listy urządzeń
9. Na urządzeniu ZeBracelet<sup>2</sup> pojawi się ikona sparowania i rozlegnie się sygnał potwierdzający prawidłowe sparowanie



Jeśli sparowanie się nie powiedzie, powtórz te czynności. Sparowanie jest procesem jednorazowym. Jeśli chcesz sparować swoje urządzenie ZeBracelet<sup>2</sup> z innym kontem, musisz najpierw usunąć sparowanie z aktualnym. W aplikacji ZeBracelet<sup>2</sup> przejdź do opcji Ustawienia ZeBracelet<sup>2</sup> > Anuluj sparowanie. Dotknij opcji Konfiguracja ZeBracelet<sup>2</sup>, by sparować nowe urządzenie

## Android 2.3 +

1. Pobierz aplikację ZeBracelet<sup>2</sup> z Google Play
2. Uruchom aplikację ZeBracelet<sup>2</sup>. **Zarejestruj się**, jeśli jesteś nowym członkiem, lub **Zaloguj** na istniejące konto.
3. Po wpisaniu informacji osobistych dotknij opcji **Konfiguracja ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Włącz Bluetooth na urządzeniu z Androidem
5. Na stronie ekranu głównego ZeBracelet<sup>2</sup> przyciśnij i przytrzymaj górny lewy przycisk, aż pojawi się ikona sparowania
6. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia z Androidem i wybierz **ZeBracelet<sup>2</sup>** z listy urządzeń
7. Na urządzeniu ZeBracelet<sup>2</sup> pojawi się ikona sparowania i rozlegnie się sygnał potwierdzający prawidłowe sparowanie



## Inne urządzenia mobilne

1. Na stronie ekranu głównego ZeBracelet<sup>2</sup> przyciśnij i przytrzymaj górny lewy przycisk, aż pojawi się ikona sparowania
2. Włącz Bluetooth na urządzeniu mobilnym
3. Wybierz **ZeBracelet<sup>2</sup>** z listy urządzeń
4. Jeśli pojawi się pytanie o kod sparowania, wprowadź 0000.
5. Na urządzeniu ZeBracelet<sup>2</sup> pojawi się ikona sparowania i rozlegnie się sygnał potwierdzający prawidłowe sparowanie



Synchronizacja danych aktywności i snu, celów, przypomnień, SMS-ów i nieodebranych połączeń jest dostępna wyłącznie w przypadku urządzeń z iOS 7+ obsługujących Bluetooth 4.0 i wybranych urządzeń z systemem Android 2.3 +

### 3. WYŚWIETLANIE

Ekran główny 	Synchronizacja 	Aktualizacja 	Odlącono 	Sparowanie 
Niepowodzenie parowania 	Tryb cichy 	Tryb dzwonka 	Połączenie przychodzące 	Nieodebrane połączenie 
Nowa wiadomość 	Wybierz ponownie 	Sterowanie głosem wł. 	Sterowanie głosem wył. 	Pamięć pełna 



ZeBracelet<sup>2</sup> automatycznie zsynchronizuje godzinę i datę ze sparowanym urządzeniem mobilnym (wyłącznie urządzenia z iOS7 + i Androidem 2.3 +). Preferowany format godziny i daty można wybrać ręcznie na karcie Ustawienia aplikacji ZeBracelet<sup>2</sup>. Sprawdzaj, czy urządzenie jest naładowane, by uniknąć resetu godziny

Tryb dzienny



Tryb snu



Kroki



00000

Kalorie



00000

Dystans



0.00

Sport



SPORT

Sen



SLEEP

Jedzenie



EAT

Pobudka



WAKE UP

Lekarstwo



MEDICINE

Zdefiniowano



REMINDER

Cel osiągnięty



GOAL ACHIEVED

*i*

ZeBracelet<sup>2</sup> wyświetla dane dzienne. Śledzenie aktywności resetuje się o północy

## 4. POŁĄCZENIA

---

Po skutecznym sparowaniu z telefonem przez Bluetooth funkcja rozmów przez Bluetooth zostaje uruchomiona. Można odbierać połączenia używając ZeBracelet<sup>2</sup>.

### ODBIERANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Naciśnij 1 x **ZIELONY** przycisk

### ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Naciśnij 1 x **CZERWONY** przycisk

### WYCISZENIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Naciśnij 1 x **GÓRNY PRAWY** przycisk

### PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY POŁĄCZENIAMI

Naciśnij 1 x **ZIELONY** przycisk

### KOŃCZENIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO

Naciśnij 1 x **CZERWONY** przycisk

### PONOWNE WYBRANIE OSTATNIEGO WYBRANEGO NUMERU

Naciśnij 2 x **ZIELONY** przycisk

### REGULACJA GŁOŚNOŚCI PODCZAS POŁĄCZENIA

Naciśnij **GÓRNY PRAWY** przycisk, by  
zwiększyć +

Naciśnij **GÓRNY LEWY** przycisk, by  
zmniejszyć -

## 5. POWIADOMIENIA

---

Możesz zdecydować, jakie powiadomienia chcesz odbierać: za pośrednictwem zegarka: **I**SMS **I**Nieodebrane połączenie **I**Zabezp. przez utratą W aplikacji ZeBracelet<sup>2</sup> przejdź do opcji **Ustawienia > Powiadomienia**. Jeśli chcesz wyłączyć pewne powiadomienia, przesunij przycisk powiadomień w lewo.

## 6. SYNCHRONIZACJA DANYCH

---

Wykonaj poniższe czynności, by ręcznie i bezprzewodowo zsynchronizować dane przechowywane w urządzeniu ZeBracelet<sup>2</sup> z urządzeniem mobilnym

1. Uruchom aplikację ZeBracelet<sup>2</sup>
2. Na ekranie **Aktywności** kliknij ikonę synchronizacji  w górnym prawym rogu [użytkownicy iOS] Naciśnij **CZERWONY** przycisk na ZeBracelet<sup>2</sup>, by włączyć wyświetlacz. Wyświetlacz ZeBracelet<sup>2</sup> musi być podświetlony, by możliwe było rozpoczęcie synchronizacji.
3. Na urządzeniu mobilnym pojawi się wyskakujące okienko, które potwierdzi, że synchronizacja powiodła się.

*i*

Synchronizacja danych aktywności i snu, celów, przypomnień, SMS-ów i nieodebranych połączeń jest dostępna wyłącznie w przypadku urządzeń z iOS 7+ obsługujących Bluetooth 4.0 i wybranych urządzeń z systemem Android 2.3 +

## 7. AKTYWNOŚĆ

---

ZeBracelet<sup>2</sup> śledzi liczbę przemierzonych kroków, pokonaną odległość i kalorie spalone w ciągu dnia.

Aktywność dzienną można przeglądać w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu urządzenia ZeBracelet<sup>2</sup> po przyściśnięciu **CZERWONEGO** przycisku. Przełączaj kolejne funkcje wyświetlacza naciskając krótko przycisk, by przeglądać wyniki aktywności dziennej.

Możesz także przeglądać poziom i historię aktywności na karcie **Aktywność** aplikacji ZeBracelet<sup>2</sup>. Na głównym ekranie **Aktywność** możesz porównywać swoje poziomy wyników z celami dziennymi. Kliknij pasek aktywności, by wyświetlić szczegółowy wykres Twoim dziennych, tygodniowych i miesięcznych wyników.



Aby pobrać najnowsze dane aktywności, kliknij ikonę synchronizacji w górnym prawym rogu wyświetlacza aplikacji ZeBracelet<sup>2</sup>. [użytkownicy iOS] Naciśnij **CZERWONY** przycisk na ZeBracelet<sup>2</sup>, by włączyć wyświetlacz i rozpocząć synchronizację.

## 8. SEN

---

ZeBracelet<sup>2</sup> śledzi godziny snu i jego jakość (lekki sen, głęboki sen, przebudzenie).

### WYKORZYSTANIE TRYBU SNU

Naciśnij i przytrzymaj górny prawy przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona snu

### WYŚWIETLANIE DANYCH SNU

Kliknij górny prawy przycisk, by wyświetlić punktację snu i całkowity czas snu.

### ZAKOŃCZENIE TRYBU SNU

Naciśnij i przytrzymaj górny prawy przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona ze słońcem



Aby pobrać najnowsze dane aktywności, kliknij ikonę synchronizacji w górnym prawym rogu wyświetlacza aplikacji ZeBracelet<sup>2</sup>. [użytkownicy iOS] Naciśnij CZERWONY przycisk na ZeBracelet2, by włączyć wyświetlacz i rozpocząć synchronizację

## 9. CELE

---

Dotknij karty **Cele** w aplikacji ZeBracelet<sup>2</sup>, by ustawić dzienne cele: liczbę pokonanych kroków, pokonany dystans, spalone kalorie i godziny snu.

Kliknij przycisk synchronizacji  w górnym prawym rogu, by zapisać swoje cele.

Po osiągnięciu jednego z dziennych celów aktywności ZeBracelet<sup>2</sup> zacznie delikatnie wibrować i wyświetli „Cel osiągnięty”



*i*

Wartości celów dziennych można w dowolnej chwili zmieniać w aplikacji ZeBracelet<sup>2</sup>. Pamiętaj, by dotknąć ikony synchronizacji, by zapisać nowe cele. [użytkownicy iOS] Naciśnij CZERWONY przycisk na ZeBracelet, by włączyć wyświetlacz i rozpocząć synchronizację

## 10. PRZYPOMNIENIA

---

Dotknij karty **Przypomnienia** w aplikacji ZeBracelet<sup>2</sup>, by dodawać codziennie przypomnienia. Wybierz rodzaj przypomnienia (sport, jedzenie, sen, pobudka, lekarstwo, zdefiniowane) i wpisz preferowaną godzinę i dzień. Można tworzyć powiadomienia cykliczne, wybierając dni, w których przypomnienie ma być powtarzane. Kliknij **Zapisz**, by dodać i zsynchronizować to nowe przypomnienie.

ZeBracelet<sup>2</sup> zacznie łagodnie wibrować i wyświetli odpowiednią ikonę przypomnienia, by Cię poinformować. Naciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniu ZeBracelet<sup>2</sup> pozwala odrzucić przypomnienie. Jeśli go nie odrzucisz, ten sam alert pojawi się ponownie po dwóch minutach.



Możesz ustawić maksymalnie 6 przypomnień dziennie

## 11. STEROWANIE GŁOSEM

---

Użyj funkcji sterowania głosem, by zdalnie sterować urządzeniem mobilnym za pomocą głosu lub wyszukiwać informacje w internecie. Naciśnij i przytrzymaj **ZIELONY** przycisk, by uruchomić sterowanie głosem i wypowiedzieć polecenie. Naciśnij szybko **ZIELONY** przycisk, by wyłączyć sterowanie głosem.

### Przykłady wydawanych poleceń:

- ! Zadzwoń do (nazwa kontaktu)
- ! Wyślij SMS do (nazwa kontaktu)
- ! Jaka jest pogoda?
- ! Ustaw budzik na jutro na 5:00



Funkcja ta jest dostępna w przypadku urządzeń z iOS 7+, które obsługują Siri oraz wybranych urządzeń z Androidem 2.3 + obsługujących Google Now. Aby możliwe było sterowanie głosem, Twoje urządzenie mobilne musi mieć dostęp do internetu przy użyciu 3/4G lub Wifi

## 12. MUZYKA

---

Po wykonaniu sparowania z użyciem Bluetooth możesz słuchać muzyki przechowywanej w sparowanym urządzeniu mobilnym przez ZeBracelet<sup>2</sup>.

Naciśnij górny lewy przycisk, by otworzyć ekran sterowania głośnością

Na ekranie sterowania głośnością naciśnij górny lewy przycisk, by zmniejszyć głośność lub górny prawy przycisk, by ją zwiększyć.

## 13. OSTRZEŻENIE PRZED UTRATĄ

---

Kiedy sparowane urządzenie opuszcza strefę zasięgu łączności Bluetooth (10 m), ZeBracelet<sup>2</sup> uruchomi powiadomienie z wibracją, by poinformować, że Twoje urządzenie się oddaliło. Naciśnij przycisk, by odrzucić alert.



Funkcje urządzenia ZeBracelet<sup>2</sup>i treści podręcznika użytkownika mogą ulec zmianie. Najnowsze instrukcje dotyczące użytkowania tego produktu można znaleźć w podręcznikach użytkownika online w witrynie [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

## 14. DANE TECHNICZNE

Wymiary	73 x 32 x 12,5 mm
Obwód	16 cm (6,32 cali)
Waga	36 g
Bluetooth	2.1 i 4.0
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa 130 mAh
Czas pracy na baterii	3 dni
Czas ładowania	1,5 h
Pamięć	Aktywność z 7 dni
Wyświetlacz	OLED
Czujnik	Akcelerometr trójosiowy
Temperatura pracy	-10°C do +60°C
Wodoodporność	Nie
Międzynarodowa gwarancja	1 rok



W razie pytań lub konieczności uzyskania pomocy związanej z produktem zapraszamy na stronę [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) lub prosimy o kontakt pod adresem [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## РУССКИЙ

ЗАРЯДКА	150	СОН	159
СОПРЯЖЕНИЕ	151	ЦЕЛИ	160
ДИСПЛЕИ	154	НАПОМИНАНИЯ	161
ЗВОНКИ	156	ГОЛОСОВОЕ	
УВЕДОМЛЕНИЯ	157	УПРАВЛЕНИЕ	162
СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАНЫХ	157	МУЗЫКА	163
АКТИВНОСТЬ	158	СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРИ	163
		ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	164



Для получения более точных данных рекомендуется носить ZeBracelet<sup>2</sup> на недоминантной руке не слишком затянутым. Есть два способа надевания ZeBracelet<sup>2</sup> на руку: (1) Можно натянуть браслет через запястье (2) либо раздвинуть концы браслета в стороны и надеть на запястье

## ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ кнопка

НАЖАТЬ + ЗАДЕРЖАТЬ	активация режима сопряжения
НАЖАТЬ 1 раз	переход к настройке громкости
НАЖАТЬ 1 раз	громкость -

## ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ кнопка

НАЖАТЬ + ЗАДЕРЖАТЬ	включение/отключение режима сна
НАЖАТЬ 1 раз	отображение данных режима сна
НАЖАТЬ 1 раз	громкость +
НАЖАТЬ 1 раз	отключение звука входящего вызова

## ЗЕЛЕНАЯ кнопка

НАЖАТЬ + ЗАДЕРЖАТЬ	активация режима голосового контроля
НАЖАТЬ 1 раз	ответить на входящий вызов
НАЖАТЬ 1 раз	ответить на второй вызов
НАЖАТЬ 1 раз	выход со страницы активности
НАЖАТЬ 1 раз	подсветка экрана
НАЖАТЬ 2 раза	набор последнего набранного номера


## КРАСНАЯ кнопка

НАЖАТЬ + ЗАДЕРЖАТЬ	включение / выключение
НАЖАТЬ 1 раз	отображение данных об активности
НАЖАТЬ 1 раз	отклонение входящего вызова
НАЖАТЬ 1 раз	завершить текущий вызов
НАЖАТЬ 1 раз	главный экран / вызов
НАЖАТЬ 1 раз	подсветка экрана
НАЖАТЬ 2 раза	режим без звука/рингтон



Для сброса настроек ZeBracelet<sup>2</sup> до первоначальных следует одновременно нажать и задержать ЗЕЛЕНУЮ и КРАСНУЮ кнопки, либо ВЕРХНЮЮ ПРАВУЮ и ВЕРХНЮЮ ЛЕВУЮ кнопки. Для подтверждения уведомления или напоминания следует нажать любую кнопку.

## 1. ЗАРЯДКА

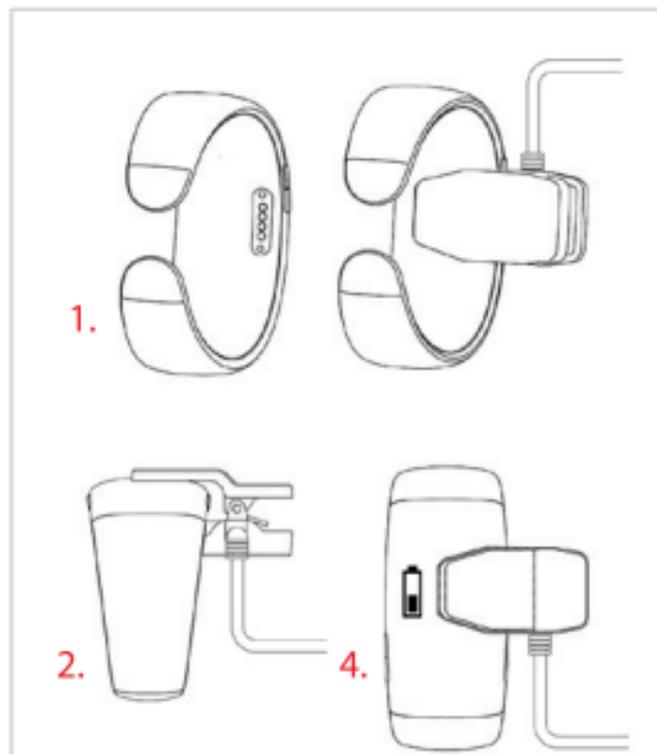

Перед началом использования ZeBracelet<sup>2</sup> следует выполнить его зарядку в течение двух часов.

1. Установить контакты на задней стороне ZeBracelet в выводы под зажимы для зарядки<sup>2</sup>
2. Плотнo зафиксировать зарядное устройство на поверхности ZeBracelet<sup>2</sup>
3. Подключить широкий разъем USB кабеля в USB порт компьютера.
4. Индикатор батареи будет заполняться, что соответствует процессу зарядки.
5. Когда индикатор заряда батареи ZeBracelet<sup>2</sup> становится полным - это говорит о том, что батарея заряжена.

*i*

Полная зарядка устройства занимает 1 час 30 минут. При низком уровне заряда батареи - отображается индикатор низкого заряда батареи

## 2. СОПРЯЖЕНИЕ

---

### ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ZeBracelet<sup>2</sup>

Для выполнения установки ZeBracelet<sup>2</sup> при помощи мобильного устройства, необходимо предварительно получить приложение ZeBracelet<sup>2</sup>. Для этого следует найти приложение “ZeBracelet<sup>2</sup>” в App Store или Google Play, загрузить его и установить на мобильное устройство.

При открытии приложения ZeBracelet<sup>2</sup> следует **Зарегистрироваться** при отсутствии учетной записи, либо **Войти** при наличии учетной записи. Для обеспечения наиболее точных результатов о Вашей производительности при помощи ZeBracelet<sup>2</sup> следует указать личные данные. Эта информация остается конфиденциальной.



## iOS 7+

1. Загрузить приложение ZeBracelet<sup>2</sup> из App store
2. Открыть приложение ZeBracelet<sup>2</sup>. **Зарегистрироваться** при отсутствии учетной записи, либо **Войти** при наличии учетной записи
3. После ввода личных данных следует выбрать **Set up ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Включить функцию Bluetooth на устройстве iOS
5. Убедиться, что ZeBracelet<sup>2</sup> находится поблизости. Для включения экрана на ZeBracelet<sup>2</sup> нажать **КРАСНУЮ** кнопку. Для начала сопряжения должен быть включен экран ZeBracelet<sup>2</sup>.
6. При успешном выполнении сопряжения ZeBracelet<sup>2</sup>, на экране устройства отобразится соответствующее сообщение.
7. На странице главного экрана ZeBracelet<sup>2</sup> нажать и задержать верхнюю левую кнопку пока не отобразится значок сопряжения
8. Перейти в меню настроек Bluetooth устройства iOS и выбрать **ZeBracelet<sup>2</sup>** в перечне устройств
9. На ZeBracelet<sup>2</sup> отобразится значок сопряжения, а звуковой сигнал "пи" подтвердит успешное выполнение сопряжения



При ошибке сопряжения следует повторить эти шаги сначала. Сопряжение является одnorазовым процессом. При желании выполнить сопряжение ZeBracelet<sup>2</sup> с другой учетной записью, в первую очередь следует прекратить текущее сопряжение. В приложении ZeBracelet<sup>2</sup> перейти в Настройки > Настройка ZeBracelet<sup>2</sup> > Прекратить сопряжение Для выполнения сопряжения с новым устройством следует выбрать функцию Настройки ZeBracelet<sup>2</sup>

## Android 2.3 +

1. Загрузить приложение ZeBracelet<sup>2</sup> из Google Play
2. Открыть приложение ZeBracelet<sup>2</sup>. **Зарегистрироваться** при отсутствии учетной записи, либо **Войти** при наличии учетной записи
3. После ввода личных данных следует нажать на **настройка ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. Включить функцию Bluetooth на устройстве Android
5. На странице главного экрана ZeBracelet<sup>2</sup> нажать и задержать верхнюю левую кнопку пока не отобразится значок сопряжения
6. Перейти в меню настроек Bluetooth устройства Android и выбрать **ZeBracelet<sup>2</sup>** в перечне устройств
7. На ZeBracelet<sup>2</sup> отобразится значок сопряжения, а звуковой сигнал "пи" подтвердит успешное



## Другие мобильные устройства

1. На странице главного экрана ZeBracelet<sup>2</sup> нажать и задержать верхнюю левую кнопку пока не отобразится значок сопряжения
2. Включить функцию Bluetooth на мобильном устройстве
3. В перечне устройств выбрать **ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. При запросе кода сопряжения - ввести 0000
5. На ZeBracelet<sup>2</sup> отобразится значок сопряжения, а звуковой сигнал "пи" подтвердит успешное выполнение сопряжения



Синхронизация данных активности и сна, задачи, напоминания, уведомления об SMS-сообщениях и пропущенных вызовах доступны только для устройств с операционной системой iOS 7+ , с поддержкой Bluetooth 4.0 и ряда устройств Android 2.3 + .

### 3. ДИСПЛЕИ

Главный экран 	Синхронизация 	Обновление 	Отключен 	Сопряжение 
Ошибка сопряжения 	Режим без звука 	Режим рингтона 	Входящий вызов 	Пропущенный вызов 
Новое сообщение 	Повторный набор 	Голосовое управление Вкл. 	Голосовое управление Выкл. 	Память заполнена 



ZeBracelet<sup>2</sup> автоматически выполняет синхронизацию даты и времени с сопряженным мобильным устройством (iOS7 + Android 2.3 + только). Желаемый формат даты и времени можно установить вручную во вкладке Настроек приложения ZeBracelet<sup>2</sup>. Следует убедиться в наличии заряда устройства, либо настройка времени будет сброшена

Дневной режим



Режим сна



Шаги



Калории



Расстояние



Спорт



Сон



Еда



Подъем



Прием лекарства



Определено



Цель достигнута



*i*

ZeBracelet<sup>2</sup> отображает суточные данные. Контроль активности сбрасывается в полночь.

## 4. ЗВОНКИ

---

После успешного сопряжения Bluetooth с телефоном, включается функция вызова при помощи Bluetooth. При помощи ZeBracelet<sup>2</sup> можно отвечать на вызовы.

### ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

1 раз нажать **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку

### ОТКЛОНЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

1 раз нажать **КРАСНУЮ** кнопку

### ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

1 раз нажать **ВЕРХНЮЮ ПРАВУЮ**  
кнопку

### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВЫЗОВАМИ

1 раз нажать **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку

### КОНЕЦ ТЕКУЩЕГО ВЫЗОВА

1 раз нажать **КРАСНУЮ** кнопку

### ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

2 раза нажать **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку

### НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА

Для увеличения громкости нажать  
**ВЕРХНЮЮ ПРАВУЮ** кнопку +

Для уменьшения громкости нажать  
**ВЕРХНЮЮ ЛЕВУЮ** кнопку -

## 5. УВЕДОМЛЕНИЯ

---

Можно установить уведомления, которые должны приниматься часами:

!SMS-сообщения !Пропущенные вызовы !Анти-потеря. В приложении ZeBracelet<sup>2</sup> перейти в **Настройки > Уведомления**. При желании отключить определенные уведомления, кнопку уведомлений следует сдвинуть влево.

## 6. СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ

---

Синхронизация данных ZeBracelet<sup>2</sup> с мобильным устройством вручную или по беспроводной связи выполняется следующим образом

1. Открыть приложение ZeBracelet<sup>2</sup>
2. На экране **Активности** нажать на значок синхронизации  в верхнем правом углу [пользователям iOS] Для включения экрана нажать на ZeBracelet<sup>2</sup> **КРАСНУЮ** кнопку. Для начала синхронизации должен быть включен экран ZeBracelet<sup>2</sup>.
3. На экране мобильного устройства появится всплывающее окно для подтверждения успешной синхронизации.

*i*

Синхронизация данных активности и сна, задачи, напоминания, уведомления об SMS-сообщениях и пропущенных вызовах доступны только для устройств с операционной системой iOS 7+ с поддержкой Bluetooth 4.0 и ряда устройств Android 2.3+.

## 7. АКТИВНОСТЬ

---

ZeBracelet<sup>2</sup> отслеживает количество сделанных шагов, пройденную дистанцию и потраченные калории на протяжении дня.

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку и на экране ZeBracelet<sup>2</sup> отобразятся сведения о Вашей активности дня в реальном режиме времени. Нажимая кнопку, Вы можете рекурсивно просмотреть результаты своей активности за день.

В закладке "**Активность**" приложения ZeBracelet<sup>2</sup> отображается уровень и история активности. На основном экране "**Активность**" отображается уровень эффективности работы по отношению к заданным целям. Выберите любое меню "Активность" и увидите детальное описание эффективности работы за день, за неделю или за месяц.



Для загрузки последних данных об активности активируйте пиктограмму «Синхронизация» в верхнем правом углу приложения ZeBracelet<sup>2</sup>. [Для пользователей iOS] Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку на ZeBracelet<sup>2</sup>, чтобы подсветить экран и начать синхронизацию

## 8. СОН

---

ZeBracelet<sup>2</sup> рассчитывает часы сна и отслеживает качество сна (легкий сон, глубокий сон, время пробуждения).

### **ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ СНА**

Нажмите и удерживайте верхнюю правую кнопку, пока на дисплее не появится пиктограмма сна.

### **ОТОБРАЗИТЬ ДАННЫЕ О СНЕ**

Нажмите верхнюю правую кнопку и на дисплее отобразятся показатели и время Вашего сна .

### **ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА СНА**

Нажмите и удерживайте верхнюю правую кнопку, пока на дисплее не появится пиктограмма солнца.



Для загрузки последних данных об активности активируйте пиктограмму «Синхронизация» в верхнем правом углу приложения ZeBracelet<sup>2</sup>. [Для пользователей iOS] Нажмите КРАСНУЮ кнопку на ZeBracelet 2, чтобы подсветить экран и начать синхронизацию.

## 9. ЦЕЛИ

---

Для того, чтобы задать цели: количество прохождения шагов, расстояние, количество сожженных калорий и часы сна - в приложении ZeBracelet<sup>2</sup> выберете закладку "Цели".

Чтобы сохранить цель, нажмите кнопку  "Синхронизация" в верхнем правом углу.

По достижению заданной цели повседневной активности ZeBracelet<sup>2</sup> слегка завибрирует, и на экране отобразится надпись "Цель достигнута"



*i*

Приложение ZeBracelet<sup>2</sup> позволяет изменять значения целей в любое время. Чтобы сохранить новые цели, не забудьте активировать пиктограмму "Синхронизация". [Для пользователей iOS] Нажмите КРАСНУЮ кнопку на ZeBracelet, чтобы подсветить экран и начать синхронизацию.

## 10. НАПОМИНАНИЯ

---

Для того, чтобы добавить повседневные напоминания, в приложении ZeBracelet<sup>2</sup> выберете закладку "Напоминания". Выберете тип напоминания (спорт, питание, сон, пробуждение, лечение, заданное) и установите время и день. Можно установить повторяющееся напоминание, выбрав дни повтора этого напоминания. Чтобы добавить и синхронизировать новое напоминание, нажмите "Сохранить".

ZeBracelet<sup>2</sup> слегка завибрирует, и на экране отобразится напоминание. Чтобы отключить напоминание, нажмите любую кнопку на ZeBracelet<sup>2</sup>. Напоминание повторно сработает через две минуты, если не будет отключено.



Можно установить 6 напоминаний/день.

## 11. ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

---

Для удаленного голосового управления устройством мобильной связи и поиска информации в Интернете используйте функцию голосового управления. Включите голосовое управление, нажав и удерживая **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, назовите команду. Чтобы отключить голосовое управление, нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку.

**Примеры команд, которые можно использовать:**

- ! Позвонить (имя контактного лица).
- ! Отправить SMS (имя контактного лица).
- ! Какая погода?
- ! Установить будильник на завтра на 5 утра.



Данная функция доступна для устройств iOS 7+, поддерживающих Siri, и Select Android 2.3 +, поддерживающих Google Now. Для использования голосового управления устройство мобильной связи должно быть подключено к Интернету 3/4G или через Wifi.

## 12. МУЗЫКА

---

Можно запускать мелодии, которые хранятся на устройстве мобильной связи, соединив его через Bluetooth с ZeBracelet<sup>2</sup>.

Чтобы открыть экран регулировки громкости звука, нажмите верхнюю левую кнопку. В режиме экрана регулировки громкости звука нажмите верхнюю левую кнопку, чтобы убавить звук, или верхнюю правую кнопку, чтобы прибавить звук.

## 13. СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРИ

---

Когда устройство, сопряженное с часами через Bluetooth, покинет зону действия Bluetooth (10 метров), ZeBracelet<sup>2</sup> отправит вибрационное уведомление о потери устройства. Чтобы отключить сигнализацию, нажмите любую кнопку.



Функции ZeBracelet<sup>2</sup> и содержание руководства для пользователей могут изменяться. Обновленные инструкции по использованию устройства доступны в режиме он-лайн на сайте [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com).

## 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер	73 x 32 x 12.5 мм
Периметр	16 см (6,32 дюймы)
Вес	36гр
Bluetooth	2.1 и 4.0
Тип аккумулятора	Li-ion 130 mAh
Заряд аккумулятора	3 дня
Время зарядки аккумулятора	1ч 30мин
Память	7 дней активности
Дисплей	OLED
Сенсор	3-осевой акселерометр
Температурный режим	от -10°C до +60°C
Водонепроницаемость	Нет
Международная гарантия	1 год



Если у Вас с возникли вопросы или необходима помощь в использовании нашего продукта, откройте страницу [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) или напишите нам электронное письмо на адрес [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com).

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## 日本語

充電	168	睡眠	177
ペアリング	169	目標	178
ディスプレイ	172	アラーム	179
通話	173	音声操作	180
通知	174	音楽	181
データ同期	175	紛失防止警告	181
アクティビティ	176	技術仕様	182

## 概要

---



*i*

いつも通りに本体を右手または左手に装着してください。初めて装着する場合は、利き手でない方の手に装着することを推奨します。

## 左上ボタン

長押し	ペアリングモードを有効にする
1回押し	音量調整に入る

## 右上ボタン

1回押し	睡眠モードに入る/終了する
1回押し	睡眠データを表示する
1回押し	音量 +

## 緑ボタン

長押し	音声操作を有効にする
1回押し	着信呼び出しに応答する
1回押し	2つ目の通話に応答する
1回押し	アクティビティページを終了する
1回押し	画面を点灯させる
2回押し	前回発信した番号にリダイヤルする


## 赤ボタン

長押し	オン/オフにする
1回押し	アクティビティデータを表示する
1回押し	着信呼び出しを拒否する
1回押し	現在の通話を終了する
1回押し	ホーム画面/終了
1回押し	画面を点灯させる
2回押し	サイレント/着信音モード



ZeBracelet<sup>2</sup>を元の設定にリセットするには、緑ボタンと赤ボタン、または左上ボタンと右上ボタンを同時に長押しします。通知またはアラームを確認したら、任意のボタンを押します。

## 1. 充電

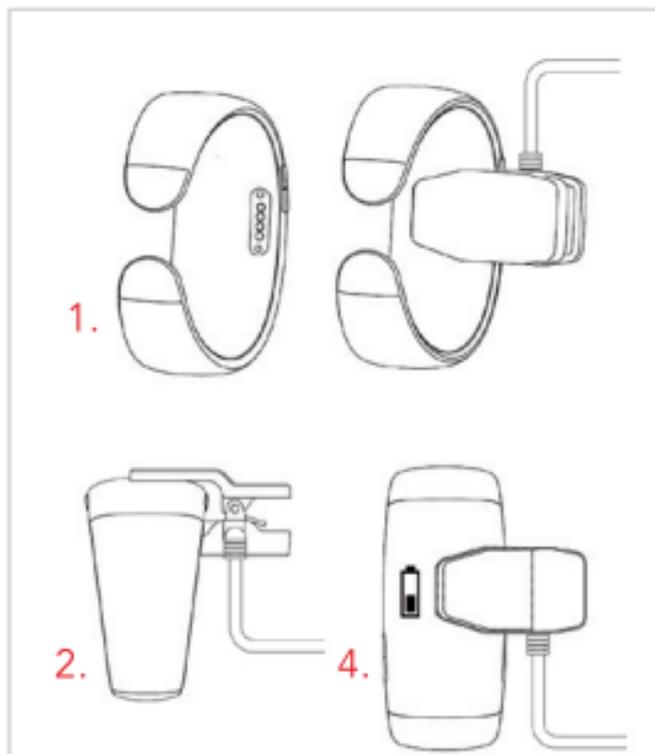

初めてご使用になる前に、ZeBracelet<sup>2</sup>を2時間充電してください。

1. 充電クリップのピンをZeBracelet<sup>2</sup>の背面にある端子に合わせます。
2. ZeBracelet<sup>2</sup>の表面上に充電器をしっかりとクリップで留めます。
3. USBケーブルの大きいほうの一端をコンピュータのUSBポートに挿入します。
4. バッテリー残量表示の残量が増え、充電中であることを示します。
5. ZeBracelet<sup>2</sup>の充電が完了すると、バッテリー残量表示がフル充電を表示します。

*i*

フル充電には1時間30分かかります。バッテリー残量が低下すると、バッテリー残量表示が表示されます。

## 2. ペアリング

---

### ZeBracelet<sup>2</sup>アプリの入手

携帯端末を使用してZeBracelet<sup>2</sup>をセットアップするには、まずZeBracelet<sup>2</sup>アプリを入手する必要があります。App StoreまたはGoogle Playストアで「ZeBracelet<sup>2</sup>」アプリを検索し、携帯端末にアプリをダウンロードしてインストールします。

ZeBracelet<sup>2</sup>アプリを開き、新規メンバーの場合はサインアップすでにアカウントをお持ちの場合はログインします。パフォーマンスに関する正確な結果お伝えする為にパーソナル情報を入力していただくことがあります。いただいた情報は、他に開示することはありません。



## iOS 7以降

1. ZeBracelet<sup>2</sup>アプリをApp storeからダウンロードします。
2. ZeBracelet<sup>2</sup>アプリを開きます。新規メンバーの場合はサインアップ、すでにアカウントをお持ちの場合はログインします。
3. 個人情報を入力した後、Set up ZeBracelet<sup>2</sup> (ZeBracelet<sup>2</sup> のセットアップ) をタップします。
4. iOS端末でBluetoothを有効にします。
5. ZeBracelet<sup>2</sup>が近くにあることを確認します。ZeBracelet<sup>2</sup>の赤ボタンを押してディスプレイをオンにします。ペアリングの開始にはZeBracelet<sup>2</sup>のディスプレイが点灯している必要があります。
6. ZeBracelet<sup>2</sup>のペアリングが成功すると、携帯端末の画面上に通知が表示されます。
7. ZeBracelet<sup>2</sup>のホーム画面ページから、ペアリングアイコンが表示されるまで左上ボタンを長押しします。
8. iOS端末のBluetooth設定を開き、デバイスの一覧からZeBracelet<sup>2</sup>を選択します。
9. ペアリングに成功すると、ペアリング済みのアイコンがZeBracelet<sup>2</sup>に表示され、ピープ音で通知されます。



ペアリングに失敗した場合、同じ手順を繰り返します。ペアリングは1回限りのプロセスです。別のアカウントでZeBracelet<sup>2</sup>のペアリングを行いたい場合、現在のペアリングを解除してから行う必要があります。ZeBracelet<sup>2</sup>アプリで、Settings(設定) > Set up ZeBracelet<sup>2</sup> (ZeBracelet<sup>2</sup>のセットアップ) > Unpair(ペアリング解除)を開きます。Set up ZeBracelet<sup>2</sup> (ZeBracelet<sup>2</sup>のセットアップ)をタップして新しいデバイスをペアリングします。

## Android 2.3 以降

1. ZeBracelet<sup>2</sup>アプリをGoogle Playからダウンロードします。
2. ZeBracelet<sup>2</sup>アプリを開きます。新規メンバーの場合はサインアップ、すでにアカウントをお持ちの場合はログインします。
3. 個人情報を入力した後、Set up ZeBracelet<sup>2</sup> (ZeBracelet<sup>2</sup> のセットアップ) をタップします。
4. Android端末でBluetoothを有効にします。
5. ZeBracelet<sup>2</sup>のホーム画面ページから、ペアリングアイコンが表示されるまで左上ボタンを長押しします。
6. Android端末のBluetooth設定を開き、デバイスの一覧からZeBracelet<sup>2</sup>を選択します。
7. ペアリングに成功すると、ペアリング済みのアイコンがZeBracelet<sup>2</sup>に表示され、ピープ音で通知されます。


## その他の携帯端末

1. ZeBracelet<sup>2</sup>のホーム画面ページから、ペアリングアイコンが表示されるまで左上ボタンを長押しします。
2. 携帯端末でBluetoothを有効にします。
3. デバイスの一覧からZeBracelet<sup>2</sup>を選択します。
4. ペアリングコードを要求された場合、0000と入力します。
5. ペアリングに成功すると、ペアリング済みのアイコンがZeBracelet<sup>2</sup>のディスプレイに表示され、ピープ音で通知されます。



アクティビティと睡眠データ、目標、アラーム、SMS、不在着信通知の同期は、Bluetooth 4.0対応のiOS 7 以降 端末および一部のAndroid 2.3 以降 端末のみで利用できます。

## 4. ディスプレイ

ホーム画面	同期中	アップグレード中	切断	ペアリング
 ペアリング失敗	 サイレントモード	 着信音モード	 着信呼び出し	 不在着信
 新着メッセージ	 リダイヤル	 音声操作オン	 音声操作オフ	 メモリがいっぱい
 NEW MESSAGE				 MEMORY FULL



ZeBracelet<sup>2</sup>はペアリングされた携帯端末の時刻と日付に自動的に同期されます (iOS7 以降 Android 2.3 以降 のみ)。ZeBracelet<sup>2</sup>アプリのSettings (設定) タブで好みの時刻および日付形式を手動で設定できます。時刻がリセットされないように、端末が充電された状態を維持してください。

デイモード



スポーツ



SPORT

ユーザー定義



REMINDER

睡眠モード



睡眠



SLEEP

目標達成



GOAL ACHIEVED

歩数計



00000

食事



EAT

カロリー



00000

目覚まし



WAKE UP

距離



0.00

薬



MEDICINE

*i*

ZeBracelet<sup>2</sup>は1日のデータを表示します。 アクティビティトラッカーは午前0時にリセットされます。

## 4. 通話

---

ご利用の電話機とのBluetoothペアリングに成功すると、Bluetooth通話機能がオンになります。ZeBracelet<sup>2</sup>から通話に応答することができます。

**着信呼び出しに応答する**

緑ボタンを1回押す

**着信呼び出しを拒否する**

赤ボタンを1回押す

**着信呼び出しをミュートする**

右上ボタンを1回押す

**通話を切り替える**

緑ボタンを1回押す

**現在の通話を終了する**

赤ボタンを1回押す

**前回発信した番号にリダイヤルする**

緑ボタンを2回押す

**通話中に音量を調整する**

通話中に音量を調整する

音量ダウンは左上ボタンを押す

## 5. 通知

---

ウォッチで受信したい通知を

■SMS ■不在着信 ■紛失防止から選択できます。ZeBracelet<sup>2</sup>アプリで、Settings (設定) > Notifications (通知) を開きます。

特定の通知を無効にしたい場合、通知ボタンを左にスワイプします。

## 6. データ同期

---

これらのステップに従い、手動でZeBracelet<sup>2</sup>に保存されたデータを携帯端末にワイヤレスで同期できます。

1. ZeBracelet<sup>2</sup>アプリを開きます。

2. Activity (アクティビティ) 画面で、右上にある同期アイコン  をクリックします。

iOSユーザー: ZeBracelet<sup>2</sup>赤ボタンを押して画面を点灯させます。同期の開始にはZeBracelet<sup>2</sup>のディスプレイがオンになっている必要があります。

3. 携帯端末の画面に同期の成功を確認するポップアップウィンドウが表示されます。

*i*

アクティビティと睡眠データ、目標、アラーム、SMS、不在着信通知の同期は、Bluetooth 4.0対応のiOS 7以降 端末および一部のAndroid 2.3以降 端末のみで利用できます。

## 7. アクティビティ

---

ZeBracelet<sup>2</sup>は1日を通じて歩数、移動距離、消費したカロリーを計測することができます。

1日のアクティビティをリアルタイムでZeBracelet<sup>2</sup>に表示して確認するには、赤ボタンを押します。1日のアクティビティの結果を参照するには、ボタンを短く押してディスプレイを切り替えます。

ZeBracelet<sup>2</sup> アプリのActivity (アクティビティ) タブでアクティビティのレベルと履歴を確認することもできます。メインのActivity (アクティビティ) 画面では1日の目標に対してパフォーマンスレベルをチェックすることができます。任意のアクティビティバーをクリックすると、1日、1週間、1か月ごとの詳細なグラフを表示できます。



最新のアクティビティデータをアップロードするには、必ずZeBracelet<sup>2</sup>アプリ画面の右上にある同期アイコンをタップしてください。iOSユーザー:ZeBracelet<sup>2</sup>の赤ボタンを押して画面を点灯させ、同期を開始します。

## 8. 睡眠

---

ZeBracelet<sup>2</sup>は睡眠時間と睡眠の品質（浅い眠り、深い眠り、目覚めた回数）を計測することができます。

### ■睡眠モードを開始する

ディスプレイに睡眠アイコンが表示されるまで、右上ボタンを長押しします。

### ■睡眠データを表示する

右上ボタンをクリックして睡眠スコアと合計睡眠時間を表示します。

### ■睡眠モードを終了する

ディスプレイに太陽のアイコンが表示されるまで、右上ボタンを長押しします。



最新の睡眠データをアップロードするには、必ずZeBracelet<sup>2</sup>アプリ画面の右上にある同期アイコンをタップしてください。iOSユーザー:ZeBracelet<sup>2</sup>の赤ボタンを押して画面を点灯させ、同期を開始します。

## 9. 目標

---

ZeBracelet<sup>2</sup>アプリのGoals（目標）タブをタップすると、歩数、移動距離、消費カロリー、睡眠時間の1日の目標を設定できます。

右上の同期ボタン  をクリックして目標を保存します。

1日のアクティビティ目標のいずれかを達成すると、ZeBracelet<sup>2</sup>が軽く振動し、「Goal achieved」（目標達成）と表示されます。



*i*

ZeBracelet<sup>2</sup>アプリからいつでも1日の目標値を変更できます。同期アイコンをタップして、新しい目標を保存することを忘れないでください。iOSユーザー: ZeBracelet<sup>2</sup>の赤ボタンを押して画面を点灯させ、同期を開始します。

## 10. アラーム

---

ZeBracelet<sup>2</sup>アプリのReminders (アラーム) タブをタップして、1日の生活のアラームを追加します。アラームの種類(スポーツ、食事、目覚まし、薬、ユーザー定義)を選択し、適切な時刻と曜日を入力します。繰り返しのアラームを作成し、どの曜日にアラームを繰り返すか選択することができます。新しいアラームを作成するとSave (保存) をクリックしてアラームを追加して同期します。

ZeBracelet<sup>2</sup>が軽く振動し、対応するアラームのアイコンを表示してユーザーに知らせます。アラームを停止するには、ZeBracelet<sup>2</sup>で任意のボタンを押します。停止しない場合、2分後に同じアラームが繰り返されます。



1日のアラームは6件まで設定できます。

## 11. 音声操作

---

音声操作機能を使用して携帯端末をリモートで音声コマンドにより操作したり、インターネットから情報を検索したりすることができます。緑ボタンを長押しして音声操作を開始し、コマンドを読み上げます。音声操作を切断するには、緑ボタンをすばやく押します。

*要求または実行できることの例:*

- 発信 (連絡先の名前)
- SMSを送信 (連絡先の名前)
- 天気はどうか?
- 明日午前5時に目覚ましを設定

*i*

この機能はSiriに対応しているiOS 7以降 端末、およびGoogle Nowに対応している一部のAndroid 2.3 以降 端末で利用できます。音声操作を使用するには、携帯端末が3/4GまたはWi-Fiのいずれかを使用してインターネットに接続されている必要があります。

## 12. 音楽

---

Bluetoothペアリングの実行後、ペアリングされた携帯端末に保存された音楽をZeBracelet<sup>2</sup>からストリーミングできます。

左上ボタンを押して音量調整画面に入ります。

音量調整画面から、音量ダウンは左上ボタン、音量アップは右上ボタンを押して調整します。

## 13. 紛失防止警告

---

ペアリングされた端末がBluetoothの動作範囲(10メートル)を出ると、ZeBracelet<sup>2</sup>が振動して端末が遠くなっていることをユーザーに知らせます。任意のボタンを押して警告を停止します。



ZeBracelet<sup>2</sup>の機能および使用説明書の内容は変更される場合があります。本製品の使い方に関する最新の説明は、[www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)で提供されているオンラインの使用説明書をご覧ください。

## 14. 技術仕様

尺寸	73 x 32 x 12.5 公釐
圓周	16 公分 (6.32 英吋)
重量	36 公克
藍牙	2.1 及 4.0
電池類型	130 mAh 鋰電池
電池使用時間	3 天
充電時間	1 小時 30 分鐘
記憶體	可儲存 7 天的活動
顯示器	OLED
感應器	3 軸加速度感應器
作業溫度	-10° C 至 +60° C
防水	無
國際保固	1 年



当社製品についてご質問がある場合、またはサポートが必要な場合は、  
[www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support)をご覧いただくか、[support\\_japan@mykronoz.com](mailto:support_japan@mykronoz.com)までメールを  
送信してください。

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## 繁體中文

充電	186	睡眠	195
配對	187	目標	196
顯示器	190	提醒	197
通話	192	語音控制	198
通知	193	音樂	199
同步資料	193	防遺失警示	199
活動	194	技術規格	200

## 概覽

---



*i*

為得到最準確的資料，建議將 ZeBracelet<sup>2</sup> 戴在非慣用手，而且不要太鬆。有兩種方式可將 ZeBracelet<sup>2</sup> 戴在手腕上：(1) 將手腕穿入手環 (2) 或是將手環兩端拉開，然後套入手腕。

## 左上鍵

按住	啟動配對模式
按一下	進入音量控制
按一下	降低音量

## 綠色鍵

按住	啟動語音控制
按一下	接聽來電
按一下	接聽第二通來電
按一下	退出活動頁面
按一下	開啟畫面
按兩下	重撥最後一組撥出號碼

## 右上鍵

按住	進入 / 退出睡眠模式
按一下	顯示睡眠資料
按一下	調高音量
按一下	來電靜音


## 紅色鍵

按住	開啟 / 關閉
按一下	顯示活動資料
按一下	拒接來電
按一下	結束目前通話
按一下	主畫面 / 退出
按一下	開啟畫面
按兩下	靜音 / 鈴聲模式



要將 ZeBracelet<sup>2</sup> 重設回原始設定，請同時按住綠色鍵和紅色鍵，或左上鍵和右上鍵。  
要確認通知或提醒，請按下任何按鍵。

# 1. 充電

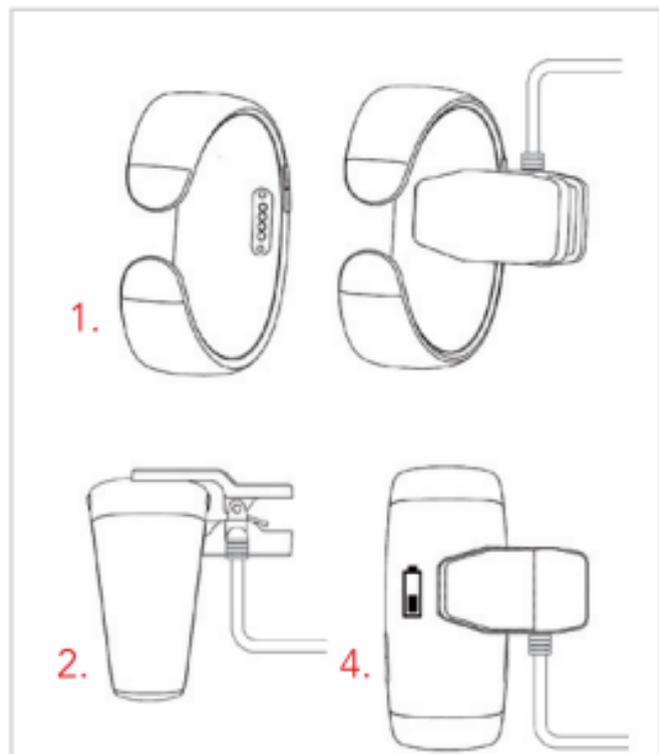

第一次使用 ZeBracelet<sup>2</sup> 前請充電兩個小時。

1. 將充電夾上的金屬柱對準 ZeBracelet<sup>2</sup> 背面的接點
2. 將充電器牢牢夾住 ZeBracelet<sup>2</sup> 面板
3. 將 USB 連接線較大的一端插入電腦的 USB 連接埠
4. 電池指示燈電量變動，表示正在充電
5. ZeBracelet<sup>2</sup> 充飽電時，電池指示燈將顯示滿格

*i*

充飽電需要 1 小時 30 分鐘。電池電量偏低時，將出現電量不足指示燈

## 2. 配對

---

### 下載 ZeBracelet<sup>2</sup> APP

要用行動裝置設定 ZeBracelet<sup>2</sup>，必須先下載 ZeBracelet<sup>2</sup> App。在 App Store 或 Google Play 商店中，搜尋「**ZeBracelet<sup>2</sup>**」App，然後將 App 下載至行動裝置並安裝。

開啟 ZeBracelet<sup>2</sup> App 後，新會員請**註冊**，或用現有帳戶**登入**。畫面將要求您輸入個人資訊，如此 ZeBracelet<sup>2</sup> 才能提供最準確的表現結果。系統將嚴格保護這些資訊的機密性。



## iOS 7 以上版本

1. 從 App store 下載 ZeBracelet<sup>2</sup> App
2. 開啟 ZeBracelet<sup>2</sup> App。新會員請註冊，或用現有帳戶登入
3. 輸入個人資訊後，點選設定 ZeBracelet<sup>2</sup>
4. 在 iOS 裝置上啟用藍牙
5. 將 ZeBracelet<sup>2</sup> 靠近行動裝置。按下 ZeBracelet<sup>2</sup> 紅色鍵，開啟顯示器。  
ZeBracelet<sup>2</sup> 的顯示器必須開啟，才能啟動配對。
6. ZeBracelet<sup>2</sup> 成功配對後，行動裝置畫面將顯示通知。
7. 在 ZeBracelet<sup>2</sup> 主畫面頁面上，按住左上鍵，直到出現配對圖示
8. 進入 iOS 裝置的藍牙設定，並從中選取 ZeBracelet<sup>2</sup>
9. ZeBracelet<sup>2</sup> 將顯示已配對圖示並發出嗶聲，確認配對成功



如果配對失敗，請重複進行相同的步驟。配對只需要完成一次。如果想將 ZeBracelet<sup>2</sup> 與其他帳戶配對，必須先與目前的帳戶取消配對。在 ZeBracelet<sup>2</sup> App 上，進入設定 > 設定 ZeBracelet<sup>2</sup> > 取消配對。點選設定 ZeBracelet<sup>2</sup>，與新裝置配對

## Android 2.3 以上版本

1. 從 Google Play 商店下載 ZeBracelet<sup>2</sup> App
2. 開啟 ZeBracelet<sup>2</sup> App。新會員請註冊，或用現有帳戶登入
3. 輸入個人資訊後，點選設定 ZeBracelet<sup>2</sup>
4. 在 Android 裝置上啟用藍牙
5. 在 ZeBracelet<sup>2</sup> 主畫面頁面上，按住左上鍵，直到出現配對圖示
6. 進入 Android 裝置的藍牙設定，並從裝置清單中選取 ZeBracelet<sup>2</sup>
7. ZeBracelet<sup>2</sup> 將顯示已配對圖示並發出嗶聲，確認配對成功


## 其他行動裝置

1. 在 ZeBracelet<sup>2</sup> 主畫面頁面上，按住左上鍵，直到出現配對圖示
2. 在行動裝置上啟用藍牙
3. 從裝置清單中選取 ZeBracelet<sup>2</sup>
4. 要求輸入配對碼時，請輸入 0000
5. ZeBracelet<sup>2</sup> 顯示器將顯示已配對圖示並發出嗶聲，確認配對成功



活動及睡眠資料、目標、提醒、簡訊和未接來電通知僅適用於支援藍牙 4.0 的 iOS 7 以上版本裝置和特定的 Android 2.3 以上版本裝置

### 3. 顯示器

主畫面	同步中	升級中	連線中斷	配對
				
配對失敗	靜音模式	鈴聲模式	有來電	有未接來電
				
有新訊息	重撥	語音控制開啟	語音控制關閉	記憶體已滿
				



ZeBracelet<sup>2</sup> 會自動與配對的行動裝置 (僅限 iOS7 以上版本和 Android 2.3 以上版本) 同步時間和資料。您可從 ZeBracelet<sup>2</sup> App 的設定標籤中手動設定偏好的日期和時間格式。務必讓裝置保持有電狀態，以免時間資料遭到重設

白天模式



運動



SPORT

自定義



REMINDER

睡眠模式



睡眠



SLEEP

目標達成



GOAL ACHIEVED

步數



00000

飲食



EAT

熱量



00000

起床



WAKE UP

距離



0.00

服藥



MEDICINE



ZeBracelet<sup>2</sup> 會顯示每天的資料。活動追蹤器會在午夜重設

## 4. 通話

---

成功與手機完成藍牙配對後，將開啟藍牙通話功能，接著便能用 ZeBracelet<sup>2</sup> 接聽電話。

### 接聽來電

按一下綠色鍵

### 拒接來電

按一下紅色鍵

### 將來電靜音

按一下右上鍵

### 切換通話

按一下綠色鍵

### 結束目前通話

按一下紅色鍵

### 重撥最後一組撥出號碼

按兩下綠色鍵

### 通話期間調整音量

按下右上鍵提高音量

按下左上鍵降低音量

## 5. 通知

---

您可自行決定要在手錶上接收哪些通知：

■ 簡訊 ■ 未接來電 ■ 防遺失。在 ZeBracelet<sup>2</sup> App 中，進入**設定 > 通知**要停用特定通知，請按住通知按鈕並向左滑動。

## 6. 同步資料

---

請依照下列步驟手動將 ZeBracelet<sup>2</sup> 上儲存的資料同步至行動裝置

1. 開啟 ZeBracelet<sup>2</sup> App。

2. 在**活動**畫面上，按一下右上角的同步圖示 。

**[iOS 使用者]** 按下 ZeBracelet<sup>2</sup> **紅色**鍵，開啟畫面。ZeBracelet<sup>2</sup> 的顯示器必須開啟，才能啟動同步。

3. 行動裝置畫面上將彈出視窗，確認同步成功

*i*

活動及睡眠資料、目標、提醒、簡訊和未接來電通知僅適用於支援藍牙 4.0 的 iOS 7 以上版本裝置和特定的 Android 2.3 以上版本裝置

## 7. 活動

---

ZeBracelet<sup>2</sup> 可記錄一整天中踏出的步數、移動的距離和消耗的熱量。

按下 ZeBracelet<sup>2</sup> 紅色鍵，可在顯示器上即時檢視每天的活動。快速按下按鍵可在顯示器上循環顯示項目，以瀏覽每天的活動結果。

也能在 ZeBracelet<sup>2</sup> App 的活動標籤上檢視活動程度和歷史記錄。您可在活動主畫面上查看實際表現與每天目標的比對結果。按一下任何的活動狀態列，可顯示每天、每週和每月的表現詳細圖表。



要上傳最新的活動資料，別忘了點選 ZeBracelet<sup>2</sup> App 右上角的同步圖示。[iOS 使用者] 按下 ZeBracelet<sup>2</sup> 紅色鍵，開啟畫面並啟動同步

## 8. 睡眠

---

ZeBracelet<sup>2</sup> 可追蹤睡眠時數和睡眠品質 (淺眠、深眠、清醒次數)。

### ■ 啟動睡眠模式

按住右上鍵，直到顯示器上出現睡眠圖示

### ■ 顯示睡眠資料

按一下右上鍵，可顯示睡眠評分和總睡眠時間

### ■ 退出睡眠模式

按住右上鍵，直到顯示器上出現白天圖示



要上傳最新的活動資料，別忘了點選 ZeBracelet<sup>2</sup> App 右上角的同步圖示。[iOS 使用者] 按下 ZeBracelet<sup>2</sup> 紅色鍵，開啟畫面並啟動同步

## 9. 目標

---

點選 ZeBracelet<sup>2</sup> App 的**目標**標籤，可設定下列項目的每天目標：踏出步數、移動距離、燃燒熱量和睡眠時數。

按一下右上角的同步按鈕 ，儲存目標。

達成其中一個每天的活動目標時，ZeBracelet<sup>2</sup> 將輕微震動並顯示「目標達成」



*i*

您可隨時從 ZeBracelet<sup>2</sup> App 中修改每天的目標值。別忘了點選同步圖示，以儲存新目標。[iOS 使用者] 按下 ZeBracelet<sup>2</sup> 紅色鍵，開啟畫面並啟動同步

## 10. 提醒

---

點選 ZeBracelet<sup>2</sup> App 的提醒標籤，可新增每天的生活提醒。選擇提醒類型 (運動、飲食、睡眠、起床、服藥、自定義)，輸入偏好的時間和日期。您可建立重複提醒，選擇要重複提醒的日子。按一下儲存，新增並同步新的提醒。

ZeBracelet<sup>2</sup> 會發出輕微震動並顯示對應的提醒圖示作為警示。按下 ZeBracelet<sup>2</sup> 上的任何按鍵即可關閉提醒。如果未關閉提醒，同一則警示會在兩分鐘後再次顯示。



最多可設定 6 個每日提醒

## 11. 語音控制

---

使用語音控制功能可從遠端向行動裝置發出指令，或搜尋網際網路上的資訊。按住綠色鍵啟動語音控制，然後說出指令。快速按下綠色鍵，可中斷語音控制連線。

*可詢問或執行的動作範例：*

- 打電話給（連絡人姓名）
- 傳送簡訊給（連絡人姓名）
- 天氣如何？
- 設定明天上午 5 點的鬧鐘

*i*

此功能適用於支援 Siri 的 iOS 7 以上版本裝置，以及支援 Google 即時資訊的特定 Android 2.3 以上版本裝置。要使用語音控制，行動裝置必須使用 3/4G 或 Wifi 存取網際網路。

## 12. 音樂

---

完成藍牙配對後，便能將已配對行動裝置上儲存的音樂串流到 ZeBracelet<sup>2</sup> 播放。

按下左上鍵進入音量控制畫面。

在音量控制畫面中，按下左上鍵可降低音量，按下右上鍵則可調高音量。

## 13. 防遺失警示

---

配對裝置超出藍牙作業範圍 (10 公尺) 時，ZeBracelet<sup>2</sup> 將發出震動通知，告知裝置已超出距離。按下任何按鍵可關閉警示。



ZeBracelet<sup>2</sup> 的功能和使用手冊的內容可能隨時變更，恕不事先通知。如需本產品最新的使用說明，請造訪 [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com) 參閱線上使用手冊。

## 14. 技術規格

尺寸	73 x 32 x 12.5 公釐
圓周	16 公分 (6.32 英吋)
重量	36 公克
藍牙	2.1 及 4.0
電池類型	130 mAh 鋰電池
電池使用時間	3 天
充電時間	1 小時 30 分鐘
記憶體	可儲存 7 天的活動
顯示器	OLED
感應器	3 軸加速度感應器
作業溫度	-10° C 至 +60° C
防水	無
國際保固	1 年



假如有任何與產品相關的問題或需要協助，請造訪

[www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support)，或寄電子郵件到 [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## ภาษาไทย

การชาร์จ	204	การนอน	213
การจับคู่	205	เป้าหมาย	214
แสดงผล	208	ตัวเตือนความจำ	215
โทรออก	210	การสั่งงานด้วยเสียง	216
การแจ้งเตือน	211	เพลง	217
การซิงค์ข้อมูลของคุณ	211	การแจ้งเตือน ANTI-LOST	217
กิจกรรม	212	ข้อมูลทางเทคนิค	218



เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงที่สุด เราขอแนะนำให้สวมใส่ ZeBracelet<sup>2</sup> ในมือข้างที่ไม่ถนัดของคุณและไม่ควรใส่แบบหลวมมาก การสวมใส่ ZeBracelet<sup>2</sup> บนข้อมือคุณมีอยู่สองวิธีด้วยกัน: (1) คุณเพียงแค่สอดข้อมือคุณลงในกำไลข้อมือ (2) อีกทางหนึ่งคือวางปลายสองข้างออกแล้วสอดข้อมือคุณลงไป

### ปุ่มบนซ้าย

- กด + ค้าง เปิดใช้งานโหมดจับคู่
- กด 1 x เข้าควบคุมการปรับระดับเสียง
- กด 1 x ลดระดับเสียง -

### ปุ่มสีเขียว

- กด + ค้าง เปิดใช้งานโหมดควบคุมเสียง
- กด 1 x ตอบรับสายโทรเข้า
- กด 1 x ตอบรับสายเรียกซ้อน
- กด 1 x ออกจากหน้ากิจกรรม
- กด 1 x เปิดแสงจอภาพ
- กด 2 x เรียกข่าหหมายเลขสุดท้ายที่โทร

### ปุ่มบนขวา

- กด + ค้าง เข้า / ออกโหมดการนอน
- กด 1 x แสดงข้อมูลการนอน
- กด 1 x เพิ่มระดับเสียง +
- กด 1 x ปิดเสียงโทรเข้า


### ปุ่ม สีแดง

- กด + ค้าง เปิด / ปิด
- กด 1 x แสดงผลข้อมูลกิจกรรม
- กด 1 x ปฏิเสธสายโทรเข้า
- กด 1 x วางสายปัจจุบัน
- กด 1 x หน้าจอหลัก / ออก
- กด 1 x เปิดแสงจอภาพ
- กด 2 x โหมดเงียบ / ริงโทน

*i*

การรีเซ็ต ZeBracelet<sup>2</sup> ให้กลับไปเป็นค่าดั้งเดิม, กดค้างปุ่มสีเขียวและสีแดงหรือปุ่มบนซ้ายและปุ่มบนขวาพร้อมๆ กัน เพื่อรับการแจ้งเตือนหรือตัวเตือนความจำ, กดปุ่มใดๆ

## 1. การชาร์จ

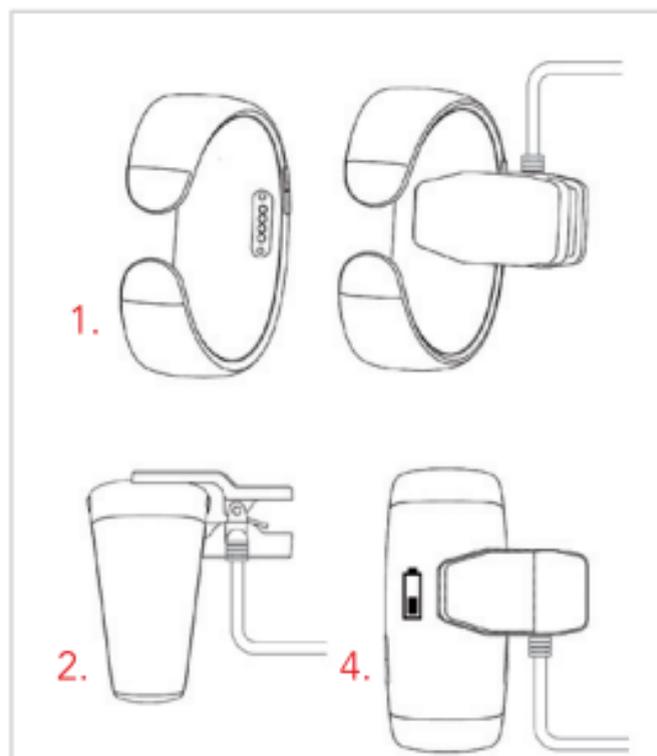

ชาร์จ ZeBracelet<sup>2</sup> นาน 2 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะใช้งานครั้งแรก

1. วาง ตำแหน่งของคลิปชาร์จที่หน้าคอนแทกด้านหลังของ ZeBracelet<sup>2</sup>
2. ติดคลิปชาร์จเจอร์ให้แน่นกับหน้าปัทม์ของ ZeBracelet<sup>2</sup>
3. ต่อปลั๊กด้านท้ายของสาย USB เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ตัววัดแบตเตอรี่จะแสดงว่าการชาร์จกำลังดำเนินอยู่
5. เมื่อทำการชาร์จ ZeBracelet<sup>2</sup> แล้ว ตัววัดแบตเตอรี่จะเต็ม

*i*

การชาร์จจนเต็มจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง  
เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำลง ตัววัดแสดงแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏ

## 2. การจับคู่

---

### มารับแอป ZeBracelet<sup>2</sup> APP

เพื่อตั้งค่า ZeBracelet<sup>2</sup> ของคุณโดยใช้อุปกรณ์มือถือ แรกสุดคุณต้องมีแอป ZeBracelet<sup>2</sup> ก่อน ค้นหาแอป “ZeBracelet<sup>2</sup>” บน App Store หรือ Google Play, ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปลงบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งานแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App, **สมัครเข้าใช้งาน** หากคุณเป็นสมาชิกใหม่หรือ **ล็อกอิน** ด้วยบัญชีของคุณที่มีอยู่แล้ว คุณจะถูกลำดับให้ป้อนข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้ ZeBracelet<sup>2</sup> เตรียมผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงที่สุดให้กับการออกกำลังกายของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับ



## iOS 7+

1. ดาวน์โหลดแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App จาก App store
2. เปิดใช้งานแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App. **สมัครเข้าใช้งาน** หากคุณเป็นสมาชิกใหม่หรือล็อกอินด้วยบัญชีของคุณที่มีอยู่แล้ว
3. หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลส่วนตัวแล้ว, แตะที่ **ตั้งค่า ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
5. ต้องแน่ใจว่า ZeBracelet<sup>2</sup> อยู่ในระยะไมไกล กด ZeBracelet<sup>2</sup> **ปุ่มสีแดง** เพื่อเปิดการแสดงผล ZeBracelet<sup>2</sup> จะแสดงผลโดยมีไฟติดเพื่อบอกว่าเริ่มจับคู่แล้ว
6. เมื่อ ZeBracelet<sup>2</sup> จับคู่สำเร็จแล้ว, คุณจะได้รับแจ้งบนจอสอุปกรณ์มือถือของคุณ
7. จาก ZeBracelet<sup>2</sup> ที่หน้าจอหลัก, กดค้างปุ่มบนซ้ายจนกระทั่งไอคอนการจับคู่ปรากฏ
8. ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ที่อุปกรณ์ iOS ของคุณและเลือก **ZeBracelet<sup>2</sup>** ในรายชื่ออุปกรณ์
9. ไอคอนจับคู่จะแสดงผลบน ZeBracelet<sup>2</sup> และจะมีเสียงบี๊บเพื่อยืนยันว่าการจับคู่สำเร็จแล้ว

i

หากการจับคู่ล้มเหลว ให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกครั้ง การจับคู่เป็นกระบวนการที่ทำเพียงครั้งเดียว หากคุณต้องการจับคู่ ZeBracelet<sup>2</sup> กับบัญชีอื่น ๆ แรกสุดคุณต้องทำการเลิกจับคู่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก่อน บนแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App, ไปที่ Settings > Set up ZeBracelet<sup>2</sup> > Unpair แตะที่การตั้งค่า ZeBracelet<sup>2</sup> เพื่อจับคู่กับอุปกรณ์ใหม่

## Android 2.3 +

1. ดาวน์โหลด ZeBracelet<sup>2</sup> App จาก Google Play
2. เปิดใช้งานแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App. **สมัครเข้าใช้งาน** หากคุณเป็นสมาชิกใหม่หรือ**ล็อกอิน**ด้วยบัญชีของคุณที่มีอยู่แล้ว
3. หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลส่วนตัวแล้ว, ตะที่ **ตั้งค่า ZeBracelet<sup>2</sup>**
4. เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ
5. จาก ZeBracelet<sup>2</sup> ที่หน้าจอหลัก, กดค้างปุ่มบนซ้ายจนกระทั่งไอคอนการจับคู่ปรากฏ
6. ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ที่อุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณและเลือก **ZeBracelet<sup>2</sup>** ในรายชื่ออุปกรณ์
7. ไอคอนจับคู่จะแสดงผลบน ZeBracelet<sup>2</sup> และจะมีเสียงบีบเพื่อยืนยันว่าการจับคู่สำเร็จแล้ว

## อุปกรณ์มือถืออื่นๆ

1. จาก ZeBracelet<sup>2</sup> ที่หน้าจอหลัก, กดค้างปุ่มบนซ้ายจนกระทั่งไอคอนการจับคู่ปรากฏ
2. เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
3. เลือก **ZeBracelet<sup>2</sup>** ในรายชื่อรายการอุปกรณ์
4. หากมีการถามรหัสจับคู่ ให้ป้อนหมายเลข 0000
5. ไอคอนจับคู่จะแสดงผลบน ZeBracelet<sup>2</sup> และจะมีเสียงบีบเพื่อยืนยันว่าการจับคู่สำเร็จแล้ว

*i*

การซิงค์ข้อมูลกิจกรรมและการนอน, เป้าหมาย, ตัวเตือนความจำ, SMS และการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับจะมีให้บริการเฉพาะกับอุปกรณ์ iOS 7+ ที่รองรับ Bluetooth 4.0 และเลือกอุปกรณ์แอนดรอยด์ 2.3 +

### 3. แสดงผล



ZeBracelet<sup>2</sup> จะทำการซิงค์วันและเวลาโดยอัตโนมัติของอุปกรณ์มือถือที่คุณทำการจับคู่ (เฉพาะ iOS7 + Android 2.3 + เท่านั้น) คุณสามารถตั้งรูปแบบวันและเวลาที่ต้องการได้ด้วยตนเองในแท็บการตั้งค่าในแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำการซิงค์อุปกรณ์สมาร์ตวอตช์เพื่อหลีกเลี่ยงการรีเซ็ตเวลา

โหมตกลางวัน



กีฬา



SPORT

การกำหนด



REMINDER

โหมตการนอน



การนอน



SLEEP

เป้าหมายที่ต้องบรรลุ



GOAL ACHIEVED

ก้าว



00000

การรับประทาน



EAT

แคลอรี



00000

ตื่นนอน



WAKE UP

ระยะทาง



0.00

ยา



MEDICINE

i

ZeBracelet<sup>2</sup> แสดงข้อมูลรายวัน ตัวติดตามกิจกรรมจะรีเซ็ตในเวลาเที่ยงคืน

## 4. ไทรออก

---

หลังจากประสบความสำเร็จในการจับคู่ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณสมบัตินี้จะเปิดใช้งาน คุณสามารถตอบรับสายจาก ZeBracelet ได้

### การตอบรับสายโทรเข้า

กด 1 X ปุ่ม สีเขียว

### การปฏิเสธสายโทรเข้า

กด 1 X ปุ่ม สีแดง

### การปิดเสียงสายโทรเข้า

กด 1 X ปุ่มบนขวา

### สลับลายสนทนา

กด 1 X ปุ่ม สีเขียว

### วางสายสนทนาในขณะนี้

กด 1 X ปุ่ม สีแดง

### เรียกซ้ำหมายเลขสุดท้ายที่โทร

กด 2 X ปุ่ม สีเขียว

### การปรับระดับเสียงในขณะสนทนา

กดปุ่มบนขวาเพื่อเพิ่ม +

กดปุ่มบนซ้ายเพื่อลด -

## 5. การแจ้งเตือน

---

คุณสามารถกำหนดการแจ้งเตือนที่คุณต้องการได้รับจากนาฬิกาของคุณได้:

■ SMS ■ สายที่ไม่ได้รับ ■ Anti-Lost ที่แอป ZeBracelet<sup>2</sup> App, ไปที่ **Settings > Notifications**

หากคุณต้องการปิดการแจ้งเตือนที่สำคัญ, ปัดปุ่มการแจ้งเตือนไปทางซ้าย

## 6. การซิงค์ข้อมูลของคุณ

---

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ด้วยตนเองและวงรีผ่านไวรัสข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน ZeBracelet<sup>2</sup> ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

1. เปิดแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App

2. ที่หน้าจอ **Activity**, คลิกที่ซิงค์ไอคอนที่มุมบนขวา

[ผู้ใช้ iOS] กด ZeBracelet<sup>2</sup> **ปุ่มสีแดง** เพื่อเปิดไฟที่จอภาพ ZeBracelet<sup>2</sup> การแสดง  ต้องถูกเปิดอยู่เพื่อจะได้เริ่มการซิงค์

3. หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นถามบนจออุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อยืนยันการซิงค์ที่สำเร็จ

*i*

การซิงค์ข้อมูลกิจกรรมและการนอน, เป้าหมาย, ตัวเตือนความจำ, SMS และการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับจะมีให้บริการเฉพาะกับอุปกรณ์ iOS 7+ ที่รองรับ Bluetooth 4.0 และเลือกอุปกรณ์แอนดรอยด์ 2.3 +

## 7. กิจกรรม

---

ZeBracelet<sup>2</sup> จะติดตามจำนวนก้าวของการเดิน ระยะทางที่เดินและการเผาผลาญแคลอรีในตลอดทั้งวัน

คุณสามารถเรียกดูกิจกรรมรายวันของคุณได้ตามเวลาจริงบน ZeBracelet<sup>2</sup> แสดงผลโดยการกดปุ่มสีแดง การแสดงผลจะแสดงแบบหมุนวนโดยการกดสั้นๆ เพื่อเรียกดูผลของกิจกรรมรายวันของคุณ

คุณยังสามารถเรียกดูระดับกิจกรรมและประวัติได้บนแท็บ **Activity** ของแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App. ในหน้าจอหลักของ **Activity** คุณสามารถตรวจสอบระดับผลการออกกำลังกายของคุณต่อเป้าหมายการออกกำลังกายรายวันของคุณได้คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้บนแถบกิจกรรมเพื่อรับทราบรายละเอียดการออกกำลังกายรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนของคุณเป็นกราฟ

*i*

เพื่ออัปเดตข้อมูลกิจกรรมล่าสุดของคุณ, อย่าลืมแตะที่ไอคอนซิงค์ที่มุมบนขวาของแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App. [ผู้ใช้ iOS] กด ZeBracelet<sup>2</sup> ปุ่มสีแดง เพื่อเปิดไฟที่จอภาพและเริ่มการซิงค์

## 8. การนอน

---

ZeBracelet<sup>2</sup> จะติดตามระยะเวลาที่คุณนอนและคุณภาพของการนอนของคุณ (นอนหลับ, หลับลึก, เวลาตื่น)

### ■ เริ่มโหมดการนอน

กดค้างปุ่มบนขวาจนกระทั่งไอคอนการนอนปรากฏบนจอแสดงผล

### ■ แสดงผลข้อมูลการนอน

คลิกปุ่มบนขวาเพื่อแสดงผลคะแนนการนอนของคุณและเวลานอนรวมทั้งหมด

### ■ ออกจากโหมดการนอน

กดค้างปุ่มบนขวาจนกระทั่งไอคอนดวงอาทิตย์ปรากฏบนจอแสดงผล

*i*

เพื่ออัปเดตข้อมูลกิจกรรมล่าสุดของคุณ, อย่าลืมแตะที่ไอคอนซิงค์ที่มุมบนขวาของแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App. [ผู้ใช้ iOS] กด ZeBracelet<sup>2</sup> ปุ่มสีแดง เพื่อเปิดไฟที่จอภาพและเริ่มการซิงค์

## 9. เป้าหมาย

---

แตะที่แท็บ **Goals** ของแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App เพื่อตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละวันสำหรับจำนวนก้าว ระยะทางที่เดิน การเผาผลาญแคลอรีและจำนวนชั่วโมงที่นอน

คลิกที่ปุ่มซิงค์ที่มุมขวาบนเพื่อบันทึกเป้าหมายของคุณ



เมื่อคุณทำตามเป้าหมายรายวันอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทำ, ZeBracelet<sup>2</sup> จะสั้นเบาๆ และแสดงผลว่า “Goal achieved”



*i*

คุณสามารถแก้ไขเป้าหมายรายวันของคุณได้ตลอดเวลาบนแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App. อย่าลืมแตะที่แท็บซิงค์ไอคอนเพื่อบันทึกเป้าหมายใหม่ของคุณ [ผู้ใช้ iOS] กด ZeBracelet<sup>2</sup> ปุ่มสีแดงเพื่อเปิดไฟที่จอภาพและเริ่มการซิงค์

## 10. ตัวเตือนความจำ

---

แตะที่แท็บ **Reminders** บนแอป ZeBracelet<sup>2</sup> App เพื่อเพิ่มตัวเตือนความจำในชีวิตประจำวัน เลือกชนิดของตัวเตือนความจำ (กีฬา, การรับประทาน, การนอน, การตื่น, ยา, การกำหนด) ป้อนระยะเวลาและวันที่ต้องการ คุณสามารถสร้างตัวเตือนความจำแบบซ้ำๆ ได้และเลือกว่าคุณต้องการให้ตัวเตือนความจำแสดงซ้ำในวันไหน คลิกที่ **Save** เพื่อเพิ่มและซิงค์ตัวเตือนความจำตัวใหม่นี้

ZeBracelet<sup>2</sup> จะสั่นเบาๆ และแสดงผลไอคอนตัวเตือนความจำที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเตือนคุณ กดปุ่มใดๆ บน ZeBracelet<sup>2</sup> จะหยุดการแสดงผลการเตือนความจำได้ หาก你不ตอบสนอง การแจ้งเตือนแบบเดิมจะแสดงในอีกสองนาที่ถัดไป

*i*

คุณสามารถตั้งตัวเตือนความจำได้ถึง 6 ตัวต่อวัน

## 11. การสั่งงานด้วยเสียง

---

ใช้คุณสมบัติ การสั่งงานด้วยเสียงเพื่อใช้เสียงสั่งงานอุปกรณ์มือถือของคุณในระยะไกลหรือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต กดค้างปุ่ม **สีเขียวยาว** เพื่อเริ่มใช้งานการสั่งงานด้วยเสียงและพูดคำสั่งของคุณ กดปุ่ม **สีเขียวยาว** เพื่อตัดการเชื่อมต่อการสั่งงานด้วยเสียง

ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถสั่งหรือให้ทำได้:

- โทรออก (ชื่อในรายชื่อของคุณ)
- ส่ง SMS ไปยัง (ชื่อในรายชื่อของคุณ)
- สภาพอากาศเป็นอย่างไร
- ตั้งนาฬิกาปลุกเวลาตีห้าพรุ่งนี้

*i*

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะอุปกรณ์ iOS 7+ ที่รองรับ Siri, และอุปกรณ์แอนดรอยด์ 2.3 + ที่รองรับ Google Now เพื่อใช้งานการสั่งงานด้วยเสียง, อุปกรณ์มือถือของคุณต้องมีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้ 3/4G หรือ Wifi ก็ได้

## 12. เพลง

---

เมื่อมีการจับคู่ผ่านทาง Bluetooth แล้ว, คุณสามารถสตรีมเพลงที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ที่จับคู่ผ่านทาง ZeBracelet<sup>2</sup> ได้

กดปุ่มบนซ้ายเพื่อเข้าสู่หน้าจอการสั่งงานด้วยเสียง

จากหน้าจอการสั่งงานด้วยเสียง, กดปุ่มบนซ้ายเพื่อปรับระดับลง, กดปุ่มบนขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียง

## 13. การแจ้งเตือน ANTI-LOST

---

เมื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ของคุณออกห่างจากระยะปฏิบัติการ Bluetooth (10 เมตร) ZeBracelet<sup>2</sup> จะกระตุ้นด้วยการสั่นเตือนเพื่อบอกคุณว่าอุปกรณ์กำลังอยู่ห่างออกไป กดปุ่มใดๆ เพื่อรับทราบการแจ้งเตือน

*i*

คุณสมบัติของ ZeBracelet<sup>2</sup> และเนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรับคำแนะนำวิธีใช้ล่าสุดของผลิตภัณฑ์นี้, กรุณาไปคู่มือผู้ใช้งานแบบออนไลน์ที่ [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

## 14. ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด	73 x 32 x 12.5 มม.
เส้นรอบวง	16 ซม. (6.32 นิ้ว)
น้ำหนัก	36 กรัม
Bluetooth	2.1 & 4.0
ชนิดแบตเตอรี่	Li-ion 130 mAh
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	3 วัน
เวลาในการชาร์จ 1 ชม 30 นาที	
ความจำ	7 วันของการทำกิจกรรม
จอแสดงผล	OLED
เซนเซอร์	มาตรการความเร่งแบบ 3-แกน
อุณหภูมิในการทำงาน	-10°C ถึง +60°C
การกันน้ำ	ไม่
การรับประกันนานาชาติ	1 ปี

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา, กรุณาไปที่ [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) หรืออีเมลมาหาเราที่ [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

# ZeBracelet<sup>2</sup>

## 한국어

충전	222	수면	231
페어링	223	목표	232
디스플레이	226	미리 알림	233
전화	227	음성 제어	234
알림	228	음악	235
데이터 동기화	229	분실 방지 경고	235
활동	230	기술 사양	236

## 개요



*i*

가장 정확한 데이터를 얻기 위해 ZeBracelet<sup>2</sup>을 주로 사용하지 않는 손에 너무 느슨하지 않게 착용하십시오. ZeBracelet<sup>2</sup>을 다음 두 가지 방법으로 손목에 착용할 수 있습니다: (1) 팔찌 안으로 손목을 밀어넣습니다. (2) 또는, 팔찌의 양쪽 끝을 벌리고 손목을 집어넣습니다.

### 왼쪽 위 버튼

길게 누르기	페어링 모드 활성화
한 번 누르기	볼륨 제어로 전환
한 번 누르기	볼륨 감소

### 오른쪽 위 버튼

길게 누르기	수면 모드로 전환 / 나가기
한 번 누르기	수면 데이터 표시
한 번 누르기	볼륨 증가
한 번 누르기	걸려오는 전화 음소거

### 녹색 버튼

길게 누르기	음성 제어 활성화
한 번 누르기	걸려오는 전화 응답
한 번 누르기	두 번째 전화 응답
한 번 누르기	활동 페이지 나가기
한 번 누르기	화면 조명 켜기
두 번 누르기	전화한 마지막 번호 재발신


### 빨강 버튼

길게 누르기	켜기 / 끄기
한 번 누르기	활동 데이터 표시
한 번 누르기	걸려오는 전화 수신 거부
한 번 누르기	현재 통화 종료
한 번 누르기	홈 화면 / 나가기
한 번 누르기	화면 조명 켜기
두 번 누르기	무음 / 벨소리 모드



ZeBracelet<sup>2</sup>을 원래 설정으로 초기화하려면 녹색 버튼과 빨강 버튼 또는 왼쪽 위 버튼과 오른쪽 위 버튼을 동시에 길게 누르십시오. 알림이나 미리 알림을 확인하려면 아무 버튼이나 누르십시오.

## 1. 충전

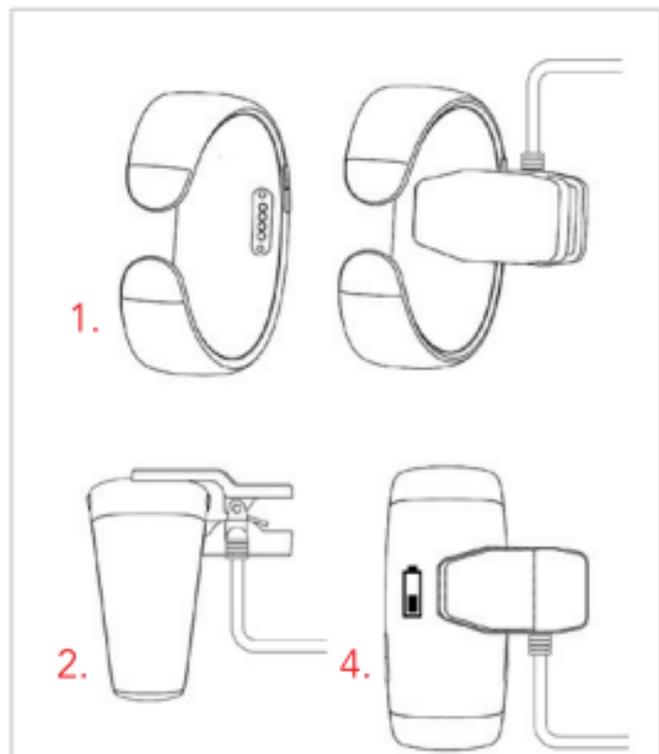

ZeBracelet<sup>2</sup> 을 처음으로 사용하기 전에 두 시간 동안 충전하십시오.

1. 충전 클립 포스트와 ZeBracelet<sup>2</sup> 뒷면에 있는 접촉부의 위치를 맞춥니다.
2. ZeBracelet<sup>2</sup> 의 표면을 충전 클립으로 집어서 고정합니다.
3. USB 케이블의 큰쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
4. 배터리 표시등이 채워지면서 충전 진행 상태가 표시됩니다.
5. ZeBracelet<sup>2</sup> 의 충전이 완료되면 배터리 표시등이 전부 채워집니다.

*i*

완전 충전에는 1시간 30분이 걸립니다. 배터리 잔량이 부족하면 배터리 부족 표시등이 표시됩니다.

## 2. 페어링

---

### ZeBracelet<sup>2</sup> 앱 설치

모바일 기기를 사용하여 ZeBracelet<sup>2</sup>을 설정하려면 먼저 ZeBracelet<sup>2</sup> 앱이 있어야 합니다. App Store 또는 Google Play에서 “ZeBracelet<sup>2</sup>” 앱을 검색하여 모바일 기기에 다운로드하고 설치하십시오.

ZeBracelet<sup>2</sup> 앱을 열고 새 회원으로 가입하거나 기존 계정으로 로그인하십시오. ZeBracelet<sup>2</sup>이 사용자의 활동 성과에 대한 가장 정확한 결과를 제공할 수 있도록 사용자의 개인 정보를 입력해야 합니다. 이 정보는 기밀이 유지됩니다.



## iOS 7+

1. App store 에서 ZeBracelet<sup>2</sup> 앱을 다운로드합니다 .
2. ZeBracelet<sup>2</sup> 앱을 엽니다 . 새 회원으로 가입하거나 기존 계정으로 로그인합니다
3. 개인 정보를 입력한 후 ZeBracelet<sup>2</sup> 설정을 누릅니다 .
4. iOS 기기에서 Bluetooth 를 활성화합니다 .
5. ZeBracelet<sup>2</sup> 을 가까이에 둡니다 . ZeBracelet<sup>2</sup> 빨강 버튼을 눌러 디스플레이를 켭니다 . ZeBracelet<sup>2</sup> 디스플레이에 조명이 켜지고 페어링이 시작됩니다 .
6. ZeBracelet<sup>2</sup> 의 페어링이 완료되면 모바일 기기의 화면에 알림이 표시됩니다 .
7. ZeBracelet<sup>2</sup> 홈 화면 페이지에서 페어링 아이콘이 나타날 때까지 왼쪽 위 버튼을 길게 누릅니다 .
8. iOS 기기의 Bluetooth 설정으로 이동하여 장치 목록에서 ZeBracelet<sup>2</sup> 을 선택합니다 .
9. ZeBracelet<sup>2</sup> 에 페어링된 아이콘이 표시되고 경보음이 울려 페어링에 성공했음을 알려줍니다 .

### i

페어링에 실패하면 같은 절차를 다시 수행하십시오 . 페어링은 한 번만 성공하면 됩니다 . ZeBracelet<sup>2</sup> 을 다른 계정으로 페어링하려면 먼저 현재 계정에서 페어링을 해제해야 합니다 . ZeBracelet<sup>2</sup> 앱에서 설정 > ZeBracelet<sup>2</sup> 설정 > 페어링 해제로 이동하십시오 . ZeBracelet<sup>2</sup> 설정을 눌러 새 장치를 페어링하십시오 .

## Android 2.3 +

1. Google Play 에서 ZeBracelet<sup>2</sup> 앱을 다운로드합니다.
2. ZeBracelet<sup>2</sup> 앱을 엽니다. 새 회원으로 가입하거나 기존 계정으로 로그인합니다.
3. 개인 정보를 입력한 후 ZeBracelet<sup>2</sup> 설정을 누릅니다.
4. Android 기기에서 Bluetooth 를 활성화합니다.
5. ZeBracelet<sup>2</sup> 홈 화면 페이지에서 페어링 아이콘이 나타날 때까지 왼쪽 위 버튼을 길게 누릅니다.
6. Android 기기의 Bluetooth 설정으로 이동하여 장치 목록에서 ZeBracelet<sup>2</sup> 을 선택합니다.
7. ZeBracelet<sup>2</sup> 에 페어링된 아이콘이 표시되고 경보음이 울려 페어링에 성공했음을 알려줍니다.

## 기타 모바일 기기

1. ZeBracelet<sup>2</sup> 홈 화면 페이지에서 페어링 아이콘이 나타날 때까지 왼쪽 위 버튼을 길게 누릅니다.
2. 모바일 기기에서 Bluetooth 를 활성화합니다.
3. 장치 목록에서 ZeBracelet<sup>2</sup> 을 선택합니다.
4. 페어링 코드를 물어보면 0000 을 입력합니다.
5. ZeBracelet<sup>2</sup> 디스플레이에 페어링된 아이콘이 표시되고 경보음이 울려 페어링에 성공했음을 알려줍니다.

*i*

활동 및 수면 데이터, 목표, 미리 알림, SMS 및 부재중 전화 알림의 동기화는 Bluetooth 4.0 을 지원하는 iOS 7+ 기기와 일부 Android 2.3 + 기기에서만 지원됩니다.

### 3. 디스플레이

홈 화면	동기화	업그레이드 중	연결 끊김	페어링 중
페어링 실패	무음 모드	벨소리 모드	걸려오는 전화	부재중 전화
새 메시지	재발신	음성 제어 켜짐	음성 제어 꺼짐	메모리 꽉 참



ZeBracelet<sup>2</sup>은 페어링된 모바일 기기의 시간과 날짜를 자동으로 동기화합니다 (iOS7 + Android 2.3 + 인 경우에만). 시간과 날짜 형식은 ZeBracelet<sup>2</sup> 앱의 설정 탭에서 선호하는 형식을 수동으로 설정할 수 있습니다. 시간이 초기화되는 것을 방지하기 위해 기기의 충전 상태를 유지하십시오.

주간 모드



운동



SPORT

사용자 정의



REMINDER

수면 모드



수면



SLEEP

목표 달성



GOAL ACHIEVED

걸음 수



00000

식사



EAT

칼로리



00000

기상



WAKE UP

거리



0.00

약



MEDICINE



ZeBracelet<sup>2</sup> 은 일일 데이터를 표시합니다. 활동 트래커는 자정에 리셋됩니다.

## 4. 전화

---

휴대폰과 Bluetooth 페어링에 성공하면 Bluetooth 통화 기능이 활성화되어 ZeBracelet<sup>2</sup>에서 전화를 받을 수 있습니다.

### 걸려오는 전화 응답

녹색 버튼을 한 번 누릅니다.

### 걸려오는 전화 수신 거부

빨강 버튼을 한 번 누릅니다.

### 걸려오는 전화 음소거

오른쪽 위 버튼을 한 번 누릅니다.

### 통화간 전환

녹색 버튼을 한 번 누릅니다.

### 현재 통화 종료

빨강 버튼을 한 번 누릅니다.

### 전화한 마지막 번호 재발신

녹색 버튼을 두 번 누릅니다.

### 통화 중 볼륨 조정

오른쪽 위 버튼을 눌러 볼륨을 높입니다.

왼쪽 위 버튼을 눌러 볼륨을 낮춥니다.

## 5. 알림

---

시계에서 수신할 알림을 선택할 수 있습니다 :

■ SMS ■ 부재중 전화 ■ 분실 방지 . ZeBracelet<sup>2</sup> 앱에서 **설정 > 알림**으로 이동합니다 .  
특정 알림을 비활성화하려면 알림 버튼을 왼쪽으로 미십시오 .

## 6. 데이터 동기화

---

다음 절차에 따라 ZeBracelet<sup>2</sup> 에 저장된 데이터를 모바일 기기에 수동 및 무선으로 동기화할 수 있습니다 .

1. ZeBracelet<sup>2</sup> 앱을 엽니다 .

2. **활동** 화면의 오른쪽 위에서 동기화 아이콘  을 클릭합니다 .

[iOS 사용자] ZeBracelet<sup>2</sup> **빨강** 버튼을 눌러 화면의 조명을 컵니다 . ZeBracelet<sup>2</sup> 디스플레이가 켜지고 동기화가 시작되어야 합니다 .

3. 모바일 기기 화면에 동기화 성공을 알리는 팝업 창이 나타납니다 .

*i*

활동 및 수면 데이터 , 목표 , 미리 알림 , SMS 및 부재중 전화 알림의 동기화는 Bluetooth 4.0 을 지원하는 iOS 7+ 기기와 일부 Android 2.3 + 기기에서만 지원됩니다 .

## 7. 활동

---

ZeBracelet<sup>2</sup> 은 하루 동안 걸은 걸음 수, 이동한 거리 및 소모한 칼로리를 추적합니다.

ZeBracelet<sup>2</sup> 의 **빨강** 버튼을 눌러 디스플레이에서 실시간으로 하루의 활동량을 볼 수 있습니다. 버튼을 짧게 누를 때마다 디스플레이에 각 활동 결과가 차례대로 표시됩니다.

ZeBracelet<sup>2</sup> 앱의 **활동** 탭에서 활동 정도와 기록을 볼 수도 있습니다. 메인 **활동** 화면에서 일일 목표에 대한 수행 정도를 확인할 수 있습니다. 활동 막대를 클릭하면 해당 활동의 일일, 주간 및 월간별로 상세한 실행 그래프를 볼 수 있습니다.



최신 활동 데이터를 업로드하려면 ZeBracelet<sup>2</sup> 앱의 오른쪽 위에 있는 동기화 아이콘을 누르십시오. [iOS 사용자] ZeBracelet<sup>2</sup> 빨강 버튼을 누르면 화면의 조명이 켜지고 동기화가 시작됩니다.

## 8. 수면

---

ZeBracelet<sup>2</sup> 은 수면 시간과 수면 품질 (얕은 잠, 깊은 잠, 깬 시간) 을 추적합니다.

### ■ 수면 모드 시작

디스플레이에 수면 아이콘이 나타날 때까지 오른쪽 위 버튼을 길게 누릅니다.

### ■ 수면 데이터 표시

오른쪽 위 버튼을 누르면 수면 점수와 총 수면 시간이 표시됩니다.

### ■ 수면 모드 종료

디스플레이에 태양 아이콘이 나타날 때까지 오른쪽 위 버튼을 길게 누릅니다.

*i*

최신 활동 데이터를 업로드하려면 ZeBracelet<sup>2</sup> 앱의 오른쪽 위에 있는 동기화 아이콘을 누르십시오. [iOS 사용자] ZeBracelet<sup>2</sup> 빨강 버튼을 누르면 화면의 조명이 켜지고 동기화가 시작됩니다.

## 9. 목표

---

ZeBracelet<sup>2</sup> 앱의 **목표** 탭을 눌러 걸음 수, 이동 거리, 칼로리 소모 및 수면 시간의 일일 목표를 설정합니다.

오른쪽 위에 있는 동기화 버튼  을 클릭하여 목표를 저장합니다.

일일 활동 목표 중 하나를 달성하면 ZeBracelet<sup>2</sup> 가 가볍게 진동하고 디스플레이에 "목표 달성"이 표시됩니다.



*i*

언제든지 ZeBracelet<sup>2</sup> 앱에서 일일 목표 값을 수정할 수 있습니다. 동기화 아이콘을 눌러 새로운 목표를 저장하십시오. [iOS 사용자] ZeBracelet<sup>2</sup> 빨강 버튼을 누르면 화면의 조명이 켜지고 동기화가 시작됩니다.

## 10. 미리 알림

---

ZeBracelet<sup>2</sup> 앱의 **미리 알림** 탭을 눌러 일상 생활에 대한 미리 알림을 추가할 수 있습니다. 미리 알림 종류(운동, 식사, 수면, 기상, 약, 사용자 정의)를 선택하고 원하는 시간과 요일을 입력합니다. 반복 미리 알림을 만들어 미리 알림을 반복할 요일을 선택할 수 있습니다. **저장**을 클릭하여 새 미리 알림을 추가하고 동기화합니다.

ZeBracelet<sup>2</sup>은 가벼운 진동과 해당 미리 알림 아이콘을 표시하여 알려줍니다. ZeBracelet<sup>2</sup>의 아무 버튼이나 눌러 미리 알림을 해제할 수 있습니다. 해제하지 않으면 2분 후에 똑같은 알림이 반복됩니다.



일상 생활에 대한 미리 알림을 최대 6개까지 설정할 수 있습니다.

## 11. 음성 제어

---

음성 제어 기능을 사용하여 음성 명령으로 원격에서 모바일 기기를 조작하거나 인터넷에서 정보를 검색할 수 있습니다. **녹색** 버튼을 길게 눌러 음성 제어를 시작하고 명령을 말합니다. **녹색** 버튼을 짧게 눌러 음성 제어의 연결을 끊습니다.

*물어보거나 할 수 있는 작업의 예*

- 전화 (연락처의 이름)
- SMS 전송 (연락처의 이름)
- 날씨가 어떻습니까?
- 내일 아침 5시에 알람 설정

*i*

이 기능은 Siri를 지원하는 iOS 7+ 기기와 Google Now를 지원하는 일부 Android 2.3+ 기기에서만 사용할 수 있습니다. 음성 제어 기능을 사용하려면 모바일 기기가 3/4G 또는 Wifi를 통해 인터넷에 접속할 수 있어야 합니다.

## 12. 음악

---

Bluetooth 페어링이 완료되면 페어링된 모바일 기기에 저장되어 있는 음악을 ZeBracelet<sup>2</sup> 을 통해 스트리밍할 수 있습니다.

오른쪽 위 버튼을 누르면 볼륨 제어 화면이 나타납니다.

볼륨 제어 화면에서 왼쪽 위 버튼을 눌러 볼륨을 낮추고 오른쪽 위 버튼을 눌러 볼륨을 높입니다.

## 13. 분실 방지 경고

---

페어링된 장치가 Bluetooth 작동 범위 (10 미터) 를 벗어나면 ZeBracelet<sup>2</sup> 은 진동 알림으로 기기가 멀리 있다는 것을 알려줍니다. 아무 버튼이나 누르면 경고가 해제됩니다.



ZeBracelet<sup>2</sup> 의 기능과 사용 설명서의 내용은 변경될 수 있습니다. 이 제품의 사용법에 대한 최신 설명은 [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com) 에서 제공하는 온라인 사용 설명서를 참조하십시오.

## 14. 기술 사양

크기	73 x 32 x 12.5 mm
손목 둘레	16 cm (6.32 인치)
무게	36 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
배터리 종류	리튬이온 130 mAh
배터리 사용 시간	3 일
충전 시간	1 시간 30 분
메모리	7 일간의 활동
디스플레이	OLED
센서	3 축 가속도계
작동 온도	-10° C ~ +60° C
내수성	없음
국제 보증	1 년



저희 제품에 대한 궁금한 점이 있거나 도움이 필요한 경우에는 [www.mykronoz.com/support](http://www.mykronoz.com/support) 를 방문하거나 [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com) 으로 이메일을 보내주세요.



# SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the device, read these instructions carefully.

- ZeBracelet<sup>2</sup> has one built-in battery. Do not disassemble the battery on your own. KRONOZ LLC is not responsible for any damage or personnel injury caused by the removal of the battery or any component.
- This device is not waterproof so keep it away from all sources of heat or humidity. Do not use it near sink or other wet areas. Do not place it in water.
- Charge the battery in a cool, ventilated room. Excessive temperature during charging could cause heat, smoke, fire or deformation of the battery or even explosion.
- Avoid excessive temperatures. Do not expose this device to excessive smoke, dust, or direct sunlight for an extended period of time.
- Do not open, crush, bend, deform, puncture or shred secondary cells or batteries. In the event of a battery break or leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, immediately flush the areas with water (do not rub the eye) or seek medical help.

- Do not short-circuit. Short-circuiting can occur when a metallic object, such as coins, causes direct connection of positive and negative terminals of the battery. Short-circuiting may damage the battery.
- Do not use batteries that have been damaged or have been exhausted.
- Keep the batteries out of children's reach and in a safe place to prevent danger.
- Do not dispose of batteries in fire as they may cause explosion. Dispose of used batteries in accordance with your local regulations (such as recycling). Do not dispose as household waste.
- Use only the USB cable supplied to charge this battery. Do not charge for more than 24 hours.
- KRONOZ LLC is not responsible for any damage caused by improper use of the device.

# REGULATORY NOTICES

---

## USA



### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

### FCC NOTICE

This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AA7D-ZEBT2

## CANADA

### INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

IC ID: 12131A-ZEBT2

## EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



Declaration of conformity with regard to the EU Directive 1999/5/EC.

Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity is available on request via our customer service: [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 1999/5/CE.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)



## DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2014 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China



MYX KRONOZ  
MORE THAN TIME

[www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés