



MYX KRONOZ 

SMARTWATCH DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeWatch²

ENGLISH

CHARGING	06	SLEEP	15
PAIRING	07	GOALS	16
DISPLAYS	11	REMINDERS	17
CALLS	13	VOICE CONTROL	19
NOTIFICATIONS	14	MUSIC	20
SYNC YOUR DATA	14	ANTI-LOST ALERT	20
ACTIVITY	15	TECH SPECS	21

OVERVIEW



To get the most accurate data we recommend wearing ZeWatch² on your non-dominant hand and not too loose

UPPER LEFT button

- PRESS + HOLD** activate pairing mode
- PRESS 1 x** enter volume control
- PRESS 1 x** volume -

UPPER RIGHT button

- PRESS + HOLD** enter / exit sleep mode
- PRESS 1 x** display sleep data
- PRESS 1 x** volume +
- PRESS 1 x** mute incoming call

GREEN button

- PRESS + HOLD** activate voice control
- PRESS 1 x** answer incoming call
- PRESS 1 x** answer second call
- PRESS 1 x** exit activity page
- PRESS 1 x** light up the screen
- PRESS 2 x** redial last number called


RED button

- PRESS + HOLD** turn ON / OFF
- PRESS 1 x** display activity data
- PRESS 1 x** reject incoming call
- PRESS 1 x** end current call
- PRESS 1 x** home screen / exit
- PRESS 1 x** light up the screen
- PRESS 2 x** silent / ringtone mode



To reset ZeWatch² to its original settings, press and hold the GREEN and RED buttons or the UPPER LEFT and UPPER RIGHT buttons simultaneously. To acknowledge a notification or a reminder, press any button

1. CHARGING



Charge ZeWatch² for two hours before your first use.

1. Align the charging clip posts with the contacts on the back of ZeWatch²
2. Clip the charger securely over the face of ZeWatch²
3. Plug the big end of the USB cable into the USB port of a computer
4. A battery indicator will fill to indicate charging is in progress
5. Once ZeWatch² is charged, the battery indicator will be full



A full charge takes 1h30. When the battery level gets low, a low battery indicator will appear

2. PAIRING

GET ZEWATCH² APP

To set up your ZeWatch² using your mobile device, you first need to get ZeWatch² App. Search for "[ZeWatch²](#)" App on the App Store or Google Play, download and install the App on your mobile device.

Once you open ZeWatch² App, [Sign up](#) if you are a new member or [Log in](#) with your existing account. You will be asked to input your personal information so ZeWatch² can provide the most accurate results about your performance. This information remains confidential.



iOS 7+

1. Download ZeWatch² App from the App store
2. Open ZeWatch² App. [Sign up](#) if you are a new member or Log in with your existing account
3. After you enter your personal information, tap [Set up ZeWatch²](#)
4. Enable Bluetooth on your iOS device
5. Make sure ZeWatch² is nearby. Press ZeWatch² **RED** button to turn on its display. ZeWatch² display must be light up to initiate pairing.
6. When ZeWatch² is successfully paired, you will be notified on your mobile device's screen.
7. From ZeWatch² home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
8. Go to your iOS device's Bluetooth settings and select [ZeWatch²](#) in the list of devices
9. A paired icon will be displayed on ZeWatch² and a beep will sound to confirm successful pairing



If pairing fails repeat the same steps. Pairing is a one-time process. If you want to pair your ZeWatch² with another account, you first need to unpair from the current one. On ZeWatch² App, go to [Settings > Set up ZeWatch² > Unpair](#). Tap [Set up ZeWatch²](#) to pair a new device

Android 2.3 +

1. Download ZeWatch² App from Google Play
2. Open ZeWatch² App. [Sign up](#) if you are a new member or [Log in](#) with your existing account
3. After you enter your personal information, tap [Set up ZeWatch²](#)
4. Enable Bluetooth on your Android device
5. From ZeWatch² home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
6. Go to your Android device's Bluetooth settings and select [ZeWatch²](#) in the list of devices
7. A paired icon will be displayed on ZeWatch² and a beep will sound to confirm successful pairing


Other mobile devices

1. From ZeWatch² home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
2. Enable Bluetooth on your mobile device
3. Select [ZeWatch²](#) in the list of devices
4. If asked for pairing code, enter 0000
5. A paired icon will appear on ZeWatch² display and a beep will sound to confirm successful pairing



Syncing activity and sleep data, goals, reminders, SMS and missed calls notifications are only available with iOS 7+ devices that support Bluetooth 4.0 and select Android 2.3 + devices

3. DISPLAYS

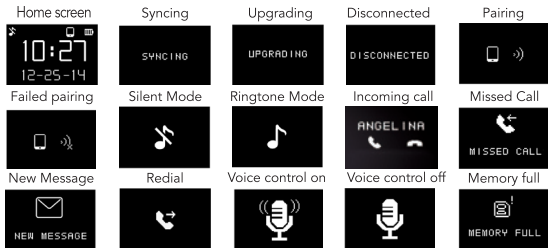

ZeWatch² will automatically sync the time and date of your paired mobile device (iOS7 + Android 2.3 + only). You can set your preferred time and date format manually in the Settings tab of ZeWatch² App. Make sure you keep the device charged to avoid the time being reset

Day mode



Sleep mode



Steps



Calories



Distance



Sport



SPORT

Sleep



SLEEP

Eat



EAT

Wake up



WAKE UP

Medicine



MEDICINE

Defined



REMINDER

Goal achieved



GOAL ACHIEVED



ZeWatch² shows daily data. The activity tracker resets at midnight

4. CALLS

After a successful Bluetooth pairing with your phone, Bluetooth call feature is on. You can answer phone calls from ZeWatch².

ANSWER AN INCOMING CALL

Press 1 X the GREEN button

DECLINE AN INCOMING CALL

Press 1 X the RED button

MUTE AN INCOMING CALL

Press 1 X the UPPER RIGHT button

SWITCH BETWEEN CALLS

Press 1 X the GREEN button

END CURRENT CALL

Press 1 X the RED button

REDIAL LAST NUMBER CALLED

Press 2 X the GREEN button

ADJUST THE VOLUME DURING A CALL

Press the UPPER RIGHT button to increase +

Press the UPPER LEFT button to decrease -

5. NOTIFICATIONS

You can decide the notifications you want to receive onto your watch:

■ SMS ■ Missed Call ■ Anti-Lost. On ZeWatch² App, go to [Settings > Notifications](#)
If you wish to disable certain notifications, swipe the notification button to the left.

6. SYNC YOUR DATA

Follow these steps to manually and wirelessly sync the data stored on ZeWatch² to your mobile device

1. Open ZeWatch² App
2. On the [Activity](#) screen, click on the sync icon  in the upper right hand corner
[iOS users] Press ZeWatch² RED button to light up the screen. ZeWatch² display must be turned on to initiate syncing.
3. A pop up window will appear on your mobile device screen to confirm successful syncing



Syncing activity and sleep data, goals, reminders, SMS and missed calls notifications are only available with iOS 7+ devices that support Bluetooth 4.0 and select Android 2.3 + devices

7. ACTIVITY

ZeWatch² tracks the number of steps taken, distance travelled and calories burned throughout the day.

You can view your daily activity in real time on ZeWatch² display by pressing the **RED** button. Cycle through the display by a short press of button to browse your daily activity results.

You can also view your activity level and history on the **Activity** tab of ZeWatch² App. On the main **Activity** screen you can check your performance level against your daily goals. Click on any activity bar to get a detailed graph of your daily, weekly and monthly performance.



To upload your latest activity data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeWatch² App. [iOS users] Press ZeWatch² RED button to light up the screen and initiate syncing

8. SLEEP

ZeWatch² tracks the hours slept and the quality of your sleep (light sleep, deep sleep, awake times).

■ START SLEEP MODE

Press and hold the upper right button until the sleep icon appears on the display

■ DISPLAY SLEEP DATA

Click on the upper right button to display your sleep score and total sleep time

■ EXIT SLEEP MODE

Press and hold the upper right button until the sun icon appears on the display



To upload your latest sleep data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeWatch² App. [iOS users] Press ZeWatch² RED button to light up the screen and initiate syncing

9. GOALS

Tap the **Goals** tab of ZeWatch² App to set daily goals for: steps taken, distance travelled, calories burned and hours slept.

Click on the sync button  in the upper right corner to save your goals.

Once you hit one of your daily activity goal, ZeWatch² will gently vibrate and display "Goal achieved"



i

You can modify your daily goals value at any time from ZeWatch² App. Do not forget to tap the sync icon to save your new goals. [iOS users] Press ZeWatch² RED button to light up the screen and initiate syncing

10. REMINDERS

Tap the **Reminders** tab of ZeWatch² App to add daily life reminders. Choose your type of reminder (sport, eat, sleep, wake-up, medicine, defined) enter the preferred time and day. You can create a recurring reminder and choose which days you want the reminder to repeat. Click on **Save** to add and sync this new reminder.

ZeWatch² will gently vibrate and display the corresponding reminder icon to alert you. Pressing any button on ZeWatch² can dismiss the reminder. If you do not dismiss it, the same alert will repeat after two minutes.



You can set up to 6 daily reminders

11. VOICE CONTROL

Use the voice control feature to voice command your mobile device remotely or search information from the Internet. Press and hold the **GREEN** button to initiate voice control and speak your command. Press the **GREEN** button quickly to disconnect voice control.

Examples of what you can ask or do:

- Call (name of your contact)
- Send a SMS to (name of your contact)
- What's the weather like ?
- Set an alarm for tomorrow 5 am



This feature is available with iOS 7+ devices that support Siri, and Select Android 2.3 + devices that support Google Now. To use voice control, your mobile device must have access to the Internet using either 3/4G or Wifi

12. MUSIC

Once Bluetooth pairing has been carried out, you can stream music stored on your paired mobile device through ZeWatch².

Press the upper left button to enter volume control screen.
From the volume control screen, press the upper left button to adjust the volume down, press the upper right button to adjust the volume up.

13. ANTI-LOST ALERT

When your paired device leaves the Bluetooth operating range (10 meters) ZeWatch² will trigger a vibrating notification to inform you that your device is away. Press any button to dismiss the alert.



The features of ZeWatch² and the contents of the user manual are subject to change. To get the latest instructions on how to use this product, please refer to the online user manual available on www.mykronoz.com

14. TECH SPECS

Size	59 x 30 x 9 mm
Weight	35 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
Battery type	Li-ion 130 mAh
Battery life	3 days
Charging time	1h30
Memory	7 days of activity
Display	OLED
Sensor	3-axis accelerometer
Operating temperature	-10°C to +60°C
Water resistance	No
International warranty	1 year



If you have any question or require assistance regarding our product, please visit www.mykronoz.com/support or email us at support@mykronoz.com

ZeWatch²

FRANÇAIS

CHARGE	22	SOMMEIL	33
APPAIRAGE	23	OBJECTIFS	34
AFFICHAGES	28	RAPPELS	35
APPELS	30	COMMANDE VOCALE	36
NOTIFICATIONS	31	MUSIQUE	37
SYNCHRONISATION DE VOS DONNÉES	31	ALERTE ANTI-PERTE	37
ACTIVITÉ	33	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	38

PRÉSENTATION



Pour obtenir les données les plus précises, nous vous recommandons de porter votre ZeWatch² au poignet de votre main non-dominante et bien ajusté autour de votre poignet.

Bouton SUPÉRIEUR GAUCHE

**MAINTENIR LE
BOUTON ENFONCÉ**
APPUYER 1 fois

activer le mode
appairage
entrer dans le réglage
du volume
diminuer le volume

APPUYER 1 fois

Bouton SUPÉRIEUR DROIT

**MAINTENIR LE
BOUTON ENFONCÉ**
APPUYER 1 fois

activer/quitter le mode
sommeil
afficher les données sur
le sommeil
augmenter le volume
couper le son d'un appel
entrant

APPUYER 1 fois
APPUYER 1 fois

Bouton VERT

**MAINTENIR LE
BOUTON ENFONCÉ**
APPUYER 1 fois

activer la commande
vocale
répondre à un appel
entrant
répondre à un deuxième
appel
quitter la page d'activité
allumer l'écran
recomposer le dernier
numéro appelé

APPUYER 1 fois

APPUYER 1 fois
APPUYER 1 fois
APPUYER 2 fois

Bouton ROUGE

**MAINTENIR LE
BOUTON ENFONCÉ**
APPUYER 1 fois

MARCHE / ARRÊT


afficher les données de
l'activité
refuser un appel entrant
mettre fin à l'appel en cours
écran d'accueil / quitter
allumer l'écran
mode silence / sonnerie

APPUYER 1 fois
APPUYER 1 fois
APPUYER 1 fois
APPUYER 1 fois
APPUYER 2 fois



Pour réinitialiser les paramètres d'origine de ZeWatch², appuyez simultanément et de façon continue sur les boutons VERT et ROUGE, ou sur les boutons SUPÉRIEUR GAUCHE et SUPÉRIEUR DROIT. Pour accepter une notification ou un rappel, appuyez sur n'importe quel bouton.

1. CHARGE



Chargez votre ZeWatch² pendant deux heures avant sa première utilisation.

1. Alignez les bornes du clip de charge avec les contacts à l'arrière de votre ZeWatch².
2. Fixez le chargeur sur le cadran de votre ZeWatch² à l'aide du clip.
3. Branchez le câble sur le port USB d'un ordinateur.
4. Un indicateur de batterie sur l'écran de votre ZeWatch² indique l'évolution du niveau de charge.
5. Une fois votre ZeWatch² chargée, l'indicateur de batterie indique qu'elle est pleine.

i

Une charge complète prend 1h30.
Un indicateur de batterie faible apparaît lorsque le niveau de la batterie est trop faible.

2. APPAIRAGE

APPLICATION ZEWATCH²

Avant de configurer votre ZeWatch² à l'aide de votre appareil mobile, vous devez télécharger l'application ZeWatch². Recherchez l'application « [ZeWatch²](#) » sur l'App Store ou Google Play, téléchargez-la et installez-la sur votre appareil mobile.

Ouvrez l'application ZeWatch² et allez dans [S'inscrire](#) si vous êtes un nouveau membre ou [Se connecter](#) pour accéder à votre compte existant. Il vous sera demandé d'entrer vos informations personnelles pour que ZeWatch² puisse vous fournir les résultats les plus précis sur votre performance. Ces informations restent confidentielles.



iOS 7+

1. Téléchargez l'application ZeWatch² à partir de l'App Store.
2. Ouvrez l'application ZeWatch². Allez dans [S'inscrire](#) si vous êtes un nouveau membre ou [Se connecter](#) pour accéder à votre compte existant.
3. Après avoir entré vos informations personnelles, sélectionnez [Configurer ZeWatch²](#).
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil iOS.
5. Assurez-vous que votre ZeWatch² se trouve à proximité. Appuyez sur le bouton **ROUGE** de votre ZeWatch² pour allumer l'écran. L'écran de votre ZeWatch² doit être allumé pour initier l'appairage.
6. Une fois votre ZeWatch² appairée avec succès, vous recevez une notification sur l'écran de votre appareil mobile.
7. Depuis l'écran d'accueil de ZeWatch², appuyez de façon continue sur le bouton supérieur gauche jusqu'à ce qu'une icône d'appairage apparaisse.
8. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil iOS et sélectionnez [ZeWatch²](#) dans la liste des appareils.
9. Une icône d'appairage apparaît sur votre ZeWatch² et un bip est émis pour confirmer le succès de l'appairage.



En cas d'échec de l'appairage, répétez les mêmes étapes. L'appairage est un processus unique. Si vous voulez appairer votre ZeWatch² avec un autre compte, vous devez la dissocier du compte actuel. Dans l'application ZeWatch², allez dans Paramètres > Configurer ZeWatch² > Déconnecter. Sélectionnez Configurer ZeWatch² pour appairer un nouvel appareil.

Android 2.3 +

1. Téléchargez l'application ZeWatch² à partir de Google Play.
2. Ouvrez l'application ZeWatch². Allez dans [S'inscrire](#) si vous êtes un nouveau membre ou [Se connecter](#) pour accéder à votre compte existant.
3. Après avoir entré vos informations personnelles, sélectionnez [Configurer](#) ZeWatch².
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil Android.
5. Depuis l'écran d'accueil de ZeWatch², appuyez de façon continue sur le bouton supérieur gauche jusqu'à ce qu'une icône d'appairage apparaisse.
6. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil Android et sélectionnez [ZeWatch²](#) dans la liste des appareils.
7. Une icône d'appairage apparaît sur votre ZeWatch² et un bip est émis pour confirmer le succès de l'appairage.

Autres appareils mobiles

1. Depuis l'écran d'accueil de ZeWatch², appuyez de façon continue sur le bouton supérieur gauche jusqu'à ce qu'une icône d'appairage apparaisse.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
3. Sélectionnez [ZeWatch²](#) dans la liste des appareils.
4. Si le code d'appairage vous est demandé, entrez 0000.
5. Une icône d'appairage apparaît sur l'écran de votre ZeWatch² et un bip est émis pour confirmer le succès de l'appairage.



La synchronisation des données d'activité et de sommeil, les objectifs, les rappels, les SMS et les notifications d'appels manqués sont uniquement disponibles avec les appareils iOS 7+ compatibles avec le Bluetooth 4.0 et certains appareils Android 2.3 +.

3. AFFICHAGES

Écran d'accueil 	Synchronisation 	Mise à jour 	Déconnecté 	Appairage 
Échec de l'appairage 	Mode silence 	Mode sonnerie 	Appel entrant 	Appel manqué 
Nouveau message 	Recomposer 	Commande vocale activée 	Commande vocale désactivée 	Mémoire pleine 



Votre ZeWatch² synchronise automatiquement l'heure et la date de votre appareil mobile appairé (iOS7 + Android 2.3 + uniquement). Vous pouvez configurer manuellement votre format d'heure et de date préféré dans l'onglet Paramètres de l'application ZeWatch². Assurez-vous que l'appareil reste chargé pour éviter la réinitialisation de l'heure.

Mode jour



Mode sommeil



Pas



00000

Calories



00000

Distance



00000

Sport



SPORT

Sommeil



SLEEP

Repas



EAT

Réveil



WAKE UP

Médicaments



MEDICINE

Définis



REMINDER

Objectif atteint



GOAL ACHIEVED



Votre ZeWatch² affiche des données quotidiennes. Le suiveur d'activité est réinitialisé à minuit.

4. APPELS

Une fois l'appairage Bluetooth avec votre téléphone réussi, la fonction d'appel Bluetooth est activée. Vous pouvez répondre aux appels téléphoniques à partir de votre ZeWatch².

RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT

Appuyer une fois sur le bouton VERT

REFUSER UN APPEL ENTRANT

Appuyer une fois sur le bouton ROUGE

COUPER LE SON D'UN APPEL ENTRANT

Appuyer une fois sur le bouton
SUPÉRIEUR DROIT

BASCULER ENTRE DES APPELS

Appuyer une fois sur le bouton VERT

METTRE FIN À L'APPEL EN COURS

Appuyer une fois sur le bouton ROUGE

RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO APPELÉ

Appuyer deux fois sur le bouton VERT

RÉGLER LE VOLUME PENDANT UN APPEL

Appuyer sur le bouton SUPÉRIEUR
DROIT pour augmenter +

Appuyer sur le bouton SUPÉRIEUR
GAUCHE pour diminuer -

5. NOTIFICATIONS

Vous pouvez choisir quelles notifications vous voulez recevoir sur votre montre : **SMS** **Appel manqué** **Anti-perte**. Dans l'application ZeWatch², allez dans **Paramètres > Notifications**. Pour désactiver certaines notifications, faites glisser le bouton de notification vers la gauche.

6. SYNCHRONISATION DE VOS DONNÉES

Suivez ces étapes pour synchroniser manuellement et sans fil les données stockées sur votre ZeWatch² vers votre appareil mobile.

1. Ouvrez l'application ZeWatch².
2. Sur l'écran **Activité**, cliquez sur l'icône de synchronisation  dans le coin supérieur droit. **[Utilisateurs d'iOS]** Appuyez sur le bouton **ROUGE** de votre ZeWatch² pour allumer l'écran. L'écran de votre ZeWatch² doit être allumé pour initier la synchronisation.
3. Une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'écran de votre appareil mobile pour confirmer le succès de la synchronisation.



La synchronisation des données d'activité et de sommeil, les objectifs, les rappels, les SMS et les notifications d'appels manqués sont uniquement disponibles avec les appareils iOS 7+ compatibles avec le Bluetooth 4.0 et certains appareils Android 2.3 +.

7. ACTIVITÉ

Votre ZeWatch² enregistre le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées dans la journée.

Vous pouvez afficher votre activité quotidienne en temps réel sur l'écran de votre ZeWatch² en appuyant sur le bouton **ROUGE**. Faites défiler l'écran en effectuant un appui bref sur un bouton pour parcourir les résultats de votre activité quotidienne.

Vous pouvez également visualiser votre niveau d'activité et l'historique dans l'onglet **Activité** de l'application ZeWatch². Sur l'écran **Activité** principal, vous pouvez vérifier votre niveau de performance par rapport à vos objectifs quotidiens. Cliquez sur une barre d'activité pour afficher un graphique détaillé de votre performance quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.



Pour charger vos dernières données d'activités, n'oubliez pas de toucher l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeWatch². [Utilisateurs sous iOS] Appuyez sur le bouton **ROUGE** de votre ZeWatch² pour allumer l'écran et débiter la synchronisation.

8. SOMMEIL

Votre ZeWatch² enregistre les heures et la qualité de votre sommeil (sommeil léger, sommeil profond, heure de réveil).

■ PASSER EN MODE SOMMEIL

Appuyer de façon continue sur le bouton supérieur droit jusqu'à ce que l'icône sommeil apparaisse sur l'écran

■ AFFICHER LES DONNÉES SUR LE SOMMEIL

Appuyer sur le bouton supérieur droit pour afficher votre score de sommeil et le temps total de sommeil

■ QUITTER LE MODE SOMMEIL

Appuyer de façon continue sur le bouton jusqu'à ce que l'icône soleil apparaisse sur l'écran



Pour charger vos dernières données de sommeil, n'oubliez pas de toucher l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeWatch². [Utilisateurs sous iOS] Appuyez sur le bouton ROUGE de votre ZeWatch² pour allumer l'écran et débiter la synchronisation.

9. OBJECTIFS

Sélectionnez l'onglet **Objectifs** de l'application ZeWatch² pour définir les objectifs quotidiens : nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées et durée du sommeil.

Cliquez sur le bouton synchronisation  dans le coin supérieur droit pour sauvegarder vos objectifs.

Lorsque vous avez atteint l'un de vos objectifs d'activité quotidiens, votre ZeWatch² vibre légèrement et affiche « Goal achieved ».



i

Vous pouvez à tout moment modifier vos objectifs quotidiens à partir de l'application ZeWatch². N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de synchronisation pour sauvegarder vos nouveaux objectifs. [Utilisateurs d'iOS] Appuyez sur le bouton ROUGE de votre ZeWatch² pour allumer l'écran et initier la synchronisation.

10. RAPPELS

Sélectionnez l'onglet **Rappels** de l'application ZeWatch² pour ajouter vos rappels quotidiens. Choisissez votre type de rappel (sport, repas, sommeil, réveil, médicament, défini), puis entrez l'heure et le jour préférés. Vous pouvez créer un rappel récurrent et choisir les jours de rappel. Cliquez sur **Sauver** pour ajouter et synchroniser ce nouveau rappel.

Votre ZeWatch² vibrera légèrement et affichera l'icône de rappel correspondante pour vous alerter. Appuyez sur n'importe quel bouton de votre ZeWatch² pour accuser réception du rappel. Si vous ne désactivez pas le rappel, l'alarme se répétera après deux minutes.



Vous pouvez définir jusqu'à 6 rappels quotidiens.

11. COMMANDE VOCALE

Utilisez la fonction de commande vocale pour commander vocalement et à distance votre appareil mobile ou pour rechercher des informations sur Internet. Appuyez de façon continue sur le bouton **VERT** pour initier la commande vocale et énoncer votre commande. Appuyez brièvement sur le bouton **VERT** pour désactiver la commande vocale.

Exemples de ce que vous pouvez demander ou faire :

- Appeler (nom de votre contact)
- Envoyer un SMS à (nom de votre contact)
- Quel temps fait-il ?
- Configurer une alarme pour demain, 5 h



Cette fonction est disponible avec les appareils iOS 7+ compatibles avec Siri et certains appareils Android 2.3 + compatibles avec Google Now. Pour utiliser la commande vocale, votre appareil mobile doit avoir accès à Internet via la 3/4G ou le Wifi.

12. MUSIQUE

Une fois l'appairage Bluetooth effectué, vous pouvez diffuser la musique stockée sur votre appareil mobile couplé via votre ZeWatch².

Appuyez sur le bouton supérieur gauche pour ouvrir l'écran de réglage du volume. Dans l'écran de réglage du volume, appuyez sur le bouton supérieur gauche pour diminuer le volume et sur le bouton supérieur droit pour l'augmenter.

13. ALERTE ANTI-PERTE

Lorsque votre appareil appairé sort du périmètre de fonctionnement Bluetooth (10 mètres), votre ZeWatch² déclenche une vibration de notification pour vous prévenir que votre appareil est hors de portée. Appuyez sur n'importe quel bouton pour accuser réception de l'alerte.



Les fonctions de la montre ZeWatch² et le contenu du manuel de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les dernières instructions sur l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur disponible en ligne à l'adresse www.mykronoz.com.

14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	59 x 30 x 9 mm
Poids	35 gr
Bluetooth	2.1 et 4.0
Type de batterie	Li-ion 130 mAh
Autonomie de la batterie	3 jours
Temps de charge	1h30
Mémoire	7 jours d'activité
Écran	OLED
Capteur	Accéléromètre triaxial
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Étanchéité	Non
Garantie internationale	1 an



Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide concernant votre produit, veuillez consulter la page www.mykronoz.com/support ou nous envoyer un e-mail à l'adresse support@mykronoz.com.

ZeWatch²

ESPAÑOL

CARGA	42	SUEÑO	51
EMPAREJAMIENTO	43	OBJETIVOS	52
PANTALLAS	46	AVISOS	53
LLAMADAS	48	CONTROL DE VOZ	54
NOTIFICACIONES	49	MÚSICA	55
SINCRONIZAR SUS DATOS	49	ALERTA ANTI-PÉRDIDA	55
ACTIVIDAD	50	ESPEC. TÉCNICAS	57

GENERALIDADES

Botón SUPERIOR
IZQUIERDO

Botón SUPERIOR
DERECHO

Botón VERDE

Botón ROJO



Para obtener los datos más precisos, recomendamos que lleve puesta ZeWatch² en su mano no dominante y no demasiado suelta

Botón SUPERIOR IZQUIERDO

- MANTENER PULSADO** activar el modo de emparejamiento
- PULSAR 1 vez** acceder al control de volumen
- PULSAR 1 vez** bajar volumen

Botón VERDE

- MANTENER PULSADO** activar el control de voz
- PULSAR 1 vez** responder llamada entrante
- PULSAR 1 vez** responder segunda llamada
- PULSAR 1 vez** salir de la página de actividad
- PULSAR 1 vez** iluminar la pantalla
- PULSAR 2 veces** volver a marcar el último número llamado

Botón SUPERIOR DERECHO

- MANTENER PULSADO** acceder/salir del modo sueño
- PULSAR 1 vez** mostrar datos de sueño
- PULSAR 1 vez** subir volumen
- PULSAR 1 vez** silenciar llamada entrante


Botón ROJO

- MANTENER PULSADO** encender/apagar
- PULSAR 1 vez** mostrar datos de actividad
- PULSAR 1 vez** rechazar llamada entrante
- PULSAR 1 vez** finalizar llamada actual
- PULSAR 1 vez** pantalla de inicio/salir
- PULSAR 1 vez** iluminar la pantalla
- PULSAR 2 veces** modo silencio/tono de llamada



Para restablecer ZeWatch² en su configuración original, mantenga pulsados simultáneamente los botones VERDE y ROJO o los botones SUPERIOR IZQUIERDO y SUPERIOR DERECHO. Para acusar recibo de una notificación o un aviso, pulse cualquier botón

1. CARGA



Cargue ZeWatch² durante dos horas antes de usarlo por primera vez.

1. Alinee los toques del clip de carga con los contactos de la parte posterior de ZeWatch²
2. Enganche con el clip el cargador firmemente sobre el anverso de ZeWatch²
3. Conecte el extremo grande del cable USB en el puerto USB del ordenador
4. Un indicador de batería se rellenará para indicar que la carga está en curso
5. Una vez que ZeWatch² se ha cargado, el indicador de batería se mostrará lleno

i

Una carga completa tarda 1,5 horas. Cuando el nivel de la batería es bajo, aparecerá un indicador de carga de batería baja.

2. EMPAREJAMIENTO

CONSEGUIR LA APLICACIÓN ZEWATCH²

Para configurar ZeWatch² con su dispositivo móvil, primero tiene que conseguir la aplicación ZeWatch². Busque la aplicación "[ZeWatch²](#)" en la App Store o Google Play, descárguela e instálela en su dispositivo móvil.

Una vez abierta la aplicación ZeWatch², [regístrese](#) si es un nuevo miembro o [inicie sesión](#) con su cuenta actual. Se le indicará que introduzca su información personal para que ZeWatch² pueda proporcionar los resultados más precisos sobre su rendimiento. Esta información tiene carácter confidencial.



iOS 7+

1. Descargue la aplicación ZeWatch² desde App Store
2. Abra la aplicación ZeWatch². [Regístrese](#) si es un nuevo miembro o [inicie sesión](#) con su cuenta actual
3. Una vez que introduce su información personal, púntee en [Configurar ZeWatch²](#)
4. Active Bluetooth en su dispositivo iOS
5. Asegúrese de que ZeWatch² esté cerca. Pulse el botón **ROJO** de ZeWatch² para encender su pantalla. La pantalla de ZeWatch² debe estar encendida para iniciar el emparejamiento.
6. Cuando ZeWatch² se haya emparejado correctamente, se le notificará en la pantalla del dispositivo móvil.
7. En la página de la pantalla de inicio de ZeWatch², mantenga pulsado el botón superior izquierdo hasta que aparezca un icono de emparejamiento
8. Acceda a la configuración Bluetooth de su dispositivo iOS y seleccione [ZeWatch²](#) en la lista de dispositivos
9. Aparecerá un icono de dispositivo emparejado en ZeWatch² y se emitirá un pitido para confirmar que el emparejamiento es correcto



Si el emparejamiento falla, repita los mismos pasos. El emparejamiento es un proceso de una sola vez. Si quiere emparejar su ZeWatch² con otra cuenta, antes tiene que desemparejarlo de la actual. En la aplicación ZeWatch², acceda a Configuración > Configurar ZeWatch² > Desemparejar. Púntee en Configurar ZeWatch² para emparejar un nuevo dispositivo

Android 2.3 +

1. Descargue la aplicación ZeWatch² desde Google Play
2. Abra la aplicación ZeWatch². [Regístrese](#) si es un nuevo miembro o [inicie sesión](#) con su cuenta actual
3. Una vez que introduce su información personal, púntee en [Configurar ZeWatch²](#)
4. Active Bluetooth en su dispositivo Android
5. En la página de la pantalla de inicio de ZeWatch², mantenga pulsado el botón superior izquierdo hasta que aparezca un icono de emparejamiento
6. Acceda a la configuración Bluetooth de su dispositivo Android y seleccione [ZeWatch²](#) en la lista de dispositivos
7. Aparecerá un icono de dispositivo emparejado en ZeWatch² y se emitirá un pitido para confirmar que el emparejamiento es correcto

Otros dispositivos móviles

1. En la página de la pantalla de inicio de ZeWatch², mantenga pulsado el botón superior izquierdo hasta que aparezca un icono de emparejamiento
2. Active Bluetooth en su dispositivo móvil
3. Seleccione [ZeWatch²](#) en la lista de dispositivos
4. Si se le solicita un código de emparejamiento, introduzca 0000
5. Aparecerá un icono de dispositivo emparejado en la pantalla de ZeWatch² y se emitirá un pitido para confirmar que el emparejamiento es correcto



Los datos de sueño y actividad de sincronización, objetivos, avisos, SMS y notificaciones de llamadas perdidas solo están disponibles con dispositivos iOS 7+ compatibles con Bluetooth 4.0 y en dispositivos Android 2.3 + seleccionados

3. PANTALLAS

Pantalla de inicio



Sincronización



Actualización



Desconectado



Emparejamiento



Emparejamiento fallido



Modo silencio



Modo tono de llamada



Llamada entrante



Llamada perdida



Nuevo mensaje



Volver a marcar



Control de voz activado



Control de voz desactivado



Memoria llena



ZeWatch² sincronizará automáticamente la hora y la fecha de su dispositivo móvil emparejado (solo iOS7 +, Android 2.3 +). Puede establecer manualmente su formato de hora y fecha preferido en la ficha Configuración de la aplicación ZeWatch². Asegúrese de que mantiene cargado el dispositivo para evitar la reinicialización de la hora

Modo día



Modo sueño



Pasos



00000

Calorías



00000

Distancia



00000

Deporte



SPORT

Dormir



SLEEP

Comer



EAT

Despertarse



WAKE UP

Medicina



MEDICINE

Definido



REMINDER

Objetivo logrado



GOAL ACHIEVED



ZeWatch² muestra los datos diarios. El seguidor de actividad se reinicializa a medianoche

4. LLAMADAS

La característica de llamadas Bluetooth estará disponible una vez que el emparejamiento Bluetooth con su teléfono se haya realizado correctamente. Puede responder llamadas telefónicas desde ZeWatch².

RESPONDER UNA LLAMADA ENTRANTE

Pulse 1 vez el botón VERDE

RECHAZAR UNA LLAMADA ENTRANTE

Pulse 1 vez el botón ROJO

SILENCIAR UNA LLAMADA ENTRANTE

Pulse 1 vez el botón SUPERIOR DERECHO

CAMBIAR ENTRE LLAMADAS

Pulse 1 vez el botón VERDE

FINALIZAR LA LLAMADA ACTUAL

Pulse 1 vez el botón ROJO

VOLVER A MARCAR EL ÚLTIMO NÚMERO LLAMADO

Pulse 2 veces el botón VERDE

AJUSTAR EL VOLUMEN DURANTE LA LLAMADA

Pulse el botón SUPERIOR DERECHO para subir el volumen

Pulsar el botón SUPERIOR IZQUIERDO para bajar el volumen

5. NOTIFICACIONES

Puede decidir las notificaciones que desea recibir en su reloj:

■ SMS ■ Llamadas perdidas ■ Antipérdida. En la aplicación ZeWatch², acceda a [Configuración > Notificaciones](#). Si desea desactivar algunas notificaciones, deslice el botón de notificación a la izquierda.

6. SINCRONIZAR SUS DATOS

Siga estos pasos para sincronizar manualmente y de forma inalámbrica los datos almacenados en ZeWatch² con su dispositivo móvil.

1. Abra la aplicación².
2. En la pantalla [Actividad](#), haga clic en el icono de sincronización  de la esquina superior derecha [[usuarios de iOS](#)] Pulse el botón **ROJO** de la aplicación ZeWatch² para iluminar la pantalla. La pantalla de ZeWatch² debe estar encendida para iniciar la sincronización.
3. Aparecerá una ventana emergente en la pantalla de su dispositivo móvil para confirmar que la sincronización se ha realizado correctamente



Los datos de sueño y actividad de sincronización, objetivos, avisos, SMS y notificaciones de llamadas perdidas solo están disponibles con dispositivos iOS 7+ compatibles con Bluetooth 4.0 y en dispositivos Android 2.3 + seleccionados

7. ACTIVIDAD

ZeWatch² monitoriza el número de pasos dados, la distancia recorrida y las calorías consumidas a lo largo del día.

Puede ver su actividad diaria en tiempo real en la pantalla de ZeWatch² pulsando el botón **ROJO**. Desplácese por la pantalla con una breve pulsación del botón para examinar sus resultados de actividad diarios.

También puede ver su nivel e historial de actividad en la ficha **Actividad** de la aplicación ZeWatch². En la pantalla **Actividad** principal, puede consultar su nivel de rendimiento frente a sus objetivos diarios. Haga clic en cualquier barra de actividad para obtener una gráfica detallada de su rendimiento diario, semanal y mensual.



Para subir sus últimos datos de actividad, no olvide puntear el icono de sincronización de la esquina superior derecha de la aplicación ZeWatch². [usuarios de iOS] Pulse el botón ROJO de ZeWatch² para iluminar la pantalla e iniciar la sincronización

8. SUEÑO

ZeWatch² monitoriza las horas que duerme y la calidad de su sueño (sueño ligero, sueño profundo, tiempo despierto).

■ INICIAR EL MODO DE SUEÑO

Mantenga pulsado el botón superior derecho hasta que aparezca el icono de sueño en la pantalla

■ MOSTRAR LOS DATOS DE SUEÑO

Haga clic en el botón superior derecho para visualizar su calificación de sueño y su tiempo de sueño total.

■ SALIR DEL MODO DE SUEÑO

Mantenga pulsado el botón superior derecho hasta que aparezca el icono del sol en la pantalla

i Para subir sus últimos datos de actividad, no olvide puntear el icono de sincronización de la esquina superior derecha de la aplicación ZeWatch².
[usuarios de iOS] Pulse el botón ROJO de ZeWatch² para iluminar la pantalla e iniciar la sincronización

9. OBJETIVOS

Puntee en la ficha **Objetivos** de la aplicación ZeWatch² para establecer sus objetivos diarios de: pasos dados, distancia recorrida, calorías consumidas y horas de sueño.

Haga clic en el botón de sincronización  de la esquina superior derecha para guardar sus objetivos.

Cuando logre uno de sus objetivos de actividad diarios, ZeWatch² vibrará suavemente y mostrará el mensaje "Objetivo logrado"



i

Puede modificar sus objetivos diarios en cualquier momento desde la aplicación ZeWatch². No olvide puntear en el icono de sincronización para guardar sus nuevos objetivos. [usuarios de iOS] Pulse el botón ROJO de ZeWatch² para iluminar la pantalla e iniciar la sincronización

10. AVISOS

Puntee en la ficha [Avisos](#) de la aplicación ZeWatch² para añadir avisos de la vida diaria. Elija su tipo de aviso (deporte, comer, dormir, despertarse, medicina, definido), introduzca la hora y fecha que desea. Puede crear un aviso recurrente y elegir los días que quiere que se repita. Haga clic en [Guardar](#) para agregar y sincronizar este nuevo aviso.

ZeWatch² vibrará suavemente y mostrará el icono de aviso para alertarle. Al pulsar cualquier botón de ZeWatch² puede rechazar el aviso. Si no lo rechaza, se repetirá la misma alerta después de dos minutos.



Puede configurar un máximo de 6 avisos diarios

11. CONTROL DE VOZ

Use la función de control de voz para utilizar las órdenes de voz de su dispositivo móvil de forma remota o buscar información en Internet. Mantenga pulsado el botón VERDE para iniciar el control de voz y decir su orden. Pulse el botón VERDE rápidamente para desconectar el control de voz.

Ejemplos de lo que puede preguntar o hacer:

- Llamar (nombre de un contacto)
- Enviar un SMS a (nombre de un contacto)
- ¿Qué tiempo hace?
- Crear una alarma para mañana a las 5 de la mañana



Esta función está disponible con dispositivos iOS 7+ compatibles con Siri y dispositivos Android 2.3 + seleccionados compatibles con Google Now. Para utilizar el control de voz, su dispositivo móvil debe tener acceso a Internet con 3G, 4G o Wifi.

12. MÚSICA

Una vez que se ha llevado a cabo el emparejamiento Bluetooth, puede transmitir la música almacenada en su dispositivo móvil emparejado a través de ZeWatch².

Pulse el botón superior izquierdo para acceder a la pantalla de control de volumen. En la pantalla de control de volumen, pulse el botón superior izquierdo para bajar el volumen y el botón superior derecho para subirlo.

13. ALERTA ANTI-PÉRDIDA

Cuando su dispositivo emparejado sale del rango de funcionamiento Bluetooth (10 metros) ZeWatch² activará una notificación de vibración para informarle de que su dispositivo está fuera de alcance. Pulse cualquier botón para rechazar la alerta.



Las características de ZeWatch² y el contenido del manual del usuario pueden ser modificados. Para obtener las últimas instrucciones sobre cómo usar este producto, consulte el manual del usuario en línea disponible en www.mykronoz.com

14. ESPEC. TÉCNICAS

Dimensiones	59 x 30 x 9 mm
Peso	35 g
Bluetooth	2.1 y 4.0
Tipo de batería	iones de litio, 130 mAh
Vida de la batería	3 días
Tiempo de carga	1,5 h
Memoria	7 días de actividad
Pantalla	OLED
Sensor	Acelerómetro de 3 ejes
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +60°C
Resistencia al agua	No
Garantía internacional	1 año



Si desea realizar alguna pregunta o necesita asistencia en relación con nuestro producto, visite www.mykronoz.com/support o envíenos un correo electrónico a support@mykronoz.com

ZeWatch²

ITALIANO

CARICA	60	SONNO	69
ABBINAMENTO	61	OBIETTIVI	70
SCHERMATE	64	PROMEMORIA	71
CHIAMATE	66	COMANDO VOCALE	72
NOTIFICHE	67	MUSICA	73
SINCRONIZZAZIONE DEI DATI	67	ALLARME	
ATTIVITÀ	68	ANTISMARRIMENTO	73
		SPECIFICHE TECNICHE	74

INFORMAZIONI GENERALI



Per ottenere risultati di precisione, si raccomanda di indossare lo ZeWatch² sulla mano non dominante e di stringere il bracciale adeguatamente.

Pulsante SUPERIORE SINISTRO

- TENENDO PREMUTO** attivazione modalità di abbinamento
- PREMENDO 1 volta** accesso a regolazione volume
- PREMENDO 1 volta** volume -

Pulsante VERDE

- TENENDO PREMUTO** attivazione comando vocale
- PREMENDO 1 volta** risposta chiamata in arrivo
- PREMENDO 1 volta** risposta seconda chiamata
- PREMENDO 1 volta** uscita pagina attività
- PREMENDO 1 volta** accensione display
- PREMENDO 2 volte** ricomposizione ultimo numero chiamato

Pulsante SUPERIORE DESTRO

- TENENDO PREMUTO** entrata/uscita modalità Sonno
- PREMENDO 1 volta** visualizzazione dati relativi al sonno
- PREMENDO 1 volta** volume +
- PREMENDO 1 volta** disattivazione suoneria chiamata in arrivo


Pulsante ROSSO

- TENENDO PREMUTO** accensione/spegnimento
- PREMENDO 1 volta** visualizzazione dati relativi alle attività
- PREMENDO 1 volta** rifiuto chiamata in arrivo
- PREMENDO 1 volta** chiusura chiamata in corso
- PREMENDO 1 volta** schermata principale/uscita
- PREMENDO 1 volta** accensione display
- PREMENDO 2 volte** modalità silenziosa/suoneria



Per ripristinare le impostazioni predefinite dello ZeWatch² tenere premuti i pulsanti VERDE e ROSSO o SUPERIORE SINISTRO e SUPERIORE DESTRO contemporaneamente. Per confermare una notifica o un promemoria, premere qualsiasi pulsante.

1. CARICA



Caricare ZeWatch² per due ore prima del primo utilizzo.

1. Allineare i contatti della pinza di carica con i contatti posti sul retro dello ZeWatch².
2. Agganciare il caricatore sul lato anteriore dello ZeWatch².
3. Collegare il connettore all'estremità del cavo alla porta USB di un PC.
4. Un indicatore segnalerà l'avanzamento della carica.
5. Al termine della carica dello ZeWatch², l'indicatore sarà pieno.

i

Il processo di carica completa richiede 1 ora e 30 minuti. Quando il livello di carica della batteria è basso, appare un indicatore.

2. ABBINAMENTO

DOWNLOAD dell'APP ZEWATCH²

Per configurare lo ZeWatch² tramite dispositivo mobile, occorre prima scaricare l'App ZeWatch². Cercare l'app "[ZeWatch²](#)" su App Store o Google Play, scaricarla e installarla sul dispositivo mobile.

Una volta aperta l'app ZeWatch², selezionare [Iscriviti](#) (nuovi utenti) oppure [Accedi](#) per entrare nell'account esistente. Verrà richiesto di inserire alcune informazioni personali, in modo da garantire risultati precisi sulle prestazioni dello ZeWatch². Le informazioni fornite rimarranno riservate.



iOS 7 e succ.

1. Scaricare l'app ZeWatch² dall'App Store.
2. Aprire l'app ZeWatch². Selezionare [Iscriviti](#) (per i nuovi utenti) oppure [Accedi](#) per entrare nell'account esistente.
3. Una volta inserite le informazioni personali, selezionare [Configura ZeWatch²](#).
4. Attivare il Bluetooth sul dispositivo iOS.
5. Accertarsi che lo ZeWatch² si trovi nelle vicinanze. Sullo ZeWatch² premere il pulsante **ROSSO** per accendere il display. Per avviare l'abbinamento, il display dello ZeWatch² deve essere acceso.
6. Una volta effettuato l'abbinamento dello ZeWatch², verrà visualizzato un messaggio sullo schermo del dispositivo mobile.
7. Dalla schermata principale dello ZeWatch² tenere premuto il pulsante superiore sinistro fino alla comparsa di un'icona di abbinamento.
8. Andare nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo iOS e selezionare [ZeWatch²](#) nell'elenco dei dispositivi.
9. Sullo ZeWatch² viene visualizzata un'icona di abbinamento e un bip segnala che la procedura è stata completata.



Se l'abbinamento non va a buon fine, ripetere la procedura. L'abbinamento va eseguito una volta sola. Per abbinare lo ZeWatch² con un altro account, occorre rimuovere quello corrente. Sull'app ZeWatch², andare in Impostazioni > Configura ZeWatch² > Rimuovi abbinamento. Selezionare [Configura ZeWatch²](#) per abbinare un nuovo dispositivo.

Android 2.3 e succ.

1. Scaricare l'app ZeWatch² da Google Play.
2. Aprire l'app ZeWatch². Selezionare [Iscriviti](#) (per i nuovi utenti) oppure [Accedi](#) per entrare nell'account esistente.
3. Una volta inserite le informazioni personali, selezionare [Configura ZeWatch²](#).
4. Attivare il Bluetooth sul dispositivo Android.
5. Dalla schermata principale dello ZeWatch² tenere premuto il pulsante superiore sinistro fino alla comparsa di un'icona di abbinamento.
6. Andare nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo Android e selezionare [ZeWatch²](#) nell'elenco dei dispositivi.
7. Sullo ZeWatch² viene visualizzata un'icona di abbinamento e un bip segnala che la procedura è stata completata.

Altri dispositivi mobili

1. Dalla schermata principale dello ZeWatch² tenere premuto il pulsante superiore sinistro fino alla comparsa di un'icona di abbinamento.
2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.
3. Selezionare [ZeWatch²](#) nell'elenco dei dispositivi.
4. Se viene richiesto un codice di abbinamento, inserire 0000.
5. Sullo ZeWatch² viene visualizzata un'icona di abbinamento e un bip segnala che la procedura è stata completata.



Dati relativi al sonno e attività di sincronizzazione, notifiche di chiamate senza risposta, obiettivi, promemoria e SMS sono disponibili soltanto con dispositivi iOS 7 e successivi che supportano Bluetooth 4.0 e alcuni dispositivi Android 2.3 e successivi.

3. SCHERMATE

Schermata principale 	Sincronizzazione in corso 	Aggiornamento 	Disconnesso 	Abbinamento 
Abbinamento non riuscito 	Modalità silenziosa 	Modalità suoneria 	Chiamata in arrivo 	Chiamata senza risposta 
Nuovo messaggio 	Ricomposizione 	Comando vocale ON 	Comando vocale OFF 	Memoria piena 



ZeWatch² sincronizza automaticamente la data e l'ora con il dispositivo mobile abbinato (solo iOS7 e succ. e Android 2.3 e succ.). È possibile impostare il formato di ora e data manualmente nella scheda Impostazioni dell'app ZeWatch². Assicurarsi di mantenere carico il dispositivo per evitare che l'ora venga azzerata.

Modalità Diurna



Sport



SPORT

Generico



REMINDER

Modalità Sonno



Sonno



SLEEP

Obiettivo raggiunto



GOAL ACHIEVED

Passi



00000

Pasto



EAT

Calorie



00000

Sveglia



WAKE UP

Distanza



00000

Medicina



MEDICINE

i

ZeWatch² mostra i dati quotidiani. Il tracciamento delle attività viene azzerato a mezzanotte.

4. CHIAMATE

Se l'abbinamento tramite Bluetooth con il telefono è riuscito, la funzione di chiamata via Bluetooth è attivata ed è possibile rispondere alle chiamate dallo ZeWatch².

RISPOSTA A UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Premere 1 volta il pulsante VERDE

RIFIUTO DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Premere 1 volta il pulsante ROSSO

DISATTIVAZIONE SUONERIA DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Premere 1 volta il pulsante SUPERIORE DESTRO

PASSAGGIO DA UNA CHIAMATA ALL'ALTRA

Premere 1 volta il pulsante VERDE

CHIUSURA DELLA CHIAMATA IN CORSO

Premere 1 volta il pulsante ROSSO

RICOMPOSIZIONE DELL'ULTIMO NUMERO CHIAMATO

Premere 2 volte il pulsante VERDE

REGOLAZIONE DEL VOLUME DURANTE UNA CHIAMATA

Premere il pulsante SUPERIORE DESTRO per aumentarlo +

Premere il pulsante SUPERIORE SINISTRO per diminuirlo -

5. NOTIFICHE

È possibile scegliere le notifiche che si desidera ricevere sull'orologio:

■ SMS ■ Chiamata senza risposta ■ Antismarrimento. Sull'app ZeWatch² andare in [Impostazioni > Notifiche](#). Se si desidera disabilitare alcune notifiche, scorrere il relativo pulsante verso sinistra.

6. SINCRONIZZAZIONE DEI DATI

Questa procedura permette di sincronizzare manualmente e in modalità wireless i dati memorizzati nello ZeWatch² con il dispositivo mobile.

1. Aprire l'app ZeWatch².
2. Nella schermata [Attività](#) selezionare l'icona di sincronizzazione  nell'angolo superiore destro. [\[Utenti iOS\]](#) Sullo ZeWatch² premere il pulsante **ROSSO** per accendere il display. Per avviare la sincronizzazione, è necessario che il display dello ZeWatch² sia acceso.
3. Sul dispositivo mobile comparirà una finestra a conferma dell'avvenuta sincronizzazione.



Dati relativi al sonno e attività di sincronizzazione, notifiche di chiamate senza risposta, obiettivi, promemoria e SMS sono disponibili soltanto con dispositivi iOS 7 e successivi che supportano Bluetooth 4.0 e alcuni dispositivi Android 2.3 e successivi.

7. ATTIVITÀ

ZeWatch² rileva il numero di passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate durante la giornata.

È possibile visualizzare l'attività giornaliera in tempo reale sul display ZeWatch² premendo il pulsante **ROSSO**. Navigare nel display premendo il pulsante brevemente per visualizzare i risultati delle attività quotidiane.

È inoltre possibile visualizzare il livello di attività e la cronologia sulla scheda **Attività** dell'app ZeWatch². Sulla schermata principale della scheda **Attività** è possibile confrontare il livello di prestazioni con gli obiettivi giornalieri. Fare clic sulla barra delle attività per visualizzare un grafico dettagliato delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili.



Per caricare i dati recenti relativi alle attività, non dimenticare di selezionare l'icona di sincronizzazione nell'angolo superiore destro dell'app ZeWatch². [Utenti iOS] Sullo ZeWatch² premere il pulsante **ROSSO** per accendere il display e avviare la sincronizzazione.

8. SONNO

ZeWatch² tiene traccia delle ore dormite e della qualità del sonno (leggero, profondo, ore di veglia).

■ ATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ SONNO

Tenere premuto il pulsante superiore destro fino alla comparsa sul display dell'icona Sonno.

■ VISUALIZZAZIONE DEI DATI RELATIVI AL SONNO

Premere il pulsante superiore destro per visualizzare il punteggio relativo al sonno e la durata totale.

■ USCITA DALLA MODALITÀ SONNO

Tenere premuto il pulsante superiore destro fino alla comparsa sul display dell'icona con il sole.



Per caricare i dati recenti relativi alle attività, non dimenticare di selezionare l'icona di sincronizzazione nell'angolo superiore destro dell'app ZeWatch². [Utenti iOS] Sullo ZeWatch² premere il pulsante ROSSO per accendere il display e avviare la sincronizzazione.

9. OBIETTIVI

Selezionare la scheda **Obiettivi** dell'app ZeWatch² per impostare gli obiettivi giornalieri come: numero di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e ore di sonno.

Selezionare il pulsante di sincronizzazione  nell'angolo superiore destro per salvare gli obiettivi.

Al raggiungimento di uno degli obiettivi giornalieri, ZeWatch² emetterà una leggera vibrazione e visualizzerà il messaggio "Obiettivo raggiunto".



i

È possibile modificare il valore degli obiettivi giornalieri in qualsiasi momento tramite l'app ZeWatch². Non dimenticare di selezionare l'icona di sincronizzazione per salvare i nuovi obiettivi. [Utenti iOS] Sullo ZeWatch² premere il pulsante ROSSO per accendere il display e avviare la sincronizzazione.

10. PROMEMORIA

Selezionare la scheda **Promemoria** sull'app ZeWatch² per aggiungere promemoria giornalieri. Scegliere il tipo di promemoria (sport, pasto, sonno, sveglia, medicina, generico) e inserire data e ora. È possibile creare un promemoria ricorrente e scegliere i giorni in cui attivarlo. Selezionare **Salva** per aggiungere e sincronizzare il nuovo promemoria.

ZeWatch² emette una leggera vibrazione e visualizza l'icona del promemoria corrispondente. Per disattivare il promemoria, premere qualsiasi pulsante sullo ZeWatch². In caso contrario il promemoria verrà riproposto dopo due minuti.



È possibile impostare un massimo di 6 promemoria giornalieri.

11. COMANDO VOCALE

La funzione di comando vocale permette di cercare informazioni in Internet o controllare il proprio dispositivo mobile in remoto tramite comando vocale. Tenere premuto il pulsante VERDE per avviare il comando vocale e impartire il comando. Premere brevemente il pulsante VERDE per disconnettere il comando vocale.

Esempi delle operazioni possibili:

- Chiama (nome di un contatto).
- Invia un SMS a (nome di un contatto).
- Che tempo fa?
- Imposta una sveglia per domani alle 5.

i

Tale funzione è disponibile con dispositivi iOS 7 e successivi che supportano Siri e alcuni dispositivi Android 2.3 e successivi che supportano Google Now. Per utilizzare il comando vocale, è necessario che il dispositivo mobile sia connesso a Internet tramite 3/4G o Wifi.

12. MUSICA

Una volta completato l'abbinamento tramite Bluetooth, è possibile riprodurre la musica contenuta nel dispositivo mobile abbinato tramite lo ZeWatch².

Premere il pulsante superiore sinistro per accedere alla schermata di regolazione del volume.

Da questa schermata, premere il pulsante superiore sinistro per diminuire il volume o il pulsante superiore destro per aumentarlo.

13. ALLARME ANTISMARRIMENTO

Quando il dispositivo mobile abbinato esce dal raggio di portata del Bluetooth (10 metri), ZeWatch² emette una vibrazione di notifica per avvertire che il dispositivo non è più nelle vicinanze. Premere qualsiasi pulsante per disattivare l'allarme.



Le funzionalità dello ZeWatch² e i contenuti del manuale di istruzioni sono soggetti a modifiche. Per ottenere le istruzioni più aggiornate sull'uso del prodotto, consultare il manuale online disponibile su www.mykronoz.com.

14. SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	59 x 30 x 9 mm
Peso	35 gr
Bluetooth	2.1 e 4.0
Tipo batteria	litio 130 mAh
Autonomia batteria	3 giorni
Tempo di carica	1 h 30'
Memoria	7 giorni di attività
Display	OLED
Sensore	Accelerometro a 3 assi
Temperatura di esercizio	Da -10°C a +60°C
Resistenza all'acqua	No
Garanzia internazionale	1 anno



In caso di dubbi o per assistenza sul prodotto, consultare www.mykronoz.com/support o inviare un'e-mail a support@mykronoz.com.

ZeWatch²

DEUTSCH

LADEVORGANG	78	SCHLAFEN	87
PAIRING	79	ZIELE	88
DISPLAYS	82	ERINNERUNGEN	89
ANRUFEN	84	SPRACHSTEUERUNG	90
BENACHRICHTIGUNGEN	85	MUSIK	91
SYNCHRONISIEREN SIE IHRE DATEN	85	ANTI-VERLUST-WARNUNG	91
AKTIVITÄT	86	TECH. SPEZ.	92

ÜBERSICHT



Um die genauesten Daten zu erreichen, empfehlen wir, ZeWatch² an Ihrer nicht-dominanten Hand und nicht zu locker zu tragen

Taste OBEN LINKS

GEDRÜCKT HALTEN Pairingmodus aktivieren
1 x DRÜCKEN Lautstärkeregelung aufrufen
1 x DRÜCKEN Lautstärke -

GRÜNE Taste

GEDRÜCKT HALTEN Sprachsteuerung aktivieren
1 x DRÜCKEN eingehenden Anruf beantworten
1 x DRÜCKEN zweiten Anruf beantworten
1 x DRÜCKEN Aktivitätenseite verlassen
1 x DRÜCKEN Display hell schalten
2 x DRÜCKEN zuletzt angerufene Nummer erneut wählen

Taste OBEN RECHTS

GEDRÜCKT HALTEN Schlafmodus aufrufen / verlassen
1 x DRÜCKEN Schlafdaten anzeigen
1 x DRÜCKEN Lautstärke +
1 x DRÜCKEN eingehenden Anruf stummschalten


ROTE Taste

GEDRÜCKT HALTEN EIN-/AUS-Schalten
1 x DRÜCKEN Aktivitätsdaten anzeigen
1 x DRÜCKEN x eingehenden Anruf ablehnen
1 x DRÜCKEN aktuellen Anruf beenden
1 x DRÜCKEN Startseite / beenden
1 x DRÜCKEN Display hell schalten
2x DRÜCKEN stumm / Klingeltonmodus



Um ZeWatch ²auf die ursprünglichen Eigenschaften zurückzusetzen, halten Sie die GRÜNE und ROTE Taste oder die Taste Oben LINKS und OBEN RECHTS gleichzeitig gedrückt. Zur Bestätigung einer Benachrichtigung oder eines Erinnerungen drücken Sie eine beliebige Taste

1. LADEVORGANG



Laden Sie ZeWatch² vor dem ersten Gebrauch zwei Stunden auf

1. Setzen Sie die Elektroden des Ladegeräts in die Kontakte auf der Rückseite von ZeWatch² ein
2. Klemmen Sie das Ladegerät sicher über die Vorderseite von ZeWatch²
3. Stecken Sie das große Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss eines Computers
4. Eine Batterieanzeige wird aufgefüllt, um das Aufladen anzuzeigen
5. Sobald ZeWatch² aufgeladen ist, ist die Batterieanzeige voll



Ein kompletter Ladevorgang dauert 1,5 Stunden. Wenn der Ladestand niedrig wird, erscheint eine Anzeige für schwache Batterie.

2. PAIRING

ERHALTEN SIE DIE ZEWATCH² APP

Wenn Sie Ihre ZeWatch² mit Hilfe Ihres Mobilgeräts einstellen möchten, benötigen Sie als erstes die ZeWatch² App. Suchen Sie "ZeWatch²"-App im App Store oder in Google Play, laden Sie sie herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.

Wenn Sie die ZeWatch² App öffnen, [Anmelden](#) wenn Sie ein neues Mitglied sind, oder [Einloggen](#) mit Ihrem bestehenden Konto ein. Sie werden gebeten, Ihre persönlichen Daten einzugeben, so dass ZeWatch² die genauesten Ergebnisse in Bezug auf Ihre Leistung liefern kann. Diese Angaben bleiben vertraulich.



iOS 7+

1. Downloaden Sie die ZeWatch² App im App Store
2. Öffnen Sie die ZEWATCH² App [Anmelden](#), wenn Sie ein neues Mitglied sind, oder [Einloggen](#) mit Ihrem bestehenden Konto.
3. Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten eingegeben haben, tippen Sie auf. [Einrichten ZeWatch²](#)
4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem iOS-Gerät
5. Vergewissern Sie sich, dass ZeWatch² in der Nähe ist. Drücken Sie auf die **ROTE** ZeWatch² Taste, um das Display anzuschalten. Das ZeWatch²-Display muss angeschaltet sein, um das Pairing zu initiieren.
6. Nach dem erfolgreichen Pairing von ZeWatch² erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display Ihres Mobilgeräts.
7. Drücken Sie auf der ZeWatch² Startseite die Taste oben links, bis das Pairing-Symbol erscheint.
8. Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres iOS-Gerätes auf und wählen Sie [ZeWatch²](#) in der Geräteliste
9. Ein "Gepairt"-Symbol erscheint auf der ZeWatch² und ein Piepton bestätigt das erfolgreiche Pairing.



Wenn das Pairing fehlschlägt, wiederholen Sie diese Schritte. Pairing ist ein einmaliger Prozess. Wenn Sie Ihre ZeWatch² mit einem anderen Konto pairen möchten, müssen Sie zunächst das aktuelle entpairen. Gehen Sie in der ZeWatch² App zu Einstellungen > Einrichten ZeWatch² > Entpairen. Tippen Sie zum Pairen eines neuen Gerätes auf ZeWatch²

Android 2.3 +

1. Downloaden Sie die ZeWatch² App bei Google Play
2. Öffnen Sie die ZEWATCH² App [Anmelden](#), wenn Sie ein neues Mitglied sind, oder [Einloggen](#) mit Ihrem bestehenden Konto.
3. Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten eingegeben haben, tippen Sie auf [Einrichten ZeWatch²](#)
4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät
5. Drücken Sie auf der ZeWatch² Startseite die Taste oben links, bis das Pairing-Symbol erscheint.
6. Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Android-Gerätes auf und wählen Sie [ZeWatch²](#) in der Geräteliste
7. A "Gepairt"-Symbol erscheint auf der ZeWatch² und ein Piepton bestätigt das erfolgreiche Pairing.

Andere Mobilgeräte

1. Drücken Sie auf der ZeWatch² Startseite die Taste oben links, bis das Pairing-Symbol erscheint.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät
3. Wählen Sie [ZeWatch²](#) in der Geräteliste
4. Wenn Sie nach dem Pairingcode gefragt werden, geben Sie 0000 ein
5. A "Gepairt"-Symbol erscheint auf dem Display der ZeWatch² und ein Piepton bestätigt das erfolgreiche Pairing.



Synchronisierungsaktivitäten und Schlafdaten, Ziele, Reminder, SMS und Benachrichtigungen entgangener Anrufe stehen nur mit iOS7+ Geräten, die Bluetooth 4.0 unterstützen, und Select Android 2.3+ Geräten zur Verfügung

3. DISPLAYS

Homescreen 	Synchronisierung 	Upgrading 	Nicht verbunden 	Pairing 
Pairing fehlgeschlagen 	Stumm-Modus 	Klingelton-Modus 	Eingehender Anruf 	Entgangener Anruf 
Neue Nachricht 	Wahlwieder- holung 	Sprachsteuerung ein 	Sprachsteuerung aus 	Speicher voll 



ZeWatch² synchronisiert automatisch Zeit und Datum Ihres gepairten Mobilgerätes (nur iOS7 + Android 2.3 +) Sie können Ihr bevorzugtes Zeit- und Datumsformat im Reiter Einstellungen der ZeWatch² App. einstellen Vergewissern Sie sich, dass das Gerät geladen ist, damit die Zeit nicht zurückgesetzt wird

Tagesmodus



Schlafmodus



Schritte



00000

Kalorien



00000

Distanz



00000

Sport



SPORT

Schlafen



SLEEP

Essen



EAT

Aufwachen



WAKE UP

Medizin



MEDICINE

Definiert



REMINDER

Ziel erreicht



GOAL ACHIEVED



ZeWatch² zeigt tägliche Daten. Der Aktivitäten-Tracker wird um Mitternacht zurückgestellt

4. ANRUF

Nach dem erfolgreichen Bluetooth-Pairing mit Ihrem Telefon, ist die Bluetooth-Anruffunktion aktiviert. Sie können über ZeWatch²Anrufe beantworten.

EINEN EINGEHENDEN ANRUF ANNEHMEN

1 X die GRÜNE Taste drücken

EINEN EINGEHENDEN ANRUF ABLEHNEN

1 X die ROTE Taste drücken

EINEN EINGEHENDEN ANRUF STUMM SCHALTEN

1 X die Taste OBEN RECHTS drücken

ZWISCHEN ANRUFEN UMSCHALTEN

1 X die GRÜNE Taste drücken

DAS AKTUELLE GESPRÄCH BEENDEN

1 X die ROTE Taste drücken

WAHLWIEDERHOLUNG

2 X die GRÜNE Taste drücken

WÄHREND EINES ANRUFES DIE LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Mit der Taste OBEN RECHTS erhöhen +

Mit der Taste OBEN LINKS verringern +

5. BENACHRICHTIGUNGEN

Sie können die Benachrichtigungen auswählen, die Sie auf Ihrer Uhr empfangen möchten. ■ SMS ■ Entgangener Anruf ■ Anti-Verlust. Gehen Sie in der ZeWatch² App zu [Einstellungen und Benachrichtigungen](#). Wenn Sie bestimmte Benachrichtigungen deaktivieren möchten, streifen Sie die Benachrichtigungstaste nach links.

6. SYNCHRONISIEREN SIE IHRE DATEN

Befolgen Sie diese Schritte, um die Daten, die auf ZeWatch² gespeichert sind, manuell und drahtlos mit Ihrem Mobilgerät zu synchronisieren.

1. Öffnen Sie die ZEWATCH² App
2. Klicken Sie im Bildschirm [Aktivität](#) auf das Synchronisieren-Symbol  oben in der rechten Ecke [iOS Benutzer Drücken Sie die ROTE ZeWatch² Taste zum Beleuchten des Displays. Das ZeWatch²-Display muss angeschaltet sein, um die Synchronisierung einzuschalten.
3. Ein Pop-up-Fenster erscheint auf Ihrem Mobilgerät, um die erfolgreiche Synchronisierung zu bestätigen.



Synchronisierungsaktivitäten und Schlafdaten, Ziele, Reminder, SMS und Benachrichtigungen entgangener Anrufe stehen nur mit iOS7+ Geräten, die Bluetooth 4.0 unterstützen, und ausgewählten Android 2.3+ Geräten zur Verfügung

7. AKTIVITÄT

ZeWatch² verfolgt die Anzahl der gemachten Schritte, die im Laufe des Tages zurückgelegte Distanz und die verbrannten Kalorien nach.

Sie können Ihre tägliche Aktivität in Echtzeit auf dem Display der ZeWatch² durch Drücken der **ROTEN** Taste anzeigen. Drücken Sie kurz die Taste, um Ihre täglichen Aktivitätsergebnisse auf dem Display zu durchsuchen.

Sie können sich Ihr Aktivitätenniveau und die Entwicklung im Reiter **Aktivität** in der ZeWatch² App ansehen. Sie können im Hauptbildschirm **Aktivität** Ihr Leistungsniveau im Vergleich zu Ihren täglichen Zielen überprüfen. Klicken Sie auf eine Aktivitätenleiste für eine detaillierte grafische Darstellung Ihrer täglichen, wöchentlichen und monatlichen Leistung.

 Zum Hochladen der neuesten Aktivitätsdaten drücken Sie das Synchronisierungssymbol rechts oben auf der ZeWatch² App. [iOS Benutzer] Drücken Sie die ROTE ZeWatch² Taste zum Beleuchten des Displays und zum Initiieren der Synchronisierung.

8. SCHLAFEN

ZeWatch² verfolgt die geschlafenen Stunden und die Qualität Ihres Schlafs (leichter Schlaf, tiefer Schlaf, wache Zeit).

■ SCHLAFMODUS STARTEN

Halten Sie die Taste oben rechts gedrückt, bis das Schlaf-Symbol auf dem Display erscheint

■ SCHLAFDATEN ANZEIGEN

Klicken Sie auf die Taste oben rechts, um Ihr Schlafergebnis und die insgesamt geschlafene Zeit anzuzeigen

■ SCHLAFMODUS BEENDEN

Halten Sie die Taste oben rechts gedrückt, bis das Sonnen-Symbol auf dem Display erscheint



Zum Hochladen der neuesten Aktivitätsdaten drücken Sie das Synchronisierungssymbol rechts oben auf der ZeWatch² App. [iOS Benutzer] Drücken Sie die ROTE ZeWatch² Taste zum Beleuchten des Displays und zum Initiieren der Synchronisierung.

9. ZIELE

Tippen Sie auf den Reiter **Ziele** der ZeWatch² App, um tägliche Ziele für Folgendes einzustellen: gemachte Schritte, zurückgelegte Distanz, verbrannte Kalorien und geschlafene Stunden.

Klicken Sie auf die Taste Synchronisieren  oben in der rechten Ecke, um Ihre Ziele zu speichern.

Sobald Sie Ihr Tagesziel erreicht haben, vibriert ZeWatch² leicht und zeigt "Goal achieved" an.



i

Sie können Ihre Tagesziele jederzeit über die ZeWatch² App. abändern. Vergessen Sie nicht, auf das Synchronisieren-Symbol zu tippen, um Ihre neuen Ziele zu speichern [iOS Benutzer] Drücken Sie die rote ZeWatch² Taste zum Beleuchten des Displays und zum Starten der Synchronisierung.

10. ERINNERUNGEN

Tippen Sie auf den Reiter **Erinnerungen** der ZeWatch² App, um Erinnerungen für das tägliche Leben hinzuzufügen. Wählen Sie die Art der Erinnerung (Sport, Essen, Schlafen, Aufwachen, Medizin, Definiert) aus, geben Sie die bevorzugte Zeit und den bevorzugten Tag ein. Sie können eine wiederkehrende Erinnerung erstellen und auswählen, an welchen Tagen die Erinnerung wiederholt werden soll. Klicken Sie auf **Speichern**, um den neuen Reminder hinzuzufügen und zu synchronisieren.

ZeWatch² vibriert leicht und zeigt das entsprechende Erinnerungs-Symbol an, um Sie zu benachrichtigen. Durch Drücken einer beliebigen Taste der ZeWatch² können Sie den Reminder abstellen. Falls Sie dies nicht tun, wird derselbe Alarm nach zwei Minuten wiederholt.



Sie können bis zu 6 tägliche Erinnerungen einstellen

11. SPRACHSTEUERUNG

Benutzen Sie die Sprachsteuerungsfunktion, um Ihr Smartphone aus der Ferne über den Sprachbefehl zu betätigen oder um Informationen im Internet zu suchen. Halten Sie die GRÜNE Taste gedrückt, um die Sprachsteuerung zu starten und das Kommando zu sprechen. Zum Abschalten der Sprachsteuerung drücken Sie kurz die GRÜNE Taste.

Beispiele dafür, was Sie anfragen oder machen können:

- Anrufen (Name Ihres Kontakts)
- Eine SMS verschicken (Name Ihres Kontakts)
- Wie ist das Wetter?
- Einen Alarm für morgen früh 5 Uhr einstellen



Diese Funktion ist bei iOS 7+ Geräten, die Siri unterstützen, und bei Select Android 2.3 + Geräten, die Google Now unterstützen, verfügbar. Um die Sprachsteuerung zu benutzen, muss Ihr Mobilgerät über einen Internetzugang verfügen, der entweder 3/4G oder Wifi verwendet.

12. MUSIK

Nach dem Bluetooth Pairing können Sie in Ihrem gepairten Mobilgerät gespeicherte Musik über die ZeWatch² streamen.

Drücken Sie die Taste oben links, um den Bildschirm Sprachsteuerung aufzurufen. Drücken Sie im Bildschirm Lautstärkeregelung die Taste oben links zur Verringerung der Lautstärke und die Taste oben rechts zur Erhöhung der Lautstärke.

13. ANTI-VERLUST-WARNUNG

Wenn das gepairte Gerät den Bluetooth Betriebsbereich (10 Meter) verlässt, informiert Sie ZeWatch² durch eine Vibrationsmeldung, dass das Gerät außer Reichweite ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm abzustellen.



Die Merkmale der ZeWatch² und der Inhalt des Benutzerhandbuchs können abgeändert werden. Schauen Sie bitte für die aktuellsten Anweisungen in Bezug auf die Nutzung dieses Produkts im Online-Benutzerhandbuch nach, dass auf www.mykronoz.com zur Verfügung steht.

14. TECH. SPEZ.

Größe	59 x 30 x 9 mm
Gewicht	35 g
Bluetooth	2.1 & 4.0
Batterietyp	Li-ion 130 mAh
Batterielebe	3 Tage
Ladezeit	1,5 Stunden
Speicher	7 Tage Aktivität
Display	OLED
Sensor	dreiachsiger Beschleunigungsmesser
Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C
Wasserfest	Nein
Internationale Garantie	1 Jahr



Falls Sie in Bezug auf unser Produkt Fragen haben oder Hilfe benötigen, begeben Sie sich bitte auf www.mykronoz.com/support oder schicken Sie uns eine E-Mail an support@mykronoz.com

ZeWatch²

NEDERLANDS

OPLADEN	96	SLAAP	105
KOPPELEN	97	DOELSTELLINGEN	106
SCHERMEN	100	HERINNERINGEN	107
OPROEPEN	102	STEMBEDIENING	108
MELDINGEN	103	MUZIEK	109
UW GEGEVENS	103	ANTI-VERLIES	109
SYNCHRONISEREN		WAARSCHUWING	
ACTIVITEIT	104	TECHNISCHE	
		SPECIFICATIES	110

OVERZICHT



Voor de meest nauwkeurige gegevens raden wij u aan om de ZeWatch² om de pols van uw niet-dominante hand en niet te los te dragen.

BOVENSTE LINKER knop

DRUKKEN EN VASTHOUDEN	koppeling-modus activeren
1 x DRUKKEN	volumeregeling
1 x DRUKKEN	volume -

GROENE knop

DRUKKEN EN VASTHOUDEN	stembediening activeren
1 x DRUKKEN	inkomende oproep beantwoorden
1 x DRUKKEN	tweede inkomende oproep beantwoorden
1 x DRUKKEN	activiteit pagina verlaten
1 x DRUKKEN	het scherm activeren
2 x DRUKKEN	laatst gebelde nummer herhalen

BOVENSTE RECHTER knop

DRUKKEN EN VASTHOUDEN	slaapmodus starten / afsluiten
1 x DRUKKEN	slaap gegevens tonen
1 x DRUKKEN	volume +
1 x DRUKKEN	inkomend gesprek dempen


RODE knop

DRUKKEN EN VASTHOUDEN	AAN- / UITzetten
1 x DRUKKEN	activiteit gegevens tonen
1 x DRUKKEN	inkomende oproep weigeren
1 x DRUKKEN	huidige oproep beëindigen
1 x DRUKKEN	startscherm / afsluiten
1 x DRUKKEN	het scherm activeren
2 x DRUKKEN	stille / beltoon modus



Om de ZeWatch² terug te zetten naar de oorspronkelijke instellingen, houdt u de GROENE en RODE knoppen of de BOVENSTE LINKER en BOVENSTE RECHTER knoppen, tegelijkertijd ingedrukt. Om een melding of herinnering te bevestigen, drukt u op een willekeurige knop.

1. OPLADEN



U moet ZeWatch² twee uur opladen voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

1. Plaats de laadpinnen recht tegenover de laadcontacten op de achterkant van de ZeWatch²
2. Klem de lader stevig over de voorzijde van de ZeWatch²
3. Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort van een computer
4. Er verschijnt een batterij-indicator die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen
5. De ZeWatch² is opgeladen als de batterij-indicator vol is.



De batterij volledig opladen, duurt 1u30. Als de batterij bijna leeg is, zal er een lage batterij-indicator verschijnen.

2. KOPPELEN

DE ZEWATCH² APP INSTALLEREN

Om de ZeWatch² in te stellen met behulp van uw mobiele apparaat, moet u eerst de ZeWatch² App installeren. Zoek naar de "[ZeWatch²](#)" App in de App Store of Google Play, download en installeer de App op uw mobiele apparaat.

Als u de ZeWatch² App opent, kunt u zich [Aanmelden](#) als nieuw lid of [Inloggen](#) met uw bestaande account. U wordt gevraagd om uw persoonlijke gegevens in te voeren zodat ZeWatch² kan voorzien in de meest nauwkeurige resultaten van uw prestaties. Deze informatie blijft vertrouwelijk.



iOS 7+

1. Download de ZeWatch² App uit de App store
2. Open de ZeWatch² App. [Aanmelden](#) als nieuw lid of [Inloggen](#) met uw bestaande account.
3. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft ingevoerd, tikt u op [Instellen ZeWatch²](#)
4. Schakel Bluetooth in op uw iOS apparaat
5. Zorg ervoor dat ZeWatch² in de buurt is. Druk op de **RODE** knop van de ZeWatch² om het scherm te activeren. Het ZeWatch² scherm moet geactiveerd zijn om de koppeling te initiëren.
6. Wanneer het koppelen van de ZeWatch² is geslaagd, krijgt u een melding op het scherm van uw mobiele apparaat.
7. Vanaf de ZeWatch² startschermpagina, houdt u de bovenste linker knop ingedrukt totdat er een koppeling pictogram verschijnt
8. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw iOS apparaat en selecteer [ZeWatch²](#) uit de lijst met apparaten
9. Er verschijnt een koppeling pictogram op het ZeWatch² scherm en er klinkt een pieptoon die de correcte koppeling, bevestigt



Als het koppelen niet lukt, moet u dezelfde stappen herhalen. Het koppelen is uitsluitend nodig bij het eerste gebruik. Indien u uw ZeWatch² aan een andere account wilt koppelen, moet u de huidige account eerst ontkoppelen. In de ZeWatch² App, gaat u naar Instellingen > Instellen ZeWatch² > Unpair. Tik op Instellen ZeWatch² om een nieuw apparaat te koppelen.

Android 2.3 +

1. Download de ZeWatch² App in Google Play
2. Open de ZeWatch² App. [Aanmelden](#) als nieuw lid of [Inloggen](#) met uw bestaande account.
3. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft ingevoerd, tikt u op [Instellen ZeWatch²](#)
4. Schakel Bluetooth in op uw Android apparaat
5. Vanaf de ZeWatch² startschermpagina, houdt u de bovenste linker knop ingedrukt totdat er een koppeling pictogram verschijnt
6. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw Android apparaat en selecteer [ZeWatch²](#) uit de lijst met apparaten
7. Er verschijnt een koppeling pictogram op het ZeWatch² scherm en er klinkt een pieptoon die de correcte koppeling, bevestigt

Andere mobiele apparaten

1. Vanaf de ZeWatch² startschermpagina, houdt u de bovenste linker knop ingedrukt totdat er een koppeling pictogram verschijnt
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat
3. Selecteer [ZeWatch²](#) uit de lijst met apparaten
4. Voer 0000 in als een koppeling-code wordt gevraagd
5. Er verschijnt een koppeling pictogram op het ZeWatch² scherm en er klinkt een pieptoon die de correcte koppeling, bevestigt



Activiteit en slaap gegevens synchroniseren, doelen, herinneringen, SMS en gemiste oproepen oproepen meldingen, zijn enkel beschikbaar met iOS 7+ apparaten die Bluetooth 4.0 ondersteunen, en een aantal Android 2.3 + apparaten.

3. SCHERMEN

Startscherm 	Synchroniseren 	Upgraden 	Verbroken 	Koppelen 
Koppelen mislukt 	Stille modus 	Beltoon modus 	Inkomend gesprek 	Gemiste oproep 
Nieuw bericht 	Opnieuw bellen 	Stembediening aan 	Stembediening uit 	Geheugen vol 



ZeWatch² zal de tijd en datum van uw gekoppelde mobiele apparaat (iOS7 + Android 2.3 + only), automatisch synchroniseren. U kunt uw gewenste tijd- en datumnotatie handmatig instellen in het tabblad Instellingen van de ZeWatch² App. Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen, hiermee voorkomt u dat de tijd wordt gereset.

Dagmodus



Sport



SPORT

Slaapmodus



Slaap



SLEEP

Stappen



00000

Eten



EAT

Calorieën



00000

Wakker worden



WAKE UP

Afstand



00000

Medicijnen



MEDICINE

Vooraf bepaald



REMINDER

Doelstelling bereikt



GOAL ACHIEVED



ZeWatch² toont de dagelijkse gegevens. De activiteit tracker wordt om middernacht opnieuw ingesteld.

4. OPROEPEN

Wanneer de Bluetooth-koppeling met uw telefoon goed is verlopen, is de Bluetooth belfunctie ingeschakeld. U kunt oproepen beantwoorden met uw ZeWatch².

EEN INKOMEND GESPREK BEANTWOORDEN

Druk 1 X op de GROENE knop

EEN INKOMEND GESPREK WEIGEREN

Druk 1 X op de RODE knop

EEN INKOMEND GESPREK DEMPEN

Druk 1 X op de BOVENSTE RECHTER knop

SCHAKELEN TUSSEN GESPREKKEN

Druk 1 X op de GROENE knop

HUIDIG GESPREK BEËINDIGEN

Druk 1 X op de RODE knop

LAATST GEBELDE NUMMER HERHALEN

Druk 2 X op de GROENE knop

VOLUME AANPASSEN TIJDENS EEN GESPREK

Druk op de BOVENSTE RECHTER knop om het volume te verhogen +

Druk op de BOVENSTE LINKER knop om het volume te verlagen -

5. MELDINGEN

U kunt de meldingen die u op uw horloge wilt ontvangen, bepalen:

■ SMS ■ Gemiste oproep ■ Anti-verlies. In de ZeWatch² App, gaat u naar [Instellingen > Meldingen](#). Indien u bepaalde meldingen wilt uitschakelen, veegt u de meldingen knop naar links met uw vinger.

6. UW GEGEVENS SYNCHRONISEREN

Volg deze stappen om de opgeslagen gegevens op de ZeWatch² handmatig en draadloos te synchroniseren met uw mobiele apparaat

1. Open de ZeWatch² App
2. Op het [Activiteit](#) scherm, klikt u op het sync pictogram  in de rechter bovenhoek.
[\[iOS gebruikers\]](#) Druk op de **RODE** knop van de ZeWatch² om het scherm te activeren. Het ZeWatch² scherm moet geactiveerd zijn om de koppeling te initiëren.
3. Er verschijnt een pop-up venster op het scherm van uw mobiele apparaat dat het correct synchroniseren, bevestigt



Activiteit en slaap gegevens synchroniseren, doelen, herinneringen, SMS en gemiste oproepen meldingen, zijn enkel beschikbaar met iOS 7+ apparaten die Bluetooth 4.0 ondersteunen, en een aantal Android 2.3 + apparaten.

7. ACTIVITEIT

ZeWatch² houdt het aantal stappen, de afgelegde afstand en het aantal calorieën die u overdag heeft verbruikt, bij.

U kunt uw dagelijkse activiteiten in real-time bekijken op het ZeWatch² scherm door op de **RODE** knop te drukken. Druk kort op de knop en gebruik het scherm om de resultaten van uw dagelijkse activiteiten te doorbladeren.

U kunt uw activiteitsniveau en geschiedenis bekijken op het tabblad **Activiteit** van de ZeWatch² App. Op het **Activiteit** beginscherm kunt u uw prestatieniveau vergelijken met uw dagelijkse doelstellingen. Klik op het activiteit balkje voor een gedetailleerd overzicht van uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse prestaties.



Om de meest recente activiteit gegevens te uploaden, tikt u het sync pictogram aan in de rechterbovenhoek van de ZeWatch² App. [iOS gebruikers] Druk op de RODE knop van de ZeWatch² om het scherm te activeren en de koppeling te initiëren.

8. SLAAP

ZeWatch² houdt het aantal uren slaap en de kwaliteit ervan, bij (lichte slaap, diepe slaap, tijd dat u wakker ligt).

■ SLAAPMODUS STARTEN

Houd de bovenste rechter knop ingedrukt totdat het slaap pictogram op het scherm verschijnt.

■ SLAAP GEGEVENS TONEN

Klik op de bovenste rechter knop om uw slaapscore en totale slaaptijd te tonen.

■ SLAAPMODUS AFSLUITEN

Houd de bovenste rechter knop ingedrukt totdat het zon pictogram op het scherm verschijnt.



Om de meest recente activiteit gegevens te uploaden, tikt u het sync pictogram aan in de rechterbovenhoek van de ZeWatch² App. [iOS gebruikers] Druk op de RODE knop van de ZeWatch² om het scherm te activeren en de koppeling te initiëren.

9. DOELSTELLINGEN

Tik op het tabblad [Doelstellingen](#) van de ZeWatch² App om de dagelijkse doelstellingen in te stellen voor: aantal stappen, afgelegde afstand, verbruikte calorieën en aantal uren geslapen.

Klik op de sync knop  in de rechterbovenhoek om uw doelstellingen op te slaan.

Zodra u één van uw dagelijkse doelstellingen heeft bereikt, zal ZeWatch² zachtjes trillen en "Goal achieved" weergeven?



i

U kunt uw dagelijkse doelstellingen van de ZeWatch² App op elk moment wijzigen. Vergeet niet het sync pictogram aan te tikken om uw nieuwe doelstellingen op te slaan. [iOS gebruikers] Druk op de RODE knop van de ZeWatch² om het scherm te activeren en de koppeling te initiëren.

10. HERINNERINGEN

Tik op het tabblad [Herinneringen](#) van de ZeWatch² App om dagelijkse herinneringen toe te voegen. Kies uw type herinnering (sport, eten, slapen, wakker worden, medicijnen, vooraf bepaald) en voer de gewenste tijd en dag in. U kunt een terugkerende herinnering aanmaken en bepalen op welke dagen deze herinnering wordt herhaald. Klik op [Opslaan](#) om deze nieuwe herinnering toe te voegen en te synchroniseren.

ZeWatch² zal zachtjes trillen en het bijhorend herinnering pictogram tonen om u te waarschuwen. Druk op een willekeurige knop van de ZeWatch² om de herinnering te uit te schakelen. Als u het niet uitschakelt, zal dezelfde waarschuwing na twee minuten worden herhaald.



U kunt maximaal 6 dagelijkse herinneringen instellen.

11. STEMBEDIENING

Gebruik de stembediening functie om uw smartphone op afstand met uw stem te bedienen of om informatie op het internet te zoeken. Houd de GROENE knop ingedrukt om stembediening te starten en uw opdracht in te spreken. Druk snel op de GROENE knop om stembediening te verbreken.

Voorbeelden van wat u kunt vragen of doen:

- Bellen (naam van uw contactpersoon)
- Een SMS sturen naar (naam van uw contactpersoon)
- Het weerbericht raadplegen
- Een alarm instellen voor morgen 05:00



Deze functie is beschikbaar voor iOS 7+ apparaten die Siri ondersteunen, en een aantal Android 2.3+ apparaten die Google Now ondersteunen. Om Stembediening te kunnen gebruiken, moet uw apparaat toegang tot het internet hebben via 3/4G of Wifi.

12. MUZIEK

Zodra de Bluetooth-koppeling is uitgevoerd, kunt u de muziek die is opgeslagen op uw gekoppelde mobiele apparaat, streamen via ZeWatch².

Druk op de bovenste linker knop om naar het scherm voor volumeregeling te gaan. Vanuit het scherm voor volumeregeling, drukt u op de bovenste linker knop om het volume lager te zetten en op de bovenste rechter knop om het volume hoger te zetten.

13. ANTI-VERLIES WAARSCHUWING

Wanneer uw gekoppelde apparaat zich buiten het Bluetooth bereik (10 meter) bevindt, zal ZeWatch² een trilmelding activeren om u te informeren dat uw apparaat is verwijderd. Druk op een willekeurige knop om de melding uit te schakelen.



De kenmerken van ZeWatch² en de inhoud van de handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Voor de nieuwste instructies met betrekking tot het gebruik van dit product, verwijzen wij u naar de online gebruikershandleiding die beschikbaar is op www.mykronoz.com.

14. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting	59 x 30 x 9 mm
Gewicht	35 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
Type batterij	Li-ion 130 mAh
Autonomie	3 dagen
Oplaadtijd	1u30
Geheugen	7 dagen activiteiten
Scherm	OLED
Sensor	3-assige versnellingsmeter
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +60°C
Waterbestendig	Nee
Internationale garantie	1 jaar



Als u vragen of hulp nodig heeft met betrekking tot onze producten, kunt u terecht op www.mykronoz.com/support of een e-mail sturen naar support@mykronoz.com.

ZeWatch²

PORTUGUÊS

CARREGAMENTO	114	SONO	123
EMPARELHAMENTO	115	OBJETIVOS	124
ECRÃS	118	LEMBRETES	125
CHAMADAS	120	COMANDO DE VOZ	126
NOTIFICAÇÕES	121	MÚSICA	127
SINCRONIZAÇÃO DOS SEUS DADOS	121	ALERTA ANTIPERDA	127
ATIVIDADE	122	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	128

GENERALIDADES

Botão SUPERIOR
ESQUERDO

Botão SUPERIOR
DIREITO

Botão VERDE

Botão VERMELHO



Para obter os dados mais exatos possíveis, recomendamos usar o ZeWatch² no pulso da mão não dominante, sem deixar a pulseira muito frouxa.

Botão SUPERIOR ESQUERDO

CARREGAR + MANTER	ativar o modo Emparelhamento
CARREGAR + MANTER	aceder ao ajuste do volume
CARREGAR 1 x	volume

Botão SUPERIOR DIREITO

CARREGAR 1 x	entrar / sair do modo Sono
CARREGAR 1 x	apresentar dados de sono
CARREGAR 1 x	volume +
CARREGAR 1 x	silenciar chamada entrante

Botão VERDE

CARREGAR + MANTER	ativar o comando de voz
CARREGAR 1 x	atender chamada entrante
CARREGAR 1 x	atender uma segunda chamada
CARREGAR 1 x	sair da página de atividade
CARREGAR 1 x	acender o ecrã
CARREGAR 2 x	remarcar o último número chamado


Botão VERMELHO

CARREGAR + MANTER	ligar / desligar
CARREGAR 1 x	apresentar dados de atividade
CARREGAR 1 x	rejeitar chamada entrante
CARREGAR 1 x	encerrar a chamada ativa
CARREGAR 1 x	ecrã inicial / sair
CARREGAR 1 x	acender o ecrã
CARREGAR 2 x	modo Silêncio / Toque



Para restaurar as predefinições originais do ZeWatch², carregue e mantenha pressionados simultaneamente os botões VERDE e VERMELHO ou os botões SUPERIOR ESQUERDO e SUPERIOR DIREITO. Para confirmar uma notificação ou um lembrete, carregue em qualquer botão.

1. CARREGAMENTO



Antes de utilizar o ZeWatch² pela primeira vez, é necessário carregá-lo durante duas horas.

1. Alinhe os pinos da pinça de carregamento com os orifícios de contacto da parte de trás do ZeWatch².
2. Encaixe o carregador firmemente na parte da frente do ZeWatch².
3. Ligue a ficha grande do cabo USB à porta USB de um computador.
4. Uma barra de progresso no indicador da bateria confirma que o carregamento está em curso.
5. O indicador de bateria aparecerá cheio quando o ZeWatch² estiver completamente carregado.

i

É necessário 1h30 para um carregamento completo. Quando a bateria ficar fraca, um indicador de bateria fraca aparecerá no ecrã.

2. EMPARELHAMENTO

OBTER A APLICAÇÃO ZEWATCH²

Para configurar o ZeWatch² utilizando o seu dispositivo móvel, é preciso obter primeiro a aplicação ZeWatch². Procure a aplicação “ZeWatch²” na App Store ou no Google Play, descarregue-a e instale-a no seu dispositivo móvel.

Ao executar a aplicação ZeWatch², [crie uma conta](#), se for um novo membro, ou [logue-se](#), caso já possua uma conta. O sistema solicitará que introduza as suas informações pessoais para que o ZeWatch² possa fornecer os resultados mais exatos possíveis sobre o seu desempenho. Estas informações serão mantidas confidenciais.



iOS 7 ou superior

1. Descarregue a aplicação ZeWatch² a partir da App Store.
2. Execute a aplicação ZeWatch². [Crie uma conta](#), se for um novo membro, ou [logue-se](#), caso já possua uma conta.
3. Depois de ter introduzido as suas informações pessoais, toque em [Configurar ZeWatch²](#).
4. Habilite o Bluetooth no seu dispositivo iOS.
5. Certifique-se de que o ZeWatch² encontra-se à proximidade. Carregue no botão **VERMELHO** do ZeWatch² para ativar o ecrã. O ecrã do ZeWatch² deve estar aceso para iniciar o emparelhamento.
6. Quando o ZeWatch² estiver corretamente emparelhado, receberá uma notificação no ecrã do seu dispositivo móvel.
7. A partir da página inicial do ZeWatch², carregue no botão superior esquerdo e o mantenha pressionado até que o ícone de emparelhamento apareça.
8. Aceda aos parâmetros Bluetooth do seu dispositivo iOS e selecione [ZeWatch²](#) na lista de dispositivos.
9. Um ícone de emparelhamento será exibido no ZeWatch² e um bip será emitido para confirmar que o emparelhamento foi estabelecido.



Em caso de falha de emparelhamento, repita as etapas anteriores. O emparelhamento é um processo executado uma única vez. Para emparelhar o seu ZeWatch² com uma outra conta, é necessário desemparelhá-lo primeiro da conta ativa. Na aplicação ZeWatch², aceda a [Parâmetros > Configurar ZeWatch² > Desemparelhar](#). Toque em ZeWatch² para emparelhar com um novo dispositivo.

Android 2.3 ou superior

1. Descarregue a aplicação ZeWatch² a partir do Google Play.
2. Execute a aplicação ZeWatch². [Crie uma conta](#), se for um novo membro, ou [logue-se](#), caso já possua uma conta.
3. Depois de ter introduzido as suas informações pessoais, toque em [Configurar ZeWatch²](#).
4. Habilite o Bluetooth no seu dispositivo Android.
5. A partir da página inicial do ZeWatch², carregue no botão superior esquerdo e o mantenha pressionado até que o ícone de emparelhamento apareça.
6. Aceda aos parâmetros Bluetooth do seu dispositivo Android e selecione [ZeWatch²](#) na lista de dispositivos.
7. Um ícone de emparelhamento será exibido no ZeWatch² e um bip será emitido para confirmar que o emparelhamento foi estabelecido.

Outros dispositivos móveis

1. A partir da página inicial do ZeWatch², carregue no botão superior esquerdo e o mantenha pressionado até que o ícone de emparelhamento apareça.
2. Habilite o Bluetooth no seu dispositivo móvel.
3. Selecione [ZeWatch²](#) na lista de dispositivos.
4. Se um código de emparelhamento for solicitado, entre 0000.
5. Um ícone de emparelhamento será exibido no ecrã do ZeWatch² e um bip será emitido para confirmar que o emparelhamento foi estabelecido.



A atividade de sincronização e os dados de sono, objetivos, lembretes, SMS e notificações de chamadas não atendidas só estão disponíveis em dispositivos com iOS 7 ou superior e Bluetooth 4.0, e em dispositivos selecionados com Android 2.3 ou superior.

3. ECRÃS

Ecrã inicial 	Sincronização 	Evolução 	Desconectado 	Emparelhamento 
Falha de emparelhamento 	Modo Silêncio 	Modo Toque 	Chamada entrante 	Chamada não atendida 
Nova mensagem 	Remarcar 	Comando de voz ativado 	Comando de voz desativado 	Memória cheia 



O ZeWatch² sincronizará automaticamente com a hora e a data do seu dispositivo móvel emparelhado (unicamente com iOS 7 ou superior, ou Android 2.3 ou superior). Poderá definir manualmente o seu formato de hora e data preferido no separador Parâmetros da aplicação ZeWatch². Certifique-se de manter o dispositivo carregado para evitar que a hora seja resetada.

Modo Dia



Modo Sono



Passos



00000

Calorias



00000

Distância



00000

Desporto



SPORT

Dormir



SLEEP

Comer



EAT

Acordar



WAKE UP

Remédio



MEDICINE

Definido



REMINDER

Objetivo cumprido



GOAL ACHIEVED



O ZeWatch² apresenta os seus dados diários. O monitor de atividade é resetado à meia-noite.

4. CHAMADAS

Uma vez o seu smartphone emparelhado via Bluetooth, a função de chamada Bluetooth é ativada. Poderá então atender chamadas telefônicas a partir do ZeWatch².

ATENDER UMA CHAMADA

Carregar 1 X no botão VERDE

REJEITAR UMA CHAMADA

Carregar 1 X no botão VERMELHO

SILENCIAR UMA CHAMADA

Carregar 1 X no botão
SUPERIOR DIREITO

ATENDER CHAMADAS ALTERNADAMENTE

Carregar 1 X no botão VERDE

ENCERRAR A CHAMADA ATIVA

Carregar 1 X no botão VERMELHO

REMARCAR O ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO

Carregar 2 X no botão VERDE

AJUSTAR O VOLUME DURANTE UMA CHAMADA

Carregar no botão SUPERIOR DIREITO
para aumentar +
Carregar no botão SUPERIOR
ESQUERDO para diminuir -

5. NOTIFICAÇÕES

É possível decidir as notificações que deseja receber no seu relógio:

■ SMS ■ Chamada não atendida ■ Antiperda. Na aplicação ZeWatch², aceda a [Parâmetros > Notificações](#). Para desabilitar certas notificações, deslize o botão de notificação para a esquerda.

6. SINCRONIZAÇÃO DOS SEUS DADOS

Siga estas etapas para sincronizar manualmente e sem fios os dados armazenados no ZeWatch² no seu dispositivo móvel.

1. Executar a aplicação ZeWatch².
2. No ecrã [Atividade](#), toque no ícone de sincronização  situado no canto superior direito. [\[Utilizadores iOS\]](#) Carregue no botão **VERMELHO** do ZeWatch² para acender o ecrã. O ecrã do ZeWatch² deve estar aceso para iniciar a sincronização.
3. Uma janela pop-up aparecerá no ecrã do seu dispositivo móvel para confirmar o êxito da sincronização.



A atividade de sincronização e os dados de sono, objetivos, lembretes, SMS e notificações de chamadas não atendidas só estão disponíveis em dispositivos com iOS 7 ou superior e Bluetooth 4.0, e em dispositivos selecionados com Android 2.3 ou superior.

7. ATIVIDADE

O ZeWatch² monitora o número de passos dados, a distância percorrida e as calorias queimadas durante o dia.

Para visualizar a sua atividade diária em tempo real no ecrã do ZeWatch², carregue no botão **VERMELHO**. Carregue brevemente no botão para navegar no ecrã e visualizar os resultados da sua atividade diária.

Também é possível visualizar o seu nível de atividade e o histórico no separador **Atividade** da aplicação ZeWatch². No ecrã principal de **Atividade**, poderá verificar o seu nível de desempenho em relação aos objetivos diários. Basta tocar em qualquer barra de atividade para obter um gráfico detalhado do seu desempenho diário, semanal e mensal.



Para carregar os seus dados de atividade mais recentes, não se esqueça de tocar no ícone de sincronização situado no canto superior direito da aplicação ZeWatch². [Utilizadores iOS] Carregue no botão VERMELHO do ZeWatch² para acender o ecrã e iniciar a sincronização.

8. SONO

O ZeWatch² monitora a quantidade de horas e a qualidade do seu sono (sono ligeiro, sono profundo, vigília).

■ INICIAR O MODO SONO

Carregue no botão superior direito e o mantenha pressionado até que o ícone de sono apareça no ecrã.

■ APRESENTAR DADOS DE SONO

Carregue no botão superior direito para visualizar a sua pontuação e o seu tempo total de sono.

■ SAIR DO MODO SONO

Carregue no botão superior direito e o mantenha pressionado até que o ícone de sol apareça no ecrã.



Para carregar os seus dados de atividade mais recentes, não se esqueça de tocar no ícone de sincronização situado no canto superior direito da aplicação ZeWatch². [Utilizadores iOS] Carregue no botão VERMELHO do ZeWatch² para acender o ecrã e iniciar a sincronização.

9. OBJETIVOS

Toque no separador **Objetivos** da aplicação ZeWatch² para definir os seus objetivos diários de: passos dados, distância percorrida, calorias queimadas e horas de sono.

Toque no botão de sincronização  no canto superior direito para guardar os seus objetivos.

Quando o seu objetivo diário é cumprido, o ZeWatch² vibra suavemente e exibe a mensagem “Objetivo cumprido”.



i

É possível modificar os valores dos seus objetivos diários a qualquer momento a partir da aplicação ZeWatch². Não se esqueça de tocar no ícone de sincronização para guardar os novos objetivos. [Utilizadores iOS] Carregue no botão VERMELHO do ZeWatch² para acender o ecrã e iniciar a sincronização.

10. LEMBRETES

Toque no separador **Lembretes** da aplicação ZeWatch² para adicionar lembretes do seu dia-a-dia. Escolha o tipo de lembrete (desporto, comer, dormir, acordar, remédio, definido) e insira a hora e o dia da sua preferência. É possível criar um lembrete recorrente e escolher os dias de repetição do lembrete. Toque em **Guardar** para adicionar e sincronizar o novo lembrete.

O ZeWatch² vibrará suavemente e exibirá o ícone de lembrete correspondente para alertá-lo. Carregue em qualquer botão do ZeWatch² para fechar o lembrete. Caso não o feche, o mesmo alerta aparecerá novamente após dois minutos.



É possível definir até 6 lembretes diários.

11. COMANDO DE VOZ

Utilize a funcionalidade de comando de voz do seu dispositivo móvel à distância ou pesquise informações na Internet. Carregue e mantenha pressionado o botão VERDE para iniciar o comando de voz, e fale a ordem. Carregue no botão VERDE rapidamente para desligar o comando de voz.

Exemplos do que pedir ou fazer:

- Chamar (nome do seu contacto).
- Enviar um SMS a (nome do seu contacto).
- Qual é a previsão do tempo?
- Criar um alarme para amanhã às 5 da manhã.



Esta funcionalidade está disponível em dispositivos com iOS 7 ou superior e o assistente Siri e em dispositivos seleccionados com Android 2.3 ou superior e o assistente Google Now. Para utilizar o comando de voz, o seu dispositivo móvel deve ter acesso à Internet via 3/4G ou WiFi.

12. MÚSICA

Uma vez estabelecido o emparelhamento Bluetooth, poderá reproduzir em streaming a música guardada no seu dispositivo móvel emparelhado através do ZeWatch².

Carregue no botão superior esquerdo para aceder ao ecrã de ajuste do volume. A partir do ecrã de ajuste do volume, carregue no botão superior esquerdo para baixar o volume, ou no botão superior direito para aumentar o volume.

13. ALERTA ANTIPERDA

Quando o dispositivo emparelhado sai da área de alcance do Bluetooth (10 metros), o ZeWatch² vibra para notificar que o seu dispositivo está fora de alcance. Carregue em qualquer botão para fechar o alerta.



As funcionalidades do ZeWatch² e o conteúdo do manual do utilizador estão sujeitos a alterações. Para obter as instruções mais recentes sobre como utilizar este produto, consulte o manual do utilizador disponível online em www.mykronoz.com

14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	59 x 30 x 9 mm
Peso	35 g
Bluetooth	2.1 e 4.0
Tipo de bateria	Li-Ion 130 mAh
Duração da bateria	3 dias
Tempo de carregamento	1h30
Memória	7 dias de atividade
Visor	OLED
Sensor	Acelerómetro de 3 eixos
Temperatura de funcionamento	-10°C a +60°C
Resistência à água	Não
Garantia internacional	1 ano



Para esclarecer dúvidas ou obter assistência acerca do nosso produto, visite www.mykronoz.com/support ou contacte-nos por e-mail no endereço support@mykronoz.com

ZeWatch²

POLSKIE

ŁADOWANIE	132	SEN	141
SPAROWANIE	133	CELE	142
WYŚWIETLANIE	136	PRZYPOMNIENIA	143
POŁĄCZENIA	138	STEROWANIE GŁOSEM	144
POWIADOMIENIA	139	MUZYKA	145
SYNCHRONIZACJA DANYCH	139	OSTRZEŻENIE PRZED UTRATĄ	145
AKTYWNOŚĆ	140	DANE TECHNICZNE	146

PRZEGLĄD



Najbardziej precyzyjny odczyt danych zapewnia noszenie ZeWatch² na ręce niedominującej, niezbyt luźno.

GÓRNY LEWY przycisk

NACIŚNIJ + PRZYTRZYMAJ	aktywacja trybu sparowania
NACIŚNIJ 1 x	uruchomienie sterowania głośnością
NACIŚNIJ 1 x	- głośność

GÓRNY PRAWY przycisk

NACIŚNIJ + PRZYTRZYMAJ	uruchomienie / zakończenie trybu snu
NACIŚNIJ 1 x	wyświetl dane snu
NACIŚNIJ 1 x	+ głośność
NACIŚNIJ 1 x	wycisz połączenie przychodzące

ZIELONY przycisk

NACIŚNIJ + PRZYTRZYMAJ	aktywacja sterowania głosem
NACIŚNIJ + 1 x	odbierz połączenie przychodzące
NACIŚNIJ + 1 x	odbierz drugie połączenie
NACIŚNIJ 1 x	zamknij stronę aktywności
NACIŚNIJ 1 x	podświetl wyświetlacz
NACIŚNIJ 2 x	wybierz ponownie ostatni wybierany numer


CZERWONY przycisk

NACIŚNIJ + PRZYTRZYMAJ	WŁ./WYŁ.
NACIŚNIJ 1 x	wyświetl dane aktywności
NACIŚNIJ 1 x	odrzuć połączenie przychodzące
NACIŚNIJ 1 x	zakończ bieżące połączenie
NACIŚNIJ 1 x	ekran główny / zakończ
NACIŚNIJ 1 x	podświetl wyświetlacz
NACIŚNIJ 2 x	tryb cichy / dzwonek



Aby przywrócić oryginalne ustawienia ZeWatch², należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski ZIELONY i CZERWONY lub GÓRNY LEWY i GÓRNY PRAWY. Aby potwierdzić powiadomienie lub przypomnienie, naciśnij dowolny przycisk.

1. ŁADOWANIE



Przed pierwszym użyciem należy ładować ZeWatch² przez 2 godziny.

1. Ustaw wypustki klipsa ładującego równo ze stykami na spodzie ZeWatch².
2. Przypnij ładowarkę stabilnie na tarczy ZeWatch².
3. Włóż większy koniec kabla USB do portu USB komputera.
4. Wskaźnik baterii zacznie wskazywać ładowanie w toku.
5. Gdy urządzenie ZeWatch² zostanie naładowane, wskaźnik naładowania baterii będzie sygnalizować w pełni naładowaną baterię.

i

Pełny cykl ładowania trwa 1,5 h. Kiedy poziom naładowania baterii spadnie, pojawi się wskaźnik niskiego poziomu baterii.

2. SPAROWANIE

POBIERZ APLIKACJĘ ZEWATCH²

Aby skonfigurować urządzenie ZeWatch² przy użyciu urządzenia mobilnego, musisz najpierw pobrać aplikację ZeWatch². Wyszukaj aplikację „ZeWatch²” w App Store lub Google Play, pobierz ją i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.

Po uruchomieniu aplikacji eWatch² [Zarejestruj się](#), jeśli jesteś nowym członkiem, lub [Zaloguj](#) na istniejące konto. System poprosi o wprowadzenie danych osobistych, by urządzenie ZeWatch² mogło zapewnić jak najdokładniejsze rezultaty dotyczące Twoich wyników. Te informacje są traktowane jako poufne.



iOS 7+

1. Pobierz aplikację ZeWatch² z App store.
2. Uruchom aplikację ZeWatch². [Zarejestruj się](#), jeśli jesteś nowym członkiem, lub [Zaloguj](#) na istniejące konto.
3. Po wpisaniu informacji osobistych dotknij opcji [Konfiguracja ZeWatch²](#).
4. Włącz Bluetooth na urządzeniu z iOS
5. Sprawdź, czy urządzenie ZeWatch² znajduje się w pobliżu. Na urządzeniu ZeWatch² naciśnij **CZERWONY** przycisk, by włączyć wyświetlacz. Wyświetlacz ZeWatch² musi być podświetlony, by możliwe było rozpoczęcie sparowania.
6. Po skutecznym sparowaniu urządzenia ZeWatch² na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się informacja.
7. Na stronie ekranu głównego ZeWatch² przyciśnij i przytrzymaj górny lewy przycisk, aż pojawi się ikona sparowania.
8. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia z iOS i wybierz [ZeWatch²](#) z listy urządzeń.
9. Na urządzeniu ZeWatch² pojawi się ikona sparowania i rozlegnie się sygnał potwierdzający prawidłowe sparowanie.



Jeśli sparowanie się nie powiedzie, powtórz te czynności. Parowanie jest procesem jednorazowym. Jeśli chcesz sparować swoje urządzenie ZeWatch² z innym kontem, musisz najpierw usunąć sparowanie z aktualnym. W aplikacji ZeWatch² przejdź do opcji Ustawienia ZeWatch² > Anuluj sparowanie. Dotknij opcji Konfiguracja ZeWatch², by sparować nowe urządzenie.

Android 2.3 +

1. Pobierz aplikację ZeWatch² z Google Play.
2. Uruchom aplikację ZeWatch². [Zarejestruj się](#), jeśli jesteś nowym członkiem, lub [Zaloguj](#) na istniejące konto.
3. Po wpisaniu informacji osobistych dotknij opcji [Konfiguracja ZeWatch²](#).
4. Włącz Bluetooth na urządzeniu z Androidem.
5. Na stronie ekranu głównego ZeWatch² przyciśnij i przytrzymaj górny lewy przycisk, aż pojawi się ikona sparowania.
6. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia z Androidem i wybierz [ZeWatch²](#) z listy urządzeń.
7. Na urządzeniu ZeWatch² pojawi się ikona sparowania i rozlegnie się sygnał potwierdzający prawidłowe sparowanie.

Inne urządzenia mobilne

1. Na stronie ekranu głównego ZeWatch² przyciśnij i przytrzymaj górny lewy przycisk, aż pojawi się ikona sparowania.
2. Włącz Bluetooth na urządzeniu mobilnym.
3. Wybierz [ZeWatch²](#) z listy urządzeń.
4. Jeśli pojawi się pytanie o kod sparowania, wprowadź 0000.
5. Na urządzeniu ZeWatch² pojawi się ikona sparowania i rozlegnie się sygnał potwierdzający prawidłowe sparowanie.



Synchronizacja danych aktywności i snu, celów, przypomnień, SMS-ów i nieodebranych połączeń jest dostępna wyłącznie w przypadku urządzeń z iOS 7+ obsługujących Bluetooth 4.0 i wybranych urządzeń z systemem Android 2.3 +.

3. WYŚWIETLANIE

Ekran główny	Synchronizacja	Aktualizacja	Odłączono	Sparowanie
				
Niepowodzenie parowania	Tryb cichy	Tryb dzwonka	Połączenie przychodzące	Nieodebrane połączenie
				
Nowa wiadomość	Wybierz ponownie	Sterowanie głosem wł.	Sterowanie głosem wył.	Pamięć pełna
				



ZeWatch² automatycznie zsynchronizuje godzinę i datę ze sparowanym urządzeniem mobilnym (wyłącznie urządzenia z iOS7 + i Androidem 2.3 +). Preferowany format godziny i daty można wybrać ręcznie na karcie Ustawienia aplikacji ZeWatch². Sprawdzaj, czy urządzenie jest naładowane, by uniknąć resetu godziny.

Tryb dzienny



Tryb snu



Kroki



00000

Kalorie



00000

Dystans



00000

Sport



SPORT

Sen



SLEEP

Jedzenie



EAT

Pobudka



WAKE UP

Lekarstwo



MEDICINE

Zdefiniowano



REMINDER

Cel osiągnięty



GOAL ACHIEVED



ZeWatch² wyświetla dane dzienne. Śledzenie aktywności resetuje się o północy.

4. POŁĄCZENIA

Po skutecznym sparowaniu z telefonem przez Bluetooth funkcja rozmów przez Bluetooth zostaje uruchomiona. Można odbierać połączenia używając ZeWatch².

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Naciśnij 1 x **ZIELONY** przycisk

ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Naciśnij 1 x **CZERWONY** przycisk

WYCISZENIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Naciśnij 1 x GÓRNY PRAWY przycisk

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY POŁĄCZENIAMI

Naciśnij 1 x **ZIELONY** przycisk

KOŃCZENIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO

Naciśnij 1 x **CZERWONY** przycisk

PONOWNE WYBRANIE OSTAT- NIEGO WYBRANEGO NUMERU

Naciśnij 2 x **ZIELONY** przycisk

REGULACJA GŁOŚNOŚCI PODCZAS POŁĄCZENIA

Naciśnij GÓRNY PRAWY przycisk, by
zwiększyć +

Naciśnij GÓRNY LEWY przycisk, by
zmniejszyć -

5. POWIADOMIENIA

Możesz zdecydować, jakie powiadomienia chcesz odbierać: za pośrednictwem zegarka: **I**SMS **I**Nieodebrane połączenie **I**Zabezp. przez utratą w aplikacji ZeWatch² przejdź do opcji **Ustawienia > Powiadomienia**.

Jeśli chcesz wyłączyć pewne powiadomienia, przesunij przycisk powiadomień w lewo.

6. SYNCHRONIZACJA DANYCH

Wykonaj poniższe czynności, by ręcznie i bezprzewodowo zsynchronizować dane przechowywane w urządzeniu ZeWatch² z urządzeniem mobilnym.

1. Uruchom aplikację ZeWatch².
2. Na ekranie **Aktywności** kliknij ikonę synchronizacji  w górnym prawym rogu [użytkownicy iOS] Naciśnij **CZERWONY** przycisk na ZeWatch², by włączyć wyświetlacz. Wyświetlacz ZeWatch² musi być podświetlony, by możliwe było rozpoczęcie synchronizacji.
3. Na urządzeniu mobilnym pojawi się wyskakujące okienko, które potwierdzi, że synchronizacja powiodła się.



Synchronizacja danych aktywności i snu, celów, przypomnień, SMS-ów i nieodebranych połączeń jest dostępna wyłącznie w przypadku urządzeń z iOS 7+ obsługujących Bluetooth 4.0 i wybranych urządzeń z systemem Android 2.3 +.

7. AKTYWNOŚĆ

ZeWatch² śledzi liczbę przemierzonych kroków, pokonaną odległość i kalorie spalone w ciągu dnia.

Aktywność dzienną można przeglądać w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu urządzenia ZeWatch² po przyśnięciu CZERWONEGO przycisku. Przełączaj kolejne funkcje wyświetlacza naciskając krótko przycisk, by przeglądać wyniki aktywności dziennej.

Możesz także przeglądać poziom i historię aktywności na karcie Aktywność aplikacji ZeWatch². Na głównym ekranie Aktywność możesz porównywać swoje poziomy wyników z celami dziennymi. Kliknij pasek aktywności, by wyświetlić szczegółowy wykres Twoim dziennych, tygodniowych i miesięcznych wyników.



Aby pobrać najnowsze dane aktywności, kliknij ikonę synchronizacji w górnym prawym rogu wyświetlacza aplikacji ZeWatch². [użytkownicy iOS] Naciśnij CZERWONY przycisk na ZeWatch², by włączyć wyświetlacz i rozpocząć synchronizację.

8. SEN

ZeWatch² śledzi godziny snu i jego jakość (lekki sen, głęboki sen, przebudzenie).

1. URUCHAMIANIE TRYBU SNU

Naciśnij i przytrzymaj górny prawy przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona snu.

1. WYŚWIETLANIE DANYCH SNU

Kliknij górny prawy przycisk, by wyświetlić punktację snu i całkowity czas snu.

1. ZAKOŃCZENIE TRYBU SNU

Naciśnij i przytrzymaj górny prawy przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona ze słońcem.



Aby pobrać najnowsze dane aktywności, kliknij ikonę synchronizacji w górnym prawym rogu wyświetlacza aplikacji ZeWatch². [użytkownicy iOS] Naciśnij CZERWONY przycisk na ZeWatch², by włączyć wyświetlacz i rozpocząć synchronizację.

9. CELE

Dotknij karty **Cele** w aplikacji ZeWatch², by ustawiać dzienne cele: liczbę pokonanych kroków, pokonany dystans, spalone kalorie i godziny snu.

Kliknij przycisk synchronizacji  w górnym prawym rogu, by zapisać swoje cele.

Po osiągnięciu jednego z dziennych celów aktywności ZeWatch² zacznie delikatnie wibrować i wyświetli „Cel osiągnięty”.



i

Wartości celów dziennych można w dowolnej chwili zmieniać w aplikacji ZeWatch². Nie zapomnij dotknąć ikony synchronizacji, by zapisać nowe cele [użytkownicy iOS] Naciśnij CZERWONY przycisk na ZeWatch², by włączyć wyświetlacz i rozpocząć synchronizację.

10. PRZYPOMNIENIA

Dotknij karty **Przypomnienia** w aplikacji ZeWatch², by dodawać codziennie przypomnienia. Wybierz rodzaj przypomnienia (sport, jedzenie, sen, pobudka, lekarstwo, zdefiniowane) i wpisz preferowaną godzinę i dzień. Można tworzyć powiadomienia cykliczne, wybierając dni, w których przypomnienie ma być powtarzane. Kliknij **Zapisz**, by dodać i zsynchronizować to nowe przypomnienie.

ZeWatch² zacznie łagodnie wibrować i wyświetli odpowiednią ikonę przypomnienia, by Cię poinformować. Naciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniu ZeWatch² pozwala odrzucić przypomnienie. Jeśli go nie odrzucisz, ten sam alert pojawi się ponownie po dwóch minutach.



Możesz ustawić maksymalnie 6 przypomnień dziennie.

11. STEROWANIE GŁOSEM

Użyj funkcji sterowania głosem, by zdalnie sterować urządzeniem mobilnym za pomocą głosu lub wyszukiwać informacje w internecie. Naciśnij i przytrzymaj **ZIELONY** przycisk, by uruchomić sterowanie głosem i wypowiedzieć polecenie. Naciśnij szybko **ZIELONY** przycisk, by wyłączyć sterowanie głosem.

Przykłady wydawanych poleceń:

- !Zadzwoń do (nazwa kontaktu)
- !Wyślij SMS do (nazwa kontaktu)
- !Jaka jest pogoda?
- !Ustaw budzik na jutro na 5:00

i

Funkcja ta jest dostępna w przypadku urządzeń z iOS 7+, które obsługują Siri oraz wybranych urządzeń z Androidem 2.3 + obsługujących Google Now. Aby możliwe było sterowanie głosem, Twoje urządzenie mobilne musi mieć dostęp do internetu przy użyciu 3/4G lub Wifi.

12. MUZYKA

Po wykonaniu sparowania z użyciem Bluetooth możesz słuchać muzyki przechowywanej w sparowanym urządzeniu mobilnym przez ZeWatch².

Naciśnij górny lewy przycisk, by otworzyć ekran sterowania głośnością.

Na ekranie sterowania głośnością naciśnij górny lewy przycisk, by zmniejszyć głośność lub górny prawy przycisk, by ją zwiększyć.

13. OSTRZEŻENIE PRZED UTRATĄ

Kiedy sparowane urządzenie opuszcza strefę zasięgu łączności Bluetooth (10 m), ZeWatch² uruchomi powiadomienie z wibracją, by poinformować, że Twoje urządzenie się oddaliło. Naciśnij przycisk, by odrzucić alert.



Funkcje urządzenia ZeWatch² i treści podręcznika użytkownika mogą ulec zmianie. Najnowsze instrukcje dotyczące użytkowania tego produktu można znaleźć w podręcznikach użytkownika online w witrynie www.mykronoz.com.

14. DANE TECHNICZNE

Wymiary	59 x 30 x 9 mm
Waga	35 g
Bluetooth	2.1 i 4.0
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa 130 mAh
Czas pracy na baterii	3 dni
Czas ładowania	1,5 h
Pamięć	Aktywność z 7 dni
Wyświetlacz	OLED
Czujnik	Akcelerometr trójosiowy
Temperatura pracy	-10°C do +60°C
Wodoodporność	Nie
Międzynarodowa gwarancja	1 rok



W razie pytań lub konieczności uzyskania pomocy związanej z produktem zapraszamy na stronę www.mykronoz.com/support lub prosimy o kontakt pod adresem support@mykronoz.com.

ZeWatch²

РУССКИЙ

ЗАРЯДКА	150	СОН	159
СОПРЯЖЕНИЕ	151	ЦЕЛИ	160
ДИСПЛЕИ	154	НАПОМИНАНИЯ	161
ВЫЗОВЫ	156	УПРАВЛЕНИЕ	162
УВЕДОМЛЕНИЯ	156	ГОЛОСОМ	
СИНХРОНИЗАЦИЯ		МУЗЫКА	163
СВОИХ ДАННЫХ	158	СИГНАЛ АНТИ-	163
АКТИВНОСТЬ	158	ПОТЕРИ	
		ТЕХ. ПАРАМЕТРЫ	164



Чтобы получить наиболее точные данные, мы рекомендуем носить ZeWatch² на руке, которая не является доминантной, одевая их не слишком свободно

кнопка в ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ

НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ активировать режим сопряжения
НАЖАТЬ 1 РАЗ войти в регулировку громкости
НАЖАТЬ 1 РАЗ громкость —

кнопка в ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ

НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ войти в режим ожидания/выйти из режима ожидания
НАЖАТЬ 1 РАЗ отображение данных по сну
НАЖАТЬ 1 РАЗ громкость +
НАЖАТЬ 1 РАЗ выключить звук при входящем вызове

ЗЕЛЕНАЯ кнопка

НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ активировать голосовую навигацию
НАЖАТЬ 1 РАЗ ответить на входящий вызов
НАЖАТЬ 1 РАЗ ответить на повторный вызов
НАЖАТЬ 1 РАЗ уйти со страницы отображения активности
НАЖАТЬ 1 РАЗ зажечь экран
НАЖАТЬ 2 РАЗА повторный набор последнего набранного номера


КРАСНАЯ кнопка

НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ ВКЛ./ВЫКЛ.
НАЖАТЬ 1 РАЗ отображение данных по активности
НАЖАТЬ 1 РАЗ отклонить входящий вызов
НАЖАТЬ 1 РАЗ завершить текущий вызов
НАЖАТЬ 1 РАЗ начальный экран/выход
НАЖАТЬ 1 РАЗ зажечь экран
НАЖАТЬ 2 РАЗА немой режим/режим настраиваемого сигнала входящего вызова



Чтобы сбросить параметры ZeWatch² до заводских, одновременно нажмите и удерживайте ЗЕЛЕНУЮ и КРАСНУЮ кнопки в ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ и ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛАХ. Для подтверждения уведомления или напоминания, нажмите любую кнопку.

1. ЗАРЯДКА



Зарядите ZeWatch² в течение двух часов перед первым использованием.

1. Совместите контакты клипсы зарядки с контактами на задней поверхности ZeWatch²
2. Закрепите зарядное устройство на передней поверхности ZeWatch²
3. Подключите большой конец USB-кабеля к USB-порту компьютера
4. Индикатор батареи будет заполняться, что является признаком того, что выполняется зарядка
5. Как только ZeWatch² будет заряжен, индикатор батареи станет полным

i

Время полной зарядки составляет 1ч30 мин. Если уровень заряда батареи становится низким, появится индикатор низкого заряда батареи.

2. СОПРЯЖЕНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ZEWATCH² APP

Чтобы настроить ваше устройство ZeWatch² с помощью мобильного устройства, необходимо сначала получить приложение ZeWatch² App. Найдите приложение «ZeWatch²» на App Store или Google Play, скачайте и установите его на свое мобильное устройство.

Как только вы открыли приложение ZeWatch² App, нажмите [Зарегистрироваться](#), если вы являетесь новым членом, или нажмите [Войти](#), чтобы войти в свою существующую учетную запись. Вам будет предложено ввести свои персональные данные, чтобы ZeWatch² мог предоставить наиболее точные результаты касательно вашей продуктивности. Эти данные остаются конфиденциальными.



iOS 7 и более поздней версии

1. Скачайте приложение ZeWatch² App на App Store
2. Откройте приложение ZeWatch² App. Нажмите **Зарегистрироваться**, если вы являетесь новым членом, или нажмите «**Войти**», чтобы войти в свою существующую учетную запись.
3. После введения своих персональных данных, нажмите **Настроить ZeWatch²**
4. Включите Bluetooth на своем устройстве iOS
5. Убедитесь, что ZeWatch² находится рядом. Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку ZeWatch² чтобы включить его дисплей. Дисплей ZeWatch² должен загореться для того, чтобы начать сопряжение.
6. Когда ZeWatch² будет успешно сопряжен, уведомление об этом придет на экран вашего мобильного устройства.
7. На странице главного экрана ZeWatch² нажмите и удерживайте кнопку в верхнем левом углу до тех пор, пока не появится значок сопряжения
8. В параметрах Bluetooth своего устройства iOS выберите **ZeWatch²** из списка устройств
9. На дисплее ZeWatch будет отображен значок сопряжения² и раздастся звуковой сигнал для подтверждения успешного сопряжения



Если связывание не заработает, повторите те же шаги. Связывание является однократным процессом. Если вы хотите выполнить связывание своего устройства ZeWatch² с другим, необходимо сначала разорвать связывание с текущим устройством. В приложении ZeWatch² App перейдите в «Параметры» > Настроить ZeWatch² > Разорвать связывание. Нажмите «Настроить» ZeWatch² для сопряжения с новым устройством

Android 2.3 и более поздней версии

1. Скачайте приложение ZeWatch² App на Google Play
2. Откройте приложение ZeWatch² App. Нажмите [Зарегистрироваться](#), если вы являетесь новым членом, или нажмите [Войти](#), чтобы войти в свою существующую учетную запись.
3. После введения своих персональных данных, нажмите [Настроить ZeWatch²](#)
4. Включите Bluetooth на своем устройстве Android
5. На странице главного экрана ZeWatch² нажмите и удерживайте кнопку в верхнем левом углу до тех пор, пока не появится значок сопряжения
6. В параметрах Bluetooth своего устройства Android выберите [ZeWatch²](#) из списка устройств
7. На дисплее ZeWatch будет отображен значок сопряжения² и раздастся звуковой сигнал для подтверждения успешного сопряжения

Другие мобильные устройства

1. На странице главного экрана ZeWatch² нажмите и удерживайте кнопку в верхнем левом углу до тех пор, пока не появится значок сопряжения
2. Включите Bluetooth на своем мобильном устройстве
3. Выберите [ZeWatch²](#) из списка устройств
4. Если необходимо ввести код для сопряжения, введите 0000
5. На дисплее ZeWatch появится значок сопряжения² и раздастся звуковой сигнал для подтверждения успешного сопряжения



Синхронизация активности и данных по сну, цели, напоминания, SMS и уведомления о пропущенных вызовах доступны только для устройств iOS 7 или более поздней версии, поддерживающих Bluetooth 4.0, и отдельных устройств Android 2.3 и более поздней версии

3. ДИСПЛЕИ

Главный экран	Синхронизация	Обновление	Соединение разорвано	Связывание
				
Прерванное связывание	Немой режим	Режим настраиваемого сигнала входящего вызова	Входящий вызов	Пропущенный вызов
				
Новое сообщение	Повторный набор	Включение голосовой навигации	Выключение голосовой навигации	Память полная
				



ZeWatch² будет автоматически синхронизировать время и дату с вашим связанным мобильным устройством (только iOS7 и Android 2.3 и их более поздние версии). Вы можете вручную установить оптимальный формат времени и даты во вкладке «Параметры» приложения ZeWatch² App. Убедитесь, что устройство заряжено, чтобы избежать сброса времени

Дневной режим



Режим ожидания



Шаги



Калории



Расстояние



Спорт



Сон



Еда



Пробуждение



Прием лекарства



Заданный



Достигнутые цели



ZeWatch² отображает дневные данные. Сброс системы слежения за активностью происходит в полночь.

4. ВЫЗОВЫ

После выполнения успешного связывания Bluetooth с вашим телефоном функция вызова через Bluetooth включена. Вы можете отвечать на телефонные звонки с ZeWatch².

ОТВЕТИТЬ НА ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Нажмите 1 раз **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку

ОТКЛОНИТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Нажать 1 раз **КРАСНУЮ** кнопку

ОТКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ

Нажать 1 раз кнопку В ПРАВОМ
ВЕРХНЕМ УГЛУ

ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ МЕЖДУ ВЫЗОВАМИ

Нажать 1 раз **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку

ЗАВЕРШИТЬ ТЕКУЩИЙ ВЫЗОВ

Нажать 1 раз **КРАСНУЮ** кнопку

ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

Нажать 2 раза **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку

РЕГУЛИРОВАТЬ ЗВУК ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА

Нажать кнопку в верхнем правом углу
для увеличения громкости +
Нажать кнопку в верхнем левом углу
для уменьшения громкости –

5. УВЕДОМЛЕНИЯ

Вы можете решить, какие уведомления вы хотите получать на свои часы:

!SMS !Пропущенный вызов !Анти-потеря. В приложении ZeWatch² App войдите в [Параметры > Уведомления](#). Если вы хотите отключить определенные уведомления, сдвиньте кнопку уведомления влево.

6. СИНХРОНИЗАЦИЯ СВОИХ ДАННЫХ

Выполните следующие действия, чтобы вручную и по беспроводной связи синхронизировать данные, хранящиеся на ZeWatch,² с вашим мобильным устройством

1. Откройте приложение ZeWatch² App.
2. На экране [Активность](#) щелкните по значку синхронизации  в правом верхнем углу [\[Пользователи iOS\]](#) Нажмите² **КРАСНУЮ** кнопку на ZeWatch, чтобы зажечь экран. Дисплей ZeWatch² должен включиться для того, чтобы начать синхронизацию.
3. На экране вашего мобильного устройства появится всплывающее окно, подтверждающее успешную синхронизацию



Синхронизация активности и данных по сну, цели, напоминания, SMS и уведомления о пропущенных вызовах доступны только для устройств iOS 7 или более поздней версии, поддерживающих Bluetooth 4.0, и отдельных устройств Android 2.3 или более поздней версии

7. АКТИВНОСТЬ

ZeWatch² отслеживает количество шагов, пройденного расстояния и сожженных калорий в течение дня.

Вы можете просмотреть свою дневную активность в режиме реального времени на дисплее ZeWatch², нажав **КРАСНУЮ** кнопку. Быстро нажав кнопку, просмотрите на дисплее цикл, который покажет результаты дневной активности.

Вы также можете просмотреть уровень своей активности и журнал во вкладке **Активность** приложения ZeWatch² App. На главном экране **Активность** вы можете проверить уровень своей продуктивности относительно своих дневных целей. Нажмите на любую шкалу активности, чтобы получить подробный график своей ежедневной, еженедельной и ежемесячной продуктивности.



Чтобы загрузить последние данные об активности, не забудьте нажать значок синхронизации в правом верхнем углу приложения ZeWatch². [Пользователи iOS] Нажмите² **КРАСНУЮ** кнопку на ZeWatch, чтобы зажечь экран и запустить синхронизацию

8. СОН

ZeWatch² отслеживает количество часов, которые вы спали, и качество вашего сна (легкий сон, глубокий сон, время пробуждения).

1 ЗАПУСК РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

Нажмите и удерживайте правую кнопку в верхнем углу, пока на дисплее не появится значок, обозначающий сон

1 ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ ПО СНУ

Нажмите на кнопку в правом верхнем углу для отображения оценки вашего сна и общего времени сна

1 ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

Нажмите и удерживайте правую кнопку в верхнем углу, пока на дисплее не появится значок в виде солнца



Чтобы загрузить последние данные об активности, не забудьте нажать значок синхронизации в правом верхнем углу приложения ZeWatch². [Пользователи iOS] Нажмите² КРАСНУЮ кнопку на ZeWatch, чтобы зажечь экран и запустить синхронизацию

9. ЦЕЛИ

Нажмите вкладку **Цели** приложения ZeWatch² чтобы установить ежедневные цели для: количества шагов, пройденного расстояния, сожженных калорий и часов сна.

Нажмите кнопку синхронизации



в правом верхнем углу, чтобы сохранить свои цели.

После того, как вы достигнете одну из ваших дневных целей, ZeWatch² мягко завибрирует и на дисплее появится надпись «Цель достигнута»



i

Вы можете менять значения своих дневных целей в любое время в приложении ZeWatch² App. Не забудьте нажать значок синхронизации, чтобы сохранить свои новые цели. [Пользователи iOS] Нажмите² КРАСНУЮ кнопку на ZeWatch, чтобы зажать экран и запустить синхронизацию

10. НАПОМИНАНИЯ

Нажмите вкладку **Напоминания** в приложении ZeWatch² чтобы добавить ежедневные напоминания. Выберите свой тип напоминания (спорт, еда, сон, пробуждение, прием лекарства, заданный), введите нужное время и день. Вы можете создать повторяющееся напоминание и выбрать, в какие дни вы хотите его повторять. Нажмите **Сохранить** чтобы добавить и синхронизировать это новое напоминание.

ZeWatch² мягко завибрирует и отобразит значок соответствующего напоминания, чтобы оповестить вас. Нажав любую кнопку на ZeWatch², вы можете отклонить напоминание. Если вы его не отклоните, то же самое оповещение будет повторяться через две минуты.



Вы можете установить до 6 дневных напоминаний

11. УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ

Используйте функцию управления голосом, чтобы дистанционно произносить команду смартфону или искать информацию в Интернете. Нажмите и удерживайте **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы запустить управление голосом, и произнесите свою команду. Быстро нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы выключить управление голосом.

Примеры того, какой вопрос вы можете задать или что вы можете сделать:

- Сделать вызов (имя вашего контакта)
- Отправить SMS (имя вашего контакта)
- Какая сейчас погода?
- Установить сигнал на 5 часов утра завтрашнего дня



Эта функция доступна для устройств iOS 7 и более поздних версий, которые поддерживают систему Siri, и отдельных устройств Android 2.3 и более поздних версий, поддерживающих Google Now. Для использования функции управления голосом ваш iPhone должен иметь доступ к Интернету через 3/4G или Wi-Fi.

12. МУЗЫКА

После того как было проведено связывание по Bluetooth, вы можете передавать музыку, хранящуюся на вашем связанном мобильном устройстве через ZeWatch².

Нажмите кнопку в левом верхнем углу, чтобы войти в экран регулировки громкости.

На экране регулировки громкости, нажмите кнопку в левом верхнем углу, чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку в правом верхнем углу, чтобы увеличить громкость.

13. СИГНАЛ АНТИ-ПОТЕРИ

Когда ваше связанное устройство покидает рабочий диапазон Bluetooth (10 метров), ZeWatch² активирует вибрирующее уведомление, чтобы информировать вас о том, что ваше устройство находится далеко. Нажмите любую кнопку, чтобы отклонить сигнал.



Функции ZeWatch² и содержимое руководства пользователя могут меняться. Самые последние инструкции по использованию этого изделия можно найти в руководстве пользователя онлайн, доступном на сайте www.mykronoz.com

14. ТЕХ. ПАРАМЕТРЫ

Размер	59 x 30 x 9 мм
Вес	35 г
Bluetooth	2.1 и 4.0
Тип батареи	литий-ионная 130 мАч
Срок действия батареи	3 дня
Время зарядки	1 ч 30 мин
Память	7 дней активности
Дисплей	OLED
Сенсор	3-осевой акселерометр
Температура эксплуатации	-10 °C — +60 °C
Влагозащита	Нет
Международная гарантия	1 год



Если у вас возникли вопросы или требуется помощь по нашему изделию, посетите сайт www.mykronoz.com/support или напишите нам электронное письмо по адресу support@mykronoz.com

ZeWatch²

日本語

充電	168	睡眠	177
ペアリング	169	目標	178
ディスプレイ	172	アラーム	179
通話	173	音声操作	180
通知	174	音楽	181
データ同期	175	紛失防止警告	181
アクティビティ	176	技術仕様	182

概要



いつも通りに本体を右手または左手に装着してください。初めて装着する場合は、利き手でない方の手に装着することを推奨します。

左上ボタン

長押し	ペアリングモードを有効にする
1回押す	音量調整に入る
1回押す	音量 -

緑ボタン

長押し	音声操作を有効にする
1回押す	着信呼び出しに応答する
1回押す	2つ目の通話に応答する
1回押す	アクティビティページを終了する
1回押す	画面を点灯させる
2回押す	前回発信した番号にリダイヤルする

右上ボタン

長押し	睡眠モードに入る/終了する
1回押す	睡眠データを表示する
1回押す	音量 +
1回押す	着信呼び出しをミュートする


赤ボタン

長押し	オン/オフにする
1回押す	アクティビティデータを表示する
1回押す	着信呼び出しを拒否する
1回押す	現在の通話を終了する
1回押す	ホーム画面/終了
1回押す	画面を点灯させる
1回押す	サイレント/着信音モード



ZeWatch²を元の設定にリセットするには、緑ボタンと赤ボタン、または左上ボタンと右上ボタンを同時に長押しします。通知またはアラームを確認したら、任意のボタンを押します。

1. 充電



初めてご使用になる前に、ZeWatch²を2時間充電してください。

1. 充電クリップのピンをZeWatch²の背面にある端子に合わせます。
2. ZeWatch²の表面上に充電器をしっかりとクリップで留めます。
3. USBケーブルの大きいほうの一端をコンピュータのUSBポートに挿入します。
4. バッテリー残量表示の残量が増え、充電中であることを示します。
5. ZeWatch²の充電が完了すると、バッテリー残量表示がフル充電を表示します。



フル充電には1時間30分かかります。バッテリー残量が低下すると、バッテリー残量表示が表示されます。

2. ペアリング

ZeWatch²アプリの入手

携帯端末を使用してZeWatch²をセットアップするには、まずZeWatch²アプリを入手する必要があります。App StoreまたはGoogle Playストアで「**ZeWatch²**」アプリを検索し、携帯端末にアプリをダウンロードしてインストールします。

ZeWatch²アプリを開き、新規メンバーの場合は**サインアップ**、すでにアカウントをお持ちの場合は**ログイン**します。パフォーマンスに関する正確な結果お伝えする為にパーソナル情報を入力していただくことがあります。いただいた情報は、他に開示することはありません。



iOS 7以降

1. ZeWatch²アプリをApp storeからダウンロードします。
2. ZeWatch²アプリを開きます。新規メンバーの場合はサインアップ、すでにアカウントをお持ちの場合はログインします。
3. 個人情報を入力した後、Set up ZeWatch² (ZeWatch² のセットアップ) をタップします。
4. iOS端末でBluetoothを有効にします。
5. ZeWatch²が近くにあることを確認します。ZeWatch²の赤ボタンを押してディスプレイをオンにします。ペアリングの開始にはZeWatch²のディスプレイが点灯している必要があります。
6. ZeWatch²のペアリングが成功すると、携帯端末の画面上に通知が表示されます。
7. ZeWatch²のホーム画面ページから、ペアリングアイコンが表示されるまで左上ボタンを長押しします。
8. iOS端末のBluetooth設定を開き、デバイスの一覧からZeWatch²を選択します。
9. ペアリングに成功すると、ペアリング済みのアイコンがZeWatch²に表示され、ビープ音で通知されます。



ペアリングに失敗した場合、同じ手順を繰り返します。ペアリングは1回限りのプロセスです。別のアカウントでZeWatch²のペアリングを行いたい場合、現在のペアリングを解除してから行う必要があります。ZeWatch²アプリで、Settings (設定) > Set up ZeWatch² (ZeWatch²のセットアップ) > Unpair (ペアリング解除) を開きます。Set up ZeWatch² (ZeWatch²のセットアップ) をタップして新しいデバイスをペアリングします。

Android 2.3 以降

1. ZeWatch²アプリをGoogle Playからダウンロードします。
2. ZeWatch²アプリを開きます。新規メンバーの場合はサインアップ、すでにアカウントをお持ちの場合はログインします。
3. 個人情報を入力した後、**Set up ZeWatch²** (ZeWatch² のセットアップ) をタップします。
4. Android端末でBluetoothを有効にします。
5. ZeWatch²のホーム画面ページから、ペアリングアイコンが表示されるまで左上ボタンを長押しします。
6. Android端末のBluetooth設定を開き、デバイスの一覧から**ZeWatch²**を選択します。
7. ペアリングに成功すると、ペアリング済みのアイコンがZeWatch²に表示され、ビープ音で通知されます。

その他の携帯端末

1. ZeWatch²のホーム画面ページから、ペアリングアイコンが表示されるまで左上ボタンを長押しします。
2. 携帯端末でBluetoothを有効にします。
3. デバイスの一覧から**ZeWatch²**を選択します。
4. ペアリングコードを要求された場合、0000と入力します。
5. ペアリングに成功すると、ペアリング済みのアイコンがZeWatch²のディスプレイに表示され、ビープ音で通知されます。



アクティビティと睡眠データ、目標、アラーム、SMS、不在着信通知の同期は、Bluetooth 4.0対応の iOS 7 以降 端末および一部のAndroid 2.3 以降 端末のみで利用できます。

3. ディスプレイ

ホーム画面	同期中	アップグレード中	切断	ペアリング
				
ペアリング失敗	サイレントモード	着信音モード	着信呼び出し	不在着信
				
新着メッセージ	リダイヤル	音声操作オン	音声操作オフ	メモリがいっぱい
				
NEW MESSAGE				MEMORY FULL



ZeWatch²はペアリングされた携帯端末の時刻と日付に自動的に同期されます (iOS7 以降 Android 2.3 以降のみ)。ZeWatch²アプリのSettings (設定) タブで好みの時刻および日付形式を手動で設定できます。時刻がリセットされないように、端末が充電された状態を維持してください。

デイモード



スポーツ



SPORT

ユーザー定義



REMINDER

睡眠モード



睡眠



SLEEP

目標達成



GOAL ACHIEVED

歩数計



00000

食事



EAT

カロリー



00000

目覚まし



WAKE UP

距離



0.00

薬



MEDICINE



ZeWatch²は1日のデータを表示します。 アクティビティトラッカーは午前0時にリセットされます。

4. 通話

ご利用の電話機とのBluetoothペアリングに成功すると、Bluetooth通話機能がオンになります。ZeWatch²から通話に応答することができます。

着信呼び出しに応答する

緑ボタンを1回押す

着信呼び出しを拒否する

赤ボタンを1回押す

着信呼び出しをミュートする

右上ボタンを1回押す

通話を切り替える

緑ボタンを1回押す

現在の通話を終了する

赤ボタンを1回押す

前回発信した番号にリダイヤルする

緑ボタンを2回押す

通話中に音量を調整する

音量アップは右上ボタンを押す

音量ダウンは左上ボタンを押す

5. 通知

ウォッチで受信したい通知を

■ SMS ■ 不在着信 ■ 紛失防止から選択できます。ZeWatch²アプリで、Settings (設定) > Notifications (通知) を開きます。

特定の通知を無効にしたい場合、通知ボタンを左にスワイプします。

6. データ同期

これらのステップに従い、手動でZeWatch²に保存されたデータを携帯端末にワイヤレスで同期できます。

1. ZeWatch²アプリを開きます。

2. Activity (アクティビティ) 画面で、右上にある同期アイコン  をクリックします。

iOSユーザー: ZeWatch²赤ボタンを押して画面を点灯させます。同期の開始にはZeWatch²のディスプレイがオンになっている必要があります。

3. 携帯端末の画面に同期の成功を確認するポップアップウィンドウが表示されます。

i

アクティビティと睡眠データ、目標、アラーム、SMS、不在着信通知の同期は、Bluetooth 4.0対応のiOS 7 以降 端末および一部のAndroid 2.3 以降 端末のみで利用できます。

7. アクティビティ

ZeWatch²は1日を通じて歩数、移動距離、消費したカロリーを計測することができます。

1日のアクティビティをリアルタイムでZeWatch²に表示して確認するには、**赤**ボタンを押します。1日のアクティビティの結果を参照するには、ボタンを短く押してディスプレイを切り替えます。

ZeWatch² アプリの **Activity** (アクティビティ) タブでアクティビティのレベルと履歴を確認することもできます。メインの**Activity** (アクティビティ) 画面では1日の目標に対してパフォーマンスレベルをチェックすることができます。任意のアクティビティバーをクリックすると、1日、1週間、1か月ごとの詳細なグラフを表示できます。



最新のアクティビティデータをアップロードするには、必ずZeWatch²アプリ画面の右上にある同期アイコンをタップしてください。iOSユーザー:ZeWatch²の赤ボタンを押して画面を点灯させ、同期を開始します。

8. 睡眠

ZeWatch²は睡眠時間と睡眠の品質（浅い眠り、深い眠り、目覚めた回数）を計測することができます。

■ 睡眠モードを開始する

ディスプレイに睡眠アイコンが表示されるまで、右上ボタンを長押しします。

■ 睡眠データを表示する

右上ボタンをクリックして睡眠スコアと合計睡眠時間を表示します。

■ 睡眠モードを終了する

ディスプレイに太陽のアイコンが表示されるまで、右上ボタンを長押しします。



最新の睡眠データをアップロードするには、必ずZeWatch²アプリ画面の右上にある同期アイコンをタップしてください。iOSユーザー：ZeWatch²の赤ボタンを押して画面を点灯させ、同期を開始します。

9. 目標

ZeWatch²アプリのGoals (目標) タブをタップすると、歩数、移動距離、消費カロリー、睡眠時間の1日の目標を設定できます。

右上の同期ボタン  をクリックして目標を保存します。

1日のアクティビティ目標のいずれかを達成すると、ZeWatch²が軽く振動し、「Goal achieved」(目標達成)と表示されます。



i

ZeWatch²アプリからいつでも1日の目標値を変更できます。同期アイコンをタップして、新しい目標を保存することを忘れないでください。 iOSユーザー:ZeWatch²の赤ボタンを押して画面を点灯させ、同期を開始します。

10. アラーム

ZeWatch²アプリのReminders (アラーム) タブをタップして、1日の生活のアラームを追加します。アラームの種類(スポーツ、食事、目覚まし、薬、ユーザー定義)を選択し、適切な時刻と曜日を入力します。繰り返しのアラームを作成し、どの曜日にアラームを繰り返すか選択することができます。新しいアラームを作成すると Save (保存) をクリックしてアラームを追加して同期します。

ZeWatch²が軽く振動し、対応するアラームのアイコンを表示してユーザーに知らせます。アラームを停止するには、ZeWatch²で任意のボタンを押します。停止しない場合、2分後に同じアラームが繰り返されます。



1日のアラームは6件まで設定できます。

11. 音声操作

音声操作機能を使用して携帯端末をリモートで音声コマンドにより操作したり、インターネットから情報を検索したりすることができます。緑ボタンを長押しして音声操作を開始し、コマンドを読み上げます。音声操作を切断するには、緑ボタンをすばやく押します。

要求または実行できることの例:

- 発信 (連絡先の名前)
- SMSを送信 (連絡先の名前)
- 天気はどうか?
- 天気はどうか?

i

この機能はSiriに対応しているiOS 7以降 端末、およびGoogle Nowに対応している一部のAndroid 2.3以降 端末で利用できます。音声操作を使用するには、携帯端末が3/4GまたはWi-Fiのいずれかを使用してインターネットに接続されている必要があります。

12. 音楽

Bluetoothペアリングの実行後、ペアリングされた携帯端末に保存された音楽をZeWatch²からストリーミングできます。

左上ボタンを押して音量調整画面に入ります。

音量調整画面から、音量ダウンは左上ボタン、音量アップは右上ボタンを押して調整します。

13. 紛失防止警告

ペアリングされた端末がBluetoothの動作範囲(10メートル)を出ると、ZeWatch²が振動して端末が遠くなっていることをユーザーに知らせます。 任意のボタンを押して警告を停止します。



ZeWatch²の機能および使用説明書の内容は変更される場合があります。 本製品の使い方に関する最新の説明は、www.mykronoz.comで提供されているオンラインの使用説明書をご覧ください。

14. 技術仕様

寸法	59 x 30 x 9 mm
重量	35 g
Bluetooth	2.1 & 4.0
バッテリー種類	リチウムイオン130 mAh
バッテリー寿命	3日
充電時間	1時間30分
メモリ	アクティビティ7日分
ディスプレイ	OLED
センサー	3軸加速度計
動作温度	-10°C ~ +60°C
防水性	なし
国際保証	1年



当社製品についてご質問がある場合、またはサポートが必要な場合は、
www.mykronoz.com/supportをご覧ください。support_japan@mykronoz.comまでメール
を送信してください。

ZeWatch²

繁體中文

充電	186	睡眠	195
配對	187	目標	196
顯示器	190	提醒	197
通話	192	語音控制	198
通知	193	音樂	199
同步資料	193	防遺失警示	199
活動	194	技術規格	200

概覽



為得到最準確的資料, 建議將 ZeWatch² 戴在非慣用手, 而且不要太鬆。

左上鍵

按住	動配對模式
按一下	進入音量控制
按一下	降低音量

綠色鍵

按住	動語音控制
按一下	接聽來電
按一下	接聽第二通來電
按一下	退出活動頁面
按一下	開 畫面
按兩下	重撥最後一組撥出號碼

右上鍵

按住	進入 / 退出睡眠模式
按一下	顯示睡眠資料
按一下	調高音量
按一下	來電靜音


紅色鍵

按住	開 / 關閉
按一下	顯示活動資料
按一下	拒接來電
按一下	結束目前通話
按一下	主畫面 / 退出
按一下	開 畫面
按兩下	靜音 / 鈴聲模式



要將 ZeWatch² 重設回原始設定, 請同時按住綠色鍵和紅色鍵, 或左上鍵和右上鍵。要確認通知或提醒, 請按下任何按鍵。

1. 充電



第一次使用 ZeWatch² 前請充電兩個小時。

1. 將充電夾上的金屬柱對準 ZeWatch² 背面的接點

2. 將充電器牢牢夾住 ZeWatch² 面板

3. 將 USB 連接線較大的一端插入電腦的 USB 連接埠

4. 電池指示燈電量變動, 表示正在充電

5. ZeWatch² 充飽電時, 電池指示燈將顯示滿格



充飽電需要 1 小時 30 分鐘。電池電量偏低時, 將出現電量不足指示燈

2. 配對失敗

下載 ZeWatch² APP

要用行動裝置設定 ZeWatch², 必須先下載 ZeWatch² App。在 App Store 或 Google Play 商店中, 搜尋「ZeWatch²」App, 然後將 App 下載至行動裝置並安裝。

開 ZeWatch² App 後, 新會員請[註冊](#), 或用現有帳戶[登入](#)。畫面將要求 輸入個人資訊, 如此 ZeWatch² 才能提供最準確的表現結果。系統將嚴格保護這些資訊的機密性。



iOS 7 以上版本

1. 從 App store 下載 ZeWatch² App
2. 開啟 ZeWatch² App。新會員請[註冊](#)，或用現有帳戶登入
3. 輸入個人資訊後，點選[設定 ZeWatch²](#)
4. 在 iOS 裝置上啟用藍牙
5. 將 ZeWatch² 靠近行動裝置。按下 ZeWatch² **紅色**鍵，開啟顯示器。ZeWatch² 的顯示器必須開啟，才能啟動配對。
6. ZeWatch² 成功配對後，行動裝置畫面將顯示通知。
7. 在 ZeWatch² 主畫面頁面上，按住左上鍵，直到出現配對圖示
8. 進入 iOS 裝置的藍牙設定，並從中選取 [ZeWatch²](#)
9. ZeWatch² 將顯示已配對圖示並發出嗶聲，確認配對成功

如果配對失敗，請重複進行相同的步驟。配對只需要完成一次。如果想將 ZeWatch² 與其他帳戶配對，必須先與目前的帳戶取消配對。在 ZeWatch² App 上，進入設定 > 設定 ZeWatch² > 取消配對。點選設定 ZeWatch²，與新裝置配對

Android 2.3 以上版本

1. 從 Google Play 商店下載 ZeWatch² App
2. 開啟 ZeWatch² App。新會員請[註冊](#)，或用現有帳戶[登入](#)
3. 輸入個人資訊後，點選設定 [Set up ZeWatch²](#)
4. 在 Android 裝置上啟用藍牙
5. 在 ZeWatch² 主畫面頁面上，按住左上鍵，直到出現配對圖示
6. 進入 Android 裝置的藍牙設定，並從裝置清單中選取 [ZeWatch²](#)
7. ZeWatch² 將顯示已配對圖示並發出嗶聲，確認配對成功

其他行動裝置

1. 在 ZeWatch² 主畫面頁面上，按住左上鍵，直到出現配對圖示
2. 在行動裝置上啟用藍牙
3. 從裝置清單中選取 [ZeWatch²](#)
4. 要求輸入配對碼時，請輸入 0000
5. ZeWatch² 顯示器將顯示已配對圖示並發出嗶聲，確認配對成功

活動及睡眠資料、目標、提醒、簡訊和未接來電通知僅適用於支援藍牙 4.0 的 iOS 7 以上版本裝置和特定的 Android 2.3 以上版本裝置

3. 顯示器



ZeWatch² 會自動與配對的行動裝置 (僅限 iOS7 以上版本和 Android 2.3 以上版本) 同步時間和資料。☑可從 ZeWatch² App 的設定標籤中手動設定偏好的日期和時間格式。務必讓裝置保持有電狀態, 以免時間資料遭到重設

白天模式



運動



SPORT

自定義



REMINDER

睡眠模式



睡眠



SLEEP

目標達成



GOAL ACHIEVED

步數



00000

飲食



EAT

熱量



00000

起床



WAKE UP

距離



0.00

服藥



MEDICINE



ZeWatch² 會顯示每天的資料。活動追蹤器會在午夜重設

4. 通話

成功與手機完成藍牙配對後,將開啟藍牙通話功能,接著便能用 ZeWatch² 接聽電話。

接聽來電

按一下綠色鍵

拒接來電

按一下紅色鍵

將來電靜音

按一下右上鍵

切換通話

按一下綠色鍵

結束目前通話

按一下紅色鍵

重撥最後一組撥出號碼

按兩下綠色鍵

通話期間調整音量

按下右上鍵提高音量

按下左上鍵降低音量

5. 通知

您可自行決定要在手錶上接收哪些通知：

■ 簡訊 ■ 未接來電 ■ 防遺失。在 ZeWatch² App 中，進入 **設定 > 通知** 要停用特定通知，請按住通知按鈕並向左滑動。

6. 同步資料

請依照下列步驟手動將 ZeWatch² 上儲存的資料同步至行動裝置

1. 開啟 ZeWatch² App

2. 在活動畫面上，按一下右上角的同步圖示 。

[iOS 使用者] 按下 ZeWatch² 紅色鍵，開啟畫面。ZeWatch² 的顯示器必須開啟，才能啟動同步。

3. 行動裝置畫面上將彈出視窗，確認同步成功



活動及睡眠資料、目標、提醒、簡訊和未接來電通知僅適用於支援藍牙 4.0 的 iOS 7 以上版本裝置和特定的 Android 2.3 以上版本裝置

7. 活動

ZeWatch² 可記錄一整天中踏出的步數、移動的距離和消耗的熱量。

按下 ZeWatch² **紅色** 鍵，可在顯示器上即時檢視每天的活動。快速按下按鍵可在顯示器上循環顯示項目，以瀏覽每天的活動結果。

也能在 ZeWatch² App 的**活動**標籤上檢視活動程度和歷史記錄。您可在**活動**主畫面上查看實際表現與每天目標的比對結果。按一下任何的活動狀態列，可顯示每天、每週和每月的表現詳細圖表。



要上傳最新的活動資料, 別忘了點選 ZeWatch² App 右上角的同步圖示。
[iOS 使用者] 按下 ZeWatch² 紅色鍵, 開啟畫面並啟動同步

8. 睡眠

ZeWatch² 可追蹤睡眠時數和睡眠品質（淺眠、深眠、清醒次數）。

■ 啟動睡眠模式

按住右上鍵，直到顯示器上出現睡眠圖示

■ 顯示睡眠資料

按一下右上鍵，可顯示睡眠評分和總睡眠時間

■ 退出睡眠模式

按住右上鍵，直到顯示器上出現白天圖示



要上傳最新的活動資料，別忘了點選 ZeWatch² App 右上角的同步圖示。
[iOS 使用者] 按下 ZeWatch² 紅色鍵，開啟畫面並啟動同步

9. 目標

點選 ZeWatch² App 的**目標**標籤，可設定下列項目的每天目標：踏出步數、移動距離、燃燒熱量和睡眠時數。

按一下右上角的同步按鈕 ，儲存目標。

達成其中一個每天的活動目標時，ZeWatch² 將輕微震動並顯示「目標達成」

可隨時從 ZeWatch² App 中修改每天的目標值。別忘了點選同步圖示，以儲存新目標。[iOS 使用者] 按下 ZeWatch² 紅色鍵，開啟畫面並啟動同步

10. 提醒

點選 ZeWatch² App 的提醒標籤，可新增每天的生活提醒。選擇提醒類型（運動、飲食、睡眠、起床、服藥、自定義），輸入偏好的時間和日期。您可建立重複提醒，選擇要重複提醒的日子。按一下儲存，新增並同步新的提醒。

ZeWatch² 會發出輕微震動並顯示對應的提醒圖示作為警示。按下 ZeWatch² 上的任何按鍵即可關閉提醒。如果未關閉提醒，同一則警示會在兩分鐘後再次顯示。

最多可設定 6 個每日提醒

11. 語音控制

使用語音控制功能可從遠端向行動裝置發出指令，或搜尋網際網路上的資訊。按住綠色鍵啟動語音控制，然後說出指令。快速按下綠色鍵，可中斷語音控制連線。

可詢問或執行的動作範例：

- 打電話給（連絡人姓名）
- 傳送簡訊給（連絡人姓名）
- 天氣如何？
- 設定明天上午 5 點的鬧鐘



此功能適用於支援 Siri 的 iOS 7 以上版本裝置，以及支援 Google 即時資訊的特定 Android 2.3 以上版本裝置。要使用語音控制，行動裝置必須使用 3/4G 或 Wifi 存取網際網路。

12. 音樂

完成藍牙配對後，便能將已配對行動裝置上儲存的音樂串流到 ZeWatch² 播放。

按下左上鍵進入音量控制畫面。

在音量控制畫面中，按下左上鍵可降低音量，按下右上鍵則可調高音量。

13. 防遺失警示

配對裝置超出藍牙作業範圍 (10 公尺) 時，ZeWatch² 將發出震動通知，告知裝置已超出距離。按下任何按鍵可關閉警示。



ZeWatch² 的功能和使用手冊的內容可能隨時變更，恕不事先通知。如需本產品最新的使用說明，請造訪 www.mykronoz.com 參閱線上使用手冊。

14. 技術規格

尺寸	59 x 30 x 9 公釐
重量	35 公克
藍牙	2.1 及 4.0
電池類型	130 mAh 鋰電池
電池使用時間	3 天
充電時間	1 小時 30 分鐘
記憶體	可儲存 7 天的活動
顯示器	OLED
感應器	3 軸加速度感應器
作業溫度	-10°C 至 +60°C
防水	無
國際保固	1 年

假如有任何與產品相關的問題或需要協助, 請造訪
www.mykronoz.com/support, 或寄電子郵件到 support@mykronoz.com

ZeWatch²

ภาษาไทย

การชาร์จ	204	การนอน	213
การจับคู่	205	เป้าหมาย	214
แสดงผล	208	ตัวเตือนความจำ	215
โทรออก	210	การสั่งงานด้วยเสียง	216
การแจ้งเตือน	211	เพลง	217
การซิงค์ข้อมูลของคุณ	211	การแจ้งเตือน ANTI-LOST	217
กิจกรรม	212	ข้อมูลทางเทคนิค	218




ปุ่มบนซ้าย		ปุ่มบนขวา	
กด + ค้าง	เปิดใช้งานโหมดจับคู่	กด + ค้าง	เข้า / ออกโหมดการนอน
กด 1 x	เข้าควบคุมการปรับระดับเสียง	กด 1 x	แสดงข้อมูลการนอน
กด 1 x	ลดระดับเสียง -	กด 1 x	เพิ่มระดับเสียง +
		กด 1 x	ปิดเสียงโทรเข้า
ปุ่มสีเขียว		ปุ่ม สีแดง	
กด + ค้าง	เปิดใช้งานโหมดควบคุมเสียง	กด + ค้าง	เปิด / ปิด
กด 1 x	ตอบรับสายโทรเข้า	กด 1 x	แสดงผลข้อมูลกิจกรรม
กด 1 x	ตอบรับสายเรียกซ้อน	กด 1 x	ปฏิเสธสายโทรเข้า
กด 1 x	ออกจากหน้ากิจกรรม	กด 1 x	วางสายปัจจุบัน
กด 1 x	เปิดแสงจอภาพ	กด 1 x	หน้าจอหลัก / ออก
กด 2 x	เรียกขานหมายเลขสุดท้ายที่โทร	กด 1 x	เปิดแสงจอภาพ
		กด 2 x	โหมดเงียบ / ริงโทน

i

การรีเซ็ต ZeWatch² ให้กลับไปเป็นค่าดั้งเดิม, กดค้างปุ่มสีเขียวและสีแดงหรือปุ่มบนซ้ายและปุ่มบนขวาพร้อมๆ กัน เพื่อรับการแจ้งเตือนหรือตัวเตือนความจำ, กดปุ่มใดๆ

1. การชาร์จ



ชาร์จ ZeWatch² นาน 2 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะใช้งานครั้งแรก

1. วาง ตำแหน่งของคลิปชาร์จที่หน้าคอนแทกด้านหลังของ ZeWatch²
2. ดัดคลิปชาร์จเจอร์ให้แน่นกับหน้าปัทม์ของ ZeWatch²
3. ต่อปลั๊กด้านท้ายของสาย USB เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ตัววัดแบตเตอรี่จะแสดงว่าการชาร์จกำลังดำเนินอยู่
5. เมื่อทำการชาร์จ ZeWatch² แล้ว ตัววัดแบตเตอรี่จะเต็ม

i

การชาร์จจนเต็มจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำลง ตัววัดแสดงแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏ

2. การจับคู่

มารับแอป ZeWatch² APP

เพื่อตั้งค่า ZeWatch² ของคุณโดยใช้อุปกรณ์มือถือ แรกสุดคุณต้องมีแอป ZeWatch² ก่อน ค้นหาแอป “ZeWatch²” บน App Store หรือ Google Play, ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปลงบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งานแอป ZeWatch² App, [สมัครเข้าใช้งาน](#) หากคุณเป็นสมาชิกใหม่หรือ [ล็อกอิน](#) ด้วยบัญชีของคุณที่มีอยู่แล้ว คุณจะถูกลำเลียงให้ป้อนข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้ ZeWatch² เตรียมผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงที่สุดให้กับการออกกำลังกายของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับ



iOS 7+

1. ดาวน์โหลดแอป ZeWatch² App จาก App store
2. เปิดใช้งานแอป ZeWatch² App. **สมัครเข้าใช้งาน** หากคุณเป็นสมาชิกใหม่หรือล็อกอินด้วยบัญชีของคุณที่มีอยู่แล้ว
3. หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลส่วนตัวแล้ว, แตะที่ **ตั้งค่า ZeWatch²**
4. เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
5. ต้องแน่ใจว่า ZeWatch² อยู่ในระยะไมไกล กด ZeWatch² **ปุ่มสีแดง** เพื่อเปิดการแสดงผล ZeWatch² จะแสดงผลโดยมีไฟติดเพื่อบอกว่าเริ่มจับคู่แล้ว
6. เมื่อ ZeWatch² จับคู่สำเร็จแล้ว, คุณจะได้รับแจ้งบนจออุปกรณ์มือถือของคุณ
7. จาก ZeWatch² ที่หน้าจอหลัก, กดค้างปุ่มบนซ้ายจนกระทั่งไอคอนการจับคู่ปรากฏ
8. ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ที่อุปกรณ์ iOS ของคุณและเลือก **ZeWatch²** ในรายชื่ออุปกรณ์
9. ไอคอนจับคู่จะแสดงผลบน ZeWatch² และจะมีเสียงบี๊บเพื่อยืนยันว่าการจับคู่สำเร็จแล้ว



หากการจับคู่ล้มเหลว ให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกครั้ง การจับคู่เป็นกระบวนการที่ทำเพียงครั้งเดียว หากคุณต้องการจับคู่ ZeWatch² กับบัญชีอื่นๆ แรกสุดคุณต้องทำการเลิกจับคู่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก่อน บนแอป ZeWatch² App, ไปที่ Settings > Set up ZeWatch² > Unpair และทำการตั้งค่า ZeWatch² เพื่อจับคู่กับอุปกรณ์ใหม่

Android 2.3 +

1. ดาวน์โหลด ZeWatch² App จาก Google Play
2. เปิดใช้งานแอป ZeWatch² App. **สมัครใช้งาน** หากคุณเป็นสมาชิกใหม่หรือ**ล็อกอิน**ด้วยบัญชีของคุณที่มีอยู่แล้ว
3. หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลส่วนตัวแล้ว, แตะที่ **ตั้งค่า ZeWatch²**
4. เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ
5. จาก ZeWatch² ที่หน้าจอหลัก, กดค้างปุ่มบนซ้ายจนกระทั่งไอคอนการจับคู่ปรากฏ
6. ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ที่อุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณและเลือก **ZeWatch²** ในรายชื่ออุปกรณ์
7. ไอคอนจับคู่จะแสดงผลบน ZeWatch² และจะมีเสียงบี๊บเพื่อยืนยันว่าการจับคู่สำเร็จแล้ว

อุปกรณ์มือถืออื่นๆ

1. จาก ZeWatch² ที่หน้าจอหลัก, กดค้างปุ่มบนซ้ายจนกระทั่งไอคอนการจับคู่ปรากฏ
2. เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
3. เลือก **ZeWatch²** ในรายชื่อรายการอุปกรณ์
4. หากมีการถามรหัสจับคู่ ให้ป้อนหมายเลข 0000
5. ไอคอนจับคู่จะแสดงผลบน ZeWatch² และจะมีเสียงบี๊บเพื่อยืนยันว่าการจับคู่สำเร็จแล้ว



การแจ้งข้อมูลสิทธิการและการนอน, เป้าหมาย, ตัวเตือนความจำ, SMS และการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับจะมีให้บริการเฉพาะกับอุปกรณ์ iOS 7+ ที่รองรับ Bluetooth 4.0 และเลือกอุปกรณ์แอนดรอยด์ 2.3 +

3. แสดงผล



ZeWatch² จะทำการซิงค์วันและเวลาโดยอัตโนมัติของอุปกรณ์มือถือที่คุณทำการจับคู่ (เฉพาะ iOS + Android 2.3 + เท่านั้น) คุณสามารถตั้งรูปแบบวันและเวลาที่ต้องการได้ด้วยตนเองในแอปการตั้งค่าในแอป ZeWatch² App. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำการซิงค์อุปกรณ์สม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เวลา

โหมคกลางวัน



โหมคการนอน



ก้าว



แคลอรี



ระยะทาง



กีฬา



SPORT

การนอน



SLEEP

การรับประทานอาหาร



EAT

ตื่นนอน



WAKE UP

ยา



MEDICINE

การกำหนด



REMINDER

เป้าหมายที่ต้องบรรลุ



GOAL ACHIEVED



ZeWatch² แสดงข้อมูลรายวัน ตัวติดตามกิจกรรมจะรีเซ็ตในเวลาเที่ยงคืน

4. โทรออก

หลังจากประสบความสำเร็จในการจับคู่ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณสมบัตินโทรผ่าน Bluetooth จะเปิดใช้งาน คุณสามารถตอบรับสายจาก ZeWatchTMได้

การตอบรับสายโทรเข้า

กด 1 X ปุ่ม สีเขียว

การปฏิเสธสายโทรเข้า

กด 1 X ปุ่ม สีแดง

การปิดเสียงสายโทรเข้า

กด 1 X ปุ่มบนขวา

สลับลายสนทนา

กด 1 X ปุ่ม สีเขียว

วางสายสนทนาในขณะนี้

กด 1 X ปุ่ม สีแดง

เรียกซ้ำหมายเลขสุดท้ายที่โทร

กด 2 X ปุ่ม สีเขียว

การปรับระดับเสียงในขณะสนทนา

กดปุ่มบนขวาเพื่อเพิ่ม +

กดปุ่มบนซ้ายเพื่อลด -

5. การแจ้งเตือน

คุณสามารถกำหนดการแจ้งเตือนที่คุณต้องการได้รับจากนาฬิกาของคุณได้:

■ SMS ■ สายที่ไม่ได้รับ ■ Anti-Lost ที่แอป ZeWatch² App, ไปที่ [Settings > Notifications](#)

หากคุณต้องการปิดการแจ้งเตือนที่สำคัญ, ปาตปุ่มการแจ้งเตือนไปทางซ้าย

6. การซิงค์ข้อมูลของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ด้วยตนเองและวงค์ผ่านไวร์เลสข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน ZeWatch² ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

1. เปิดแอป ZeWatch² App

2. ที่หน้าจอ [Activity](#), คลิกที่ซิงค์ไอคอนที่มุมบนขวา



[ผู้ใช้ iOS] กด ZeWatch² ปุ่มสีแดง เพื่อเปิดไฟที่จอภาพ ZeWatch² การแสดงผลจะต้องถูกเปิดอยู่เพื่อจะได้เริ่มการซิงค์

3. หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นถามบนจออุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อยืนยันการซิงค์ที่สำเร็จ

i

การซิงค์ข้อมูลกิจกรรมและการนอน, เป้าหมาย, ตัวเตือนความจำ, SMS และการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับจะมีให้บริการเฉพาะกับอุปกรณ์ iOS 7+ ที่รองรับ Bluetooth 4.0 และเลือกอุปกรณ์แอนดรอยด์ 2.3 +

7. กิจกรรม

ZeWatch² จะติดตามจำนวนก้าวของการเดิน ระยะทางที่เดินและการเผาผลาญแคลอรีในตลอดทั้งวัน

คุณสามารถเรียกดูกิจกรรมรายวันของคุณได้ตามเวลาจริงบน ZeWatch² แสดงผลโดยการกดปุ่มสีแดง การแสดงผลจะแสดงแบบหมุนวนโดยการกดสั้นๆ เพื่อเรียกดูผลของกิจกรรมรายวันของคุณ

คุณยังสามารถเรียกดูระดับกิจกรรมและประวัติได้บนแท็บ Activity ของแอป ZeWatch² pp. ในหน้าจอหลักของ Activity คุณสามารถตรวจสอบระดับผลการออกกำลังกายของคุณต่อเป้าหมายการออกกำลังกายรายวันของคุณได้ คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้บนแถบกิจกรรมเพื่อรับทราบรายละเอียดการออกกำลังกายรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนของคุณเป็นกราฟ



เพื่ออัปเดตข้อมูลกิจกรรมล่าสุดของคุณ, อย่าลืมแตะที่ไอคอนซิงค์ที่มุมบนขวาของแอป ZeWatch² App. [ผู้ใช้ iOS] กด ZeWatch² ปุ่มสีแดง เพื่อเปิดไฟที่จอภาพและเริ่มการซิงค์

8. การนอน

ZeWatch² จะติดตามระยะเวลาที่คุณนอนและคุณภาพของการนอนของคุณ (นอนหลับ, หลับลึก, เวลาตื่น)

■ เริ่มโหมดการนอน

กดค้างปุ่มบนขวาจนกระทั่งไอคอนการนอนปรากฏบนจอแสดงผล

■ แสดงผลข้อมูลการนอน

คลิกปุ่มบนขวาเพื่อแสดงผลคะแนนการนอนของคุณและเวลานอนรวมทั้งหมด

■ ออกจากโหมดการนอน

กดค้างปุ่มบนขวาจนกระทั่งไอคอนดวงอาทิตย์ปรากฏบนจอแสดงผล



เพื่ออัปเดตข้อมูลกิจกรรมล่าสุดของคุณ, อย่าลืมแตะที่ไอคอนซิงค์ที่มุมบนขวาของแอป ZeWatch² App. [ผู้ใช้ iOS] กด ZeWatch² ปุ่มสีแดง เพื่อเปิดไฟที่จอภาพและเริ่มการซิงค์

9. เป้าหมาย

แตะที่แท็บ **Goals** ของแอป ZeWatch² App เพื่อตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละวันสำหรับจำนวนก้าว ระยะทางที่เดิน การเผาผลาญแคลอรีและจำนวนชั่วโมงที่นอน

คลิกที่ปุ่มซิงค์ที่มุมขวาบนเพื่อบันทึกเป้าหมายของคุณ



เมื่อคุณทำตามเป้าหมายรายวันอย่างใดอย่างหนึ่งได้สำเร็จ, ZeWatch² จะสั่นเบาๆ และแสดงผลว่า “Goal achieved”



i

คุณสามารถแก้ไขเป้าหมายรายวันของคุณได้ตลอดเวลาบนแอป ZeWatch² App. อย่าลืมแตะที่แท็บซิงค์ไอคอนเพื่อบันทึกเป้าหมายใหม่ของคุณ [ผู้ใช้ iOS] กด ZeWatch² ปุ่มสีแดง เพื่อเปิดไฟที่จอภาพและเริ่มการซิงค์

10. ตัวเตือนความจำ

แตะที่แท็บ [Reminders](#) บนแอป ZeWatch² App เพื่อเพิ่มตัวเตือนความจำในชีวิตประจำวัน เลือกชนิดของตัวเตือนความจำ (กีฬา, การรับประทาน, การนอน, การตื่น, ยา, การกำหนด) ป้อนระยะเวลาและวันที่ต้องการ คุณสามารถสร้างตัวเตือนความจำแบบซ้ำๆ ได้และเลือกว่าคุณต้องการให้ตัวเตือนความจำแสดงซ้ำในวันไหน คลิกที่ [Save](#) เพื่อเพิ่มและซิงค์ตัวเตือนความจำตัวใหม่นี้

ZeWatch² จะสั่นเบาๆ และแสดงผลไอคอนตัวเตือนความจำที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเตือนคุณ กดปุ่มใดๆ บน ZeWatch² จะหยุดการแสดงผลการเตือนความจำได้ หาก你不ตอบรับ การแจ้งเตือนแบบเดิมจะแสดงในอีกสองนาที่ถัดไป



คุณสามารถตั้งตัวเตือนความจำได้ถึง 6 ตัวต่อวัน

11. การสั่งงานด้วยเสียง

ใช้คุณสมบัติ การสั่งงานด้วยเสียงเพื่อใช้เสียงสั่งงานอุปกรณ์มือถือของคุณในระยะไกลหรือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต กดค้างปุ่ม **สีเขียวก** เพื่อเริ่มใช้งานการสั่งงานด้วยเสียงและพูดคำสั่งของคุณ กดปุ่ม **สีเขียวก**เร็วๆ เพื่อตัดการเชื่อมต่อการสั่งงานด้วยเสียง

ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถสั่งหรือให้ทำได้:

- โทรออก (ชื่อในรายชื่อของคุณ)
- ส่ง SMS ไปยัง (ชื่อในรายชื่อของคุณ)
- สภาพอากาศเป็นอย่างไร
- ตั้งนาฬิกาปลุกเวลาตีห้าพรุ่งนี้

i

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะอุปกรณ์ iOS 7+ ที่รองรับ Siri, และอุปกรณ์แอนดรอยด์ 2.3 + ที่รองรับ Google Now เพื่อใช้งานการสั่งงานด้วยเสียง, อุปกรณ์มือถือของคุณต้องมีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้ 3/4G หรือ Wifi ก็ได้

12. เพลง

เมื่อมีการจับคู่ผ่านทาง Bluetooth แล้ว, คุณสามารถสตรีมเพลงที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ที่จับคู่ผ่านทาง ZeWatch¹ได้

กดปุ่มบนซ้ายเพื่อเข้าสู่หน้าจอการสั่งงานด้วยเสียง

จากหน้าจอการสั่งงานด้วยเสียง, กดปุ่มบนซ้ายเพื่อปรับระดับลง, กดปุ่มบนขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียง

13. การแจ้งเตือน ANTI-LOST

เมื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ของคุณออกห่างจากระยะปฏิบัติการ Bluetooth (10 เมตร) ZeWatch² จะกระตุ้นด้วยการสั่นเตือนเพื่อบอกคุณว่าอุปกรณ์กำลังอยู่ห่างออกไป กดปุ่มใดๆ เพื่อรับทราบการแจ้งเตือน

i

คุณสมบัติของ ZeWatch¹และเนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรับคำแนะนำวิธีใช้ล่าสุดของผลิตภัณฑ์นี้, กรุณาไปคู่มือผู้ใช้งานแบบออนไลน์ที่ www.mykronoz.com

14. ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด	59 x 30 x 9 มม.
น้ำหนัก	35 กรัม
Bluetooth	2.1 กรัม
ชนิดแบตเตอรี่	Li-ion 130 mAh
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	3 วัน
เวลาในการชาร์จ	1 ชม 30 นาที
ความจำ	7 วันของการทำกิจกรรม
จอแสดงผล	OLED
เซนเซอร์	มาตรฐานแรงแบบ 3-แกน
อุณหภูมิในการทำงาน	-10°C ถึง +60°C
การกันน้ำ	ไม่
การรับประกันนานาชาติ	1 ปี



หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา, กรุณาไปที่ www.mykronoz.com/support หรืออีเมลมาหาเราที่ support@mykronoz.com

ZeWatch²

한국어

충전	222	수면	231
페어링	223	목표	232
디스플레이	226	미리 알림	233
전화	227	음성 제어	234
알림	228	음악	235
데이터 동기화	229	분실 방지 경고	235
활동	230	기술 사양	236

개요



가장 정확한 데이터를 얻기 위해 ZeWatch² 을 주로 사용하지 않는 손에 너무 느슨하지 않게 착용하십시오.

왼쪽 위 버튼

길게 누르기	페어링 모드 활성화
한 번 누르기	볼륨 제어로 전환
한 번 누르기	볼륨 감소

녹색 버튼

길게 누르기	음성 제어 활성화
한 번 누르기	걸려오는 전화 응답
한 번 누르기	두 번째 전화 응답
한 번 누르기	활동 페이지 나가기
한 번 누르기	화면 조명 켜기
두 번 누르기	전화한 마지막 번호 재발신

오른쪽 위 버튼

길게 누르기	수면 모드로 전환 / 나가기
한 번 누르기	수면 데이터 표시
한 번 누르기	볼륨 증가
한 번 누르기	걸려오는 전화 음소거


빨강 버튼

길게 누르기	켜기 / 끄기
한 번 누르기	활동 데이터 표시
한 번 누르기	걸려오는 전화 수신 거부
한 번 누르기	현재 통화 종료
한 번 누르기	홈 화면 / 나가기
한 번 누르기	화면 조명 켜기
두 번 누르기	무음 / 벨소리 모드



ZeWatch² 을 원래 설정으로 초기화하려면 녹색 버튼과 빨강 버튼 또는 왼쪽 위 버튼과 오른쪽 위 버튼을 동시에 길게 누르십시오. 알림이나 미리 알림을 확인하려면 아무 버튼이나 누르십시오.

1. 충전



ZeWatch² 을 처음으로 사용하기 전에 두 시간 동안 충전하십시오 .

1. 충전 클립 포트와 ZeWatch² 뒷면에 있는 접촉부의 위치를 맞춥니다 .
2. ZeWatch² 의 표면을 충전 클립으로 집어서 고정합니다 .
3. USB 케이블의 큰쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다 .
4. 배터리 표시등이 채워지면서 충전 진행 상태가 표시됩니다 .
5. ZeWatch² 의 충전이 완료되면 배터리 표시등이 전부 채워집니다 .

i

완전 충전에는 1 시간 30 분이 걸립니다 . 배터리 잔량이 부족하면 배터리 부족 표시등이 표시됩니다 .

2. 페어링

ZeWatch² 앱 설치

모바일 기기를 사용하여 ZeWatch²을 설정하려면 먼저 ZeWatch² 앱이 있어야 합니다. App Store 또는 Google Play에서 “ZeWatch²” 앱을 검색하여 모바일 기기에 다운로드하고 설치하십시오.

ZeWatch² 앱을 열고 새 회원으로 가입하거나 기존 계정으로 로그인하십시오. ZeWatch²이 사용자의 활동 성과에 대한 가장 정확한 결과를 제공할 수 있도록 사용자의 개인 정보를 입력해야 합니다. 이 정보는 기밀이 유지됩니다.



iOS 7+

1. App store 에서 ZeBracelet² 앱을 다운로드합니다 .
2. ZeWatch² 앱을 엽니다 . 새 회원으로 가입하거나 기존 계정으로 로그인합니다
3. 개인 정보를 입력한 후 ZeWatch² 설정을 누릅니다 .
4. iOS 기기에서 Bluetooth 를 활성화합니다 .
5. ZeWatch² 을 가까이에 둡니다 . ZeWatch² 빨강 버튼을 눌러 디스플레이를 켭니다 . ZeWatch² 디스플레이에 조명이 켜지고 페어링이 시작됩니다 .
6. ZeWatch² 의 페어링이 완료되면 모바일 기기의 화면에 알림이 표시됩니다 .
7. ZeWatch² 홈 화면 페이지에서 페어링 아이콘이 나타날 때까지 왼쪽 위 버튼을 길게 누릅니다 .
8. iOS 기기의 Bluetooth 설정으로 이동하여 장치 목록에서 ZeWatch² 을 선택합니다 .
9. ZeWatch² 에 페어링된 아이콘이 표시되고 경보음이 울려 페어링에 성공했음을 알려줍니다 .



페어링에 실패하면 같은 절차를 다시 수행하십시오 . 페어링은 한 번만 성공하면 됩니다 . ZeWatch² 을 다른 계정으로 페어링하려면 먼저 현재 계정에서 페어링을 해제해야 합니다 . ZeWatch² 앱에서 설정 > ZeWatch² 설정 > 페어링 해제로 이동하십시오 . ZeWatch² 설정을 눌러 새 장치를 페어링하십시오 .

Android 2.3 +

1. Google Play 에서 ZeWatch² 앱을 다운로드합니다.
2. ZeWatch² 앱을 엽니다. 새 회원으로 가입하거나 기존 계정으로 로그인합니다.
3. 개인 정보를 입력한 후 ZeWatch² 설정을 누릅니다.
4. Android 기기에서 Bluetooth 를 활성화합니다.
5. ZeWatch² 홈 화면 페이지에서 페어링 아이콘이 나타날 때까지 왼쪽 위 버튼을 길게 누릅니다.
6. Android 기기의 Bluetooth 설정으로 이동하여 장치 목록에서 ZeWatch² 을 선택합니다.
7. ZeWatch² 에 페어링된 아이콘이 표시되고 경보음이 울려 페어링에 성공했음을 알려줍니다.

기타 모바일 기기

1. ZeWatch² 홈 화면 페이지에서 페어링 아이콘이 나타날 때까지 왼쪽 위 버튼을 길게 누릅니다.
2. 모바일 기기에서 Bluetooth 를 활성화합니다.
3. 장치 목록에서 ZeWatch² 을 선택합니다.
4. 페어링 코드를 물어보면 0000 을 입력합니다.
5. ZeWatch² 디스플레이에 페어링된 아이콘이 표시되고 경보음이 울려 페어링에 성공했음을 알려줍니다.



활동 및 수면 데이터, 목표, 미리 알림, SMS 및 부재중 전화 알림의 동기화는 Bluetooth 4.0 을 지원하는 iOS 7+ 기기와 일부 Android 2.3 + 기기에서만 지원됩니다.

3. 디스플레이

홈 화면



동기화



업그레이드 중



연결 끊김



페어링 중



페어링 실패



무음 모드



벨소리 모드



걸려오는 전화



부재중 전화



새 메시지



재발신



음성 제어 켜짐



음성 제어 꺼짐



메모리 꽉 참



ZeWatch²은 페어링된 모바일 기기의 시간과 날짜를 자동으로 동기화합니다 (iOS7 + Android 2.3 + 인 경우에만). 시간과 날짜 형식은 ZeWatch² 앱의 설정 탭에서 선호하는 형식을 수동으로 설정할 수 있습니다. 시간이 초기화되는 것을 방지하기 위해 기기의 충전 상태를

주간 모드



운동



SPORT

사용자 정의



REMINDER

수면 모드



수면



SLEEP

목표 달성



GOAL ACHIEVED

걸음 수



00000

식사



EAT

칼로리



00000

기상



WAKE UP

거리



0.00

약



MEDICINE



ZeWatch² 은 일일 데이터를 표시합니다. 활동 트래커는 자정에 리셋됩니다.

4. 전화

휴대폰과 Bluetooth 페어링에 성공하면 Bluetooth 통화 기능이 활성화되어 ZeWatch²에서 전화를 받을 수 있습니다.

걸려오는 전화 응답

녹색 버튼을 한 번 누릅니다.

걸려오는 전화 수신 거부

빨강 버튼을 한 번 누릅니다.

걸려오는 전화 음소거

오른쪽 위 버튼을 한 번 누릅니다.

통화간 전환

녹색 버튼을 한 번 누릅니다.

현재 통화 종료

빨강 버튼을 한 번 누릅니다.

전화한 마지막 번호 재발신

녹색 버튼을 두 번 누릅니다.

통화 중 볼륨 조정

오른쪽 위 버튼을 눌러 볼륨을 높입니다.

왼쪽 위 버튼을 눌러 볼륨을 낮춥니다.

5. 알림

시계에서 수신할 알림을 선택할 수 있습니다 :

■ SMS ■ 부재중 전화 ■ 분실 방지 . ZeWatch² 앱에서 **설정 > 알림**으로 이동합니다 .
특정 알림을 비활성화하려면 알림 버튼을 왼쪽으로 미십시오 .

6. 데이터 동기화

다음 절차에 따라 ZeWatch² 에 저장된 데이터를 모바일 기기에 수동 및 무선으로 동기화할 수 있습니다 .

1. Open ZeWatch² 앱을 엽니다 .

2. **활동** 화면의 오른쪽 위에서 동기화 아이콘  을 클릭합니다 .

[iOS 사용자] ZeWatch² **빨강** 버튼을 눌러 화면의 조명을 켭니다 . ZeWatch² 디스플레이가 켜지고 동기화가 시작되어야 합니다 .

3. 모바일 기기 화면에 동기화 성공을 알리는 팝업 창이 나타납니다 .

i

활동 및 수면 데이터 , 목표 , 미리 알림 , SMS 및 부재중 전화 알림의 동기화는 Bluetooth 4.0 을 지원하는 iOS 7+ 기기 와 일부 Android 2.3 + 기기 에서만 지원됩니다 .

7. 활동

ZeWatch²은 하루 동안 걸은 걸음 수, 이동한 거리 및 소모한 칼로리를 추적합니다.

ZeWatch²의 **빨강** 버튼을 눌러 디스플레이에서 실시간으로 하루의 활동량을 볼 수 있습니다. 버튼을 짧게 누를 때마다 디스플레이에 각 활동 결과가 차례대로 표시됩니다.

ZeWatch² **앱**의 활동 탭에서 활동 정도와 기록을 볼 수도 있습니다. 메인 **활동** 화면에서 일일 목표에 대한 수행 정도를 확인할 수 있습니다. 활동 막대를 클릭하면 해당 활동의 일일, 주간 및 월간별로 상세한 실행 그래프를 볼 수 있습니다.



최신 활동 데이터를 업로드하려면 ZeWatch² 앱의 오른쪽 위에 있는 동기화 아이콘을 누르십시오. [iOS 사용자] ZeWatch² 빨강 버튼을 누르면 화면의 조명이 켜지고 동기화가 시작됩니다.

8. 수면

ZeWatch² 은 수면 시간과 수면 품질 (얕은 잠, 깊은 잠, 깬 시간) 을 추적합니다.

■ 수면 모드 시작

디스플레이에 수면 아이콘이 나타날 때까지 오른쪽 위 버튼을 길게 누릅니다.

■ 수면 데이터 표시

오른쪽 위 버튼을 누르면 수면 점수와 총 수면 시간이 표시됩니다.

■ 수면 모드 종료

디스플레이에 태양 아이콘이 나타날 때까지 오른쪽 위 버튼을 길게 누릅니다.



최신 활동 데이터를 업로드하려면 ZeWatch² 앱의 오른쪽 위에 있는 동기화 아이콘을 누르십시오. [iOS 사용자] ZeWatch² 빨강 버튼을 누르면 화면의 조명이 켜지고 동기화가 시작됩니다.

9. 목표

ZeWatch² 앱의 **목표** 탭을 눌러 걸음 수, 이동 거리, 칼로리 소모 및 수면 시간의 일일 목표를 설정합니다.

오른쪽 위에 있는 동기화 버튼  을 클릭하여 목표를 저장합니다.

일일 활동 목표 중 하나를 달성하면 ZeWatch² 가 가볍게 진동하고 디스플레이에 “목표 달성”이 표시됩니다.



i

언제든지 ZeWatch² 앱에서 일일 목표 값을 수정할 수 있습니다. 동기화 아이콘을 눌러 새로운 목표를 저장하십시오. [iOS 사용자] ZeWatch² 빨강 버튼을 누르면 화면의 조명이 켜지고 동기화가 시작됩니다.

10. 미리 알림

ZeWatch² 앱의 **미리 알림** 탭을 눌러 일상 생활에 대한 미리 알림을 추가할 수 있습니다. 미리 알림 종류(운동, 식사, 수면, 기상, 약, 사용자 정의)를 선택하고 원하는 시간과 요일을 입력합니다. 반복 미리 알림을 만들어 미리 알림을 반복할 요일을 선택할 수 있습니다. **저장**을 클릭하여 새 미리 알림을 추가하고 동기화합니다.

ZeWatch²은 가벼운 진동과 해당 미리 알림 아이콘을 표시하여 알려줍니다. ZeWatch²의 아무 버튼이나 눌러 미리 알림을 해제할 수 있습니다. 해제하지 않으면 2분 후에 똑같은 알림이 반복됩니다.



일상 생활에 대한 미리 알림을 최대 6개까지 설정할 수 있습니다.

11. 음성 제어

음성 제어 기능을 사용하여 음성 명령으로 원격에서 모바일 기기를 조작하거나 인터넷에서 정보를 검색할 수 있습니다. **녹색** 버튼을 길게 눌러 음성 제어를 시작하고 명령을 말합니다. **녹색** 버튼을 짧게 눌러 음성 제어의 연결을 끊습니다.

물어보거나 할 수 있는 작업의 예:

- 전화 (연락처의 이름)
- SMS 전송 (연락처의 이름)
- 날씨가 어떻습니까?



이 기능은 Siri 를 지원하는 iOS 7+ 기기와 Google Now 를 지원하는 일부 Android 2.3 + 기기에서만 사용할 수 있습니다. 음성 제어 기능을 사용하려면 모바일 기기가 3/4G 또는 Wifi 를 통해 인터넷에 접속할 수 있어야 합니다.

12. 음악

Bluetooth 페어링이 완료되면 페어링된 모바일 기기에 저장되어 있는 음악을 ZeWatch²을 통해 스트리밍할 수 있습니다.

오른쪽 위 버튼을 누르면 볼륨 제어 화면이 나타납니다.

볼륨 제어 화면에서 왼쪽 위 버튼을 눌러 볼륨을 낮추고 오른쪽 위 버튼을 눌러 볼륨을 높입니다.

13. 분실 방지 경고

페어링된 장치가 Bluetooth 작동 범위 (10 미터)를 벗어나면 ZeWatch²은 진동 알림으로 기기가 멀리 있다는 것을 알려줍니다. 아무 버튼이나 누르면 경고가 해제됩니다.



ZeWatch²의 기능과 사용 설명서의 내용은 변경될 수 있습니다. 이 제품의 사용법에 대한 최신 설명은 www.mykronoz.com에서 제공하는 온라인 사용 설명서를 참조하십시오.

14. 기술 사양

크기	59 x 30 x 9 mm
무게	35 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
배터리 종류	리튬이온 130 mAh
배터리 사용 시간	3 일
충전 시간	1 시간 30 분
메모리	7 일간의 활동
디스플레이	OLED
센서	3 축 가속도계
작동 온도	-10° C ~ +60° C
내수성	없음
국제 보증	1 년



저희 제품에 대한 궁금한 점이 있거나 도움이 필요한 경우에는
www.mykronoz.com/support 를 방문 하 거 나 support@mykronoz.com 으 로 이 메 일 을 보내주십시오 .

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the device, read these instructions carefully.

- ZeWatch² has one built-in battery. Do not disassemble the battery on your own. KRONOZ LLC is not responsible for any damage or personnel injury caused by the removal of the battery or any component.
- This device is not waterproof so keep it away from all sources of heat or humidity. Do not use it near sink or other wet areas. Do not place it in water.
- Charge the battery in a cool, ventilated room. Excessive temperature during charging could cause heat, smoke, fire or deformation of the battery or even explosion.
- Avoid excessive temperatures. Do not expose this device to excessive smoke, dust, or direct sunlight for an extended period of time.
- Do not open, crush, bend, deform, puncture or shred secondary cells or batteries. In the event of a battery break or leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, immediately flush the areas with water (do not rub the eye) or seek medical help.

- Do not short-circuit. Short-circuiting can occur when a metallic object, such as coins, causes direct connection of positive and negative terminals of the battery. Short-circuiting may damage the battery.
- Do not use batteries that have been damaged or have been exhausted.
- Keep the batteries out of children's reach and in a safe place to prevent danger.
- Do not dispose of batteries in fire as they may cause explosion. Dispose of used batteries in accordance with your local regulations (such as recycling). Do not dispose as household waste.
- Use only the USB cable supplied to charge this battery. Do not charge for more than 24 hours.
- KRONOZ LLC is not responsible for any damage caused by improper use of the device.

REGULATORY NOTICES

USA



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC NOTICE

This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AA7D-ZEWH2

CANADA

INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

IC ID: 12131A-ZEWH2

EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



Declaration of conformity with regard to the EU Directive 1999/5/EC.

Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity is available on request via our customer service: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 1999/5/CE.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: support@mykronoz.com

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2014 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China



www.mykronoz.com

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés