


**MODE D'EMPLOI MINITRACEUR GPS GSM GPRS SECOURS
SOS QUADRI-BAND BUG DROID**

RÉF. : Y-tgps1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

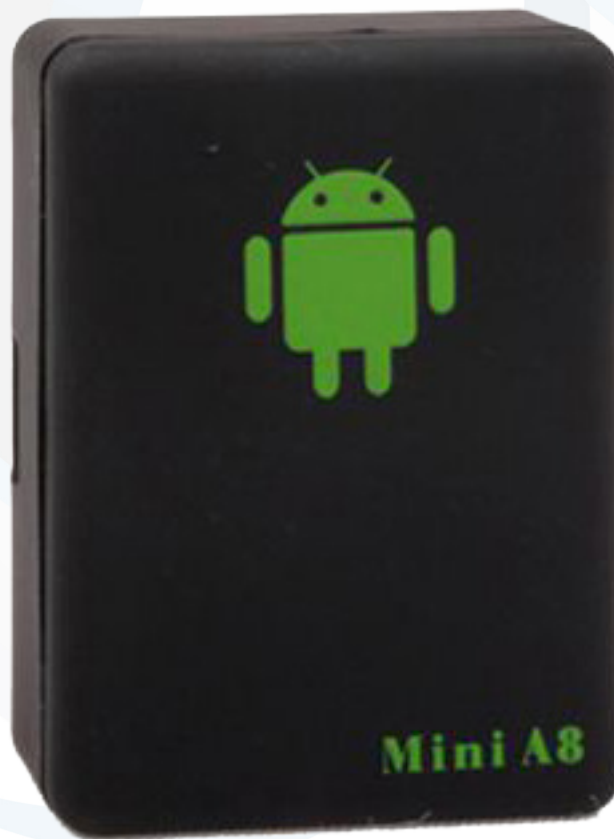

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI MINI TRACEUR GPS GSM GPRS SECOURS SOS QUADRI-BAND BUG DROID

RÉF. : Y-tgps1

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....	3
Instructions d'utilisation.....	5

I - Introduction sur le Traceur

Ce petit Traceur dispose de différentes fonctions. Elles seront reprises en détails au travers de ce mode d'emploi réalisé par nos équipes techniques.

Ses différentes fonctions sont les suivantes :

- Micro espion GSM
- Localisation instantanée par SMS
- Rappel automatique sur détection sonore
- Fonction SOS

Présentation du Traceur



BOUTON SOS

EMPLACEMENT
CARTE SIM



II - Instruction d'utilisation

A - Recharger la batterie

Lors de la première utilisation de votre traceur, il vous faudra recharger sa batterie pendant environ 4 heures d'affilées afin de vous assurer que celui-ci disposera de suffisamment de batterie pour les manipulations et le bon fonctionnement des procédures indiquées dans ce mode d'emploi.

B - Insertion d'une carte SIM dans le traceur

Avant d'insérer une carte SIM dans ce traceur GPS GSM, il faut vous assurer de plusieurs points :

- Veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur aie le **code PIN DÉSACTIVÉ**. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver via les paramètres de votre téléphone.

- **ACTIVEZ** les données cellulaires ! Pour ce faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet.

Dès que la carte SIM est insérée, le traceur s'allume automatiquement et attend vos instructions.

C - Mode Micro espion GSM

Il vous suffit d'appeler le numéro de la carte SIM insérée dans l'appareil. L'appareil décroche automatiquement et vous pourrez ainsi entendre tout ce qu'il se passe autour de celui-ci.

D - Rappel automatique sur détection sonore

Il vous suffit d'envoyer par SMS le code : **1111** Le traceur passera automatiquement en mode détection sonore. Il vous rappellera dès qu'un bruit de plus de 45 Db se passera autour du micro. Pour arrêter ce mode de détection sonore, il vous suffit d'envoyer par SMS le code : **0000**

E - Localisation du traceur par Triangulation

Pour localiser le traceur GSM, il vous suffit d'appeler le numéro de la carte SIM. Une fois que le traceur a décroché, raccrochez puis le traceur vous répondra un SMS de ce type :

http://e5ex.com/m/7/boX_Jk_7 3.93V 69%

Il vous suffit de cliquer sur le lien pour que votre smartphone vous offre un aperçu de l'endroit où se trouve le traceur. Vous devez arriver à un écran de ce type sur votre mobile (Smartphone) :



LatLng: 44.855279,-0.677297

Vous aurez alors accès à la position du traceur sur une carte Google Maps. Sous l'image vous trouverez des informations de ce type :

LatLng : 44.855279,-0.677297

Ces informations correspondent à la latitude et la longitude du traceur. Vous pourrez ainsi rentrer ces informations sur le site Google maps pour avoir un meilleur aperçu de la position du traceur, directement sur un ordinateur.

Attention : N'entrez que **les chiffres (Signe «-» si présent également)**. N'oubliez pas les **points séparateurs**. Les valeurs sont séparées obligatoirement par une **virgule**. Il y a **TOUJOURS** un espace après la virgule.

Exemple de coordonnées valide : **44.855279, -0.677297**

La localisation se fait par le biais des réseaux mobiles (Triangulation). Ce mode de localisation nécessite que le traceur se trouve dans une zone bien desservie par les réseaux GSM (La précision de la position du traceur dépendra de ce facteur).

F - Fonction SOS

Il vous suffit d'envoyer par SMS le code **SOS** pour que le traceur enregistre votre numéro comme **numéro SOS**.

Une fois le numéro sauvegardé, dès qu'une pression sera faite sur le bouton **SOS**, le traceur vous appellera pour que vous puissiez entendre ce qui se passe autour du traceur. Une fois que vous raccrochez, le traceur vous communiquera ses coordonnées par SMS sous la même forme que pour la localisation instantanée.